




사 용 설 명 서

G-501P/N
G-B501P/N



DISPLAY

HOME APPLIANCE



LG가스오븐레인지



MULTIMEDIA



INFORMATION &
COMMUNICATIONS

사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.



이런 점이 좋습니다


실드 버너 채용

버너헤드가 유산 역할을 하고, 버너바디와 상판이 잘 밀착되어 있어 국물이 내부로 침투하지 않으므로 청소가 한결 용이합니다.



스테인레스 상판 채용

최고급 스테인레스 상판을 채용하여 청소가 용이하고 제품을 깨끗하게 사용할 수 있습니다.

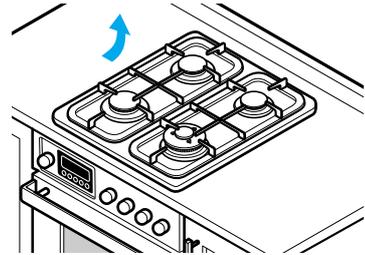

자동조리 기능

오븐 자동 요리기능

자주 요리하는 9가지 메뉴를 다이얼만 돌려 선택하시면 오븐온도 및 시간과 요리물을 넣는 위치까지 알려주어 사용이 편리합니다.




구이 자동 요리기능

자주 요리하는 3가지 메뉴를 다이얼만 돌려 선택하시면 요리 시간을 알려주어 사용이 편리합니다.


오븐열풍 순환방식

대용량 오븐의 열풍을 순환시켜서 요리를 빠르고, 골고루 맛있게 요리합니다.



히터 구이 방식

히터를 사용하여 생선을 골고루 맛있게 요리합니다.



※ 본 제품에서 설명하는 구이실(구이요리)은 오븐의 상단에서 요리합니다.

안전장치

가스밸브 진단기능

오븐 가스밸브의 제어에 이상 발생시 가스를 자동으로 차단하여 줍니다.

가스차단 소화 안전장치

음식물이 넘치거나 바람이 불어 불꽃이 꺼졌을 때 가스를 자동으로 차단시켜 가스누설을 방지해줍니다.

과열 방지 장치

냉각팬의 작동 상태를 항시 감시하여 이상발생시 오븐버너/히터 전원을 자동으로 차단시켜 줍니다.

기타 안전장치

- 오븐 과열방지 안전장치
- 과전류 방지 안전장치
- 정전 안전장치
- 잠금 안전장치

전압변동 보상기능

입력 전압 변화에 의한 요리실패를 막기 위해 구이자동요리시 마이콤이 항시 사용지역의 전압을 체크하여 요리시간을 자동으로 계산해 줍니다. (표준입력 전압은 220V입니다.)



망각방지 기능

오븐

예열이 완료된 후 요리물을 넣지 않거나, 요리가 완료된 후 요리물을 꺼내지 않을 경우 1분마다 부저음으로 알려 줍니다.

그릴(구이실)

요리완료된 후 취소버튼을 누를때까지 20분 동안 1분에 한번씩 부저음으로 알려줍니다.



차례

※ 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

이런점이 좋습니다.....	1
안전을 위한 주의사항	3-5
이렇게 설치해 주세요	6
각 부분의 이름과 기능	8
동작조절부의 이름과 기능	9
이런 기능도 있습니다	10

사
용
전
에

시계설정 및 수정.....	11
가스레인지(탑버너)사용방법	12
오븐 사용 전에.....	13
오븐/구이선반의 알맞은 설치법	14
제과/제빵용 그릇.....	15
사용 그릇 구분.....	15
오븐 자동조리 설정방법	16
오븐 수동조리 설정방법	17
오븐 자동조리 (예: 발효)	18
오븐 자동조리 (예: 통닭구이)	19
구이 자동조리 설정방법	20
구이 수동조리 설정방법	21

사
용
방
법

메모.....	22-23
일상점검 및 손질방법	24-25
고장신고 전에 이런점을 확인하세요.....	26-28

사
용
후
에

제품보증서.....	29
LG전자 서비스 안내.....	30
폐 가전제품에 대하여	31
제품규격	32
꼭 지켜주세요.....	33

서
비
스
안
내



안전을 위한 주의사항

- '안전을 위한 주의 사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주세요.
- 주의 사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 아래와 같습니다.
- '안전을 위한 주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우에는 품질보증기간이더라도 유상서비스 처리됩니다.

⚠ 경고

지시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의

지시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

⚠ 경고

조리 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.



인화 물질을 제품 옆에 두지 마세요.

화재나 폭발의 원인이 됩니다.



조리중에는 옷이나 앞치마가 화기에 닿지 않도록 하세요.

화재나 화상의 원인이 됩니다.



어린이의 접근이나 조작을 금해 주세요.

화재나 화상의 원인이 됩니다.



필요이상의 큰 조리기구 사용하지 마세요.

불완전연소 및 제품과열의 원인이 됩니다.



요리중에는 자리를 떠나지 마세요.

화재나 제품고장의 원인이 됩니다.



제품의 분해, 수리, 개조는 절대로 하지 마세요.

누전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.



사용중에는 환기를 시켜주세요.

일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.





안전을 위한 주의사항

사
용
전
에

⚠ 경고


문어발식 콘센트를 사용하지 마세요.

감전과 화재의 원인이 됩니다.



물이 묻은 손으로 플러그를 콘센트에서 빼거나 끼우지 마세요.

감전될 우려가 있습니다.



가스호스가 배기구나 제품 밑바닥, 기타 다른 발열부에 닿지 않도록 하세요.

가스누설로 인한 폭발이나 화재, 질식의 원인이 됩니다.




가스호스가 꺾이거나 눌리지 않도록 하세요.

불완전 연소나 가스누설의 원인이 됩니다.



환기가 잘되는 곳에 설치하세요.

불완전 연소에 의한 일산화 탄소중독의 원인이 됩니다.



바닥이 단단하고 수평인 곳에 안전하게 설치해 주세요.

화재나 제품 오동작의 원인이 됩니다.



커튼 등과 같은 불에 타기 쉬운 물건이 있는 곳에서는 설치하지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.




사용 후에는 반드시 소화를 확인하세요. 외출이나 취침시에는 가스밸브를 잠궈주세요.

화재의 원인이 됩니다.



전원선 및 코드가 찌뚫거나 녹지 않았는지 확인하세요.

감전이나 화재의 원인이 됩니다.



가스가 사고 있을때

※ 각종 스위치(환풍기, 형광등 등)는 절대로 조작하지 마세요
조작과 동시에 스파크에 의한 폭발의 위험이 있습니다.


▶ 밸브를 잠그고



▶ 창문을 열고 환기시키며



▶ 가스취급전문점에 연락하세요.





안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

오븐문 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 어린이가 올라서지 않도록 하세요.
파손의 원인이 됩니다.



가스호스는 가능한 짧게 하세요.

불완전 연소의 원인이 됩니다.



사용중에는 정상적으로 연소가 되고 있는지 한번씩 확인하세요.
이상과열에 의한 화재나 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.



바람이 심하게 부는 곳에 설치하지 마세요.

점화 불량에의 원인이 됩니다.



사용중 또는 사용직후 오븐문에 물을 붓지 마세요.

오븐문의 유리가 파손될 우려가 있습니다.



음식물이 타지 않게 주의하세요

화재의 원인이 됩니다.



가스는 반드시 명판에 지정된 가스를 사용하세요.
과열이나 불완전 연소에 의한 일산화 탄소 중독의 원인이 됩니다.



오븐 사용시 절대로 밀폐된 용기를 사용하지 마세요.

폭발에 의한 제품파손의 원인이 됩니다.



구이실 내부의 불을 끈 뒤
음식물을 꺼내세요.

- 뜨거운 열기에 화상의 우려가 있습니다.
- 과열로 인해 제품손상의 우려가 있습니다.



사용중 또는 사용직후 오븐문, 상판에 인체가 닿지 않도록 하세요

접촉시 화상의 우려가 있습니다.



전기제품과는 일정거리를 유지하세요.

잡음발생의 원인이 됩니다.



청소시에는 왁스나 신나를 사용하지 마세요.

제품의 외관이 벗겨질 수 있습니다.



조리된 음식물을 꺼낼때는 오븐내부에 피부가 닿지 않도록 하세요.
(반드시 집게를 사용하세요.)
접촉시 화상의 우려가 있습니다.



장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아주세요.

절전효과가 있습니다.





이렇게 설치해 주세요

- ▶ 제품의 설치조건 및 주의사항은 재해 예방을 위해 꼭 지켜 주세요.
- ▶ 다음의 내용과 다르게 설치하여 발생한 재해는 당사가 책임지지 않습니다.

1

설치장소 선택

- 환기가 잘 되는 곳에 설치하세요.
- 오래 사용할 수 있도록 습기가 없는 곳을 선택하세요.
- 화재예방이 될 수 있는 장소를 선택하세요.
- 가스 오븐레인지 양 옆에는 뜨거운 용기를 급히 올려 놓을 수 있는 선반 공간을 만들어 두세요.
- 제품의 측면과 후면은 목재와 같은 가연성 벽으로부터 15 cm 이상 떨어진 곳에 설치하세요.
- 제품의 위부분과 천정 등과의 거리는 1 m 이상이 되도록 설치하세요.
- 간격이 없을 경우에는 반드시 방열판을 사용하세요.
- 제품의 밑면에 인화성 물질이 유입되지 않도록 하세요.



사
용
전
에


2

사용설명서, 요리책, 오븐접시, 구이접시, 구이석쇠, 구이용 물받이 등 부속품은 제품 위의 스티로폼 용기에 담겨 있으니, 포장 해체시에 분실되지 않도록 다시 한번 살펴 주세요.
(8페이지 “부속품” 그림을 참고하시고, 부속품이 누락이 없는지 다시 한번 확인하세요.)

3

제품은 단단한 바닥에 수평하게 설치해 주세요. ▶ 제품 오동작의 원인이 됩니다.
제품은 싱크대와 단단히 고정되어 있고 흔들림이 없어야 합니다.

- ▶ 제품이 불안정하게 설치될 경우 국물이 넘치거나 제품 오동작의 원인이 됩니다.

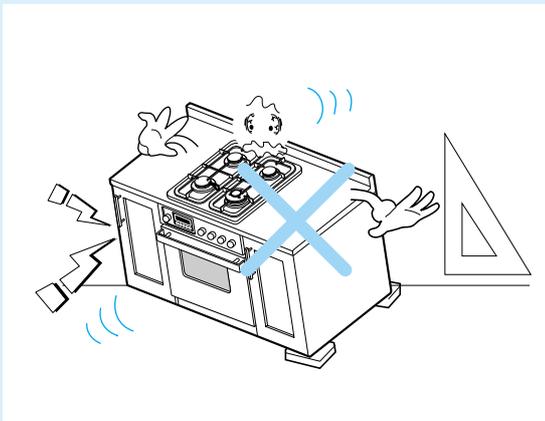

- ▲ 제품설치는 반드시 “설치 메뉴얼”에 지시된 사항으로 해야되고, 허가를 득하지 않은 사람은 설치를 할 수 없습니다.
“설치 메뉴얼”을 준수하지 않으면 제품 오동작 및 안전사고의 원인이 되고 제품의 수명이 짧아집니다.




이렇게 설치해 주세요

- ▶ 제품의 설치조건 및 주의사항은 재해 예방을 위해 꼭 지켜 주세요.
- ▶ 다음의 내용과 다르게 설치하여 발생한 재해는 당사가 책임지지 않습니다.

4

고온으로 전원코드가 녹아 감전의 원인이 될 수 있습니다.

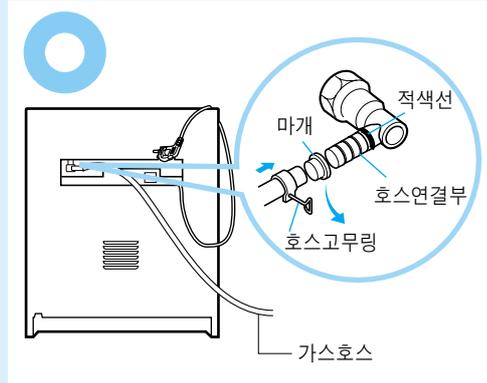



- ▶ 전원코드와 가스호스는 제품 뒷면의 아래쪽으로 연결하여 사용하세요.

- ▶ 가스호스나 전원코드는 반드시 상기 우측 그림과 같이 설치하여 주세요. 가스누설이나 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- ▶ 가스호스는 호스연결부의 적색선까지 완전히 끼우고 호스고정링으로 확실히 조여주세요.
- ▶ 호스가 갈라져 있거나 헐겁게 끼워지면 새것으로 교환해 사용하세요.

5

삼발이와 주변부품의 바른 위치 확인


• 버너헤드는 열감지봉에 잘 맞추어 조립하고 버너캡과 버너헤드의 사이가 뜨거나 비스듬히 경사지지 않게 잘 엮어주세요.

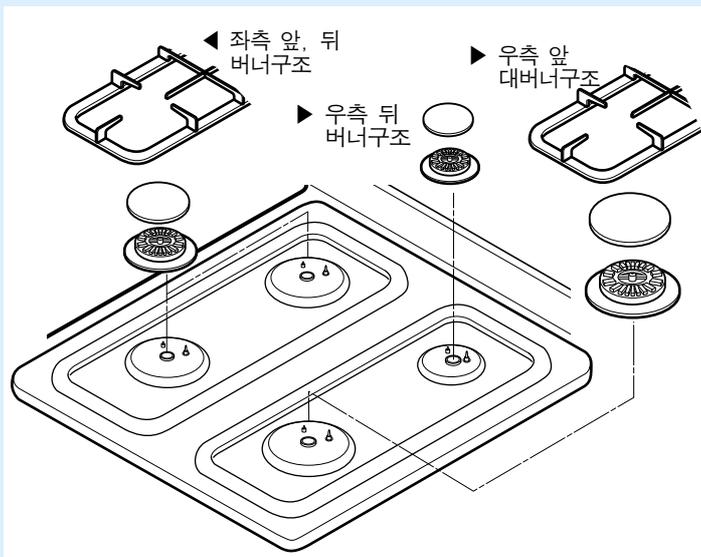



각 부분의 이름과 기능


사용 전에

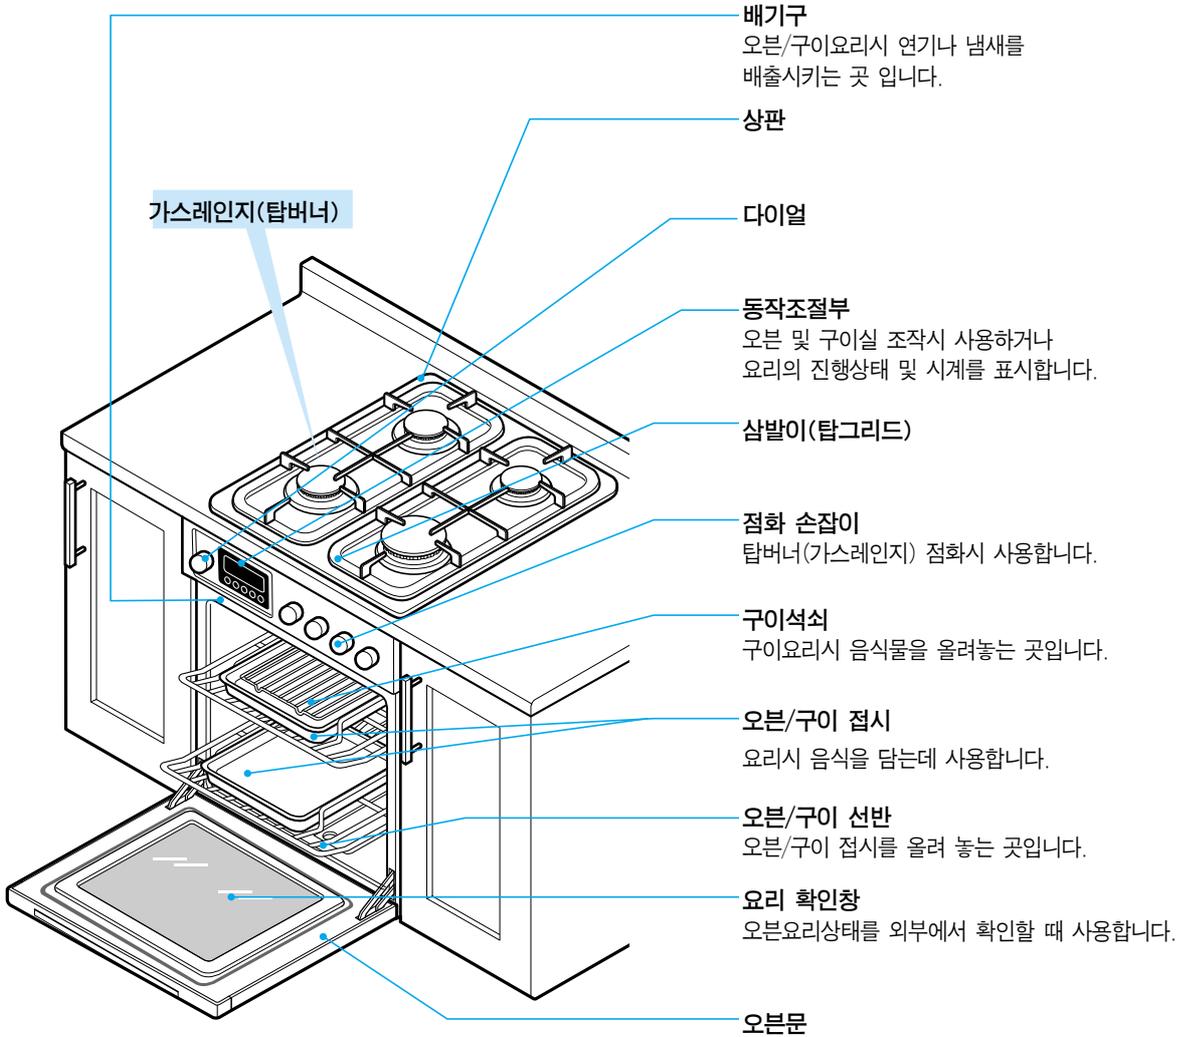

부속품	오븐/구이 접시집게(1개)	오븐/구이 접시 (1개)	오븐/구이 선반(1개)	구이 석쇠 (1개)	통닭구이 석쇠 (1개)



동작조절부의 이름과 기능

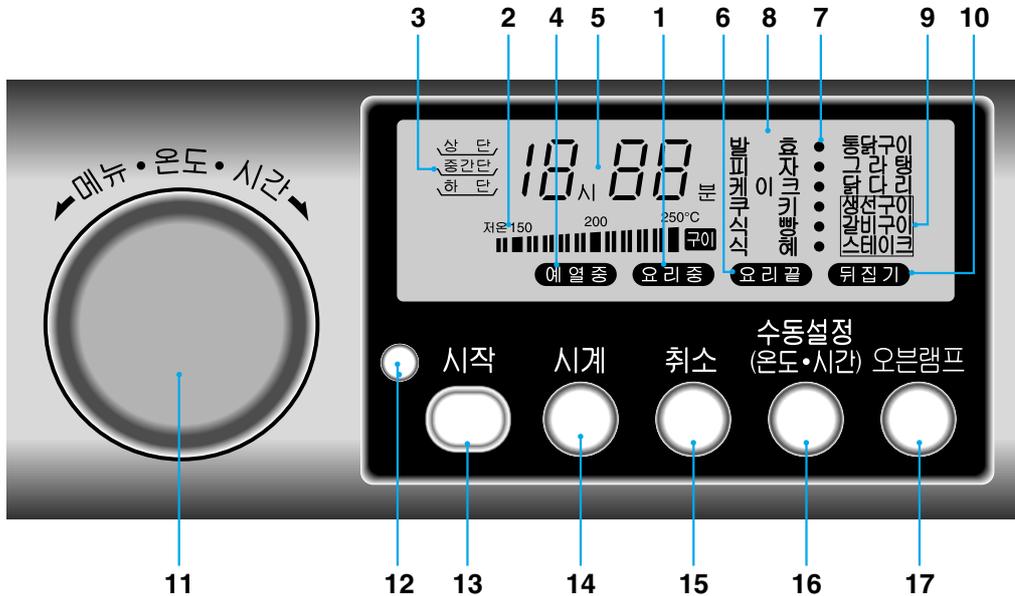

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 요리 중 램프
• 요리중일 때 켜집니다. (오븐청소시에도 켜집니다.) 2. 온도표시 램프
• 설정온도와 실제 오븐내의 온도가 표시됩니다. 3. 단표시 램프
• 요리물을 넣어야 할 오븐/구이선반의 위치를 표시합니다. 4. 예열 중 램프
• 오븐이 예열중일 때 켜집니다. 5. 시간 램프
• 요리 시간을 표시합니다.
• 시계를 표시합니다.
• 각종 고장 상태를 표시합니다. 6. 요리 끝 램프
• 요리가 끝났을때 켜집니다. 7. 자동조리 메뉴선택 램프
• 선택된 자동조리 메뉴를 표시합니다. 8. 오븐자동조리 메뉴
• 자동요리중 오븐요리 메뉴입니다. 9. 구이자동조리 메뉴
• 자동요리중 구이요리 메뉴입니다. 10. 뒤집기 램프
• 구이요리시 깜박거리면 음식물을 뒤집으라는 표시입니다. | <ol style="list-style-type: none"> 11. 다이얼
• 자동조리 메뉴 선택시 사용하세요.
• 수동조리시 온도 및 시간 조절시 사용하세요.
• 시계조절시 사용하세요. 12. 시작 램프
• 깜빡이면 시작 버튼을 누르라는 표시입니다.
(예열이 완료되었거나, 구이요리시 요리를 뒤집는 시간이 되었을 때 깜박입니다.) 13. 시작 버튼
• 요리나 오븐 청소를 시작할 때 사용하세요.
• 왼쪽 바로 위에 있는 시작 램프가 깜박이면 눌러 주세요. 14. 시계 버튼
• 시계를 설정하거나 수정할 때 사용하세요. 15. 취소 버튼
• 요리중이나 오븐청소중 취소하고 싶을 때 사용하세요.
• 요리완료시 사용하세요.
(표시부가 초기상태 "0"로 복귀합니다.) 16. 수동설정 버튼
• 자동조리에 없는 요리를 하고 싶을 때 사용하세요.
• 사용자가 원하는 요리온도와 요리시간을 설정할때 사용하세요.
• 버튼을 누를때 마다 요리온도 ↔ 요리시간모드로 바뀝니다. 17. 오븐램프 버튼
• 오븐 내부를 확인하고 싶을 때 사용하세요.
• 버튼을 누를 때 마다 켜지고 꺼집니다. |
|---|--|




이런 기능도 있습니다

사
용
전
에

오븐 청소 기능


■ 오븐요리후 더러워진 오븐 내부를 자동으로 청소합니다.

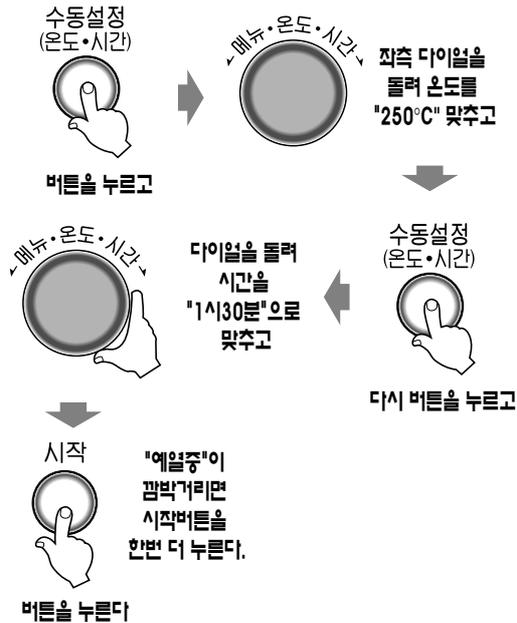

▶ 조리실은 특수표면처리에 의한 다공질(거칠거칠함) 표면으로 되어 있어 조리실 내부가 열을 받으면 표면에 묻은 기름류의 이물질이 자동으로 제거됩니다.

발효 기능

■ 발효에 필요한 온도를 유지시켜 주는 기능입니다.

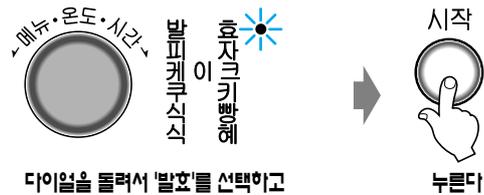

▶ 조리시간을 변경하고 싶을 때는 다이얼을 돌려 조절하세요.

▶ 오븐내의 온도가 높을 때 "Hot"이 표시됩니다. "Hot" 표시가 없어질 때까지 충분히 식혀 주세요.

잠금 안전장치


어린이가 마음대로 조작하여 발생할 수 있는 고장 등을 방지할 수 있도록 기능을 정지 시킵니다.



- ▶ **잠금시** 시작과 취소버튼을 동시에 약 5초간 누르면 기능 표시부에 "Lock"이 나타납니다. 그 이후에는 가스레인지 점화순작이를 제외한 어떤 버튼을 눌러도 동작이 되지 않습니다.
- ▶ **해제시** 다시 시작과 취소버튼을 동시에 약 5초간 누르면 기능표시부에 "Lock" 모양이 없어지고 모든 조리를 할 수 있습니다.

식혀 기능

■ 식혀를 만들때 필요한 온도를 유지시켜 주는 기능입니다.

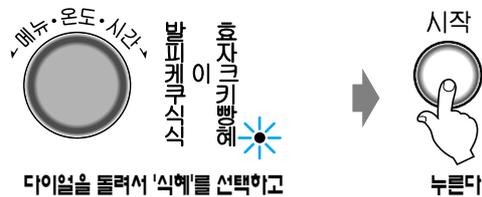

▶ 조리시간을 변경하고 싶을 때는 다이얼을 돌려 조절하세요.

▶ 오븐내의 온도가 높을 때 "Hot"이 표시됩니다. "Hot" 표시가 없어질 때까지 충분히 식혀 주세요.

다이얼 지연 기능

■ 사용미숙에 의한 다이얼의 오동작을 방지하기 위하여 초기에는 어느정도 이상 돌려야만 다이얼이 동작됩니다.

예열취소 기능


■ 오븐예열을 하지 않고 곧바로 요리를 하고 싶을 때는 예열중 램프가 깜박일때 "시작" 버튼을 누르면 됩니다.



시계설정 및 수정

시계설정 및 수정시

예) 10시 32분으로 맞추거나 수정할 때

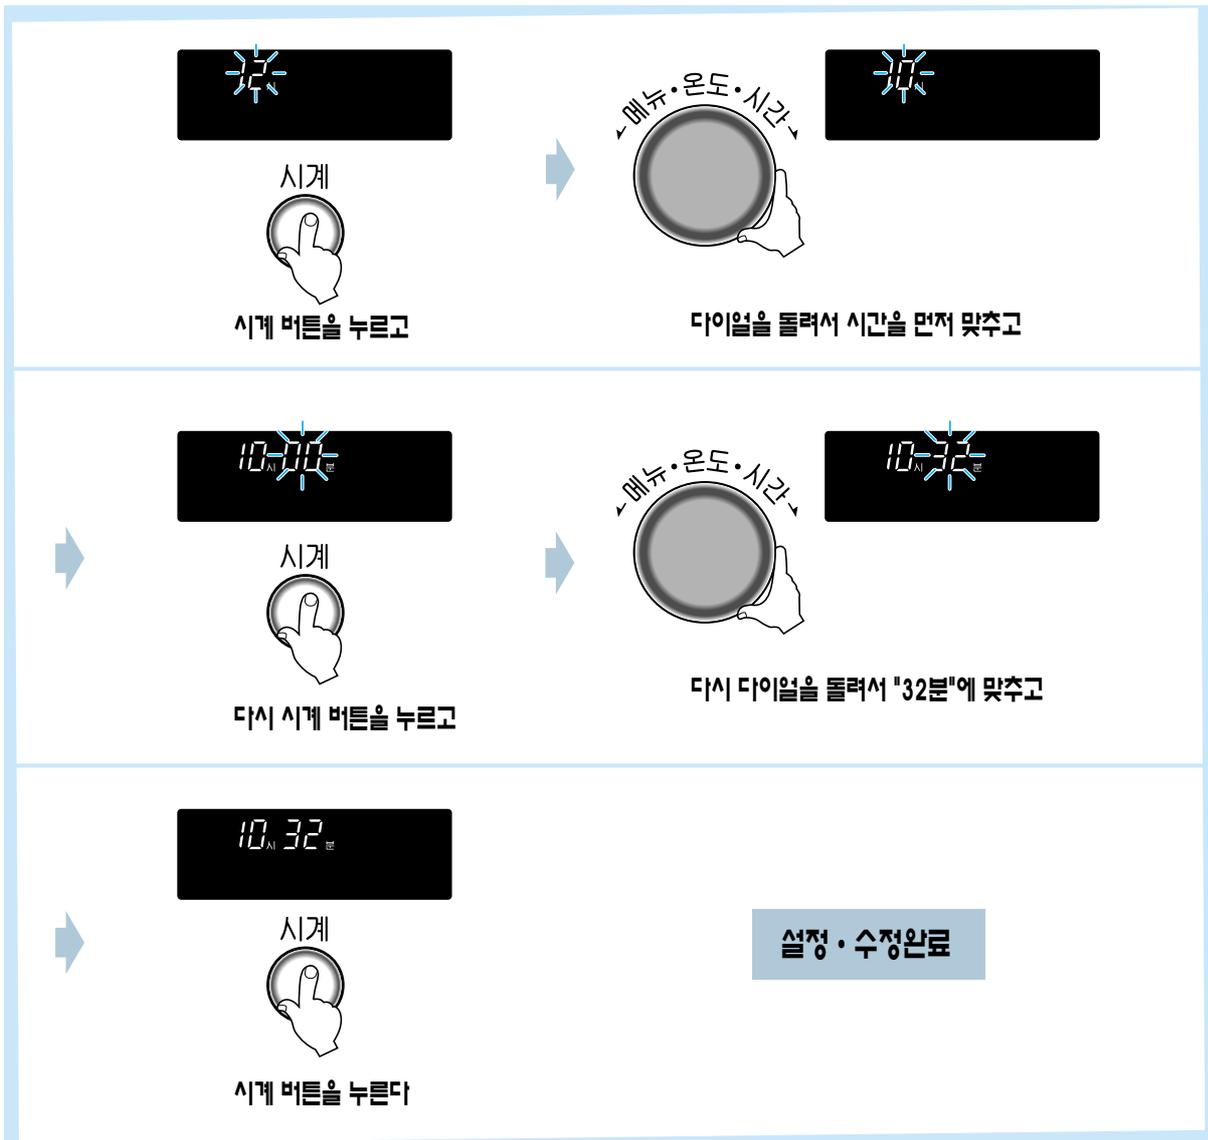



가스레인지(탑버너)사용방법

- ▶ 점화가 되지 않을 때는 즉시 손잡이를 원위치로 돌려 재점화 조작을 하세요.
- ▶ 손잡이를 너무 빨리 돌리거나, 돌리는 중간에 잠시 멈추었다가 돌리면 점화되지 않는 경우가 있습니다.


사
용
방
법

사용 전에



- 중간밸브가 잠겨져 있는가, 점화 손잡이는 소화위치에 있는가를 확인하세요.
- 가스통에 있는 밸브와 중간밸브를 열어 주세요.
- 요리할 그릇을 올려주세요.

1 점화손잡이를 왼쪽으로 '점화' 위치까지 돌려 불을 붙인다.




손잡이를 눌러서 앞으로 나오게 하고




'점화' 위치까지 완전히 돌린다.

2 점화손잡이로 불꽃크기를 조절한다.




- "3"의 위치에서 가장 화력이 세고 "1" 쪽으로 갈수록 화력이 약해집니다. 요리의 양이나 종류에 따라 적절한 화력으로 조절하세요.

3 대·중·소 버너로 원하는 요리를 한다.



- 대버너(우/앞쪽): 양이 많고 단시간내에 해야 될 요리
- 중버너(좌/앞, 뒤쪽): 일반적인 요리
- 소버너(우/뒤쪽): 양이 적은 요리

4 점화손잡이를 오른쪽으로 돌려 불을 끈다.



- 점화손잡이를 오른쪽으로 돌려 "0"의 위치에 오게 하면 불이 꺼집니다. (불꽃이 꺼진 것을 눈으로 확인하세요.)
- 소화시에 "퍽"하는 소리가 날 수 있으나 이것은 소화음으로 제품의 이상은 아니므로 안심하고 사용하세요.


사용 후



- 사용 후에는 반드시 중간밸브 손잡이를 호스와 직각방향으로 돌려 잠급니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우 가스통의 밸브를 잠그어 주세요.

정전시 사용하시려면

- ▶ 버너에 불을 갖다뎠 다음 점화 손잡이를 왼쪽으로 완전히 돌려주세요.



- ▶ 외관링은 점화손잡이의 원활한 기능을 위해 자연스럽게 움직이도록 되어 있으므로 이상이 아니니 안심하고 사용하세요.



오븐 사용 전에

안전점검 실시

본체 가까이에서 가스냄새가 나는지 확인하세요.

가스가 샌다고 판단될 때는 창문과 문을 열어 환기 시키고 중간밸브와 용기밸브를 잠근 다음, 가스 취급 전문점으로 연락하세요.

본체의 전원 플러그가 AC 220 V 전용 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.

동작조절부의 표시창이 "0"으로 표시되어 있으면 전원이 연결되어 있습니다.

정전시에는 오븐과 구이실을 사용할 수 없습니다.

가스통에 있는 용기밸브와 중간밸브를 열어주세요.

용기밸브를 열어준 다음(LPG 사용시), 중간밸브를 열어주세요.

정상적인 오븐버너의 불꽃은 선명한 청염입니다. 불꽃이 지나치게 날리든지, 노란 불꽃이면 LG 서비스 센터에 연락해서 서비스를 받으세요. (LG서비스 센터 전화번호는 30페이지를 참조하세요.)

오븐요리 3요소 확인

요리책을 참조하여 다음 3가지를 반드시 확인하세요.

1. 조리온도:저온, 150~250 ℃로 구분됩니다.
2. 조리시간:조리할 시간을 확인한 다음 다이얼을 돌려서 맞추어 주세요.
(예열이 완료되고 시작버튼을 누른 후부터 조리시간이 줄어들기 시작합니다.)
3. 오븐 선반의 설치 높이:하단, 중간단, 상단의 3가지 경우가 있습니다.

자동조리시는 상기3가지가 자동으로 설정됩니다.

• 음식물은 예열이 완료된 이후에 넣어야 요리가 맛있게 됩니다. (음식물은 표시되는 단 위치에 맞추어 주세요.)

사용중 주의사항

- 사용 중이거나 사용 직후, 오븐주위는 고온이므로 화상을 입지 않도록 조심하세요. 특히 오븐문을 열고 닫을 때 팔이나 손이 주변 금속이나 유리에 닿지 않도록 조심하세요.
- 사용직후, 오븐선반과 오븐접시는 뜨거우므로 화상을 입지 않도록 조심하세요. 또한, 오븐문을 열 경우, 내부의 고열로 인해 얼굴에 화상을 입을 수 있으므로 조심하세요.
- 작동중에 오븐문을 자주 열지 마세요. 오븐내 온도가 정상적으로 유지가 되지 않아 조리가 제대로 되지 않는 경우도 있습니다.
- 요리할 재료는 오븐 선반 위에 균일하게 배열하여 조리하고, 조리 완료후에는 바로 꺼내어 주세요.
- 시중에서 판매하는 보조용구 등은 사용하지 마세요. 과일, 이상연소 등에 의한 화재의 위험이 있습니다.
- 오븐 문을 닫을 때 삼발이가 흔들리는 소리가 날 수 있습니다. 손잡이를 문이 완전히 닫힐 때까지 잡아 주십시오.
- 오븐 문을 열어둔 상태로 요리하지 마세요. (가열로 인해 제품손상의 우려가 있으며, 조리가 제대로 되지 않습니다.)
- 생선구이 뒤집기시 가능한 빨리 뒤집고 문을 닫아 주세요.



오븐/구이 선반의 알맞은 설치법

- ▶ 오븐을 사용할 경우에는 반드시 예열시킨 뒤 요리책에 지정된 시간으로 조리해 주세요.
- ▶ 단, 구이, 발효, 식혀 요리를 할 때에는 예열이 필요없습니다.
- ▶ 예열하지 않은 상태로 오븐 요리를 하게 되면 요리가 균일하게 되지 않습니다.

오븐/구이 선반의 알맞은 설치법 및 집게 사용법

- ▶ 선반은 멈출 때까지 앞으로 당긴 후 들어내세요.
- ▶ 오븐으로부터 오븐집시를 움직이거나 선반위치를 바꾸어 설치할 때 항상 두꺼운 면장갑을 끼고 하세요. 이때 젖은 면장갑을 사용하면 증기에 화상을 입을 수 있으니, 젖은 면장갑은 사용하지 마세요.
- ▶ 선반은 오븐이 식은 후 이동하고, 선반이 수평을 이루도록 확인하세요.
- ▶ 조리용 그릇을 오븐바닥에 두고 조리하면 설익습니다.
- ▶ 더운 열기가 오븐 내에 고루 순환되도록 조리용 그릇을 위치 시키세요.



사
용
방
법

오븐 내 열순환을 원활하게 하기 위하여

- ▶ 조리용 팬을 2개 이상 사용할 때 상하로 겹치지 않도록 하세요.
- ▶ 조리용 팬과 팬사이, 팬과 오븐벽과의 사이는 4~5 cm 간격을 유지시켜야 합니다.
- ▶ 쿠키판은 한번에 하나씩만 사용하세요.



표준 계량법

계 량 값	같 은 양	미 터 법
1큰술	3작은술	15 ml
2큰술	1온스	30 ml
1/4컵	3 1/2큰술	50 ml
1/2컵	7큰술	100 ml
1컵	14큰술	200 ml
1파운드	16온스	454 g



- * 밀가루 1컵은 약 100~120 g 입니다. (박력분: 100 g, 강력분: 120 g)
- * 설탕 1컵은 170 g 입니다.
- * 자세한 계량방법은 요리책에 설명되어 있습니다.



제과/제빵용 그릇

- ▶ 자동요리는 요리안내에서 권장하는 크기의 용기를 사용하시고, 크기가 다른 경우는 요리시간을 조절하셔야 됩니다.
- ▶ 일반적으로, 광택이 나는 그릇은 빵껍질의 색상을 황금빛 색상으로 만들어주고, 거친표면이나, 어두운 색상의 그릇 또는 유리그릇은 열의 흡수로 빵껍질을 파삭파삭하게 하거나 갈색으로 만듭니다.

맛있는 케이크를 만들려면

- ▶ 황금빛 케이크를 만들려면 광택나는 알루미늄 그릇을 사용하세요.
- ▶ 내열유리그릇이나 범랑그릇은 요리책에서 요구하는 온도보다 10℃ 낮추어서 사용하세요.

맛있는 과자를 만들려면

- ▶ 측면이 없는 평평한 평철판을 사용하세요. 이때에도 열 순환을 위하여 오븐 벽면과 4~5cm간격을 띄우세요.
- ▶ 바닥의 색상이 짙을 경우 평철판 바닥에 알루미늄 호일을 여러겹 겹쳐 깔고 사용하세요.

맛있는 빵을 만들려면

- ▶ 최상의 갈색 색상을 내려면 내열유리그릇이나 어두운 색상의 금속그릇을 사용하세요. 제빵용 유리그릇을 사용하실 때는 오븐온도를 10℃ 낮추어서 조리하세요.

맛있는 파이를 만들려면

- ▶ 내열유리나 어두운 색상의 금속그릇을 사용하세요.
- ▶ 광택나는 금속그릇으로 파이를 만들지 마세요. 조리가 되지 않거나 바닥이 설익게 됩니다.
- ▶ 은박지 접시 위에 만들어 놓은 냉동파이는 평철판 위에서 구우세요. 평철판이 열을 받아 파이 바닥의 색상이 맛깔스럽게 됩니다.

은박지 사용법

- 은박지를 이용하여 음식물이 옆질러지는 것을 막을 수 있습니다.
- ▶ 은박지를 오븐 선반의 조리물 바로 아래에 둡니다. 은박지는 음식을 담은 그릇보다 둘레를 3cm정도 크게하고 모서리를 접어올려야 합니다.
 - ▶ 은박지로 선반을 전부 가리면 열흐름이 나빠져서 음식조리를 방해합니다.
 - ▶ 오븐 바닥전체를 은박지로 덮어서도 안됩니다. 음식조리를 방해합니다.



사용 그릇 구분

사용 가능한 그릇

내열성 유리 그릇

- ▶ 내열성이 있으므로 사용이 가능합니다.
- ▶ 단, 갑자기 가열하거나 냉각시키면 깨질 수 있으니 주의하여 주세요.

알루미늄 · 금속제품

- ▶ 내열성이 있으므로 대단히 좋습니다.
- ▶ 단, 조리 후에는 매우 뜨거우므로 주의하여 주세요.

도자기 · 자기

- ▶ 일상적인 조리에서 사용할 수 있습니다.
- ▶ 그림이 새겨진 곳은 변색되는 경우가 있습니다.

알루미늄 호일

- ▶ 오븐그릇을 사용할 때는 알루미늄 호일을 깔고 사용하면 조리 후 청소가 용이합니다.



사용 불가능한 그릇

내열성 플라스틱 용기

- ▶ 조리실 내부는 온도가 높으므로 사용하지 마세요.
- ▶ 열에 약하므로 사용하지 마세요.

랩 종류

- ▶ 고온에서는 녹아 버리므로 사용하지 마세요.

보통의 유리 그릇

- ▶ 내열성이 없으므로 오븐용 그릇으로 사용하기에는 적합하지 않습니다.

철기그릇

- ▶ 철이 바래거나 벗겨질 우려가 있고, 내열성이 약하므로 사용하지 마세요.

나무 · 종이 · 죽제품

- ▶ 화재의 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마세요. 단, 제과/제빵용 노루지, 갠지, 유산지, 종이컵, 나무상자는 200℃ 이하의 요리에서 사용가능합니다.





오븐 자동조리 설정방법

▶ 오븐 자동조리란? 다이얼을 돌려 메뉴만 선택하면 조리시간, 조리온도 및 음식을 넣는 위치까지 자동적으로 설정되어 요리를 쉽게 할 수 있도록 한 요리입니다. 상세 요리방법은 요리책자를 참조하세요.

(예) 케이크 요리시

1 선택



• 다이얼을 돌려서 **케이크**를 선택한다.



• 시작램프가 깜박거립니다.

• 자동조리 메뉴중 케이크 램프가 켜지면서 27분, 180℃가 켜지고 중간단이 깜박입니다.

2 예열시작



• “시작” 버튼을 누른다.



• ‘띠띠띠띠’ 하는 소리가 나면서 착화가 됩니다.
• 불이 붙은 것을 눈으로 확인하세요.

• 점화가 되면 예열중 램프가 깜박입니다.

3 예열완료

예열설정 온도에 도달하면



• 예열이 완료되면 부저음이 “띵동 띵동 띵동” 울립니다.
• 시작램프가 깜박입니다.

• 오븐온도가 설정온도에 도달되면 예열중 램프는 꺼지고 180℃ 램프가 깜박입니다.

4 조리시작



• 요리재료를 오븐에 넣고 오븐문을 닫은 후 “시작” 버튼을 누른다.
• 예열완료후 “시작” 버튼을 다시 누르지 않으면 요리가 진행되지 않습니다.
• 요리물을 넣을때는 반드시 단위치를 확인하시고 넣어주세요.



• 요리시간이 줄어들기 시작합니다.

• 요리중 램프가 켜집니다.

5 조리완료

조리시간이 끝나면



• 부저음이 “띵동 띵동 띵동” 울리면서 요리가 끝났음을 알려줍니다.

• 조리가 끝나면 1분마다 부저음으로 알려줍니다.
• 취소버튼을 눌러야 요리끝 표시가 사라집니다.

- ▶ 요리가 진행중일때 조리시간을 바꾸고 싶을 때는 다이얼을 돌려 조절하세요.
- ▶ 요리가 완료되면 “취소”버튼을 눌러 화면을 초기상태 “0”으로 만들어 주세요.

〈오븐 자동조리 메뉴〉


자동조리 메뉴	요리책자 선택 메뉴
발효	빵반죽 발효, 요구르트
피자	콤비네이션 피자
케이크	롤케이크, 테코레이션 케이크, 건포도 초코 머핀, 당근 케이크
쿠키	마들렌, 플레인 쿠키, 초코칩 쿠키, 땅콩버터 쿠키, 브라우니즈 쿠키, 로제 쿠키
식빵	우유식빵
식혜	식혜
통닭구이	통닭 바비큐
그라탱	감자 그라탱, 마카로니 그라탱
닭다리	닭다리 구이



오븐 수동조리 설정방법


▶ 오븐 수동조리란?사용자가 원하는 대로 조리시간 및 온도를 설정하여 할 수 있는 오븐요리입니다.
상세 요리방법은 요리책자를 참조하세요.
(예) 250 ℃에서 20분간 요리하려고 할 때

1 온도선택




- “수동설정” 버튼을 누른다.
- 0 분이 켜지고, 200℃가 깜박입니다.

2 온도설정



- “다이얼”을 돌려 250 ℃로 맞춘다.
- 250 ℃가 켜집니다.

3 시간선택



- “수동설정” 버튼을 누른다.
- 0 분이 깜박입니다.

4 시간설정



- “다이얼”을 돌려 20분으로 맞춘다.
- 2 0 분이 켜지고 시작버튼이 깜박입니다.

5 예열시작



- “시작” 버튼을 누른다.
- 예열중 램프가 깜박입니다.

• ‘띠띠띠띠’ 하는 소리가 나면서 착화가 됩니다.
• 오븐 점화 확인구를 통해 불이 붙은 것을 눈으로 확인하세요.

6 조리시작



- 예열이 완료되면(띵동 띵동 띵동 부저음이 울림) 요리재료를 오븐에 넣고 “시작” 버튼을 누른다.
- 요리중 램프가 켜집니다.

• 조리시간이 줄어들기 시작합니다.

7 조리완료

조리시간이 끝나면



• 부저음이 “띵동 띵동 띵동” 울리면서 요리가 끝났음을 알려줍니다.

▶ 예열하지 않고 바로 요리를 하시려면 시작 버튼을 눌러 예열중 램프가 켜진 상태에서 시작 버튼을 한번 더 눌러주시면 됩니다.
▶ 요리가 완료되면 “취소” 버튼을 눌러 화면을 초기상태 “0”으로 만들어 주세요.



오븐 자동조리 (예: 발효)



음식을 넣고



다이얼을 돌려서 "발효" 메뉴를 선택하고






시작
누르면



요리 중



요리 시작



- 발효에서는 예열없이 곧바로 요리중으로 진행됩니다.
- 발효전, 오븐 내부가 뜨거울 때는 "Hot"이 점등되고 경보음이 울립니다. 이때에는 발효온도보다 오븐내부의 온도가 높으므로 "Hot" 표시가 없어질 때까지 충분히 식혀 주세요.
- 메뉴를 선택하면 자동으로 요리시간과 온도가 맞추어 집니다.
- 만약 요리중 요리시간을 바꾸고 싶을 때에는 다이얼을 돌려 조절하세요.

《발효 방법》

- 이스트 발효** 40℃ 물에 설탕을 잘 녹인 후 드라이이스트를 넣고 5~10분 상온에 방치하면 부풀어 오르고 이것을 재료에 섞어 반죽하시면 됩니다. (생이스트인 경우는 저어서 완전히 녹여 따로 발효하지 않고 빵반죽 재료에 그대로 섞어 반죽해서 발효하고, 인스턴트 이스트는 재료에 그대로 섞어 반죽하시면 됩니다.)
 - 빵발효** 빵반죽 발효는 빵효모가 밀가루속에 들어있는 소량의 당류나 첨가된 설탕을 이용하여 알콜과 이산화탄소를 만들어 반죽을 부풀리도록 적절한 온도를 유지시켜 줍니다.
 ※ 반죽의 2배 이상되는 크기의 용기에 반죽을 넣고 랍을 씌워 반죽이 2~2.5배로 부풀때까지 발효하세요.
 - 요구르트** 요구르트는 시중에 판매되고 있는 유산균이 들어 있는 떠먹는 요구르트를 우유에 첨가하여 우유 단백질질을 응고시켜 요구르트가 되도록 적절한 온도를 유지시켜 줍니다.

《발효가 필요한 요리》

식빵, 크로아상, 단팻빵, 롤빵, 모카빵, 요구르트, 피자, 식혜 등



오븐 자동조리 (예: 통닭구이)

메뉴·온도·시간

다이얼을 돌려서 "통닭구이" 메뉴를 선택하고

시작

누르고

예열이 완료되면 (약10분 소요)

통닭을 오븐 하단에 넣고

시작

누르면

요리 중

요리 시작

힌트 • 만약 요리중 요리시간을 바꾸고 싶을 때에는 다이얼을 돌려 조절하세요.

석쇠의 올바른 사용법

통닭구이 요리를 할때

▶ 오븐점시에 야채를 충분히 깔고 물을 1/2컵 부어 주세요.

▶ 통닭구이 석쇠에 통닭을 얹혀 주세요. (통닭 껍질부에 칼집을 내고 팔다리부분과 날개 끝을 잘라낸다.)

주의 야채는 통닭에서 떨어지는 기름이 타서 화재나 연기가 나는 것을 방지해 주므로 반드시 넣어 주어야 합니다. 요리가 끝난후 오븐점시와 석쇠는 뜨거우므로 요리물을 꺼낼때는 반드시 요리용 장갑을 착용한 후 꺼내세요.

힌트 오븐점시에 알루미늄 호일을 깔고 야채를 깔아주면 사용 후 청소가 쉬워집니다.



구이 자동조리 설정방법

- ▶ 구이 자동조리란? 다이얼을 돌려 메뉴만 선택하면 조리시간 및 요리물의 넣는 위치까지 자동적으로 설정되어 요리를 쉽게 할 수 있도록 한 요리입니다.
- ▶ 구이 자동요리 조리시간은 입력전압의 변동(저전압, 과전압)에 따라 마이콤에서 자동으로 조절하여 설정합니다.
 (예) 입력전압이 높을 경우 생선구이시 조리시간이 13분이면, 입력전압이 낮을 경우 생선구이시 조리시간은 25분으로 설정될 수 있음.
 (예) 생선구이 선택시(입력전압 220 V일때)

1 선택



• 시작램프가 깜박거립니다.

• 요리재료를 오븐상단에 넣고 오븐문을 닫은 후 다이얼을 돌려서 **생선구이**를 선택한다.

2 조리시작



• 구이용 히터에 전원이 인가되어 적열이 됩니다.
• 요리시간이 줄어들기 시작합니다.

• “시작” 버튼을 누른다.

• 요리중 램프가 켜집니다.
• 약 2초후에 요리시간이 설정됩니다.
(요리시간은 입력전압의 차이에 따라 13~25분 사이에서 자동 설정됩니다.)

3 뒤집기

요리종료 6분전



• 뒤집기를 알리는 부저음이 “핑동 핑동 핑동” 울립니다.
• 시작 램프가 깜박입니다.

• 뒤집기 램프가 깜박입니다.

4 조리시작



• 다시 조리시간이 줄어들기 시작합니다.
• 뒤집기 시간은 입력전압의 차이에 따라 달라집니다.

• 요리재료를 뒤집은 후 “시작” 버튼을 누른다.
• 요리 재료를 뒤집고 ‘시작’ 버튼을 다시 누르지 않으면 요리가 진행되지 않습니다.

5 조리완료

조리시간이 끝나면



• 부저음이 “핑동 핑동 핑동” 울려 요리가 끝났음을 알려줍니다.

사
용
방
편

- ▶ 요리가 완료되면 “취소” 버튼을 눌러 화면을 초기상태 “0”으로 만들어 주세요.
- ▶ 오븐 문을 열어둔 상태로 요리하지 마세요. (조리가 제대로 되지 않습니다.)
- ▶ 구이 요리 음식물을 꺼낼때는 반드시 “취소” 버튼을 눌러 히터 전원을 끈뒤 음식물을 꺼내세요.
- ▶ 구이 자동조리는 요리재료의 모양, 분량 차이 등에 의해 요리물의 상태가 달라질 수도 있습니다. 설정된 조리시간을 바꾸고 싶을 때는 다이얼을 돌려주세요.
- ▶ 구이요리는 별도의 예열이 필요없습니다.
- ▶ 구이 접시 및 선반은 사용 후 물에 불려서 청소하시면 쉽게 기름이 제거됩니다.

〈구이 자동조리 메뉴〉

자동조리 메뉴	요리책자 선택 메뉴
생선구이	고등어구이, 조기구이, 갈치구이
갈비구이	LA갈비, 불고기
스테이크	비프스테이크



구이 수동조리 설정방법

▶ 구이 수동조리란?사용자가 원하는 조리시간으로 설정하여 할 수 있는 구이요리입니다.
상세 요리방법은 요리책자를 참조하세요.
(예) 10분간 요리하려고 할 때 먼저 요리재료를 오븐 상단에 넣고 아래 순서대로 조작하세요.

<p>1 온도선택</p>	<p>수동설정 (온도·시간)</p>	<p>▶ “수동설정” 버튼을 누른다.</p>		<p>• 0 분이 켜지고, 200℃가 깜박입니다.</p>
<p>2 온도설정</p>	<p>메뉴·온도·시간</p>	<p>• 다이얼을 돌려 “구이”로 맞춘다.</p>		<p>• 구이가 깜박입니다.</p>
<p>3 시간선택</p>	<p>수동설정 (온도·시간)</p>	<p>• “수동설정” 버튼을 누른다.</p>		<p>• 0 분이 깜박입니다.</p>
<p>4 시간설정</p>	<p>메뉴·온도·시간</p>	<p>• 다이얼을 돌려 10분으로 맞춘다.</p>		<p>• 시작버튼이 깜박입니다.</p>
<p>5 조리시작</p>	<p>시작</p>	<p>※ 구이 수동요리시에는 뒤집는 시간을 알려주지 않습니다. 요리상태를 직접 확인하시고 요리물을 뒤집어 주세요.</p>		<p>• 조리시간이 줄어들기 시작합니다.</p> <p>• 요리중 램프가 켜집니다.</p>
<p>6 조리완료</p>	<p>조리시간이 끝나면</p>	<p>• 부저음이 “땡땡 땡땡” 울리면서 요리가 끝났음을 알려줍니다.</p>		

- ▶ 요리가 완료되면 “취소”버튼을 눌러 화면을 초기상태 “0”으로 만들어 주세요.
- ▶ 구이요리는 예열이 필요없습니다.
- ▶ 구이요리 후 구이접시 및 선반은 물에 불려서 청소하시면 쉽게 기름이 제거됩니다.
- ▶ 요리 도중 조리시간을 바꾸려면 다이얼을 돌려 조절하세요.
- ▶ 구이요리시 적정 시간이 경과되면 요리물을 뒤집어 주세요.



메모

MEMO



일상점검 및 손질방법

▶ 가스 오븐레인지의 고장없이 안전하고 경제적으로 사용하려면 평소에 점검을 자주하고 깨끗이 손질한 후 사용하여 주세요.

일상적인 점검

- 호스나 중간 밸브, 가스통 밸브, 가스 오븐레인지의 호스연결 부위에 비눗물을 칠하여 가스가 새는지 확인해 보세요. 가스가 새면 거품이 생깁니다.
- 가스호스의 연결부위에 고정링이 확실하게 조여있는지 확인해 주세요.
- 점화손잡이는 소화위치에 놓여 있는지를 확인해 보세요.



손질하는 방법


외관

- 따뜻한 비눗물과 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 수세미 또는 기타 예리한 도구를 사용하지 마세요.




삼발이

- 따뜻한 물에 몇분간 담그어 둔 다음 중성세제로 깨끗이 씻어 주세요.
- 마른 걸레로 물기를 닦은 다음 제자리에 놓아 주세요



상판


- 삼발이를 들어낸 후 세제를 묻힌 부드러운 천으로 닦고 마른걸레로 물기를 닦아 주세요.
- 금속제(철) 수세미 또는 예리한 도구를 사용하지 마세요.



열감지봉, 점화플러그

열감지봉이나 점화플러그에 넘친 조리물이 묻어 있으면 불이 붙지 않으므로 깨끗이 닦아 주세요.

▼ 좌측 앞, 뒤 버너구조

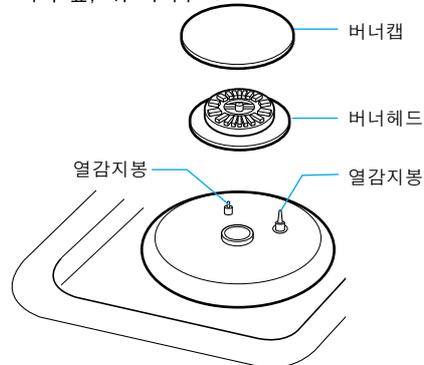

사
용
후
에




일상점검 및 손질방법

버너 헤드


- 버너불꽃이 일정하지 않으면 버너캡을 들어낸 후 버너헤드에 오물이 묻어 있는지 확인하고 솔이나 송곳으로 깨끗이 청소하여 주세요.
- 청소 후 버너헤드, 버너캡이 잘못 조립되면 점화시 순간적으로 불꽃이 정상보다 높게 솟아올라 화상이나 화재의 위험이 있으므로 반드시 분해전 상태로 바르게 조립하여 주세요.

솔이나 송곳으로 청소

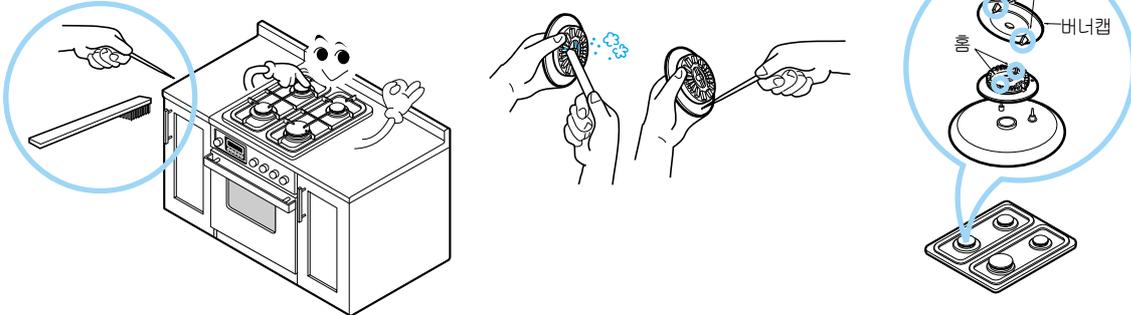

오븐 문

- 비눗물이나 세제를 묻힌 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 사용 직후의 오븐문은 뜨거우므로 항상 조심하세요.



장기간 보관시

- ▶ 장기간 제품을 사용하지 않을 때는 비닐 등으로 덮고, 통풍이 잘되는 곳에 보관해 주세요.
- ▶ 호스 연결부를 먼지나 작은 벌레들이 들어가지 않도록 보호캡을 이용하여 닫아주세요.



고장신고 전에 이런점을 확인하세요

▶ 고장수리를 의뢰하시기전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을때에는 서비스센터로 연락해 주세요.

증 상	확 인 사 항	조 치 방 법
가스 냄새가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사용을 즉시 중단하고, 중간밸브와 가스통 밸브를 잠그고 환기를 시킨 다음, 가스전문점으로 연락해 주세요. ▶ 성냥이나 라이터를 켜지 말고, 환풍기 및 전기기구 스위치에도 손을 대지 마세요. 	
버너/히터에 불이 잘 붙지 않는다. - 탭버너 - 오븐버너 - 그릴(구이)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점화 전극에서 방전이 되지 않습니까? 2. 열감지봉 근처의 버너헤드가 막혀 있지 않습니까? (탭버너에 해당됩니다.) 3. 버너헤드가 잘못 얹혀져 있지 않습니까? 4. 중간 밸브가 닫혀져 있지 않습니까? 5. 가스가 거의 소진되지 않았습니까? (LPG용기 사용시) 6. 설치 후 혹은 가스용기 교체 후 최초 사용의 경우입니까? 7. 점화플러그에 음식 찌꺼기가 묻어있지 않습니까? 8. 전원플러그는 콘센트에 완전히 접속되어 있습니까? 9. 사용가스는 지정된 가스입니까? 10. 점화동작을 순서대로 하셨습니까? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점화 손잡이를 '점화' 위치까지 완전히 돌려준 다음 1~2초간 잡고 있어 주세요. 2. 솔이나 송곳으로 버너헤드를 청소해 주세요. 3. 버너헤드를 정확하게 얹어주세요. 4. 중간 밸브를 완전히 열어주세요. 5. 충전된 새로운 가스용기로 교환하여 주세요. 6. 처음 사용시에는 가스호스 내 공기가 차 있으므로 가스가 나올 때까지 점화조작을 몇회 반복해 주세요. 7. 점화플러그 주변의 습기와 찌꺼기를 깨끗이 닦아내어 주세요. 8. AC 220 V용 콘센트에 완전하게 접속시켜 주세요. 9. 명판에 표시된 가스를 사용하세요. 10. 중간밸브를 열어주고, 가스가 소진되었는지 확인한 다음 재점화 조작을 해주세요.
버튼을 눌러도 동작이 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '잠금' 장치가 동작 중이지 않습니까? (조절표시창에 "Lo ck"이라고 표시됨) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '시작' 과 '시계' 버튼을 동시에 5초간 눌러서 '잠금' 을 해제시켜 주세요.
조리 종료후 팬 구동 모터가 회전하는 소음이 납니다.		<ol style="list-style-type: none"> 1. 요리 후에는 제품이 매우 뜨거우므로 제품을 식혀주기 위해 팬 모터가 자동회전합니다. 2. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
그릴(구이)조리를 처음 할 때 냄새가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 제조 공정 중에 히터 표면에 약간의 기름이 묻어 있어서 처음 히터를 가열할 때는 타는 냄새가 날 수 있습니다. 사용상 전혀 문제 없으니 안심하시고 사용하세요. 	



고장신고 전에 이런점을 확인하세요

증 상	확 인 사 항	조 치 방 법
불꽃이 날리거나 불안정하다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 버너헤드 또는 버너캡이 잘못 얹혀져 있지 않습니까? (탑버너에 해당됩니다.) 2. 버너헤드가 부분적으로 음식찌꺼기 등으로 막혀 있지 않습니까? 3. 사용가스는 지정된 가스입니까? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 버너헤드와 버너캡을 정확하게 얹어 주세요. 2. 버너헤드와 버너주변을 깨끗이 청소하여 주세요. 3. 명판에 표시된 가스를 사용하세요.
불꽃이 노랗다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 버너헤드에 부분적으로 음식 찌꺼기가 묻어 타고 있지 않습니까? 2. 실내 가습기를 사용하고 있거나, 장마 등으로 습기가 많지 않습니까? 3. 불꽃이 길고 속불꽃과 바깥불꽃이 제대로 구분되지 않습니까? 4. 사용가스는 지정된 가스입니까? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 버너헤드와 버너 주변을 깨끗이 청소하여 주세요. 2. 수분과 불이 접촉하여 발생하는 것이므로 습기가 적어지면 없어집니다. 3. 주변 공기가 부족할 수 있으므로 창문을 열어 환기시켜 주세요. 4. 명판에 표시된 가스를 사용하세요.
불을 붙일 때나 사용 중에 소리가 난다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 버너헤드가 잘못 얹혀져 있지 않습니까? 2. 사용가스는 지정된 가스입니까? 3. 버너가 뜨거운 상태에서 곧바로 재점화 동작을 하지 않습니까? 4. 버너헤드가 부분적으로 음식찌꺼기 등으로 막혀 있지 않습니까? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 버너헤드를 정확하게 얹어 주세요. 2. 명판에 표시된 가스를 사용하세요. 3. 버너가 충분히 식은 다음 재점화시켜 주세요. 4. 버너헤드와 버너주변을 깨끗이 청소하여 주세요.
사용 중에 불이 꺼진다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 가스가 거의 소진 되지 않았습니까? (LPG 용기 사용시) 2. 중간밸브가 닫혀져 있지 않습니까? 3. 가스호스가 제품에 눌러져 있지 않습니까? 4. 정전이 순간적으로 있었던 것은 아닙니까? (동작조절부에 '0'만 표시됨) 5. 사용가스는 지정된 가스입니까? 6. 실내에 심하게 바람이 불고 있지 않습니까? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 충전된 새로운 가스용기로 교환하여 주세요. 2. 중간밸브를 완전히 열어주세요. 3. 가스호스를 펴 주세요. 4. 재 점화시켜 주세요. 5. 명판에 표시된 가스를 사용하세요 6. 창문을 적당히 닫아주시거나, 선풍기 등의 바람이 제품에 직접 닿지 않도록 하세요.



고장신고 전에 이런점을 확인하세요

증 상	확 인 사 항	조 치 방 법
사용 중에 불이 꺼진다.	7. 불꽃을 너무 작게 조절해 놓지 않았습니까? 8. 버너헤드 또는 버너캡이 잘못 얹혀져 있지 않습니까? (7, 8항은 탭버너에 해당됩니다.)	7. 3, 2, 1 범위에서만 사용하세요. 8. 버너헤드 또는 버너캡을 정확하게 얹어주세요.
요리가 끝난후에도 팬이 작동하는 소리가 난다.	1. 과열된 제품을 냉각시키기 위해 얼마동안 팬이 작동하는 것이므로 제품의 이상은 아닙니다.	1. 제품의 이상이 아니므로 안심하고 사용하세요.
동작조절부의 표시창에 다음이 표시되면, 1 “E 1 2”	1. 중간밸브가 잠겨있거나 가스가 소진되지 않았습니까?	1-1. 중간밸브를 완전히 열어 주세요. 1-2. 충전된 새로운 가스용기로 교환하여 주세요. 1-3. 확인후, 시작/취소 버튼을 누르고 다시 사용하세요. ※ 그래도 E 1 2가 나오면 LG서비스 센터로 연락하세요.
2 “E 1 4”	2. 오븐/구이실 문이 완전히 닫히지 않았습니까?	2-1. 요리중에는 오븐/구이실 문을 반드시 닫아주시고 자주 여닫지 마세요. 2-2. 확인후, 시작/취소 버튼을 누르고 다시 사용하세요. 2-3. 용기의 가스가 소진되었는지 확인하세요.
요리안내의 요리시간 대로 해도 요리가 잘 되지 않는다.	1. 요리의 분량, 형태, 용기가 다르지 않습니까? 2. 요리단을 메뉴안내 단의 위치와 다르지는 않습니까?	1. 요리안내와 다른 분량, 형태, 용기를 사용할 경우 요리시간을 조절하세요. 2. 요리물의 위치(오븐단)를 정확히 해주세요.

사
용
후
에

제품보증서

제품명 : LG가스오븐레인지 **모델명 :**
구입일 : **년** **월** **일**
고객성명 : **전화 :** **주소 :**
대리점 상호 : **전화 :** **주소 :**

보증기간
1년



● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상 보증기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지, 톨에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기 등 7년
 - 카세트 등 6년
 - 비디오키메라, 가스레인지, 팬히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, VTR, 세탁기, 전기 청소기 등 5년
 - PC, 모니터, 보온밥솥 등 4년
 - 휴대폰, 석유스토브 등 3년
- ※ 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 한합니다.

핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 컴프레서, TV의 CPT, 모니터의 CDT 4년
 - 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VCR의 헤드드럼, 팬히터, 로터리히터, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드) 3년
- ※ 단, 모니터의 CDT는 핵심부품 보증기간에 사용시간(10,000시간 이하) 병행적용

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품 보증기간 이내)	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불		
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불		
	교환 불가능시	무상수리		
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방용품(2회), 보일러(3회)	제품교환 또는 구입가 환불		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)			
	수리 불가능시			
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	제품구입시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요. ■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 (1회 무료, 2회부터 유료) 		유상수리	유상수리	

● LG전자는 "불친절" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment) ● 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다. ● 고객센터(수신자 부담) : 080-023-7777
 ● 상기 보상 규정은 재정경제부 고시 제2000-21호 규정에 의거합니다. ● 기구 세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다. ● FAX : 02-2630-3564~5

서비스에 대하여

♡ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

♡ 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

1. 제품내에 이물질 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
4. LG 전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
LG 전자 정품 (아답타, 배터리, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG 전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
5. 사용 전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
7. LG 전자 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. LG 전자 제품의 사용설명서내에 있는 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10. 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.



폐 가전제품에 대하여

폐가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.





제품규격


▶ 이 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 바꾸는 수도 있습니다.

종 류		가스오븐레인지					
모 델 명	G-501P/N, G-B501P/N						
사 용 전 원	AC 220 V, 60 Hz						
소 비 전 력	1920 W(구이요리시), 70 W(오븐요리시)						
점 화 방 식	연속방전점화						
가 스 접 속 구	φ9.5 mm 가스용 호스						
사 용 가 스	LPG / 도시가스(LNG, 13A)						
외형크기 (폭×깊이×높이)	삼발이까지 (제품 설치후)	600 × 600 × 870 (mm)					
	오븐내부	430 × 400 × 320 (mm)					
무	계	53 kg					
오븐의 가열속도	200 ℃까지 10분 이내						
전원코드의 길이	140 cm						
온도 조절 범위	저온, 150 ℃~250 ℃						
안 전 장 치	가스차단소화안전장치(전버너), 과열방지장치(오븐), 정전시안전장치(오븐버너), 과전류방지장치, 잠금안전장치, 오븐가스밸브 진단기능						
가 스 종 류		가 스 소 비 량 (kW)					
		대버너	중버너 HF HR		소버너	오븐버너	전 체
L P 가 스		2.8 kW	2.32 kW	2.32 kW	1.28 kW	3.7 kW	12.0 kW
도 시 가 스	LNG	3.5 kW	2.32 kW	2.32 kW	1.61 kW	4.0 kW	13.0 kW

서
비
스
안
내



꼭 지켜주세요

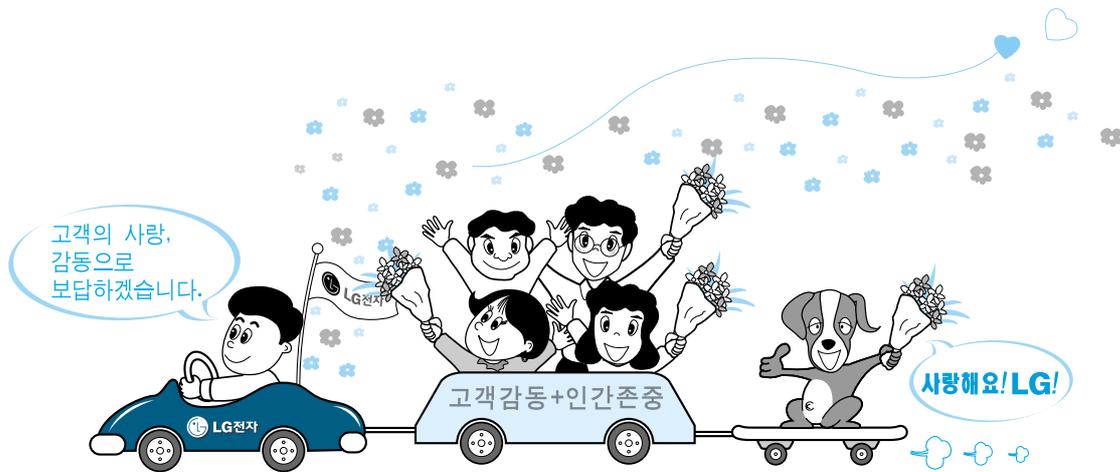

꼭 지켜주세요.

- ▶ 제품의 설치는 반드시 가스전문점에 의뢰하여 설치하세요..
- ▶ LP가스를 사용하다가 도시가스가 공급되는 지역으로 이사하여 도시가스를 사용하실 경우에는 반드시 가스 전문 취급점에 연락하여 규격부품으로 교체하여 사용하시고, 부품을 임의개조하여 사용하지 마세요.
- ▶ LNG용 제품으로 13A(도시가스)지역에 사용하실 경우는 별도의 부품변경이나 조정없이 그대로 사용하시면 됩니다.



서비스도 LG가 최고입니다

서비스센터전국대표전화

전국어디서나 (지역번호 없이)
1544/1588-7777

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.
단, 휴대폰이나 공중전화를 이용하실 경우에는 지역별 서비스센터 전화번호를 이용하세요.

고객무료 상담전화 (클로버전화)

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 고충사항, 제안 및 건의 내용을 적극 수렴하고 있습니다.
전화요금은 LG전자가 부담합니다.

080-023-7777 (대표)

FAX 02-2630-3564~5
인터넷 www.lge.co.kr



인터넷서비스신청

www.lgservice.co.kr

인터넷으로 출장서비스를 신청하시면
수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.