

# 고천장 키트 설치설명서


▶ 커버를 올바른 설치하기 위해서 설치 전에 자세이 읽어 주세요.

▶ 본 키트는 실내기 본체가 높은 천장에 설치시 기류를 바닥까지도달하기 위해 판넬에 설치하는 부품입니다.

천장 높이		선택위치	실내풍량
(용량)	(용량)		
2.3 m 이하	2.7 m 이하	저천장	기준 풍량보다 1단계 낮추어 운전
2.3 m 초과 ~ 2.7 m 이하	2.7 m 초과 ~ 3.2 m 이하	표준	기준 풍량으로 운전
2.3 m 초과 ~ 2.7 m 이하	3.2 m 초과 ~ 3.6 m 이하	고천장	기준 풍량보다 1단계 높여서 운전
2.3 m 초과 ~ 2.7 m 이하	3.6 m 초과 ~ 4.2 m 이하	초고천장	기준 풍량보다 2단계 높여서 운전
3.6 m ~ 4.9 m 이하	4.2 m ~ 5.5 m 이하	초고천장 + 키트설치	기준 풍량보다 2단계 높여서 운전


[천장 높이별 선택방법]

▶ 본 키트는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

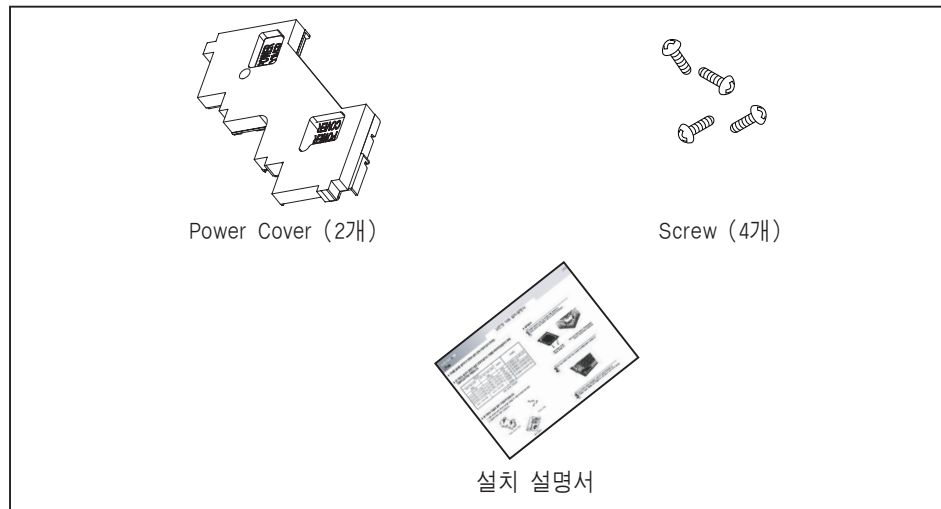


▶ 설치순서

1 판넬에 장착되어 있는 Sub Cover를 2개를 분해합니다.




SUB COVER를 분해해 주세요.



[주의] SUB COVER 분해시 주변의단열재가 찢어지지 않게 주의해서 분해하세요

2 Sub Cover 분해한 위치에 Power Cover를 스크류를 이용하여 장착합니다



3 Cover 분해후 인접한 단열재들이 떨어지지 않았는지 확인합니다. (단열재 마감이 불량할 경우 취출공기가 새어나갈 수 있으니 주의 하세요)