

공감지능 **AI** for YOU

가전은 역시 LG

07 | 08

2026 B2B 제품안내



LG WHISEN 시스템에어컨



LG 디지털사이니지

LG gram



LG PuriCare AI
— Objet Collection

올인원 라이프스타일 디스플레이로
언제 어디서나 즐기는 스마트 라이프



CONTENTS

04

디스플레이/TV

원격 / 전자철판 / 사이너지
TV
스마트호텔 솔루션

17

IT/AV

PC
모니터
시네빔
오디오

31

냉난방 시스템

시스템에어컨 / SINGLE
멀티V / 환기
시스템보일러 / GHP
멀티 V-GHP / 칠러
BECON / 공기질 통합관리

올인원 화상회의 디스플레이로
원격회의를 쉽고 빠르게



54

AI Home

57

LG MyCup

66

주방가전

냉장고 / 와인셀러
식기세척기
광파오븐 / 전자레인지
전기레인지
정수기
SKS / 빌트인

91

생활가전

세탁기
건조기
의류관리기/신발관리기
안마의자
청소기

115

에어컨/에어케어

스탠드에어컨
벽걸이에어컨
공기청정기
제습기
가습기

136

가전/서비스 구독
소모품



올인원 화상회의 디스플레이



1 올인원 화상회의 솔루션

Window PC, 카메라, 마이크, 스피커 그리고 화이트보드 기능을 갖추고 있어 선명한 화질과 깨끗한 음성으로 회의를 더욱 효율적으로 만들어줍니다.

2 기본내장 화상회의의 애플리케이션, One:Quick Remote Meeting

사용자는 내장된 LG의 OneQuick Remote Meeting을 통해 다양한 문서와 실시간 메모를 공유할 수 있고 발화자를 자동으로 감지하여 회의 효율을 높여줍니다.

* LG OneQuick Remote Meeting을 통한 화상회의에서만 구현이 가능합니다.

3 쉽고 간편한 화상회의의 전용 앱 스토어

효율적인 회의를 위해 화상회의의 전용 앱 설치를 위한 다운로드 링크가 런처 내에 포함되어 있습니다. 진정한 올인원 화상회의의 솔루션은 다양한 화상회의 앱을 사용할 수 있어야 합니다.

* 윈도우 10 IoT 기반 어플리케이션 호환



모델명	43HT3WJ
화면크기	109 cm
해상도	4K Ultra HD (3,840 × 2,160)
밝기	350 nit
화면방향	가로 / 세로
터치	인셀 터치 (In-cell Touch) (최대 10포인트)
카메라	2K Full HD (1,920 × 1,080), 88°
운영체제	Windows 10 IoT Enterprise (Basic)

모델명	55CT5WJ
화면크기	139 cm
해상도	4K Ultra HD (3,840 × 2,160)
밝기	450 nit
터치	인셀 터치 (In-cell Touch) (최대 10포인트)
카메라	4K Ultra HD (3,840 × 2,160), 120° FoV, 4 x Zoom, Video Framing
운영체제	Windows 10 IoT Enterprise (Value)

LG 전자칠판

수업, 회의어느 곳에서나
스마트하고 편리하게



디스플레이/TV

전자칠판 인터랙티브 디지털 보드



1 편리한 멀티터치

빠른 반응속도와 함께 최대 10포인트 멀티 필기를 지원하여 동시 판서가 가능합니다.



2 올인원 전자칠판

Android 8.0 OS가 내장되어 노트, 웹 브라우저와 같은 다양한 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.



3 부드러운 필기감

스크린과 강화유리 사이 간격이 약 1mm로 뛰어난 필기감을 자랑하며 정확한 터치와 부드러운 판서를 제공합니다.



4 압도적인 화질

학습 환경에 맞게 다양한 크기(55", 65", 75", 86")의 디스플레이를 선택 할 수 있으며 IPS 기술을 통한 최대 178도 시야각으로 선명한 화질을 제공합니다.

모델명	98TR3PJ	86TR3PJ	75TR3PJ	65TR3PJ	86TR3DK	75TR3DK	65TR3DK	55TR3DK
화면크기	248cm	218cm	190cm	163cm	218cm	190cm	163cm	139cm
해상도	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160
밝기	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit
베젤두께(mm)	29.6/26.6/26.6/44.5	17.7/17.7/17.7/45.7	17.7/17.7/17.7/45.7	17.7/17.7/17.7/45.7	T/R/L/B : 15/15/15/44	T/R/L/B : 15/15/15/44	T/R/L/B : 15/15/15/44	T/R/L/B : 18/18/18/45
폭X높이X깊이(mm)	2244.7X1323.2X89.5	1957X1160X87.0	1710X1020X87.0	1489X897X87.0	1957X1160X100	1709X1020X88	1488.4X896.6X87.2	1271X774X87
소비전력 (Typ)	460W	320W	280W	190W	385W	225W	220W	170W
터치방식	IR	IR	IR	IR	IR	IR	IR	IR

다양한 비즈니스 환경에서 무엇이든 선명하게



UHD 고해상도 대형 사이니지

모델명	65UH7J	55UH7J	49UH7J	43UH7J	110UM5K	98UM5K	98UH5J	86UH5J	75UH5J
화면크기	163 cm	139 cm	123 cm	109cm	279cm	249cm	248 cm	218 cm	190 cm
해상도	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)
밝기	700nit	700nit	700nit	700nit	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit
명암비(DCR)	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	200,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1
베젤두께(mm)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	8.4(T/R/L), 14.4(B)	Even bezel : 17	Even bezel : 17	Even bezel : 14.9	On : 15.6, Off : 14.3	On : 15.9, Off : 14.9
폭X높이X깊이(mm)	1453.3 x 844.0 x 39.9	1234.4 x 720.9 x 39.9	1098.6 x 644.5 x 39.9	962.5 x 568.0 x 39.9	Even bezel : 17	2198 x 1253 x 79.5	2191.8 x 1246.8 x 86.1	1926.2 x 1097.2 x 60.6	1682.4 x 960.3 x 57.9
소비전력(Typ/SES*)	130W/100W	110W/85W	100W/75W	80W/56W	440W/308W	430W/301W	420W/294W	215W/151W	180W/126W
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8ms	8ms	8ms	8 ms	8 ms	6 ms

모델명	65UH5N	55UH5N	49UH5N	43UH5N	65UM5N	55UM5N	49UM5N	43UM5N
화면크기	163 cm	139 cm	123 cm	109 cm	163cm	139cm	123cm	109cm
해상도	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
밝기	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit
명암비(DCR)	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1
베젤두께(mm)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	8.4(T/R/L), 14.4(B)	Even bezel : 12.4	12.4(T/B), 11.4(R/L)	12.4(T/B), 11.4(R/L)	12.1(T/B), 11.1(R/L)
폭X높이X깊이(mm)	1453.3 x 844.0 x 39.9	1234.4 x 720.9 x 39.9	1098.6 x 644.5 x 39.9	962.5 x 568.0 x 39.9	1458 x 833 x 57.7	1237 x 710 x 57.7	1102 x 634 x 57.7	968 x 559 x 57.7
소비전력(Typ/SES*)	120W/84W	105W/73.5W	95W/66.5W	75W/52.5W	145W/101.5W	130W/91W	120W/84W	100W/70W
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8ms	8ms	8ms	8ms

모델명	86UL3J	75UL3J	65UL3J	55UL3J	50UL3J	43UL3J
화면크기	218cm	190cm	163cm	139cm	127cm	109cm
해상도	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
밝기	330nit	330nit	400nit	400nit	400nit	300nit
명암비(DCR)	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1
베젤두께(mm)	15.9(T/R/L), 19.9(B)	13.9(T/R/L), 19.9(B)	12.8(T/R/L), 19.9(B)	12.8(T/R/L), 19.9(B)	12.8(T/R/L), 19.9(B)	12.8(T/R/L), 19.9(B)
폭X높이X깊이(mm)	1927 x 1104 x 59.9	1678 x 964 x 59.9	1454 x 838 x 57.7	1235 x 715 x 57.5	1121 x 651 x 57.1	967 x 564 x 57.1
소비전력(Typ/SES*)	240W/168W	155W/108.5W	130W/91W	105W/73.5W	90W/63W	80W/56W
응답속도	8ms	8ms	8ms	8ms	6ms	8ms

0.44mm 비디오월 제로 베젤에 도전하다



모델명	55VSH7J	55VSM5J
화면크기	139 cm	139 cm
해상도	FHD(1920x1080)	FHD(1920x1080)
밝기	700nit	500nit
명암비(DCR)	500,000:1	500,000:1
베젤두께(mm) (좌,상/우,하)	0.88 (0.44mm/0.44mm)	0.88(0.44mm/0.44mm)
폭X높이X깊이(mm)	1210.5 x 681.2 x 86.5	1210.5 x 681.2 x 86.5
소비전력 (Typ/SES*)	210W/110W	200W/105W
응답속도	8ms	8ms
기타	0.44 mm even bezel	0.44 mm even bezel

일반 비디오월 대형 화면 구성이 가능한 사이니지



모델명	55VH7J	55VM5J	55VL5F	49VL5G
화면크기	139 cm	139 cm	139 cm	123 cm
해상도	FHD(1920x1080)	FHD(1920x1080)	FHD(1920x1080)	FHD(1920x1080)
밝기	700nit	500nit	500nit	500nit
명암비(DCR)	500,000:1	500,000 : 1	500,000 : 1	500,000 : 1
베젤두께(mm) (좌,상/우,하)	1.3 / 0.44	1.3 / 0.44	2.25/1.25	2.25/1.25
폭X높이X깊이(mm)	1212.2 x 683.0 x 86.9	1212.2 x 683.0 x 86.9	1213.4 x 684.2 x 93.1	1077.6 x 607.8 x 89.7
소비전력 (Typ/SES*)	210W/110W	200W/105W	130W/62W	100W/60W
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms

비디오월 설치사례 LG 비디오월은 공공장소, 일반 매장 빌딩 및 오피스, 관제센터, 주유소, 학교 등 각 장소의 특성과 목적에 맞게 설치하여 최대의 광고, 홍보 효과를 누릴 수 있습니다.



① 코엑스 언더월드 55LV77A



② 고양현대모터스튜디오 55VM5B

고휘도 밝은 곳에서도 선명한 사이니지



모델명	75XS4G	55XS4J	49XS4J	55XE4F	49XE4F	55XF3E	49XF3E	75XF3C
화면크기	190cm	139 cm	123cm	139 cm	123 cm	139 cm	123 cm	190 cm
해상도	UHD (3840x2160)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	UHD (3840x2160)
밝기	4,000nit	4,000nit	4,000nit	4,000nit	4,000nit	3,000nit	3,000nit	3,000nit
명암비(DCR)	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000 : 1	500,000 : 1	500,000 : 1
베젤두께(mm)	13.8 (even)	9.9(L/R),12.0(T/B)	6.5(L/R), 9(T/B)	26(L/R),38.4(T/B)	26(L/R),38.4(T/B)	9.9(L/R), 12(T/B)	6.5(L/R), 9(T/B)	11.8 even
폭X높이X깊이(mm)	1679.2 x 957.6 x 104	1235.5 x 709.4 x 85.4	1092.7 x 626.4 x 83.5	1292.5 x 737.4 x 88.0	1153 x 656.2 x 88.0	1235.5 x 709.4 x 106.8	1092.7 x 626.4 x 105	1675.2 x 953.6 x 123.9
소비전력(Typ/SES*)	750W / 400W	375W / 145W	345W / 135W	330W / 170W	300W / 140W	250 W / 120 W	250W / 120W	660W / 320W
응답속도	8ms	9ms	8ms	9ms	8ms	9 ms	8 ms	8 ms
기타	Window Facing	Window Facing	Window Facing	아웃도어 함체형	아웃도어 함체형	오픈프레임	오픈프레임	오픈프레임

키오스크 보기 편하고 어디든 잘 어울리는 인테리어 키오스크

다양한 결제방식 지원, 서랍식으로 편하게 관리
누구나 편리하게 사용하는 접근성 모드 (27KC3PJ 해당)



모델명		27KC3PJ	27KC3J
화면	크기	68 cm	68 cm
	해상도	1920 x 1080 (Full HD) IPS	1920 x 1080 (Full HD) IPS
	밝기	300nit	300nit
시스템	프로세서	Intel® Celeron® Quad-Core N5105	Intel® Celeron® Quad-Core N5105
	메모리	SO-DIMM, DDR4 3200 MHz, 8 GB	SO-DIMM, DDR4 3200 MHz, 8 GB
	용량	SSD 128GB	SSD 128GB
프린터	인쇄 속도	최대 250mm/sec	최대 250mm/sec
	커팅	자동	자동
접근성	눈높이 모드	●	-
	저시력자 모드	●	-
	촉각 키패드	●	-
스피커		스테레오 2W x 2	스테레오 2W x 2
스탠드		별도 옵션	별도 옵션

LG LED사이니지


실내, 실외 어떤 환경에서든 선명하게
빛나는 진화한 기술력

디스플레이/TV

LG MAGNIT | Micro LED



LG 만의 Black Coating 기술로 완성한 블랙

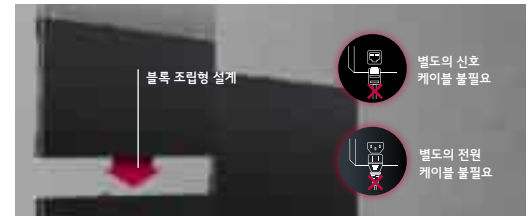

간편한 설치를 위한 케이블리스 설계



LED 칩을 보호하는 완벽한 코팅



LG TV 기술이 집약된 Alpha 7 프로세서 탑재

모델명	픽셀구성	픽셀 피치	밝기	명암비 (10 lux)	처리 심도	서비스 접근	HDR 호환성
LSAB009	1R, 1G, 1B (칩 온 보드)	0.93 mm	1,200 nit (최고) / 600 nit (최대)	150,000 : 1	20 bit	전/후면 (모듈 : 전면만 가능)	HDR10, HDR10 Pro



1 실내용 LED 사이니지

놀라운 이미지 품질
효율적 전력 설계
자동모듈보호

Pitch(mm)	밝기 (cd/m²)
1~3.9	800~2000

* 자세한 스펙은 현장별 문의 부탁드립니다.



2 실외용 LED 사이니지

차원이 다른 이미지 품질
보안 설계
사용자 중심의 디자인

Pitch(mm)	밝기 (cd/m²)
3.9~16	5000~8000



3 투명 LED 필름(컬러)

기존유리에 부착 가능
곡률 및 필름 커팅 가능
경계 없는 깔끔한 확장

Pitch(mm)	밝기 (cd/m²)
24	1000

LED 사이니지 설치사례



1 트윈타워 실내용

Pitch(mm)	1.5
-----------	-----



2 파라다이스시티 실외용

Pitch(mm)	4.63
-----------	------



3 서울대학교병원 실외용

Pitch(mm)	6.25
-----------	------

LG 올레드 사이니지

눈길을 사로 잡는 혁신적인 디자인과 차원이 다른 선명함




투명 올레드 / 투명 올레드 터치 새로운 차원의 투명 디스플레이






38% 투명도로 주변 공간과 자연스럽게 매칭되며, 공간을 보다 개방적이고 인터랙티브 하게 변화시킵니다.


투명 OLED



투명 LCD



강화 유리 부착



IEC 61373 인증



●인증시기 : 2019.06 ●인증모델 : 55EW5F-A
●인증내용 : IEC 61373 충격 및 진동시험 (국제 전기 기술위원회 인증)


고투명도 솔루션

선명한 화질

견고한 설계

모델명	화면크기(cm)	해상도	밝기	시야각	베젤두께 (Off Bezel 기준)	폭X높이X깊이 (mm)	응답속도	기타
55EW5G	139	FHD 1920 × 1080	400nit	178 × 178	7.9mm	1225.5 x 810.1 x 4.9	1ms(GtoG)	투명도 38%

월페이퍼 3.65mm 두께의 얇은 사이니지





종이처럼 얇고 가벼운 4.9mm 두께




가로/세로 설치 가능



쉽고 간편한 설치 깔끔한 부착

모델명	화면크기(cm)	해상도	밝기	베젤두께 (On Bezel 기준)	폭X높이X깊이 (mm)	소비전력(Typ)	응답속도	기타
55EJ5G	139	FHD 1920 × 1080	400 nit	1.2 mm	1,220.3 × 696.8 × 4.9	190 W	1ms (G to G)	3.65mm의 슬림 디자인
55EJ5K	139	FHD 1920 × 1080	400 nit	0.9mm Even Bezel	1,220.3 × 696.8 × 4.9	309W	1ms (G to G)	4.9mm의 슬림 디자인

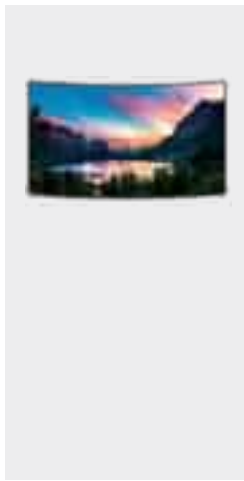

예술적인 랜드마크
LG 올레드 플렉서블 사이니지



예술품처럼 제작 가능한
프리미엄 디자인



공간 맞춤형 제작으로
효과적인 광고효과 기대

모델명	화면크기 (cm)	해상도	밝기	베젤두께(On Bezel 기준)	폭X높이X깊이(mm)	소비전력 (Typ)	응답속도	기타
55EF5G	139	FHD 1920 × 1080	400nit	가로타입:5.2/10.6/7.6/7.6 mm 세로타입:5.0/5.0/7.8/13.2 mm	곡률에 따라 개별문의	309 W	1ms (G to G)	최대 1,000R
55EF5K	139	FHD 1920 × 1080	400nit	가로타입:5.0/7.6/7.6/10.6mm 세로타입:5.0/13.2/7.8/5.0mm	곡률에 따라 개별문의	309 W	1ms (G to G)	최대 1,000R

올레드 설치사례 LG 올레드 사이니지는 자유롭게 휘어지는 특성을 가지고 있어 감각적 공간 디자인에 적합합니다. (최대 1,000R)



① 롯데월드타워 올레드 비디오월



② 부산 해운대 엘시티 올레드 플렉서블

업종별 설치사례



① 기업 (사무공간, 공간/산업, 금융, 연수원)
싱가폴 선택컨벤션센터 55WV70B



② 상업시설 (패스트푸드, 카페, 쇼핑몰, 소매유통)
베스킨라빈스 55EF5E



③ 문화, 공공 (교통/관제, 종교, 스포츠)
청운교회 LED 전광판 1.5mm Pitch



④ 교육 (대학교, 초.중.고, 유아기관)
호서직업전문학교 75UH5C/55SE3C



⑤ 주거/숙박 (호텔, 모텔, 콘도 등)
이비스 엠버서더 호텔 SE시리즈



⑥ 병원 (소, 중, 대형 병원, 요양기관 등)
평촌한림대병원 SE시리즈

LG 커머셜 TV

선명한 화질로 더 높은 광고 효과
편리한 부가기능으로 사용 · 관리까지 손쉽게



① 4K 울트라 HD 화질

Full HD (1920x1080)보다 4배 더 정교한 4K 울트라 HD (3840x2160)는 더 선명한 화질로 다양한 광고물을 전시해 광고 효과를 높입니다.



② 울트라 슬림 디자인

화면이 커도 슬림한 두께로 공간을 덜 차지해 부담스러운 느낌없이 실내 어디든 조화롭게 어울립니다.



③ 인공지능 리모컨

리모컨에 휴대폰을 탭하면 영상, 사진을 TV로 크게 볼 수 있어 별도 케이블 없이도 모바일의 메뉴판, 광고이미지를 보여줄 수 있습니다.



④ 외부스피커 ON

스피커 연결 단자가 있어 음악, 안내 음성을 스피커로 더 크게 들려줄 수 있어 별도 음향시설이 없는 곳에서도 유용합니다.



LG LED TV



32LB650BGNA



43LN342H



43/50NA1C90AKA



65/75/86NA1C90AKA

모델명	32LB650BGNA	43LN342H	43NA1C90AKA	50NA1C90AKA	65NA1C90AKA	75NA1C90AKA	86NA1C90AKA
화면 크기 (cm)	80	107	107	125	163	189	217
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드 제외	719 x 430 x 71	977 x 575 x 71.7	968 x 565 x 29.7	1,123 x 652 x 29.7	1,456 x 840 x 29.7	1,677 x 965 x 30.9
	스탠드 포함	719 x 456 x 180	977 x 575 x 71.7	968 x 633 x 257	1,123 x 720 x 257	1,456 x 904 x 295	1,677 x 1,032 x 359
	스탠드	589 x 180	852 x 187	845 x 257	941 x 257	1,167 x 295	1,349 x 359
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	HD(1,366X768)	FHD	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파5 Gen9	-	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	-	-	-	-	-	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로	인공지능 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브	●	-	●	●	●	●
사운드	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-	-
	출력 / 채널	10W / 2.0ch	10W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
디자인	돌비 애트모스	-	-	-	-	-	-
	디자인 타입	-	-	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림
리모컨	3면 시네마 스크린	-	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	리모컨	일반리모컨	일반리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	비대상
	에너지소비효율등급	-	43LN342HS	43NA1C90AKS	50NA1C90AKS	65NA1C90AKS	75NA1C90AKS
스탠드 패키지	Set 모델명	-	AK-62DR43	SA-85DO5543	SA-85DO65	SA-85DO75	SA-80DO86
	스탠드	-	-	-	-	-	-
벽걸이 패키지	Set 모델명	32LB650BGW	43LN342HW	43NA1C90AKW	50NA1C90AKW	65NA1C90AKW	75NA1C90AKW
	벽걸이	LSW149A	LSW240C	LSW240C	LSW240C	WB24GCA	WB24GDA

섬세한 서비스를 경험할 수 있는 스마트한 객실



1 고객이 더 편리한 객실 서비스

채널 가이드(Pro:Centric)

채널 전체 맵을 구성하여 채널 리스트를 하나의 화면으로 볼 수 있도록 합니다.

날씨(Pro:Centric)

외부 날씨 정보 서버와 인터넷으로 연결된 호텔TV 서버에서 주기적으로 날씨 정보를 업데이트 합니다.

다국어 지원(Pro:Centric)

외국인 방문객을 위한 정보 안내 시 언어 선택으로 다국어 지원이 가능합니다.
(6개 나라 언어 선택 구성 가능)

알람(모닝콜) 설정

호텔TV 메뉴로 알람을 설정 할 수 있으며, 모닝콜 및 알람으로 사용이 가능합니다.

2 사업주를 위한 다양한 서비스

USB 설정 복사

사업장의 많은 TV를 하나하나 설정할 필요없이, USB에 복사하여 다른 TV에 그대로 적용할 수 있습니다.

쉬운 관리

고객이 TV를 켤 때마다 최초 설정이 유지되는 기능입니다.

홍보 동영상(Pro:Centric)

서버를 통해 별도의 호텔 채널을 추가하여, 전 객실에 동영상을 송출할 수 있습니다.

외부 스피커 연결

별도 외부 스피커를 연결해 TV와 분리된 공간에서도 효율적으로 이용할 수 있습니다.

웰컴스크린

TV에 이미지, 동영상 파일을 복사하면 TV를 켤 때마다 이미지와 동영상이 출력됩니다.

정보안내(Pro:Centric)

부대 시설 정보, 호텔 이벤트, 주변 관광지 정보 등 TV를 통해 정보를 보여 줄 수 있습니다.

3 시스템 구성도



I LG 호텔 TV



43/50/55/65UK662H



75UK762H

모델명	치수 폭X높이X깊이(mm)(스탠드제외)	폭X높이X깊이(mm)(스탠드포함)	화질 해상도	음향	HDMI 단자	스탠드 패키지 Set 모델명	스탠드	벽걸이 패키지 Set 모델명	Slim 벽걸이
43UK662H	968 x 567 x 67.9	968 x 621 x 200	UHD	10W + 10W	2	43UK662HS	SA-80DO43	43UK662HW	LSW240C
50UK662H	1122 x 654 x 67.9	1122 x 718 x 230	UHD	10W + 10W	2	50UK662HS	SA-75DO5550	50UK662HW	LSW240C
55UK662H	1236 x 718 x 67.9	1236 x 780 x 230	UHD	10W + 10W	2	55UK662HS	SA-75DO5550	55UK662HW	OLW480C
65UK662H	1455 x 841 x 67.9	1455 x 904 x 269	UHD	10W + 10W	2	65UK662HS	SA-80DO6560	65UK662HW	OLW480C
75UK762H	1678 x 964 x 59.9	1678 x 1045 x 378	UHD	10W + 10W	3	75UK762HS	AM-ST21BE	75UK762HW	WB24GCA

제품설치 가이드 15 p

I LG 커머셜 / 호텔 TV 사양 비교표

구분	기능	LED TV			호텔 TV	
		43LN342H	43/50NA1C90AKA	65/75/86NA1C90AKA	43/50/55/65UK662H	75UK762H
화질	해상도	FHD	UHD	UHD	UHD	UHD
음향	출력	5W + 5W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W
단자	HDMI	3	3	3	2	3
	USB2.0	1	2	2	1	2
	RS-232C(D-sub 9Pin)	●	-	-	●	●
	Component In	-	-	-	-	-
	Digital Audio out(Optical)	●	●	●	●	●
호텔 기능	Welcom Screen	●	-	-	●	●
	Welcom Vedio	-	-	-	●	●
	설정복사(USB Clone)	●	-	-	●	●
	외부스피커 출력 (3.5mm Phone Jack)	●	-	-	-	●
솔루션	ProCentric 서버 연결	-	-	-	●	●

I LG 커머셜 / 호텔 TV 악세서리

I LED 벽걸이


LSW240C / LSW240A	OLW480C / OLW480A	WB24GDA	WB24GCA
- Vesa 규격(mm) : 200×200 - 최대인장하중(kg) : 40 - 무게(kg) : 1.5 - 폭X높이X깊이(mm) : 281×234×14 - 적용모델 : 32" ~ 43" TV	- Vesa 규격(mm) : 300×300 - 최대인장하중(kg) : 50 - 무게(kg) : 3.2 - 폭X높이X깊이(mm) : 341×368×23 - 적용모델 : 49" ~ 65" TV	- Vesa 규격(mm) : 600×400, 500×400 - 최대인장하중(kg) : 80 - 무게(kg) : 6.0 - 폭X높이X깊이(mm) : 650×440×19 - 적용모델 : 97", 86" TV	- Vesa 규격(mm) : 400×400, 400×300, 300×400, 300×300 - 최대인장하중(kg) : 50 · 무게(kg) : 5.3 - 폭X높이X깊이(mm) : 450×440×19 - 적용모델 : 83", 77", 75", 70", 65" TV

I 천정형 지지대

LCM200A	LCM400ABC
- VESA : 200×100, 200×200 - 봉길이(최소 : 620.5mm / 최대 : 1570.5mm)	- 최대인장하중(kg) : 50 - 적용모델 : 32" ~ 50" TV (ODM제외)


- VESA : 300×300, 400×400, 600×400(mm) - 봉 길이(최소 : 885.5~1mm / 최대 : 1735.5mm)	- 최대인장하중(kg) : 75 - 적용모델 : 49" TV 이상
--	---

LG 커머셜 / 호텔 TV 제품설치가이드

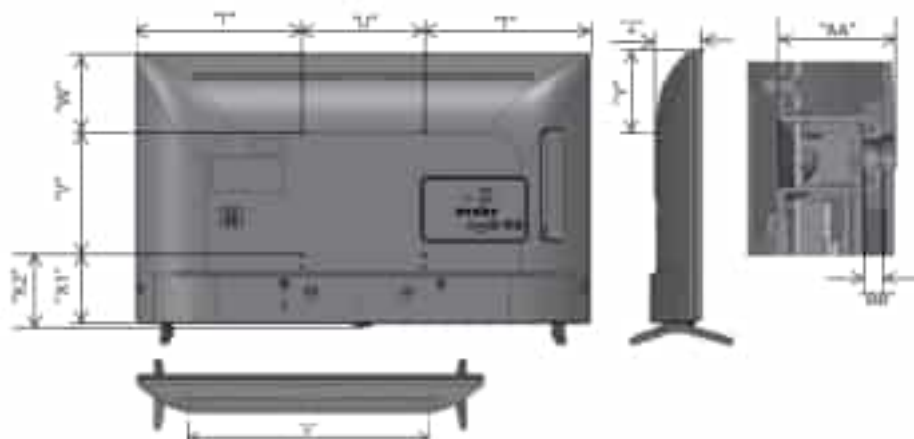


43LN342H Back view

모델명	43LN342H
화면사이즈(cm)	108
S (2단 형상부 외측)	636
T (SET 외측에서 VESA HOLE)	389
U (VESA 가로 치수)	200
V (VESA 세로 치수)	200
W (SET 상단에서 VESA HOLE)	173
X1 (SET 하단에서 VESA HOLE)	197
X2 (SET 최하단에서 VESA HOLE)	203
Y (SET 상단에서 2단부 최상측간)	171
Z (SET 정면에서 B/C 1단까지의 치수)	71.7
AA (VESA부 체결 깊이 / BC 살두께 포함)	20
BB (VESA부 Bracket Screw 체결량)	3

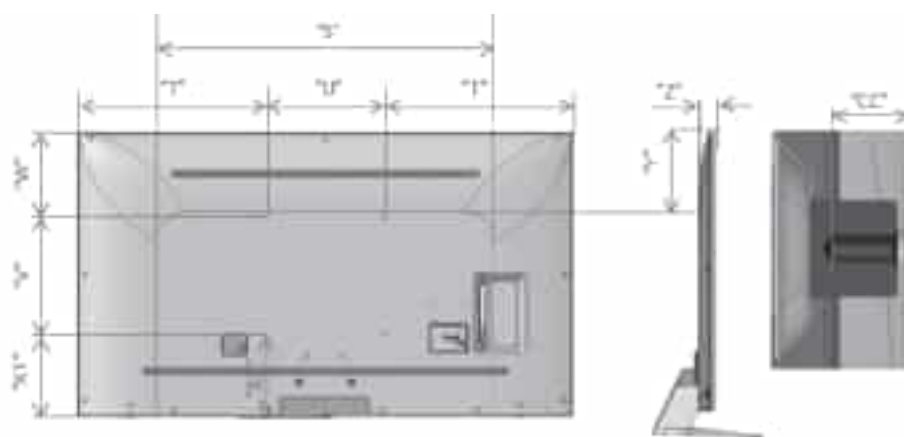

50/55/65UM662H Back view

모델명	50/55/65UM662H
화면사이즈(cm)	125 138 163
S (2단 형상부 외측)	756 801 970
T (SET 외측에서 VESA HOLE)	461 468 577
U (VESA 가로 치수)	200 300 300
V (VESA 세로 치수)	200 300 300
W (SET 상단에서 VESA HOLE)	224 253 376
X1 (SET 하단에서 VESA HOLE)	225 159 159
X2 (SET 최하단에서 VESA HOLE)	227 162 162
Y (SET 상단에서 2단부 최상측간)	183 238 267
Z (SET 정면에서 B/C 1단까지의 치수)	57.1 57.5 57.7
AA (VESA부 체결 깊이 / BC 살두께 포함)	15.4 15.4 15.4
BB (VESA부 Bracket Screw 체결량)	3.9 3.9 3.9

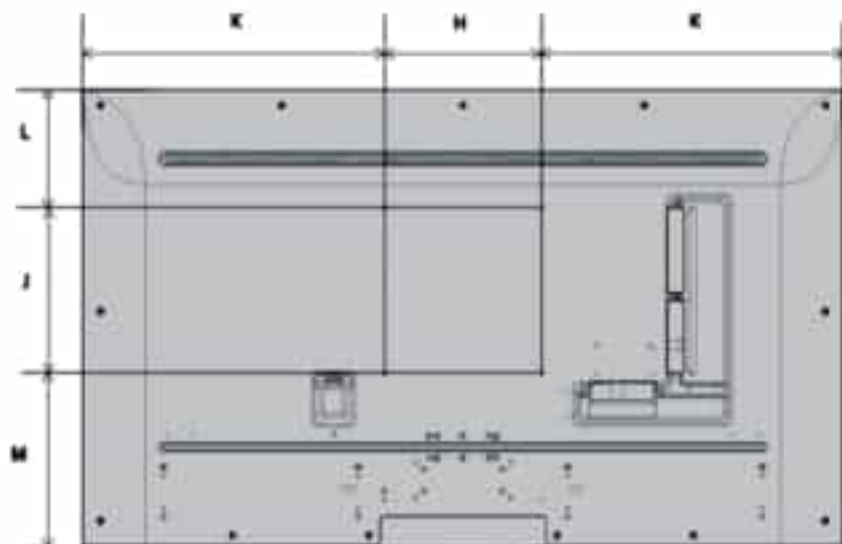

43/50/65/75/86NA1C90AKA Back view

모델명	86	75	65	50	43
화면사이즈(cm)	217	189	163	125	107
K (SET 외측에서 VESA HOLE)	664	639	578	461	384
H (VESA 가로 치수)	600	400	300	200	200
J (VESA 세로 치수)	400	300	300	200	200
L (SET 상단에서 VESA HOLE)	432	299	217	139	150
M (SET 최하단에서 VESA HOLE)	272	366	323	31	215

LG 스마트호텔 솔루션

당신의 호텔을 위한 솔루션

객실에 머무는 동안 고객은 더 편리하고, 호텔 측은 객실을 효율적으로 운영할 수 있도록 다양한 솔루션을 지원합니다.

1 호텔 TV



섬세한 서비스를 경험할 수 있는 스마트한 객실

- 중앙 관리로 편리하게 각 객실에 차별화된 콘텐츠를 보여줌
- 호텔 TV를 위한 다양한 서비스 (상세 목록은 14p 참고)

2 모바일용 스마트 객실 앱



모바일 기기 및 TV에서 객실 기기를 제어하는 편리한 서비스 구축

- 사용이 편리한 쉬운 메뉴 화면
- 패드에서도 사용 가능해 다양한 기기에 호환
- 체크인/아웃 정보를 활용해 제어 권한 (PMS 연동 필수)

3 객실 통합 관리 LG RMS



객실 상태와 요청 사항을 한 화면에서 통합 관리하는 소프트웨어로 더 효율적인 객실 운영

- 각 객실을 카드 타입으로 보여줘 한눈에 쉽게 확인
- 에너지 절감 솔루션 지원
- 클라우드 방식으로 직원 앱에서도 요청 파악/ 관리
- 타 플랫폼 연동으로 서비스 확장 가능

4 디지털 컨시어지



객실 내 호텔 TV나 모바일에서 빠르고 쉽게 요청해 고객 만족도를 높임

LG gram Pro

LG 그램 43.1cm



17Z90TP

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90TP-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1369g	에센스 화이트
17Z90TP-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 255H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1369g	에센스 화이트



17Z90TR

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- NVIDIA GeForce RTX 40 시리즈
- 강력한 베이스로 탄생한 프로급 음질

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90TR-SP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU(GDDR6 6GB)	NVMe 512GB (512GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1479g	옵시디언 블랙
17Z90TR-SP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 255H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU(GDDR6 6GB)	NVMe 512GB (512GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1479g	옵시디언 블랙

LG 그램 40.6cm



16Z90TP

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90TP-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1199g	에센스 화이트
16Z90TP-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1199g	에센스 화이트



16Z90TR

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- NVIDIA GeForce RTX 40 시리즈
- 강력한 베이스로 탄생한 프로급 음질

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90TR-SP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU (GDDR6 6GB)	NVMe 512GB (512GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1359g	옵시디언 블랙
16Z90TR-SP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU (GDDR6 6GB)	NVMe 512GB (512GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1359g	옵시디언 블랙



16Z90SP

- 무엇이든 빠르게 완성형 프로급 성능
- 더 유능한 작업을 위한 외장그래픽
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 어디서든 가볍게 슈퍼 슬림 & 초경량

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90SP-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H 24 MB 캐시, 1.4 GHz / 터보 부스트 4.8 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1199g	에센스 화이트
16Z90SP-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD (안티글레어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1199g	에센스 화이트

LG gram

LG 그램 43.1cm



17Z90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90T-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트
17Z90T-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트

LG 그램 40.6cm



16Z90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90T-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트
16Z90T-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트

LG 그램 39.6cm



15Z90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15Z90T-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1290g	에센스 화이트
15Z90T-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1290g	에센스 화이트

LG 그램 35.5cm



14Z90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
14Z90T-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1120g	에센스 화이트
14Z90T-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1120g	에센스 화이트

LG 그램 43.1cm



17Z90S

- 무엇을 보든 크고 선명하게 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그림 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H 24 MB 캐시, 1.4 GHz / 터보 부스트 4.8 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트
17Z90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트

LG 그램 40.6cm



16Z90S

- 무엇을 보든 크고 선명하게 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그림 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H 24 MB 캐시, 1.4 GHz / 터보 부스트 4.8 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트
16Z90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트

LG gram

LG 그램 39.6cm



15Z90S

- 한손에 담은 강력한 최신 성능
- 보다 선명한 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15Z90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H 24 MB 캐시, 1.4 GHz / 터보 부스트 4.8 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티글레어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	에센스 화이트
15Z90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티글레어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	에센스 화이트

LG 그램 35.5cm



14Z90S

- 한손에 담은 강력한 최신 성능
- 보다 선명한 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
14Z90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H (1.7 GHz 터보 최대 4.8 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro(64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1120g	에센스 화이트
14Z90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1120g	에센스 화이트

LG 그램 39.6cm




15ZB90S

- 한손에 담은 강력한 최신 성능
- 보다 선명한 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15ZB90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 155U 프로세서 (1.7 GHz 터보 최대 4.8 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro(64비트)	39.6 cm FHD IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	옵시디언 블랙
15ZB90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro(64비트)	39.6 cm FHD IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	옵시디언 블랙

LG 그램 35.5cm



14ZB90S

- 한손에 담은 강력한 최신 성능
- 보다 선명한 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이 (웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
14ZB90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 155U 프로세서 (1.7 GHz 터보 최대 4.8 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	35.5 cm WUXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1120g	옵시디언 블랙
14ZB90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	35.5 cm WUXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1120g	옵시디언 블랙

LG 그램



17/16/15/14Z90RU

- 무엇을 보든 크고 선명하게 프로페셔널 디스플레이
- 강력한 최신 성능으로 완성된 퍼포먼스
- 쉽게 연결하고 보안까지 생각하는 LG 전용 소프트웨어
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이 (웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90RU-GP56ML	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR4x 4266 MHz)	인텔® Iris® Xe Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트
16Z90RU-GP56ML	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR4x 4266 MHz)	인텔® Iris® Xe Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트
15Z90RU-GP56ML	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR4x 4266 MHz)	인텔® Iris® Xe Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1140g	스노우 화이트
14Z90RU-GP56ML	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR4x 4266 MHz)	인텔® Iris® Xe Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	999g	스노우 화이트

LG gram Pro 360



16T90TP

- 그램 챗 온디바이스 & 클라우드
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 새롭게 태어난 노트
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크

모델명	CPU	OS	디스플레이 (웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16T90TP-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD / Touch (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1420g	에센스 화이트
16T90TP-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD/ Touch (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1420g	에센스 화이트

LG 울트라 PC



15U50S

- 고사양 성능과 메모리 확장 슬롯을 갖춘 강력한 성능
- 베젤의 최소화와 안티 글레이 화면으로 몰입감 높은 대화면
- 얼굴 · 시선 감지 기술로 편의성부터 보안까지 LG Glance by Mirametrix®

모델명	CPU	OS	디스플레이 (웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15U50S-GP70ML	인텔® 코어™ Ultra 7 155U 프로세서 (1.7 GHz 터보 최대 4.8 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이 패널)(HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.77kg	화이트
15U50S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이 패널)(HD 웹캠)	16GB DDR5 5600 MHz (16GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.77kg	화이트
15U50S-GP50ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이 패널)(HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.77kg	화이트
15U50S-SP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 155U 프로세서 (1.7 GHz 터보 최대 4.8 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이 패널)(HD 웹캠)	16GB DDR5 5600 MHz (16GB + 확장슬롯 1)	NVIDIA® GeForce® MX570A (GDDR6 4GB)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.8kg	화이트
15U50S-SP70ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이 패널)(HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	NVIDIA® GeForce® MX570A (GDDR6 4GB)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.8kg	화이트
15U50S-SP50ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이 패널)(HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	NVIDIA® GeForce® MX570A (GDDR6 4GB)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.8kg	화이트

LG 울트라 PC



15UB50T

- 라운드 엣지와 포인트 컬러로 재해석한 뉴 클래식 디자인
- 확장 슬롯으로 더 놀라운 퍼포먼스 듀얼 업그레이드
- 모바일 OS 제약 없는 연결 & 손쉬운 AI 사용시 그램 링크 & Microsoft Copilot

모델명	CPU	OS	디스플레이 (웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15UB50T-GP58ML	13세대 인텔® i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레이 패널) (HD 웹캠)	16GB DDR4 3200 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® UHD Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX203 (2.4Gbps)	1.7kg	타이탄 실버
15UB50T-GP56ML	13세대 인텔® i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레이 패널) (HD 웹캠)	16GB DDR4 3200 MHz (16GB + 확장슬롯 1)	인텔® UHD Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX203 (2.4Gbps)	1.7kg	타이탄 실버
15UB50T-GP52ML	13세대 인텔® i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레이 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR4 3200 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® UHD Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX203 (2.4Gbps)	1.7kg	타이탄 실버
15UB50T-GP50ML	13세대 인텔® i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레이 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR4 3200 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® UHD Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX203 (2.4Gbps)	1.7kg	타이탄 실버

LG 2in1 PC



14T30S

- 그램과의 퍼펙트 매치
- 그램의 프로페셔널 디스플레이
- 더욱 편리해진 연결성
- 그램의 새로운 휴대용 모니터

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	SSD	무선랜	무게	컬러
14T30S-E710ML	인텔® Celeron N100 (0.8 GHz 터보 최대 3.4 GHz 6MB 캐시)	Windows 11 Pro Entry	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch (Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF 카메라)	4GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD 그래픽스 (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트

LG whalebook



14TN30S

- 35.6cm, FHD 해상도의 대화면 & 터치, 펜(와콤)을 지원하는 360도 힌지가 적용된 컨버터블 노트북
- 네이버 웨일이 지원하는 Whalebook Control(수업 관리) 기능으로 효과적인 교육 환경 조성
- 더욱 강력해진 밀스펙으로 검증 받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	SSD	무선랜	무게	컬러
14TN30S-EO28ML	인텔® Pentium N200 (1.0 GHz 터보 최대 3.7 GHz 6MB 캐시)	Whale OS	(35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF카메라)	8GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트
14TN30S-EO24ML	인텔® Pentium N200 (1.0 GHz 터보 최대 3.7 GHz 6MB 캐시)	Whale OS	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF카메라)	4GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트
14TN30S-EO18ML	인텔® Celeron N100 (0.8 GHz 터보 최대 3.4 GHz 6MB 캐시)	Whale OS	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF카메라)	8GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트
14TN30S-EO14ML	인텔® Celeron N100 (0.8 GHz 터보 최대 3.4 GHz 6MB 캐시)	Whale OS	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF카메라)	4GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트

LG gram+view



17MT70SDK

- 43.1cm 초대화면으로 뛰어난 일체감
- 성능을 끌어올리는 WQXGA 해상도와 16:10 화면비
- 다양한 기기와 연결해 폭넓은 활용성
- 어디든 함께, 슬림하고 가벼운 무게

모델명	디스플레이	해상도	색 재현율	밝기	포트	구성품	크기/무게	컬러
17MT70SDK	43.1 cm WQXGA IPS (안티글레어 패널)	WQXGA (2560x1600)	DCI-P3 99%	최대 350 nit (Typ.)	USB Type-C x2, mini-HDMI x1	본체, USB C to C 케이블, 폴리오버버, 매뉴얼, 워런티카드 등	크기 : 360 x 246 mm 두께 : 8.3 mm 무게 : 약 800 g(커버 포함 920 g)	타이탄 실버



16MR70SDK

- 그램과의 퍼펙트 매치
- 그램의 프로페셔널 디스플레이
- 더욱 편리해진 연결성
- 그램의 새로운 휴대용 모니터

모델명	디스플레이	해상도	색 재현율	밝기	포트	구성품	크기/무게	컬러
16MR70SDK	40.6 cm WQXGA IPS (안티글레어 패널)	WQXGA (2560 x 1600)	DCI-P3 99%	최대 350 nit (Typ.)	USB Type C x 2 - 화면 입력 (PD 지원)	본체, USB C to C 케이블, 폴리오버버, 매뉴얼, 워런티카드 등	크기 : 360 x 246 mm 두께 : 8.3 mm 무게 : 약 670 g(커버 포함 920 g)	실버

 ※ 모니터와 연결하려는 장치가 7.5W (5V/1.5A) 이상의 DisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode) 및 전원 출력(USB PD)을 지원해야 합니다. ※ PD 충전기에서 공급하는 전력량이 낮으면, 모니터가 구동되지 않거나 모니터와 연결된 장치의 배터리 잔량이 줄어 들 수 있습니다. ※ 아이폰은 USB C 포트 지원이 되지 않기 때문에 연결 불가하며, 스마트폰 기종에 따라 연결이 되지 않을 수 있으므로 구매 전 반드시 확인 바랍니다. ※ 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

LG 울트라 탭



10A30Q

- 언제 어디서나 실감나는 멀티미디어 감상
- 최적화된 학습용 디바이스
- 세련된 디자인에 편리한 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	SSD	무선랜	배터리	무게	컬러	악세서리
10A30Q-LQ12ML	퀄컴 SM6225 Octa core (Max 2.4GHz)	Android 12	26.3cm WUXGA+ LED LCD with Pen Touch (전면 5M FF, 후면 8M AF카메라)	4GB On-Board (LPDDR4x 2133 MHz)	Adreno 610	64GB On-Board (UFS)	802.11 a/b/g/n/ac BT combo	27.1 Wh	458g	차콜 그레이	-
10A30Q-LQ14ML	퀄컴 SM6225 Octa core (Max 2.4GHz)	Android 12	26.3cm WUXGA+ LED LCD with Pen Touch (전면 5M FF, 후면 8M AF카메라)	4GB On-Board (LPDDR4x 2133 MHz)	Adreno 610	64GB On-Board (UFS)	802.11 a/b/g/n/ac BT combo	27.1 Wh	458g	차콜 그레이	스타일러스 펜 폴리오버레이스

LG 일체형PC



27V70Q

- 선 하나로 완벽한 멀티미디어 환경 완성
- 3면 슬림베젤로 공간과 하나되는 디자인
- 어느 각도에서나 생생하게 광시야각 IPS 패널 디스플레이
- 강력한 퍼포먼스와 편리한 업그레이드

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	HDD	SSD	LAN	무선랜	키보드
27V70Q-GP7AL	인텔® 코어™ i7-1260P 4.7 GHz (12 Cores , 18MB)	Windows 11 Pro (64비트)	68.5cm QHD IPS LCD	8GB (8GB x 1 DDR5 4800MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	확장 슬롯 1	256 GB (NVME)	Gigabit	AX 201(2x2) (433Mbps)	무선



27/24V70T

- 공간과 하나되는 디자인
- 어느 각도에서도 선명한 디스플레이
- 강력한 성능과 편리한 업그레이드

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	HDD	SSD	LAN	무선랜	키보드
27V70T-GP5GL	인텔® 코어™ i5-1240P 4.4 GHz (12 Cores , 12MB)	Windows 11 Pro (64비트)	60.4cm FHD IPS LCD	8GB (8GB x 1 DDR5 4800MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	확장슬롯 1	256 GB (NVME)	Gigabit	AX 201(2x2) (433Mbps)	무선
24V70T-GP5AL	인텔® 코어™ i3-1220P 4.4 GHz (10 Cores , 12MB)	Windows 11 Pro (64비트)	60.4cm FHD IPS LCD	8GB (8GB x 1 DDR5 4800MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	확장슬롯 1	256 GB (NVME)	Gigabit	AX 201(2x2) (433Mbps)	무선

LG 데스크톱



B80 타워형

- 14세대 인텔 프로세서 / DDR5 메모리
- 외장그래픽카드 탑재로
- 세련된 블랙 패턴 디자인

모델명	CPU	OS	메모리	저장장치	그래픽	ODD	HDD	MCR	LAN	칩셋	PSU
B80LVP45ALE	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 (10 Core / 20MB 캐시 / 2.5~4.7Ghz)	Windows 11 Pro (64비트)	8GB (8GBx1, DDR5 4800MHz)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610(LV)	300 W
B80LVR45BLE	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 (10 Core / 20MB 캐시 / 2.5~4.7Ghz)	Windows 11 Home Standard(64비트)	8GB (8GBx1, DDR5 4800MHz)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610(LV)	300 W
B80LVR43ALE	14세대 인텔® 코어™ i3-14100 (4 Core / 12MB 캐시 / 3.5~4.7Ghz)	Windows 11 Home Standard(64비트)	8GB (8GBx1, DDR5 4800MHz)	256GB (M.2, NVMe)	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610(LV)	300 W
B80LVR4PALE	14세대 인텔® 코어™ i3-1300 (4 Core / 6MB 캐시 / 3.9Ghz)	Windows 11 Home Standard(64비트)	8GB (8GBx1, DDR5 4800MHz)	256GB (M.2, NVMe)	인텔® UHD Graphics 710 (DVI, HDMI, DP)	-	-	-	Gigabit	H610(LV)	300 W



Z80 슬림형

- 공간에 스며드는 화이트 슬림 디자인
- 13세대 Intel® CPU의 강력한 성능 / 빠른속도의 최신 DDR5 메모리
- All New UX로 편리한 통합설정 앱 제공

모델명	CPU	OS	메모리	저장장치	그래픽	ODD	HDD	MCR	LAN	칩셋	PSU
Z80LVP45ALE	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 (10 Core/20MB 캐시/2.5~4.6 Ghz)	Windows 11 Pro (64비트)	8 GB (DDR5 4800MHz) (8GBx1)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610 (LV)	300 W
Z80LVR45BLE	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 (10 Core/20MB 캐시/2.5~4.7Ghz)	Windows 11 Home Standard (64비트)	8 GB (DDR5 4800MHz) (8GBx1)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610 (LV)	300 W
Z80LVR43ALE	14세대 인텔® 코어™ i3-14100 (4 Core/12MB 캐시/3.5~4.7Ghz)	Windows 11 Home Standard (64비트)	8 GB (DDR5 4800MHz) (8GBx1)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610 (LV)	300 W

LG 모니터

LG 스마트모니터 스윙



32U889SAW

LG 스마트 모니터



27U511SAW

모델명	화면크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
32U889SAW	80cm (16:9)	스탠드포함 : 727.4 x 1312.3 x 420 (스윙 스탠드 Up 기준) 스탠드제외 : 727.4 x 437.4 x 27.8	350(Typ.) cd/m ²	3840 x 2160 (UHD)	1000:1	5ms	178/178	●	webOS24 / IPS / 터치기능 / DCI-P3 95 % (Typ.) / 모바일 PC화면 공유 / HDR10 / 퀵스타트 / 리더모드 / 스마트에너지세이빙(절전) / LG 스위치앱 / 스피커 (5W x 2Ch.)
27U511SAW	68.6cm (16:9)	스탠드포함 : 611.8 x 450.9 x 209.9 스탠드제외 : 611.8 x 370.9 x 45.1	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1300 :1	5ms	178/178	●	webOS23 / IPS / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / 모바일 PC화면 공유 / HDR10 / 퀵스타트 / 스마트에너지세이빙(절전) / 플리커세이프 / 스피커 (5W x 2Ch.)

LG 울트라와이드 모니터



34WR50QK



34U511A



29U531AW

모델명	화면크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
34WR50QK	86.4 cm (21:9)	스탠드포함 : 809 x 483.3 x 223.2 스탠드제외 : 809 x 358.9 x 91.5	300(Typ.) cd/m ²	3440 x 1440 (WQHD)	3000 :1	5ms	178/178	●	HDR10 / sRGB 99% (CIE1931) / 공장색교정 / 리더모드 / 색약자 색보정 모드 / 플리커세이프 / 2PBP / 다크맵, 액션모드 / LG 스위치 / HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 1, H/P Out x 1
34U511A	86.3cm (21:9)	스탠드포함 : 816.5 x 486.7 x 220 스탠드제외 : 816.5 x 365.3 x 45.5	400(Typ.) cd/m ²	2560 x 1080 (WFHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI1.4 / DP1.4 / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / VESA DisplayHDR™ 400 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 듀얼PC 컨트롤 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트
29U531AW	73cm (21:9)	스탠드포함 : 688.5 x 408.7 x 220 스탠드제외 : 688.5 x 313.4 x 76.9	250(Typ.) cd/m ²	2560 x 1080 (WFHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI 1.4 / DP 1.4 / USB-C / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 스피커(5W x 2ch.) / 공장색교정 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 듀얼PC 컨트롤 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트

LG 울트라HD 모니터



43U712A



27UP850K



27UP650K

모델명	화면크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
43U712A	107.9cm (16:9)	스탠드포함 : 967 x 621 x 216.4 스탠드제외 : 967 x 564 x 57.1	300(Typ.) cd/m ²	3840 x 2160 (UHD)	1200 :1	14ms	178/178	●	IPS / HDMI 2.0 / DP 1.4 / DCI-P3 80 % (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 스피커(10W x 2Ch.) / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / LG 스위치앱 / 2PBP, 4PBP, PIP / 스마트에너지세이빙(절전)
27UP850K	68.4cm (16:9)	스탠드포함 : Up 613.5 x 569.3 x 239.3 Down : 613.5 x 459.3 x 239.3 스탠드제외 : 613.5 x 363.5 x 45.4	400(Typ.) cd/m ²	3840 x 2160 (UHD)	1200:1	5ms	178/178	●	IPS / DCI-P3 95% (Typ.) / HDR400 / 공장색교정 / 하드웨어 캘리브레이션 / 플리커세이프 / 리더모드 / 듀얼 컨트롤러 / LG 스위치앱 / 스피커(5W x 2)
27UP650K	68.4 cm (16:9)	스탠드포함 : 613.5 x 569.3 x 239.3 (Up) 613.5 x 459.3 x 239.3 (Down) 스탠드제외 : 613.5 x 363.5 x 45.4	400(Typ.) cd/m ²	3840 x 2160 (UHD)	1200:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI2.0 / DP1.4 / DCI-P3 95% (CIE1931)(Typ.) / VESA DisplayHDR™ 400 / 공장색교정 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 듀얼PC 컨트롤 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트 / 피벗 / 높낮이 조절

LG PC 모니터



32U631A



27U631A



27BA54QB



24U631A

모델명	화면 크기	폭X높이X깊이 (mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
32U631A	80.0cm (16:9)	스탠드포함 : 714.2 x 512.6 x 235 스탠드제외 : 714.2 x 419.4 x 46.8	250(Typ.) cd/m ²	2560 x 1440 (QHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / sRGB 99% (CIE1931) (Typ.) / HDR10 / 공장색교정 / 플리커세이프 / 리더모드 / 듀얼 컨트롤러 / LG 스위치앱 / 색약자 색보정 모드 / 스마트에너지세이빙(절전)
27U631A	68.4cm (16:9)	스탠드포함 : 613.2 x 454.8 x 215 스탠드제외 : 613.2 x 362.5 x 43.7	250(Typ.) cd/m ²	2560 x 1440 (QHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / sRGB 99% (CIE1931) (Typ.) / HDR10 / 공장색교정 / 플리커세이프 / 리더모드 / 듀얼 컨트롤러 / LG 스위치앱 / 색약자 색보정 모드 / 스마트에너지세이빙(절전)
27BA54QB	68.4cm (16:9)	스탠드포함 : 613.5 x 539.5 x 250(Up) 613.5 x 389.5 x 250(Down) 스탠드제외 : 613.5 x 363.5 x 63	400(Typ.) cd/m ²	2560 x 1440 (QHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI 2.0 / DP1.4 / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 듀얼PC 컨트롤 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트 / 스위블 / 피벗 / 눈높이 조절
24U631A	60.4cm (16:9)	스탠드포함 : 539.4 x 413.6 x 215 스탠드제외 : 539.4 x 321.3 x 45.7	250(Typ.) cd/m ²	2560 x 1440 (QHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / sRGB 99% (CIE1931) (Typ.) / HDR10 / 공장색교정 / 플리커세이프 / 리더모드 / 듀얼 컨트롤러 / LG 스위치앱 / 색약자 색보정 모드 / 스마트에너지세이빙(절전)



27U411A



24U411A



22U401A

모델명	화면 크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
27U411A	68.5cm (16:9)	스탠드포함 : 611.6 x 458.2 x 220 스탠드제외 : 611.6 x 357.7 x 37.5	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1500:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI 2.0 / D-sub / sRGB 99 % (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트
24U411A	60cm (16:9)	스탠드포함 : 539.2 x 417.6 x 220 스탠드제외 : 539.2 x 317.1 x 37.5	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1500:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI 2.0 / D-sub / sRGB 99 % (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트
22U401A	54cm (16:9)	스탠드포함 : 492.5 x 378.4 x 200.8 스탠드제외 : 492.5 x 284.6 x 50.7	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	3000:1	5ms	178/178	●	VA / HDMI 2.0 / D-Sub / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트



27BA400



24BA400



24MR400W

모델명	화면 크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
27BA400	68.6cm (16:9)	스탠드포함 : 612 x 454.9 x 190 스탠드제외 : 612 x 362.5 x 56.2	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / NTSC 72% (CIE1931) (Ttp.) / 플리커세이프 / 리더모드 / 색약자 색보정 모드 / 듀얼 컨트롤러 / 스마트에너지세이빙(절전) / LG 스위치앱 / 스피커 (2W x 2)
24BA400	60.4cm (16:9)	스탠드포함 : 539.9 x 414.4 x 190 스탠드제외 : 539.9 x 321.4 x 56.2	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / NTSC 72% (CIE1931) (Ttp.) / 플리커세이프 / 리더모드 / 색약자 색보정 모드 / 듀얼 컨트롤러 / 스마트에너지세이빙(절전) / LG 스위치앱 / 스피커 (2W x 2)
24MR400W	60.4cm (16:9)	스탠드포함 : 540.0 x 414.0 x 200.0 스탠드제외 : 540.0 x 320.6 x 50.5	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1300:1	5ms	178/178	●	IPS / sRGB 99% (CIE1931) (Typ.) / 플리커세이프 / 리더모드 / 색약자 색보정 모드 / 스마트에너지세이빙(절전) / 온스크린 컨트롤

대화면으로 더 프로답게,
유지·관리를 더 편리하게



밝고 선명한 대화면으로 업무 효율을 더 높게

BU60PST / BF60PST



① 6,000 Lumen* 밝기

실내 밝기에서도 무리없이 사용 가능한 밝기로 작업 효율을 높게

* BF/BU50NST 모델은 5,000 Lumen
* Lumen : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 제값 밝기임


BU60PST/BU50NST



② 4K UHD 초고화질 해상도

4K UHD(3840X2160) 해상도로 선명한 최대 스크린300 대화면

* 스크린300 : 화면 대각선 길이 762cm
* 4K UHD : CEA(미국전자산업협회) 및 IT 업계 기준



③ HDR10 / 3,000,000:1 명암비

고명암비와 HDR로 펼쳐지는 생동감 넘치는 화질

* 명암비 : Full On/Off 기준



④ DICOM 모드 지원

DICOM Part 14 적용으로 안정적인 의료 영상 제공

※ DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 은 의료용 기기에서 디지털 영상 표현과 통신에 사용되는 여러 가지 표준의 총칭
※ 본 프로젝트는 의료 기기가 아니라, 실제 의학 진단에는 사용할 수 없습니다

편리한 화면 맞춤 기능으로 더 정교하게

BU60PST/BU50NST



① 최대 12 포인트 화면맞춤

왜곡된 투사면에도 화면을 정교하게

* BF60PST / BF50NST 모델은 4포인트 키스톤



② 렌즈 시프트(Shift)

제한된 환경에서도 화면을 원하는 위치에



③ 화면 줌 (Zoom)

거리 제약을 줄이는 1.6배 Zoom

다양한 편의기능과 안정된 성능으로 더 만족스럽게



① 다양한 무선연결

PC 스크린쉐어/스마트폰 미러링 지원
블루투스 사운드 지원 * ios 미지원



② 無 수은 / 20,000시간 수명

Laser 광원으로 긴 시간을 수은없이 사용
* 온도, 전력을 변수로 설정한 가속 수명 시험에 의한 예측치
표기 수명시간에 다다르면 광출력 성능은 약 50% 수준으로 감소함



③ 저소음 (최대 33dB(A))

몰입도 높은 사용 환경

* ISO7779 / ISO21118 기준
* BU60PST / BF60PST 모델은 최대 33dB(A)
BU50NST / BF50NST 모델은 최대 29dB(A)



④ 자체 소프트웨어 탑재

오피스 파일뷰어, 영상 플레이어로
USB만으로 볼 수 있는 문서와 영상
* 대용량 파일은 열람/재생 불가할 수 있습니다.

* 상기의 모든 이미지는 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다.

프로빔



모델명	BU70QGA	BU60PST	BF60PST
해상도/광원	4K UHD (3840 x 2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	WUXGA Laser Light (1920 x 1200)
화면크기	스크린 40 ~ 스크린 300	스크린 40 ~ 스크린 300 (*스크린 300 : 대각선 길이 762cm)	스크린 40 ~ 스크린 300 (*스크린 300 : 대각선 길이 762cm)
밝기	5,600 ANSI Lumen/7,000 Lumen	4,800 ANSI Lumen/6,000 Lumen	4,800 ANSI Lumen/6,000 Lumen
명암비	3,000,000 :1	3,000,000 :1, HDR10 지원	3,000,000 :1, HDR10 지원
Zoom	1.6x Auto	1~1.6x조절	1~1.6x조절
사운드	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)
렌즈시프트	Horiz ± 28% / Vert +60%, -33% (Auto)	Horiz ± 20% / Vert ± 50%	Horiz ± 20% / Vert ± 50%
화면조정	자동 화면 맞춤 (Auto Screen Adjustment) / warping(4,9,15,25) / 수동 키스톤	최대 12포인트 화면맞춤	4코너 키스톤
무선연결	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)
포트	Audio out(Phone jack), RS-232C(in), RS-232C(out), IP control, RJ45x1, HDMI(in)x3, HDM(out), HDBaseT, USB Type-Ax2(USB2.0), mic in(Phone jack)	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2(HDMI ARC x1포함), RJ45, RS-232C, IP control, HD Base T	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control, HD Base T
폭X높이X깊이 (mm)	570 x 360 x 160	370 x 290 x 143.7 (높이 조절나사 최대시 370 x 290 x 155.7)	370 x 290 x 143.7 (높이 조절나사 최대시 370 x 290 x 155.7)
무게	17.7kg	9.7Kg	9.2Kg
컬러	클레이 차콜	퓨어화이트 + 그레이 투톤	퓨어화이트 + 그레이 투톤
액세서리	리모콘	리모콘	리모콘



모델명	BU50NST	BF50NST
해상도/광원	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	WUXGA Laser Light (1920 x 1200)
화면크기	스크린 40 ~ 스크린 300 (*스크린 300 : 대각선 길이 762cm)	스크린 40 ~ 스크린 300 (*스크린 300 : 대각선 길이 762cm)
밝기	4,000 ANSI Lumen/5,000 Lumen	4,000 ANSI Lumen/5,000 Lumen
명암비	3,000,000:1, HDR10 지원	3,000,000:1, HDR10 지원
Zoom	1~1.6x조절	1~1.6x조절
사운드	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)
렌즈시프트	Horiz ± 20% / Vert ± 50%	Horiz ± 20% / Vert ± 50%
화면조정	최대 12포인트 화면맞춤	4코너 키스톤
무선연결	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)
포트	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1포함), RJ45, RS-232C, IP control, HD Base T	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control, HD Base T
폭X높이X깊이(mm)	370 x 290 x 143.7 (높이 조절나사 최대시 370 x 290 x 155.7)	370 x 290 x 143.7 (높이 조절나사 최대시 370 x 290 x 155.7)
무게	9.7Kg	9.2Kg
컬러	퓨어화이트 + 블랙 투톤	퓨어화이트 + 블랙 투톤
액세서리	리모콘	리모콘

※ ANSI Lumen (안시 루멘) : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝터 밝기 단위이며, 최대밝기 조건에서 측정된 결과임 ※ Lumen (루멘) : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 채광 밝기임.

작은 큐브 안에 담긴 초대형 홈시네마

HU710PB



2024년 브랜드 고객 충성도 6년 연속
대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)



2024년
Reddot 어워드 수상 (시네빔 큐브)



2020년
올해의 브랜드 대상 수상



2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



① 4K 고화질의 120형 대화면

버튼만 누르면 바로 탁 눈앞에 펼쳐지는 120형 4K초대형 화면을 경험하세요.
*화면 크기는 거리에 따라 상이합니다.



② 언제 어디서나 함께할 수 있는 디자인

컴팩트한 사이즈와 360도 회전하는 손잡이로
실내는 물론 야외에서도 편리하게 사용 가능합니다.



③ 빠르고 정확한 자동 화면 맞춤

매번 새로 맞춤 필요없이 어떤 공간에서도 자동으로 화면을 딱 맞게.
당신이 있는 곳이 바로 영화관이 됩니다.
*오토키스톤: 자동 화면 보정 동작은 화면이 투사되는 곳이 평탄하지 않거나 재질, 색상 및 주변 환경에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.
자동 화면 보정 동작은 투사 거리가 2미터 이상이거나 투사 각도가 25도 이상일 경우 오동작할 수 있습니다.



④ 눈은 편하게. 더욱 몰입감 있게

LG 시네빔 큐브는 시시각각 변하는 장면에 맞춰
밝은 부분은 더욱 밝게, 어두운 부분은 더욱 어둡게 자동으로 조절해 줍니다.

LG 시네빔 초단초점 제품군



모델명	HU915QE	HU715QW	HU715QP	PU615U
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)
webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 26
고화질 권장 화면 크기	스크린 90 (229cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 40 (101cm) ~ 100 (254cm)
밝기	3,000 ANSI Lumen / 3,700 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	500 ANSI Lumen
명암비	2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	450,000:1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤조정)
배터리	-	-	-	-
사운드	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	8W (4W x 2ch.)
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 3(2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 1, USB-C x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680x347x128	533x153x315	533x153x315	110x160x160
무게	12.2kg	약 12kg	약 12kg	1.9kg
컬러	리얼 베이지	패브릭 그레이	패브릭 핑크	실버+블랙
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	리모콘

LG 시네빔 투사형 제품군



모델명	HU710PB	HU810PW	HU710PW
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Light
webOS	webOS 6.0	webOS 5.0	webOS 6.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 50 (127cm) ~ 120 (305cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)
밝기	500 ANSI Lumen	2,160 ANSI Lumen / 2,700 Lumen	1,600 ANSI Lumen / 2,000 Lumen
명암비	450,000:1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)
배터리	-	-	-
사운드	3W	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W+5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 1, USB 2.0 Type-C x1	USB2.0 x 2, HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, RJ45 x 1, S/PDIF x 1, RS-232C x 1, 12V Trigger x 1	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	80x135x135	337x145x410	259x123x390
무게	1.49kg	약 11kg	약 6.5kg
컬러	실버 + 블랙	코튼 화이트 + 그레이	화이트
액세서리	리모콘	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨





모델명	HU70LA	PU700R	PF610P	PF510QA
해상도	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	Full HD LED Light (1920 x 1080)	Full HD LED Light (1920 x 1080)
webOS	webOS 4.5	webOS 22	webOS 5.0	webOS 22
고화질 권장 화면 크기	스크린 60 (153cm) ~ 140 (356cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 30 (76cm) ~ 120 (305cm)
밝기	1,050 ANSI Lumen / 1,500 Lumen	800 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	650 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	360 ANSI Lumen / 600 Lumen
명암비	150,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR10)	150,000:1 (HDR, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	3W+3W Stereo	5W Mono	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x 3 (USB C x1 포함), HDMI x 2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2 (UHD x1 포함)	HDMI 2.1 x 1, USB-A 2.0 x 1, USB-C x 1	USB2.0 Type-A x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, Audio out [(φ3.5) x 1, S/PDIF(Optical) x 1]	HDMI x 2, USB x 1, RJ45 x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	314x95x210	164x307.1x144	225x69x192	148x66.5x148
무게	약 3.2kg	약 3.1kg (본체기준)	약 1.7kg	약 1kg
컬러	코튼 화이트	화이트	퓨어 화이트	화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모콘	라이팅 인공지능 리모콘	리모콘	리모콘

webOS 버전별 앱 리스트

webOS 버전		Netflix	Disney+	쿠랑플레이	웨이브(wave)	티빙(tving)	YouTube	왓챠(watcha)	Weverse	벅스(bugs)	Airang TV	Amazon Prime Video	apple TV	해당모델
webOS 4.5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU70LA
webOS 5.0	FHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF610P
	4K UHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU810PW
webOS 6.0		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU915QE / HU715Q* HU710PW/HU710PB
WebOS 22	FHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF510QA
	4K UHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU700R
webOS 26		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU615U

* 고화질 권장 화면 크기 : 각 모델별 해상도에서 지원 가능한 권장 화면 크기이며, 화면 크기를 나타내는 대각선 길이는 대략적인 수치를 바탕으로 한 crm로 표기함 * ANSI Lumen (한시 루멘) : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝트 빛기 단위이며, 최대 밝기가 조건에서 측정한 결과임. * Lumen (루멘) : 고효율 광원의 프로젝트에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 제광 밝기임. * HDMI 2.1 : (인력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 * Dolby Atmos pass through : 돌비에트모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 * webOS : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) * 기재된 배터리 사용 시간은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 * 배터리 실 사용시간은 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. * 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

홈시어터 사운드바



모델명	S95TR	S70TR	S60TR
디자인	색상	Black	Black
	사이즈(W x H x D mm)	1250 X 63 X 135	950 X 63 X 115
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	201.7 X 407 X 403	200 X 377 X 285
	TV매칭 사이즈	65"↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)	50"↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)
LG TV 연결성	월마운트 설치	●	●
	TV 사운드 공유	●	●
	사운드 통합 컨트롤	●	●
음질	채널	9.1.5ch	5.1ch
	출력	810W (무선우퍼 220W)	500W(무선우퍼 220W)
	돌비애틀모스	●	-
	AI 공간 최적화	●	-
	AI Sound Pro	●	●
	비트 / 샘플링	24bit/96kHz	24bit/96kHz
	Hi-Fi 변환기능	●	-
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	-
	크롬캐스트	●	-
	연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	-
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, WAV, MP3, AAC
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●
	4k Pass Through	● (120Hz)	● (120Hz)
	HDMI Supported	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision
편의성	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬(1)/ HDMI Out(1)/ USB
	무선	블루투스(5.1)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.1)-SBC, AAC
	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	블루투스(LG TV),옵티컬
	Auto Power On/off	옵티컬	블루투스(LG TV),옵티컬
	무선 후면스피커	● 후면스피커 장입	●후면 스피커 장입

사운드바



모델명	S40T	S30A	S20A
디자인	색상	Black	Black
	사이즈(W x H x D mm)	720 X 63 X 87	650 X 63 X 99
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	171 X 320 X 252	-
	TV매칭 사이즈	40"↑	40"↑
LG TV 연결성	월마운트 설치	●	●
	TV 사운드 공유	●	●
	사운드 통합 컨트롤	●	●
음질	채널	2.1 ch	2.0 ch
	출력	300W(무선우퍼 200W)	140W(무선 우퍼 100W)
	돌비애틀모스	-	-
	AI 공간 최적화	-	-
	AI Sound Pro	●	●
	비트 / 샘플링	-	-
	Hi-Fi 변환기능	-	-
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game
스마트	works with 구글 어시스턴트	-	-
	크롬캐스트	-	-
	연결가능 플랫폼	-	-
연결	파일 포맷	FLAC, WAV, MP3	FLAC / WAV / MP3 (USB ONLY)
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	-	-
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●
	4k Pass Through	-	-
	HDMI Supported	-	-
편의성	일반	옵티컬 (1) / HDMI Out (1) / USB	HDMI OUT(1) / USB
	무선	블루투스(5.3)-SBC, AAC	블루투스 5.3 SBC, AAC
	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	블루투스(LG TV)
	Auto Power On/off	옵티컬	블루투스(LG TV)
	무선 후면스피커 Ready	-	-

* QNED 일체형 거치대 호환 : BT5-1P QNED99/91/86 적용 BT5-2P QNED 85/80 적용 * QNED 일체형 거치대는 별도 구매해야 합니다. * 국가/제품에 따라 다를 수 있습니다. * WOW Orchestra 호환 : TV 25년 M5/G5/C5/B5 QNED99/89/85/80 NANO90 24년 제품 : OLED M4/G4/C4/B4 QNED99/8580, * 호환 가능한 TV와 사용 가능 시점은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 사운드바 : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지탈(Optical), 무선 : 블루투스) * 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 지원 음장 효과 : Dolby Digital, DTS Digital Surround * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

IT/AV

xboom 360



모델명	RP4BE	XO2TBE
디자인	베이지	베이지
사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드
연결	USB, AUX	-
출력	120W	20W
사용시간	최대 10시간	최대 15시간
충전방식	AC 어댑터	USB-C
폭X높이X깊이 (mm)	247,5 X 514 X 247,5	119 X 209 X 119
무게	5.8kg	0.9kg

스탠바이미 스피커



모델명	XT7S
출력	20W
채널	1ch (2Way)
사이즈(W X H X D)	326 X 78 X 87
무게	0.9kg
사용시간	16시간
사운드	EQ
오디오 포맷	SBC, AAC
멀티포인트	●
생성방수	IPX5
App	●
배터리 표시	●

xboom Buds

NEW



모델명	BUDSPUS.AKORBK / BUDSPUS.AKORWH	BUDS.AKORBK / BUDS.AKORWH	BUDSLITE.AKORBK / BUDSLITE.AKORWH
색상	블랙 / 화이트	블랙 / 화이트	블랙 / 화이트
디자인	이어버드 사이즈(W X H X D) 크래들 사이즈(W X H X D) 무게 (이어버드 / 크래들) 이어버드 타입	25,3 X 20,8 X 23,9 63,0 X 32,8 X 31,2 5,3g / 39,4g 커널	25,3 X 20,8 X 23,9 63,0 X 32,8 X 31,2 5,3g / 36,0 g 커널
적용형 EQ	●	-	-
사운드	액티브 노이즈 캔슬링 지원 코덱 스피커 유닛	● SBC, AAC, LC3(오라캐스트™) 10Φ(+코팅 그래핀)	● SBC, AAC, LC3(오라캐스트™) 10Φ(+코팅 그래핀)
위생	UVnano	-	-
스마트	플러그&와이어리스 멀티 포인트 / 멀티 페어링 음성명령 무선충전 고속충전	● 2대 동시 연결 / 5대 저장 ●(구글 어시스턴트, Siri) - ●(5분 충전, 최대 1시간 사용) 최대10시간(75시간) 크래들 포함시 최대 30시간(24시간)	● 2대 동시 연결 / 5대 저장 ●(구글 어시스턴트, Siri) - ●(5분 충전, 최대 1시간 사용) 최대10시간(8.5시간) 크래들 포함시 최대 35시간(27시간)
편의성	음악재생시간(ANC 사용 시) 블루투스 / 생활방수	5,4 / IPX4	5,4 / IPX4

xboom



모델명	Rock	Mini	STAGE301	STAGE501	BOUNCE	GRAB	XG2TBK
디자인	블랙	블랙/웜 그레이	블랙	블랙	블랙	블랙/웜그레이	블랙
사운드	Bass Boost / Standard / AI Sound / Clear Voice / Custom EQ	Bass Boost / Standard / AI Sound / Clear Voice / Custom EQ	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Clear Voice / Custom EQ	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Standard / Sound Boost / Custom EQ
연결	패시브레디에이터 오디오 포맷(블루투스)	●	●	●	●	●	●
출력	6W	5W	120W(AC 모드) / 60W(배터리 모드)	220W(AC모드) / 160W(배터리 모드)	40W	30W	5W
멀티포인트	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)
파트너링(스테레오)	●	●	●	●	●	●	●
파트너링(멀티)	●(10대)	●(10대)	●	●	●	●	●
파트너링(AUX IN)	-	-	●	●	-	-	-
방수성능	●IP67	●IP67	IPX4	●IPX4	IP67	IP67	IP67
음성명령(구글/Siri)	●	●	-	-	●	●	-
스피커폰	●	●	-	●	●	●	●
사용시간	10시간	10시간	최대 12시간	최대 25시간	최대 30시간	최대 20시간	10시간
충전방식	USB C-type 충전	USB C-type 충전	AC 어댑터	AC 어댑터	USB-C	USB-C	USB C-type 충전
폭X높이X깊이 (mm)	94 X 98 X 46	89,5 X 85,8 X 47,2	312 X 311 X 282	298 X 593,8 X 293,6	272 X 103 X 88	211 X 71,6 X 70,0	94 X 98 X 46
무게	0.28kg	0.22kg	6.7kg	11.7kg	2.0kg	1.1kg	0.28kg

<LG XBOOM 360> * 360° 사운드 : "라틴 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실제 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실제 공간을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 디자인은 실제 공간을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. <LG xboom buds> * Auracast 방송 듣기는 오디오 코덱 LC3를 사용합니다. * 적용형 EQ는 귀의 이어폰 착용상태를 감지하여 자동으로 최적화된 사운드를 제공합니다. * UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 합성으로, LG전자의 생활가전에 적용하는 기능으로 BUDSPUS 적용됩니다. TÜV(실용방법 자사 제시) UV-C 10분후, 이어버드 홀과 이어벨 내의 대장균, 황색포도상균, 폐렴균 99.9% 제거, 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 플러그&와이어리스, 멀티포인트&멀티페어링은 단일 및 유/무선 연결 환경에 따라 끊김 및 연결 지연이 발생할 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

속부터 깨끗한 바람 4Way 시스템에어컨

냉난방 시스템



QR코드를 찍고
제품 견적 및 상담을 받아보세요!



① 속부터 깨끗한 바람

5단계 청정관리 바람이 들어오는 프리필터부터 내보내는 팬까지 바람이 지나는 모든 길을 청정하게 관리합니다.

				4Way	원형	1 Way	관리 / 세척방법
위생 관리	5단계 자동건조		내부의 습기 제거로 냄새없이 깨끗하게				불필요
	4단계 UVnano		바람이 나가는 팬을 살균				불필요
	3단계 항균처리관리		바람이 지나가는 유로의 세균 번식 방지				필터잔여량 알림 / 물세척 (집진필터) / 건조 (탈취필터)
공기 청정	2단계 CAC 공기청정		실내의 극초미세먼지와 부유세균 및 바이러스 제거				필터잔여량 알림 / 물세척
판넬	1단계 프리 필터		들어오는 바람의 큰 먼지 제거				필터잔여량 알림 / 물세척

CAC 인증 대용량 공기청정

CAC 인증받은 공기청정 기능으로 미세먼지 없는 깨끗한 실내 공간을 만들 수 있습니다.



청정화능력 (CADR)이란?

세계적으로 사용하는 공기청정 성능 지표입니다. 시간당 오염된 공기를 정화할 수 있는 공기정화량을 의미합니다.

※ CADR (Clean Air Delivery Rate)


공간 제균으로 안심

공기청정 필터로 부유세균과 부유바이러스를 제거하여 공간을 더욱 안심하고 사용 가능합니다.



5단계 청정관리 ※ 공간제균 관련기능은 TUV 인증을 받은 기능이며, 천장형 카세트 4 Way, 1 Way 제품에 한하여 적용된 기능입니다. ※ 항균 관리 기능 중 항균 단열재는 실내기 전 제품에 적용된 기능입니다. ※공기청정기트는 별도 구매 항목입니다.
CAC 인증 대용량 공기청정 ※ CAC 마크 : 한국공기청정협회에서 에어컨 제품의 공기청정기능에 대한 성능시험을 엄격히 실시하여 소비자에게 신뢰성을 부여 할만한 제품에 부여하는 단체품질 인증마크입니다. ※ 공기청정협회 2021년 1월 인증 기준입니다 (인증번호 : CAC02ASAX21) ※ 공기청정기트는 별도 구매 항목입니다.
공간 제균으로 안심 유해세균 / 바이러스 99 % 제균 ※ 시험방법 : KOUVA AS 02 : 2019 (공기정화장치) - 시험마생물 : 부유세균 (표피포도상구균), 부유바이러스 (박테리오파지) - 시험행버 : 60 m3, 온도 : 2±32 ℃, 습도 : 50±5 % - 시 열제품 : (실내기) TNW1450ASR, (공기청정기) PAH-TAPOMW, PAH-TA1MV ※ 시험결과 : 부유세균 99 %, 부유바이러스 99 % 이상 제균 * 인증기관 : TUV ※본 시험결과는 한국산업규격 KOUVA AS 02:2019 (공기정화장치) 공기청정기의 바이러스 제거 성능측정방법에 따라 국제 공인시험기관인 TUV로부터 취득하였으며, 제품 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

② 에어가드로 만드는 다양한 바람 NET 신기술이 적용된 두개의 베인으로 공간에 적합한 기류를 구현합니다.

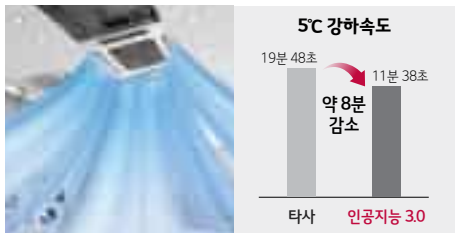

파워바람



숲 속 바람



집중력 강화바람



자동맞춤바람



에어가이드 바람



고천장 바람

파워바람 ※ 시험환경: 자사 챔버 테스트 기준이며, 타사 냉방스피드풍, LG 냉방 다이내믹모드, 시작온도 31℃, 설정온도 26℃ 도달 시간 측정 기준입니다.
숲속바람 ※ 시험환경: 자사 챔버 테스트 기준이며, 타사 냉방 오토스윙, 자사 냉방 스윙 온전 모드, 시작온도 35℃, 실내온도 33℃, 설정온도 26℃, 2시간 운전 결과입니다. * 온도분포율은 설정온도 기준 분포율(설정온도±1℃)을 말합니다. ()안은 평균온도 기준(평균온도±1℃)으로 환산하였습니다.
집중력 강화바람 ※ 서울 수면 환경연구소 수면다원검사(미국수면의학회규정)를 통해 뇌파 측정 결과를 바탕으로 작성된 자료이며, 가능성 제품 인증은 서울 수면환경연구소 2018년 10월 발행되었습니다. ※ 시험환경: 실외온도 35±0.3℃, 실내온도 33±0.3℃, 집중력 모드 설정기준입니다.
에어가이드 바람 ※ NET 신기술인증은 산업통상자원부에서 발급하는 인증서로 기술적으로 뛰어난 신기술에 대해 발급하는 인증제도입니다.
고천장 바람 ※ 고천장 모드 설치 기준입니다.
 ※ 인공지능 3.0 듀얼 베인 실내기 14.5kW 기준입니다. ※ NET 신기술인증은 산업통상자원부에서 발급하는 인증서로 기술적으로 뛰어난 신기술에 대해 발급하는 인증제도입니다.

③ 에어퀄리티를 완성하는 인공지능 3.0 듀얼베인 실내기

PM1.0 레이저센서
레이저면지센서로 더욱 정확하게 먼지 농도 확인이 가능합니다.

바닥온도센서
바닥온도를 감지하여 보다 따뜻한 공간을 만듭니다.

인체감지센서
실내 재질자 유무와 활동량을 판단하여 온도와 기류를 조절합니다.

에어가드
공간 맞춤 기류로 쾌적하고 편안한 공간을 만듭니다.

Wi-Fi
언제 어디서나 원하는 대로 제품을 제어하고 관리할 수 있습니다.

GREENGUARD
한국환경재단인증기관

KTR
한국환경재단인증기관

KTC
한국환경재단인증기관

CEC
Energy Star 인증기관

UL
UL 인증기관

TUV
TUV 인증기관



더 밝아진 화이트 컬러

천장과 일체감 있는 화이트 컬러로 감각적인 공간을 만들어 드립니다.



와이드 디자인

33% 커진 흡입그릴과 두 배 넓어진 토출구로 더 빠른 냉난방과 강력한 바람을 만듭니다.



Full 3D Fan

3차원 구조의 팬을 적용하여 풍량은 키우고, 소음은 줄였습니다.



히든 디스플레이

한 눈에 보이는 직관적인 디스플레이로 에어컨의 운전상태를 쉽게 확인하고 제어합니다.

듀얼베인 4 way 슈프림 (냉난방)



구분	항목	모델명	TW0721A2HR	TW0901A2HR	TW1001A2HR	TW1001A9HR	TW1101A2HR	TW1101A9HR	TW1301A2HR	TW1301A9HR	TW1451A9HR
			1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	3φ 380V 60Hz
능력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	4.45 / 7.20 / 14.5	4.45 / 9.00 / 14.5	4.50 / 10.0 / 15.7	4.50 / 10.0 / 16.8	4.50 / 11.0 / 15.7	4.50 / 11.0 / 16.8	4.80 / 13.0 / 16.9	4.80 / 13.0 / 17.1	4.80 / 14.5 / 18.7
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	6.00 / 9.00 / 14.8	6.00 / 11.0 / 14.8	6.60 / 12.9 / 17.6	6.60 / 12.9 / 20.2	6.60 / 13.2 / 17.6	6.60 / 13.2 / 20.2	6.30 / 15.0 / 19.5	6.30 / 15.0 / 21.0	6.30 / 16.7 / 21.8
소비 전력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	0.70 / 1.45 / 5.14	0.70 / 2.00 / 5.14	0.70 / 2.35 / 4.96	0.70 / 2.35 / 5.63	0.70 / 2.55 / 4.96	0.70 / 2.55 / 5.63	0.70 / 3.35 / 5.15	0.70 / 3.35 / 5.50	0.70 / 3.75 / 5.75
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	1.10 / 1.75 / 3.63	1.10 / 2.30 / 3.63	1.15 / 2.80 / 5.06	1.15 / 2.80 / 6.23	1.15 / 2.95 / 5.06	1.15 / 2.85 / 6.23	1.10 / 3.50 / 5.05	1.10 / 3.50 / 6.28	1.10 / 3.85 / 6.43
운전 전류	최대	A	27	27	27	12	27	12	27	14	14
효율	등급 (냉방/난방)	-	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
치수	제품	WxHxD	840 x 288 x 840	950 x 1380 x 840	840 x 288 x 840	950 x 1380 x 840	840 x 288 x 840	950 x 1380 x 840	840 x 288 x 840	950 x 1380 x 840	840 x 288 x 840
연결 전선	메인 전원선 (실외기)	m	6.0 × 3C	6.0 × 3C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	2.5 × 5C
누전차단기	제품 (실외기)	A	40	40	40	20	40	20	40	20	20


듀얼베인 4 way 프리미엄 PLUS (냉난방)



구분	Set 실내기 / 실외기 판별 전원	TW0600B2HL		R1 Comp. TW0720B2HL	R1 Comp. TW0900A2HL	R1 Comp. TW1000A2HL	R1 Comp. TW1000A9HL				
		TNW0600B2HL	UWU0600A2SL	TNW0720B2HL	UWU0720A2SL	TNW0900A2HL	UWU0900A2SL	TNW1000A2HL	UWU1000A2SL	TNW1000A9HL	UWU1000A9SL
		PFP-WA3CW, PFP-WA3CB(바닥감지), PFE-WA0CWS(공형송강그릴)									
		1φ 220V 60Hz		1φ 220V 60Hz		1φ 220V 60Hz		1φ 220V 60Hz			
능력	냉방(최소/정격/최대)	Kw	2.20 / 6.00 / 8.10	3.20 / 7.20 / 9.60	3.40 / 9.00 / 11.20	4.20 / 10.00 / 12.60	4.20 / 10.00 / 12.60				
	난방(최소/정격/최대)	Kw	2.20 / 7.20 / 9.60	3.30 / 8.60 / 11.00	4.30 / 11.00 / 13.50	6.10 / 12.90 / 14.60	6.10 / 12.90 / 14.60				
소비 전력	냉방(최소/정격/최대)	Kw	0.40 / 1.70 / 3.00	0.50 / 2.10 / 3.40	0.51 / 2.50 / 3.70	0.70 / 3.00 / 3.90	0.70 / 3.00 / 3.90				
	난방(최소/정격/최대)	Kw	0.38 / 2.05 / 3.30	0.60 / 2.60 / 3.66	0.72 / 2.80 / 3.90	1.30 / 3.50 / 4.25	1.30 / 3.50 / 4.25				
운전전류	최대	A	16	21	21	27	12				
효율	등급 (냉방/난방)	-	3/3	2/2	3/3	3/3	3/3				
치수	제품	WxHxD	840 × 204 × 840	870 × 650 × 330	840 × 288 × 840	950 × 834 × 330	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330	
연결전선	메인전원선 (실외기)	m (H07RN-F)	2.5 × 3C	4.0 × 3C	4.0 × 3C	6.0 × 3C	2.5 × 3C				
누전차단기	제품(실외기)	A	20	30	30	40	20				

구분	Set 실내기 / 실외기 판별 전원	R1 Comp. TW1100A2HL		R1 Comp. TW1100A9HL	R1 Comp. TW1300A2HL	R1 Comp. TW1300A9HL	R1 Comp. TW1450A9HL				
		TNW1100A2HL	UWU1100A2SL	TNW1100A9HL	UWU1100A9SL	TNW1300A2HL	UWU1300A2SL	TNW1300A9HL	UWU1300A9SL	TNW1450A9HL	UWU1450A9SL
		PFP-WA3CW, PFP-WA3CB(바닥감지), PFE-WA0CWS(공형송강그릴)									
		1φ 220V 60Hz		3φ 380V 60Hz		1φ 220V 60Hz		3φ 380V 60Hz		3φ 380V 60Hz	
능력	냉방(최소/정격/최대)	Kw	4.20 / 11.00 / 13.60	4.20 / 11.00 / 13.60	4.30 / 13.00 / 15.10	4.30 / 13.00 / 15.10	4.20 / 14.50 / 17.50				
	난방(최소/정격/최대)	Kw	6.20 / 13.20 / 15.90	6.20 / 13.20 / 15.90	6.35 / 15.00 / 17.00	6.35 / 15.00 / 17.00	6.10 / 16.70 / 20.50				
소비 전력	냉방(최소/정격/최대)	Kw	0.72 / 3.40 / 4.60	0.71 / 3.40 / 4.60	0.75 / 5.30 / 5.50	0.77 / 5.30 / 5.50	0.64 / 4.46 / 6.20				
	난방(최소/정격/최대)	Kw	1.35 / 3.60 / 5.00	1.10 / 3.60 / 5.00	1.15 / 4.40 / 6.00	1.12 / 4.40 / 6.00	1.12 / 4.60 / 7.50				
운전전류	최대	A	27	14	27	14	14				
효율	등급 (냉방/난방)	-	3/3	3/3	3/3	3/3	3/4				
치수	제품	WxHxD	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330	
연결전선	메인전원선 (실외기)	m (H07RN-F)	6.0 × 3C	2.5 × 5C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	2.5 × 5C				
누전차단기	제품(실외기)	A	40	20	40	20	20				

원형실내기



구분	항목	모델명	TW0722Y2SR/BR		TW0900Y2SR/BR		TW1100Y2SR/BR		TW1100Y9SR/BR		TW1450Y9SR/BR	
			1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	3φ 380V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz
능력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	2.80 / 7.20 / 9.80	3.40 / 9.00 / 10.80	4.20 / 11.00 / 13.20	4.20 / 11.00 / 13.20	4.20 / 11.00 / 13.20	4.20 / 11.00 / 13.20	4.20 / 11.00 / 13.20	4.20 / 11.00 / 13.20	4.20 / 14.50 / 17.40	4.20 / 14.50 / 17.40
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	4.10 / 8.60 / 11.70	4.20 / 11.00 / 13.00	5.90 / 13.20 / 15.50	5.90 / 13.20 / 15.50	5.90 / 13.20 / 15.50	5.90 / 13.20 / 15.50	5.90 / 13.20 / 15.50	5.90 / 13.20 / 15.50	6.10 / 16.70 / 19.20	6.10 / 16.70 / 19.20
소비 전력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	0.45 / 2.04 / 3.40	0.58 / 2.50 / 3.70	0.73 / 3.25 / 4.95	0.73 / 3.25 / 4.95	0.73 / 3.25 / 4.95	0.73 / 3.25 / 4.95	0.73 / 3.25 / 4.95	0.73 / 3.25 / 4.95	0.72 / 4.80 / 6.90	0.72 / 4.80 / 6.90
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	0.74 / 2.20 / 3.66	0.75 / 3.10 / 4.06	1.17 / 3.45 / 4.95	1.17 / 3.45 / 4.95	1.17 / 3.45 / 4.95	1.17 / 3.45 / 4.95	1.17 / 3.45 / 4.95	1.17 / 3.45 / 4.95	1.15 / 4.90 / 8.00	1.15 / 4.90 / 8.00
운전 전류	최대	A	21	21	27	27	27	27	14	14	14	14
효율	등급 (냉방/난방)	-	2/3	3/4	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/5	4/5
치수	제품	WxHxD	1,050 x 330 x 1,050	950 x 834 x 330	1,050 x 330 x 1,050	950 x 834 x 330	1,050 x 330 x 1,050	950 x 1,380 x 330	1,050 x 330 x 1,050	950 x 1,380 x 330	1,050 x 330 x 1,050	950 x 1,380 x 330
연결 전선	메인 전원선 (실외기)	m	4.0 × 3C	4.0 × 3C	6.0 × 3C	6.0 × 3C	6.0 × 3C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	2.5 × 5C	2.5 × 5C	2.5 × 5C
누전차단기	제품 (실외기)	A	30	30	40	40	40	40	20	20	20	20

1Way 냉난방



구분	Set	인공지능 공기청정	TW0230U2SC		TW0320U2SC		TW0400U2SC	
	실내기 / 실외기	일반형	TW0230U2S		TW0320U2S		TW0400U2S	
			TNW0230U2S	TUW0230U2S	TNW0320U2S	TUW0320U2S	TNW0400U2S	TUW0400U2S
PFP-WU3SW (무광) / PFP-VU3SW (유광) / PFP-VU3CW (유광광청)								
전원		상, 선식, V, Hz	1, 2, 220, 60		1, 2, 220, 60		1, 2, 220, 60	
능력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	1,400 / 2,300 / 3,000		1,400 / 3,200 / 3,800		1,400 / 4,000 / 5,000	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	1,800 / 2,800 / 3,600		1,800 / 3,600 / 4,300		1,850 / 5,000 / 6,200	
소비 전력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	250 / 600 / 1,000		250 / 900 / 1,500		280 / 1,430 / 1,730	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	350 / 700 / 1,500		350 / 1,100 / 1,600		390 / 1,780 / 2,300	
운전 전류	정격 (냉방 / 난방)	A	2.7 / 3.2		4.1 / 5		6.8 / 8.5	
효율	최대	A	13		13		13	
효율	등급 (냉방 / 난방)	-	5/4		5/5		5/5	
치수	본체치수 (W x H x D)	mm	860 x 132 x 450	770 x 545 x 288	860 x 132 x 450	770 x 545 x 288	860 x 132 x 450	770 x 545 x 288
연결전선	메인전원선(실외기, H07RN-F)	mm ²	2.5 x 3C		2.5 x 3C		2.5 x 3C	
누전차단기	제품 (실외기)	A	20		20		20	

SINGLE (천장형 카세트)

2Way

모델명	Set		TNW0522S2S		TNW0601S2SR	
	실내기 / 실외기		TUNW0522S2S		TUNW0601S2SR	
	판넬		PFP-WS0SW			
전원		상, 전식, V, Hz	1, 2, 220, 60			
능력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	2,000 / 5,200 / 7,200		2,900 / 6,000 / 8,300	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	2,200 / 6,500 / 8,400		2,600 / 7,500 / 9,100	
소비전력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	430 / 1,500 / 2,650		620 / 2,350 / 2,760	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	450 / 2,150 / 3,100		550 / 2,750 / 3,540	
운전전류	정격 (냉방 / 난방)	A	6.8 / 9.8		10.7 / 12.5	
	최대	A	16		21	
효율	등급 (냉방/난방)	—	4/5		5/5	
치수	본체치수 (W x H x D)	mm	830 x 225 x 600		830 x 225 x 600	
연결전선	메인전원선 (실외기, H07RN-F)	mm ²	4.0 x 3C		4.0 x 3C	
누전	제품 (실외기)	A	20		30	

1Way (냉방전용)

모델명	Set		TQ232U2S		TQ0322U2SC		TQ0401U2S		TQ0521T2S		TQ0601T2S		TQ0721T2S	
	실내기 / 실외기		TNQ0232U2S	TUQ0232U2S	TNQ0322U2S	TUQ0322U2S	TNQ0401U2S	TUQ0401U2S	TNQ0521T2S	TUQ0521T2S	TNQ0601T2S	TUQ0601T2S	TNQ0721T2S	TUQ0721T2S
	판넬		PFP-WU3SW (무광) / PFP-VU3SW (유광) / PFP-VU3CW (유광공명)											
전원			1 ϕ 220V 60Hz		1 ϕ 220V 60Hz		1 ϕ 220V 60Hz		1 ϕ 220V 60Hz		1 ϕ 220V 60Hz		1 ϕ 220V 60Hz	
능력	냉방(최소/정격/최대)	W	790 / 2,300 / 2,530		790 / 3,200 / 3,380		1,640 / 4,000 / 4,500		1,500 / 5,200 / 5,700		1,500 / 6,000 / 6,500		1,980 / 7,200 / 7,600	
	난방(최소/정격/최대)	W	—		—		—		—		—		—	
소비전력	냉방(최소/정격/최대)	W	140 / 680 / 800		140 / 1,230 / 1,400		310 / 1,310 / 1,600		280 / 1,640 / 1,800		280 / 2,180 / 2,250		370 / 2,650 / 3,100	
	난방(최소/정격/최대)	W	—		—		—		—		—		—	
운전전류	최대	A	11		11.0		10		11		11		19	
	등급	—	4		5		4		4		5		5	
치수	제품	WxHxD	860 x 132 x 450	717 x 483 x 230	860 x 132 x 450	717 x 483 x 230	860 x 132 x 450	770 x 545 x 288	1,180 x 132 x 450	770 x 545 x 288	1,180 x 132 x 450	770 x 545 x 288	1,180 x 132 x 450	870 x 650 x 330
연결전선	메인전원선 (실외기)	mm ² (H07RN-F)	2.5 X 3C		2.5 X 3C		2.5 X 3C		2.5 X 3C		2.5 X 3C		2.5 X 3C	
누전차단기	제품(실외기)	A	15		15		20		20		20		30	

4Way (냉방전용)

모델명	Set		TNQ0600B2SF		TNQ0720B2SF		TNQ0900A2SF	
	실내기 / 실외기		TUQ0600B2SF		TUQ0720B2SF		UUQ0900A2SF	
	판넬		PFP-WA3CW, PFP-WA2CB(바닥감지), PFE-WA0CWS(공청승강구릴)					
전원		상, 전식, V, Hz	1, 2, 220, 60		1, 2, 220, 60		1, 2, 220, 60	
능력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	1,750/6,000/7,200		2,530/7,200/8,640		2,470/9,000/10,800	
소비전력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	280/1,830/2,196		380/2,160/2,592		370/2,770/3,324	
운전전류	정격 (냉방)	A	8.4		9.9		12.7	
	최대	A	19.0		19.0		19.0	
효율	등급	—	3		3		3	
치수	본체치수(W x H x D)	mm	840 x 204 x 840	870 x 650 x 330	840 x 204 x 840	870 x 650 x 330	840 x 288 x 840	870 x 650 x 330
연결전선	메인전원선 (실외기, H07RN-F)	mm ²	2.5 x 3C		2.5 x 3C		4.0 x 3C	
누전	제품 (실외기)	A	20		20		30	

모델명	Set		TNQ1100A2FR		TNQ1450A2FR	
	실내기 / 실외기		UUQ1100A2FR		UUQ1450A2FR	
	판넬		PFP-WA3CW, PFP-WA2CB(바닥감지), PFE-WA0CWS(공청승강구릴)			
전원		상, 전식, V, Hz	1, 2, 220, 60		1, 2, 220, 60	
능력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	3,400/11,000/13,200		3,940/14,500/17,400	
소비전력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	610/3,580/4,296		650/4,760/5,712	
운전전류	정격 (냉방)	A	16.4		21.9	
	최대	A	23.0		27.0	
효율	등급	—	3		3	
치수	본체치수(W x H x D)	mm	840 x 288 x 840	950 x 834 x 330	840 x 288 x 840	950 x 1,380 x 330
연결전선	메인전원선 (실외기, H07RN-F)	mm ²	4.0 x 3C		6.0 x 3C	
누전	제품 (실외기)	A	30		40	

상업용 천장형

||
||
||

공간과 조화로운 디자인

2021년
대한민국 로하스 인증




1 NEW 디자인 (슈프림 PLUS)

40% 슬림해진 디자인으로 소형상가, 사무실, 대형공장 관계없이 어떤 공간에도 조화롭게 어우러져 완성도 높은 인테리어를 완성시켜줍니다.



2 1등급 제품으로 효율적인 에너지 관리

국내 유일한 대형 용량 1등급 제품으로 일반 모델 대비 연간 운전비용을 최대 32% 절감할 수 있습니다.

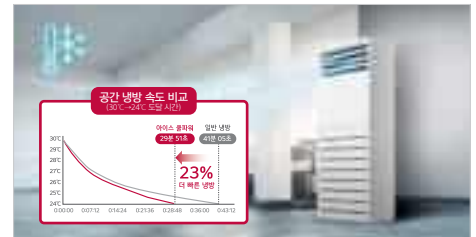

3 아이스쿨파워

일반 냉방 모드보다 23% 더 빠르게 시원함을 경험해 보세요. 강력한 냉방 성능으로 빠르게 쾌적한 환경을 완성합니다.

슈프림 PLUS (1등급)

NEW



PW1100U2HR / PW1100U9HR
PW1300U2HR / PW1300U9HR
PW1450U9HR

슈프림 (1등급)



PW052PT2SR / PW060PT2SR
PW072PT2SR / PW083PT2SR
PW145PF9SR

모델명	PW1100U2HR	PW1100U9HR	PW1300U2HR	PW1300U9HR	PW1450U9HR	PW052PT2SR	PW060PT2SR	PW072PT2SR	PW083PT2SR	PW145PF9SR	
냉방용량 (kW)	11	11	13	13	14.5	5.2	6	7.2	8.3	14.5	
냉방면적 (㎡)	100	100	118.2	118.2	131.8	42.3	48.8	58.8	75.5	131.8	
에너지등급 (냉/난)	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
냉방시	능력 (W)	4.5/11.0/15.0	4.5/11.0/15.0	1.5/13.0/15.9	1.5/13.0/15.9	4.5/14.5/17.5	3.3/5.2/8.5	3.3/6.0/10.0	3.3/7.2/11.9	3.5/8.3/12.8	4.3/14.5/-
	소비전력(W)	0.7/2.6/4.9	0.7/2.6/4.9	0.7/3.3/5.2	0.7/3.3/5.2	0.7/3.8/5.7	0.5/1.0/4.9	0.5/1.3/5.1	0.5/1.4/5.2	0.5/1.8/5.4	0.9/3.8/-
난방시	능력 (W)	6.0/13.2/17.0	6.0/13.2/17.0	6.0/15.0/17.9	6.0/15.0/17.9	6.0/16.7/21.0	4.1/6.0/10.5	4.4/7.2/12.5	5.2/8.5/14.6	5.2/9.0/15.8	6.7/16.7/-
	소비전력 (W)	10.2/8.5/1	10.2/8.5/1	1.0/3.5/5.5	1.0/3.5/5.5	1.0/3.9/6.1	0.9/1.2/4.5	1.0/1.5/5.1	1.0/1.8/5.3	1.0/1.9/5.4	1.2/3.9/-
사이즈 (mm)	실내기	700×1840×440	700×1840×440	700×1840×440	700×1840×440	700×1840×440	590×1840×460	590×1840×460	590×1840×460	590×1840×460	1050×1880×495
	실외기	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330	950×1380×330
기류	통파워 강력 냉난방	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	상하/좌우 자동 풍향 조절	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
	풍량 조절 / 송풍 운전	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
	제습 운전 / 쾌적절전	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/-	
	외아이스 바람 / 소프트 바람	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-/-	-/-	-/-	-/-	
	아이스 쿨파워	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특수기능	특화필터	옵션	옵션	옵션	옵션	-	-	-	-	-	
	스마트건조	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
청정관리	외교환기 제척	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
	온/습도 감지 모니터링 (AOD)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	
부가기능	스마트채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ThinQ (Wi-Fi)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
사용성	무선 리모컨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Better	Better	Better	Basic	

프리미엄 PLUS



PW0520R2SL / PW0600R2SL / PW0720R2SL
PW0830R2SL / PW1100T2SL / PW1100T9SL
PW1300T2SL / PW1300T9SL / PW1450T9SL

대용량



PW2300F9SF
PW2900F9SF

모델명	PW0520R2SL	PW0600R2SL	PW0720R2SL	PW0830R2SL	PW1100T2SL	PW1100T9SL	PW1300T2SL	PW1300T9SL	PW1450T9SL	PW2300F9SF	PW2900F9SF
냉방용량 (kW)	5.2	6	7.2	8.3	11	11	13	13	14.5	23	29
냉방면적 (㎡)	42.3	48.8	58.8	75.5	100	100	118.2	118.2	131.8	209.1	263.6
에너지등급 (냉·난)	3 / 3	3 / 4	3 / 4	4 / 5	4 / 4	4 / 4	5 / 5	5 / 5	5 / 5	-	-
냉방시	능력 (W)	2.0/5.2/7.2	2.0/6.0/8.0	3.0/7.2/9.5	3.0/8.3/10.5	4.4/11.0/13.6	4.4/11.0/13.6	4.5/13.0/15.0	4.5/13.0/15.0	4.3/14.5/16.8	14.5/23.0/-
	소비전력 (W)	0.4/1.5/2.6	0.4/1.7/2.8	0.6/2.2/3.2	0.6/2.8/3.4	0.7/3.5/4.6	0.7/3.5/4.6	0.7/5.1/5.5	0.7/5.1/5.5	0.7/5.2/6.3	2.9/8.2/-
난방시	능력 (W)	2.1/6.0/8.5	2.1/7.2/9.1	3.6/8.6/11.6	3.6/9.2/12.6	5.1/13.2/15.0	5.1/13.2/15.0	5.1/15.0/16.0	5.2/15.0/16.0	4.5/16.7/20.1	16.5/26.0/-
	소비전력 (W)	0.4/1.6/3.0	0.4/2.2/3.1	0.7/2.5/3.5	0.7/2.8/3.9	1.0/3.7/5.0	0.8/3.7/5.0	1.0/4.6/6.0	1.1/4.5/6.0	0.7/4.9/7.6	3.6/8.3/-
사이즈 (mm)	실내기	590x1,840x300	590x1,840x300	590x1,840x300	590x1,840x300	590x1,840x440	590x1,840x440	590x1,840x440	590x1,840x440	590x1,840x440	1,050x1,880x495
	실외기	870x650x330	950x834x330	950x834x330	950x834x330	950x1,380x330	950x1,380x330	950x1,380x330	950x1,380x330	950x1,380x330	1,090x1,625x380
기류	통파워 강력 냉난방	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	상하/좌우 자동 풍향 조절	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	풍량 조절 / 송풍 운전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	제습 운전 / 쾌적절전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	외아이스 바람 / 소프트 바람	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
특수기능	스마트건조	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	외교환기 제어	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
부가기능	온·습도 감지 모니터링 (AOD)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트채널	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ThinQ (Wi-Fi)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	무선 리모컨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사용성		Better	Better	Better	Better	Better	Better	Better	Better	Better	Better

<NEW 디자인> * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 비교 대상 모델: 자사 14.5kW 등급 제품 (PW145PF9SR (슈프림), PW1450U9HR (슈프림 PLUS)) <에너지관리> * 자사 프리미엄 모델과 슈프림 모델 냉방기간 에너지소비비율을 기준으로 * 해당 전기료는 전력요금(사용요금)으로 기본요금, 기하평균요금, 연비조정요금, 부가요금(전력손실요금) 등 포함하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기요금은 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. * 비교 대상 모델: 프리미엄 (PW083PT2SR) / 슈프림 (PW083PT2SR) * 전기요금: 일반요금 (가) 자립 전력 (2026.01.09 기준), 단독 사용 기준임. * 절감 비용은 자사 시뮬레이션 결과 값으로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 실험 조건: 대상 모델의 냉방/난방 정격 소비전력 기준으로 아래 운전 조건으로 실험 - 냉방 8월/월 1시간 (월별 부하율: 4월 13%, 5월 28%, 6월 39%, 7월 59%, 8월 64%, 9월 42%, 10월 34%, 11월 12%) - 난방 4월/월 1시간 (월별 부하율: 12월 28%, 1월 43%, 2월 39%, 3월 27%) <이스쿨파워> * 슈프림 PLUS 11kW, 13kW, 14.5kW 모델에서만 사용 가능한 기능입니다. * 실험환경: 자사 챔버 (40ℓ, 132m³) 테스트 기준이며, 아이스쿨파워 모드, 실내 30℃ 시작온도에서 24℃ 도달시간 측정 기준입니다. * 자사 자체 시험결과로, 제품 및 설치환경 / 사용환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

상업용 스탠드 에어컨 케어 서비스

상업용 스탠드 에어컨 속 관리, 신경쓰이시죠?

필터 교체와 클리닝 서비스로 바람이 지나가는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 분해 세척

제품을 분해해 전문 장비 및 케어제를 활용하여 열교환기, 송풍팬 등 내외부를 케어해드립니다.

② 기본 세척

전문 장비 및 케어제를 활용하여 제품 전반을 케어해드립니다.

③ 위생케어 및 필터 세척/교체

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록 정기적으로 관리합니다.



설치환경에 따른 제품 선정 가이드

[단위] m² (평형)

정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적								정격 냉방능력 (kW)	기준면적 (KS기준)	공조면적						
		사무실				식당						일반상점		카페 / 커피숍		도서관	교회	
		동 / 남 / 북향		서향		동 / 남 / 북향		서향				사람출입 적음	사람출입 많음	천장높이 3M이하	천장높이 3~4.5M	열람실	홀/로비	대예배당
		중간층	최상층	중간층	최상층	환풍기미사용	환풍기사용	환풍기미사용	환풍기사용									
5.2	42.3 (13)	44 (13)	37 (11)	35 (10)	31 (9)	23 (7)	19 (6)	17 (5)	14 (4)	5.2	42.3 (13)	33 (10)	25 (8)	17 (5)	14 (4)	36 (11)	25 (7)	14 (4)
6.0	48.8 (15)	51 (16)	43 (13)	40 (12)	35 (11)	26 (8)	22 (7)	20 (6)	16 (5)	6.0	48.8 (15)	38 (12)	29 (9)	20 (6)	16 (5)	42 (13)	28 (9)	17 (5)
7.2	58.5 (18)	61 (19)	52 (16)	48 (15)	42 (13)	31 (9)	27 (8)	24 (7)	19 (6)	7.2	58.5 (18)	46 (14)	34 (10)	24 (7)	19 (6)	50 (15)	34 (10)	20 (6)
8.3	75.5 (23)	71 (21)	59 (18)	55 (17)	49 (15)	36 (11)	31 (9)	27 (8)	22 (7)	8.3	75.5 (23)	53 (16)	40 (12)	27 (8)	22 (7)	58 (18)	39 (12)	23 (7)
9.0	81.8 (25)	77 (23)	64 (20)	60 (18)	53 (16)	39 (12)	34 (10)	30 (9)	23 (7)	9.0	81.8 (25)	57 (17)	43 (13)	30 (9)	24 (7)	63 (19)	43 (13)	25 (8)
10.0	90.9 (28)	85 (26)	72 (22)	66 (20)	59 (18)	43 (13)	37 (11)	33 (10)	26 (8)	10.0	90.9 (28)	64 (19)	48 (14)	33 (10)	27 (8)	70 (21)	47 (14)	28 (8)
11.0	100 (30)	94 (28)	79 (24)	73 (22)	65 (20)	48 (14)	41 (12)	36 (11)	29 (9)	11.0	100 (30)	70 (21)	53 (16)	36 (11)	29 (9)	77 (23)	52 (16)	30 (9)
13.0	118.2 (36)	111 (34)	93 (28)	86 (26)	76 (23)	56 (17)	49 (15)	43 (13)	34 (10)	13.0	118.2 (36)	83 (25)	62 (19)	43 (13)	35 (11)	91 (28)	61 (19)	36 (11)
14.5	131.8 (40)	124 (37)	104 (31)	96 (29)	85 (26)	63 (19)	54 (16)	48 (15)	38 (11)	14.5	131.8 (40)	92 (28)	69 (21)	48 (14)	39 (12)	101 (31)	69 (21)	40 (12)
21.0	190.9 (58)	179 (54)	150 (46)	140 (42)	124 (37)	91 (28)	79 (24)	69 (21)	55 (17)	21.0	190.9 (58)	134 (41)	100 (30)	69 (21)	56 (17)	147 (44)	99 (30)	58 (18)
23.0	209.1 (63)	196 (59)	165 (50)	153 (46)	135 (41)	100 (30)	86 (26)	76 (23)	60 (18)	23.0	209.1 (63)	147 (44)	110 (33)	75 (23)	62 (19)	161 (49)	109 (33)	64 (19)
29.0	263.6 (80)	247 (75)	208 (63)	193 (58)	171 (52)	126 (38)	108 (33)	96 (29)	76 (23)	29.0	263.6 (80)	185 (56)	139 (42)	95 (29)	78 (24)	203 (61)	137 (42)	80 (24)
30.0	272.7 (83)	256 (78)	215 (65)	199 (60)	177 (53)	130 (39)	112 (34)	99 (30)	78 (24)	30.0	272.7 (83)	191 (58)	143 (43)	98 (30)	80 (24)	210 (64)	142 (43)	83 (25)
41.2	374.5 (113)	352 (107)	295 (89)	274 (83)	242 (73)	179 (54)	154 (47)	136 (41)	107 (33)	41.2	374.5 (113)	262 (80)	197 (60)	135 (41)	110 (33)	288 (87)	195 (59)	114 (35)
58.2	529.1 (160)	497 (150)	417 (126)	387 (117)	342 (104)	253 (77)	218 (66)	193 (58)	152 (46)	58.2	529.1 (160)	371 (112)	278 (84)	191 (58)	156 (47)	407 (123)	275 (83)	161 (49)

<케어서비스> * 필터 교체 및 클리닝 : 프리 필터 교체 진행, 공정 기능이 있는 모델의 경우 공기청정필터(극초미세먼지필터, 광촉매탈취필터 클리닝까지 진행) * UV 살균 : 살균 : 한국건설환경시험연구원(KTL) 시험성적서 (5cm 조사거리에서 20초 동안 제품 사용, 대장균, 황색포도상구균, 위장티푸스균 99.9% 살균 효과) * 피톤치드 탈취 : 탈취 : 한국산업기술시험연구원(KTL) 시험성적서 (30초 간 시험 가스를 연무 후, 2시간 후 농도의 변화를 측정, 아세트산, 포름알데히드, 암모니아 99.9% 감소) <설치환경에 따른 제품 선정 가이드> * 학교 : 도서관 침조 * 은행 및 슈퍼마켓 : 일반상점 (사람출입 많음) 침조 * 공장, 당구장 : 식당장조 1. 단열 성능이 불량한 노후 건물(공간) 및 옥서기, 혹한기 등 외기 온도의 영향을 많이 받는 환경의 경우 아래 기준을 참고하여 용량 상향을 권장합니다. - 용량 20% 상향 : 2면 창호 및 단열 상태가 불량한 공간- 용량 30% 상향 : 3면 창호 및 단열 상태가 매우 불량하며, 출입 빈도가 높은 공간 2. 주위 온도 및 설치환경에 따라 능력이 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 에어컨 용량선정은 건물의 사용 용도 및 환경을 고려하여 용량을 선정해야 합니다. 4. LG Sales App. 의 상급 용량 선정 가이드를 통하여 현장 상황에 적합한 제품을 선정할 수 있습니다.

시스템에어컨의 완성, Multi V i

MULTI V i

AI엔진으로 새로운 고객경험 제공, 공간의 가치를 높여주는 솔루션

- innovative**
혁신적인 에너지 효율/ 성능 구현
- intelligent**
환경을 인식하고 알아서 운전하는 AI엔진
- interactive**
고객에 맞춰 진화하는 업그레이드 시스템

사용자 편리성을 높인 AI기능

AI 엔진

환경정보수집

- 온도, 습도, 활동량, 사람

AI 상황 판단 / 제어

- 특강구간, 강냉구간, 표준, 약냉구간, 미약구간

쾌적구간 도달속도 **28.5%↑**

소비전력 절감 **24.7%↓**

라운지

쾌속냉방, 습도제거
실내부하 및 재실부하 높음

회의실

약한냉방, 습도유지
실내부하 및 재실부하 적음

사무실

중간냉방, 고현열
실내부하 및 재실부하 보통

① 상황별 기억 제어 각 공간을 상황에 따라 알아서 관리하여 줍니다.

1. 시스템 전력 사용량 확인
2. 전체 실내외기 목표 사용량, 누적 사용량 표시

상황별 기억 제어

편리한 전력 확인

공간별 추천 제어

에너지 맞춤 제어

AI 진단 & 관리

② 편리한 전력 확인

에너지 사용량 가시화로 쉽게 전력량 확인이 가능합니다.

③ AI+ 인증 획득

AI 엔진이 알아서 실내환경을 최적으로 유지합니다.

상황별 기억 제어 ※ AI 엔진 장착 및 소프트웨어 업그레이드를 통해 사용할 수 있습니다. ※ KS시험규격에 의해 자체적으로 테스트한 결과로 적용모델, 사용온도 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 대상모델: MULTI V SUPER 5 58 kW A제어기 장착 모델 - 시험조건: KS B 15042 ※ 2021년 하반기 적용 예정입니다. (제품사양은 변경될 수 있습니다.) 편리한 전력 확인 ※ AI 엔진 장착 및 소프트웨어 업그레이드를 통해 사용할 수 있습니다. ※ 전력량의 경우 실제 사용량과 차이가 있을 수 있습니다. ※ AI 엔진은 대략적인 전력 사용량을 제공하며, PDR과 전력량계 설치를 통해 보다 정확한 전력 사용량을 확인 할 수 있습니다. ※ 2021년 하반기 적용 예정입니다. (제품사양은 변경될 수 있습니다.) AI+ 인증 ※ AI+ 인증, KSA 한국표준협회 인증번호 AIM-0013, 인증기간 2023-03-17 - 2025-03-16 ※ AI+ 인증, 상황별 기억제어, 편리한 전력 확인 항목

온도, 습도를 감지하여 쾌적냉방은 물론 공기 청정까지

지금까지의 에어컨이 냉난방만을 생각했다면 이제는 온도, 습도, 공기청정까지 생각한 멀티V가 있습니다. 사람을 위한 가장 쾌적한 공간과 에너지절감을 위해, LG 휘센 시스템에어컨이 또 한 번 앞서갑니다.

T.V.I. (Twin Vapor Injection)
MULTI V SUPER 5는 T.V.I. (Twin Vapor Injection) 기술을 적용, 3단 압축기술을 통해 난방 효율을 향상시켰습니다.

*** IR52 장영실상**

한랭지향 Twin Vapor Injection (T.V.I.) 사이클 기술 적용 고난방 시스템에어컨 (MULTI V SUPER 5에 적용된 T.V.I. 사이클 기술 수상)

● 실내습도센싱
에너지 절감 하절기 평균 21%
● 실외습도센싱

타사 온도만 감지 vs MULTI V. SUPER 5 온도 및 습도 감지

1 MULTI V SUPER 5 압축기

3단 압축기술로 난방 효율을 향상시키고, 5세대 인버터 압축기 기술로 압도적 쾌속 냉난방을 이뤄냈습니다.

2 쾌적하고 효율적인 냉방/난방

실내/외 온도 및 습도까지 감지하고 운전하여 실내를 쾌적하게 유지할 수 있고 에너지를 절감할 수 있습니다.

MULTI V SUPER 5 압축기 ※ KS시험규격에 의해 자체적으로 테스트한 결과로 적용모델 사용온도 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 대상 모델: MULTI V SUPER 5 고급형 84, 896 kW 단일 TVI 적용 모델 - 시험조건: KS B 15042
쾌적하고 효율적인 냉방/난방 ※ 인공지능 유선리모컨 (모델명: PREMTB810, PREMTB100) 과 습도센서 설치 시, 온도와 습도 동시 모니터링 이 가능합니다. ※ SLC / 능동절전 선택시 동작 가능합니다. ※ KS시험규격에 의해 자체적으로 테스트한 결과로 적용모델 사용온도 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 대상모델: MULTI V SUPER 5 29 kW 습도센서 장착 모델 - 시험조건: KS B 15042

실외기 제품 라인업 (단위/마력)

구분	라인업	0 HP	20 HP	40 HP	60 HP	80 HP	100 HP	120 HP
MULTI V.i	슈프림		단일(8~24HP)	조합 (26~96HP)				
	프리미엄		단일(8~24HP)	조합 (26~96HP)				
MULTI V. SUPER 5			단일(8~22HP)					
	슈프림			조합 (22~80HP)				
	프리미엄		단일(8~22HP)	조합 (22~80HP)				
	고효율 한랭지		단일(8~26HP)	조합 (26~104 HP)				

실내기 제품 라인업 (단위/kW)

구분		kW	1.6	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0
천장형 카세트 4Way		인공지능 3.0 듀얼베인 프리미엄					RNW0400A2U	RNW0520A2U	RNW0600A2U
		인공지능 3.0 듀얼베인 고효율	RNW016CA2U	RNW020CA2U	RNW023CA2U	RNW032CA2U	RNW040CA2U	RNW052CA2U	RNW060CA2U
		kW	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5	
		인공지능 3.0 듀얼베인 프리미엄	RNW0720A2U	RNW0830A2U	RNW1000A2U	RNW1100A2U	RNW1300A2U	RNW1450A2U	
		인공지능 3.0 듀얼베인 고효율	RNW072CA2U	RNW083CA2U	RNW100CA2U	RNW110CA2U	RNW130CA2U	RNW145CA2U	

구분		kW	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
천장형 카세트 4 Way		MINI 4 Way	RNW0230M2S	RNW0320M2S	RNW0400M2S	RNW0520M2S		

구분		kW	5.2		6.0		7.2
천장형 카세트 2 Way		인공지능 2.0	RNW0521G2S		RNW0601G2S		RNW0721G2S

구분		kW	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
천장형 카세트 1 Way		인공지능 2.0	RNW0200C2S	RNW0230C2S	RNW0320C2S	RNW0400C2S	RNW0520C2S	RNW0600C2S	RNW0720C2S

* 공기청정키트는 별도 구매 항목입니다.

다양한 주거공간을 위한 최적의 솔루션, **MULTI V_S 주거용 / MULTI ALL IN 1**

① 나만을 위한 최적의 쾌적함을 제공하는 AI AIR

AI 바람 레이더센서가 실내 환경을 감지하고, 내가 선호하는 온도를 기억합니다.
실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을, 시원해지면 내 주위로 은은한 바람을 보내줍니다.

실내 온도가 높으면 **강한 바람으로 시원하게!**

쾌적공간 도달시간
평균 **60%** 빠르게

실내 온도가 적절한 수준에 도달하면 **부드러운 바람으로!**

쾌적 만족율
최대 **12%p** 증가

소프트 바람 섬세한 바람 조절은 물론, 최저 23dB의 조용함으로
몸에 닿지 않으면서 쾌적한 바람을 만들어줍니다.

소프트 바람
최저소음 **23dB**
전력 사용량
최대 **76%** 절감

AI 쾌적수면바람 레이더센서가 수면을 감지해 나의 패턴에 맞게
온도와 바람의 방향을 조절해 편안한 바람을 만들어줍니다.

기존 수면바람 대비
쾌적공간 도달시간
최대 **8분** 빠르게

[AI 바람] * 쾌적만족율은 공인 시험기관 (TUV) 장려하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 시험일자 / 대상모델 : '25년 2-3월 / 실네기' - 주거용 1 W/W 7.2kW - 시험방법 : 실외온도 35℃, 실내 초기온도 33℃, 2시간 냉방 운전 결과 예상평균온열감 (PMV, Predicted Mean Vote) 및 예상온열만족율 (I-PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied) 계산 일반바람 (강풍, 표준각, 희망온도 26℃), AI바람 (강풍, 희망온도 26℃) / 측정위치 : 토출부 정면 0.6 m, 2.4 m, 4.2 m 거리 각각 Test 진행 - 결과 : 일반바람 대비 AI바람 쾌적공간 (PMV+0.5) 도달 시간 평균 68% 감소, 쾌적만족율 (I-PPD) 최대 12%p 증가 * 예상평균온열감 (PMV) 및 온열만족감 (I-PPD) 기준은 ISO 7730에 의거 **[소프트바람 VS 일반바람]** * 이례를 돕기 위한 이미지로 실제 사용 결과는 다를 수 있습니다. * 에너지 절감율은 공인 시험기관 (KTL) 장려하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 시험일자 : '25년 2월 - 대상모델 : 실외기 - 주거용 6 HP, 주거용 1 W/W 실네기 - 72, 6.0, 4.0 kW - 시험방법 : 실외온도 35℃, 실내초기온도 27℃, 8시간 냉방 운전 일반바람 (강풍, 표준각, 희망온도 18℃), 소프트바람 (바람온도 4℃, 희망온도 18℃) - 결과 : 일반바람 대비 소프트바람 8시간 누적 소비전력 76% 감소 **[소프트바람 미세조절]** * 소프트바람 운전중 무산리모컨의 온도 버튼 동작 시 바람온도 단계를 변경할 수 있습니다. * 소프트바람 운전중 '실내 희망온도' 변경을 원하는 경우, 소프트바람을 해제해야 합니다. **[AI 쾌적수면바람]** * 레이더 센서가 적용도 모델에 한정해서 기능을 사용할 수 있습니다. 레이더 센서는 최대 6.5 m 내의 대상자 위치를 감지하며, 제품 설치 및 사용 환경에 따라 감지 범위는 차이가 있을 수 있습니다. * 쾌적공간 도달시간은 공인 시험기관 (TUV) 장려하여 진행한 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 시험일자 / 대상모델 : '25년 2-3월 / 실네기' - R/WQ40IC2SP - 시험대상 : 자사 주택 환경 시험실, 면적 17.1 m² (10평), 높이 2.4 m - 시험방법 : 실외온도 30℃, 실내 초기온도 33℃, 2시간 냉방 운전 결과 예상평균온열감 (PMV, Predicted Mean Vote) 산출 (온열감 쾌적범위 : -0.5 < PMV < +0.5) 기준 수면바람 (=쾌적수면바람, 희망온도 27℃), AI쾌적수면바람 (희망온도 27℃) / 측정위치 : 토출부 정면 1.6 m 거리 - 결과 : 기존 수면바람 대비 AI바람 쾌적공간 (PMV+0.5) 도달 시간 약 8분 감소 * 예상평균온열감 (PMV) 기준은 ISO 7730, ASHRAE standard 55 규정 참조

② 바람이 지나가는 길을 빈틈없이 깨끗하게, AI청정

실내 공기 청정관리

프리필터

들어오는 바람의 큰 먼지 제거

극초미세먼지 필터

실내의 극초미세먼지 제거와 부유세균 및 바이러스 감소 효과

탈취필터

실내 공간의 냄새 제거

제품 내부 위생관리

항균처리 드레인팬

드레인팬 항균 처리로 세균 증식 억제

항균처리 단열재

단열재 항균 처리로 세균 증식 억제

UVnano 팬살균

시원한 바람을 만들면서 팬을 UV-LED로 99.99% 살균

열교환기 세척

열교환기의 응축수를 얼었다가 녹으면서 세척

AI 건조

운전 종료 시 에어컨 내부 습기 제거에 도움

[케어서비스] * 시스템에러인 구축 후, 공기청정기 추가 구입에 대해서는 케어서비스 대상이 아닙니다. **[청정관리]** * 극초미세먼지필터와 탈취필터는 옵션사항으로 공기청정기 별도 구입 시 가능합니다. * '청정관리' 및 '위생관리'는 비화학적 작용에 의한 결과입니다. 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. **[공기청정기]** ** PM10 : 1.0μm 크기 극초미세먼지 / PM2.5 : 2.5μm 크기 초미세먼지 / PM10 : 10μm 크기 미세먼지 * 부유 세균 및 부유 바이러스 필터링 효과는 비화학적 작용에 의한 결과이며, 한국산업규격 KS0004 A5 02:2019 (공기청정장치) 공기청정기의 바이러스 제거 성능 측정방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였습니다. 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 인증기관 / 시험일자 : TÜV Rheinland 정관 시험 / '22.5월 - 시험조건 : 미생물 - 부유세균 (표피포도상구균), 부유바이러스 (벡테리오파지) / 온도:23±2℃, 습도:50±5% / 시험방법 : 60m³ - 시험제품 : (실네기) MNQ072IC2U, (공기청정기) PAH-TTPIM * CAC 공기청정연속은 한국공기청정협회에서 에어컨 제품의 공기청정기능에 대한 성능시험을 엄격히 실시하여 소비자에게 신뢰성을 부여할만한 제품에게 부여하는 단체품질 인증입니다. - 시험방법 : KACA-CAC-2011 (공기청정 에어컨다시서) * 알레르기 유발 물질 저감은 영국 알레르기 협회 (BAF)에서 공기청정기에 대한 알레르기 유발 물질 저감 능력을 인증받았습니다. - 인증내용 : Efficiency reducing small particulates which may include allergens, bacteria, and viruses - 인증번호 (유효기간) : 6479 (~'25.12.12) 인증제품 : PAH-TTPIM, PAH-TTPIM, PAH-TTPIM

[항균처리 단열재/드레인팬] - 시험균 : 황색포도상구균, 대장균 - 시험조건 : 시험균액을 온도 : 35±1℃, 습도 90% 에서 24h 정지 배양 후 균 수 측정 (JIS Z 2801 : 2010, 필름발법) - 시험대상 : 냉면 EPS + 무기온화 항균제 혼합, PP (초풍 절단 시판) - 시험기관 : 바이오테크, FTI 시험 연구원 시험일자 : 20.8월 (단열재, EPS) / '22.2월 (드레인팬, PP) **[UVnano 팬살균]** * UVnano 살균 기술은 비화학적 작용으로 살균력은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다. 위치 별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. 99.99 % 살균 성능은 팬 대표 위치 4곳에 대한 평균 값이며, 균을 접종하여 24시간 동안 광조사 후 나머지 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. - 시험균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 패혈균군 - 시험방법 : MNQ023IK2U, MNQ040IC2U, MNQ072IC2U - 시험환경 : 팬 송풍 작동 운전 (UV-C LED, 2시간 동작) - 시험일자 : TÜV Rheinland, Intertek 정관 시험 / '23.10월, 12월 - 적용모델 : MULTI / MULTI V_S 5 살네기 (M*****UP, R*****UP, R*****UP) * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며, 이는 실사용 환경 (제품 수명에 따른 강도력 감소 등에 따라 다를 수 있습니다). **[열교환기 세척]** * 열교환기 세척 기능은 에어컨 미사용 중 무산 리모컨을 통해 살-47/200로 작동할 수 있으며, 실네기 대략 사용 가능함이다. 사용조건에 따라 동작시간에 차이가 있을 수 있습니다. (최대 45 분) * 세균 증식 억제 효과는 비화학적 작용에 의한 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 시험균 : 녹농균(ATCC 15442) - 시험조건 : 온도:37±0.5℃에서 24h 정지 배양한 시험균액에 열교환기를 침지한 후 건조하고 열교환기 세척 기능 작동 후 균 수 측정 - 시험환경 : 실내온도 (건구) 27±1℃, (습구) 19±0.5℃ / 실외온도 (건구) 35±1℃, (습구) 24±0.5℃ - 시험모델 : MNV072IC2S, MNV023IK2S 시험기관 / 시험일자 : TÜV Rheinland 정관 시험 / '25.2월 **[AI 건조]** * 리모컨으로 자동건조 기능 설정 후 운전중 정지시키면 자동으로 건조 기능이 시작됩니다. 자동건조 기능이 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기에 남은 수분을 제거해 주며, 남은 건조시간을 팬에 표시해줍니다. * 자동건조 시간은 실내 습도 및 통풍 조건에 따라 15 ~ 60분 중 선택되며, 수동 설정도 가능합니다. (* 수동 설정은 10분, 30분, 60분 중 선택 가능합니다.) * 제품의 주변환경 및 설치 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다.

MULTI V S (주거용)은 7.2 kW에서 29 kW까지 다양한 라인업을 구축하여 사용자 환경에 맞는 제품 선택이 가능합니다.

구분		UVnano	RNQ0121K2UP.AKM	RNQ0161K2UP.AKM	RNQ0201K2UP.AKM	RNQ0231K2UP.AKM
		일반	RNQ0121K2SP.AKM	RNQ0161K2SP.AKM	RNQ0201K2SP.AKM	RNQ0231K2SP.AKM
		판넬	PFP-XG1RW.AKM			
전원		상, 선식, V, Hz	220, 1상(2선), 60			
능력	냉방 (정격)	W	1,200	1,600	2,000	2,300
		kcal/h	1,030	1,380	1,730	2,000
소비 전력	정격	W	24	24	24	24
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.1	0.1	0.1	0.1
송풍기	풍량 (강/중/약)	CMM	5.5 / 5.0 / 4.4	5.5 / 5.0 / 4.4	5.8 / 5.3 / 4.8	5.8 / 5.3 / 4.8
실내 팬모터	정격출력	W	30	30	30	30
	수량	No.	1	1	1	1
본체 치수	제품중량(UVnano)	kg	10.4	10.4	10.4	10.4
	제품중량(일반)	kg	10.3	10.3	10.3	10.3
	제품치수(W×H×D)	mm	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450
배관경	액관	Ø, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	가스관	Ø, mm	12.7	12.7	12.7	12.7
소음	강/중/약	dB(A)	30.0 / 28.0 / 26.0	30.0 / 28.0 / 26.0	31.0 / 29.0 / 27.0	31.0 / 29.0 / 27.0

구분		UVnano	RNQ0201C2UP.AKM	RNQ0231C2UP.AKM	RNQ0321C2UP.AKM	RNQ0401C2UP.AKM
		일반	RNQ0201C2SP.AKM	RNQ0231C2SP.AKM	RNQ0321C2SP.AKM	RNQ0401C2SP.AKM
		판넬	PFP-XU1RW.AKM			
전원		상, 선식, V, Hz	220, 1상(2선), 60			
능력	냉방 (정격)	W	2,000	2,300	3,200	4,000
		kcal/h	1,730	2,000	2,750	3,440
소비 전력	정격	W	8	9	10	11
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.04	0.04	0.05	0.05
송풍기	풍량 (강/중/약)	CMM	6.0 / 5.5 / 5.0	6.5 / 5.7 / 5.0	7.5 / 6.5 / 5.5	8.5 / 7.5 / 6.0
실내 팬모터	정격출력	W	30	30	30	30
	수량	No.	1	1	1	1
본체 치수	제품중량(UVnano)	kg	11.7	11.7	11.7	11.7
	제품중량(일반)	kg	12.1	12.1	12.1	12.1
	제품치수(W×H×D)	mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450
배관경	액관	Ø, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	가스관	Ø, mm	12.7	12.7	12.7	12.7
소음	강/중/약	dB(A)	29.0 / 26.0 / 24.0	29.0 / 26.0 / 24.0	32.0 / 29.0 / 26.0	35.0 / 32.0 / 29.0

구분		UVnano	RNQ0521C2UP.AKM	RNQ0601C2UP.AKM	RNQ0721C2UP.AKM
		일반	RNQ0521C2SP.AKM	RNQ0601C2SP.AKM	RNQ0721C2SP.AKM
		판넬	PFP-XT1RW.AKM		
전원		상, 선식, V, Hz	220, 1상(2선), 60		
능력	냉방 (정격)	W	5,200	6,000	7,200
		kcal/h	4,470	5,160	6,200
소비 전력	정격	W	30	40	50
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.14	0.18	0.23
송풍기	풍량 (강/중/약)	CMM	12.5 / 10.5 / 10.0	13.5 / 11.3 / 10.1	14.0 / 12.5 / 11.0
실내 팬모터	정격출력	W	30	30	30
	수량	No.	1	1	1
본체 치수	제품중량(UVnano)	kg	14.6	14.6	14.6
	제품중량(일반)	kg	15.1	15.1	15.1
	제품치수(W×H×D)	mm	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
배관경	액관	Ø, mm	6.35	9.52	9.52
	가스관	Ø, mm	12.7	15.88	15.88
소음	강/중/약	dB(A)	40.0 / 38.0 / 36.0	43.0 / 40.0 / 37.0	44.0 / 41.0 / 38.0

구분			MNV0121K2U	MNV0161K2U	MNV0201K2U	MNV0231K2U
			MNV0121K2S	MNV0161K2S	MNV0201K2S	MNV0231K2S
			PFP-XG1RW.AKM			
전원			상, 선식, V, Hz	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60
능력	냉방 (정격)	Kw	1.2	1.6	2	2.3
소비 전력	정격	W	24	24	24	24
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.1	0.1	0.1	0.1
송풍기	풍량 (강/중/약)	m³/min	5.5 / 5.0 / 4.4	5.5 / 5.0 / 4.4	5.8 / 5.3 / 4.8	5.8 / 5.3 / 4.8
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450
	판넬치수(W×H×D)	mm	1,020 x 32 x 500	1,020 x 32 x 500	1,020 x 32 x 500	1,020 x 32 x 500
제품중량	본체 중량	kg	10.3	10.3	10.3	10.3
	판넬 중량	kg	4.8	4.8	4.8	4.8
배관경	액관	Ø, mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	가스관	Ø, mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
냉매	종류	-	R410A	R410A	R410A	R410A
드레인	외경	Ø, mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
필터	형식	-	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터

구분			MNV0201C2U	MNV0231C2U	MNV0321C2U	MNV0401C2U
			MNV0201C2S	MNV0231C2S	MNV0321C2S	MNV0401C2S
			PFP-XU1RW.AKM			
전원			상, 선식, V, Hz	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60
능력	냉방 (정격)	Kw	2	2.3	3.2	4
소비 전력	정격	W	8	9	10	11
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.04	0.04	0.05	0.05
송풍기	풍량 (강/중/약)	m³/min	6.0 / 5.5 / 5.0	6.5 / 5.7 / 5.0	7.5 / 6.5 / 5.5	8.5 / 7.5 / 6.0
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450
	판넬치수(W×H×D)	mm	1,200 x 32 x 500	1,200 x 32 x 500	1,200 x 32 x 500	1,200 x 32 x 500
제품중량	본체 중량	kg	11.5	11.5	11.5	11.5
	판넬 중량	kg	5.2	5.2	5.2	5.2
배관경	액관	Ø, mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	가스관	Ø, mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
냉매	종류	-	R410A	R410A	R410A	R410A
드레인	외경	Ø, mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
필터	형식	-	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터

구분			MNV0521C2U	MNV0601C2U	MNV0721C2U
			MNV0521C2S	MNV0601C2S	MNV0721C2S
			PFP-XT1RW.AKM		
전원			상, 선식, V, Hz	1, 220, 60	1, 220, 60
능력	냉방 (정격)	Kw	5.2	6	7.2
소비 전력	정격	W	30	40	50
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.14	0.18	0.23
송풍기	풍량 (강/중/약)	m³/min	12.5 / 10.5 / 10.0	13.5 / 11.0 / 10.1	14.0 / 12.5 / 11.0
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
	판넬치수(W×H×D)	mm	1,480 x 32 x 500	1,480 x 32 x 500	1,480 x 32 x 500
제품중량	본체 중량	kg	14.7	14.7	14.7
	판넬 중량	kg	6.2	6.2	6.2
배관경	액관	Ø, mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	가스관	Ø, mm	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.88
냉매	종류	-	R410A	R410A	R410A
드레인	외경	Ø, mm	Ø32	Ø32	Ø32
필터	형식	-	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터

* 5.2~7.2 kW 실내기와 조합시에는 설치 매뉴얼의 상세내용을 참조하시기 바랍니다.

* 조합비 (= 조합되는 전체 실내기 정격능력의 합 ÷ 실외기 정격능력) 100 %를 넘는 현장에서 실내기 전실운전을 하는 경우, 실내기 전체 냉방능력은 실외기 정격용량 내에서만 발휘됨. * 조합된 실내기 총 용량은 실외기 용량의 최소 50 % 이상이어야 하고 최소 2실 이상 조합되어야 함.

주거용 SAC 프리미엄 케어 서비스 (방문주기 : 12개월)

에어컨 속 관리, 신경쓰이지죠?

필터 클리닝과 위생 관리 서비스로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 제품 분해

에어컨 내부 분해 세척을 위해,
제품 분해 후 케어 서비스를 실시합니다.
(분해 세척은 48개월 차에 진행합니다)

② 위생 케어

분해 세척 시, 고압 세척, UV 살균, 세정제
도포를 통해 제품 내부와 구성품을 위생적으로
사용하도록 관리해드립니다. (48개월차 진행)

③ 스팀 케어

에어컨 내부에 스팀 케어를 진행하여,
제품을 더 위생적으로 사용하실 수 있게
관리해드립니다. (12개월 주기 진행)



* 전문 장비 및 케어제를 활용하여 열교환기, 냉방팬등 내외부를 케어해드립니다. * 프리미엄 케어서비스는 12개월 주기이며, 분해 세척은 48개월 차에 진행됩니다.

* 1~3월 구매 시, 다음 해 3월 방문 / 4~6월 구매 시, 다음 해 4월 방문 / 7~8월 구매 시, 다음 해 5월 방문 / 9월 구매 시, 다음 해 9월 방문 / 10월 구매 시, 다음 해 10월 방문 / 11~12월 구매 시, 다음 해 11월 방문합니다.


* 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 서비스 매니저가 사전 연락을 드립니다.

LG 프리미엄 환기 PLUS

환기의 기준을 넘어, 라이프스타일을 바꾸다




1 프리미엄 공기질 솔루션

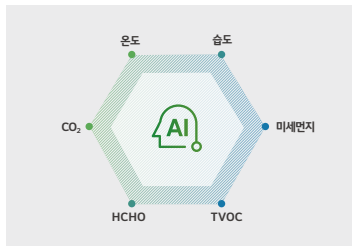

AI 공기질 센서

AI 공기질 센서가 미세먼지부터 유해가스까지 정밀하게 감지합니다.



다양한 환기 모드

외부 환경에 따라 환기 모드를 선택할 수 있습니다.



H14등급 HEPA 필터


H14 등급 HEPA 필터가 0.3μm 크기의 초미세먼지를 99.995% 이상 제거해, 미세먼지가 많은 날에도 실내 공기를 깨끗하게 환기해줍니다.



UVnano

UVnano가 프리 필터 표면의 세균·바이러스 번식을 99.99%까지 억제해, 실내 환경을 청정하게 관리합니다.

2 에너지 절감 솔루션

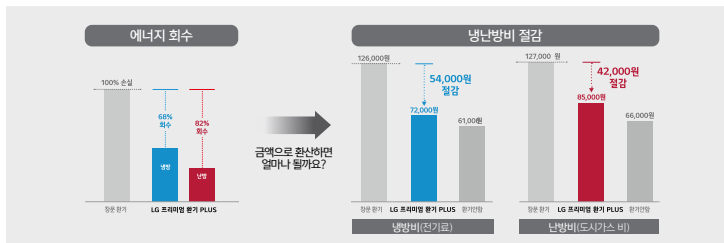

고효율 전열교환기를 통해 에너지를 회수하고, 창문 환기 대비 전기를 효과적으로 절감할 수 있습니다.

3 스마트 제어 시스템



스마트 제어 시스템 하나로 프리미엄 환기 PLUS와 시스템 에어컨까지 손쉽게 통합 제어할 수 있습니다.

모델명		우타입 좌타입	Z-E0100R2AR Z-E0100L2AR	Z-E0150R2AR Z-E0150L2AR	Z-E0200R2AR Z-E0200L2AR	Z-E02500R2AR Z-E02500L2AR
전열환기	소비전력 (특강/강/약)	W	51 / 36 / 26	71 / 47 / 33	101 / 63 / 41	139 / 90 / 55
	풍량 (특강/강/약)	m3/h	100 / 80 / 60	150 / 120 / 90	200 / 160 / 120	250 / 200 / 150
	기압정압	Pa (mmaq)	100 / 65 / 40	100 / 65 / 40	100 / 65 / 40	100 / 65 / 40
	온도교환효율	%	83	81	77	75
	냉방전열교환효율	%	68	66	64	62
소음 (음압레벨)	전열환기 (특강/강/약)	dB(A)	26.0 / 23.0 / 20.0	26.0 / 26.0 / 22.0	32.0 / 30.0 / 24.0	35.0 / 33.0 / 27.0
	제품 치수	mm	550×340×640	550×340×640	550×340×640	550×340×640
	제품 중량	kg	20.5	20.5	21.0	21.0
연결 덕트	구경	mm	φ125	φ125	φ125	φ150
	필터					
제어기능	위치					
	Wi-Fi					
	필터 점검 알림					
제품기능	위생					
	센서류					
옵션	특화 필터					

* AI 공기질 센서: * 제품이 감지하여 정보 제공할 수 있는 항목은, 극초미세먼지, 초미세먼지, 미세먼지, CO2, TVOC, 포름알데히드입니다. 해당 항목의 정정도는 디스플레이 및 LG ThinQ 앱을 통해 확인할 수 있습니다. [AI 공기질 센서] * 시험일시: 2025.09.11 ~ 2025.09.19 * 시험기관: KSA한국표준협회 * 시험대상: Z-H****R2AR, Z-H****L2AR, Z-H****B2SR, Z-H****B2SL, Z-E****U2SC * 시험내용: ISO 15023:2016 (기능 적합성/상용효율성) * 시험방법: AI공기질센서기능(가스구분/유증기상용인자) 평가 * 시험결과: 반도체센서의 물리적 변위를 감지하고 이를 신호로 변환한 데이터를 AI스마트 센싱 기술을 이용하여 유효성을 검증하는 알고리즘을 가진 환기 장치로 AI+적합 * AI 공기질 센서 적용 모델에 한합니다. * H14등급 HEPA 필터: * 필터 등급은 BS EN 1822-1:2019를 기준으로 합니다. * 입자크기 0.3 μm 초미세먼지를 99.995% 이상 걸러주는 H14 등급의 HEPA 필터가 적용되어 기존 H13 필터 대비, 실내로 유입되는 먼지의 개수가 1/10 수준으로 깨끗한 공기를 실내로 공급해줍니다. (H13 등급 입자 크기 0.3 μm 통과율 0.05%, H14등급 입자 크기 0.3 μm 통과율 0.005%) * UVnano: * UVnano 살균 기술은 비화학적인 작용으로 살균력은 UV-C LED 빛이 프리 필터에 닿는 면적에 한합니다. 위치 별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. * 99.99 % 살균 성능은 프리 필터 대포 위치 5곳에 대한 평균 값이며, 균을 집중하여 2시간 동안 광조사 후 미자의 균과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. - 시험 일자: '25.8. (TUV Rheinland, Inhtertek) - 시험에 사용한 제품 모델: Z-E0100R2AR, Z-E0200R2AR - 시험환경: 25±2℃, 50±10% RH: 2시간 제품 동작 후 측정 - 시험에 사용한 균 & 박테리아: 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴막대균 * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며, 이는 실사용 환경 (제품 수명에 따른 광출력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다. * 에너지 절감 솔루션: * 에너지 회수 효율은 정적 풍량 (특강/약용에서 측정된 기준)이며, 중용/약용으로 풍량이 줄어들수록 에너지 회수 효율은 증가합니다. 주2) 한국표준규격 (KS B 6879)에 준하여 당사에서 자체 시뮬레이션한 결과입니다. * 시뮬레이션 조건 1. 실내 / 실외 온도도 - 냉방: [실외] 온도 35℃, 상대습도 40%, [실내] 온도 24℃, 상대습도 50% - 난방: [실외] 온도 2℃, 상대습도 74%, [실내] 온도 22℃, 상대습도 40% 2. 전열면적 84m2, 방정 환기량 0.58l/hr, 에어컨 EER 6.0, 가스보일러 효율 90%, 도시가스가격 22.36원/MJ (25.7.1 기준), 전기료 (25.7.1 기준) 350kWh/월 전기 사용 가구, 서울지역 난방비 평균 773원/m2 기준 (출처: K-apr 데이터) 3. 필터교체 등 유지보수 비용은 별도입니다. * 해당 전기료는 전력량요금 (사용요금)으로 기본요금, 기류환경요금, 연료비조정요금, 부가기세, 전력산업기반금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기요금은 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (가정용 제품인 경우, 누진세는 고려되지 않았다는 내용 추가) * 전기료는 25.7.1 기준 주택용 전력 (저압) 1구간의 전력량요금 (120원/kWh)을 기준으로 계산합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

프리미엄 환기 PLUS 케어 서비스

환기시스템 속 관리, 신경쓰이시죠?

필터 교체와 UV살균 등으로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 필터 교체

환기 성능을 유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를 교체합니다.

② 전열 교환 소자 클리닝

내/외부 공기가 서로 온도와 습도를
교환하는 소자에 쌓인먼지를 제거함으로써,
에너지 절감 효과를 유지시켜 드립니다.

③ UV 살균

UV 살균 처리를 통해 제품을 더욱 위생적으로
사용하실 수 있도록 해드립니다.



살균 : 한국건설환경시험연구원(KCL) 시험성적서 (5cm 조사거리에서 20초 동안 제품 사용, 대장균, 황색포도상구균, 위장티푸스균 99.9% 살균 효과)
탈취 : 한국산업기술시험연구원(KTL) 시험성적서 (30초 간 시험 가스를 연무 후, 2시간 후 농도의 변화를 측정, 아세트산, 포름알데히드, 암모니아 99.9% 감소)

듀얼 배기로 완성하는
프리미엄 욕실 라이프

욕실 공간 크기에 따라 거실에는 '프리미엄 듀얼' 로,
안방에는 '프리미엄' 제품으로 선택할 수 있어요.

1 듀얼배기



바스에어시스템과 배기팬을 연결해 샤워 후 남은 습기와 냄새를 빠르게 제거합니다.

3 클린케어



UV 팬살균

바람을 만들어내는 팬을 UV-LED로 99.99% 살균해, 눈에 보이지 않는 세균 번식을 억제합니다.

2. 웬 앤 프레스시 케어



이후

겨울에는 따뜻한 온풍으로 욕실을 미리 데워
샤워 전부터 포근한 공간을 만들어줍니다.



송풍

여름에는 4단계의 송풍으로 샤워 후에도
기분 좋은 쾌적함을 선사합니다.




공감케어

욕실의 온도와 습도를 확인하고, 최적으로
조절해 욕실을 쾌적하게 유지합니다.



바디케어

강력하고 집중된 바람으로 샤워 후 물기를 빠르게 말려줍니다.



모델명			MX0120BASR (프리미엄 듀얼)					M-X0120BASR (프리미엄)			
운전모드		Unit	듀얼배기	4단	3단	2단	1단	4단	3단	2단	1단
환기	풍량	CMH	160	120	90	70	50	120	90	70	50
	소비전력	W	23	17	14	13	12	17	14	13	12
	소음	dB(A)	52.5	38	33	28	27	38	33	28	27
송풍	풍량	CMH	-	120	90	70	50	120	90	70	50
	소비전력	W	-	23	18	16	14	23	18	16	14
	소음	dB(A)	-	50	43	40	37	50	43	40	37
온풍	풍량	CMH	-	120	90	70	50	120	90	70	50
	소비전력	W	-	1,500	1,430	1,010	1,000	1,500	1,430	1,010	1,000
	소음	dB(A)	-	50	43	40	37	50	43	40	37
공간케어	풍량	CMH	자동운전					자동운전			
	소비전력	W	최소 ~ 최대(26 / 1,480W)					최소 ~ 최대(26 / 1,470W)			
	풍량	CMH	-	190	150	120	90	190	150	120	90
바다케어	소음	W(온)	-	1,580	1,510	1,040	1,000	1,580	1,510	1,040	1,000
	소비전력	W(냉)	-	43	33	23	18	43	33	23	18
	소음	dB(A)	-	60	55	50	44	60	55	50	44
본체 중량	kg	5.2					5.2				
제품 크기	mm	바스에어시스템 : 393(W)×250(D)×158(H) / 배기팬 : 215(W)×215(D)×150(H)					바스에어시스템 : 393(W)×250(D)×158(H)				
팬벨크기	mm	바스에어시스템 : 463(W)×315(D)×20(H) / 배기팬 : 290(W)×290(D)×6(H)					바스에어시스템 : 463(W)×315(D)×20(H)				
기능	듀얼배기							-			
	온풍/송풍/공간케어/바다케어		●					●			
	UV패설균		●					●			
	무드등		●					●			
	ThinO		●					●			

[illegible]

바스에어시스템 케어 서비스

쾌적한 욕실 공간을 위해
필터 관리와 클리닝 서비스로 꼼꼼하게 방문 관리 해드립니다.

① 위생 케어 및 내/외부 토탈클리닝

보이지 않는 제품 내부부터 제품 외관까지
꼼꼼하게 클리닝 합니다.

② 필터 교체 및 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
클리닝하고, 주기에 맞춰 필터를
무상으로 교체합니다.

③ 제품 성능점검 및 무상 A/S


A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록
주기적으로 성능 등을 꼼꼼하게 점검합니다.




※ 바스에어시스템 케어서비스는 구독 계약 고객에 한해 제공되며 방문주기는 6/12개월 마다 방문 관리 케어를, 24개월마다 필터 교체가 제공됩니다. ※ 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%입니다. ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 만족에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

LG 일체형 시스템보일러

일체형 시스템보일러는 실내/외 유닛이 하나의 모듈로 되어있어 추가적인 냉매공사가 불필요하고, 기존 두번의 압축단계를 한번으로 줄여 높은 에너지효율을 가진 제품입니다

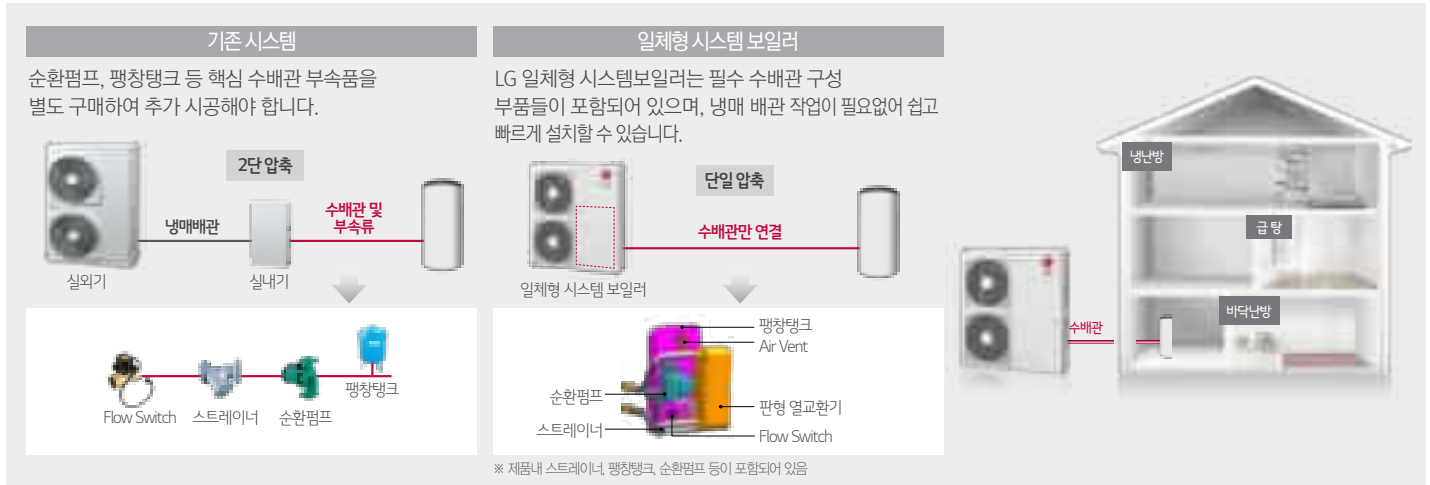

1 기존 시스템 VS 일체형 시스템보일러

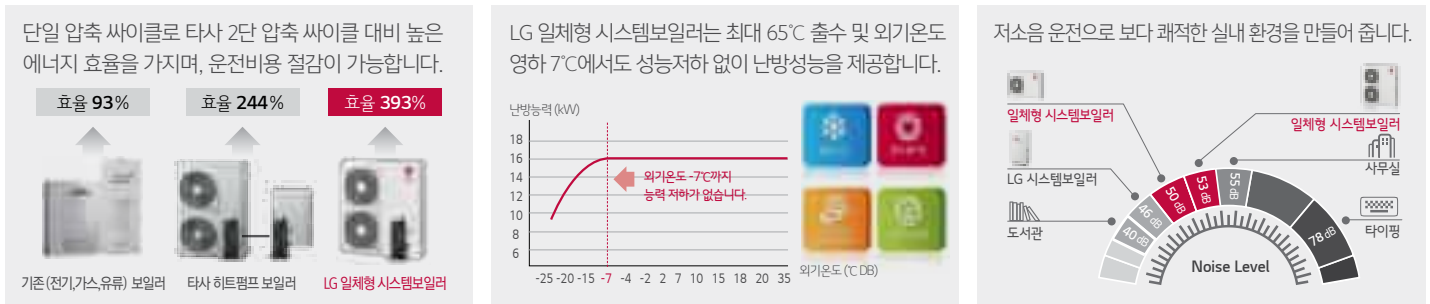

2 높은 효율로 운영비 절감 3 단일 사이클 최대 출수온도 65℃ 4 저소음 운전

높은 효율로 운영비 절감 ※ 자사 12kW 타사 16kW 제품 기준 정격 효율(외기 7℃ 출수 45℃ 기준) ※ 자체 시험결과에 사용환경에 따라 다를 수 있음
 단일 사이클 최대 출수온도 65℃ ※ 자체적으로 측정한 결과이며 적용모델, 출수온도 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 대상모델: 일체형 시스템보일러 12kW - 냉방시험 조건: 외기 35℃ 출수 7℃ 기준 - 난방시험 조건: 외기 7℃ 출수 45℃ 기준
 저소음 운전 ※ 측정 및 운전 조건은 KS 규격에 따릅니다. ※ 소음 관련 Data는 설치 환경에 따라서 조금씩 차이날 수 있습니다.


R1 Comp.			R1 Comp.			R1 Comp.		
모델명		SET 실외기(일체형)	HW0900A2A HBW0900A2A	HW1200A2A HBW1200A2A	HW1600A2A HBW1600A2A			
전원		V, Φ, Hz	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60			
능력	냉방 (정격)	kW	9	12	16			
	난방 (정격)	kW	9	12	16			
소비전력	냉방 (정격)	kW	3.46	4.44	6.4			
	난방 (정격)	kW	2.51	3.05	4.3			
효율	냉방 (정격)	W/W	2.6	2.7	2.5			
	난방 (정격)	W/W	3.59	3.93	3.72			
운전전류	냉방 (정격)	A	15.7	20.2	29.1			
	난방 (정격)	A	11.4	13.9	19.6			
	최대 운전전류	A	23	33	35			
위터펌프	모델	-	UPM3K 20~75 CHBL	UPML GEO 20~105 CHBL	UPML GEO 20~105 CHBL			
	유량 가변제어	-	10 ~ 100%	10 ~ 100%	10 ~ 100%			
	소비전력 (최소)	W	6	14	14			
	소비전력 (정격)	W	60	140	140			
압축기	형식	-	R-Scroll Injection	R-Scroll Injection	R-Scroll Injection			
제품치수	본체치수 (W x H x D)	mm	1 242 x 834 x 330	1 242 x 1 380 x 330	1 242 x 1 380 x 330			
제품중량	본체중량	kg	88.4	120	120			
물 배관경	입구 / 출구	mm	25.4 / 25.4	25.4 / 25.4	25.4 / 25.4			
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm ²	4.0 x 3C	6.0 x 3C	6.0 x 3C			
*출수온도	난방 (온수)	℃	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65			
	냉방 (냉수)	℃	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27			
누전차단기		A	30	50	50			

※ SET 주문 시 유선 리모컨 (PREMTH101) 포함
 1. 정격 데이터는 다음 조건일 때의 수치임 - 정격 냉방: 외기 건구 35℃ / 습구 24℃, 출수 7℃ 기준 - 정격 난방: 외기 건구 7℃ / 습구 6℃, 출수 45℃ 기준
 2. 능력, 소비전력 등은 제품 설치조건 (온도, 사용조건)에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 전원선은 KS C IE C60245 - 4 IE C66 동등이상, H07RN - F 이상의 전선을 사용하시기 바랍니다. 4. 전원선 사양은 기중알기 포설(공사방법) / 주위온도 30℃ / 단일 다심 케이블 조건으로 선정되었습니다. 상기 조건과 상이한 경우, 전기 설비 전문가에게 문의하시고 전원선을 재선정하시기 바랍니다. 5. 시스템보일러 설치 시 1대 당 누전차단기 1개씩 설치하시기 바랍니다. 6. 표기된 사양은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고없이 일부 변경될 수 있습니다. * 출수온도는 유량에 따라 변경될 수 있으며, 설치환경에 따라 65℃에 도달하지 못할 수도 있습니다.

MULTI V - GHP 하이브리드 히트펌프 시스템

국내 최초 LG Multi V-GHP 하이브리드 히트펌프 시스템은 Multi V와 GHP를 단배관으로 설치하여 각각 시스템의 장점을 조합하여 전기 사용량 및 가스 사용량을 최적화하여 냉난방 운영 비용 절감이 가능한 경제적인 시스템입니다.

1 특징

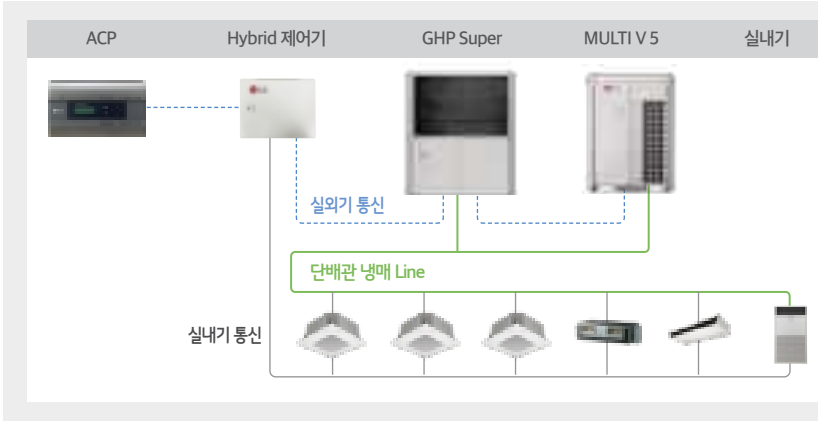

경제성

All Multi V 설치 대비 소비전력 및 계약전력 감소 ▶ 기본요금 절감
가스냉방 설치지원금 지급(민수), 월별 or 시간별 전기/가스 요금을 계산해서 유리한 열원 사용


설치성

Multi V-GHP 를 하나의 배관으로 설치하여 통합 제어

편의성

4개 모드 중 선택 운전 가능 (비용 최적화/자동/GHP우선/ Multi V우선)
안정적인 난방성능, 고장발생시 백업 운전으로 불편 최소화

2 경제적인 운전모드

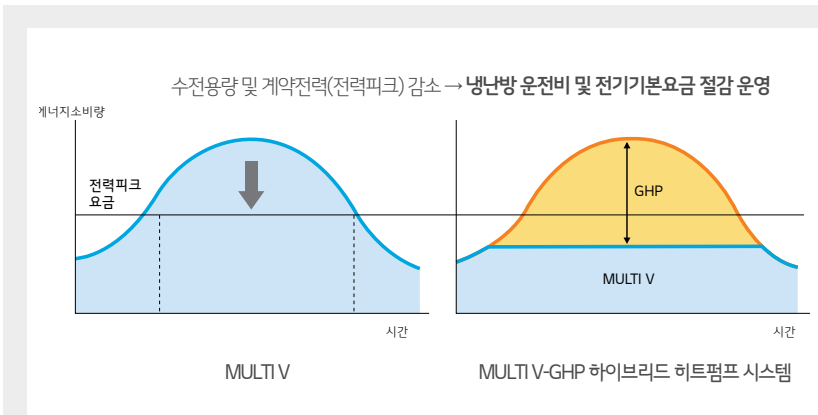

비용최적화모드

중앙제어를 통해 계절별 or 시간별 전기/가스 요금을 확인하여 저렴한 열원을 가동해 운영비용 절감가능
※ ACP5 설치 필요

자동모드

(여름철) 저렴한 가스 요금 GHP 가동 / (겨울철) 저렴한 전기 요금 EHP 가동
※ 저부하(40%이하)에서는 무조건 EHP 가동 (EHP 부분부하 효율 우수)

Multi V 우선 모드

유지보수 비용이 부담되거나, 실내기의 가동율이 적은 현장에서는 부분부하 효율이 좋은 Multi V를 우선 가동하여 운전비 및 GHP 유지관리 포인트를 최소화 함.

GHP 우선모드

수전 용량이 작아 전력 피크 제어가 필요한 현장에서는 가스 열원을 우선 적용하여 운영비용 절감가능

3 안정적인 연속 난방운전



LG Multi V-GHP 하이브리드 시스템은 GHP의 무제상 연속 난방과 EHP의 분할 제상운전으로 연속 난방 운전이 가능합니다.

멀티 V 제상 운전시, GHP 운전을 통해 연속 난방 가능

혹한 겨울 안정적인 난방 성능 제공
겨울 새벽/저녁기간 사용 건물에 최적화(종교시설, 공장시설)
외기온도 -20도 연속난방 운전
안정적인 난방 필요 건물(병원, 요양원 등)

※ 21년 10월 제번부터 부하보상 제상가능 가능

실외기 조합

하이브리드 히트펌프 시스템 모델명 : PHYBDB000.AKM

조합 가능 모델명	Multi V				GHP		Multi V		Multi V i	
	용량(HP)	모델명			용량 (HP)	모델명	용량(HP)	모델명	조합가능 EHP	
Multi V-GHP 하이브리드 조합	16 HP	RPUW161X9H	RPUW16FX9V	RPUW16GX9E	28 HP	GPUW280C2S	16 HP	GPUW161C2S	RPUW082X9E	RPUW102X9E RPUW122X9E
	18 HP	RPUW181X9H	RPUW18FX9V	RPUW18GX9E	30 HP	GPUW300C2S	20 HP	GPUW201C2S	-	RPUW102X9E RPUW122X9E
	20 HP	RPUW201X9H	RPUW20FX9V	RPUW20GX9E	32 HP	GPUW320C2S	25 HP	GPUW251C2S	-	RPUW102X9E RPUW122X9E

※ 총 3x3 용량 자율 조합 가능(*21년 04월 제번부터 1등급 프리미엄 &슈프림 모델 모두 3x3 조합 가능)
※ 한국가스공사 가스냉방설치지원금, 친환경 지원금 설치 가능

※ GHP 20, 25마력의 경우 EHP 8마력과는 조합 불가



I 독자기술을 확보한 국내유일의 국산 GHP

1 국내 유일 고효율에너지기자재 배기가스 배출량 기준 만족

삼원촉매장치를 적용해 유해가스 배출을 최소화하였으며, '22년 개정된 고효율기자재인증 기준을 만족해 한국가스공사 가스냉방장려금 수령이 가능한 제품입니다.

2 유일한 국산 브랜드, 인정받은 기술력

4면 열교환기, 엔진 최적화로 단일용량 최대 32HP 달성 스마트 냉매 & 오일 컨트롤 기술로 냉난방 효율 향상 난방 (한랭지) 성능 강화
무제상 운전 : 과냉각 회로기술 적용으로 장배관 설치성 구현

3 차별화된 유지관리 인프라

- 국산 제품이라 유지 관리비 저렴 (부품 조달 빠름)
- 하이엡솔루텍을 통한 전국 서비스망 확충
- 전국 One Stop 서비스 네트워크 운영

4 국내 유일 풀 라인업 구축

LG GHP SUPER III는 대용량 32 HP 까지 갖춤으로써 광범위한 라인업을 구축하여 다양한 환경에 설치가 가능합니다.

라인업 비교

라인업 비교

단독형 (GHP SUPER III)



조합형 (GHP SUPER III)



용량 (HP)	16	20	25	28	30	32	36	40	45	50	56	60	64
LG GHP SUPER III	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
타사 1	○	○	○		○	○	●	●	●	●	●	●	●
타사 2	○	○	○		○		●	●	●	●	●		

※ 한국 에너지공단 고효율 인증제도 등록기준 (20년 4월)

GHP SUPER III PLUS (단독형)

모델명			GPUW161C2S	GPUW201C2S	GPUW251C2S
Set 조합 Unit			GPUW161C2S	GPUW201C2S	GPUW251C2S
상당마력		HP	16 HP	20 HP	25 HP
능력	냉방 (정격)	kW	45.0	56.0	71.0
	난방 (정격)	kW	50.0	63.0	80.0
소비전력		kW	1.70 / 1.19	1.70 / 1.19	1.70 / 1.19
연료소비량	가스 종류	-	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG
	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	26.2 / 26.6	32.8 / 33.0	41.9 / 43.4
엔진	윤활유 봉입량	L	30	30	30
	회전속도	rev/min	800 ~ 2300	800 ~ 2300	800 ~ 2300
엔진냉각수	냉각수 봉입량	L	21	21	21
	동결온도	°C	-35	-35	-35
배관경	냉매 가스관	mm	Ø 28.58	Ø 28.58	Ø 31.8
	냉매 액관	mm	Ø 15.88	Ø 15.88	Ø 15.88
	연료 가스 배관	inch	R 3/4 (수나사)	R 3/4 (수나사)	R 3/4 (수나사)
	배기 가스관	mm	Ø 145	Ø 145	Ø 145
배기	배기 드레인 배관	mm	Ø 31.2 (Hose)	Ø 31.2 (Hose)	Ø 31.2 (Hose)
	송풍기	풍량	190 x 2	190 x 2	190 x 2
제품치수		본체치수 (W x H x D)	mm x EA	1800 x 2180 x 960	1800 x 2180 x 960
제품중량		본체중량	kg	725	725
냉매	냉매명	-	R410A	R410A	R410A
	충진량 (제품봉입량)	kg	14.0	14.0	14.0
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm ² x cores	4.0 x 3	4.0 x 3	4.0 x 3
	통신선 (VCTF-SB)	mm ² x cores	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C
누전차단기		A	30	30	30
법정냉동톤		톤	5.83	6.84	9.22
최대 연결 가능 실내기수		EA	29	36	46

GHP SUPER_{III} PLUS (단독형)

모델명			GPUW280C2S	GPUW300C2S	GPUW320C2S
Set 조합 Unit			GPUW280C2S	GPUW300C2S	GPUW320C2S
상당마력		HP	28 HP	30 HP	32 HP
능력	냉방 (정격)	kW	82.0	85.0	90.0
	난방 (정격)	kW	90.0	95.0	100.0
소비전력	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	2.1 / 1.2	2.1 / 1.2	2.1 / 1.2
	가스 종류	-	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG
연료소비량	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	53.9 / 54.0	56.8 / 57.3	60.0 / 61.0
	운할유 봉입량	L	38	38	38
엔진	회전속도	rev/min	900 ~ 2000	900 ~ 2000	900 ~ 2000
	냉각수 봉입량	L	26	26	26
엔진냉각수	동결온도	°C	-35	-35	-35
	냉매 가스관	mm	Ø 34.9	Ø 34.9	Ø 34.9
배관경	냉매 액관	mm	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 19.05
	연료 가스 배관	inch	R 3/4 (수나사)	R 3/4 (수나사)	R 3/4 (수나사)
배기 가스관	배기 가스관	mm	Ø 145		
	배기 드레인 배관	mm	Ø 31.2 (Hose)	Ø 31.2 (Hose)	Ø 31.2 (Hose)
송풍기	풍량	m ³ /min	215 x 2	215 x 2	215 x 2
제품치수	본체치수 (W x H x D)	mm x EA	1800 x 2180 x 960	1800 x 2180 x 960	1800 x 2180 x 960
제품중량	본체중량	kg	915	915	915
냉매	냉매명	-	R410A	R410A	R410A
	충진량 (제품봉입량)	kg	18.0	18.0	18.0
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm ² x cores	4.0 x 3	4.0 x 3	4.0 x 3
	통신선 (VCTF-SB)	mm ² x cores	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C
누전차단기		A	30	30	30
법정냉동톤		톤	9.35	9.50	9.65
최대 연결 가능 실내기수		EA	53	55	58

GHP SUPER_{III} PLUS (조합형)

모델명			GP-W321C2S	GP-W361C2S	GP-W401C2S	GP-W451C2S
Set 조합 Unit			GPUW161C2S GPUW161C2S	GPUW201C2S GPUW161C2S	GPUW201C2S GPUW201C2S	GPUW251C2S GPUW201C2S
상당마력		HP	32 HP	36 HP	40 HP	45 HP
전원		상, 선식, V, Hz	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60
능력	냉방 (정격)	kW	90.0	101.0	112.0	127.0
	난방 (정격)	kW	100.0	113.0	126.0	143.0
소비전력	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	3.40 / 2.38	3.40 / 2.38	3.40 / 2.38	3.40 / 2.38
	가스 종류	-	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG
연료 소비량	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	52.4 / 53.2	59.0 / 59.6	65.6 / 66.0	74.7 / 76.4
	운할유 봉입량	L	30 x 2	30 x 2	30 x 2	30 x 2
엔진	회전속도	rev/min	800 ~ 2300	800 ~ 2300	800 ~ 2300	800 ~ 2300
	냉각수 봉입량	L	21 x 2	21 x 2	21 x 2	21 x 2
엔진 냉각수	동결온도	°C	-35	-35	-35	-35
	냉매 가스관	mm	Ø 34.9	Ø 34.9	Ø 41.3	Ø 41.3
배관경	냉매 액관	mm	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 19.05
	연료 가스 배관	inch	R3/4 (수나사) x 2	R3/4 (수나사) x 2	R3/4 (수나사) x 2	R3/4 (수나사) x 2
배기 가스관	배기 가스관	mm	Ø 145	Ø 145	Ø 145	Ø 145
	배기 드레인 배관	mm	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2
송풍기	풍량	m ³ /min	(190 x 2) x 2	(190 x 2) x 2	(190 x 2) x 2	(190 x 2) x 2
제품치수	본체치수 (W x H x D)	mm x EA	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2
제품중량	본체중량	kg	725 x 2	725 x 2	725 x 2	725 x 2
냉매	냉매명	-	R410A	R410A	R410A	R410A
	충진량 (제품봉입량)	kg	14.0 x 2	14.0 x 2	14.0 x 2	14.0 x 2
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm ² x cores	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3
	통신선 (VCTF-SB)	mm ² x cores	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C
누전차단기		A	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1
법정냉동톤		톤	11.66	12.67	13.68	16.06
최대 연결 가능 실내기수		EA	58	64	64	64

모델명			GP-W501C2S	GP-W560C2S	GP-W600C2S	GP-W640C2S
Set 조합 Unit			GPUW251C2S GPUW251C2S	GPUW280C2S GPUW280C2S	GPUW300C2S GPUW300C2S	GPUW320C2S GPUW320C2S
상당마력		HP	50 HP	56 HP	60 HP	64 HP
전원		상, 선식, V, Hz	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60
능력	냉방 (정격)	kW	142.0	164.0	170.0	180.0
	난방 (정격)	kW	160.0	180.0	190.0	200.0
소비전력	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	3.40 / 2.38	4.2 / 2.4	4.2 / 2.4	4.2 / 2.4
	가스 종류	-	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG
연료 소비량	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	83.8 / 86.8	107.8 / 108.0	113.6 / 114.6	120.0 / 122.0
	운할유 봉입량	L	30 x 2	38 x 2	38 x 2	38 x 2
엔진	회전속도	rev/min	800 ~ 2300	900 ~ 2000	900 ~ 2000	900 ~ 2000
	냉각수 봉입량	L	21 x 2	26 x 2	26 x 2	26 x 2
엔진 냉각수	동결온도	°C	-35	-35	-35	-35
	냉매 가스관	mm	Ø 41.3	Ø 41.3	Ø 41.3	Ø 44.5
배관경	냉매 액관	mm	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 22.2
	연료 가스 배관	inch	R3/4 (수나사) x 2	R 3/4 (수나사) x 2	R 3/4 (수나사) x 2	R 3/4 (수나사) x 2
배기 가스관	배기 가스관	mm	Ø 145	Ø 145	Ø 145	Ø 145
	배기 드레인 배관	mm	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2
송풍기	풍량	m ³ /min	(190 x 2) x 2	(215 x 2) x 2	(215 x 2) x 2	(215 x 2) x 2
제품치수	본체치수 (W x H x D)	mm x EA	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2
제품중량	본체중량	kg	725 x 2	915 x 2	915 x 2	915 x 2
냉매	냉매명	-	R410A	R410A	R410A	R410A
	충진량 (제품봉입량)	kg	14.0 x 2	18.0 x 2	18.0 x 2	18.0 x 2
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm ² x cores	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3
	통신선 (VCTF-SB)	mm ² x cores	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C
누전차단기		A	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1
법정냉동톤		톤	18.44	18.70	19.00	19.30
최대 연결 가능 실내기수		EA	64	64	64	64

TURBO CHILLER 터보 냉동기



2단 압축기, 무급유 인버터 기술등을 적용하여 다양한 제품 라인업과 세계 최고 수준의 에너지 효율을 달성하였습니다.

※ 15 인치

1 특징점

- 하나의 압축기로 대용량 구현 : 2단 터보
- 단일압축기로 최대 3000RT까지 가능
- 냉매 : R-134a 및 Low GWP R-1233zd, R-513A
- 밀폐형 압축기 : 누설 및 기계적 손실 최소화
- 고효율 : 2단 사이클 적용, 전열관의 성능강화
- 무급유 인버터 터보냉동기(R-1233zd, R-513A, R-134a)

2 안정성

- 부분부하시 안정적 운전 : 압축기 및 사이클 최적설계로 안정적 운전
- 저부하시 안정적 운전 보장 및 서지 방지 : 가변형 디퓨저 적용

3 신뢰성

- 정전시 신뢰성 보장 - 오일 레저버 적용
- 국내 최초 AHRI 인증 취득
- 국내 최대 용량의 AHRI 인증 시험 설비 150~3000usRT, 380V~13.8kV

4 편의성

- 운전 상태 확인, 조작 및 유지관리 용이 - 고화질 381mm Color touch 디스플레이
- 다양한 통신 커뮤니케이션 지원 (Modbus, BACnet 등)
- BECON cloud 원격 유지보수 서비스

TURBO CHILLER 터보 히트펌프



터보 히트펌프는 미활용 열원이나 폐열원, 전기 에너지를 사용하여 에너지 절감이 가능한 경제성이 매우 높은 장치입니다.

난방열을 공급하기 위하여 70~80%의 에너지를 미활용 열원이나 폐열원을 사용하며, 전기에너지는 20~30%만 사용합니다. 폐열원의 온도가 높고 다량일수록 투자 경제성이 매우 높습니다 * 자사 실험 결과로 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

터보 히트펌프는 적은 양의 에너지로 열 역학적 사이클을 구동해 낮은 온도의 열에너지를 높은 온도의 열에너지로 'Pumping'하는 장치입니다. (최고 80℃ 온도 생산 가능)

- 다양한 현장에 적용하여 온도 생산
- R-134a 냉매 적용한 냉/난방 시스템
- 국내 최대 단일 히트펌프 제작 : 최대 4000usRT급
- 국내 기술력으로 고가의 외산 장비 대체 효과

ABSORPTION CHILLER 흡수식 냉동기 / 냉온수기



듀얼 흡수액 인버터 펌프와 고효율 전열관, LG 흡수식 제어 로직을 적용하여 COP 1.36 / IPLV 1.53을 구현하고, 기존 대비 효율 8.5% 향상 및 운전 비용 약 7% 절감을 실현했습니다.

1 에너지 효율/경제성

- 듀얼 흡수액 인버터 펌프
- 고효율 전열관
- LG 흡수식 제어 로직 적용
- 부분부하 에너지 절감 극대화
- 고효율 기자재 인증 취득

2 신뢰성

- 장비 수명 극대화
- 기밀 및 진공 신뢰성 확보
- 고장 발생률 최소화

3 안정성

- 안정적인 냉수 출구 온도 유지
- 흡수액의 결정 발생 예방
- 시스템 안정성 극대화
- 정전 후 복전 시 재가동 운전

4 편의성

- 설치 편의성 우수
- 운전상태 파악 및 제어와 유지관리 용이
- 에너지 절감 솔루션 및 지능형 빌딩 관리시스템 구현

SCREW CHILLER 수랭식 스크류 냉동기



신뢰성이 확보된 고성능 스크류 압축기로 중대형 빌딩, 상업시설 및 산업시설 등 대공간에 적용하여 에너지 절감을 실현하고 오존층을 보호하는 냉매 R-134a를 적용하는 고효율 제품입니다.

1 에너지 효율/경제성

- 국내 최고 COP 5.2 달성

2 신뢰성

- 고장 발생률 최소화
- 제품 성능 신뢰성 확보
- AHRI 인증 취득

3 편의성

- 대형 칼라 15" 화면으로 다양한 운전 정보 제공
- 편리한 운전상태 파악, 제어 & 유지관리 용이
- 에너지 절감 솔루션 및 지능형 빌딩 관리
- 시스템 구현 가능

※ AHRI 인증 TEST 설비에 대한 인증과 MSP(Model Selection PGM) 인증으로 표준 외 비표준 사양에서도 정바성능을 보증합니다.

1) 인증일시: 2010년 최초 인증 2) 인증대상: Test 및 MSP에서 선정 가능한 자사 제품 전모델 3) 인증기관: AHRI 4) 인증내용: 자사 TEST설비에 대한 신뢰성 확보 및 자사 MSP에서 선정 가능한 자사 제품에 대한 신뢰성 확보 5) 인증조건: AHRI Standards를 만족하는 TEST설비 및 자사 MSP에서 선정 가능한 모든 조건 6) 인증유효기간: Test 설비는 2년마다 갱신하고 있으며, MSP 선정가능한 자사 제품에 대한 인증은 1년마다 갱신하고 있습니다.

에너지 그 이상의 가치!

제품문의
LG전자 BMS영업팀 02-2673-0630

공간, 환경에 따른 맞춤형 에너지 관리 솔루션 LG BECON은 직접 생산한 설비 및 제어 시스템에 차별화된 기술력을 담아 설비를 정밀하게 제어하고, 다양한 건물에 적합한 에너지 관리 솔루션을 제공합니다.

BECON energy / Lite(BEMS) 스마트한 에너지 관리

· 실질적인 에너지 절감이 가능한 S/W 플랫폼 · 운영 / 관리에 의한 절감과 제어를 통한 절감



BECON energy

서버 PC 권장 사양	
Sever / Desktop	Server급 PC
O/S	Windows 10 Pro(x64)
CPU	코어 i7-6700 이상
Memory	32GB 이상
Graphic Memory	8MB 이상
HDD	2TB 이상
Monitor	해상도 : 1920 × 1080
추가설치 Software	Antivirus : V3Net for Windows Server

모델명 : VEQ-MBS10

클라이언트 PC 권장 사양	
O/S	Windows 10 pro (x64)
CPU	코어 i5(Quad-core) 이상
Memory	8GB 이상
Graphic Memory	1GB 이상
HDD	500GB 이상
Monitor	해상도 : 1920×1080
기본 Software	Chrome
추가설치 Software	MS Office 2019
Antivirus	Antivirus : V3 Internet Security

BECON energy Lite

권장 사양	
Sever / Desktop	Desktop PC 1EA
O/S	Windows 10 pro (x64)
Monitor	Full HD (1920×1080)
CPU	코어 i5-6400 또는 6600(Quad core) 이상
Memory	32GB 이상
HDD	1TB 이상

BECON manager / Lite(BMS) / SI manager 차원이 다른 관제 시스템

· 설비 제어 및 모니터링의 기반이 되는 플랫폼 · 관제 S/W와 컨트롤러, Field Device로 구성



BECON manager

서버 PC 권장 사양	
Sever / Desktop	Server급 PC (10만 Point)
O/S	Windows 10 Pro(x64)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	16GB 이상 (10,000pts이하) 32GB 이상 (10,000pts 이상)
Graphic Memory	On Board (1920 X 1080) 사용가능
HDD	5TB 이상
Monitor	해상도 : 1920 × 1080
추가설치 Software	MS Office 2010, 2013 Antivirus : V3Net for Windows Server

모델명 : VCQ-MBS10

클라이언트 PC 권장 사양	
O/S	Windows 10 pro (x64)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	8GB 이상
Graphic Memory	1GB (외장그래픽) 이상
HDD	500GB 이상
Monitor	해상도 : 1920×1080
기본 Software	Internet Explorer 11
추가설치 Software	MS Office 2010, 2013 Antivirus : V3 Internet Security

BECON manager Lite

모델명 : VCQ-LBS10

권장 사양	
Sever / Desktop	Desktop PC 1EA
O/S	Windows 10 pro (x64)/V
Monitor	Full HD (1920×1080)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	16GB 이상
HDD	1TB 이상

BECON SI manager

서버 PC 권장 사양	
Sever / Desktop	Server급 PC (10만 Point)
O/S	Windows 10 Pro(x64)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	16GB 이상(10,000pts 이하), 32GB 이상(10,000pts 이상)
Graphic Memory	On Board (1920 X 1080) 사용가능
HDD	5TB 이상
Monitor	해상도 : 1920 × 1080
추가설치 Software	MS Office 2010, 2013 Antivirus : V3Net for Windows Server

모델명 : VCQ-BS10

클라이언트 PC 권장 사양	
O/S	Windows 10 pro (x64)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	8GB 이상
Graphic Memory	1GB (외장그래픽) 이상
HDD	500GB 이상
Monitor	해상도 : 1920×1080
기본 Software	Internet Explorer 11
추가설치 Software	MS Office 2010, 2013 Antivirus : V3 Internet Security

BECON controller(DDC) 빌딩 전체를 빈틈없이 제어

· 다양한 유형의 빌딩을 모두 관리할 수 있는 디지털 제어기기 · BECON modular controller/ BACnet controller



VDQ-DMCM10 / VDQ-00QA2

구분	BECON controller	BECON BACnet Controller
CPU	LMX6 Dual 1GHz	LMX 515 (ARM Coretex A8 800MHz)
O/S	Linux	Linux
Storage	16GB NAND / 2GB DDR3	4GB NAND / 512MB SDRAM
LCD	20Char X 4Line	20Char X 4Line
USER I/F	Key 6EA	Key 6EA
LED	PWR, RS-485, DI, UI, AO, DO,	PWR, RS-485, DI, UI, AO, DO,
Comm I/F	Ethernet (1CH) , RS485 (4CH), CAN (1CH)	Ethernet (1CH), RS-232 (1CH), RS-485 (4CH), CAN (1CH)
IO I/F	DO (3EA), DI (4EA), AO (3EA), UI (6EA)	DO (3EA), DI (4EA), AO (3EA), UI (6EA)
제품사이즈	270 X 155 X 64.8 mm (폭)(높이)(깊이)	270 X 155 X 64.8 mm (폭)(높이)(깊이)
무게	960g	800g
설치방법	Din 레일 또는 볼트 고정	Din 레일 또는 볼트 고정
전원	AC24V	AC24V
소비전력	12.8W	15.6W
I/O 모듈 확장수량	Max. 30EA	Max. 30EA
특이사항		BACnet인증 : B-BC

구분	DI모듈	UI모듈	DO모듈	AO모듈
제품사이즈(mm)	155X126X64.8	155X126X64.8	155X126X64.8	155X126X64.8
무게	250 g	250 g	250 g	250 g
설치방법	Din 레일 또는 볼트 고정	Din 레일 또는 볼트 고정	Din 레일 또는 볼트 고정	Din 레일 또는 볼트 고정
전원	AC 24V	AC 24V	AC 24V	AC 24V
소비전력	6W	6W	6W	6W
Comm I/F	CAN(1CH)	CAN(1CH)	CAN(1CH)	CAN(1CH)
CPU		MB90F349CES (F2MC-16LX)-Full CAN interface and FLASH ROM		
LED	PWR, RUN, CAN, DI (14EA)	PWR, RUN, CAN, UI (14EA)	PWR, RUN, CAN, DO(8EA)	PWR, RUN, CAN, AO(8EA)
Input Type	Open collector, Dry contact	PT1000, NTC10K, Ni1000, 0V ~ 10V, 0mA ~ 20mA	해당사항없음	해당사항없음
Output Type	해당사항없음	해당사항없음	Dry contact	Voltage (0V ~ 10V), Current (0mA ~ 20mA)

BECON Factory Solution 공장 설비와 생산설비까지 포함하는 에너지 소비영역에서 통합제어로 설비 효율성을 향상시킵니다. LG BECON 으로 독창성, 혁신성, 명료성을 인정받아 차별화된 에너지 절감을 실현합니다.

1 차별화된 LG 솔루션

패적인 에너지 절감 실행

에너지 소비 현황 종합 모니터링

- 에너지 Dashboard
- 공간/계통별 에너지 소비량
- CO2 배출량 분석
- 분류기준에 따른 요금조회

원 클릭으로 에너지 로직 실행

- 시뮬레이션한 로직을 직접 실행
- 별도의 엔지니어링 없이 쉽게 에너지를 절감


에너지 절감 및 패적도 시뮬레이션

- 미래 에너지 사용량 예측
- 절감 로직 적용시 에너지 절감량 및 패적도에 대한 실시간 정량화 기능

다양한 절감 방법의 최적 선택

- 외기 온도 유사일 자동 검색
- 유사일 설비운영 패턴 추천
- 다양한 로직 시나리오 제공

2 LG FEMS 구성도

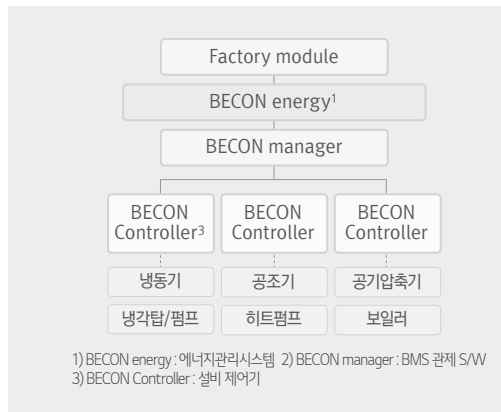

공기질 통합관리 솔루션

실내/외 기상정보(미세먼지, 온도 등)를 반영하여 공간별로 공기질을 통합제어하는 솔루션

모델명: VAQ-OLL10 (일시불), VAQ-ORL10 (과금형, 1년단위)

공기질 통합관리 솔루션 구성도 및 주요 기능

1 구성도



2 주요 기능

· PC 기반 제품 제어

· 군(Group)단위 공기질 히스토리 데이터 관리

· 모든 공정기 및 실내기를 한 번에 원격 제어

· 통합 On/Off기능, 예약 On/Off기능으로 편리한 제어

· 건물, 층, 실 단위 / 주간, 일간, 실시간 공기질 모니터링으로 효과적 공기질 관리

공기질 통합관리 적용 가능 제품



나를 알아보는 AI,
스마트한 일상의 시작

LG 모션/조도 센서

LG 온습도 센서

LG 스마트 조명 스위치

LG 퓨리케어 공기청정기

LG ThinQ ON AI

LG 코드제로 로보킹



① 나를 먼저 알아보는 나만의 AI 솔루션

LG 가전과 IoT 기기가 나를 먼저 알아보고 나에게 꼭 맞게 반응하는 공간을 경험해보세요.



② LG 가전, IoT 연동으로 편리한 스마트 루틴

음성으로 가전과 기기를 제어하는 것은 물론 AI Home 제품들과 연결해 자동으로 반응하는 더 스마트한 공간을 만들어보세요.



③ 일상의 경험까지 스마트하게, ThinQ PLAY

ThinQ에서 만나는 ThinQ PLAY 서비스로 일정, 날씨, 뉴스 알림, 음악 스트리밍 등 일상의 경험을 더 스마트하게 누리보세요.



④ 철저한 보안으로, AI Home의 완성

LG전자의 최첨단 보안 시스템인 LG Shield가 AI Home 제품은 물론, 개인정보까지 안전하게 지켜주니 안심하세요.

ThinQ ON AI

NEW

보이스컨트롤러

NEW

스마트 도어락

NEW

모델명		HMAK4W	HAAL3W
기본 정보	크기/무게 색상	95.0 × 95.0 × 37.5 mm / 183g 에센스 화이트	82.0 × 82.0 × 31.0 mm / 97g 에센스 화이트
스마트홈 호환	지원 표준	Matter 1.2, Thread 1.3, Zigbee 3.0(타사 기기와 자동화/연동 가능*)	-
무선 연결	Wi-Fi Bluetooth 스피커	Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n, 2.4GHz) Bluetooth 5.2 (BLE) 모노 3W	Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n, 2.4GHz) Bluetooth 4.2 (BLE) 모노 2W
오디오/음성	마이크	듀얼 MEMS 마이크(2개)	듀얼 MEMS 마이크(2개)
조작/표시	터치 키 물리 키 표시등	볼륨 ↑/↓, 스마트, 마이크 On/Off (4개) Bluetooth 페어링(택트 1개) RGB LED(상태 표시)	1× Touch (제품 등록, 호출어 대제, 마이크 On/Off) - RGB LED(3개, 상태 표시)
성능/시스템	OS/프로세서	Linux / Arm Cortex-A53 쿼드코어, 1GHz	RTOS / Cortex-M4 @ 200 MHz, Dual LNE 2 Tilelets @ 133 MHz
전원	정격/소비전력	5V = 2A 이상 / 10W	5V = 1A / 5W
박스 구성	구성품	본체, 사용설명서, USB 케이블	보이스 컨트롤러 본체, 사용설명서, USB 케이블
요구사항	네트워크/앱	2.4GHz Wi-Fi, 스마트폰 앱 (최소 OS 권장)	-

* 연동 가능 여부는 각 기기의 표준 지원 및 지역/서비스 정책에 따라 달라질 수 있습니다.

스마트 조명 스위치

NEW

모델명		TMCS2W4W	TMCS3W4W
기본사양	색상	에센스 화이트	에센스 화이트
전원	정격/최대 부하 크기(WxDxH, mm)	220VAC, 60Hz / 회로당 600W 75.0 x 120.0 x 38.5	220VAC, 60Hz / 회로당 600W 75.0 x 120.0 x 38.5
크기/무게	무게(g)	134	144
스마트홈 호환	지원 표준 ThinQ ON	Matter, Thread 허브 필수(O)	Matter, Thread 허브 필수(O)
무선 연결	Bluetooth 결선 방식	원격제어, 엣지 라이팅, 스마트 루틴 Bluetooth 5.3 (BLE) 2선식/3선식 공용	원격제어, 엣지 라이팅, 스마트 루틴 Bluetooth 5.3 (BLE) 2선식/3선식 공용
설치/구성	구성품	버튼 커버, 스위치 본체, 사용 설명서, 고정용 나사(2EA), 커패시터	버튼 커버, 스위치 본체, 사용 설명서, 고정용 나사(2EA), 커패시터

도어 센서

NEW

모션/조도센서

NEW

온습도 센서

NEW

공기질 센서

NEW

스마트 플러그

NEW

스마트버튼

NEW

모델명		TMSDAA4W	TMSMAA4W	TMSTAA4W	TMSA2A4W
기본 정보	크기/무게 색상	도어센서 32.0 x 32.0 x 12.7 mm / 13g 마그넷 12.7 x 32.0 x 12.7 mm / 6g 에센스 화이트	37.2 x 37.2 x 42.4 mm / 31g 에센스 화이트	33.0 x 33.0 x 13.5 mm / 9g 에센스 화이트	70.0 x 70.0 x 21.8 mm / 68g 에센스 화이트
전원	배터리	코인배터리 CR2032	코인배터리 CR2450	코인배터리 CR2032	5V, min 1A / 1W 이하
스마트홈 호환	지원 표준	Matter, Thread	Matter, Thread	Matter, Thread	Matter, Thread
무선 연결	Bluetooth	Bluetooth 5.3 (BLE)	Bluetooth 5.3 (BLE)	Bluetooth 5.3 (BLE)	Bluetooth 5.3 (BLE)
스마트홈/앱	ThinQ ON ThinQ 앱 기능	허브 필수(O) 스마트 루틴 설정 및 문 여닫힘 알림	허브 필수(O) 조도값 측정, 움직임 알림, 스마트 루틴	허브 필수(O) "온도, 습도" 감지, 스마트 루틴	허브 필수(O) "온습도, 공기질" 감지, 스마트 루틴
박스 구성	구성품	도어센서 본체, 마그넷, 사용설명서, 배터리리(CR2032), 브라켓 (본체 고정용)	모션/조도 센서 본체, 사용설명서, 배터리리(CR2450), 메탈플레이트	온습도 센서 본체, 사용설명서, 배터리리(CR2032), 메탈플레이트	공기질 센서 본체, 사용설명서, USB 케이블

* ThinQ ON은 Microsoft Azure OpenAI 기반의 개편언어모델(LLM)을 사용하고 있습니다. LLM 서비스는 향후 다른 곳으로 변경될 수 있습니다. * LLM은 ThinQ ON 음성 인식 후 발화 의도를 분석하고 답변하는 기능에 적용되어 있고, 발화문맥 따라 LLM에 적용되지 않은 답변이 생성될 수 있습니다. * ThinQ ON의 LLM 기반 서비스는 이후 서비스 정책에 따라 유료로 전환될 수 있습니다. * LG전자는 AI 기능 결과의 정확성, 완성도, 신뢰성에 대해 보장하지 않습니다. * LG전선 23종에 한해 ThinQ ON의 음성 지원이 가능하며 Wi-Fi가 적용된 ThinQ 앱에 등록 가능한 가전제품에 한해 지원됩니다. 단, TV는 2019년 이후 출시 모델 제품 혹은 WebOS 4.5 버전부터 사용 가능합니다. 원격제어를 위해서는 ThinQ ON 연의 TV 제품을 통해 제어 가능합니다. * ThinQ 앱 및 ThinQ PLAY에서 지원하는 제품 및 서비스는 LG전선 및 각 브랜드사의 정책에 따라 변동될 수 있으며, ThinQ PLAY의 허브 스토어를 통해 설치된 앱에서 자동화를 지원하는 경우에만 자동화 설정이 가능합니다. * 음성이나 버튼 또는 조건이 되면 자동으로 가전/조명을 동작하기 위해서는 ThinQ 앱에서 스마트루틴의 설정이 필요합니다. * 음악 서비스 이용을 위해서는 음악 서비스와 가입한 후 ThinQ ON 제품과 서비스에서 계정 연결을 통해 해당 음악서비스에 로그인해야 합니다. * 날씨 알림, 뉴스 정보는 최신 정보와 차이가 있을 수 있습니다. * 스마트도어락은 ThinQ ON 구매 없이도 블루투스 연결 범위 (약 10m) 이내에서는 문열림 이력 확인, 사용자 관리 등 도어락 편의 기능을 사용할 수 있으나, 스마트홈 기능을 사용하기 위해서는 ThinQ ON 허브가 반드시 필요합니다. * 도어락과 연동하여 가전/조명 등의 자동화를 설정하기 위해서는 ThinQ 앱에서 스마트루틴 설정이 필요하며, 연동할 제품들은 모두 ThinQ 앱에 등록되어야 합니다. * 본 제품은 전선설치가 필요한 제품으로, 고객 자가 설치로 인한 이유에 대해서는 LG전자가 책임지지 않으며 설치 불가한 환경으로 분류된 환경에서 설치하는 경우 발생하는 문제에 대해 LG전자가 책임지지 않습니다. * 본 제품을 통해 텔레미트리의 연동을 보장하지 않습니다. 연동을 위해서는 별도 모듈 설치가 필요할 수 있으니 전문 업체와 상담주세요. * 간판/사 설치 타임을 선택하시는 경우, 추가 비용이 발생할 수 있습니다. * 블루투스 연결 범위는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * LG전선 가전 및 ThinQ ON, IoT 기기는 별도 구매해야 합니다. * 스마트루틴 연동 가능한 LG 가전은 2020년 이후 출시된 제품에서 사용 가능하며, ThinQ 앱 정책에 따라 지원여부가 다를 수 있습니다. * Matter 및 Zigbee 통신방식의 IoT 기기들은 ThinQ ON을 통해 ThinQ 앱에 연결 가능합니다. 단, 일부 IoT 기기들은 Wi-Fi 통신 방식으로 ThinQ 앱에 바로 연결 가능합니다. * Wi-Fi는 반드시 2.4GHz Wi-Fi 네트워크에 연결해야 하며, 무선 네트워크 연결 품질은 주변 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다. * ThinQ 앱의 스마트루틴 만들기에 내가 원하는 루틴을 생성하기 위해 가전 및 ThinQ ON, IoT 기기는 ThinQ 앱에 등록되어 있어야 합니다. * 주변 시 설치 환경을 꼭 체크하여 주십시오. -스마트도어락: 구매 전 반드시 설치할 문 종류(방화문 여부), 문 두께(40~60mm), 중문 재질(비금속 여부) 등을 확인해주세요. -스마트 조명 스위치: 구매 전 반드시 교체할 스위치의 종류, 제품 및 설치 공간 사이즈, 스위치에 연결된 조명의 소비전력 등 설치 제약 사항을 확인해주세요. 설치 가능하지 않은 스위치 박스 규격이라도 벽 내 환경에 따라 설치가 불가할 수 있습니다. * 홈 IoT 설치 제품 구매 시 기본 설치비는 포함되어 있으나, 별도로 추가 설치 비용이 발생할 수 있습니다. 추가 설치 비용은 현장에서 납부 가능합니다. * LG Shield는 소프트웨어(SW)의 모든 측면을 고려한 체계적인 프로세스와 기술을 기반으로 제품과 데이터를 항상 안전한 상태로 보호하는 LG전자의 보안 시스템입니다. * LG Shield에 대한 정책/상세 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인 가능합니다. (https://lgshield.lge.com) * Android 9, iOS 16.4 이상의 모바일 OS에서만 지원됩니다. * ThinQ ON과 IoT 기능을 원활히 이용하기 위해서는 ThinQ 가입 및 앱 내 제품등록이 필수입니다. * ThinQ 앱은 Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상 기기에서 지원됩니다.

LG AI Home, 이렇게 제안해보세요!



① 건설사·오피스 대상

입주인이 도어락을 여는 순간 조명·에어컨·공기청정기가 자동으로 작동하고, 출입 기록과 사용자 인증도 실시간으로 관리돼 세대와 공용 공간을 한곳에서 제어할 수 있어요.
공용 공간에 스위치를 설치하면 더욱 안전하고 편리하게 운영할 수 있어요.
구성제품 : ThinQ ON, 스마트 도어락, 스마트 조명 스위치



② 소상공인 대상

매장 오픈은 스마트 버튼 한 번이면 되고, 영업을 마치면 관리까지 깔끔하게 끝나요.
구성제품 : ThinQ ON, 스마트 조명 스위치, 스마트 플러그, 스마트 버튼



③ 병원·요양시설 대상

환자의 움직임에 따라 조명을 켜고 끌 수 있고, 공기질 센서가 쾌적한 환경을 유지해요.
LG AI Home으로 환자 안전과 의료진의 관리 효율을 함께 높여보세요
구성제품 : ThinQ ON, 스마트 조명 스위치, 모션/조도 센서, 공기질 센서



④ 학교, 학원 대상

스마트 버튼을 사용하면, 수업 시작과 동시에 조명과 냉난방이 자동으로 켜지고 수업이 끝나면 절전 모드로 바로 전환돼요.
LG AI Home으로 교실 전체를 한 번에 관리해보세요.
구성제품 : ThinQ ON, 스마트 조명 스위치, 스마트 버튼

잠깐! 설치 조건을 꼭 확인해주세요

※ 스마트 조명 스위치, 스마트 도어락은 별도 시공이 필요한 제품입니다. 꼭 아래 설치 조건을 확인해주세요

① 스마트 조명 스위치 설치 시 확인 사항

스마트 조명 스위치 설치 불가 유형

- 조명의 색상이나 밝기를 조절하는 조광기/디머(Dimmer) 스위치
- 보일러 기능이 포함된 스위치
- 일괄 소등 기능이 있는 통합형 스위치
- 3로 스위치(2개의 스위치가 하나의 조명을 제어하는 스위치)
- 전원선(Live)이 2개 이상 연결되어 있는 스위치
- 54 x 102 x 44/54/75 (WxHxD) 스위치 규격과 맞지 않는 스위치 박스
예시) 중2구 스위치, 중4구 스위치, 중5구 스위치

② 스마트 도어락 설치 시 확인 사항

스마트 도어락 설치 불가 유형

- 문의 종류가 알루미늄 새시문, 패션 도어, 유리문, 공동주택 철문, 나무문, 양개문인 경우
- 중문이 철문이거나, 문이 기울어져 있을 경우

스마트 도어락 설치 시 확인 사항

- 기존 도어락의 종류 및 구멍 크기/위치에 따라 타공 및 가림용 보강판이 설치될 수 있으며, 설치될 경우 설치비가 추가로 발생할 수 있습니다.
- 일반 방화문 두께 40~50mm, 제니스 방화문 두께 50~60mm 환경에서 설치가 가능합니다.
표준 규격 방화문이 아닌 경우 설치가 어려울 수 있습니다.



세척 코스

세척부터 건조까지 위생적인 '고온 관리' 65℃ 고온 직수 분사와 360°회전 날개를 통한 세척, 50℃ 열풍 건조로 텀블러 세척 후 물기제거까지 도와 3종 유해균 99.999% 제거 해줍니다.



① 쾌속코스

바쁜 아침, 시간이 부족한 순간에는 건조 없이 30초 동안 빠르게 내부 세척하세요.



② 표준코스

내부와 외부 · 뚜껑까지 전용세제와 린스를 사용하여 4분 동안 꼼꼼하게 세척하고 건조합니다.



③ 건조코스

내부와 외부 · 뚜껑까지 세척 후 휴대와 보관이 편리하게 강력한 열풍으로 9분 50초 동안 세척과 건조합니다.

케어서비스



① 거름망 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 방문 시 마다 음식물 찌꺼기가 쌓이는 거름망을 새것으로 교체합니다.



② 세척조 내부

직접 관리하기 어려운 세척조 내부를 스팀 청소기를 이용하여 세척 클리닝 합니다.



③ 급수 여과 필터 교체

세척 성능 유지를 위한 급수 여과 필터를 교체주기에 맞게 추가금액 없이 교체합니다.

설치 가이드



*소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. *이격이 너무 적은 경우 설치 시 제품에 스크래치가 발생 할 수 있습니다.

모델명		CA1MB
폭×높이×깊이 (mm)		230x1325x430
설치타입		프리스탠딩검용
편의성	디스플레이	LCD 터치스크린
	Wi-Fi	myCup 전용APP
위생	세척방식	65℃ 고온 고압수
	360° 세척날개	●
	건조	50℃ (표준/건조코스)
	정기 케어	●
전용 세제	전용 세제	●
	전용 린스	●
색상		에센셜블랙

사전 체크 리스트

구분	관장 사항	추가 사항
전원	220V~, 60 Hz 250V 16A이상 연장선 필요	병렬 설치의 경우 고용량 멀티탭(30A이상) 권장현장에서 추가 시공 발생 시 업체 및 건축 제안
소비전력	2950W	-
배수	높이 : 70cm 이하	가구장 타공 후 배수관 보호캡 사용하여 설치배수파이프 외경의 크기가 다른 경우, 커넥터를 통해 체결방법 필요
수압	0.15~0.78 Mpa(1.53~7.95 bar)	-
WiFi	어플 연동용 2.4GHz (5GHz 불가) * WiFi 사용 어려울 경우 LG U+ 무선 라우터 제안 (4,950원/월, 3년 약정)	WiFi 불가시 세척 작동은 가능하나, 아래 일부 제약사항 발생 1. 소프트웨어 원격 업데이트 불가능 2. 어플 연동을 통한 실시간 알림 불가 3. 기기 사용 데이터 수집 4. 어플을 활용한 회원 전용 이벤트

업종별 설치 사례



① 카페



② 스터디 카페



③ 사무실



④ 헬스장

*고온수는 65℃로 가열 장치 내부 온도 기준 *열풍 50℃는 2024.06월 자사 인정시험 시 토출구 온도 측정 중 최저 온도 기록 표기 *텀블러 뒷덮의 모양에 따라 운영 후 물고임이 발생할 수 있음 *TUV라인란드 2024-06-24~28 표준 코스(4분간 세척 + 건조 동시 진행) 실험 결과 *대장균, 리스테리아, 살모넬라균은 16oz(약 473mL) 스테인리스 스틸 재질 텀블러의 안쪽 바닥면, 상단 입술이 닿는 부분과 PCT, 실리콘 재질로 만들어진 뚜껑의 입술이 닿는 부분 접촉 후 표준 코스 동작 후 생균 감소를 확인 *고온수의 65℃는 가열 장치 내부 온도 기준임 *세척, 건조 시간은 설치수업에 따라 다를 수 있음 *실험 결과는 본 제품의 표준 코스에서 인증 받았으며, 실제 사용 코스 및 텀블러, 사용 환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 *안드로이드play store 또는 애플 App store 에서 '마이컵'을 검색하시면 LG myCup App을 다운 받으실 수 있습니다. *다운로드 > 회원가입 후 사용자 근처에 설치되어 있는 마이컵검색 및 선택 후 사용가능합니다. *관리자는 제품 설치 시 위의 과정을 완료한 후 관리자 모드 추가 별도 권한 부여합니다. *myCup 앱은 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9.0 이상의 버전, 아이폰은 IOS 15.0 이상의 버전을 지원합니다.)



일반가전

GENERAL ELECTRONICS

Life's Good.

66 주방가전

91 생활가전

136 가전/서비스 구독

Subs

가전 케어는 **케어 전문가**에게 맡기세요!

가전은 왜 관리해야 할까요?

좋은 성능을 오래 유지할 수 있어요!

에너지 효율이 좋아져요!

안전 사고를 예방할 수 있어요!



LG전자 구독 [subscribe](#)

cribee


에어컨 케어서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)과 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
에어컨의 핵심 케어서비스는 분해, 위생(스팀, UV, 피톤치드), 필터 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 에어컨 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어서비스에만 제공됩니다.

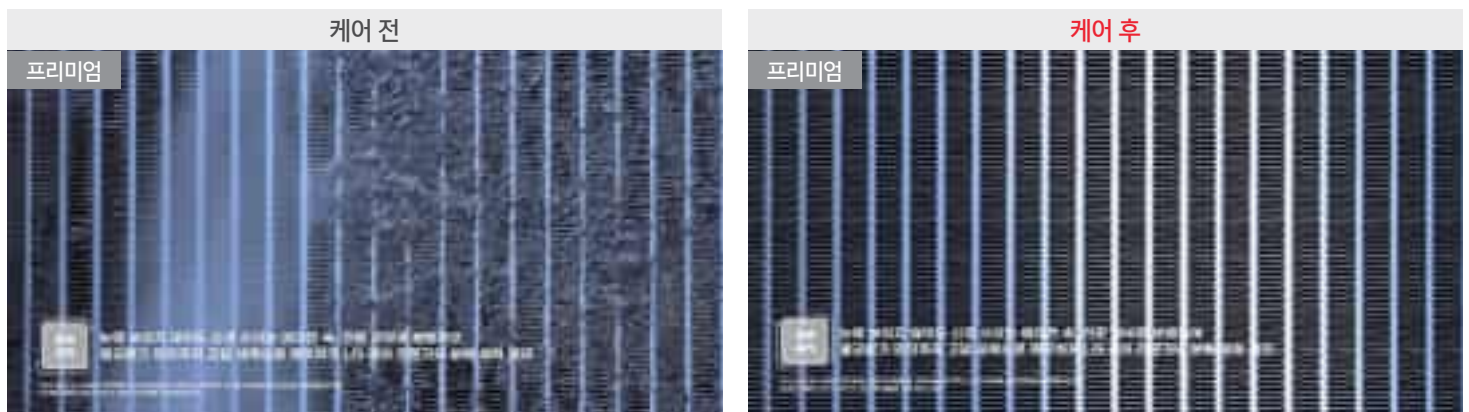

Point 2 - 위생 케어

스팀, UV, 피톤치드 케어를 통해 깨끗하고 위생적으로 사용할 수 있도록 관리해주는 LG 케어 전문가의 위생 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체



무상 재설치

*프리미엄 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 분해 케어(세척)는 36개월 마다 제공됩니다. *라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 비분해 케어(세척)는 36개월 마다 제공됩니다. *필터 교체는 12개월(1회에 한함) 마다 제공되며 공기청정 기능이 있는 모델만 해당됩니다. *방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. *에어컨은 무상 재설치(철거 미포함) 서비스를 제공해 드립니다. - 가전 구매 고객에 한하여 계약기간 내 1회 무상 제공(운송비 별도) 해드립니다. - 철거 및 운송 서비스를 희망할 경우 유상 제공되며 비용은 고객 부담입니다. - 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터 (1544-7777)에 문의 바랍니다. *무상 A/S는 가전 구매 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. *자세한 내용은 LG.COM 내 가전구매 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. *재난별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. *중 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구매는 계약기간 이후에 가능합니다. *본사로 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 반실로의 50% 입니다. *의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. *가전 구매 계약기간 종료 후에는 케어서비스를 이용하실 수 있습니다. *재난별/지점별 편차에 따라 할인 적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

Subs

세탁기(드럼) 케어서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
세탁기의 핵심 케어서비스는 분해, 위생(스팀/UV/드럼케어), 필터/소모품 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 세탁기 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 통돌이/드럼세탁기



Point 2 - 위생 케어

스팀 케어로 물때가 발생하기 쉬운 고무패킹부터 세제함 장착부의 세제 이물질까지, 드럼통 내/외부를 전용 관리제 및 코스로 LG 케어 전문가의 드럼 케어

* 드럼 케어는 라이트플러스 케어서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 워시타워/워시콤보/드럼 세탁기



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체

* 프리미엄 케어서비스 방문주기는 24개월 마다, 분해(세척)/위생(스팀/UV) 케어 & 필터/소모품(배수/고무패킹) 교체 & 소모품(세탁조 클리너) 제공은 48개월 차에 1회 제공됩니다. * 라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 위생(스팀/드럼) 케어는 12개월 마다, 배수 필터 교체는 24개월 마다 제공됩니다.
* 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. * 무상 A/S는 가전 구매 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구매 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
* 재발생 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구매는 계약기간 이후에 가능합니다. * 본사로 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본사의 50%입니다.
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절가로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구매 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
* 재발발/지점별 관측에 따라 할인적용 여부 및 적용가능 상이할 수 있습니다.

냉장고 케어서비스

냉장고 뒷편까지 꼼꼼히 세척해야 냉장고 성능이 항상 최상으로 유지된다는 사실, 아셨나요?
냉각핀부터 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.

냉장고의 심장인 모터와 컴프레서에 문제가 생기지 않게, 관리가 힘든 냉장고 기계실 세척까지 LG 케어 전문가의 직접 케어



광파오븐 케어서비스

오븐의 위생을 생각한다면, 케어서비스는 필수입니다. 전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

매일 요리할 때마다 관리가 힘든 오븐 속 찌든 때 케어까지, LG 케어 전문가의 직접 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S

※ 상기 서비스는 제품 구독 30개월 차에 진행됩니다. ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다.
 ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. ※ 본실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본실료의 50%입니다.
 ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.
 ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가능 상이할 수 있습니다.

Subs

스타일러 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
스타일러의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생(스팀/UV/송풍건조), 급/배수통 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

혼자 관리하기 어려운 스타일러 기계실을 분해해 해빙 스팀기로 숨은 먼지를 꼼꼼하게 제거해주는 케어 전문가의 분해 세척

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 5벌/3벌(*26년 출시 제품에 한함)



Point 2 - 내외관 클리닝(스킵케어)

스타일러 내부 구성품들을 살균해 위생 성능을 안정적으로 유지해주는 스팀케어 서비스



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S

* 프리미엄 케어서비스 분해(세척), 위생(UV/송풍건조) 서비스는 48개월 차에 1회 제공, 스팀케어 서비스/ 향기시트 교체는 12개월마다 제공, 급/배수통 교체는 36개월 차에 1회 제공됩니다.
* 라이트 케어서비스 방문주기는 12개월마다 스팀케어(5벌, 3벌)/조도센서 점검(5벌 한정) 케어를 제공합니다.
* 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. * 무상 A/S는 가전 구축 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구축 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
* 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. * 분실료 기준 : 제품판매가/(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%입니다.
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구축 계약기간 종료 후에는 케어실을 이용하실 수 있습니다.
* 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

공기청정기 케어 서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생(스팀))과 라이트플러스(클린부스터 케어) 중 선택하실 수 있습니다. 공기청정기의 핵심 케어 서비스는 분해, 위생(스팀), 클린부스터 클리닝, 소모품(필터) 교체로 방문관리 해드립니다.

* 프리미엄은 분해, 위생(스팀), 클린부스터 케어 그리고 소모품(필터) 교체 모두 포함됩니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아 관리가 어려운 클린부스터까지, 직접 분해하여 꼼꼼하게 스팀으로 케어하는 분해 세척 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어 서비스에만 제공됩니다. * 대상제품: 공기청정기



Point 2 - 클린부스터 케어 및 소모품(필터) 교체

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를 마실 수 있게 해주는 클린부스터 케어 방문 주기에 맞춰 오래도록 청정 성능 유지를 위한 필터 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체

* 프리미엄 케어서비스는 '25년 출시 이후 제품만 제공되며, 방문주기는 30개월 마다 분해(세척)/위생(스팀) 케어를, 6개월 마다 클린부스터 케어를, 12개월 마다 복합필터 교체, 방문 주기마다 극세필터 교체가 제공됩니다. (상/하단 분리는 2단 제품에 한하여 진행됩니다.)
 * 라이트플러스 케어서비스 방문주기는 6개월 마다 클린부스터 케어를, 12개월 마다 복합필터 교체, 극세필터는 방문 주기마다 교체가 제공됩니다. * 단, 360° 공기청정기 알파UP, UV살균 모델은 방문 시마다 클린부스터 점검 제공)
 * 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. * 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
 * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. * 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%입니다.
 * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
 * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.



Fit & Max 냉장고

빌트인 타입 냉장고



모델명	M62BGBB332S	M62BGAG332S	M622GBB352S
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	-	-
용량	613ℓ(384ℓ/229ℓ)	613ℓ(384ℓ/229ℓ)	613ℓ(384ℓ/229ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●
오토 클로징	●	●	-
LCD 디스플레이	●	●	-
매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온(매직스페이스X)
UV 안심제균+	●	●	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●
아이스메이커	아이스 트레이	아이스 트레이	아이스 트레이
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●
재질 / 컬러	STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈) 실버 베이지 도프 이몬드 에센스 화이트 크림 그레이 에센스 화이트 네이비		

* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 지원되는 컬러는 제품마다 다를 수 있습니다. * 설명을 위한 자료로 판매되는 제품은 패널 선택이 필요합니다.
[제로 클리어런스 인지] * 최소하는 자사 냉장고 중, 냉장고(도어)와 가구장 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준입니다. * Fit & Max 제품 때를 최소 간격(4mm) 가구장에 단독 설치 시, 사전에 단독설치 가이드를 확인 하시기 바랍니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫이지 않을 수 있습니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 신포를 고려한 최소 치수로서 가구장과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 최소 15mm가 필요합니다. * Fit & Max 제품을 2대 이상 패아설치 하실 경우는 반드시 사전에 패아설치 가이드를 확인 하시기 바랍니다. * 제품 2대 이상을 최소 간격(4mm) 가구장에 패아 설치 시, 냉장고와 냉장고 사이는 최소 8mm가 필요하며 이를 위한 패아설치 가이드 구매가 필요합니다. * 패아설치 가이드는 제품 포함에 따라 상이하며, 단독설치 가이드가 포함되어 있습니다. * 상세 치수 및 필요한 설치 가이드는 반드시 설치 가이드를 확인 하시기 바랍니다. **[인공지능 냉기케어시스템]** *이해를 돕기 위한 사용자 패턴 예시입니다. 주위 온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *인공지능 냉기케어시스템(스마트케어+)을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 스마트케어+ 기능을 활성화 시켜야 하며, 외부에서 활성화시 데이터 사용환경이 필요합니다. **[UV정장탈취필터+]** [균 번식 억제 성능 시험] * 테스트에 사용된 박테리아: 황색포도상구균(Staphylococcus aureus), 대장균(Escherichia coli), 바실러스 세레우스(Bacillus cereus), 폐렴균(Klebsiella pneumonia) * 시험방법 : 5cm x 5cm 크기의 필터에 0.2 ml의 박테리아 용액을 항균 필터에 주입한 후 4시간 반응을 통해 박테리아의 수를 측정하였습니다. 박테리아 제거 성능은 직접적인 상호작용이 관찰된 실험실 테스트 결과입니다. (실험 필터 크기 7.7cm x 7.7cm) * 필터의 박테리아 번식 억제 성능을 나타냅니다. * TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)에서 테스트하였으며, ISO 27447(=JIS R1702)를 참조한 자사 시험법으로 수행하였습니다. (24.01.13) * 전용팬과 전용LED 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈 시, 상에 제거 시에는 동작하지 않습니다. * 실제 사용 조건에서는 결과가 다를 수 있습니다. * 균 번식 억제 성능은 전용팬에 의해 통과된 공기에 한 합니다. **[탈취 성능]** * 황화수소, 트리메틸아민 탈취성능 90% 이상 도달 기준* 100L (W500 x D500 x H400 mm) 챔버 내 필터 단품 및 circulation Fan 설치, 황화수소 400ppm 주입 후, Fan을 동작하여 챔버 내 공기순환, 30분 단위 확인하여 비교한 수치임 * 100L (W500 x D500 x H400 mm) 챔버 내 필터 단품 및 circulation Fan 설치, 트리메틸아민 400ppm 주입 후, Fan을 동작하여 챔버 내 공기순환, 30분 단위 확인하여 비교한 수치임 * 필터 단품 성능을 제한된 공간에서 평가한 것으로, 적용된 제품의 냉장실 크기, 고객 사용 패턴, 저장된 음식의 종류 등 실사용 조건에 따라 결과는 달라질 수 있음. * 탈취 성능 시험은 TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)에서 테스트하였으며 자사 제안 시험 방식으로 진행함. (23.05.24) * 탈취는 전용팬에 의해 통과된 공기에 한 합니다.



냉장고 케어 서비스

신선한 식품 보관만큼 위생도 중요하죠!
필터교체부터 고온, 고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 기계실 세척

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬
이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.

② 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록,
수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.

③ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상
A/S를 제공합니다.





Fit & Max 김치냉장고

김치냉장고



모델명	Z334GBB151S	Z334GAG151S	Z330MEEF11	Z330MPSPF21
용량	324ℓ	324ℓ	327ℓ	327ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,787×737	666×1,787×737
LCD 디스플레이	●	●	-	-
인버터 컴프레서	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	중칸	중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸
	AI 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸
3단계 냉기케어 시스템	신선정온	●	●	●
	냉기지킴가드	●	●	●
	쿨링케어	●	●	●
	상칸	●	●	●
다목적 보관모드	-	-	-	-
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸
매직스페이스	칸톤on/off	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸
상칸수납	-	-	-	-
김치통 수량	다용도박스 10개(상칸6/중칸2/하칸2)	다용도박스 10개(상칸6/중칸2/하칸2)	다용도박스 4개(중칸2/하칸2)	다용도박스 7개(상칸3/중칸2/하칸2)
ThinQ	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	STONE(스테인리스)	MIST(글라스)	NATURE(메탈)	
	실버	베이지 토프 이온드 에센스 화이트	크림 그레이 에센스 화이트	네이비

* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 지원되는 컬러는 제품마다 다를 수 있습니다. * 설명을 위한 자료로 판매되는 제품은 패널 선택이 필요합니다.
[제로 클리어런스 힌지] * 최소하는 자사 냉장고 중, 냉장고(도어)와 가구장 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준입니다. * Fit & Max 제품 1대를 최소 간격(4mm) 가구장에 단독 설치 시, 사전에 단독설치키트를 확인 하시기 바랍니다 반드시 단독설치키트 (OC-KIT6) 구매가 필요합니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫히지 않을 수 있습니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 산포를 고려한 최소 치수로서 가구장과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 최소 15mm가 필요합니다. * Fit & Max 제품을 2대 이상 패아설치 하실 경우는 반드시 사전에 패아설치키트를 확인 하시기 바랍니다. * 제품 2대 이상을 최소 간격(4mm) 가구장에 패아 설치 시, 냉장고와 냉장고 사이는 최소 8mm가 필요하며 이를 위한 패아설치키트 구매가 필요합니다. * 패아설치키트는 제품 조합에 따라 상이하며, 단독설치키트가 포함되어 있습니다. * 상세 치수 및 필요한 설치키트는 반드시 설치키트를 확인 하시기 바랍니다. **[냉기케어 시스템]** * 스탠드 김치 냉장고 상칸 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. * 주위 온도 25℃, 상습, 비어있는 김치통 내부 온도. 제품 출하 시 온도 설정(맛지킴김치 중) 기준으로 자사 내부 평가 방법에 의한 자사 내부 시험 결과로, 주위 온도, 내부 작재량, 냉장고 설정 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **[±0.3℃ 신선정온]** * 자사 내부 평가방법에 의한 자사 내부 시험 결과로, 김치냉장고(K570TS34E, K510S14, Z49ISMMS1, K415S14, K335S14) 상/중/하칸 시간에 따른 온도 편차 평균 기준, 주위 온도 25℃, 습도 56%, 비어있는 김치통 내부온도, 제품 출하 시 온도설정(맛지킴김치 중) 기준이며 주위 온도, 내부 작재량, 냉장고 설정 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 신선정온 적용 모델에 한함. **[NEW 유산균김치+]** * 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가 방법에 의한 세계김치연구소 실험 결과(2020.05)로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛지킴김치 중 보관 모드와 중간 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일) 후 측정된 보관기간 내 최대 수치로, 맛지킴김치 중 모드 대비 NEW유산균김치+의 유산균 수치가 57배였음을 의미합니다. 주위 온도, 내부 작재량, 냉장고 설정 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 주위 온도 25℃, 상습, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 작재상태, 중칸과 하칸에 동일한 맛지킴김치 모드 사용 시 성능 차이 없음.

김치냉장고 케어 서비스

음식을 제대로 보관하려면 위생이 중요하죠!
제품 성능점검부터 세척까지 김치냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드립니다.

① 기계실 세척

김치냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.



② 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록, 수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.

③ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.





Fit & Max 컨버터블 패키지 (냉장/냉동/김치)



모델명	X324GB3	Y324GB3	Z324GB3
본체/패널	-	-	-
모델명	-	-	-
용량	387ℓ	328ℓ	328ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	598×1,860×670	598×1,860×670	598×1,860×670
핸들/도어	포켓핸들 (오토도에전면타치)	포켓핸들 (오토도에전면타치)	포켓핸들 (오토도에전면타치)
도어 리버시블	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●
메탈 프레임	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
맛지킴김치	●	●	●
익힘	●	●	●
인공지능 맛찾보관	보관	보관	보관
냉기지킴가드	●	●	●
김치통 수량	8개	8개	8개
청정탈취필터+	●	●	●
도어 바스켓	-	-	-
서랍	2개	2개	2개
냉동 절화	●	●	●
신선저온	●	●	●
ThinQ	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	-	1등급

MST(글라스)

핑크
베이지
클레이 브라운

빌트인 타입 컨버터블 패키지 (냉장/냉동/김치)

모델명	X321GB3S	Y321GC3S	Z321GP3CS
본체/패널	본체		
모양	패널		
용량	X321AA3 B320TT-GBE 384#	Y321AA3 B320TT-GCL 321#	Z321AA3C B320TT-GPK 324#
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어	NEW 이지핸들	NEW 이지핸들	NEW 이지핸들
도어 리버지블	●	●	●
인버터 컴프레서	●	●	●
메탈 프레임	●	●	●
	맞지킴김치	●	●
	익힘	●	●
김치 보관	인공기능 약초보관	보관	보관
	냉기저킴가드	●	●
	김치통 수량	8개	8개
청정탈취필터+	●	●	●
도어 바스켓	-	-	-
서랍	2개	2개	2개
냉동 접화	●	●	●
신선정온	●	●	●
ThinQ	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	-	3등급
	MST(글라스)		
			
재질 / 컬러	핑크	베이지	클레이 브라운

[illegible]



모던엣지 냉장고 오브제컬렉션

가전
구독



모델명	Q342GBB153
본체/패널 모델명	본체 Q342GBB153
공간 하칸	-
용량	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×677
인버터 컴프레서	●
도어 리버시블	●
24시간 자동정온	●
도어쿨링+	●
특급냉장	●
와인렉	●
접이선반	●
선반	냉장실:3개
서랍	신선보관야채실+, 신선열티실
특급냉동	●
아이스메이커	●
ThinQ	●
에너지소비효율등급	3등급
재질 / 컬러	MST(글라스) 핑크 베이지 클레이 브라운 크림 화이트

일반냉장고



모델명	B332W34	B182W13	B124W14	B053W14
용량	335ℓ	189ℓ	121ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,720×710	555×1,400×585	475×1,170×487	443×501×450
색상	화이트	화이트	화이트	슈퍼화이트
인버터 컴프레서	-	-	-	-
냉각방식	직냉식	직냉식	직냉식	직냉식
도어쿨링+	●	-	-	-
내부 조명	냉장실	-	냉장실	-
탈취기	-	-	-	-
야채실	야채실(1)	야채실(1)	야채실(1)	-
선반	강화유리	플라스틱	강화유리	플라스틱
아이스메이커	●	●	아이스 트레이	-
디스플레이	고내	고내	고내	-
포켓핸들	●	●	●	●
에너지소비효율등급	4등급	3등급	4등급	4등급

모던엣지

* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. * 지원되는 컬러는 제품마다 다를 수 있습니다.
[좌우 가변도어 연이] * 최초 설치 시 무상으로 핸들방향 변경이 가능하며, 사용 중 도어 방향을 변경하고자 요청하는 경우 서비스 센터를 통해 신청하시면 유상으로 변경 할 수 있습니다. 또한 제공된 힌지를 분리한 경우 부품비가 추가 발생됩니다. **[24시간 자동정온]** * 24시간 자동정온 기능은 냉장실만 해당됩니다.
*** 상냉장(하냉동) 냉각시간(823MT75) 냉장실 시간(12)에 따른 온도 편차 평균 기준** * 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준 * 자사 내부 평가방법에 의한 U시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 24시간 자동정온 적용 모델에 한함
*** 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. [도어쿨링+]** * 냉장실 도어 우측 첫 번째 바스켓 24.8℃ → 8.5℃ 냉각 소요시간, 도어쿨링+ 미적용 모델(GBB60NS2HE, 439.7ℓ) / 적용모델 (GBP32SWLZN, 410.0ℓ) 비교 기준, 주위 온도 25℃, 습도 56%, 물이 담긴 반찬통이 적재된 상태, 제품 출하 시 온도 설정(냉장 3℃/냉동 -18℃)기준. * 자사 내부 평가방법에 의한 U 시험 결과로, 주위 온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 도어쿨링 적용 모델에 한함. * 냉장실 내부가 충분히 냉각되어 있을 경우, 문을 열어도 도어쿨링+ 냉기홀에서 냉기가 나오지 않을 수 있음.

일반냉장고
[도어쿨링+] * 냉장실 도어 우측 첫 번째 바스켓 기준 25℃ → 5℃ 냉각 소요시간, 동일 모델(GN-B392PXGB)에서 도어쿨링+ 미적용(308.5ℓ) / 적용(244.8ℓ) 비교 기준, 주위온도 25℃, 습도56%, 물이 담긴 반찬통이 적재된 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3℃/냉동실 Normal)기준, 자사 내부 평가방법에 의한 TÜV Rheinland 시험결과로, 주위온도, 냉장고설정, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 도어쿨링+ 적용 모델에 한함. * 냉장실 내부가 충분히 냉각되어 있을 경우, 문을 열어도 도어쿨링+ 냉기홀에서 냉기가 나오지 않을 수 있음.

LG DIOS 와인셀러 LG DIOS 와인셀러 미니

인버터 컴프레서

저진동/저소음으로
와인의 맛과 향을 오래 유지하고
정온유지로 와인을 신선하게 보관



모델명	W0812GG (81병)	W0772GB (77병)	W0492GG (49병)	모델명	W087B
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595 x 1,198 x 580	595×838×580	폭×높이×깊이 (mm)	282 × 497 × 534
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●	색상	블랙
온도범위 (1℃ 조절)	5~18℃	5~18℃	5~18℃	반도체 열전소자	●
용량 (와인병)	최대 81병	최대 77병	최대 49병	저진동/저소음	●
메탈마감 원목선반	8개	4개	3개	온도범위 (1℃ 조절)	8~16 ℃
멀티존	2존(상/하칸)	2존 (상칸/하칸)	1존	용량 (와인병)	최대 8병
소음 (dB)	33	33	35	LED 내부 조명	●
ThinQ	●	●	●	와인 선반	4개
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스)			소음 (dB)	32
	 그린  베이지			ThinQ	-

※ **최대용량** : 와인병 보관은 표준 와인병 750ml기준으로 최대 121병(W121*모델), 81병(W081*모델), 49병(W049*모델)까지 보관할 수 있습니다. 과다 적재시 파손이나 변형의 우려가 있습니다. ※ **ThinQ 와인큐레이터** : ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사와 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서처)의 데이터가 노출되며 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹뷰를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 연동됩니다. 사용자가 가입하는 와인보관이력, 테이스팅·노트와 내 평점 정보는 WineSearcher로 전달되지 않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다. ※ **와인셀러 저진동/저소음** : 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 ※ **반도체 냉각방식 저진동** : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영각으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 상냉장냉장고 LG 일반냉장고



모델명	M301S31	모델명	B243W32	B182W13	B103W14	B053W14
용량	300 ℓ	용량	241 ℓ(냉동:56ℓ 냉장:185ℓ)	189 ℓ(냉동:46ℓ 냉장:143ℓ)	90ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이(mm)	595 × 1737 × 643	폭×높이×깊이(mm)	555×1,573×637	555×1400×585	463×820×500	443×501×450
색상	샤인	색상	화이트	화이트	슈퍼화이트	슈퍼화이트
인버터 리니어 컴프레서	●	인버터 컴프레서	●	●	-	-
온도구간 (냉동/냉장고)	-15 ~ -23℃	냉각방식 / 도어쿨링+	멀티냉각방식 / ●	멀티냉각방식 / -	직냉식 / -	직냉식 / -
냉각방식/특급냉동	멀티냉각/●	내부조명/탈취기	LED / ●	LED/●	-	-
신선보관야채실	●	야채실/선반/슬라이드선반	신선야채실 / 강화유리/●	신선야채실 / 플라스틱/-	● / 플라스틱/-	● / 플라스틱/-
LED 조명	●	특급냉동/아이스 메이커	● / 트루스트	-/●	-/●	-/●
핸들	포켓	항균 가스켓	●	●	-	-
강화유리 선반/아이스 메이커	●/●	고내 디스플레이/ 포켓핸들	● / ●	● / ●	-/●	-/●
스마트진단/에너지 소비효율	●/1등급	Wifi/ 스마트진단	-/●	- / -	-	-
		에너지 소비효율	2등급	3등급	4등급	4등급

LG DIOS 김치톡톡



모델명	K227LW122	K132LW123
용량	219 ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920 × 949 × 691	666×900×612
색상 / 재질	린넨 화이트 / 메탈	린넨 화이트 / 메탈
인버터 컴프레서 / 디스플레이	●/매직	●/매직
김치보관	NEW 유산균김치+	●
	유산균 인디케이터	●
3단계 냉기케어 시스템	구입김치 / 오래보관	●
	인공지능 맞춤보관/신선점온	-
4계절 다용도 보관	유산균가드/냉기저킴가드/쿨링케어	-
ThinQ (스마트진단)/김치통 수량	냉동 / 냉장 / 야채 / 과일	●/-/●/●
에너지소비효율등급	육류 / 생선 / 쌀 / 잡곡	●/●/-/-
	칸온/off	-
	● / 9개(좌칸 4/우칸 5)	●/6개
	2등급	3등급

LG 비즈니스 냉장고



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상기능(반자동)	●	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃ ~ -27℃	R7~-5℃, F-5℃ ~ -27℃	R7~-5℃	F-5℃ ~ -27℃
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	-

일체형 냉장고



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1,910×840	640×1,910×840	640×1,910×840
내용적(ℓ)	484(R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	F-5℃ ~ -27℃, R7~-5℃	R7~-5℃	F-5℃ ~ -27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	-

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840
내용적(ℓ)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃ ~ -27℃	R7~-5℃	F-5℃ ~ -27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	-

※ 상업용 소비효율 등급 기준 강화로 등급 변경 운영(2018년 10월 부터) ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함 수치 기준 ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기



식기세척기 부문 국가 고객 만족도
3년 연속 1위 (2022년~2024년)



2024년
올해의 녹색상품 수상



식기세척기 부문 국가 브랜드 경쟁력
2년 연속 1위 (2022년~2023년)



2022년
에너지 워너상 수상



1 100°C 트루스팀

100°C 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를
국내 최다 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함



2 토네이도 세척날개

토네이도 세척날개를 중심으로 최상단/상단 포함 총 54개 물살이 분사되어
빠르고 강력하게 세척



3 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는
차원이 다른 건조



4 스마트선반+

선반 높낮이 조절과 전용거치대로 효율적인 식기 수납은 기본,
글라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도 쉽게 꺼내고 정리

* 수상 및 인증내역은 해당 모델에 한함 * 100°C 트루스팀 : 트루스팀은 물을 끓이는 기열장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임. 스팀발생기 내의 스팀 온도는 100°C이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통하여 스팀과 식기의 온도는 낮아질 수 있습니다. 100°C 트루스팀은 해당 모델에 한함 * 대장균, 살모넬라, 리스테리아 99.999% 제거 [한국과학기술원(KIST) 연구], 2020.3] / 황색 포도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 폐렴 박테리아, 메티실린저항성황색포도상구균 99.999% 살균 [한국과학기술원(KIST) 연구], 2020.6-7] * 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 직재하여 표준(고온살균과 스팀온선 동시 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 장관출혈성대장균(O157:H7) 99.999% 살균, 노로바이러스, A형 간염 바이러스 99.999% 제거 [세계감염연구소 [WIKIM] 실험결과, 2019. 9] * 노로바이러스는 휴먼 노로바이러스의 대배양생물인 휴먼 노로바이러스 결과물(유리, 도자기, 플라스틱, 스텐인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상 하단 식기 바구니에 직재하여 표준(고온살균과 스팀온선 동시 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 클로스트리디움 퍼프린젠스 99.999% 제거 [인터텍(Intertek) 실험결과, 2020.8] * 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 직재하여 표준(고온살균과 스팀온선 동시 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / HCoV-229E (후인코로나) 99.999% 제거 [전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7] * 유리, 도자기, 플라스틱, 스텐인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상 하단 식기 바구니에 직재하여 표준(고온살균과 스팀온선 동시 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소를 확인 / HCoV-229E(후인코로나) 바이러스는 코로나바이러스의 일종으로, 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 실험이 아님 / Enterococcus faecalis(엔테로코커스 패칼리스), Candida albicans(칸디다 알베칸스), VRE(반코마이신내성장알균), Bacillus cereus(바실러스 세레우스), Bacillus subtilis(바실러스 서브틸리스), Yersinia enterocolitica(야시니아 엔테로콜리타), Shigella(쉬겔라), Citrobacter freundii(시트로박터 프레온디), 99.999% 제거[한국과학기술원(KIST) 연구], 2020.8-10] * 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 직재하여 표준(고온살균과 스팀온선 동시 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Aeromonas hydrophila(에어로모나스 하이드로필라), Pseudomonas fluorescens(슈도모나스 플루오레스센스), Staphylococcus warneri(스테필로코커스 워너리), Streptococcus mutans(스트렙토코커스 무탄스) 99.999% 제거[한국과학기술원(KIST) 실험결과, 2021.7-8] * 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 직재하여 표준(고온살균과 스팀온선 동시 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / Enterobacter cloacae(엔테로박터 클로아케), Cronobacter sakazakii(크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국과학기술원(KIST) 실험결과, 2021.7-9] * 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 직재하여 표준(고온살균과 스팀온선 동시 선택) 코스 동작 후 생균 감소를 확인 / 실험모델의 표준, 고온살균 코스와 D'E6*/6***/6****/5***/5****모델의 1시간 살균 코스는 동일한 코스임 / 시험결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음. * 스마트선반+ : 전용거치대, 글라이드 레일, 내부 조명 여부는 모델에 따라 상이함

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전
구독



모델명	DEE6BGE	DEE6EWE	DUE6BGE	DUE6GLE	DUE6BGLE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/100mm	빌트인/100mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/●	●/●	●/●
최상단선반	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
스마트선반	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
선반	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
클라이드레이/내부조명	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
프라이팬거치대/칼가위거치대	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
음성안내	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(시작/정지 버튼)
일시정지	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(시작/정지 버튼)
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	전면터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지	SOLID(스테인리스) 그린	SOLID(스테인리스) 그린

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전
구독



모델명	DFE6BGE	DUE5BGE	DFE5BGE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×845×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×845×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	프리스탠딩검용/-	빌트인/150mm	프리스탠딩검용/-
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개	●/●	●/●	●/●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/●
최상단선반	●/●	●/●	●/●
스마트선반	●/●	●/●	●/●
선반	●/●	●/●	●/●
클라이드레이/내부조명	●/●	●/●	●/●
프라이팬거치대/칼가위거치대	●/●	●/●	●/●
음성안내	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
일시정지	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지

디오스 식기세척기

가전
구독



모델명	DUE5STE
용량	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●
토네이도세척날개	●/●
건조	응축+자동문열림/열풍
최상단선반	●
스마트선반	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
선반	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
클라이드레이/내부조명	●/●
프라이팬거치대/칼가위거치대	●/●
음성안내	-
일시정지	●(시작/정지 버튼)
컨트롤타입	전면터치
에너지소비효율등급	1등급

주방 어디에든 설치가 가능한 LG DIOS 식기세척기



● 빌트인 설치

- 제품 크기(폭×높이×깊이): 598×815×567mm
- 설치 크기(폭×높이×깊이): 600×815×600mm
- 가구 및 디자인으로 걸레받이 절단이 필요없지만 주방환경에 따라 일부 걸레받이 절단이 필요할 수 있음
- 빌트인 설치 시, 주방환경에 따라 싱크대 공사가 필요할 수 있음 (별도 비용)



● 프리스탠딩 설치

- 제품크기(폭×높이×깊이): 598×845×600mm
- 도어 오픈 공간(싱크대 전면에서 측정기준): 590mm

LG 디오스 식기세척기 케어 서비스



① 음식물거름망 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 방문 시마다 음식물 찌꺼기가 쌓이는 음식물 거름망을 새것으로 교체합니다.

※ 가전 구독 또는 케어십 구독으로 신청 가능합니다.



② 연수장치 점검

물 자국 없이 깨끗하게 식기를 세척하도록 연수장치를 점검, 관리하고 정제소금을 보충합니다.



③ 수질 경도 측정

수도 환경 및 계절에 따라 바뀔 수 있는 물의 경도를 측정하고 제품을 설정하여 효과적으로 사용할 수 있도록 합니다.



④ 무상 이전설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 이전 시 무상 설치 및 재설치 서비스를 제공해드립니다.

※ **국내 최대 할인** : - 국내 제조사의 '살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 '살균 중수' '최대 토네이도 세척날개' : 총 54개 토출구 : 상부 스프링클러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개와 총 토출구수를 의미함 • 세척날개가 정해진 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 • 55분은 표준코스 기준임. 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. 표준코스의 시간은 주위환경(급수온도,외부기온,수압,투입된 식기량)에 의해 55분보다 시간이 좀더나 더 늘어날수 있습니다 ※ **연수장치** : 표준코스 + 100℃ 트루스팀 + 연수장치 사용 기준(TUV 라인란드 시험 결과, 2020.06) / 시험조건 : DFB22*모델, 연수장치 및 스팀 옵션 미적용/적용 조건, 물경도 100ppm 기준 *연수장치 적용 조건인 경우 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재생장치 진행 후 실험 진행함 실험 결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라결과가 달라질 수 있음 * 국내 제조사에서 판매되는 식기세척기 중 연수장치 적용 유무 (2022년 3월) ※ 읍선코스는 단독코스로 사용이 불가하며, 기본코스 선택후 사용 가능 함 *스팀코스는 DFB22**D*6*4** 모델에 한함 ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다 ※ **LG ThinQ 앱이랑?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) ※ **정제소금** : 염화나트륨 99% 이상 ※ 가정용, 의료, 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도,실업용도, 연구/실험용도 등으로 사용하는 경우) <케어 서비스> ※ **무상 이전설치** : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하여(운송비 별도) 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다 ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스를 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의** : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세상의 다양한 요리, 광파오븐 하나로!



2023년
iF 디자인 어워드 수상



2023년
IDEA 디자인 어워드 수상



2023년
굿디자인 어워드 수상



1 트리플 광파콧

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



2 에어수비드가 포함된 10 in 1

파인다이닝에서 즐길 수 있는 에어수비드부터 스팀까지 갖춘
10가지 기능으로 즐기는 다채로운 요리 경험



3 인공지능콧

간편식의 바코드를 LG ThinQ앱에서 스캔하면 조리 모드와 시간을
자동으로 설정되어 더 맛있는 요리를 완성



4 멀티 클린

냄새 탈취부터 스팀 세척, 건조까지 다양한 청소 기능으로
손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지 깨끗하고 편리하게 청소

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 광파콧? 하터의 열과 빛을 이용하여 조리시간을 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술(광파콧은 LG전자의 등록상표입니다) * 에어수비드의 경우, 요리 종료 후 풍미를 위해 짧은 시간 동안 결면을 추가로 익히세요 * 제품 구매시 에어수비드 요리에 이용할 수 있는 진공 비닐포장과 진공포장기는 포함되지 않습니다. * 에어수비드 기능은 일부 모델에 한함 * 인공지능콧 : LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도나 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능콧 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. * 인공지능콧 기능 사용을 위해서는 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 제품을 연결한 후 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 함. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * LG ThinQ 앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



광파오븐 라이트 2.0 케어 서비스

오븐의 위생을 생각한다면 케어 서비스는 필수!

전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

① 내부 클리닝

내부 측면과 하부의 이물질을 전용도구로 꼼꼼하게 청소해드립니다.





② 소모품 무상 교체

계약기간 내, 일관된 성능유지를 위해 주기적으로 소모품을 교체해 드립니다.



디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐

가전
구독



모델명	MLJ32ERS	MLJ32HRS	MLJ32PRS	MLJ32MRS
색상	카밍 베이지	카밍 에센스 화이트	카밍 핑크	카밍 클레이 민트
용량	32ℓ	32ℓ	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이 (mm)	527×394×480	527×394×480	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파하터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능	●	●	●	●
멀티클린	●	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●	●	●
스마트 인버터	●	●	●	●

디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐

가전
구독



모델명	MLJ39ER	MLJ39PR
색상	카밍 베이지	카밍 핑크
용량(가용용량)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력 (고주파)	1,800w	1,800w
폭×높이×깊이 (mm)	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파하터 (광파, 열풍)	듀얼광파하터 (광파, 열풍)
자동메뉴	60개-레인지(10), 에어프라이(15), 특선구이(10), 제과제빵(10), 웰빙요리(15)	60개-레인지(10), 에어프라이(15), 특선구이(10), 제과제빵(10), 웰빙요리(15)
ThinQ / 인공지능	●	●
멀티클린	-	-
에어프라이	●	●
에어수비드	-	-
스마트 인버터	●	●

* 스마트콘 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 * 스마트 조리** : 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 * ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱 (안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) * 제품의 뒷면은 20cm 이상 띄움, 측면/뒷면은 벽과 10cm 이상 띄움, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 * 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 실용용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기밀리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


강력하고 섬세한 스마트 인버터




2015년
PIN UP 디자인 어워드 수상



2015년
일본 GD 수상



스마트 인버터
마그네트론 10년 무상보증

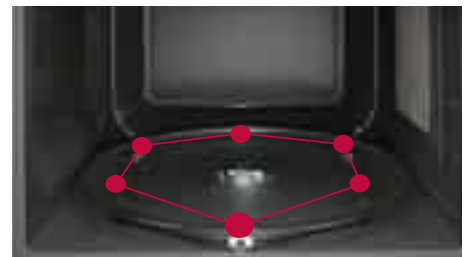

1 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리

2 이지클린(항균처리)

항균처리된 이지클린 코팅으로 더 위생적으로 조리

3 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

디오스 오브제컬렉션 전자레인지

NEW



모델명	MWE25HD	MW25S	MWJ25E	MWJ23EI	M2J23PI
용량	25ℓ(가용용량 13ℓ)	25ℓ(가용용량 13ℓ)	25ℓ(가용용량 13ℓ)	23ℓ(가용용량 13ℓ)	23ℓ(가용용량 13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	에센스화이트 / 스모그	블랙	크리스탈 베이지 / 스모그	크리스탈 베이지	크리스탈 핑크
스마트 인버터	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	-	-	-	-	-
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●
항균 이지클린 / 절전기능	●	●	●	●	●
잇음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●
조작방식	터치	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×355	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×370

디오스 전자레인지



모델명	MW25B	MW23BPI	MW23BDI	MW23GDI	MW20CDN
용량(가용용량)	25ℓ(가용용량 13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	20ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	700W
색상 / 도어	블랙 / 스모그	블랙/스모그	블랙 / 스모그	화이트 / 스모그	블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	-
자동메뉴	20	34	20	20	6
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●
항균 이지클린 / 절전기능	●	●	●	●	●
잇음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치	터치	터치	패널터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×369	476×272×369	476×272×369	454×261×328

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 스마트 인버터 기술은? 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 ※ 마그네트론이란? 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품 ※ 항균 이지클린 : * 세균종류 : 대장균, 황색포도상구균 / JIS Z 2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy 시험방법에 따른 SGS 항균성능 시험결과(2017.08)로 대장균, 황색포도상구균 99.99% 제거 / 조리실 시판에 박테리아 용액 0.2ml 접종하여 24시간 방출 후 박테리아 수 변화 측정 / 조리실 시판에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 항균성능을 측정한 실험실 측정 결과로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음 / 항균 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 온도판 회, 전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기발리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



전기레인지 케어 서비스

주방의 위생을 생각한다면 전기레인지 관리는 필수!
전문적인 클리닝 서비스와 상판교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

① 상판 교체

3년 후 48개월까지, 전기레인지 상판을 무상으로 교체할 수 있어, 새 제품처럼 사용할 수 있습니다.
(오브제컬렉션 구매 고객은 조작부 컬러 변경 가능)

② 코팅 및 광택 서비스

전용 패드와 광택제를 사용한 상판 광택 작업으로 재오염 및 스크래치를 방지하여 새것처럼 반짝 반짝하게 관리합니다.

③ 무상 재설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 이전 시 무상 재설치 서비스를 제공해 드립니다.

④ 전문 성능 점검 **NEW**

전용진단 모드와 전문 장비인 출력 확인용 지그를 이용해 화구 성능을 정확하게 확인해 제품 작동 상태와 성능을 철저히 관리해드립니다.
(인덕션 빌트인 모델 전용 - 프리스탠딩 모델, 하이브리드 모델 적용 불가)

⑤ 틈새 세척 **NEW**

전문장비인 흡착기로 상판을 들어 올린 후 고정하고 틈새에 낀 인덕션 하부 이물질까지 꼼꼼하게 제거해 깔끔한 외관으로 관리합니다.
(인덕션 빌트인 모델 전용 - 프리스탠딩 모델, 하이브리드 모델 적용 불가)



※ 상판 교체 : 36개월차 이후 최대 48개월까지 고객이 원하는 시점에 1회 가능한 서비스로 설치 기사가 방문하여 진행되며 기존 상판은 회수됩니다.(LG 전자에서 서비스 제공하여 이루어지며 고객 직접 교체는 불가, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외)
※ 코팅 및 광택 서비스 : 계약 시 선택한 방문주기에 맞게 제공되며 (가전 구독(1회/6개월), 케어심 (1회/12개월) 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다.
※ 전문 성능 점검과 틈새 세척 서비스의 경우 가전 구독 가입 시 케어서비스 주기를 12개월로 선택한 고객에 한하여 제공됩니다. 또한 인덕션 빌트인 모델 전용 전용 서비스로 프리스탠딩 모델, 하이브리드 모델에는 해당하지 않습니다.
※ 무상 재설치 서비스 : 가전 구독 고객에 한해 계약기간 내 1회 제공, 재설치 방법에 한하여(운송비 별도) 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
※ 전기레인지 방문 주기를 무방문으로 선택하면 상판 무상 교체, 무상 재설치, 무상 A/S에 한해 서비스가 제공됩니다. ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면
사전 학습된 시기능과 음성 멘트로 편리하게 화력 조절



STEP 1

기능 사용을 위해
우측 버너에
냄비 올리기



STEP 2

전체 용기의
70%이하로
내용물을 채우기



STEP 3

작동 화구 선택하고
0.5L/1.0L/1.5L 중
내용물 용량에 맞춰
용량 버튼 터치

※ 자세한 동작 조건은 LGE.COM 참고

1등급 LG전자에서 판매 중인 쿼드인버터 인덕션 전 제품 중 모델명 끝에 'E'가 포함된 제품은 에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담을 덜 수 있습니다.

다오스 오브제컬렉션 인덕션

가전
구독



모델명	BEF3ANHLE	BEF3ANBLE
열원	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
쿼드인버터	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●
기능	스마트기능 편의기능	● 끓음알림 / 레시피록 / 인공지능록 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시멈춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEF3ANHLEA(실버, 15cm) BEF3ANHLEEC(실버, 8.5cm)	BEF3ANBLEA(실버, 15cm) BEF3ANBLEEC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지
에너지소비효율등급	1등급	1등급

다오스 오브제컬렉션 인덕션

가전
구독



모델명	BEI3ANHLE	BEI3ANBLE	BEI3ASS4E
열원	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터	●	●	●
조리부 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●
기능	스마트기능 편의기능	● 끓음알림 / 레시피록 / 인공지능록 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시멈춤	● 끓음알림 / 레시피록 / 인공지능록 음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시멈춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEI3ANHLEA(실버, 15cm) BEI3ANHLEEC(실버, 8.5cm)	BEI3ANBLEA(실버, 15cm) BEI3ANBLEEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASS4EA(실버 15cm) BEI3ASS4EC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	크리스탈 코튼실버
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

※ **에너지 소비효율 1등급**: 1) LG 전자에서 판매하는 인덕션은 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 '발효에 따라 소비효율 등급 표기가 가능해진 규정 변경' 일자부터 에너지 효율 1등급임을 고시함. 2) 25년 7월 1일부터 시행되는 산업통상자원부 고시 제2024-169호 '효율관리기재 운용규정에 따라 측정된 소비전력량과 에너지 소비효율 등급과 연간 에너지비용임. 3) 전기료는 전력량요금(사용요금)으로 누진제, 기본요금, 기하평균요금, 연비조정요금, 부가가치세, 전력산업기반요금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기료는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 4) 예시: BEF3****E / BEI3****E ※ **끓음 알림**: * 끓음 알림 기능은 사전 학습된 기능으로, 스스로 학습기능은 지원하지 않습니다. [끓음 알림 기능은 다음의 조건에서 최적으로 작동합니다.] 자사 기준에 의거 구한 용기가 열자수 80이상인 용기. 예시: 스테인리스430 재질로 용기 크기는 우측 버너 크기에 적합한 바닥 지름 19~22 cm를 권장합니다. 자사 상세 용기가 열자수에 따른 정보는 자사 웹사이트의 제품소개페이지를 참고해주세요. [관용용기: 대발 통3중 스테인리스 스틸 양수 냄비 20cm]. * 해당 기능은 국/찌개/탕 등 점도 있는 국물 요리 또는 물에서만 가능하고, 초기 내용물은 냉장 또는 상온 상태(약 5 ~ 25 ℃)에서 전체 용기 용량의 70% 이하로 초기에 재료를 모두 넣은 후, 제품 조작부의 사용하는 용기에 맞춰 용량 설정은 0.5L / 1.0L / 1.5L 중 선택해주세요. * 끓음 알림 기능은 우측 버너에서만 사용 가능하고, 이때 용기의 뚜껑을 열고 사용해주세요. 우측 버너의 끓음 알림 기능 사용 시 좌측 버너는 1개까지 동시에 사용할 수 있습니다(다음의 조건에서는 사용을 권장하지 않습니다). * 복용/취급/조리 요리나 내용물이 단백질이나 녹말이 요리의 주성분인 경우(우유, 면류 등)나 물이 적거나 조리 중 내용물을 추가 또는 빼는 경우에는 끓음 알림 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. * 우측 버너에 잔열 표시가 커진 경우나 용기 가열 지수가 70이던 경우에는 끓음알림 기능 사용에 적합하지 않습니다.(화구 사용중이거나 과열상태에서 사용불가) * 잔열 요리 내용물 중 물이 70%미만의 경우는 제대로 동작하지 않을 수 있으며, 초기에 물을 넣지 않고 볶는 미역국 등의 건식 및 볶음 조리시 사용할 수 없습니다. * 냉동 상태에서 조리물은 사용 불가하고, 냉동보관 레토트식품은 사용할 수 없습니다. * 일시 멈춤 버튼을 누르거나 용기를 이동하는 경우 끓음 알림 기능이 종료될 수 있습니다. * 끓음 알림 & 음성안내 모델은 BEI3ANHLE, BEI3ANBLE, BEI3ANBLE에 적용되어 있음. ※ **인공지능록**: * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 필요하며, 초기 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다(전송 버튼이 활성화됨). * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상). * LG ThinQ 앱에서 가장 간편식을 구매할 수 없습니다. * 자세한 사용방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * 인공지능록 록 기능은 우측 버너(대화구)에서만 사용 가능함. ※ **레시피록**: * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 필요하며, 초기 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다(전송 버튼이 활성화됨). * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요(Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상). * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 옆에 등록하여 스마트홈을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드: Play 스토어, iOS: App 스토어)에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이함. ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화에 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부서별 별도 기능이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워터러, 워시룸, 콤팩트, 스티워, 슈레어, 식기세척기) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

인덕션 전기레인지

가전
구독



모델명	BEF3AMB4E	BEI3AMB4E	BEI3ASMLE	BEI3ASB4E
열원	인덕션 3구(와이드존 + 인덕션 1구)	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터	●	●	●	●
조리부 글라스	미라듀어 글라스	미라듀어 글라스	매트라인 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●
기능	스마트기능 편의기능	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEF3AMB4A(실버, 15cm) BEF3AMB4C(실버, 8.5cm)	BEI3AMB4A(실버, 15cm) BEI3AMB4C(실버, 8.5cm)	BEI3ASMLEA(실버, 15cm) BEI3ASMLEC(실버, 8.5cm)	BEI3ASB4A(실버, 15cm) BEI3ASB4C(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	블랙	무광블랙	블랙
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급

하이브리드 전기레인지

가전
구독



모델명	BEY3MSE	BEY3GS2E	HEI1V9E
열원	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 1구
쿼드인버터	-	-	-
조리부 글라스	미라듀어 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	2.0
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	2.0
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전 작동모니터링/사용시간 모니터링	●	-
기능	스마트기능 편의기능	-	-
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	-
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	300×40×410
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매	BEY3MSA(실버, 15cm) BEY3MSC(실버, 8.5cm)	BEY3GS2A(실버, 15cm) BEY3GS2C(실버, 8.5cm)	-
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	블랙	블랙
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

포터블 인덕션 전기레인지

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 오브제컬렉션 인덕션

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방
- 15cm 케이스 활용



**가스레인지와 전기레인지를
동시에 사용하는 주방**
- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가 타공이 필요한 주방
- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방
- 2cm 빌트인 케이스 활용

※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어)에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) <케어 서비스> ※ 상품 교체 : 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능합니다. (고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상품 교체 대상에서 제외됩니다.) ※ 코팅 및 광택 서비스 : 코팅/광택 서비스는 계약 시 선택한 방문 주기에 맞게 제공되며(1회/6개월), 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다. ※ 무상 재설치 : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. ※ LG전자 케어심이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어심은 www.lge.com > 케어심 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어심 가입문의 : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



① 음성인식

국내 최초 음성인식 기능으로 더 편하고 똑똑해진 라이프



② 맞춤 출수 & 미세 출수

자주 쓰는 온도/용량은 맞춤 출수로, 10ml 단위 미세출수까지 편리하게



③ 직수관 & 출수구 고온살균

필터부터 출수구까지 전구간 99.99% 고온살균

오브제컬렉션 정수기(음성인식)

가전
구독

오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)

가전
구독

오브제컬렉션 정수기 (맞춤 lite)

가전
구독

모델명	WD524VH	WD524VC	WD524VS	WD523VH	WD523VC	WD523VS	WD523VP	WD523VM	WD323AWB	WD323ACB	WD520VC
기능	냉수/온수/정수										
음성인식	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
맞춤 출수/미세 출수	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
상하 무빙 출수구	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
위생	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)										
UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
관리방식	방문관리/자가관리										
색상/규격	에센스 화이트	베이지(원톤)	크림 그레이	에센스 화이트	베이지(원톤)	크림 그레이	핑크	크림 스카이	에센스 화이트	베이지	베이지(원톤)
폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)										



① 무드 라이팅

무드라이팅으로 공간을 분위기 있게 연출할 수 있습니다.



② 맞춤 용량 출수

필요한 만큼 편리하게 딱 맞춰 사용할 수 있습니다.



③ 감각적인 디자인

집안의 오브제가 되는 디자인으로 인테리어를 감각적으로 만들어줍니다.

오브제컬렉션 정수기(라이트온)

NEW

가전
구독



WD220MCB
WD120MCB



WD220MNB
WD120MNB

모델명	WD220MCB	WD120MCB	WD220MNB	WD120MNB
기능	온수/정수	정수	온수/정수	정수
무드라이팅	●	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●
위생	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)			
UVnano 살균	●	●	●	●
관리방식	방문관리/자가관리			
색상/규격	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 클레이브라운	카밍 클레이브라운
폭×높이×깊이 (mm)	132×358×230			

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <음성인식/맞춤출수 정수기> * 국내 최초는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.08) * 물 용량 조절은 120 ~ 1000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. LG ThinQ에서 맞춤출수 등록과 편입, 삭제가 가능합니다. * LG ThinQ: 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치하여 제품 등록 및 연결이 필요합니다. 앱 사용에 관한 자세한 설명은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용하기를 참조해주세요. 또한 초기 정수기와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이 후 정수기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. * 음성인식: 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(



1 빌트인 타입/듀얼 스윙 출수구

빌트인 타입으로 공간을 더 넓게,
듀얼 스윙 출수구로 더 편리하게 사용



2 클린 세척수

식자재는 물론, 식기도구까지
클린 세척수로 깨끗하게 세척



3 전 구간 고온살균

스테인리스 직수관은 물론 필터, 출수구까지
전 구간을 고온살균하여 위생적으로 사용

오브제컬렉션 정수기(듀얼)

가전
구독



모델명	WU923ACB	WU923AWB	WU923ANB	WU923ABB	WU923AS	WU823AS	WU523ACB
기능	ALL 직수 클린세척수	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●
위생	●	●	●	●	●	●	●
필터	●	●	●	●	●	●	●
UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●
관리방식	●	●	●	●	●	●	●
색상/규격	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	솔리드 클레이 브라운	솔리드 블랙	실버	방문관리 실버	방문관리/자가관리 솔리드 베이지
색상/규격	색상/규격	색상/규격	색상/규격	색상/규격	색상/규격	색상/규격	색상/규격
파우셋 크기 (mm)	170×420×410	170×420×410	170×420×410	170×420×410	170×420×410	170×420×410	170×420×410
파우셋 크기 (mm)	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188	Ø48×H264×D188



1 정량/연속 출수

사용량이 많은 환경뿐만 아니라,
다양한 출수 용량에 맞춰,
정량/연속 출수로 편리하게 사용이 가능합니다.

2 실용적인 편의성


27cm 높이의 출수구로,
텀블러나 물병을 기울이지 않고 받을 수 있고,
분리형 대용량 트레이로 자주 비우지 않아도 됩니다.

3 강화된 위생관리

부식에 강한 스테인리스 직수관으로 오염 걱정을 덜고
물이 흐르는 관 고온살균, 출수구는 UVnano 살균으로,
위생적으로 사용할 수 있습니다.

오브제컬렉션 정수기(스탠드)

NEW
가전
구독

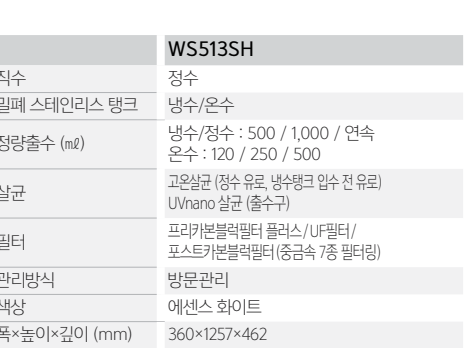

* 해당 이미지는 이해를 위해 예시 이미지로 실재와 다를 수 있습니다. <듀얼 정수기> * 직수관/출수구 고온살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WU923AS)을 대상으로, 자사 내부 평가법에 의한 한국화학융합시험연구원, KOTIT시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.07.22.03) - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 후, 잔류 수생균 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 후, 잔류 수생균 감소 정도를 비교함. * 출수구 고온살균 : 수 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 여부를 확인할 수 있습니다. * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로(WU923A*) / 필터 및 필터부터 출수밸브까지(필터 이후 전체 길이 약 7.800mm 중 7.090mm)의 유로(WU823AS)에 한합니다. * 클린세척수는 음용수가 아니므로 음용하지 않도록 주의가 필요합니다. * 클린세척수로 세척한 후 정수로 행하여 사용해야 합니다. <스탠드 정수기> * 물이 흐르는 관 고온살균 : * 고온살균 살균력 99.99%는 WS513SH, WS511SH 모델을 대상으로, 자사 내부 평가법에 의한 KOTIT (25.7), 한국화학융합시험연구원(25.7)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 수생균 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 후, 잔류 수생균 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 필터부터 입수밸브부터 출수밸브까지의 정



정수기 케어 서비스

매일 마시는 물이니까 위생 걱정 없이!
물이 흐르는 전 구간을 고온살균으로 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 고온·고압 살균 케어

살균 키트를 사용해 직수관 및 출수구를
고온/고압 살균합니다.



② 주기별 필터 교체

깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

③ 내/외부 토탈 케어

번거로운 물받이 청소부터 외관까지
꼼꼼하게 관리합니다.





컬럼 냉장고



- 고품격 프리미엄 감성 디자인
- 내부를 환하게 비춰주는 Art LED 라이팅
- 라이프 스타일에 맞춰 다양한 구성으로 조합

CFL1830 (냉동 : CF18 / 냉장 : CL30 / 조이닝키트 : CP-J99C)

- 758ℓ(냉동 : 256ℓ / 냉장 : 502ℓ)
 - 주방공간을 더욱 밝게 하는 TrueFit ● 오래 신선하게 유지할 수 있는 정온기술과 메탈 내부 소재
 - 음식에 집중하고 눈 부시지 않은 Art LED 라이팅 선반
 - 오토 아이스메이커 ● Wi-Fi ● 스마트 진단 ● 3년 무상보증
 - 제품사이(직폭×높이×깊이) : 냉동고 451 x 2,121 x 629 mm / 냉장고 756 x 2,121 x 629 mm ※ 핸들 제외
 - 설치사이(직폭×높이×깊이) : 1,219 x 2,135 x 635~655 mm (세트설치경우)
- ※ 냉장고 / 냉동고 개별 설치 가능



CF18



CF24



CL24



CL30

- 개별 설치 및 다양한 구성으로 결합 설치 가능
 - CF18 (컬럼 냉동고) : 256ℓ / 설치사이(직폭×높이×깊이) : 457 x 2,135 x 635~655 mm
 - CF24 (컬럼 냉동고) : 375ℓ / 설치사이(직폭×높이×깊이) : 610 x 2,135 x 635~655 mm
 - CL24 (컬럼 냉장고) : 386ℓ / 설치사이(직폭×높이×깊이) : 610 x 2,135 x 635~655 mm
 - CL30 (컬럼 냉장고) : 502ℓ / 설치사이(직폭×높이×깊이) : 762 x 2,135 x 635~655 mm
- ※ 결합 설치 시 조이닝 키트(CP-J99C) 추가 주문해야함
※ CF18, 24(컬럼 냉동고, 좌경첩) CL24, 30(컬럼 냉장고, 우경첩) 경첩방향 변경 불가

SKS 전시매장

지점명	전화번호	주소
롯데 본점	02-756-0980	서울시 중구 남대문로 81 롯데백화점 본점 8층
롯데 잠실점	02-415-2236	서울시 송파구 올림픽로 240, 10층
롯데 노원점	02-950-2755	서울시 노원구 동일로 1414, 7층
롯데 인천점	032-242-2566	인천광역시 미추홀구 연남로 35, 5층
롯데 평촌점	031-8086-9721	경기 안양시 동안구 시민대로 180, 7층
롯데 부산점	051-810-3698	부산광역시 부산진구 가야대로 772, 6층
롯데 광복점	051-678-3925	부산광역시 중구 중앙대로 2, 9층
롯데 전주점	063-289-3570	전북 전주시 완산구 온고을로 2, 지하층
롯데 창원점	055-279-3605	경상남도 창원시 성산구 중앙대로 124, 지하층
갤러리아명품관 West	02-541-5842	서울시 강남구 압구정로 343, 5층

지점명	전화번호	주소
갤러리아 센타시티점	041-412-9701	충청남도 천안시 서북구 공원로 227, 7층
갤러리아 광교점	031-5174-7801	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 320, 8층
현대 본점	02-3444-9057	서울시 강남구 압구정로 165, 5층
현대 서울점	02-3277-0570	서울시 영등포구 여의도동 22, 5층
현대 무역점	02-3453-0705	서울시 강남구 테헤란로 517, 4층
현대 목동점	02-2163-1052	서울시 양천구 목동동로 257, 지하층
현대 중동점	032-623-2732	경기도 부천시 길주로 180, 7층
현대 판교점	031-5170-1833	경기도 성남시 분당구 판교역로 146번길 20, 7층
현대 킨텍스점	031-822-3722	경기도 고양시 일산서구 호수로 817, 8층

지점명	전화번호	주소
현대 대구점	053-424-3377	대구 중구 달구벌대로 2077, 6층
현대 울산점	052-228-0763	울산 남구 삼산로 261, 12층
신세계 본점	02-310-1481	서울시 중구 소공로 63 신세계백화점 신관 7층
신세계 강남점	02-3479-6271	서울시 서초구 신반포로 176, 9층
신세계 센텀점	051-745-2371	부산광역시 해운대구 센텀남대로 35, 7층
신세계 사우스시티점	031-695-1493	경기도 용인시 수지구 포은대로 536, 6층
신세계 대구점	053-661-6691	대구 동구 동부로 149, 7층
신세계 Art&Science점	042-607-8814	대전 광역시 유성구 엑스포로1 지하 1층
신세계 광주점	062-360-1355	광주시 서구 무진대로 932, 8층

얼음정수기냉장고



- 케어서비스 적용
3단 필터 얼음정수기
- 고급스러운 클래딩 디자인
- 동급 최대 용량

※ 2022년 1월 기준 국내 냉장고
제조사에서 국내 판매중인 가정용 동급
얼음정수기 탑재 빌트인 양문형냉장고 중

S695RE13BW

●686ℓ(냉동 : 254ℓ / 냉장 : 432ℓ) ●국내 최초 3단필터 적용 빌트인
얼음정수기냉장고(단 케어 서비스 가입 필수) ●온도 및 냉기 유지에 탁월한
내부 알루미늄 소재 ●높이 조절이 쉬운 무방바스켓 ●큰 물병도 쉽게 사용할 수
있는 와이드한 얼음정수기 ●소리없이 부드럽게 닫히는 소프트 클로징 도어
●야채를 오랫동안 신선하게 유지시켜주는 수분 맞춤 신선실 ●내부를 환하게
만들어주는 전면 LED ●Wi-Fi ●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 1,067 x 2,121 x 645 mm *핸들 제외
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 1,070 x 2,130 x 700 mm

컬럼 와인셀러



- 세계 최초 노크온
빌트인 와인셀러
- 칸별 독립 온도 조절
- 고급 우드 슬라이딩 선반

CW24R/L(본체C112WN22RN + 도어 : CP-D24WRH/LH(우경칠/좌경칠)) CW18R/L(본체C711WN22RN + 도어 : CP-D18WRH/LH(우경칠/좌경칠))

●용량 : [CW24R/L] 113병, [CW18R/L] 71병 ●노크만으로 내부 확인이가능한
노크온 기능 ●와인 수납을 편리하게 하는 고급 우드 슬라이딩 선반
●다양한 와인을 알맞은 온도로 보관할 수 있게 하는 독립 온도 설정 기능
●단독 설치 및 컬럼냉장고와 결합 설치 가능 ●Wi-Fi
●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 603 x 2,121 x 629 mm(CW24R/L)
451 x 2,121 x 629 mm(CW18R/L) *핸들 제외
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 610 x 2,135 x 635~655 mm(CW24R/L)
457 x 2,135 x 635~655 mm(CW18R/L)

스팀 오븐

- 블랙 글라스의 고품격 디자인
- 원터치 오토 오픈 도어
- 요리의 품질을 올리는 스팀 요리 모드



LS271LM

●용량 : 70ℓ ●내부열을 고르게 순환시켜주는 프로 컨벡션 기능 ●깔끔하게 청소해주는 스피드 클린
●요리내부 익힘정도를 조절할 수 있는 프로브(PROBE)기능 ●핸들리스 블랙글라스 디자인 ●오토오픈도어
●7인치 LCD 터치디스플레이 ●Wi-Fi ●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 594 x 597 x 575 mm
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 560 x 595 x 556 mm

※ 일부기능은 예고없이 변동될 수 있습니다. 모든 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

아일랜드 냉장고

- 아일랜드 식탁과 조화로운 디자인
- 편의에 맞게 상하간 냉장, 냉동 전환
- 여러 활용이 가능한 Extra Space



U092CN41(본체 : U092CN421 / 도어 : UP-S24RH)

●용량 : 상 43ℓ 하 46ℓ ●상·하간 개별 온도조절 ●언더카운터 방식
●엑스트라 선반 ●고내FULL 스테인리스 스틸(STS)
●온도조절범위 : -23 ~ 10℃(중온보관가능) ●소프트클로징도어
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595 x 815 x 590 mm
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 820 ~ 828 or 836 ↑ x 600 ↑ mm
●가구도어 별도 제작 시 도어사이즈(폭×높이×깊이) :
595 x 346.5 x 19mm(상칸), 595 x 330.5 x 19mm(하칸)
※ 상판과 제품 사이 Gap 3mm이하, 21mm이상 설치 필수.
※ 수동 개폐 시 밀히 도어 하단 부위를 잡아 당기시기 바랍니다

식기세척기

- 유해 세균을 제거하는 트루스팀
- 강력하게 세척해주는 토네이도 세척 날개
- 3중 건조방식 트루건조



DBS14(본체 : DBE7PT / 도어 : D-DTB1)

●에너지 절약과 저소음 테크놀로지를 실현한 DD모터 ●잔여세제,
기름때까지 깨끗하게 세척해주는 토네이도 세척날개 ●100℃ 고온으로 세균을
99.9% 잡아주는 트루스팀 ●바닥면에 남은시간과 진행과정 확인
Floor Indicator ●내부를 밝게 비춰주는 Tub 램프 ●스마트랙을 더욱 부드럽게
사용할 수 있는 Glide 레일 ●Wi-Fi ●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 598 x 815 x 574 mm *핸들 제외
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 820 ~ 880 x 600 mm

아일랜드 와인셀러

- 아일랜드 식탁과 조화로운 디자인
- 스마트한 인체감지 자동 조명
- 와인의 맛과 향을 지켜주는 와인케어 시스템



U412WN34L

●용량 : 41병 ●블랙글라스 디자인 ●언더카운터 방식
●인체감지 자동조명 ●터치 오픈도어 ●상·하칸 개별 온도조절
●UV차단 3중글라스 ●진동, 습도 케어 ●프리미엄 Soft Dimming LED
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595 x 815 x 590 mm
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 820 ~ 828 or 836 ↑ x 600 ↑ mm

※ 상판과 제품 사이 Gap 3mm이하, 21mm이상 설치 필수.
※ 수동 개폐 시 밀히 도어 하단 부위를 잡아 당기시기 바랍니다

인덕션

- 차원이 다른 초고화력 듀얼 화구
- 조리가 편리한 와이드 사이즈와 다양한 5개의 화구
- 프리미엄 디자인이 만드는 아름다운 공간



HN952VAE

● 5구 와이드 사이즈 ● 6,400W 초고화력 듀얼 화구
● 조리가 편리한 와이드 사이즈와 다양한 5개 화구 ● 세라믹 글라스
● LCD 터치 컨트롤 ● 전자식 ●출력 조절 기능, 자동 출력 차단기
● 잔열 표시 ● Wi-Fi ● 잠금 기능 / 보온, 녹이기 및 터보 기능
● 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 930 x 105 x 535 mm
● 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 860 x 486 (매립깊이 149) mm

광파 오븐

- 블랙 글라스의 고품격 디자인
- 원터치 오토 오픈 도어
- 전자레인지, 에어프라이, 오븐, 그릴, 스팀 복합 오븐



MZ3217BGS (워밍드로어 : LZ8811G 별도)

●용량 : 32ℓ ●다양한 모드의 복합 광파오븐 ●깔끔하게 청소해주는 스피드 클린 ●핸들리스 블랙글라스 디자인
●오토오픈도어 ●7인치 LCD 터치 디스플레이 ●Wi-Fi ●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 594 x 460 x 471 mm [Drawer 미포함]
594 x 600 x 553 mm [Drawer 포함]
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 560 x 458 x 556 mm [Drawer 미포함]
560 x 595 x 556 mm [Drawer 포함] *워밍드로어 별도 구매



빌트인 양문형 냉장고



주방가구 보다 28 cm 이상 앞으로 툭 튀어 나오는 양문형 냉장고 때문에 고민이셨죠?
주방가구와 하나가 되는 진정한 빌트인 냉장고, LG DIOS 빌트인 냉장고 입니다.



주방가구에 맞춰 패널교체가 가능하여 하나의 주방가구처럼 한층 더 고급스런 인테리어를 연출 할 수 있습니다. 깔끔한 가구 일체형으로 주방에 스타일을 더하세요. (패널 교체시 고객께서 별도로 구매 및 설치하셔야 합니다.)

LG 빌트인 제품 안내

양문형 냉장고






- 3단 필터 얼음정수기
- 고급스러운 클래드 디자인
- 동급 최대 용량

※ 2022년 1월 기준 국내 냉장고 제조사에서 국내 판매중인 가정용 동급 얼음정수기 탑재 빌트인 양문형냉장고 중
※ 게이서비스 무상기간 종료 후 비용 발생함

S695SI34B(청수기형)

- 용량 : 686ℓ ●간접냉각방식 ●자동 제상방식 ●클래드 도어
- 디스플레이 : White LED/Button방식 ●전면 Triple LED Lighting
- Indoor 아이스메이커 ●필터 : 외부 3단 안심정수
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 1,067×2,087×645 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 1,070×2,096×700 mm
- 월소비전력 : 56.3 kWh ●도어교체 : 가구형 판넬교체 불가






- 고급스러운 클래드 디자인
- 동급 최대 용량

※ 2022년 1월 기준 국내 냉장고 제조사에서 국내 판매중인 가정용 동급 빌트인 양문형냉장고 중

S715SI24B(홍바형)

- 용량 : 706ℓ ●간접냉각방식 ●자동 제상방식 ●디스플레이 : White LED/Button방식 ●클래드 도어 ●전면 Triple LED Lighting ●Indoor 아이스메이커
- 필터 : 내부 1단 안심정수
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 1,067×2,087×645 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 1,070×2,096×700 mm
- 월소비전력 : 54.9 kWh ●도어교체 : 가구형 판넬교체 불가

콤비냉장고(상냉장, 하냉동)





- 오피스텔, 원룸에 최적화
- 상냉장, 하냉동의 편리한 구성
- 깔끔한 가구 도어 설치

※ 가구 도어 교체 별도 구매

M272PR35BL(좌경형)/BR(우경형)

- 용량 : 273ℓ ●색상 : 화이트 ●냉장실 : 상부, 냉동실 : 하부 ●LED 조명
- 냉각 방식 : 간접 냉각 ●문열림 경보 ●인버터 컴프레서
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 554×1,775×565 mm
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 564×1,800×570 이상 mm
- 월소비전력 : 37 kWh
- ※가구장 및 전면패널은 고객 별도 구매

스탠드 김치냉장고






- 김치의 맛을 올려주는 NEW 유산균 김치+
- 강력하게 냄새를 잡는 트윈탈취
- 편의에 따라 냉장, 냉동고로 전환

※ 가구 도어 교체 별도 구매

RSK221JVPL(좌경형)/R(우경형)

- 총용량(상칸/하칸) : 223L (156 / 67) ●소비전력 : 16.9 kWh/월 ●도어 : 가구도어부착형 (*가구판넬 고객별도 제작) ●김치보관용기 : 큰통(8.4 L) 6개 / 작은통(5.2 L) : 6개
- 전환기능 : 상칸 - 맛김치 김치(강/중/약), 냉장(강/중/약), 익힘 하칸 - 유산균 김치+, 냉동, 육류/생선, 냉장(강/중/약), 맛김치김치(강/중/약)
- 편의기능 : Wi-Fi (Up가전) / 스마트진단 / 문열림 경보
- 제품크기 (폭×높이×깊이) : 554 x 1775 x 545 mm
- 설치공간 (폭×높이×깊이) : 564 x 1800 x 570 mm
- ※가구장 및 전면 도어판넬은 고객 별도 구매
- ※김치보관용기는 제품능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

와인셀러



- 조용한 인버터 컴프레서
- 자외선 3중 차단 글라스
- 1도 미세온도 조절(6~18도)

RW432JKX

- 용량 : 43병 ●Built-in전용 ●자외선 차단 3중 글라스
- 1℃씩 온도조절(5~18℃) ●스테인드 컴프레서 채택-저진동, 저소음실현
- 고급 원목 선반(2개) ●LED라이트 ●Child Lock ●색상 : 웨스틴 블랙
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×817.5×597 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 600×820×600 mm

전기레인지



BER2GE

- 화구수 : 2구 (하이라이트 2구) ●소트서 세라믹 불꽃 상판 ●조작방식 : 터치 (+/-)
- 출력조절 : 1~9단 ●제어방식 : 터치식 ●광열방지 장치 ●잔열표시 램프
- 전력차단 ●자동시간차단 ●일시낮춤 ●타이머 ●정격전압 : 220 V / 60 Hz
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 288 x 54 x 520 mm
- 타공 치수(폭×높이×깊이) : 270 x 70 x 490 mm

드럼세탁기





- 세탁 기능 & 건조 기능
- 10년 무상보증 DD 모터
- 6모션 손빨래 동작 구현

FY9WTB (건조겸용)

- 용량 : 세탁 9kg, 건조 4.5kg ●소비전력 : 2000W
- 본체색상/도어부 : 화이트, 블랙 틴트 글라스
- 초절전 DD모터 (6모션) ●물온도설정(6단계) ●통살균 ●차일드락
- ThinQ(스마트원격제어, 에너지모니터링, 스마트진단)
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 600×825×550 mm ●상판,도어 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 605×830×600 mm



F9WTB

- 용량 : 세탁 9kg ●소비전력 : 2000W ●본체색상/도어부 : 화이트, 블랙 틴트 글라스
- 초절전 DD모터(6모션) ●물온도설정(6단계) ●통살균 ●차일드락
- ThinQ(스마트원격제어, 에너지모니터링, 스마트진단)
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 825 x 550 * 상판,도어 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 605 x 830 x 600



F9WTBQ

- 용량 : 세탁 9kg ●소비전력 : 2000W ●본체색상/도어부 : 화이트, 블랙 라운드
- 초절전 DD모터(6모션) ●물온도설정(6단계) ●통살균 ●차일드락
- ThinQ(스마트원격제어, 에너지모니터링, 스마트진단)
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 825 x 550 * 상판,도어 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 605 x 830 x 600

광파오븐




- ALL IN ONE 스타일의 복합오븐
- 원조 광파오븐
- 요리정보가 자동으로 한 번에 인공지능 쿡

- 용량 : 38ℓ ●재질 : 블랙 글라스 + STS
- LED 디스플레이 ●다이얼 조작버튼 ●에어프라이
- 자동매뉴 65가지 ●인공지능 쿡 ●발효, 탈취
- Wi-Fi, 스마트진단
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×459×469 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 562×452×550 mm



- 용량 : 38ℓ ●재질 : 블랙 글라스 + STS ●LED 디스플레이 ●다이얼 조작버튼 ●자동매뉴 65가지
- 인공지능 쿡 ●발효, 탈취 ●보온, 워밍드라이
- 에어프라이 ●Wi-Fi, 스마트진단
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×459×469 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 562×452×550 mm



- 용량 : 38ℓ ●재질 : 블랙 글라스
- LED 디스플레이 ●다이얼 조작버튼 ●자동매뉴 55가지 ●발효, 탈취 ●스마트진단 ●에어프라이
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×459×469 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 562×452×550 mm



- 용량 : 38ℓ ●재질 : 블랙 글라스
- LED 디스플레이 ●다이얼 조작버튼 ●자동매뉴 45가지 ●발효, 탈취 ●스마트진단
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×459×469 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 562×452×550 mm

※ 빌트인 제품 가구도어 패널은 고객 별도 제작 ※ 자체만 설치사이즈는 설치가이드 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ 일부기능은 예고없이 변동될 수 있습니다. 모든 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

진정한 AI 세탁·건조의 완성



2025년
대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



2025년 올해의
에너지 워너상 수상



2025년 드림세탁기 / 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위



2025년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



1 AI가 알아서 똑똑하게 트롬 AI 세탁건조

AI가 사용 패턴을 학습, 분석해 세탁과 건조의 모든 과정을 최적화하고 나에게 맞는 스마트한 세탁·건조 코스까지 추천해줍니다.



2 국내 최초/최대 25kg 대용량 세탁·건조

국내 가정용 세탁기, 건조기 기준 최대 용량에 최초의 25kg 건조 용량. 세탁과 건조 용량이 같아 많은 양도 큰 이불도 여유롭게 세탁에서 건조까지 가능합니다.



3 세탁·건조 모두 위생적인 듀얼 트루스팀

세탁, 건조 양쪽 모두 트루스팀 기능이 있어 유해세균이나 알러지 걱정 없이 세탁하고, 세탁 없이 스팀으로 살균하거나 구김, 탈취도 관리할 수 있어 위생적입니다.



4 새롭고 편리해진 All New 플랫폼 디자인

플랫한 도어에 직선과 엣지를 살려 더욱 새로워진 세련되고 깔끔한 디자인에 7인치 터치 디스플레이로 한눈에 보고 쉽고 편하게 사용할 수 있습니다.

※ **AI 세탁·건조**: - 세탁: 최대용량 6kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. - 건조: AI건조 코스 사용시 1kg 이상 ~ 5kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 건조 정도가 차이 날 수 있습니다. 먼섬유와 부드러운 합성섬유가 혼합 될 경우 일부 옷감에서 습감이 느껴질 수 있습니다. 건조 정도에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. ※ **6모션 세탁·건조**: * 세계최초 DD모터 적용: 세탁부, 1998년 1월 출시 기준, 건조부, 2021년 12월 출시 기준 ※ **국내최초·국내 최대 용량 세탁·건조**: * 국내 최초: 국내 최대 용량 건조기: 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) * 국내 최대 용량 세탁기: 국내 판매중인 전기세탁기(드림) 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) ※ **듀얼트루스팀 세탁·건조**: - 알러지케어 코스 (세탁): KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 코스 동작 후 바이리우스3종 99.99% 제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)) 및 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 * 고알이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100% 살균, 개·고알이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (헬레방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 워시타워 25/25 kg

NEW 가전
구독



모델명		WA2525EGP6Z	WA2525TAP6Z	WA2525YMP6G	W2320VANQR
용량 (세탁 / 건조)		25/25kg	25/25kg	25/25kg	23/20kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●	●	●
	트루스팀	●	●	●	-
	자동세제함 플러스	●	●	●	-
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●	●	●
	6모션	●	●	●	●
	AI건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●
	적외선센서	●	●	●	●
	트루스팀	●	●	-	-
컨덴서 자동세척시스템		●	●	●	●
디스플레이		와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	풀터치버튼 및 LED 디스플레이
색상		네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)	토프(세탁)/아몬드(건조)	네이처 네이비(세탁)/네이처 크림그레이(건조)	모던 스테인리스 / 모던 스테인리스
도어 디자인		글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어
ThinQ/다운로드 코스		●	●	●	●
에너지소비효율등급		세탁:1등급 / 건조:1등급	세탁:1등급 / 건조:1등급	세탁:1등급 / 건조:1등급	세탁:1등급 / 건조:1등급
컬러					
		베이지 / 그린	토프 / 아몬드	네이비 / 크림그레이	

오브제컬렉션 워시타워 콤팩트



모델명		W1310EGN	W1310WAN
용량 (세탁 / 건조)		13kg / 10 kg	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		600×1,655×1,180	600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)	●	●
	인버터 DD모터	●	●
	6모션 / 4방향 터보샷	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	컨덴서 자동세척시스템	●	●
도어 디자인		글라스 도어	글라스 도어
ThinQ		●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급
컬러		베이지 / 그린	화이트/화이트

* 에너지 소비효율 1등급 : 세탁기와 건조기가 원비로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이 할 수 있음) * LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G+ 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 도어오픈시 깊이관? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다.

워시타워 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!
‘세탁기 관리제’와 전문가용 직수/고압세척 및 드럼케어 코스로 강력하게 세탁조를 관리해드려요.

① 직수/고압 세척

100% 직수로 Inner drum(내통) 및 Outer tub(외통) 까지 분해 세척 대비 90%의 성능으로 꼼꼼하게 관리합니다.

* 적용 모델 : 26년 6월 출시 WA2525**P6*

② 드럼케어

LG전자에서 연구한 전용관리제와 전문가용 드럼케어 코스로 드럼을 확실히 세척합니다.

③ UV/스팀 케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터, 필터 장착부, 통내부를 UV 살균기와 고압 세척기로 꼼꼼하게 위생 관리합니다.

* UV 적용 모델 : 26년 6월 출시 WA2525**P6*

④ 내시경 카메라 점검

세탁기 내부로 내시경 카메라를 연결하여 케어 전/후를 직접 눈으로 확인하실 수 있습니다.

* 적용 모델 : 26년 6월 출시 WA2525**P6*

⑤ 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록 여분의 필터를 무상 제공합니다. (최초 방문 시 1회 제공)

⑥ 무상 재설치

LG전자 가전 케어 전문가가 안전하게 무상철거 및 재설치 서비스를 제공해드립니다.



*직수/고압 세척 : Intetec에서 2026년 6월 인공 오염 누적 조건으로 직수/고압세척의 세척력을 시험한 결과, 드럼케어 대비 11% 우수했으며 2024년 드럼케어 세척력 기준 환산 시 분해 세척 대비 90% 수준이나, 세척물 및 오염 정도는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *드럼케어 : 드럼세탁기 25kg (FX25WNC) 기준 드럼케어 전용 코스 및 전용관리제 기준으로 사용시 분해세척 대비 약 80% 이상 성능 (자사 시험결과 인터텍 검증 기준, 분해세척을 100% 기준 제거율) *무상 재설치 서비스의 경우 제품 해체 및 설치만 포함되며, 이동 서비스는 제공되지 않습니다. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어샵을 이용하실 수 있습니다. * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 채널별/지역별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

나의 라이프에 딱 맞는 건조



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)



2025년 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수 (KS-PBI) 1위
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



2025년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)

AI 오브제컬렉션 건조기 25 kg

NEW 가전
구독



모델명	RD25ESE	RD25GSG	RD25IS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	25kg	25kg	25kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린	에센스화이트
도어 디자인	클래스도어	클래스도어	클래스도어
도어 테두리	베이지	그린	블랙
드럼재질, 리프터	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●
적외선 센서	●	●	●
스마트타이머	●	●	●
트루스팀	●	●	●
99.99% 살균	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●
컨덴서 자동세척 시스템	●	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●	●
절약모드	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●
ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●
스마트진단 / 다운로드코스	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

트롬 건조기 10 kg



모델명	RH10VTA	RH10WTW
폭×높이×깊이 (mm)	600×850×660	600×850×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×1115	600×850×1115
용량	10kg	10kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	모던 스테인리스	화이트
도어 디자인	클래스도어	클래스도어
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서 / 인버터 모터	●	●
스마트타이머	●	●
스팀	-	-
99.99% 살균 인증	●	●
2중 안심필터 / 컨덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약건조	●	●
Wi-Fi / 원격제어	●	●
ThinQ 에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
다운로드코스	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

상업용 세탁기



세탁기-건조기 콤보



세탁기



건조기

모델명	FD25T2C
용량 (1:10&1:15)	Washer 25kg & Dryer 16kg
드럼 크기	250ℓ
드럼 지름	φ770mm
Door Opening Diameter	φ476mm
제품 크기 (W×H×D)	970×1,871×1,272mm
무게	420kg
세탁 속도	35rpm
탈수 속도	1,100rpm
G-Force	520G
히터 소비전력	19.2kW
건조 방식	Heat Pump Dry (Ductless)
열원	Inverter Twin Compressor (52.5cc/rev)
* 세탁 & 건조 시간	60min

모델명	F25T2C
용량 (1:10)	25kg
드럼 크기	250ℓ
드럼 지름	φ770mm
Door Opening Diameter	φ476mm
제품 크기 (W×H×D)	970×1,425×1,165mm
무게	310kg
드럼 속도 (세탁)	35rpm
드럼 속도 (탈수)	1,100rpm
G-Force	520G
히터 소비전력	19.2kW

모델명	RH25T2C
용량 (1:20)	25kg
드럼 크기	500ℓ
드럼 지름	φ927mm
Door Opening Diameter	φ731mm (Max)
제품 크기 (W×H×D)	970×1,813×1,330mm
무게	292kg
드럼 속도 (건조)	25~45rpm
건조 방식	Heat Pump Dry (Ductless)
열원	Inverter Twin Compressor (52.5cc/rev)
* 증발 건조	178g/min
정격소비전력	6.0kW

통돌이 세탁기



모델명	TR13WV4
폭×높이×깊이(mm)	590×965×610
용량/색상	13 kg / 화이트
스마트 인버터모터	● (10년 무상보증)
에벨 + 표준	●
세탁 성능	물높이 단계 선택 / 탈수 단계 / 헹굼 횟수 표준, 울/섬세, 이불, 조용조용, 애벌+표준, 급속, 안심헹굼, 통채적
통채적	●
디자인	와이드 다이아몬드 글라스 소프트 안전도어 / LED 디스플레이
부가기능 / 에너지 소비효율등급	스마트진단 / 2등급

* 한국의과학연구원 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 유해세균 4종 (항생제내성균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균) 평균 99.99% 살균 / 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * 도어오픈시 깊이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

건조기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷, 더 깨끗하고 뽀송하게!
혼자 관리하기 어려운 내부 구석구석까지 꼼꼼히 관리해드려요.

① 스팀케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터,
필터 장착부, 통내부를 스팀으로
꼼꼼하게 세척합니다

② 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록
여분의 필터를 무상 제공합니다.
(최초 방문 시 1회 제공)

③ 습도 센서 점검

건조 성능이 제대로 발휘될 수 있도록
습도 센서를 점검합니다.



진정한 올인원으로 완성하는
AI세탁 건조 라이프



2025년 대한민국
올해의 녹색상품



2025년 드림세탁기 / 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수 (KS-PBI) 1위



2025년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



① 세탁부터 건조까지 한 번에 AI 세탁+건조

세탁물을 옮길 필요 없이 세탁부터 건조까지 한 번에,
AI워시콤보로 올인원 세탁 건조를 경험해보세요.



② 세탁 25kg, 건조 21kg 국내 최대용량 세탁 건조

기존보다 10% 더 커진 드럼 사이즈로 세탁 25kg, 건조 21kg 국내 최대용량을
구현했습니다.



③ 세탁과 건조 모두 트루스팀

세탁부터 건조까지 스팀 적용된 코스를 선택하거나 옵션 추가하여
의류를 살균 케어합니다.



④ 진정한 올인원의 완성 미니워시

워시콤보와 미니워시를 결합해 위·아래 동시에 세탁하고 세탁 후엔 워시콤보로
건조까지 한 번에 마무리하세요.

* 건조 버튼을 추가로 누르면, 세탁이 끝난 후 건조까지 멈춤 없이 한번에 진행됩니다. (세탁 전용/건조 전용 코스 제외, 평균 원료 전까지 건조 버튼을 통해 건조 행정 추가 가능) * 인공지능 세탁건조는 최대용량 6kg 이하에서 작동하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있습니다. 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간은 다를 수 있습니다. * 워시콤보 단독 구매 시에 미니워시는 포함되지 않으며, 워시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하거나 미니워시만 별도로 구매하여 결합해서 사용 가능합니다. * 세탁 : 알러지 케어 코스 : * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (알레르겐), 전남대학교 산학협력단 (바이러스) * 시험 부하 : KS C IEC60456 시험기준 국제 규격 부하 4kg * 시험 조건 : 유해세균 3중 (항색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PeV), 헤르페스 바이러스 (HbV), 아데노 바이러스(AdV), 코로나(MH-V), 코로나(PeDV)], 알레르겐 3중 [개(Can f 1), 고양이(Fel d 1), 꽃가루(Que ac 1)] * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 알레르겐을 부착하여 알러지케어 코스 동작 후 살균력 및 알레르겐 제거를 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3중 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 알레르겐 95% 이상 제거 * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 * 건조 : 스팀살균코스 : * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (집먼지진드기), 전남대학교 산학협력단 (바이러스) * 시험 부하 : 스팀살균코스 - 국제규격부하 3kg (젖은 상태 4.5kg) * 시험 조건 : 유해세균 3중 (항색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PeV), 헤르페스 바이러스 (HbV), 아데노 바이러스(AdV), 코로나(MH-V), 코로나(PeDV)], 집먼지진드기 * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 집먼지 진드기를 부착하여 스팀살균코스 동작 후 살균력 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3중 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 집먼지진드기 100% 살균 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. * MHV, PeDV 바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나 바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님 * 워시콤보 단독 구매 시 미니워시는 별도 구매 제품입니다. 미니워시 구매를 하신다면 미니워시 단독구매 또는 워시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하세요. * 모든 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

AI 오브제컬렉션 워시콤보 + 미니워시

NEW
가전
구독



모델명	FC2521UX6CX	FC2521SX6CX	FC2521TX6CX
워시콤보 + 미니워시			
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,360×885	700×1,360×885	700×1,360×885
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,360×1,510	700×1,360×1,510	700×1,360×1,510
용량(세탁/건조)	25/21/4kg	25/21/4kg	25/21/4kg
색상	럭스 실버	스틸 블랙	토포
모델명	FC2521UX6C	FC2521SX6C	FC2521TX6C
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×885	700×990×885	700×990×885
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,510	700×990×1,510	700×990×1,510
용량(세탁/건조)	25/21kg	25/21kg	25/21kg
AI 세탁+건조	●	●	●
표준, 이불, 소량급속	●	●	●
울/섬세, 알러지케어	●	●	●
타월, 아기옷	●	●	●
디스플레이	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
자동세제함	●	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●	●
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
트루스팀	●	●	●
건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
에너지모니터링	●	●	●
스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급	1등급
모델명	FC4UC	FC4SC	FC4TC
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×850	700×360×850	700×360×850
용량	4kg	4kg	4kg

오브제컬렉션 워시콤보

가전
구독



모델명	FH25ESE	FH24ENE
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×830	700×990×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,410	700×990×1,410
용량(세탁/건조)	25/15kg	24/15kg
색상	네이처 베이지	네이처 베이지
표준, 이불, 소량급속	●	●
울/섬세, 알뜰살음	●	●
타월, 아기옷	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁건조	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션 / 5방향 터보샷	●	●
건조방식	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
트루스팀	●	-
자동세제함	-	-
슬라이드 필터	●	●
빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●
에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
에너지소비효율등급(세탁)	1등급	1등급

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) ※ ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되어 있지 않은 것으로 선택해주세요. ※ ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시콤보, 광파오븐, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산일은 주문일과 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



LG 구독 전문 CARE

워시콤보 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!

‘세탁기 관리제’와 전문가용 직수/고압세척 및 드럼케어 코스로 강력하게 세탁조를 관리해드려요.

① 직수/고압 세척

100% 직수로 Inner drum(내통) 및 Outer tub(외통) 까지 분해 세척 대비 90%의 성능으로 꼼꼼하게 관리합니다.

* 적용 모델 : 26년 6월 출시 FC2521****

② 드럼케어

LG전자에서 연구한 전용관리제와 전문가용 드럼케어 코스로 드럼을 확실히 세척합니다.

③ UV/스팀 케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터, 필터 장착부, 통내부를 UV 살균기와 고압 세척기로 꼼꼼하게 위생 관리합니다.

* UV 적용 모델 : 26년 6월 출시 FC2521****

④ 내시경 카메라 점검

세탁기 내부로 내시경 카메라를 연결하여 케어 전/후를 직접 눈으로 확인하실 수 있습니다.

* 적용 모델 : 26년 6월 출시 FC2521****

⑤ 건조 필터 여분 추가 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록 여분의 필터를 제공합니다.

⑥ 배수 필터 거름망 클리닝 및 교체

이물질이나 오염이 생길 수 있는 배수필터 거름망을 주기적으로 세척하고 교체합니다. (교체 주기 : 24개월)



* 직수/고압 세척 : Intetec에서 2026년 6월 인공 오염 누적 조건으로 직수/고압세척의 세척력을 시험한 결과, 드럼케어 대비 11% 우수했으며 2024년 드럼케어 세척력 기준 환산 시 분해 세척 대비 90% 수준이나, 세척률 및 오염 정도는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
* 드럼케어 : 드럼세탁기 25kg (FX25WNC) 기준 드럼케어 전용 코스 및 전용관리제 기준으로 사용시 분해세척 대비 약 80% 이상 성능 (자사 시험결과 인터텍 검증 기준, 분해세척을 100% 기준 제거율) * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어서비스를 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. * 워시콤보 단독 구매 시 미니워시는 별도 구매 제품이오니, 미니워시 구매를 희망하신다면 미니워시 단독구매 또는 워시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하세요.

“Everyday Everywear
ALL New 스타일러”



스타일러
스테이 알아보기

스타일러 스테이란?

스타일러가 비치된 독채감성 숙소 및 프리미엄 숙소

※ 스타일러는 LG전자의 등록 상표입니다.



2024년
국가 고객 만족도 1위



2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



2024년 올해의
에너지 기술상 수상



2024년
대한민국 올해의 녹색상품

프리미엄 숙소의 품격을 높이고, 고객에게 편리하고 산뜻한 경험을 선사합니다.

1 좋은 기억이 남는 객실 서비스



여행 중에도 구김 없는 스타일

캐리어에서 구겨진 옷도 빌트인 고압 스티머로
핏을 살려 입을 수 있습니다.



매일 산뜻하게 살균/탈취

옷에 배인 고기 냄새, 땀 냄새도 듀얼히팅트루스팀으로
말끔하게 살균/탈취합니다.



수영복도 보송하게 건조

자연 건조보다 빠르고 보송한 저온 제습 건조로
수영복까지 섬세하게 건조합니다.

2 사업주를 위한 편리한 서비스



편리한 런드리 서비스

다양한 의류 관리 기능으로 스타일러가
있는 것만으로도 프리미엄 서비스가 됩니다.



쾌적하게 유지하는 객실 공간

자동환기시스템으로 실내공간을 제습해
쾌적함을 유지할 수 있습니다.



객실 소품도 안심 살균

매일 세탁하기 어려운 베개, 쿠션도
듀얼히팅트루스팀으로 살균 관리할 수 있습니다.

※ 수상내역은 해당모델에 한함 ※ 무방해성 분당 350회 코스 : 미세먼지 코스 기준 ※ 미세먼지 제거성능 : 인터텍 시험결과, 미세먼지 제거코스에서, 셔츠 1벌을 기준으로 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust) 먼지를 셔츠(폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌의 등 부위 3곳, 양쪽 팔부위 4곳에 10cm x 10cm 크기로 도포한 후, 미세먼지 제거 코스 행정 전/후 면적으로 평균 제거율 비교 시 미세먼지 평균 제거율 99% ※ 구김제거 : 인터텍 시험결과, 표준 스타일링코스에서 셔츠 1벌을 기준으로 구김을 부여한 셔츠를 표준 스타일링 코스로 통작 전, 후 비교시, 초기 구김대비 2배 이상 구김완화 (평균 4.85급/5급) ※ 탈취 : KATRI시험연구원 시험결과, 표준 스타일링코스에서 셔츠 1벌을 기준으로 KS K 0897:2014 탈취 시험규격을 준용하여 시험 진행 결과 테트라클로로에틸렌(드라이클리닝), 4-에틸닐파리딘(담배), 톨루엔(페인트방제, 석유생체), 이소발레르산(담배방제), 핵산산(지드 냄새), 아세트산(식초 냄새), 포름알데하이드(세탁중유균) 등 시험한 냄새원 18종에 대해 모두 99% 탈취 ※ 살균 : KATRI시험연구원 시험결과, 표준 살균코스에서 셔츠 1벌을 기준으로 KA E 03:2022 살균력 시험규격에 준해 시험 진행 시, 황색포도상구균(호흡기계 감염), 폐렴간균(폐렴), 녹농균(농포성 상유증), 대장균(식중독), 메디살린 내성 황색포도상구균, 장알균(MRSA/오로 감염), 프로테우스 미라빌리스(오로 감염), 장염 비브리오균(식중독), 엔테로박터 클로아케(매염, 요로, 혈액감염), 레지오넬라 뉴모필라균(레지오넬라증) 시험한 시험균 10종에 대해 모두 99.99% 살균 ※ 제습성능 : 인터텍 시험결과, 공간 제습 코스에서 기온 27℃, 습도 60% 기준 살-제습 코스로 하루(24시간)동안 제습 가능한 용량을 측정시 하루(24시간) 최대 10L 제습 용량 확인 ※ 상세 시험 결과는 LG전자 공식홈페이지 주석 참조 ※ 성능 및 제거효과는 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ '24년 1월 출시 ALL NEW 스타일러 제품에 대한 설명입니다.

ALL NEW 스타일러 오브제컬렉션

가전
구독



모델명	SC5GMR80H	SC5MBR80H	SC5GMR60	SC5MBR60	SC5MHR60	SC5MSR40	SC5MBR43
용량 (상의 + 하의)	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌	5벌
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620
색상	블랙티트미러	샌드 베이지	블랙티트미러	샌드 베이지	에센스 그라파이트	에센스 화이트(무광)	샌드베이지
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)	●	●	●	●	●	●	●
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●	●	●	●
섬세관리	정장, 코트/울, 니트	●	●	●	●	●(다운로드 코스)	●(다운로드 코스)
	실크/캐시미어	●	●	●	●	●(다운로드 코스)	●(다운로드 코스)
스팀살균	표준	●	●	●	●	●	●
	미세먼지/바이러스	●	●	●	●	●(미세먼지는 다운로드 코스)	●(미세먼지는 다운로드 코스)
건조	인공지능건조	●	●	●	●	●(자동건조)	●(자동건조)
	시간건조	●	●	●	●	●	●
디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LED	LED
빌트인 고압 스티머	●	●	-	-	-	-	-
자동 환기 시스템	●	●	●	●	●	●	-
이지핏 바지 관리기	●	●	●	●	●	-	-
내부조명	●	●	-	-	-	-	-
선반	●	●	●	●	●	-	-

스타일러 B2B 전용 모델



S3CMC



262개 글로벌 특허기술

세계 최초 의류관리기기 스타일러의 앞선 의류 관리기술



트루스팀

풍부한 스팀으로 냄새 제거부터 살균, 구김 제거까지



무빙행어

옷을 직접 흔들어 미세먼지까지 골고루 제거



미니멀디자인

슬림한 디자인과 필요한 코스만 남겨 심플한 조작부



심플한 조작부

꼭 필요한 코스만 남긴 조작부로 디자인은 더 깔끔하게, 필요한 코스는 앱으로 추가할 수 있어 편리

슈케어




SS4RHS60E



SS4RWS60E

모델명	SS4RHS60E/SS4RWS60E
용량	최대 4컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×1,008×390
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	우측 열림(기본)
버튼조작부	LCD 터치 버튼
듀얼 케어	●
무빙 노출	●
트루스팀	●
제오-드라이	●
스타일링	표준, 가족, 스위트, 골프화, 급속, 축구화 스타일링
스팀살균	집중 살균, 가족 살균
섬세건조	눈비 건조, 시간 건조
영양향도어	●
아로마 키트	●(기존 건조기, 의류스타일러 향기트 혼용)
분리 선반	●
예약	●
보관	●
ThinQ	UP 가전
	스마트 원격제어
	스마트 진단
	에너지 모니터링

슈케이스



SS1RHS20E



SS1RWS20E

모델명	SS1RHS20E/SS1RWS20E
용량	최대 1컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×328×390
설치 방식	직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	슬라이딩
버튼조작부	터치 버튼
3면 투명창	●
집중조명	●
간접조명	●(색상 변경 가능)
탄테이블	●
습도 유지	●
UV차단	●
	슈케이스 그룹 제어
ThinQ	LED 조명 제어
	●(집중조명 밝기, 간접조명 색상)
	쇼타임 모드
	●

<슈케어> ※ 표준스타일링 코스 : [H-M솔루션] 3중의 표준 시면 (패브릭 규격포, 가죽 EVA) 3cm x 3cm 면적 (신발 외부 9곳/내부 2곳)에 냄새 원인물질 Isovaleric acid(발 냄새), Diacetyl(발 냄새), Iso-Butylaldehyde(곰팡이 냄새), Isovaleraldehyde(곰팡이 냄새), Acetone(시금치 냄새)를 흡착시킨 후, 표준스타일링 코스 동작 후 진공 농도를 측정 결과 패브릭 규격포, 가죽, EVA 시면 별 탈취율 97.3%, 96.7%, 95.2% 냄새 제거 효과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈취 후에도 진공 냄새가 남을 수 있습니다. ※ 집중살균 코스 : [한국의과학연구원] 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, 무중균을 신발 내부 2곳 + 외부 9곳 도포한 후, 집중살균코스 동작 후 살균력 측정 결과 99.99% 제거 [전남대학교 산학협력단, 인터텍 검증] : 바이러스 오염된 KS포 (면 100%) 3cm x 3cm를 신발 외부 9곳/내부 2곳에 부착하여 집중 살균 코스 동작 후 살균력 측정결과 바이러스 11종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PeV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 로타, A형 간염, 인플루엔자 B, 리노, 코로나(MH-V), 코로나(PEDV)) 99.99% 제거. MH-V, PEDV 바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아닙니다. ※ 눈비 건조 코스 : [인터텍] 운동화 1켤레 수분량 60g 기준 눈비 건조 코스 동작 후, 최종 흡수량이 3%이하일때까지 시간 측정 시 3시간 30분 이내 건조 최종 흡수량(g) = 습윤상태 중량(g) - 운전 후 중량 (g) 물에 젖은 가죽 신발은 슈케어를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다. 특히 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입업체에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요. 건조코스는 제품의 상단, 하단의 노출이 삽입된 신발에서의 사용을 권장합니다. 분리선반을 사용할 경우 건조 성능이 저하 될 수 있습니다. 눈비 건조 코스는 3시간을 기본 코스로 동작하며, 습도 및 재질에 따라 건조시간이 증감할 수 있습니다. <슈케이스> ※ 습도 유지 : [인터텍] 온도 30 ±2℃, 습도 75±5% RH 조건에서 슈케이스 동작 후, 30시간 동안 슈케이스 내부 습도 측정 결과, 습도 55% 이하 유지 ※ UV 차단 : [한국산업시험연구원] 슈케이스 원도우 시면 (1cm x 4.5cm)에 200~380nm 파장의 UV 투과율 측정 결과, UV 투과율 0.1% 이하 <공통> ※ 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ 가부장 빌트인 설치시,여유공간 필요 ※ 가점용 이외의 용도 영도, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(발레방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실용용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



스타일러 케어 서비스

트루스팀을 제대로 쓰려면 물 관리가 중요하죠!
급/배수통과 필터 세척으로 언제나 새 제품처럼 관리해드려요.

① 스팀 케어

필터, 제품 내/외부, 기계실 입구까지
스티머를 이용하여 더 꼼꼼히 청소합니다.



② 필터 세척 및 기계실 입구 클리닝

성능 유지는 물론 깨끗한 사용을 위해
필터와 제품 내/외부를 구석구석 세척합니다.



③ 급/배수통 교체

깨끗하게 사용할 수 있도록 물때가 생기기 쉬운
급/배수통을 교체하고, 인산염 키트로
편리하게 관리합니다.



나를 위한
온전한 휴식의 시작



2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상



2022년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2022년
인체공학디자인 수상



1 마인드/슬립 케어 코스

뇌파 안정 사운드와 함께
부드럽게 마사지합니다.



2 핸드모션 입체안마+

파워 무빙 기술로 더 강력하고
시원한 안마감이 느껴집니다.



3 AI 코스

내가 사용한 패턴에 맞춰
안마 코스가 계속 업그레이드 됩니다.



4 UP 가전

UP 가전으로 새로운 안마 코스와
음원을 업데이트해 즐길 수 있습니다.

※ 상기 특징점은 해당 모델에 한함

전신형 안마의자



MX9(MX91WR) MX70B MX6(MH65CC) MX8(MH81BR)

모델명	LGMX9 (MX91WR)	MX70B	LGMX8 (MH81RR)	LGMX6 (MH65CC)
안마 모션 종류	7가지	7가지	7가지	7가지
안마 방향	상하 좌우 앞뒤	상하 좌 앞뒤	/상하 좌우 앞뒤	상하 좌우 앞뒤
분당 주무르기/두드리기 횟수	43회/952회	25회/535회	-	-
자동 체형 맞춤	●	●	-	-
코스	자동코스/시 코스 마인드/슬립 케어코스 다우로드 코스 (UP가전) 수동 코스(코스저장)	15가지/● ●/● 코스 77가지 ● (최대 6개)	15가지/● ●/● 코스 47가지 ● (최대 6개)	15가지/● ●/● 코스 47가지 ● (최대 6개)
온열 범위	등, 허리, 종아리	등, 허리	등, 허리, 종아리	등, 허리, 종아리
간편 조작 버튼	●	-	●	●
지문 인식	-	코스 저장	-	-
폭*높이*깊이	세웠을 때 800x1250x1600	800x1270x1630	755x1141x1510	740x1120x1120
(mm)	놓쳤을 때 800x960x1900	800x1030x1900	755x865x1790	743x820x1750
후면 필요 공간	약 15cm	약 12cm	28cm	약 5cm
색상	에센스 화이트	베이지	브라운	브라운

LG 힐링미 안마의자 케어 서비스



1 가죽 교체
안마의자 사용 시
오염되기 쉬운 등받이,
엉덩이, 발 부분의 가죽을
무상으로 교체해 드립니다.



2 틈새 클리닝
관리하기 어려운
가죽 시트의 방식, 등받이를
분리하여 틈새까지
정소하고 관리합니다.



3 동작 및 제품 성능점검
방문 시마다 제품 동작
이상 유무는 물론 가죽 마모
상태 및 벨크로 봉제 상태 등
확인합니다.

※ 가전 구축으로 신청 가능합니다.

*이 제품은 의료기기(가)가 아니며, 제품의 효과는 개인에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *스트레스 감소 효용성: 명상호흡법이 결합된 비리조 바이노럴 비트 음원의 스트레스 감소 효용성 연구 ① 시험기간: 고려대학교 ② 시험대상: 건강한 성인 15명 ③ 시험기간: 2023년 3월 ~ 2023년 6월 ④ 시험방법: 각 대상자는 정신적인 스트레스를 유발하는 영상 인지과제를 세 차례 독립 수행하고, 무작위 순서로 제시되는 7가지 음원조건에 따른 스트레스 완화 효과를 비교하기 위해 타액 및 심전도를 측정함 ⑤ 시험결과: 스트레스가 증가된 상태에서 비리조 바이노럴 비트 음원을 청취할 경우, 스트레스 완화 시 나타나는 코르티솔 농도가 약 4% 감소하였으며, 심박 변이가 증가가 통계적으로 유의미하게 관찰됨(코르티솔이란? 부신피질에서 분비되는 호르몬으로 스트레스를 받을 때 분비되어 증가 "이노노비테란? 뇌파를 인위적으로 만들어내는 과학적 방법이며, 양쪽 귀에 서로 다른 주파수 신호를 보내면 뇌는 두 주파수의 차이를 인식하게 되는 제 3의 신호를 "수면 개선 효과: 수면중 바이노럴 비트 음원에 의한 수면 개선 효과 연구 ① 시험기간: 분당서울대병원 ② 시험대상: 수면장애가 없는 건강한 성인 15명 ③ 시험기간: 2022년 5월 ~ 2022년 12월 ④ 각 대상자는 3일 연속 수면다원검사 및 음원 자극 실험에 참여하였으며, 음원 노출과 비노출 사이의 수면 지표 비교를 수행함 ⑤ 시험결과: 음원 제공 여부에 따른 입면잠복기의 유의미한 감소와 대다수 수면 지표의 개선 경향을 확인함 *명상 호흡법: 음원에 호흡을 가이드하는 자음이 포함되어 있으며, 자음에 따라 4초간 숨을 들이마시고 4초간 숨을 내쉬는 호흡을 수행 *bridzz는 연구 실험을 통하여 사용자의 집중력 향상에 효과가 확인된 제품입니다. *집중력 향상을 위한 bridzz의 기능성 음원 개발에 관한 연구 ① 시험기간: 고려대학교 자능형신경공학연구소 ② 시험대상: 건강한 성인 24명 ③ 시험기간: 2023년 7월 ~ 2023년 9월 ④ 시험방법: 피시험자는 특수 제작된 음원이 제공된 조건(Sound)과 어떠한 음원도 제공되지 않는 조건(No sound)에서 무작위 순서로 30회 입산과제 (mental arithmetic task) 수행 ⑤ 시험결과: 정확도가 80% 수준 도달 시간(집중도): Sound 조건은 약 3분 (10회 경과) 정도 소요, 집중력 뇌파 감마 대역의 ERD(성분 약 2배 이상 측정됨 - ERD(Event Related Desynchronization, 의문용 뇌파강도로 측정된 뇌파의 정량 분석 기법): (Sound: -0.49 ± 0.183, No sound: -0.27 ± 0.169, Wilcoxon signed rank test, p < 0.05) *LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트 폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주십시오. *LG ThinQ 앱은 일부 스마트 폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하십시오. (Android OS 9.0 이상, iOS 15.0 이상) *LG ThinQ 앱의 실제 기능은 부유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. *스음 (1시험)간: 자사 시험 결과인테넷(인터넷) 검증 ② 시험대상: M09WR ③ 시험코스: 표준코스, 내마음코스, 조용조용 코스 ④ 시험방법: 자사가 제시한 기준으로 표준코스, 내마음코스, 조용조용코스에서 안마 강도 최강 선택 후 Sound Pressure 측정 ⑤ 시험결과: 24년 4월 29일 ~ 5월 2일 ⑥ 시험결과: 표준코스, 내마음코스 약 35dB, 조용조용코스 약 30dB ⑦ 시험결과: 실제 사용환경 등에서 차이가 있을 수 있습니다. *스음 기준: 도서관 (약 40dB), 상의의 고의, 속삭이는 소리(약 30dB), 도서관 스물스물: 국가음향보시스템 홈페이지 참조 *슬립 케어 코스: 마인드 케어 코스, 각각 코스 1명, 음원 2명이 기본 제공되어 있으며, ThinQ 앱 UP가전서비스에서 추가 코스 1명 및 음원 3명 다운로드 가능 *7가지 안마 동작: 주무르기, 두드리기, 혼합마사지, 롤링, 지압, 주무르기&지압, 두드리기&주무르기 *최초는 선택코스, 내마음 맞춤코스 있으며, 각각 리미트 5회/코스, 내마음 맞춤코스 15회 이상 사용하면 사용자 맞춤코스 코스로 자동 업데이트됨

공간은 작품이 되고,
일상은 휴식을 얻다



2024년
reddot 어워드 수상



2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상



2023년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2023년
인체공학디자인 수상



1 라운지체어 디자인

부드러운 곡선 디자인이
인테리어에 포인트가 됩니다.

※ 전용 가죽쿠션, 발 받침대, 리그 사은품 구성



2 편안한 착석감

몸에 밀착되는 프레임과
어깨, 엉덩이 공간이 여유로워 편안합니다.



3 핸드모션 입체안마

손마사지와 유사한 6가지 안마 동작이
시원합니다.



4 릴렉스 편의기능

무선 리모컨과 블루투스 스피커가 내장되어
편리합니다.

※ 상기 특징점은 해당 모델에 한함

I 가구형 안마의자



아르테(MH21BB)

아르테(MH21RR)

아르테(MH20BR)

아르테(MH20MM)

모델명	아르테(MH21BB)	아르테(MH21RR)	아르테(MH20BR)	아르테(MH20MM)
색상	베이지	브라운	브라운	민트
안마 모션 종류	6가지	6가지	6가지	6가지
안마 방향(안마볼)	상하좌우앞뒤	상하좌우앞뒤	상하좌우앞뒤	상하좌우앞뒤
안마 범위	목~엉덩이	목~엉덩이	목~엉덩이	목~엉덩이
에어	-	-	-	-
맞춤 조절	어깨위치감지	자동	자동	자동
안마코스	자동코스	7가지	7가지	7가지
내마음 코스 (지문인식)	●(20단계 설정)	●(20단계 설정)	●(20단계 설정)	●(20단계 설정)
리클라이너	●	●	●	●
부가기능	등/허리 패시브라디에이터 방식	등/허리 패시브라디에이터 방식	등/허리 패시브라디에이터 방식	등/허리 패시브라디에이터 방식
후면 필요 공간	약 30cm	약 30cm	약 30cm	약 30cm
사은품 구성	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때 753×1127×1007	753×1127×1007	753×1127×1007	753×1127×1007
눅혔을 때	753×850×1307	753×850×1307	753×850×1307	753×850×1307

※ 수상 내역은 해당 모델에 한함 ※ 인체맞춤 S&L 프레임 : 안마볼이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 인마 ※ 밀착된 어깨 마사지 : 3단 어깨 폭 조절 가능, 에어셀 동작 전 기준 어깨 부위 너비는 40mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

※ 체형 맞춤 : 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) ※ 저소음 : 울트라싱글 코어 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek ※ 음성 인식 : 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 1개)

※ 온열 기능 : 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 기능(1단계 약 37℃, 2단계 약 38℃, 3단계 약 39℃) ※ 부가 기능 : 블루투스 스피커, 휴대용 충전 및 거치대, 간편조작 버튼(전원, 강도조절, 퀵스타트 등) ※ 모든 이미지는 촬영기로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



안마의자 케어 서비스

매일 앉는 안마의자니까 더 세심한 관리는 필수!
등/엉덩이/발가죽 교체와 꼼꼼한 틈새 청소로 깨끗하게 관리하세요.

① 가죽 교체

안마의자 사용 시 오염되기 쉬운 부분의
가죽을 정해진 시기에 무상으로
교체해드립니다.

② 틈새 클리닝

관리하기 어려운 가죽 시트의 방식, 등받이를
분리하여 틈새까지 청소하고 관리합니다.

③ 동작 및 제품 성능점검

방문 때마다 제품 동작 이상 유무는 물론
가죽 마모 상태 및 벨크로 봉제 상태 등을
확인합니다.



가죽 교체 : * 외관 가죽의 경우 소모성 부품으로 사용 중 마모에 의한 교체 및 비정상적인 환경에서의 사용에 의한 가죽 손상은 유상으로 진행됩니다. * 제품별 가죽 무상 교체 서비스는 상이합니다.
-MH60G/61C는 가전 구독 후 24개월, 48개월차 발가죽 무상 교체(6년 계약 시, 72개월 차에도 제공), 36개월차 등/엉덩이 가죽 무상 교체 -MH65CC/66CB는 가전 구독 후 24개월, 48개월차 발가죽 무상 교체(6년 계약 시, 72개월차에도 제공), 36개월차 베개, 등/엉덩이 가죽 교체
-MH21BB/RR은 베개, 등/엉덩이/등 쿠션 가죽 36개월차 무상 교체 * 무상교체 서비스 외에 추가 교체를 원하시면 유상으로 교체하실 수 있습니다.



새로워진 코드제로 시리즈를 확인해 보세요

똑똑한 AI 기능과
강력한 흡입력 ·
스팀 물걸레가
필요하다면?



A9 AI

흡입부터 물걸레
컴팩트타워 기능까지
한 번에 가능한
제품을 찾는다면?



A7 Core

청소 로봇과 함께
서브로 사용할
가벼운 제품이
필요하다면?



A5

생활가전



1 강력한 흡입력
최대 220W 흡입력

2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레

3 비움.충전.보관을 동시에
올인원타워

코드제로 A7 Core

NEW



모델명	A730WC	A737WA	A730WA	A727WA	A727TA	AS720WA
색상	카밍 베이지 올인원타워	카밍 베이지 카밍 베이지(컴팩트타워)	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지	에센스 그라파이트 에센스 그라파이트	카밍 베이지
흡입력	최대 흡입력 220W 사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함 상온 배터리 사용 기준	최대 흡입력 220W 사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함 상온 배터리 사용 기준	최대 흡입력 220W 사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함 상온 배터리 사용 기준	최대 흡입력 220W 사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함 상온 배터리 사용 기준	최대 흡입력 220W 사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함 상온 배터리 사용 기준	최대 흡입력 220W 사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함 상온 배터리 사용 기준
특장점	2배 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	2배 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	2배 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	2배 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	2배 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	2배 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절
구성품	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 보조 흡입구 배터리 개수	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 보조 흡입구 배터리 개수	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 보조 흡입구 배터리 개수	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 보조 흡입구 배터리 개수	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 보조 흡입구 배터리 개수	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 보조 흡입구 배터리 개수
폭*높이*깊이(mm)	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워
무게	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워
재질/컬러	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게 타워

1 가볍지만 확실하게
약 1.97kg 무게
& 최대 150W 흡입력

2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브
물걸레

3 깔끔한 공간을 완성하는
슬림 &
컴팩트 디자인

4 번거로운 액세서리 결합없이 바로바로
듀얼 내장형
틈새 흡입구

코드제로 A5

NEW



모델명	AS527WA	AS520HA
색상	카밍 베이지 올인원타워	에센스 화이트 에센스 화이트
최대 흡입력	150W	150W
무게	약 1.97kg	약 1.97kg
사용 시간 (타보/강/표준)	최대 7/20/40분	최대 7/20/40분
충전 시간 (배터리 1개)	240분	240분
구성품	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 물걸레 흡입구 보조 흡입구 배터리 개수	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 물걸레 흡입구 보조 흡입구 배터리 개수
폭*높이*깊이(mm)	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게
재질/컬러	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	정소기본체 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게

* 최대 150W 흡입력 및 가벼운 무게 : * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*****) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 타보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 23년 11월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 5.11절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 타보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물질 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 가지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 제품 본체 무게 약 1.1kg은 정소기 본체, 배터리를 결합한 무게이며, 제품 총 무게 약 1.97 kg은 정소기 본체, 배터리, 연장관, 슬림 마루 흡입구를 결합한 무게입니다. * 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 기존 자사 23년형 A9(모델명 : S97*****)의 흡입력, 무게와 비교하였습니다. * 물걸레 흡입구 : *물걸레 흡입구를 결합 후 전원 버튼을 누르면 흡입 기능이 없는 물걸레 전용 모드로 작동되며, '4', '-' 버튼을 눌러 먼지 흡입 기능을 켜고 끄거나 정소 모드를 변경할 수 있습니다. * 자동 물걸레 시스템 : * 24년 4월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 A950에 물걸레 흡입구(모델명 : VN2-PM04**)를 장착 후 물걸레 전용 모드로 약 44m 공간을 5분씩 6회 청소하여, 총 30분 동안 물걸레 물 분사 조절 2단계로 평균 80% 이상, 1단계로 평균 75% 이상 흡수율을 유지하였습니다. * 물걸레 흡수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.

세계 최초 100℃ 투웨이 스팀 청소 로봇



1 세계 최초 100℃ 투웨이 스팀



100 °C 무빙 스팀 (본체)

실시간 100°C 무빙 스팀으로 바닥 오염과 기름때는 보다 말끔하게



100 °C 살균 스팀 (스테이션)

스테이션 내 100°C 살균 스팀으로 물걸레를 위생적으로 관리하여 유해균 99.99% 제거 및 탈취까지

* 세계 최초 100°C 투웨이 스팀 : * 2026년 6월 기준, 글로벌 시장 조사 기관 Euromonitor의 글로벌 청소 로봇 시장 브랜드-회사 점유율 데이터를 바탕으로, 개별 브랜드 또는 제조사로 식별되는 글로벌 청소 로봇 브랜드의 물걸레 자동 세척 기능 탑재 청소 로봇 제품군을 제조사 공식 자료 및 공개 제품 정보로 비교 조사한 결과입니다. * 투웨이 스팀이란, 청소 로봇 본체 스팀 발생기(Steam Generator)에서 만든 약 100°C 스팀을 물걸레에 직접 분사해 청소하는 스팀 물걸레 기능인 '무빙 스팀'과, 물걸레 세척 스테이션(중전대)의 스팀 발생기에서 만든 약 100°C 스팀으로 물걸레를 살균하는 기능인 '살균 스팀' 두 가지 스팀 기능을 모두 지원하는 시스템을 의미합니다. * 스팀 토출구 기준 스팀 온도는 약 100°C이며, 제품 사용 시 분사 노즐을 통한 스팀과 걸레의 온도는 낮아질 수 있습니다. * 청소 로봇 사용 중, 제품의 LED 전원이 켜져 있으면 스팀 기능 동작 중입니다. 제품을 뒤집거나 들면 스팀이 아닌 뜨거운 물에 화상을 입을 수 있습니다. * 스팀 청소 중일 때 또는 청소를 끝낸 직후에는 절대로 물걸레를 만지지 마세요, 고온의 스팀으로 물걸레가 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다. * 무빙 스팀(스팀 물걸레) 바닥 오염물 제거 : * 2026년 4월, 자사 시험 결과를 3자 시험 기관인 인터텍(Intertek)이 검증한 결과, 자사가 제시한 기준으로 PVC 장판 바닥에 커피, 초콜릿, PET 필름에 고깃기름을 바르고 균일 후, 청소 로봇 로니(모델명 : R90*****) 본체의 스팀 물걸레 시험 모드(스팀 구역 청소 조건, 스팀 기능 활성화, 2분간 예열)와 물걸레 전용 청소 모드(스팀 기능 비활성화, 물공급 강를 각각 선택하여 각 오염물을 지나가도록 한 뒤, 굳은 커피, 굳은 초콜릿 및 굳은 고깃기름을 완전히 제거하기 위해 왕복으로 지나간 횟수를 비교하여, 스팀 물걸레 시험 모드(스팀 구역 청소 조건)에서 보다 잘 제거되었음을 확인하였습니다. * 바닥 오염물 제거 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 100°C 살균 스팀(물걸레 살균) - 오브제스테이션/히든스테이션 : * 2026년 3월, UL Solutions 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 청소 로봇 로니(모델명 : R90*****) 본체의 물걸레 표면 대표 위치 5군데에 시험균 4종(황색포도상구균, 녹농균, 패렴간균, 대장균 - 각 시험균 별 농도 약 10⁷ CFU/ml)을 접종한 후, 각 물걸레 세척 스테이션(오브제스테이션 모델명 : VMS-RB9*****, 히든스테이션 모델명 : VHS-RB9*****)의 물걸레 세척(스팀 살균 ON, 고온 세척 ON) 기능 사용 시, 각 시험균이 99.99% 제거됨을 확인함. * 물걸레 살균 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

2 강력한 흡입력과 스마트한 주행



최대 30W의 강력한 흡입력

강력한 모터가 만들어내는 최대 30W의 흡입력, 구석과 벽면까지 밀착 청소하는 에지(Edge) 확장 사이드 브러시와 물걸레, 머리카락 엉킴을 줄여주는 듀얼 엉킴 방지 브러시까지



노하우를 쌓아 진화하는 스마트한 AlphaUP Drive 주행

RGB 카메라와 센서 기반 다양한 상황과 장애물을 섬세하게 인식하고 장애물이 사라지면 청소를 재개해 진화하는 청소 경험을 제공

3 보이지 않아도 완성되고, 보일수록 품격이 되는 공간 맞춤 솔루션



하든스테이션

초슬림 스테이션 높이(약 15cm)로 별도 전용 수납장을 마련할 필요 없이 싱크대 하단 걸레받이에 설치해 기존 싱크대 수납 그대로 사용할 수 있는 자동 급배수 전용 스테이션



오브제스테이션

따로 설치할 필요 없이 소파 옆 사이드 테이블로 자연스럽게 배치하여 집안 인테리어 오브제로도 활용할 수 있는 프리스탠딩 전용 스테이션

4 체계적인 보안 솔루션



LG Shield, PbD 인증, 물리적 보안까지 믿음직한 보안 기술

사용자의 데이터를 안전하게 지키는 LG Shield, 개인정보보호위원회로부터 PbD 인증, 청소 후 자동 도어 닫힘 기능으로 카메라 노출 걱정까지 줄여주는 물리적 보안까지



* **최대 흡입력 30 W** : * 2026년 4월, 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, KS 표준 KS B 7303:2025 5.1.7절 기준으로 청소 로봇 로니(모델명 : R90*****) 본체에 빈 먼지통과 회전 브러시, 완전히 충전된 새 배터리가 결합된 상태에서, 키트 위 코너 청소 조건 테스트 모드 동작 기준으로 제품 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 공기 데이터 시험 장비에 연결하기 위해 별도 제작한 어댑터를 연결하여 시험하였으며, 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **듀얼 엉킴 방지 브러시** : * 2026년 5월, 자사 시험 결과를 3차 시험 기관인 인터텍(Intertek)이 검증한 결과, 자사가 제시한 기준으로 마루바닥에 걸이가 다른 머리카락 40개를 도포한 후 청소 로봇 로니(모델명 : R90*****) 본체의 터보 모드 3회 흡입 청소하였을 때 메인 듀얼 브러시에 걸리는 머리카락 개수가 평균 5% 이하(2개 이하)임을 확인함. * 머리카락 엉킴 방지 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **AI 에지(Edge) 진화** : * 해당 기능을 사용하기 위해서는 제품 초기 상태 기준 최초 1회 청소 후 충전대 복귀 및 충전을 해야 합니다. * AI 에지(Edge) 진화 기능 작동 여부는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **AI 맞춤 청소** : * 해당 기능은 'AI 사용 인식' 결과를 활용하여, 공간 특성에 맞는 청소 모드를 제공합니다. * 인식 가능한 대표 사물(예시) : 전선, 신발(운동화/슬리퍼), 양말/수건, 선풍기, 책상, 공, 컵, 병, 그릇, 화분, 장난감(볼록/인형), 휴지통, 사발, 창문, 침대, 소파, 냉장고, TV, 의자(다리 의자, 'c'자 의자 다리), 스툴, 테이블, 책, 건조대, 갈아지/고양이, 리모컨 * AI 사용 인식은 전방 카메라로 청소 로봇 전면 약 15cm 지점 이후부터, 전방 약 50 cm x 50 cm 영역에서 사물을 인식해 회피 주행을 보조합니다. 청소 로봇 전면 약 15 cm 이내(근접 구역) 또는 급격한 회전 등 상황에서는 일부 사물이 인식되지 않거나 부딪힐 수 있습니다. * AI 사용 인식이 가능한 최소 인식 크기는 사물 종류에 따라 다르며, 전선 굵기는 약 7 mm 이상, 건반의 경우는 가로 약 3 cm, 세로 약 3 cm, 높이 약 2 cm 이상일 때 인식할 수 있습니다. 조명(직사광/역광) 바닥 패턴/광택 사물 특성(투명/반사/얇음)에 따라 오인식 또는 미인식될 수 있습니다. * **약 15cm 높이** : * 자사 측정 결과, 제품 높이는 제조 공정에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **LG Shield** : * LG Shield는 소프트웨어(SW)의 모든 측면을 고려한 체계적인 프로세스와 기술을 기반으로 제품과 데이터를 항상 안전한 상태로 보호하는 LG전자의 보안 시스템입니다. * LG Shield에 대한 정책/상세 내용은 공식 홈페이지 통해서 확인이 가능합니다. (<https://lgshield.lge.com>) * Android 9, iOS 16.4 이상의 모바일 OS에서만 지원됩니다. * **PbD 인증** : * 25년 12월, 개인정보보호위원회로부터 청소 로봇 로니(모델명 : R90*****)에 대해 개인정보 보호 기능을 충실히 반영한 제품에 대해 부여하는 인증인 개인정보보호 중심 설계(Privacy by Design, PbD) 인증을 받았습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세계 최초 100℃ 투웨이 스팀 청소 로봇



홈봇 RONI

NEW 가전
구독



모델명		N95THO	N95TWU	N95THU
색상	청소기 본체	에센스 그라파이트	에센스 그라파이트	에센스 그라파이트
	스테이션	에센스 화이트	카밍 베이지	에센스 화이트
특장점 (청소기 본체)	무빙 스팀	●	●	●
	먼지, 구석, 카펫 감지	●	●	●
	자동물공급시스템(전자식 펌프)	●	●	●
	듀얼인티벡글 브러시 / 엣지 확장 사이드 브러시	●	●	●
	엣지 확장 물걸레	●	●	●
	자동 충전 / 배터리 상태 표시	●	●	●
	UP 가전	●	●	●
	인공지능 음성인식	-	-	-
특장점 (스테이션)	살균 스팀	●	●	●
	공간맞춤솔루션 디자인	●	●	●
	자동 급배수	-	●	●
	물걸레 자동 세척 / 물걸레 자동 건조	●	●	●
성능	최대 흡입력 (W)	30	30	30
	물걸레 회전 속도 (RPM)	180	180	180
	물걸레 리프팅 높이 (mm)	10	10	10
	먼지통 용량 (L)	0.27	0.27	0.27
	소비전력 (W) (청소시) / 소비전력(A) (충전시)	25 / 1.6	25 / 1.6	25 / 1.6
	먼지분투 용량 (L) / 먼지통 비우기 시간 (초)	1.4 / 15	1.4 / 15	1.4 / 15
센서 & 장애물 감지	카메라 센서	●	●	●
	LiDAR 센서 / LiDAR 범퍼 센서	●	●	●
	자이로 센서 / 초음파 센서 / 3D 레이저 센서 / 적외선 센서	●	●	●
	난파러지 센서 / 가속도 센서	●	●	●
배터리 정보	배터리 포함 수 (개) / 배터리 종류	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온
	최소충전시간 (분) / 최대사용시간 (분)	180 / 220	180 / 220	180 / 220
	* 흡입력 조절 터보모드 설정 시			
ThinQ	스마트 원격제어	●	●	●
	홈뷰	●	●	●
	마이존 / 청소 다이어리 / 청소예약	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	청소기 본체 / 스테이션	349×103×349 / 415×570×450	349×103×349 / 600×147×500	349×103×349 / 600×147×500
무게	청소기 본체 / 스테이션	4.7kg / 22.3kg	4.7kg / 12.7kg	4.7kg / 12.7kg



LG 구독 전문 CARE

RONi 케어서비스

물을 사용하는 가전은 정기적인 관리가 필수죠.

전문가의 방문 관리 서비스로 냄새와 세균 걱정을 줄이고, 소모품 정기 교체로 청소 성능은 오래도록 유지해보세요.

① 냄새,세균걱정 줄여주는 스팀 클리닝

물때가 생기기 쉬운 부품
(먼지통, 걸레 세척판, 급수통과 배수통)들을
스팀으로 깨끗하게 관리합니다.

② 속까지 깨끗하도록 오수관 클리닝

안전성 평가 3종을 거친 LG전자만의
전용 관리제로 스테이션 내부 오수관을 세척하여
냄새·세균 걱정을 덜어줍니다.

③ 성능 유지위한 소모품 정기 교체


전문가의 정기 방문 관리 시,
12개월 주기로 소모품 7종을 교체해 드리며,
36개월 1회 배터리 1개 교체해드립니다.

④ 고장 걱정 없는 무상 A/S

구독 계약 기간 내 무상으로 A/S를 지원하여
제품 이상이나 고장으로 인한 걱정을 덜어드립니다.

⑤ 무상 철거/재설치

이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 무상 철거/재설치 서비스를
제공해드립니다.

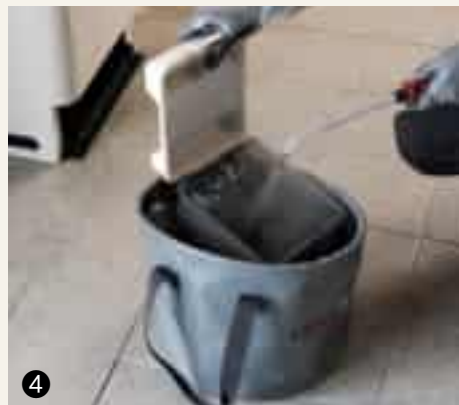

오수관 클리닝 : ※ [안전성 3종 테스트] 시험기관: KOTIT 시험연구원, 시험방법: 안전확인대상 생활화학 제품 시험/검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정에 의거, 시험 결과 : 식약처 고시 알레르기 유발 물질 26종 불검출 확인, BIT 및 MIT,CMIT,0IT 살생물제 4종 불검출 확인, 형광증백제 성분 불검출 확인
소모품 정기 교체 : ※ 12개월 주기 교체 소모품 7종: 물걸레 4개, 먼지통 필터 1개, 사이드 브러시 2개, 롤러 1개, 엉킴 방지 브러시 1개, 전용관리제 2개, 먼지봉투 6개) * 36개월차 1회: 배터리 1개 무상 A/S : ※무상보증 A/S 대상 중 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외 ※ 재발별 운영하는 모델은 상이할 수 있음.
※ 중 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 본실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가÷중 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본실로의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. ※ 재발별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

청소부터 관리까지 All-Free



- 1 설치, 청소부터 물걸레 관리까지 All-Free 시스템
- 2 국내 생활환경에 맞춰 우리집을 잘 아는 한국형 AI 청소로봇
- 3 관리까지 믿고 맡길 수 있는 LG만의 구독&케어

로보킹 AI 올인원

NEW 가전 구독



모델명		B95AWBH	B93BHB
디자인	색상	카밍 베이지	에센스 화이트
특장점	울인원타워	●	●
	자동 급배수	-	-
	물걸레 자동 세척 / 물걸레 자동 건조 / 물걸레 청소	●	●
	자동물공급시스템 (전자식 펌프)	●	●
	스마트 터보 * 카펫감지서	●	●
	영킴 방지 브러시 / 기본 브러시/사이드 브러시	●	●
	극세사 걸레 / 자동충전	●	●
	소비전력 (W) * 흡입력 조절 터보 모드 시	80	80
	먼지통 용량 (L) / 물걸레 리프팅 높이 (mm)	0.27 / 9	0.27 / 9
	물걸레 회전 속도 (RPM)	180	180
	흡입 모터 최대 진공도 (Pa, 파스칼)	10,000	8,000
	먼지통 비우기 시간 (초)	15	15
	먼지봉투 용량 (L) / 급수통 용량 (L) / 오수통 용량 (L)	2.5 / 3 / 2.5	2.5 / 3 / 2.5
	배터리 포함 수 (개) / 배터리 종류	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온
배터리 정보	최소충전시간 (분) / 최대사용시간 (분)	300 / 40	300 / 40
흡입력 모드	* 흡입력 조절 터보모드 설정 시	약 / 중 / 강 / 터보	약 / 중 / 강 / 터보
	흡입력 모드	●	●
센서 & 장애물 감지	LiDAR	●	●
	자이로 센서 / 초음파 센서 / 3D 레이저 센서 / 적외선 센서	●	●
	당떨러지 센서 / 가속도 센서	●	●
ThinQ	스마트 원격제어	●	●
	홈뷰 / 홈가드	-	-
폭×높이×깊이 (mm)	마이존 / 청소 다이얼리 / 청소예약	●	●
	청소기본체 / 울인원타워	355×106×355 / 411×497×441	355×106×355 / 411×497×441
무게	청소기본체 / 울인원타워	4.13kg / 10.8kg	4.13kg / 10.8kg

* 케어 서비스 : * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. * 케어 서비스는 가전 구독 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



코드제로 로봇 청소기 케어 서비스 (로보킹 AI 올인원)

물을 사용하는 가전은 정기적인 관리가 필수죠.

전문가의 방문 관리 서비스로 냄새와 세균 걱정을 줄이고, 소모품 정기 교체로 청소 성능은 오래도록 유지해보세요.

① 냄새, 세균 걱정 줄여주는 스팀 클리닝

물때가 생기기 쉬운 부품(필터, 회전축, 세척판, 급수통과 배수통)들을 스팀으로 깨끗하게 관리합니다.

② 속까지 깨끗하도록 오수관 클리닝

안전성 평가 3종을 거친 LG전자만의 전용 관리제로 스테이션 내부 오수관을 세척하여 냄새·세균 걱정을 덜어줍니다.

③ 성능 유지위한 소모품 정기 교체

전문가의 정기 방문 관리 시, 12개월 주기로 소모품 7종을 교체해 드리며, 36개월 주기로 배터리 또한 교체해 드립니다.

④ 고장 걱정 없는 무상 A/S

구독 계약 기간 내 무상으로 A/S를 지원하여 제품 이상이나 고장으로 인한 걱정을 덜어드립니다.



1 UVC LED 적용된 올인원파워 2 흡입 물걸레 동시 청소 3 라이다 센서로 정밀하게 우리집을 인식

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로 손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에 빠르고 효율적인 청소

라이다 센서로 정밀하게 집안을 인식하여 똑똑하게 주행하며 청소

코드제로 R5



모델명	RO585HGH
색상	에센스 화이트
스마트 인버터 모터	●
사용시간 (터보/중)	60분/110분
충전시간	5시간
자동청소모드	지그재그
스마트타보(카펫 감지)	●
라이다 센서	●
ThinQ	Wi-Fi
외부 기기 연결방식(별도구매)	●
원격제어	●
동시 청소	●
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	●
물통용량	4단계(ThinQ앱)
올인원타워(먼지통투 용량)	280ml
폭×높이×깊이 (mm)	2.0ℓ
	342×95×342 (청소기본체)
	202×480×233 (올인원타워)
무게	3.1kg
리모콘 여부	5.4kg
	-

1 충전도 먼지비움도 간편하게 올인원타워

2 최대 40W로 강력하게 강력한 흡입력

3 스스로 학습하고 영역 인식 인공지능 청소

코드제로 R9



모델명	R9300WB
색상	카밍 베이지
스마트 인버터 모터	●
사용시간 (터보/표준)	60분/90분
충전시간	4시간
파워드라이브 흡입구	●
자동청소모드	●
스마트	●
터보	●
3D 듀얼 아이	●
머리카락 엉킴방지 브러시	●
ThinQ	●
Wi-Fi	●
홈뷰/홈가드	●
외부 기기 연결방식(별도 구매)	●
원격제어	●
음성인식 방식	●
부가기능	●
올인원타워(먼지 통투 용량)	●
폭×높이×깊이 (mm)	●
	268×143×330 (청소기본체)
	235×498×432 (올인원타워)
무게	4.2kg
리모콘 여부	5.9kg
	-

1 파워풀 듀얼 스피너로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거

2 자동 물 공급 시스템으로 축착한 물걸레 유지

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 축착함을 유지

3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

ThinQ앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능
* 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브제컬렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함

코드제로 M9



모델명	MO972WA
색상	카밍 베이지
청소방식	●
물분사방식	●
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	●
물통용량	●
인공지능/듀얼아이	●
2중 장애물감지	●
ThinQ	●
Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어	●
자동청소모드	●
자동충전	●
사용시간	●
충전시간	●
리모콘/알회용 물걸레포	●
폭×높이×깊이 (mm)	●
	280×89×280
무게	2.3Kg

CYKING



모델명	K83WGY	K83IGY	C40WGY	C40SGY
색상	카밍베이지	아이언그레이	카밍베이지	사이니 실버
집진방식	트윈 사이클론	트윈 사이클론	트윈 사이클론	트윈 사이클론
필터	고성능필터	고성능필터	배기필터	배기필터
흡입구	코너파워	코너파워	코너파워	코너파워
진구파워	●	●	●	●
보조흡입구	●	●	●	●
자동먼지흡착	●	●	●	●
초강력먼지통	●	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급

업소용 청소기



모델명	VP8000S
먼지통 재질	스테인리스 스틸
필터	●
불어내기 기능	●
먼지통용량	17ℓ
코드길이	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용
보조흡입구	●


국내최초 AI콜드프리로
온도를 넘어 습도까지
완벽한 바람



에어컨 부문
국가 고객 만족도
20년 연속 1위 (2006년~2025년)



에어컨 부문
국가 브랜드 경쟁력
23년 연속 1위 (2004년~2026년)



에어컨 부분
고객이 추천하는 기업
19년 연속 1위 (2007년~2025년)



에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
22년 연속 1위(2005년~2026년)

① 시콜드프리



온도는 기본, 습도까지
내 마음대로. 국내 최초 기술로
온도와 습도를 동시에
독립 제어하여 시간이 지나도
설정한 온습도를 유지해
자연을 닮은 쾌적함을
제공합니다.
블랙스쿨로 현재 온습도와
제습량까지 풍부하고
선명한 정보를 확인해보세요.

2 시바람



레이더센서로 나의 위치와 공간을 감지해 실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을, 설정 온도에 가까워지면 한쪽바람과 소프트바람으로 전환하며 음성으로 안내해줍니다.

③ 회선 편의 기능




자는 동안 덩거나 추워서 깨지 않도록
나의 선호 온습도로 수면 환경을 맞춰주는 AI수면,
GPT기반 답하여 운전 모드 추천 및 환경 브리핑을
해주는 AI음성인식으로 편리한 생활을 도와줍니다.

4 회선 청정 관리



에어컨 속 바람이
지나는 길을 따라
정교하고 깨끗하게
편리하게
관리해드립니다.




필터클린봇

필터클리닝봇이 바람이 들어오는
극세필터의 먼지를 일주일마다
자동으로 청소합니다.
(하루 8시간 기준, 총 56시간)



시열교환기 세척

에어컨이 열교환기 상태를 감지하여
열교환기 세척이 필요할 때 나에게 알림을 보내고
응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다.



극세필터

항균 처리된 극세필터가
생활먼지, 애완동물 털은 물론
세균의 번식을 억제하여 필터의
위생적인 환경을 조성합니다.



AI건조

에어컨 운전을 정지시키면 자동으로 AI건조가 동작해요. AI가 평소 사용패턴을 분석해서 원하는 시간 내 건조를 완료할 수 있도록 조건을 정해 솜뭉치로 열교환기의 수분 제거를 도와줍니다.



알러지케어 공기청정

초미세먼지 제거와 알러지 유발
물질 저감 능력 인증을 더해
에어컨 속으로 들어가는 공기를
더욱 세심하게 관리합니다



UV-LED 팬 살균

시원한 바람을 만들어 내는 팬을
UV-LED로 살균합니다.



클린케이스

수분이 많은 공간인 열교환기
뒷면에 항균 처리 클린케이스를
적용하여 위생적인 사용 환경을
조성합니다.



클린토출구

바람이 나오는 토출구에
항균 처리된 클린 토출구를 적용하여
위생적이 소요 화계를 조성합니다.

※ **시공 및 측정 요율**은 해당 도면 내 **참조하십시오**. **※국비특허 시스템드라이브** : 국내 내진 설계에만 종전 설계기준에 적용되는 유무연관 시스템드라이브를 사용하는 전진구조에 한하여 적용이 가능하며 우월한 것은 아닙니다. **※다단 접합부**는 2m내에서 재강조 스프링거(20S) **※시스템드라이브** : 시스템드라이브는 원형 부속과 외형의 시스템드라이브를 적용하고 구조적 성능을 확보하여 시공으로 인한 손상을 예방합니다. 최초 시공 시 고려 사항에 준하여 100%의 재차 시공을 실시하여야 합니다. **※2단 보**는 L/G 보인 보를 통틀어서 손수 보를 일컫는 용어입니다. 보를 일컫는 30~70% 재차율에 70%30%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 70%를 적용합니다. **※시스템드라이브** : 시스템드라이브는 보를 통틀어서 손수 보를 일컫는 용어입니다. 보를 일컫는 30~70% 재차율에 70%30%, 40%, 45%, 50%,

LG 휘센 오브제컬렉션 타워I NEW 가전 구독

타워 I 9시리즈

오브제컬렉션 듀얼쿨

SQ06GS3EAJ

2in1

FQ18GN9BA2

— 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독

FQ18GN9BA1

— 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN9BA2M / FQ18GN9BA1M

타워 I 7시리즈

오브제컬렉션 듀얼쿨

SQ06GS3EAJ

2in1

FQ18GN7BA2

— 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독

FQ18GN7BA1

— 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN7BA2M / FQ18GN7BA1M

타워 I 5시리즈

오브제컬렉션 듀얼쿨

SQ06GS3EABJ

2in1

FQ18GN5BA2

— 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독

FQ18GN5BA1

— 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18GN5BA2M / FQ18GN5BA1M

모델명	FQ18GN9BA1	FQ18GN7BA1	FQ18GN5BA1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/2800	7200/2800	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32
디자인	색상 디스플레이 무드 라이팅	카팅베이지 6.8" LCD	카팅베이지 6.8" LCD
레이더센서	외출절전 시공모니터링		
냉방	시콜드프리 A바람 공기 분사 AI/직접입력 소프트바람/맞춤온도 모드 한쪽 바람/직접 냉방 와이드케어 냉방/아이스 쿨파워		
제습	패시 제습 강력 제습(APP)		
절전	정전 2단계/절전플래너(APP) 필터 클린봇 극세 필터		
위			

LG 휘센 사계절에어컨

1 확실한 온풍

추운 날에는 파워 온풍으로 따뜻하게,
환절기에는 5단계 일반 온풍으로 훈훈하게

2 쾌적한 냉방

간접냉방, 집중냉방으로 나에게 맞춰 시원하게

3 보송한 제습

습도 높은 날에도 대용량 제습으로
공간을 보송하게

오브제컬렉션 사계절 타워(히트)



모델명	FW20HDNBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	65.9/43.3
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(8100/1900)/(8100/2800)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2390/360)/(2020/560)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	-
냉매	R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이 스마트케어 상황학습/패턴학습
냉방	4x 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방 아이스 쿨파워
온풍	파워온풍
제습	강력 제습
절전	쾌적절전/절전냉방 인공지능 듀얼인버터
청정관리	자동청정관리/셀프청정관리 필터 클린봇/UV LED 팬살균
위생	A+건조+/열교환기 세척 클린케이스
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 집진 이오나이너 필터 극세필터+ 공기청정 필터
스마트/편의	온성안내/스마트 가이드 펄케어/ThinQ/스마트 진단 희망온도 미세조절(0.5℃) UP 가전 리모컨

오브제컬렉션 사계절 타워 II(스페셜)



모델명	FW19SETBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	62.6/41.2
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(7700/2150)/(7700/2700)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2230/280)/(2300/530)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	-
냉매	R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이 스마트케어 상황학습/패턴학습
냉방	한쪽 바람 와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방 아이스 쿨파워
온풍	파워온풍
제습	강력 제습
절전	쾌적절전 인공지능 듀얼인버터/소비 전력량 표시
청정관리	자동청정관리/셀프청정관리 UV LED 팬살균/A+건조+/열교환기 세척
위생	클린케이스
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 집진 이오나이너 필터 극세필터+ 공기청정 필터
스마트/편의	온성안내/스마트 가이드 펄케어/ThinQ/스마트 진단 희망온도 미세조절(0.5℃) UP 가전 리모컨

오브제컬렉션 사계절 뷰 I 3시리즈



모델명	FW18EV3EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	58.5/38.5
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(7200/2150)/(7200/2650)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2080/300)/(2170/520)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 3등급/난방 5등급
냉매	R32
디자인	에센스화이트/디지털 서클 ●/LED
냉방	AI 스마트케어 AI 공간분석 한쪽 바람/3x 집중 냉방 와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워
온풍	파워온풍
제습	강력 제습
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선) 절전 플레너/인공지능 듀얼인버터
위생	극세필터
청정	A+건조 열교환기 세척 UV-LED 팬살균
청정	클린봇
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 펄케어
스마트/편의	희망온도 미세조절(0.5℃) AOD: 실내온도, 실외온도, 현재시간 ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨

사계절 휘센 쿨 NEW



모델명	FW16FC1EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	52.8/34.7
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(6500/2080)/(6500/2580)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(1850/290)/(1900/610)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1795×266
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 3등급/난방 5등급
냉매	R32
디자인	에센스화이트/골드 -/LED
냉방	AI 스마트케어 AI 공간분석 한쪽 바람/2x 집중 냉방 와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워
온풍	파워온풍
제습	강력 제습
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선) 절전 플레너/인공지능 듀얼인버터
위생	극세필터
청정	A+건조 열교환기 세척 UV-LED 팬살균
청정	클린봇
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 펄케어
스마트/편의	희망온도 미세조절(0.5℃) AOD: 실내온도, 실외온도, 현재시간 ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨


※ LG 휘센 오브제컬렉션 사계절에어컨 활용Tip 급변하는 날씨에 맞춰 일년 내내 사용할 수 있어요

1.감기 걸리기 쉬운 환절기, 아이들 목욕시킬 때도 따뜻하게 사용하세요. 2. 추운 겨울 아침에 일어나기 전, 예약 온풍으로 출근도, 등교도 따뜻하게 준비하세요. 3. 퇴근시간, 집에 들어오기 전 미리 예약하여 집에 오자마자 따뜻함을 느껴보세요.

※ 수능시험은 해당 모델에 한함 ※ 한겨울 안심 사용 : 시험 일시 : 2023.08 시험 기간 : 자사 에어컨 원운행 시험실 시험모델 : FW19SETBAN(스탠드) 시험조건 : 실내 DB(20±0.5)℃, WB(15.0±0.3)℃ / 실외 DB(-10±0.5)℃, WB(5.0±0.3)℃, 무가습 조건 시험방법 : KS 9308 난방 능력 측정 방법(정격)에 따라 정격능력 7700W 대비 난방 성능 확인 시험 결과 : 실외 -10℃에서 정격 능력 대비 90% 난방성능 확인 시험일시 : 2023.07 시험 기간 : 자사 에어컨 주체환경 시험실, 56.6㎡(면적) / 135.8㎡(부피) 시험 모델 : FW19SETBAN(스탠드) 시험 조건 : LG(7)F0-6042(사내 실사용 시험 규격) 실내 DB(12 ± 0.3)℃, RH(50 ± 0.5) % / 실외 DB(7 ± 0.3)℃, RH(87 ± 5) % 시험 방법 : 스탠드 강제온풍 / 난방 강도(5단계) 온전을 실시하고 초기 실내 평균 온도로 부터 설정온도에 도달하는데 걸리는 시간을 측정 비교 시험 결과 : 강풍 대비 강제온풍 실내 23℃ 도달 속도 최대 26% 빠름 ※ 제습 : 시험 일시 : 2023.05 시험 기간 : 자사 에어컨 원운행 시험실 시험 모델 : FW19SETBAS / FW19SETBAN(스탠드), SW06BEACJ(벽걸이) 시험 조건 : KS-C-9317(제습능력 시험평가 기준) 실내 DB(27±0.5)℃, WB(12.2±0.3)℃ / 실외 DB(35±0.5)℃, WB(24±0.3)℃ 시험 방법 : KS 규격 제습능력 시험평가 기준의 시험조건에서 스탠드 / 벽걸이 냉방 운전시 실내온도 제습량을 측정후 1일 평균 제습량을 계산 시험 결과 : 1일평균 제습량 115.6L(스탠드) / 37.8L(조형벽걸이) ※ 시험방법 : 공기청정기는 온풍기능, 냉방기능과 함께 사용 가능하여 단독으로라도 사용 가능 *CAC인증 공기청정 - 인증기관 : 한국가스안전협회, 인증 내용 : 공기청정 에어컨(사내 단제품인종(CAC마크), 인증 조건 : KACA-CAC-2011-03 공기청정 에어컨(사내, 인증 유효 기간 : 23. 2 ~ 26. 2인증모델 : FQ18D0THA ※ 한쪽바람 기능은 해당 기능이 적용된 사계절 모델에 한함. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 22.8㎡, 24.4㎡는 7평형 / 냉방면적 29.3㎡는 9평형 / 냉방면적 38.2㎡는 11평형 / 냉방면적 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. ※ 기본설치하는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 가전용 이외 영입 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용(영입용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전원 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고품질 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

베이직



모델명	SQ06EZ1WBS	SQ09GJ1WAS	SQ09GK1WES	SQ11GK1WES	SQ13GK1WAS	SQ16GK1WAS
냉방면적(㎡)	18.7	29.3	29.3	34.1	42.3	52.8
냉방능력(정격/최소)W	2,300/500	3600/984	3600/1150	4200/1280	5200/1320	6500/1950
냉방소비전력(정격/최소)W	785/200	1150/150	870/156	1000/174	1420/174	2050/316
제품크기(폭×높이×깊이)mm	788×275×192	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	712×459×276	717×495×230	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm	760×481×315	786×517×282	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416
에너지소비효율등급	5등급	3등급	1등급	1등급	2등급	3등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
냉방	스마트케어	-	●	●	●	●
	아이스크로퍼워	-	●	●	●	●
	바람세기	●(8단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하					



에어컨 케어 서비스

에어컨 속 먼지와 습기, 신경쓰이시죠?

필터 교체와 분해세척으로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

프리미엄



① 분해 케어(완전 분해)

분해 케어(완전 분해)는 프리미엄 서비스에 제공되며, 제품 분리 후 케어 서비스를 실시합니다.

· 전문 장비 및 케어제를 활용하여 열교환기, 냉방팬 등 내외부를 케어해드립니다.
(제공되는 서비스에 따라 케어방식은 상이할 수 있습니다.)

라이트 플러스



① 분해 케어(부분 분해)

분해 케어(부분 분해)는 라이트 플러스 서비스에 제공되며, 전면 커버 분리 후 케어 서비스를 실시합니다.

· 전문 장비 및 케어제를 활용하여 냉방팬 및 모토 등 내외부를 케어해드립니다.
(제공되는 서비스에 따라 케어방식은 상이할 수 있습니다.)

프리미엄/라이트플러스



② 위생 케어 및 필터 세척/ 교체

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록 정기적으로 관리합니다.

프리미엄/라이트플러스



③ 제품 성능점검 및 무상 A/S

A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록 1년에 한 번 설치 환경, 성능 등을 꼼꼼하게 점검합니다.

프리미엄/라이트플러스



④ 무상 철거 및 재설치

이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 무상 철거 및 재설치 서비스를 제공해드립니다. (구독기간 내 1회)

※ **케어서비스**는 12개월 주기로 실시하며 분해 케어(완전/부분분해)는 36개월차에 진행됩니다. 프리미엄과 라이트 플러스 방문관리는 사전 안내드리고 있으며, 고객 요청에 의해 협의된 일정으로 변경하실 수 있습니다. ※ **무상 A/S** : 무상 A/S는 가전구독고객에 한하며 고객과실로 인한 제품 고장은 제외됨 ※ **무상 재설치** : 무상 철거 및 재설치: 에어컨 무상 철거 및 재설치 서비스를 제공해 드립니다. (가전 구독기간 내 1회 제공, 운송비 별도). * 에어컨 운송서비스를 희망할 경우 유상 제공되며, 비용은 고객부담입니다. * 에어컨 재설치 시 배관 재사용은 불가하며 별도 비용 발생됩니다. 또한 제품 설치환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다 (비용은 고객부담). * 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터 (1544-3777)에 문의 바랍니다. * 무상 재설치 서비스는 '25년 3월 1일부터 제공됩니다. * 무상 철거 서비스는 '26년 1월 5일부터 제공됩니다. * 에어컨 가전 구독 및 케어십은 프리미엄, 라이트 플러스 상품 중 선택 가능하며 모델별로 신청가능한 서비스가 상이합니다. * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가×총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. * 에어컨 이전 설치: LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) ※ LG전자 고객센터(1544-7777)

정밀하게 감지하고 알아서 청정하는
우리집 AI 공기청정기



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)




1 AI 공기질 센서

인증받은 AI 공기질 센서가 미세먼지 3종, 요리 시 발생하는 유증기, 생활냄새 및 유해가스 3종까지 다양한 오염원을 정밀하게 감지해요.



2 AI 맞춤 운전

AI 모드 설정 시 오염도에 맞춰 청정해주고, LG ThinQ 앱에서 '절전'을 켜면 상황에 따라 팬을 On/Off 해주어 에너지사용량을 최대 51.2% 절약할 수 있어요.

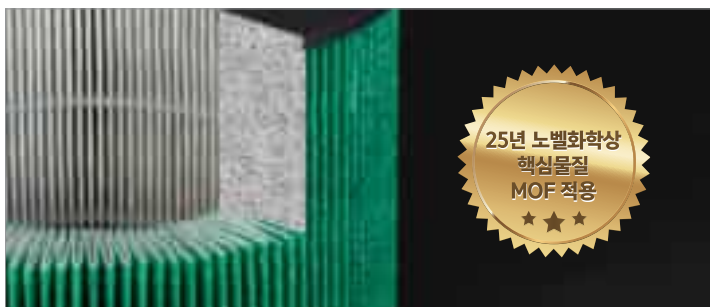

3 업계 최고 탈취 성능 '강력탈취청정 M7 필터'

0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거는 물론, 노벨화학상 핵심물질 MOF를 적용하여 생활 냄새의 원인인 유해가스를 더 강력하게 제거해줘요.



4 정품필터 인식 및 수명 확인

정품 필터가 장착되었는지 인식해 주고, 필터 잔여 수명까지 알려주어 간편하게 필터를 관리할 수 있어요.

* 수상내역은 해당 모델에 한함. * AI 공기질 센서 : * 시험일자 : '24. 12. 11 ~ '24. 12. 17 * 시험기관: 와이즈스톤 / 한국표준협회 * 시험대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 시험내용: ISO IEC 25059:2023(기능 적합성 / 성능효율성) * 시험방법: AI 공기질 센서 기능(가스구분 / 유증기상황인지) 평가 및 절전 기능(먼지오염도예측) 평가 * 시험결과: 한국표준협회의 기준 기능 완전성 / 기능 정확성 10 만족 * AI 공기질 센서 적용 모델에 한함. * AI+ 인증 : * 인증일자 : '24. 12 * 인증대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 인증기관: 한국표준협회 * 인증내용: AI 공기질 센서 기능(가스구분 / 유증기상황인지) 및 절전 기능(먼지오염도예측) * 인증조건: 기능 완전성 / 기능 정확성 10 만족 * 인증기간: '25년 1월 8일 ~ '27년 1월 7일 * AI 맞춤 운전 : * AI 모드를 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱에서 최초 1회 '절전' 기능 옵션을 켜야 합니다. * 기능 사용 전 LG ThinQ 앱 설치 및 가전제품 등록이 필요하며, 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. * 기능(옵션) 설정방법: LG ThinQ 앱 접속 > 제품 선택 > AI 모드 선택 > '절전 On'으로 켜기 > AI 모드 운전 시작 * LG ThinQ 앱 연결 및 별도 절전 옵션 설정을 하지 않는 경우, AI 모드 설정 시 자동으로도 운전합니다. * 시험일자 : '24. 12. 11 ~ '24. 12. 17 * 시험기관: 와이즈스톤 / 한국표준협회 * 시험대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 시험조건: ISO IEC 25059:2023(기능 적합성 / 성능효율성) * 시험방법: 절전 기능(먼지오염도예측) 평가 * 시험결과: 한국표준협회의 기준 기능 완전성 / 기능 정확성 10 만족 * AI 모드 - 절전 기능이 적용된 모델에 한함. * 업계 최고 탈취 성능 : * '26년 1월 한국공기청정협회에 등록된 공기청정기 중, 청정화능(공기청정능력, ml/min) 기준 자사 제품(AS35****)과 +45(ml/min) 범위의 제품들과 비교 시 유해가스 정화능력(탈취능력, ml/min) 최고치 * 실시간 환경에서 다를 수 있습니다. * 한국공기청정협회 등록된 스펙은 시험치이므로, 실제 제품의 스펙과 상이할 수 있습니다. * 2025 노벨화학상 수상한 MOF 소재를 자사 필터에 적용함 * 수상일자: '2025. 12. 10 * 수상부문(업종내부): 2025 노벨화학상 * 수상대상: 기타(가과 스프레이(일본), 리처드 톰슨(영국), 오마르 M. 아키(미국) 금속 유기 골격체(MOF) 개발 * 시상기관: 스웨덴 왕립과학원 * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험일자 : '24. 12. 19 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 시험조건: 0.01 μm 직경 입자의 제거 효율 * 시험방법: 살균 환경 세밀터 기준 30ml 챔버, 20분 이상 가동, 시험환경조건 및 시험 방법 SPS-KACA 002-132:2021 규격 Modified 진행, 공기청정기 '물린부스터 모드' 테스트를 운전해 따른 0.01 μm 직경의 먼지 제거를 측정(40분 이상) * 시험결과: 0.01 μm 미세먼지 99.999% 제거 * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 유해가스 제거 : * 시험일자 : '25. 12. 18 * 시험기관: KCL * 시험대상: AS35**** / AS33**** / AS20**** * 시험조건: 온도 21 $\pm$ 1 $^{\circ}\text{C}$, 습도 45 $\pm$ 5%, 시험챔버 30.0 $\pm$ 1.5m 3 * 시험방법: 한국공기청정협회의 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132:2022) * 시험결과: 톨루엔, 폼알데하이드, 암모니아 유해가스 정화능력 평균적 정격 90%이상 만족 * 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 정품필터 인식 및 수명 확인 : * 올바른 가이드를 참고하여 필터를 장착해주세요. * 제품과 ThinQ 앱을 통해 정품필터 수명 확인이 가능하며, 정품필터 미 인식에 대한 알림은 앱에서 ON / OFF 가능합니다. * 필터 잔여량 자동 초기화는 정품필터 사용 시 적용되며, 정품필터가 아닌 경우 ThinQ 앱을 통해 초기화 가능합니다. * ThinQ 앱 : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(16.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용자 데이터 사용 환경이 필요합니다. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4Ghz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5G나 5Ghz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시룸보, 워시룸보, 광파로브, 스타일러, 슈레이, 식기세척기) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



공기청정기 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 클린부스터 클리닝

관리하기 어려운 클린부스터를
직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다.
프리미엄 서비스를 선택하면 클린부스터 팬,
송풍팬, 필터 커버를 스팀으로 케어해 줍니다.



② 분해 세척

상단부의 클린부스터 커버, 사이드 커버,
본체 연결부, 송풍팬을 분리해 줍니다.
이후, 하단부의 사이드 커버, 본체 연결부,
송풍팬을 추가 분리해 줍니다.



③ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.



AI 360° 공기청정기

NEW 가전
구독 LG
UP 가전
2.0



모델명	AS356NSMA	AS356NGMA	AS206NSHA	AS206NGHA
색상	카밍 베이지	네이처 그린	카밍 베이지	네이처 그린
공기 청정면적(㎡)	114	114	66	66
공기청정 필터	360° 강력탈취청정 M7 x 2개	360° 강력탈취청정 M7 x 2개	360° 강력탈취청정 M5	360° 강력탈취청정 M5
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	●/●	-/●	-/●
센서	AI 공기질 센서	●/●	●/●	●/●
	PM1.0 센서	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●	●	●
	오토 모드	●	●	●
청정기능	클린부스터 모드	●	●	●
	듀얼청정 모드	●	-	-
	싱글청정 모드	●	●	●
	펫 모드(ThinQ)	●	●	●
디스플레이	청정세기	5단계(자동/약/중/강/터보)	5단계(자동/약/중/강/터보)	5단계(자동/약/중/강/터보)
	청정필터 교체 알림	●	●	●
	미세먼지 농도 표시/냄새 표시	4단계(매우나쁨→ 좋음)	4단계(매우나쁨→ 좋음)	4단계(매우나쁨→ 좋음)
	미세먼지 농도 표시/냄새 표시	●/●	●/●	●/●
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단	●/●	●/●	●/●
	UP 가전	●/●	●/●	●/●
부가기능	리모콘/잠금 기능	-/●	-/●	-/●
폭×높이×깊이(mm)	377 x 1,100 x 377	377 x 1,100 x 377	347 x 612 x 347	347 x 612 x 347
에너지 소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급

AI 360° 공기청정기 플러스

가전
구독



모델명	AS305DWWA	AS235DWSA	AS195DWWA	모델명	AS186HWWA
색상	크리미 스노우	크리미 스노우	크리미 스노우	색상	화이트(그릴 : 다크 그레이)
공기 청정면적 (㎡)	100	74.7	61.2	공기 청정면적(㎡)	62
공기청정 필터	퓨리청정 V 필터x2개	퓨리청정 V 필터 x2개	퓨리청정 V 필터x1개	공기청정 필터	360° 탈취청정 V2
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●/●	●/●	센서	PM1.0 센서
	인공지능 + 오토모드/클린부스터	●/●	●/●		냄새 센서
청정기능	듀얼청정/싱글청정	●/●	-/●	디스플레이	청정필터 교체 알림
	●/●	●/●	-		청정 표시등
아기케어	●/●	●/●	●/●	ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단
취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●	●/●	●/●		UP 가전
디스플레이 청정표시등	4단계(매우나쁨→ 좋음)	4단계(매우나쁨→ 좋음)	4단계(매우나쁨→ 좋음)	부가기능	리모콘/잠금 기능
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●	●/●	폭×높이×깊이(mm)	315 x 511 x 315
UP가전/필터교체알림	●/●	●/●	●/●	에너지 소비효율등급	2등급
부가기능	잠금기능/리모콘	●/●	●/●		
폭×높이×깊이 (mm)	376×1,073×376	376×1,073×376	343×587×343		
에너지 소비효율등급	2등급	1등급	2등급		

[CA 인증] * 인증일시: 25. 12. 18 * 인증대상: AS356NS** * 인증기관: 한국공기청정협회 * 인증내용: SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건: 정적 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 55.0dB(A) 이하 * 인증유효기간: '25. 12 ~ '28. 12 * 인증증빙번호: CA04ADA25 [PA 인증 UV살균 공기청정기] * 시험일시: '23년 12월 * 대상모델: AS356NS** * 인증기관 / 시험기관: 한국오존차외선협회, 한국산업기술시험원 * 시험조건: KOUVA DS 01 : 2022, 공기살균기 30㎡, 1시간 / 30분(부유세균 / 부유바이러스) * 시험균주: 부유세균: Staphylococcus epidermidis(ATCC 12228, 표피포도상구균), 부유바이러스: Phi-X174(ATCC13706-B1) * 시험 결과: 적합 - 부유세균 저감률 97.3%(기준 90% 이상), 부유바이러스 저감률 92%(기준 80% 이상) * 본 시험 결과는 공기살균기인증 시험법(KOUVA AS 01)에 따라 공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 시험을 통해 한국오존차외선협회로부터 PA 인증을 획득했습니다. [요리, 펫, 새집증후군 원인물질 제거] * 시험일시: 25년 12월 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원(KCL) * 시험대상: AS356NSMA, M7, M5, V2 필터 * 시험조건: 행버 30.0㎡, 온도 23±3℃, 습도 50±10%RH, 클린부스터 터보 모드 * 시험방법: 암모니아, 포름알데하이드, 톨루엔을 챔버 내에 각각 1.5~2.0ppm 발생 및 안정화 후 최고 농도 대비 가스 제거 효율이 90%를 초과할 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소에 따른 챔버 농도 변화를 측정 * 시험결과: 포름알데하이드 - M7 필터 5분 22초, M5 필터 13분 50초, V2 필터 26분 47초 / 암모니아 - M7 필터 6분 14초, M5 필터 7분 8초, V2 필터 8분 2초 / 톨루엔 - M7 필터 12분, M5 필터 12분, V2 필터 17분 * 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 대표 모델로 시험 진행되었으며, 필터의 종류와 장착한 공기청정기의 청정 면적(공량)에 따라 제거에 소요되는 시간에는 차이가 있습니다.

에어컨/에어워asher

넓은 공간도
빠르고 강력하게 청정



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)




국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



① 자사 최대 청정 면적

자사 최대 청정 면적 130.9㎡로 넓은 공간도 강력하게 청정합니다.

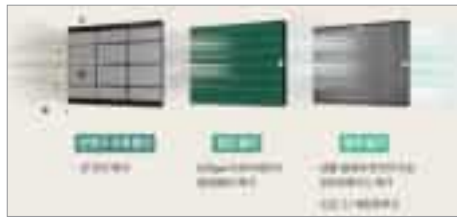

② 3중 구조 탈취 청정

극초미세먼지 99.999% 제거는 기본, 3대 유해가스나 스모그 / 새집증후군 원인 물질까지 제거해줍니다.



③ 공간절약 디자인

전면 흡입과 토출로 벽면 밀착 설치가 가능해 공간을 넓게 활용할 수 있습니다.

스탠드 공기청정기



모델명	AS405BWRP
색상	화이트
공기청정면적 (㎡)	130.9
공기청정 필터	스탠드 퓨리케어 V 필터×2개
센서	● ● PM1.0 센서
운전모드	●/● 일반청정/정음청정/오토모드/쾌속청정
취침예약/미세먼지 농도 표시	●/●
디스플레이	● 4단계 (매우나쁨→ 좋음)
ThinQ	● Wi-Fi ● 스마트진단
필터교체알림	● ●
부가기능	●/● 잠금기능/리모컨
폭×높이×깊이 (mm)	590×1,840×320
에너지소비효율등급	1등급

※ CA 인증 * 인증일시: 25년 6월 30일 * 인증대상: AS405BWRP * 인증기관: 한국공기청정협회 * 인증내용: SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건: 정적 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 60.0dB(A) 이하 * 인증유효기간: 25년 6월 30일 ~ 28년 6월 29일 * 인증증빙번호: CA04CCX25 * 한국공기청정협회 CA 인증 기준 청정 면적 130.9㎡로 자사 공기청정기 중 최대입니다.
※ 0.01㎍ 극초미세먼지 99.999% 제거 * 시험일시: 2025년 5월 25일 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상(부품여부, 모델명 등): AS40***** * 시험조건(시험기준설정자 등): 스모그/새집증후군 원인 물질 제거 * 시험결과: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상(부품여부, 모델명 등): AS40***** * 시험조건(시험기준설정자 등): 스모그/새집증후군 원인 유해가스(SO₂, NO₂) 제거 시험 * 시험방법(실험실 등): 실험환경 30.0㎡ 챔버 * 시험환경조건: 한국공기청정협회 규격 (SPS-KACA 002규격 절차 준용) * 시험결과: 한국공기청정협회 기준 유해가스(SO₂, NO₂) 제거율 만족 * 실험실 측정 기준으로 실제 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 정음 청정 * 시험일시: 2025년 6월 4일 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상(부품여부, 모델명 등): AS40***** * 시험조건(시험기준설정자 등): CA 소음 기준 point에서 취침용 별도 측정 * 시험방법(실험실 등): 제품 기준 전면, 후면, 좌측, 우측, 상측 중앙부 1m 이격 거리에서 측정 후 평균 값 계산 * 시험결과: 평균 23.9dB (* 작동모드: 정음 청정) * 국가소음정보시스템 내 소음원의 소리 수준 중 '야간에 침실에서 들리는 소리 - 30dB' * 정음 청정 설정 시 소음을 줄이기 위해 청정세기가 '취침용'으로 고정됩니다.

공간 효율성을 높인 벽면 밀착형 공기청정기



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



2025년 한국디자인진흥원
Bronze 수상



2025년
RedDot winner 수상



1 다이렉트 에어 플로우

전면으로 흡입하고 위아래로 청정 공기를
토출하여 빠르고 강력하게 공간을 청정합니다.



2 클린 케어

손쉬운 필터 교체와 UV패살균으로 보이지 않는
내부까지 위생적으로 관리할 수 있습니다.



3 공간 맞춤 스타일

이동이 자유로운 스탠드타입과 벽에 부착하는 벽걸이 타입
2가지로 공간에 맞춰 원하는 스타일로 선택 가능합니다.

월핏

NEW



모델명	AS186LSAA(스탠드형)	AS186LSAAW(벽걸이형)	AS186LSAAS(스탠드 + 선반 Kit)	AS356LSAA(스탠드형)
색상	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지
공기청정면적 (㎡)	59.4	59.4	59.4	115
공기청정 필터	월핏 퓨리청정 V 필터	월핏 퓨리청정 V 필터	월핏 퓨리청정 V 필터	월핏 퓨리청정 V 필터 × 2개
냄새센서/PM1.0센서	●/●	●/●	●/●	●/●
인공지능+	●	●	●	●
UV패살균	●	●	●	●
청정세기	5단계 (자동/약/중/강/터보)	5단계 (자동/약/중/강/터보)	5단계 (자동/약/중/강/터보)	5단계 (자동/약/중/강/터보)
디스플레이 청정표시등	4단계 (매우나쁨 → 좋음)	4단계 (매우나쁨 → 좋음)	4단계 (매우나쁨 → 좋음)	4단계 (매우나쁨 → 좋음)
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●	●/●	●/●
필터교체 알림	●	●	●	●
잠금기능/리모콘	●/-	●/●	●/-	●/-
폭×높이×깊이 (mm)	560 x 540 x 180	560 x 540 x 180	560 x 540 x 180 (선반 Kit 장착 시 높이 856)	1,011 x 540 x 180
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급

* 전면 흡입, 상/하단 정정 바람 토출이라 뒷면을 벽 가깝게 설치 가능합니다. * 공기 흡입 공간이 충분히 확보되지 않으면, 청정 능력이 떨어질 수 있습니다. * **부유세균 99.0% 제거**: * 시험 일시: '25.08.19~25.08.21' * 시험기관: 한국산업기술시험원(KTL) * 시험방법: 시험용을 60㎡ 챔버에 부유시킨 후 1시간 동안 정지한 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 가동한 뒤 측정값을 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경: 온도 23±2℃, 상대습도 50±5% * 대상모델: AS186LSAA, AS60LSAA * 시험결과: KOUVA AS 02: 2023 * 시험결과: 60㎡ 공간 내 표피포도상구균 99.0% 제거 * 국내 공인기관(KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **부유바이러스 98.6% 제거**: * 시험 일시: '25.08.21~25.08.22' * 시험기관: 한국산업기술시험원(KTL) * 시험방법: 시험용을 30㎡ 챔버에 부유시킨 후 1시간 동안 정지한 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 가동한 뒤 측정값을 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경: 온도 22.8±0.5℃, 습도 51.5±1.0% * 대상모델: AS186LSAA, AS60LSAA * 참조규격: ISO 16000-36:2018에 준함 * 시험결과: 30㎡ 공간 내 세균농도가 99.9% 이하로 측정됨. * **국산공인기관(KCL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.** * **AI 모드 작동**: LG ThinQ 앱에서 '절전'을 켜면 공기질이 좋을 때 팬이 꺼져 전기로 절감이 가능합니다. * **AI 모드 절전 성능**: * 상시서번호: KR25M990 001 * 시험일시: '25.09.04' * 시험모델: AS186LSAA * 시험기관: TÜV Rheinland * 시험 조건: 온도 23±5℃, 상대습도 55±15% * 시험 방법: 모드별 적산 전력 측정 (각 모드별 동작 10분 후부터 8시간 측정 * 시험 결과: 일반정정 자동 대비 AI mode 절전 기능 사용 시 30.5% 누적 소비전력 개선(일반정정 자동: 64.755Wh, AI mode 절전 기능 사용: 45.038Wh) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **0.01 μm 극미세먼지 99.999% 제거**: * 시험 일시: '25.8.6~25.8.8' * 시험 기관: 한국산업기술시험원(KTL) * 시험 대상: AS186LSAA, AS60LSAA * 시험 조건: 청정화 챔버 크기: 30.0㎡, 온도: 23.0±3.0℃, 습도: 50.0±10.0%RH, 운전 조건: 부스터모드-터보 * 시험 방법: 0.01 μm 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 1시간 동안 먼지제거율이 99.999% more %로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정함. (참조 규격: SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부착서 A) * 시험 결과: 17분 20초 이상 가동 시 99.999% 제거 * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **CA 인증**: * 인증 기관: 한국공기청정협회 * 인증 일시: 25.08 * 인증 대상: AS186LSAA * 인증 내용: 실내공기청정기 일반공기청정기 * 인증 조건: SPS KACA002-0132 실내공기청정기 단체표준규격 * 인증 유효기간: 25.09 ~ 28.08

청정한 공기를
나에게 맞춰 원하는 온도로



2022년
IDEA 디자인어워드 Finalist 수상



2022년
iF Design Award 수상



2022년
reddot winner 혁신상 수상



2022년
특허청 특허기술상 정약용상 수상



1 사계절 맞춤 에어

사계절에 맞춘 온풍과 선풍의 운전 모드로
상황에 맞게, 원하는 온도로 사용할 수 있습니다.



② 청정 에어

0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거는 물론,
유해가스까지 제거한 청정한 바람을 보내줍니다.



3 실속 에어

전기료는 아껴주고 켜 듯 안 켜 듯 고요한 저소음으로
서재, 아이 방에 마음 놓고 사용할 수 있습니다.

에어로타워 Hit



모델명		FS065PSKA
색상		카밍 베이지
공기정정면적 (㎡)		18.4(10단)
UV패살균		●
소음 (dB)	전용 대용	52(터보)/23(취침) 45(10단)/26(1단)
바람세기	전용 대용	11단계(1~10단/터보) 10단계(1~10단)
운전모드		집중청정/자연청정/온풍
회전		정지/45/60/90/140도
공기청정 필터		극세필터(보리형)/퓨리청정 V 필터
센서	먼재센서/PM1.0센서 온/습도센서	● ● ● ●
제부기능		자동바람/취침예약/미세먼지 농도표시/냄새 표시/온도, 습도 표시/야간눈부심방지/정품필터인식
청정기류방식		360° 흡입, 전면/상부 토출
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	● ● ●
UP 가전		● ● ●
필터교체 알림		● ● ●
리모컨		● ● ●
폭×높이×깊이 (mm)		265×1,120×265
에너지소비효율등급		3등급

* **수위변동**은 6월 5일에 한함. * **확정된 바람**: * **시정**은: FS06~ * **시정**은: LG-2가 지가 평지 지점일지: 2, 4, B * **시정**은: KANAKAM 시가지정기구적중으로 유속 측정 - 측정 위치: 제방으로부터 2.0m 거리 - 측정 영역: 지폭 폭 0.3m, 높이 1.1~1.4m - 측정 간격: 0.5m - 측정 주기: 2초 간격으로 30초간 측정 * **시정**은: LG-2가 지가 평지 수위변동 실험일 * **시정**은: 2:28:27, 45:15:56 * **시정**과 * **시정**은: FS06~ * **시정**은: 2, 9, 7, 2, 10, 11 (일반적으로 정상 바람: Thermocouple 단면의 온도에서 35~45°C - 측정 범위: (Parkson, T, & de Dear, R. 2001). Thermal pressure in built environments: spatial alieithra from air movement, Building Research & Information, 4(3), 320~335) * **시정**은: 정상 바람 조건으로 시정 실험을 진행할 수 있음 * **시정**은 FS06~ * **시정**은: 2, 9, 7, 2, 10, 11 (일반적으로 정상 바람: Thermocouple 단면의 온도에서 35~45°C - 측정 범위: (Parkson, T, & de Dear, R. 2001). Thermal pressure in built environments: spatial alieithra from air movement, Building Research & Information, 4(3), 320~335) * **시정**은: 정상 바람 조건으로 시정 실험을 진행할 수 있음 * **시정**은 FS06~ * **시정**은: 2, 9, 7, 2, 10, 11 (일반적으로 정상 바람: Thermocouple 단면의 온도에서 35~45°C - 측정 범위: (Parkson, T, & de Dear, R. 2001). Thermal pressure in built environments: spatial alieithra from air movement, Building Research & Information, 4(3), 320~335) * **시정**은: 정상 바람 조건으로 시정 실험을 진행할 수 있음 * **시정**은 FS06~ * **시정**은: 2, 9, 7, 2, 10, 11 (일반적으로 정상 바람: Thermocouple 단면의 온도에서 35~45°C - 측정 범위: (Parkson, T, & de Dear, R. 2001). Thermal pressure in built environments: spatial alieithra from air movement, Building Research & Information, 4(3), 320~335) * **시정**은: 정상 바람 조건으로 시정 실험을 진행할 수 있음 * **시정**은 FS06~ * **시정**은: 2, 9, 7, 2, 10, 11 (일반적으로 정상 바람: Thermocouple 단면의 온도에서 35~45°C - 측정 범위: (Parkson, T, & de Dear, R. 2001). Thermal pressure in built environments: spatial alieithra from air movement, Building Research & Information, 4(3), 320~335) * **시정**은: 정상 바람 조건으로 시정 실험을 진행할 수 있음 * **시정**은 FS06~ * **시정**은: 2, 9, 7, 2, 10, 11 (일반적으로 정상 바람: Thermocouple 단면의 온도에서 35~45°C - 측정 범위: (Park

에어로타워 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.

② 에어가드 클리닝

깨끗한 공기를 마실 수 있도록
공기가 토출되는 에어가드를
깨끗하게 클리닝합니다.

③ 내/외부 토탈클리닝

언제나 깨끗하게 사용할 수 있도록
보이지 않는 필터 안쪽부터 제품 외부까지
꼼꼼하게 클리닝합니다.



맑은 공기를 라이프스타일에 따라
당신이 원하는 형태로



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



1 에어로퍼니처

테이블형 공기청정기로 사이드 테이블 겸
공기청정기로 사용 가능합니다.
무드등과 스마트폰 무선 충전부가 있어
옆에 두고 편리하게 사용할 수 있습니다.



2 에어로켓타워

고양이 친화적 디자인의 공기청정기로
편안하고 따뜻한 온열 좌석을 제공합니다.
고양이가 좌석에 올라가면 LG ThinQ
앱을 통해 체중을 확인할 수 있어 건강
관리에 도움을 줍니다.

에어로퍼니처



에어로켓타워



모델명	AS065PWH	AS065CWH
색상	에센스 화이트	에센스 화이트
공기청정면적 (㎡)	19.8	19.5
소음 (dB)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
청정세기	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)
청정 기류 방식	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출
공기청정 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 펫필터
위생 및 청정	UV팬살균 PM1.0센서 CA인증	● ● ● ●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●
UP 가전/필터교체알림	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	410×561×410	420×776×391
에너지소비효율등급	3등급	3등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 상단 모듈 호환을 위한 약세리(페니처 헤드, 스피커 헤드, 캣타워 헤드)는 별도 구매가 필요합니다. * 상단 모듈 호환이 가능한 에어로시리즈는 25년 이후 제조 된 에어로퍼니처, 에어로스피커, 에어로켓타워입니다. * Qi 인증 : * 인증일시 : 22.7.29 * 인증대상(부품여부, 모델명 등) : Product Name : Aero Furniture Model No : EAT65191501 * 인증기관 : SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. TTA-Telecommunications Technology Association * 인증내용 : Qi 인증(BPP, PPE) * 인증조건(인증기준 등) : Qi 1.3.2 * 스마트폰 무선충전 (무선충전가능 모델 한정) 지원 * BPP(Basic Power Profile) : 0~5W 충전 Qi 규격인증 * PPE(Proprietary Power Delivery Extension) : 5~10W 삼성 고속무선충전 Qi 규격 인증 * 스마트워치는 충전을 지원하지 않습니다. * 0.01μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험일시 : '25.01.31 * 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험대상 : AS065**** * 시험조건 : 청정와 캣타워 : 30.0㎡, 온도 : 23.0±1.0℃, 습도 : 50.0±2.0 %RH, 운전 조건 : 강풍 * 시험방법 : 0.01 μm 직경의 KCI(염화칼륨) 입자 발생 인장화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격 : SP5-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부착서 A) * 시험 결과 : 40분 05초 이상 가동 시 99.999% 제거 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 5대 유해가스 제거 및 탈취 : * 시험모형 : AS065**** * 시험일시 : '25.02.11 * 시험방법 : SP5-KACA 002-132 실내공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 유해가스(탈취) 효율시험 * 시험장소 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험조건 : 다음과 같은 공기환경조건에서 시험한다. a) 온도 : 21±1℃ b) 상대습도 : 45±5% c) 미세먼지 및 가스농도 : 공중위생법의 실내환경기준 이하 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 인증 기준 만족 - CA 기준 : B.2.2 시험대상가스 시험대상 가스는 다음의 5 종류로 한다 a) 일산화탄소(CO) b) 휘발성유기화합물(VOC) c) 포름알데하이드(HCHO) d) 아세트산 e) 아세트알데하이드 * 시험기관 : 한국공기청정협회 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * SO2, NO2 제거 : * 시험일시 : '25.02.20 * 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험대상 : AS065**** * 시험조건 : 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험량 8.0±0.5㎡ * 시험방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132 : 2022) 준용하여 SO2, NO2 제거를 시험 * 시험 결과 : NO2 (30분 가동시 92% 초과 제거, 60분 가동시 99.5% 초과 제거), SO2(30분 가동시 31%, 120분 가동시 56% 제거) * 시험 모드 : 강풍모드 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * ThinQ 앱 : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용자 데이터 사용 환경이 필요합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어로퍼니처 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 토출구 클리닝

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를
마실 수 있도록, 관리하기 어려운 토출구를 직접
분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다. * 방문시마다 제공됨.



② 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.

③ 공기질 센서 점검

청정 성능을 제대로 발휘할 수 있도록
먼지 센서를 점검/관리합니다.



미니멀한 디자인으로 누리는 강력한 제습 라이프



제습기 부문
국가 고객 만족도 11년 연속 1위 (2015년~2025년)



2024년 우수디자인
산업통상자원부 선정



한국공기청정협회
HD 인증 획득



1 효율 제습

에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담은 적게,
듀얼 인버터로 공간을 쾌적하게 해줍니다.



2 위생 제습

제습이 끝난 후 자동 건조하고 송풍팬의 세균을 UV-C로
99.99% 살균하여 내부 위생 걱정까지 덜어줍니다.



3 편리한 제습

히든 핸들과 360° 매끄럽게 움직이는 바퀴로 힘들지 않고
제습이 필요한 공간으로 이동이 가능합니다.

오브제컬렉션 제습기



NEW



NEW

모델명	DQ256MWGA	DQ214MWGA	DQ205PSVA	DC356SKAA
색상	에센스 화이트	에센스 화이트	실버	에센스 그라파이트
제습능력	25ℓ	21ℓ	20ℓ	35ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급
물통용량	5.0	5.0	5.0	6.8
공기청정킷	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	-
디스플레이	LED 히든	LED 히든	LED 히든	LED 히든
듀얼인버터	●	●	●	-
운전모드	스마트+제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트제습/쾌속제습/저소음제습/집중건조/의류건조	맞춤제습/자동제습/연속제습/쾌속제습
연속배수/물통리타입/UV팬살균	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/-/-
자동건조	●	●	-	●
집중건조킷	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	-
만수 감지/타이머	●/●	●/●	●/●	●/●
ThinQ	●/●	●/●	●/●	●/●
UP 가전	●	●	-	-
폭*높이*깊이 (mm)	410*640*210	410*640*210	415*685*296	425*606*280

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * HD인증: ① 인증일시: 24년 4월 ~ 25년 4월 ② 인증대상: DQ235MWGA, DQ185MWGA, DQ214MWGA, DQ154MWGA, DQ134MWEC, DQ205PEGA, DQ205PSVA, DQ205PBBC ③ 인증기관: 한국공기청정협회 ④ 인증내용: 실내용 제습기 단체표준인증 ⑤ 인증조건: 능력 20L, 소음 50dB, ⑥ 인증유효기간: 2027년 4월 ~ 2028년 4월 ⑦ 인증증빙번호: HD06AI25, HD06AH25, HD06AF24, HD06AE24, HD06AD24 * 듀얼 인버터란? 듀얼 인버터 컴프레서는 실린더가 1개인 기존 컴프레서와 달리 냉매를 압축하는 실린더가 2개입니다. 두 개의 실린더가 동시에 냉매를 압축해 효율을 높이고, 소음은 줄입니다. * UvNano 99.99% 팬살균: 시험 일시: 24년 3월 9일 ~ 12일, 대상모델: LG 휘센 듀얼인버터 제습기 (DD4GMWE0: 살균효과 측면에서 본 검토건의 모델과 차이가 없음을 시험기관이 확인) * 시험 기관: KOTITI 시험 연구원 * 시험 조건: (25±2) °C, 습도 (50±10) %, 송풍운전 약동 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) * 시험 방법: 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접촉하고 제품운전 3시간 후 미처리 외 균 수와 비교 (참조규격: ISO2296:2007) * 시험 균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538P(항생제내성균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) * 시험 결과: S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 살균 효과는 UVC 광 조사되는 표면에 한하며, UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

히센 제습기 케어 서비스

제습기 속 관리, 신경쓰이시죠?
필터 점검과 교체, 배수홀 클리닝으로 더욱 깨끗하게 관리해요.

프리미엄



① 분해 케어(완전 분해)

제습기 극세필터, 그릴, 내부 팬, 열교환기를 분리해줍니다.
분리한 구성품을 세정제, 고압세척, UV 등을 통해 케어합니다.
· 해당 서비스는 36개월 차에 1회 제공됩니다.



② 열교환기 세척

고압세척 및 스팀 살균을 통해 손이 닿기 어려운 열교환기까지
꼼꼼하게 케어합니다.
· 해당 서비스는 36개월 차에 1회 제공됩니다.



③ 극세필터 케어

극세필터 내부의 생활오염으로 발생하는 먼지 제거 후 물세척합니다.



④ 물통 스팀 케어

스팀케어를 통해 물통 내부 물때와 유분을 제거합니다.

라이트 - 기본케어



① 필터 점검(열교환기 케어)

열교환기 먼지 제거 후,
피톤치드를 분무합니다.



② 필터 교체(12개월 주기)

공기청정필터는 12개월 주기로
교체해드립니다.



③ 물통 점검(스팀 케어)

스팀을 활용해 물통 내 유분을 제거합니다.

하이드로타워



*상부급수버커 포함

모델명	HY705RSUAB
색상	샌드 베이지
최대 가습량 (cc/h)	700 cc/h
수조용량 (ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)
청정 표시등	4단계 (매우나쁨/나쁨/보통/좋음)
청정세기	5단계 (자동/약/중/강/쾌속)
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/전도감지센서/조도센서/PM 1.0 센서(레이저 센서)
필터	정수필터/에어로 퓨리청정 V 필터
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	18.7kg
폭×높이×깊이 (mm)	310×986×310
HH인증/CA인증	●/●

하이드로에센셜



모델명	HY505RWLAH
색상	에센스 화이트
최대 가습량 (cc/h)	500 cc/h
수조용량 (ℓ)	4.0ℓ (정수필터 제외 시 3.4ℓ)
가습방식	정수 복합식
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/전도감지센서
필터	정수필터/청정 가습 필터
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단
정수필터 교체 알림	●
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	9.75kg
폭×높이×깊이 (mm)	270×750×270
HH인증/CA인증	●/-

자연기화가습기



모델명	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트 블루	라이트 블루
최대소비전력 [W]	강 9W	강 14W/ 중 9W/ 약 7W
가습면적 (m ²)	22m ²	35m ²
최대 가습량 (cc)	305cc	505cc
수조용량 (ℓ)	3.6ℓ	5ℓ
습도센서	●	●
상부급수	●	-
무드라이팅(수유등)	-	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	390×395×350
HH인증	●	●

* HH인증 : * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상 : HY70***** 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : 실내용 가습기SPS-C KACAKARSE 001-7319 실내용 가습기 시험표준기준 가습능력, 적용면적, 소비전력, 미생물오염도, 소음도 * 인증조건 : 정격 가습능력 정격 대비 100%이상, 소비전력 정격 대비 100%이하, 미생물 오염도 30 CFU/m이하, 소음도 50.0dB(A)이하 * 인증유효기간 : 24. 10. 02 ~ 27. 10. 01 * 인증증빙번호 : HH03H24 * CA 인증 : * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상 : HY70***** * 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA002-0132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건 : 정격 청정능력 정격 대비 90%이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 결과값 표시, 오존발생농도 0.03ppm이하, 소음도 45.0dB(A)이하 * 인증유효기간 : 24. 10. 02 ~ 27. 10. 01 * 인증증빙번호 : CA04ACO24 * **포근가습모드, 운전 후 실내 온도 변화** : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : TÜV Witness Test * 대상제품 : HY70***** * 환경조건 : 가습시험 시작 조건 : 온도 20±0.5℃, 상대습도 35±5% - 실사이즈 : 3.9m X 4.3m(16.8m²), 증고 2.4m * 시험방법 : 가습 수동 운전 동작 중 실내온도 / 습도 분포 측정 - 운전 시간 - 시간(포근 가습, 세기 중) - 습도 측정 - 실내 8 지점(지점별 높이 1.1m) - 온도 측정 - 실내 42 지점(지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) * 시험결과 - 포근 가습(세기 중) 운전했을 때 실내평균온도 0.63℃ 감소* 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * **중급속 3중 제거** : * 시험일시 : '25. 09 * 시험기관 : KEWI * 대상모델 : HY50***** * 시험조건 : 온도(최저 23℃, 최고 24℃), 습도(최저 54% R.H., 최고 65% R.H.) * 시험방법 : 정수기의 기준규격 및 검사기관 지정고시(환경부고시 제2021-157호, 2021. 8. 3) * 시험결과: 셀레늄 / 수은 / 크롬 제거율 100% * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



하이드로타워 케어 서비스

깨끗한 가습 라이프를 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 물통케이스, 미스트케이스 클리닝

세척하기 어려운 물통과 미스트 케이스를
세척해드립니다.



② 급수부 클리닝

관리가 까다로운 급수부까지
꼼꼼하게 관리해드립니다.



③ 필터 교체

위생적으로 사용할 수 있도록 정수 필터와
공기청정 필터를 주기적으로 교체해드립니다.



※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.



하이드로에센셜 케어 서비스

깨끗한 가슴 라이프를 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

필터부 클리닝 및 교체 주기에 맞춰
정수필터 / 청정가습필터를
무상으로 교체해드립니다.

② 물통케이스, 미스트케이스 클리닝

물통 및 미스트케이스를 분리하여
꼼꼼하게 클리닝합니다.

③ 급수부 클리닝

솔을 활용해 급수부 상단,
이물 방지 필터를 꼼꼼하게
클리닝 후 내부 잔수를
제거합니다.

④ 무상 A/S

구독 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.



주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : * 정정가습필터는 12개월마다 교체, 정수필터는 3/6/12개월 주기마다 교체합니다. * 정수필터 3/6/12개월 주기 선택 가능합니다. 무상 A/S : * 무상 A/S는 가전구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.
* 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 본실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본실로의 50%
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
* 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

LG에서 시작하는 새로운 가전 구독 라이프



2022, 2023, 2024년
KSOI 렌탈케어서비스 부문 1위



2023년
국가서비스대상(NSA) 가전 렌탈 전 부문 대상

1 LG전자 가전/서비스 구독은?

가전 구독

원하는 가전에 고객의 생활에 맞춘 편리한 케어 서비스까지 정기적으로 받을 수 있는 LG전자의 구독 서비스입니다.

TV / PC	TV, 스탠바이미, PC
주방가전	얼음정수기냉장고, 냉장고, 김치냉장고, 식기세척기, 전기레인지, 정수기
생활가전	워시타워, 세탁기, 건조기, 의류건조기, 신발관리기, 청소기, 안마의자, 티운
에어컨	에어컨
에어케어	공기청정기, 에어로타워, 에어로퍼니처, 하이드로타워

※ 판매 채널에 따라 구독 가능한 제품군은 상이합니다.

서비스 구독

일시불로 제품을 구매하거나 가전 구독 계약기간이 끝난 고객의 제품을 정기적으로 관리해 드리는 서비스인 '케어십'과 필터, 캡슐, 씨앗 키트 등 소모품을 정기적으로 배송해주는 '정기배송'이 있습니다.

주방가전	얼음정수기냉장고, 식기세척기, 전기레인지, 정수기
생활가전	세탁기*, 건조기, 청소기, 티운
에어컨	에어컨*
에어케어	공기청정기, 에어로타워, 에어로퍼니처, 하이드로타워

* 일부제품(세탁기/에어컨)의 경우, 일시불 구매와 동시에 서비스 구독 신청이 필요합니다.



② LG전자 가전/서비스 구독이 좋은 이유

건강까지 케어하는 LG 가전 케어 서비스

위생까지 생각하면 케어 서비스는 선택이 아닌 필수입니다. 깨끗하게 관리하면 제품의 성능을 잘 유지해 오래 쓸 수 있습니다. 교체주기에 따른 필터, 소모품 교체, 혼자서 관리하기 어려운 제품 내부까지 전문가가 알아서 방문관리해주고, 내가 원할 때 알아서 편리하게 관리하는 자가관리도 선택 가능합니다.



필터/소모품 무상 교체

다로 신경 쓰지 않아도 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



내/외부 토탈 클리닝

직접 관리하기 힘든 곳까지 분해세척 등 전문적인 클리닝 서비스를 제공합니다.



성능점검 및 관리

새 제품처럼 언제나 안심하고 오래 사용할 수 있도록 꼼꼼하게 점검합니다.

초기 구매 비용 절감



가전 구독 계약기간이 끝나면 신모델을 할인된 가격으로 재구독 할 수 있습니다.

가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S



가전 구독 계약 기간 동안 전국의 직영 센터에서 무상으로 A/S 받을 수 있습니다.

* 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨.
* 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1 ~ 2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약기간 동안 무상 A/S(5~7년)


② 다양하게 누리는 풍성한 할인 혜택

제휴카드 혜택

제휴카드 혜택 - 가전 구독 요금 최대 30,000원 혜택! 현명하게 제휴카드 사용하시면 최대 3만원 혜택



월 사용금액	청구 할인 금액
40 만원 이상	월 1만 3천원
80 만원 이상	월 1만 8천원
160 만원 이상	월 2만 6천원

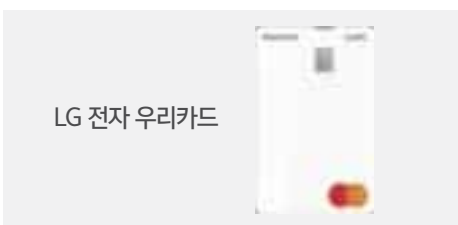


월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
70 만원 이상	월 1만 5천원
120 만원 이상	월 2만원




월 사용금액	최대 혜택 금액
30 만원 이상	월 1만 3천원
70 만원 이상	월 2만 6천원
130 만원 이상	월 3만원



월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
80 만원 이상	월 1만 5천원

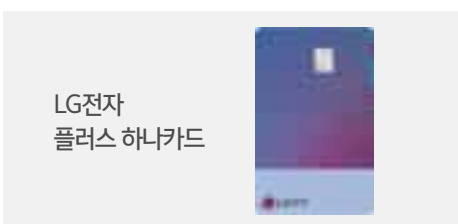

월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만 3천원
70 만원 이상	월 1만 7천원
100 만원 이상	월 2만원

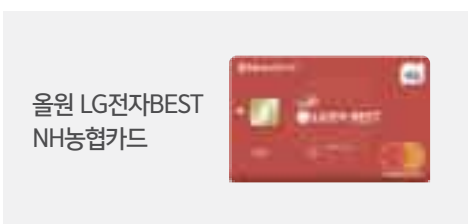

월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원
60 만원 이상	월 1만 5천원
100 만원 이상	월 2만원

* 제휴카드 혜택은 행사월에 따라 카드사별 프로모션 운영시 추가 혜택이 적용됩니다. * 자세한 사항은 LG전자 홈페이지나 직원에게 문의바랍니다.

* 한국 농림 협회 컨설팅(KMAC) 주관 22년 7월 하이케어솔루션 KSI(한국산업의 서비스 품질 지수) 렌탈케어서비스 부문 1위 * 산업정책연구원(IPS) 주관 '23년 국가서비스대상(NSA) LG 가전 렌탈 전 부문 대상 선정(정수기, 공기청정기, 에어컨, 의류관리기, 세탁/건조기) * 가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S : * 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨. * 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1 ~ 2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년) * LG전자 가전 구독 월요금은 홈페이지(www.lge.com) 통해 상세 확인 가능합니다. * 5년만기 계약시론 일반구매 케어십 비용과 상이할 수 있습니다. * LG 가전 구독 문의 : 1544-7777 * LG가전구독 월요금 할인되는 제휴카드 혜택은 카드사의 사정으로 기간 내 변경/중단 될 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG전자 가전 1회성 케어 서비스

LG전자 제품을 안심하고 편하게 사용할 수 있도록 전문가가 제공하는 가전 케어 서비스를 경험해 보세요.

※ 1회성 케어 서비스는 유상으로 제공되는 서비스입니다.

가전 세척



서비스 전문가가 전문 장비로 제품 속까지 분해하여 세척합니다.

※ 대상 제품 : 세탁기, 에어컨, 냉장고

이전 설치



이사 갈 때나 제품 이동이 필요할 때, 설치 전문기사가 제품 철거/이동/재설치를 한번에 도와 드립니다.

※ 대상 제품 : TV, 세탁기, 건조기, 스타일러, 에어컨, 냉장고, 정수기, 식기세척기, 전기레인지, 안마의자, 공기청정기, 청소기, 틱온 등

LG전자의 편리한 가전/서비스 구독 이용 방법

1 가전/서비스 구독 상담은! ARS 1544-7777

원하는 시간에 가전/서비스 구독 고객센터(1544-7777)에 전화하여, 전문 상담사와 직접 통화하거나 상담사 통화 없이 스마트폰 화면을 보며 보이는 ARS로 가전 구독 서비스를 쉽고 간편하게 이용하세요.

※ 보이는 ARS 화면이 뜨지 않으면 Google Play에서 '보이는 ARS' 앱을 다운로드하세요!(안드로이드만 지원 가능)



결제정보 변경



주소변경



요금납부



매니저 방문요청



명의변경



제품문의 및 A/S접수



이전설치



가전/서비스 구독 문의



365일! 24시간!

야간, 주말, 공휴일 구분없이
언제나 이용하세요!



보이는 ARS

CallGate

2 청각이나 언어 장애가 있는 분도 편리하게 서비스 이용! 수어 상담 서비스

'21년 10월부터 LG전자는 수어 상담 서비스를 지원하고 있습니다. 청각장애, 언어장애가 있는 고객 분들도 편리하게 서비스를 이용할 수 있습니다.

※ 고객센터 1544-7777로 문의하셔도 자세히 안내드립니다.

영상 전화기



씨토크 영상전화기로
전화 걸기

☎ 070-7947-7771

카카오톡



친구 추가
아이콘 클릭



연락처로 추가 클릭 후
수어상담 번호 입력



페이스톡 클릭

☎ 010-8495-7512 / 010-8496-7592

더+ 새것같이 더+ 오래오래 더+ 깨끗하게

우리집 가전 더 새것같이 더 오래오래 더 깨끗하게 사용하세요!

에어컨

품목명	에어커버(화이트)	에어커버(베이지)	휘센타워 집진필터 세트(4개입)	휘센타워II/뷰 집진필터 세트(4개입)	뷰케이스	듀얼호스(화이트)	듀얼호스(베이지)
모델명	PCWT04A	PCBT04A	PAET30A	PAET20A	PSWV01A	-	-
Part No	ACQ30644801	ACQ30644802	ADQ75673342	ADQ75673341	ABQ30305001	AET74011416	AET74011417
대표 적용 모델	타워2 1,2시리즈	타워2 1,2시리즈	타워1 시리즈	타워2,뷰 시리즈	뷰 시리즈	이동식 에어컨	이동식 에어컨

360° 공기청정기 필터 및 액세서리

품목명	360° 강력탈취청정 M7 필터	360° 강력탈취청정 M5 필터	360° 탈취청정 V2 필터	360° 극세필터 세트(6개입)	무빙휠 1단용	무빙휠 2단용
모델명	PFSNMC01	PFSNLC01	PFSAJC01	PFPNCC06	PWH8DBB	PWH8DBA
Part No	ADQ30041413	ADQ30041414	ADQ30041401	ADQ75133511	COV31483702	COV31483703
대표 적용 모델	360° 공기청정기 전모델	360° 공기청정기 전모델	360° 공기청정기 전모델	360° 필터 전모델	360° 공기청정기 1단 전모델	360° 공기청정기 2단 전모델

에어로 시리즈 필터 및 액세서리

품목명	에어로 퓨리청정 V 필터	에어로 퓨리청정 V 팻필터	에어로 시리즈 극세필터 세트 (6개입)	에어로타워 무빙휠	정수필터 (24년형)	무빙휠 (25년형)
모델명	PFSAYC01	PFSAYC01	PFPNCC06	PWHPSC01	PWFHWA01	PWHHSA02
Part No	AGF04101501	AGF04101504	ADQ75133513	COV31483704	ADQ75812607	COV31483701
대표 적용 모델	에어로 시리즈 전모델	에어로 시리즈 전모델	에어로 시리즈 필터 전모델	에어로타워 전모델	24년형 하이드로타워 (HY704)	25년형 하이드로타워 (HY705)

세탁기

품목명	거름망	스테인레스 필터	원형 필터	일반 필터	고정판	고정판	드라이드시트	드라이드시트
모델명	WMFILTER1	WMFILTER3	WMFILTER2	WMFILTER4	WMFLSTOPPER	FLSTOPPER1	DRYING-1	DRYING-2
Part No	3921FZ3147Q	ADQ74533403	ADQ33898501	ADQ72933301	4620ER4002A	4620ER4001A	-	-
대표 적용 모델	WF-108HA외 286종	TS21VG외 132종	T11031외 60종	T12WA1외 146종	WD-L905C외 583종	F1003WC2,AKOR 외 727종	건조기 전모델	건조기 전모델

스타일러

품목명	향기시트 (퍼 앤 프리자이)	향기시트 (라임바질 앤 만다린)	청소기 코너팩 흡입구	청소기 가구보호 흡입구	청소기 주름호스	A9 + M9 1회용 부직포	유선 청소기 종이필터
모델명	-	-	VCA-P01	VCA-P02	VCA-P03	VMP-DM03N	VPF-300
Part No	AGM73611312	AGM73611313	AGB73532419	AGB73532947	AEM73513031	5231F13779A	5231F13779A
대표 적용 모델	스타일러	스타일러	K73RGY 외 20종	VC4037LHAMY 외 38종	VK7300LHAY 외 55종	A9, M9 전모델	VB3001MT 외 157종

청소기

품목명	핸디형 필터	A9 프리필터	A9 물걸레 (4개입)	울인원타워 먼지봉투	린스	세제	정제소금	TV 스마트리모컨
모델명	VPM-CL01N	VPM-A901N	VSA-M01	VPF-2503	WASHRINSE1	WASHTABLET1	CLAROSALT	S-CON
Part No	ADV75185502	ADQ75393701	AAA77685208	AGF78838447	CLS32164302	CLS32164202	CLS32164902	AKB74115503
대표 적용 모델	S86**/S73/S74/V573**/V574 *S87** 사용불가	S96SFBH 외 74종	A9 물걸레 전모델	울인원타워 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	TV 전모델

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Life's Good.



 **LG전자**



LG전자 사업자물



온라인 견적 요청



LGECOM



e-Book

■ LG전자 사업자물 홈페이지 <https://www.lge.co.kr/business> ■ 온라인 견적 요청(간단한 양식을 작성하여 편리하게 견적을 받아보세요)
 ■ 새롭게 시작하는 LGECOM 앱 다운로드 ■ 카탈로그 e-Book을 확인하세요. ■ LG전자 B2B 콜센터 1544 - 8777
 ■ LG전자 B2B 홈페이지 <http://b2b.lge.co.kr> ■ LG전자 온라인 서비스센터 원격 상담서비스 www.lgservice.co.kr ■ LG전자 홈페이지 www.lge.co.kr
 ● 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시기 바랍니다.
 ● 본 카탈로그에 실린 제품실명 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
 ● 본 카탈로그에 실린 제품실명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
 ● LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다.
 ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.