

사용설명서

LG 디지털 액자

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

LG 디지털 액자 모델 목록
F8010P

차례

제품 구성 및 설치/연결

안전을 위한 주의사항	1
제품의 구성	3
구성품	3
각 부분의 이름	4
리모컨 버튼의 명칭 및 기능	6
리모컨 센서 / 리모컨 건전지 교체하기	7
제품 설치 및 연결	8
스탠드 설치 / 전원 어댑터 연결하기	8
USB 연결하기 / 메모리 카드 연결하기	9

메뉴 및 기능 설명

시작하기	11
최초 설정	11
Key-Help	12
홈 메뉴	13
화면 및 버튼 설명	13
U+ Box 메뉴 사용하기	14
U+ Box 로그인	14
U+ Box 메뉴 기능	15
U+ Box 메시지 구성 및 버튼	16
슬라이드 쇼 메뉴 사용하기	17
슬라이드 쇼 메뉴 기능	17
음악 메뉴 사용하기	19
음악 재생하기	19
재생 화면 구성 및 버튼	20
동영상 메뉴 사용하기	21
동영상 재생하기	21
재생 화면 구성 및 버튼	22
파일 관리	23
화면 구성 및 버튼	23
파일 관리 메뉴	24
파일 복사/삭제	25
파일 전체 선택 / 전체 해제	26
네트워크 설정	27
Wi-Fi 연결 설정하기	27
연결 상태 확인하기	30
네트워크 메뉴 사용하기	31
Picasa/Flickr 사용하기	31
Picasa/Flickr 사진 앨범의 화면 구성	33
YouTube 사용하기	35
FrameIT 사용하기	36
인터넷 라디오 사용하기	37
홈 네트워크 사용하기	38
Windows Media Player 11 – 미디어 공유	39
Bluetooth® 사용하기	41
Bluetooth® 지원 장치에 연결하기	41
파일을 전자책자로 보내기	42
설정	43
선물 메시지 기능	45

기타

문제 해결	46
규격	48
서비스 정보	50

Digital Photo Frame

- 이 기기는 가정용(6급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 법에 의해 전 방향 전파 발사 및 동일한 정보를 동시에 여러 곳으로 송신하는 점 - 대 - 다 지점서비스의 사용은 금지되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

제품 설치 시 주의사항

- 화기 및 난로와 같이 뜨거운 물건 가까이 놓으면 화재의 위험이 있습니다.
- 연기가 나거나 이상한 소리, 냄새가 날 때는 전원 코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
- 전원코드 및 케이블 등을 통해 장소에 방치하여 걸려 넘어지는 경우 감전, 화재, 제품 파손 및 신체 상해의 위험이 있습니다.
- 제품을 포장하는 방습제나 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하여 주세요, 실수로 먹었을 경우에는 즉시 토하게 하고 가까운 병원으로 가세요.
- 목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳 등 습기가 많은 곳에 설치 하지 마세요. 감전, 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 통풍이 되지 않는 책상이나 벽장 혹은 카펫이나 방석 위에 설치하면 내부 온도의 상승으로 화재의 원인이 될 수 있습니다. 벽으로부터 일정거리(10 cm) 이상을 두어 통풍이 잘되게 하세요.
- 장식장 또는 선반 위에 설치할 때는 제품 밑면 끝 부분이 앞쪽으로 돌출되지 않도록 하세요. 무게중심 불균형으로 제품이 떨어져 신체 상해나 제품 파손의 원인이 됩니다. 필히, 장식장 또는 선반은 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.
- 전자파 장애가 없는 곳에 설치하세요.
- 직사광선에 노출된 곳에 설치하면 제품 손상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 소리대와 가슴이 옆 등 기류이나 수증기가 닿을 수 있는 장소에 설치하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요. 제품이 뒤집히거나 떨어져서 신체 상해 혹은 제품 파손의 원인이 됩니다.

전원 관련 주의사항


- 반드시 접지가 된 콘센트에 전원 코드를 연결하세요. 그렇지 않으면 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.
- 제품은 정격 전압에서 사용하세요. 그렇지 않으면 제품 손상 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 천둥, 번개 시 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 절대 만지지 마세요.
- 멀티 콘센트 사용시 여러 기기를 동시에 사용하지 말고 접지 단자가 있는 전용 멀티 콘센트를 사용하세요. 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 전원 코드를 만질 경우 감전의 위험이 있습니다. 코드 핀에 물이나 먼지가 있을 경우 충분히 건조시키거나 닦아 낸 후 사용하세요.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 코드를 빼세요. 먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연 열화에 의한 누전, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 흔들리지 않도록 확실하게 꽂아 주세요. 콘센트 끼우는 부분이 헐거워서 접속이 불안정한 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 뺄 때에는 플러그를 잡고 빼고, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. 전선이 파손되어 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드가 콘센트에 연결된 상태에서 다른 한쪽의 홀에 젓가락 등 전도체를 넣지 마세요. 또한, 콘센트에서 전원 플러그를 뺄 후 바로 만지면 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 중에는 전원 코드를 분리하지 마세요. 전기적인 충격으로 제품이 손상될 수 있습니다.
- 전원 코드를 제품을 켜고 끄는 전원 스위치의 용도로 사용하지 마세요. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 전원 코드의 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 깨끗이 닦아 주세요. 먼지 등이 묻어 있을 경우 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드를 열기구에 가까이 닿지 않게 하세요. 코드의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 주전원 차단 장치는 전원 코드이며, 이 차단 장치는 쉽게 조작할 수 있는 위치에 있어야 합니다.

전원 관련 주의사항

- 이동하기 전에 반드시 전원을 끄고 연결된 전원코드 및 케이블을 분리하세요. 그렇지 않으면 감전 및 제품 손상의 위험이 있습니다.
- 제품의 박스는 버리지 마세요. 이동 시에 박스에 넣어서 이동하세요.
- 제품을 운반 할때는 화면 스크린이 앞면으로 향하게 한 후 두 손으로 꼭 쥐고 운반하세요.

제품 사용 시 주의사항

- 사용자가 임의로 분해하거나 수리, 개조하면 감전, 화재의 원인이 됩니다. 점검, 조정, 수리가 필요할 때는 서비스 센터로 연락하세요.
- 동전, 머리카핀, 쇠붙이 등의 금속류나 종이, 성냥 등 불에 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 마세요. 특히, 어린이들에게 주의시켜주세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 이물질이 들어 갔을 경우 전원 코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
- 제품을 청소 할 때는 제품에 직접 물을 뿌리거나 물걸레로 닦지 마세요. 제품에 물이 들어가거나 젖으면 화재, 감전, 고장, 변형의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소 할 때는 전원 코드를 빼고 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요. 특히, 각종 세정제, 자동차 및 공업용 광택제, 연마제, 왁스, 벤젠, 알코올 등을 제품 본체나 스크린에 사용 할 경우 제품에 손상을 주므로 절대 사용하지 마세요. 화재, 감전 또는 제품 손상(변형, 부식 및 파손)을 유발하는 원인이 됩니다.
- 제품 화면에 물건을 던져 충격을 주거나 제품을 떨어뜨리지 마세요. 사람이 다치거나, 제품 고장, 화면 파손의 원인이 됩니다.
- 떨어뜨리거나 케이스가 파손된 경우 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다. 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로 연락하세요.
- 화면이 나오지 않거나 소리가 나오지 않는 등의 고장 상태에서 사용하면 감전, 화재의 원인이 됩니다. 즉시 전원 스위치를 끄고 전원 코드를 뺀 후 서비스 센터에 연락해 주세요.
- 도시가스 등의 가스 누설이 있을 때에는 콘센트에 절대 손대지 말고, 창문을 열어 반드시 환기시켜주세요.
- 1년에 한번 씩은 판매점이나 서비스 센터에 내부 청소를 상담하세요. 제품 내부에 먼지가 긴 채로 오랫동안 청소하지 않으면 화재, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 화면의 전면 및 측면에 금속물질 등으로 충격을 주거나 흠집을 내지 마세요. 화면 파손의 위험이 있습니다.
- 온도가 높은 장소나 습기가 많은 곳은 피하세요.
- 인화성 유발물질을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.
- 스크린 표면을 손이나 뽕촉한 물건(못, 연필, 펜 등)으로 강하게 누르거나 긁지 마세요. 스크린 표면에 상처가 날 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품은 항상 깨끗하게 유지해 주세요.
- LCD는 수백만개의 픽셀로 이루어지는 고도의 기술을 요하는 제품으로 경우에 따라 사용 중 화면에 몇 개의 화소반점(빨강, 녹색, 흰색, 검정색)이 보일수 있습니다. 이는 LCD의 특성상 보일 수 있는 현상으로 제품의 성능과는 무관하며 고장이 아닙니다.
- LCD는 시야각의 특성에 의해 보는 위치에 따라 화면의 좌우 또는 상하의 밝기 및 색감이 달라보일 수 있습니다. 이는 LCD의 특성상 보일 수 있는 현상으로 제품의 성능과는 무관하며 고장이 아닙니다.
- 전면 프레임은 부드러운 천에 분무기를 사용하여 2에서 4회 물을 분사한 후, 한 방향으로 천천히 닦아 주세요. 물기가 많은 경우 얼룩이 발생할 수 있습니다.

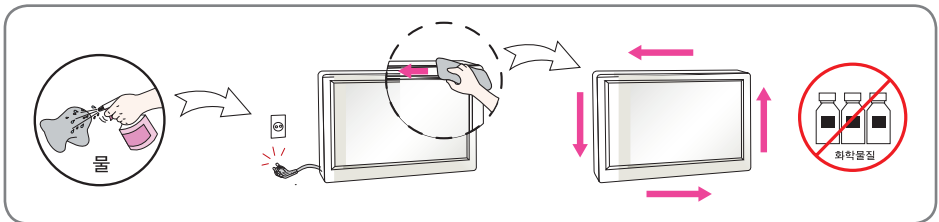

화면 잔상 시 주의사항

- LCD 고정된 특정화면만을 장시간 사용 할 경우 화면에 손상을 주어 잔상이 남을 수 있으므로 주의해서 사용하세요.
- LCD 이러한 현상은 타 회사 제품에서도 동일하게 발생되며, 이로 인한 발생은 보증서에 의해 보호 받지 못합니다.

Digital Photo Frame

제품의 구성

구성품

■ 구성품을 확인하세요.




전자액자




리모컨



CD 사용 설명서 및 카드



USB 케이블
(PC 연결용)



전원 어댑터


!참고

■ 구성품은 여기에 그려진 것과 다르게 보일 수도 있습니다.

제품의 구성

각 부분의 이름



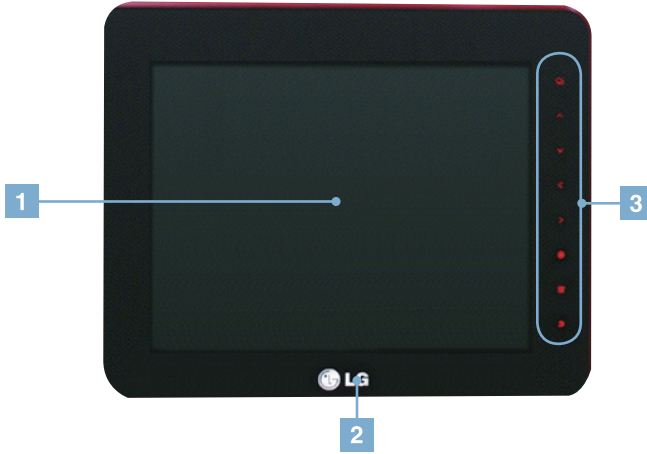





■ 앞면



- 1 리모컨 센서** 제품의 리모컨 센서는 제품 중앙 부분에 있습니다.
리모컨을 사용할 때는 리모컨 센서를 향해 누르세요.

- 2 LG 로고** 전원을 연결하면, LG 로고 표시등이 켜집니다.


3 터치 키 버튼

- | | |
|--|---|
|  메뉴 버튼 | 메뉴를 표시 |
|  위 버튼 | 위로 이동 |
|  아래 버튼 | 아래로 이동 |
|  왼쪽 버튼 | 왼쪽으로 이동 |
|  오른쪽 버튼 | 오른쪽으로 이동 |
|  확인 버튼 | 확인 (슬라이드 쇼, 음악, 동영상 재생시에는 일시 정지 및 재생 버튼으로 동작합니다.) |
|  선택 버튼 | 파일을 선택합니다. |
|  뒤로 버튼 | 짧게 누를 경우 : 나가기
길게 누를 경우 : 홈 메뉴로 이동 |

Digital Photo Frame

제품의 구성

☀ 뒷면

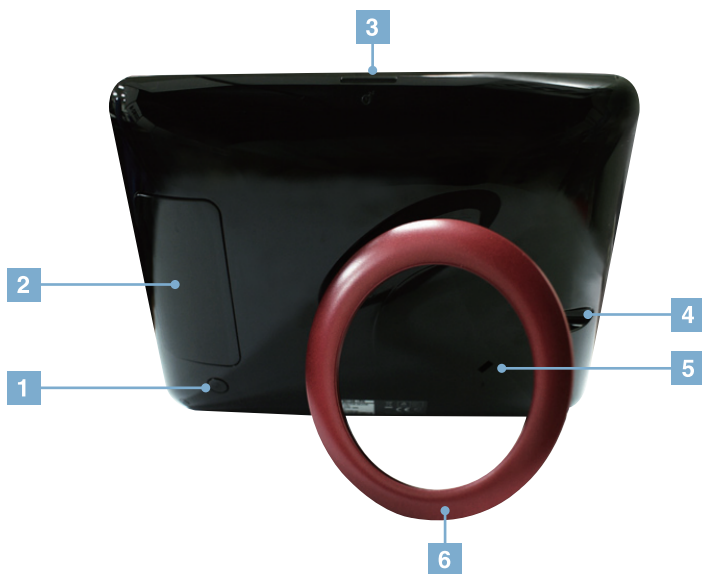


- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | 전원 버튼 | 전원을 켜고 끌 수 있습니다. |
| 2 | 외부 장치 연결부 | (→ 10 페이지) |
| 3 | 절전 버튼 | 한번 누르면 화면이 절전 상태가 되며, 다시 한번 누르면 원래의 화면으로 돌아옵니다. |
| 4 | DC 9 V 입력 단자 | 전원 어댑터를 DC 9 V 입력 단자에 연결한 다음 어댑터를 전원 콘센트에 연결할 수 있습니다. |
| 5 | 잠금 장치 | 잠금 케이블(별도구매)을 연결하여 도난 방지하는데 사용됩니다. |
| 6 | 스탠드 | |

Digital Photo Frame

제품의 구성


리모컨 버튼의 명칭 및 기능

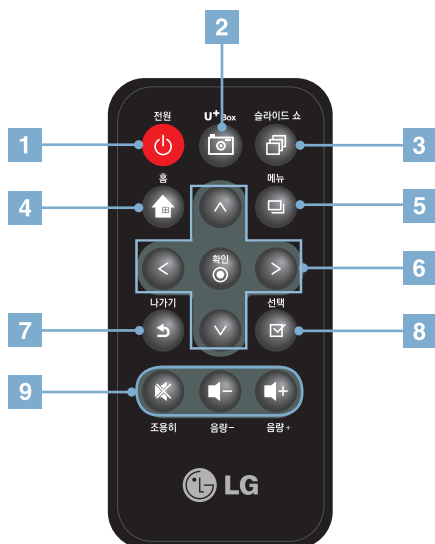

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | 전원 켜기 / 끄기 |
| 2 | | U+ Box 서비스로 이동 |
| 3 | | 슬라이드 쇼로 이동 |
| 4 | | 홈 메뉴로 이동 |
| 5 | | 메뉴를 표시 |
| 6 | | 위로 이동 |
| | | 아래로 이동 |
| | | 왼쪽으로 이동 |
| | | 오른쪽으로 이동 |
| | | 확인(슬라이드 쇼, 음악, 동영상 재생시에는 일시 정지 및 재생 버튼으로 동작합니다.) |
| 7 | | 이전 화면으로 이동 |
| 8 | | 파일 선택 |
| 9 | | 음소거 |
| | | 볼륨을 낮춤 |
| | | 볼륨을 높임 |

! 참고


- 리모컨을 사용하기 전에, 오른쪽 그림과 같이 리모컨 하단에 부착된 필름을 제거한 후 사용하세요.



제품의 구성



리모컨 센서

- 제품의 리모컨 센서는 제품 중앙 부분에 있습니다. 리모컨을 사용할 때는 리모컨 센서를 향해 누르세요.

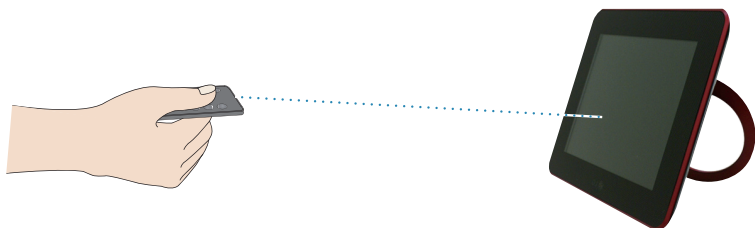


리모컨 건전지 교체하기

- 1 리모컨 뒷면 하단의 배터리 홀더의 탭을 오른쪽으로 밀어줍니다.
- 2 배터리 홀더를 잡아 당겨주세요.

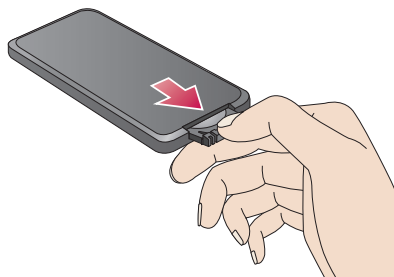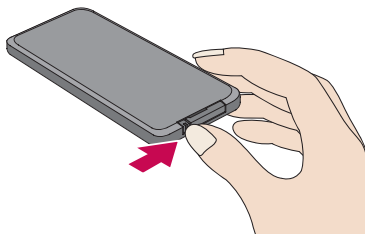

- 3 배터리(LiThium Cell CR2025 3V)를 교체하고 배터리 홀더를 밀어 넣습니다.



!참고

- 지정된 배터리만 사용하세요. 그렇지 않으면 배터리가 파열될 우려가 있습니다.
- 배터리를 교체할 때 이물질이 리모컨 안에 들어가지 않게 주의하십시오.
- 배터리를 올바르게 사용하지 않을 경우 누액 또는 부식이 발생할 수 있습니다.

제품 설치 및 연결


스탠드 설치

- 1 제품 뒷면의 스탠드를 가볍게 당겨서 설치해주세요.
- 2 제품을 가로로 또는 세로로 설치할 수 있습니다.




전원 어댑터 연결하기

- 1 전원 어댑터를 그림과 같이 DC 9 V 입력 단자에 연결한 다음 어댑터를 전원 콘센트에 연결합니다.

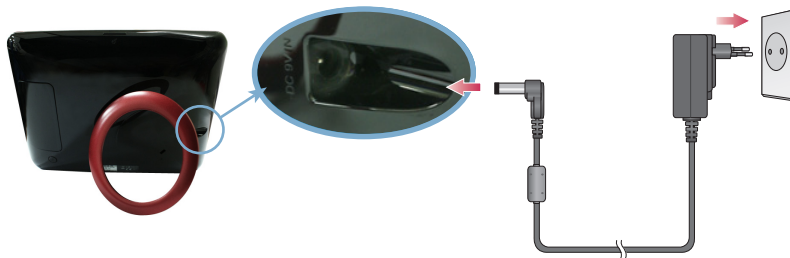

- 2 제품 뒷면의 또는 리모컨의 **전원 버튼**을 눌러 전원을 켭니다 .
전원을 끌 때에는 화면이 꺼질 때까지 **전원 버튼**을 2에서 3초간 누릅니다 .

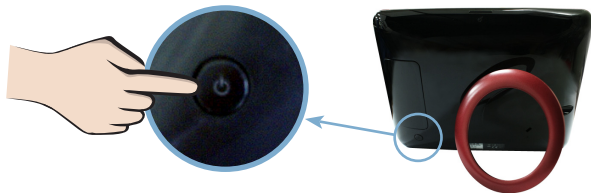


참고

- 스탠드를 고정한 후 제품이 안정된 상태인지 확인하십시오. 제품이 올바르게 설치되지 않으면, 제품이 넘어지거나 떨어져 파손의 위험이 있습니다.
- **설정** ⚙ 메뉴에서 **방향**을 **자동**으로 선택하면 이미지도 자동으로 회전합니다. 그러나 메뉴와 **Key-Help**는 회전하지 않습니다.
- 제품과 구성품은 여기에 그려진 것과 다르게 보일 수도 있습니다.

제품 설치 및 연결

USB 연결하기 / 메모리 카드 연결하기

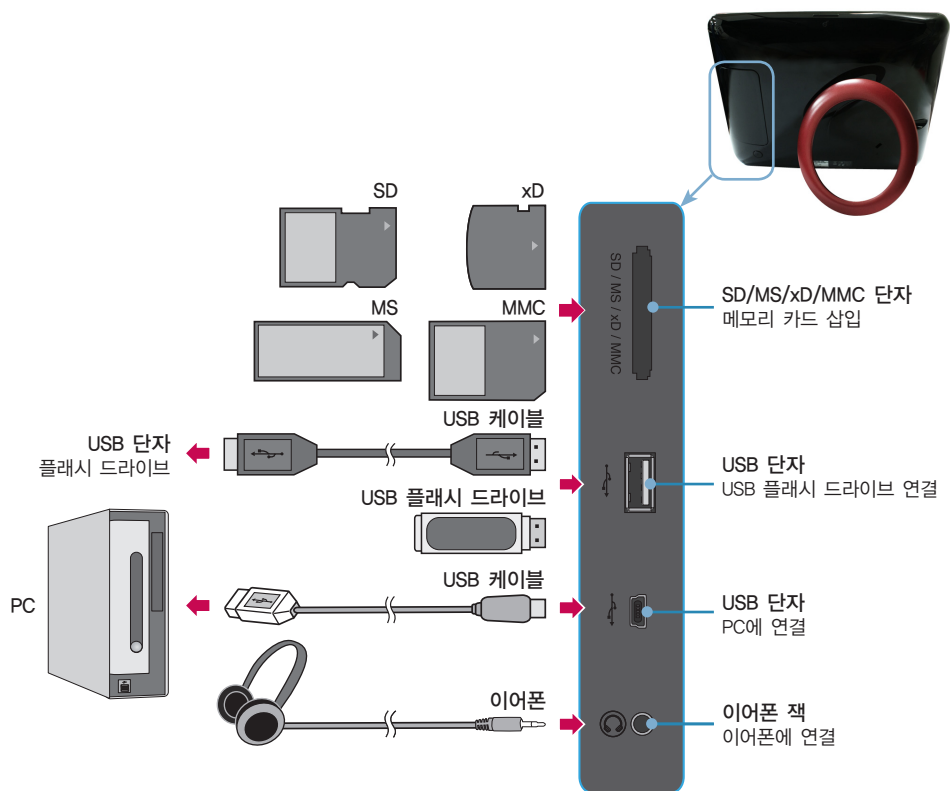


Digital Photo Frame

제품 설치 및 연결


1 저장 장치 연결

1. 제품의 **USB 단자**에 연결하십시오.
2. 외부 저장 장치를 **USB 단자**에 연결하십시오.
3. 외부 저장 장치가 인식되면 아래와 같이 창이 뜹니다.
원하는 작업을 선택하십시오.





2 PC 연결

1. 제공된 **USB 케이블**을 사용해 제품의 **USB 단자**에 연결하십시오.
2. **PC의 USB 단자**에 연결하십시오.
3. **PC가 인식되면** 아래와 같이 창이 뜹니다.
대용량 저장 장치와 **미니 모니터**중에서 원하는 모드를 선택하십시오.



3 메모리 카드 슬롯

1. 메모리 카드 방향이 올바른지 확인하십시오.
2. 슬롯에 밀어 넣으십시오.
3. 메모리 카드가 인식되면 아래와 같이 창이 뜹니다.
원하는 작업을 선택하십시오.





! 참고


- 제품의 내부 메모리는 2GB 입니다. 용량이 초과되면, 파일이 더 이상 저장되지 않습니다.
- 두 개 이상의 외장형 장치를 제품에 동시에 연결할 수 있습니다.
- 파일을 이동, 저장, 재생 또는 삭제하는 중에 제품을 끄거나 외장형 장치를 제거하지 마십시오.
- 파일 재생 중에 외장형 장치를 제거하면, 제품이 오작동할 수 있습니다. 제품이 오작동하면 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
- 외부 저장 장치와 연결할 때, 외부 장치 구성품의 케이블로 연결하세요.
(케이블 구입 및 저장 장치 관련 문의는 해당 제품 서비스 센터로 하세요.)
- 본 제품은 외장 하드 및 카드 리더기는 지원하지 않습니다.
- 제품을 **USB 케이블**을 이용해 **PC**에 연결할 때 이동식 디스크의 디스크 볼륨 이름(예 : E:, F:, G:, 등)은 컴퓨터 환경에 따라 다를 수 있습니다.

시작하기

최초 설정

- 처음으로 전원을 켤 때 설정 마법사가 표시되어 언어, 날짜/시간, Wi-Fi 구성, 선물 메시지 설정을 단계적으로 안내합니다. 설정이 완료되면 설정 마법사가 다시 표시되지 않습니다. 제품을 초기화하면, 설정 마법사가 다시 표시됩니다.
- 각 메뉴에 대한 자세한 내용은 설정  을 참조하십시오. (→ 43 페이지)
- 설정은 설정  메뉴에서 다시 변경할 수 있습니다. (→ 43 페이지)

1 설정 마법사

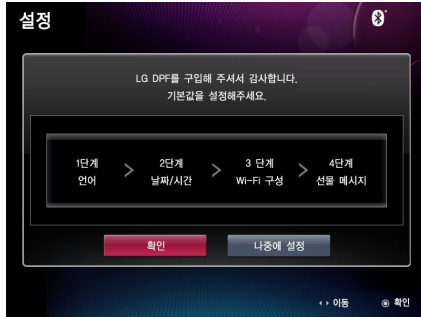

2 1 단계 : 언어 설정




3 2 단계 : 날짜/시간 설정



4 3 단계 : Wi-Fi 구성 설정 (→ 27 페이지)



5 4 단계 : 선물 메시지 설정 (→ 45 페이지)

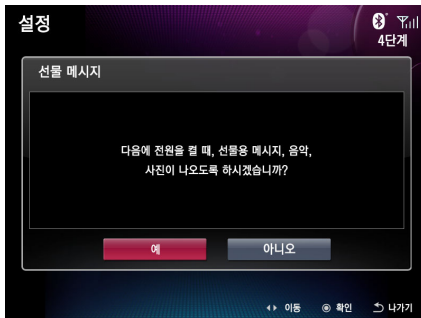

시작하기

Key-Help

- 사용자의 버튼 조작을 돕기 위해 각 메뉴 화면의 우측 하단에 **Key-Help**가 표시되어 있습니다.
- 제품의 버튼 조작시 참고하세요.



홈 메뉴

화면 및 버튼 설명




■ 원하는 메뉴를 선택하십시오.



- | | | |
|---|---|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; text-align: center;">1</div> |  | <p>U+ Box</p> <p>U+ Box를 사용해 U+ Box 계정에 있는 사진 및 동영상 앨범을 볼 수 있습니다.
(→ 14 페이지)</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; text-align: center;">2</div> |  | <p>사진</p> <p>사진을 재생할 수 있습니다.
사진을 선택하고 관리할 수 있습니다. (→ 23 페이지)</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; text-align: center;">3</div> |  | <p>음악</p> <p>음악을 재생할 수 있습니다. (→ 19 페이지)
음악을 선택하고 관리할 수 있습니다. (→ 20 페이지)</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; text-align: center;">4</div> |  | <p>동영상</p> <p>동영상을 재생할 수 있습니다. (→ 21 페이지)
동영상을 선택하고 관리할 수 있습니다. (→ 22 페이지)</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; text-align: center;">5</div> |  | <p>네트워크</p> <p>제공된 응용 프로그램을 네트워크 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
(→ 31 페이지)</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; text-align: center;">6</div> |  | <p>설정</p> <p>U+ Box 연결을 설정할 수 있습니다.
Wi-Fi 연결을 설정할 수 있습니다. (→ 27 페이지)
Bluetooth® 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. (→ 41 페이지)
기타 환경을 설정할 수 있습니다. (→ 43 페이지)</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; text-align: center;">7</div> | | <p>Key-Help</p> |


Digital Photo Frame

U+ Box 메뉴 사용하기


- U+ Box 를 사용하기 위해서는 무선 접속 장치(AP)에 연결되어 있어야 합니다. 네트워크 설정을 참고하세요. (→ 27 페이지)
- U+ Box 를 이용하기 위해서는 **설정** 에 있는 U+ Box 메뉴에서 로그인을 해야 합니다.

U+ Box 로그인


- 1 U+ Box 를 이용하려면,  /  /  / 을 눌러 **설정** 을 선택한 다음 을 누르십시오.
- 2  / 을 눌러 U+ Box 메뉴를 선택한 다음 을 누르십시오.

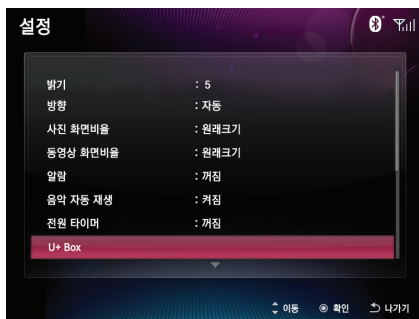


- 3  /  /  / 을 눌러 로그인을 선택한 다음 을 누르십시오.
- 4 ID를 입력하기 위해서는 을 누릅니다.

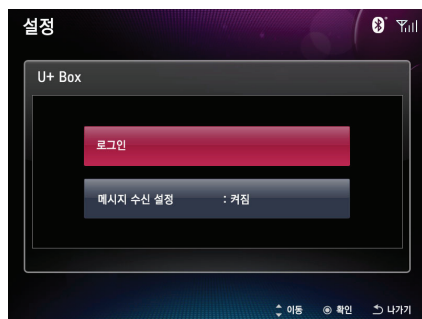

- 화면 키보드를 사용해 ID를 입력합니다.**
비밀번호 또한 동일한 방법으로 입력합니다.
- 화면 키보드 사용법에 대한 자세한 내용 : 27 페이지.

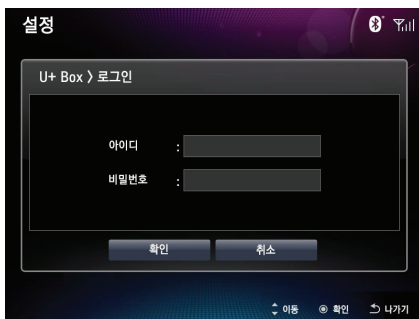

- 5 을 눌러 로그인을 합니다.
취소를 선택하면 U+ Box 설정 페이지로 돌아갑니다.









! 참고

- U+ Box 사용을 위해서는 U+ Box 홈페이지(www.uplusbox.co.kr)에서 회원 가입을 하셔야 합니다.



Digital Photo Frame




U+ Box 메뉴 사용하기


U+ Box 메뉴 기능






- 1 U+ Box 를 이용하려면,  /  /  / 를 눌러 홈 메뉴에서 U+ Box 를 선택한 다음 을 누르거나, 리모컨의 을 누르십시오.



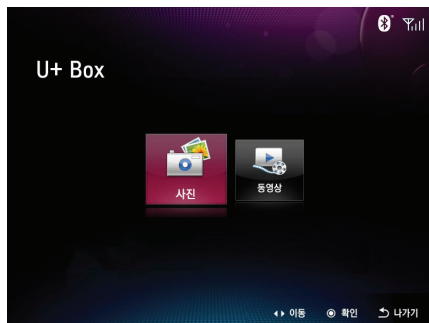


- 3 ■ 사진 메뉴를 선택하거나 리모컨의  버튼을 누르면 슬라이드 쇼가 시작됩니다.
을 누르면 재생을 중지하고 이전 화면으로 돌아갑니다.

- 2  / 을 눌러 원하는 메뉴를 선택한 다음 을 누르십시오.



- 동영상을 선택하면 재생 목록이 나타납니다.
 /  /  / 을 눌러 원하는 파일을 선택한 다음 을 누르십시오.






- 동영상 재생이 시작되면 다음을 선택할 수 있습니다 :
을 눌러 일시정지 또는 재생을 시작합니다.
을 눌러 제목 및 재생바를 표시하거나 숨깁니다.
을 눌러 재생을 중지하고 이전 화면으로 돌아갑니다.

! 참고

- 파일관리 및 기타 설정은 U+ Box 홈페이지(www.uplusbox.co.kr)에서 설정하세요.

U+ Box 메시지 구성 및 버튼

- **U+ Box 메시지를 사용하기 위해서는** 무선 접속 장치(**AP**)에 연결되어 있어야 합니다. 네트워크 설정을 참고하세요. (→ 27페이지)
- **U+ Box 메시지를 이용하기 위해서는** 설정 에 있는 **U+ Box**메뉴에서 로그인을 한 후 사용 가능합니다. (→ 44 페이지)
- **U+ Box 메시지를 화면에 표시하기 위해서는** 설정 에 있는 **메시지 수신설정**에서 **켜짐**으로 설정해야 합니다.

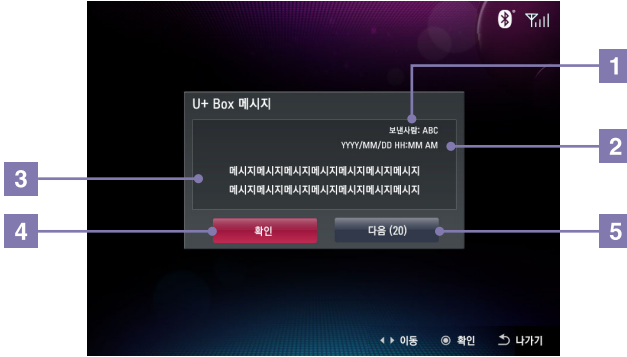

- 1 발신자가 표시됩니다.
- 2 메시지를 받은 일자와 시간이 표시됩니다.
* 메시지 지연이 있을 수 있습니다
- 3 수신된 메시지가 표시됩니다.
- 4 메시지를 확인하는 동시에 화면에 표시된 메시지가 사라집니다.
- 5 안 읽은 메시지의 수가 표시되며, 선택하면 읽지 않은 메시지가 화면에 표시 됩니다.







! 참고

- 메시지 기능은 U+ Box 회원에게만 제공되며 회원 가입시 등록한 휴대폰 번호로만 전송 가능합니다.

Digital Photo Frame

슬라이드 쇼 메뉴 사용하기

슬라이드 쇼 메뉴 기능

- 슬라이드 쇼  에서 사진 파일을 재생할 수 있습니다 .
- 슬라이드 쇼  를 시작하려면 리모컨의  버튼을 누릅니다.
-  버튼을 누르면, 사진이 재생됩니다. 음악 또는 동영상 재생을 시작하려면, 홈 메뉴에서 음악  과 동영상  에서 선택하십시오.





조작 키	
메뉴 열기 / 닫기	
메뉴 이동	 
메뉴 세부 조정	   
메뉴 선택 / 설정	

1 회전

사진을 일정한 각도로 회전시킬 수 있습니다.


0°, 90°, 180°, 270°

2 줌

 버튼으로 사진을 확대할 수 있습니다. 100 % 부터 400 % 까지 순차적으로 확대 되며 400 % 에서  버튼을 누르면 다시 100 % 로 돌아옵니다.

100 %, 150 %, 200 %, 300 %, 400 %

확대율 표시



3 목록보기

파일을 관리할 수 있는 사진  으로 이동해 파일을 관리할 수 있습니다. (→ 23 페이지)

Digital Photo Frame

슬라이드 쇼 메뉴 사용하기

4 시계/달력

시계와 달력을 설정할 수 있습니다.

■ 사진

+ : 사진 삽입

- : 사진 삭제

■ 시계/달력

1 에서 4 : 테마 선택

- : 시계/달력 삭제



5 복사

현재 재생 중인 사진을 복사합니다.

6 삭제

현재 재생 중인 사진을 삭제합니다.

7 슬라이드 쇼 설정

슬라이드 쇼의 환경을 설정합니다.

■ 화면전환 속도 : 사진 사이의 전환 시간을 설정합니다.

3 초, 10 초, 30 초, 1 분, 5 분, 30 분, 1 시간, 12 시간, 24 시간

■ 효과 : 사진이 전환될 때의 효과를 설정합니다. 랜덤 선택시, 다중 이미지를 제외한 모든 효과들이 랜덤으로 나타납니다.

* 다중 이미지 효과는 가로 Display 만 지원합니다.


랜덤, 다중 이미지, 빗질, 양쪽으로 열림, 양쪽에서 닫힘, 모자이크 랜덤, 모자이크 바, 나선, 이동, 블라인드, 슬라이드, 대각선 슬라이드, 타원, 계단

■ 재생 순서 : 사진 재생 순서를 설정합니다.

시간, 이름, 랜덤

■ 밝기 : 화면의 밝기를 설정합니다.

1 에서 5



! 팁

- 슬라이드 쇼에서 이전 사진으로 가려면 ◀ 버튼을 누르십시오. 다음 사진으로 가려면 ▶ 버튼을 누르십시오.
- 슬라이드 쇼에서 ⏮ 버튼을 누르면 슬라이드 쇼가 일시 중지 ⏸ 됩니다.
한번 더 누르면 다시 슬라이드 쇼가 시작 ▶ 합니다.
- 사진의 크기(용량)이 크면, 사진 전환 시간이 원래 설정한 시간보다 더 길어질 수 있습니다.
- 사진과 음악을 함께 재생하려면 설정 ⚙ 에서 음악 자동 재생을 설정하십시오.

Digital Photo Frame


음악 메뉴 사용하기

음악 재생하기


1 음악을 재생하려면, ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 을 눌러 홈 메뉴에서 음악🎵을 선택한 다음 🎵 을 누르십시오.



2 🎵 버튼으로 원하는 파일을 선택하십시오.

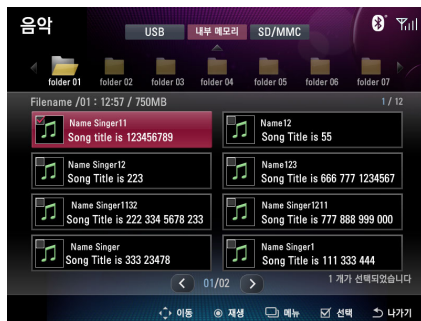


3 🎵 버튼을 누르면, 선택한 음악이 재생됩니다.

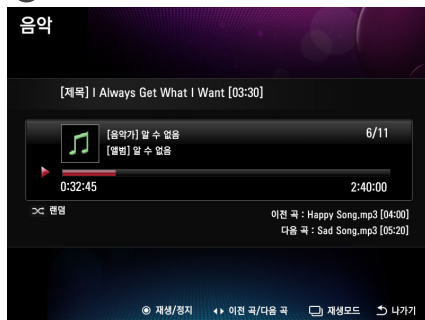

Digital Photo Frame

음악 메뉴 사용하기

재생 화면 구성 및 버튼

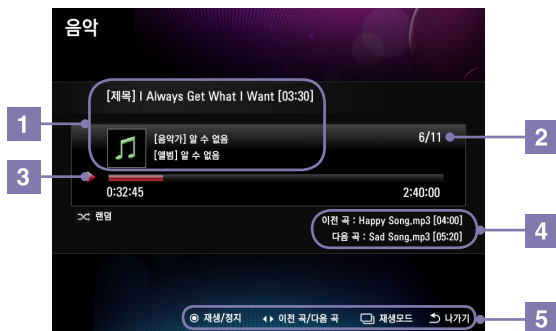


조작 키	
재생모드 설정	
이전 곡 재생하기	
다음 곡 재생하기	
정지 / 재생	
볼륨 조정	

- 파일 정보 표시** 파일명, 음악가, 앨범명을 나타냅니다.
- 재생 순서** 재생할 파일의 총수와 현재 재생 중인 파일의 순서를 표시합니다.
- 재생 바** 현재 재생 중인 파일의 재생 상태를 표시합니다.
- 이전/다음 파일 표시** 이전 파일과 다음 재생할 파일을 표시합니다.
- Key-Help**

재생모드

- 음악 재생 화면에서 버튼을 누르면, **재생모드**로 이동합니다.
- 선택한 음악의 반복 구성을 설정할 수 있습니다.
- 한번**, **반복**, **한 곡 반복**, **랜덤** 중에서 선택할 수 있습니다.

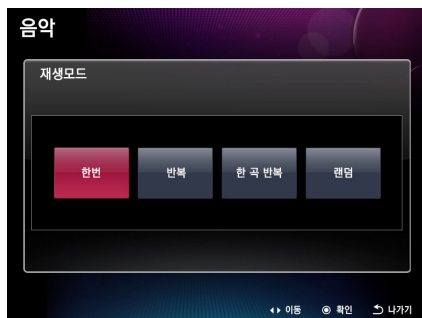

Digital Photo Frame

동영상 메뉴 사용하기

동영상 재생하기


- 1 동영상을 재생하려면, ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 을 눌러 홈 메뉴에서 **동영상** 을 선택한 다음 **▶** 을 누르십시오.



- 2 **▶** 버튼으로 원하는 파일을 선택하십시오.




- 3 **▶** 버튼을 누르면, 선택한 동영상이 재생됩니다.

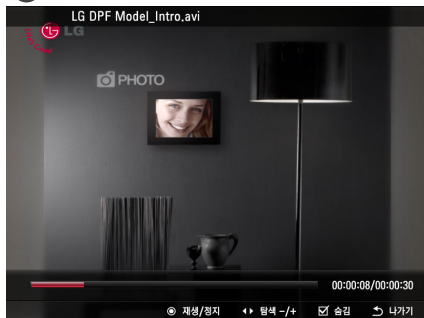

Digital Photo Frame

동영상 메뉴 사용하기

재생 화면 구성 및 버튼

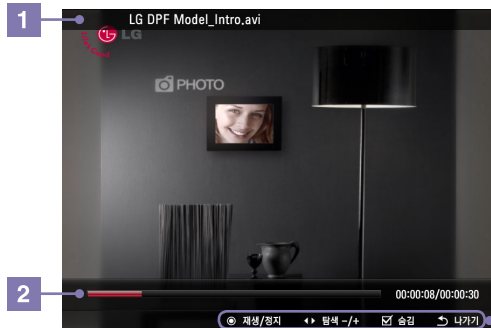

조작 키

재생 표시 막대 열기 / 닫기	
뒤감기	
빨리 감기	
정지 / 재생	
볼륨 조정	

- 1 파일 정보 표시** 현재 재생 중인 파일의 이름을 표시합니다.
- 2 재생 바** 현재 재생 중인 파일의 재생 상태를 표시합니다.
- 3 Key-Help**

파일 관리

화면 구성 및 버튼

- 사진📷, 음악🎵, 동영상🎥에서 각 파일을 별도로 관리할 수 있습니다.
- 다음은 사진📷을 예로 들어 설명하는 내용이며, 음악🎵과 동영상🎥의 동작 방법도 동일합니다.



- 장치 종류 선택** 내부 메모리 및 연결된 외부 메모리 장치를 표시합니다. 원하는 장치 종류를 선택하십시오.
- 폴더** 선택한 장치의 폴더를 표시합니다. 원하는 폴더를 선택하십시오.
- 파일 정보** 파일의 이름 등을 표시합니다.
- 목록보기 모드** 선택한 폴더 내의 전체 파일이 나타나며, 사진 파일의 경우 미리보기가 가능합니다. 음악과 동영상 파일의 경우, 해당 파일의 정보가 표시됩니다.
- 선택 표시** 파일을 선택할 때 사용합니다. 파일을 선택하려면 을 누릅니다. 파일 선택을 취소하려면 을 한 번 더 누릅니다.

〈체크된 상태〉

〈해제된 상태〉
- 페이지 표시** 현재 페이지의 번호와 전체 페이지 수가 표시되며, / 키를 이용하여 페이지를 이동시킬 수 있습니다. / 키를 길게 누르면, 각각 첫 번째 페이지와 마지막 페이지로 이동합니다.
- 선택한 파일수** 현재 선택한 파일의 총수를 표시합니다.
- Key-Help**


! 팁

- 파일명을 제품의 현재의 설정 언어와 동일한 언어로 설정하는 것이 좋습니다. 그렇지 않을 경우, 일부 글자가 비정상적으로 표시될 수 있습니다.

파일 관리

파일 관리 메뉴

- 사진 📷, 음악 🎵, 동영상 🎥에서 📄 버튼을 누르면, 각 메뉴로 이동합니다.
- 사용 가능한 메뉴는 선택한 파일의 형식에 따라 다를 수 있습니다.

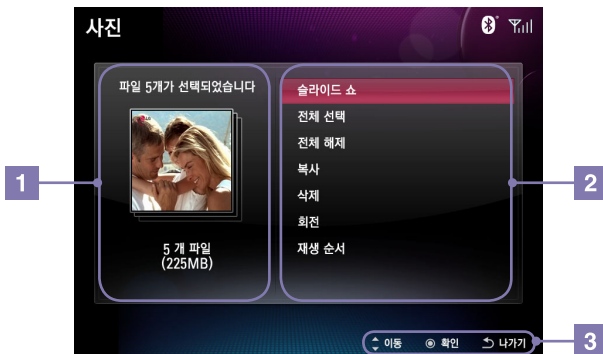

- | | | |
|----------|------------------|--|
| 1 | 선택한 파일 표시 | 선택한 파일의 수와 용량을 표시합니다. |
| <hr/> | | |
| 2 | 기능 | <p>원하는 기능을 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 슬라이드 쇼 슬라이드 쇼를 시작합니다. ■ 전체 선택 현재 위치한 장치 내의 모든 파일을 선택합니다. (→ 26 페이지) ■ 전체 해제 현재 위치한 장치 내의 모든 선택된 파일의 선택을 해제합니다. (→ 26 페이지) ■ 복사 파일을 복사합니다. (→ 25 페이지) ■ 삭제 파일을 삭제합니다. (→ 25 페이지) ■ 회전 사진을 일정한 각도로 회전시킬 수 있습니다. ■ 재생 순서 사진 재생 순서를 설정합니다. |

-
- 3** Key-Help
-


파일 관리

파일 복사/삭제

- 1 사진, 음악, 동영상에서 버튼을 누르면, 메뉴가 표시됩니다. 복사 또는 삭제 메뉴를 선택합니다.



- 2 파일을 복사할 장치를 지정하십시오. (삭제 메뉴는 해당되지 않습니다.)

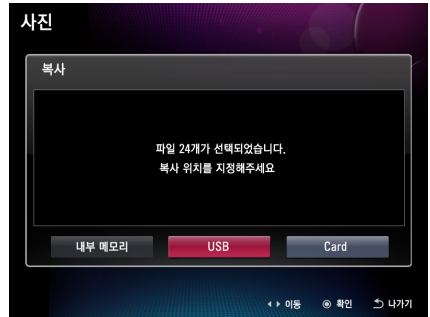

- 3 파일을 복사/삭제합니다. 복사/삭제가 완료되면, 버튼을 누르십시오.



참고

- 파일을 내부 메모리에서 내부 메모리로 복사할 수 없습니다.
- 사진 파일, 음악 파일, 동영상 파일을 한꺼번에 복사/삭제할 수 없습니다. 각각의 관리 메뉴 (사진, 음악, 동영상)의 복사/삭제 메뉴를 이용하세요.

파일 관리

파일 전체 선택/전체 해제

장치 내의 파일 전체 선택/ 전체 해제

- 사진, 음악, 동영상에서 버튼을 누르면, 메뉴가 표시됩니다. 전체 선택 또는 전체 해제를 선택합니다.



폴더 내의 파일 전체 선택/ 전체 해제

- 해당 폴더 위치에서 버튼을 누르면 전체 선택이됩니다. 다시 한번 누르면 전체 해제가 됩니다.



Digital Photo Frame


네트워크 설정

Wi-Fi 연결 설정하기



- 제공된 응용 프로그램을 **네트워크** 메뉴에서 사용하려면, 우선 **Wi-Fi** 연결을 설정해야 합니다.
- **무선 접속 장치(AP)**가 주변에 있는지 확인합니다.
- 연결하는 무선 네트워크의 종류를 결정하고, 아래에 설명된 연결 방법들 중에서 적절한 방법을 사용합니다.

★ 탐색을 이용해 AP에 자동으로 연결하기

- 1 **↶** / **↷** / **↵** / **↶** / **↷**을 눌러 홈 메뉴에서 **설정**을 선택한 다음 **Wi-Fi** 버튼을 누릅니다.
- 2 **↶** / **↷**을 눌러 **설정**에서 **네트워크**를 선택한 다음 **Wi-Fi** 버튼을 누릅니다.
- 3 **Wi-Fi** 구성에서 **↶**을 눌러 **탐색**을 선택한 다음 **Wi-Fi** 버튼을 누릅니다. 제품이 주변의 이용 가능한 **AP**를 자동으로 탐색하기 시작합니다.
- 4 아래 화면이 표시되어 주변의 이용 가능한 **AP**의 목록을 표시합니다. **↶** / **↷** / **↵** / **↶** / **↷**을 눌러 연결할 **AP**를 선택한 다음 **Wi-Fi** 버튼을 누릅니다.

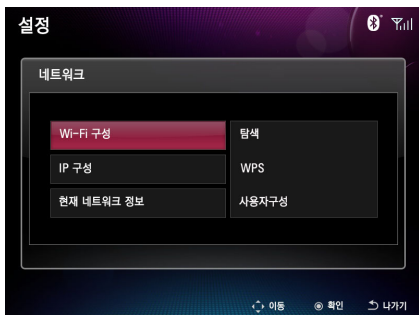

- 5 보안이 사용되는 **AP**에 연결하려면, **↶**을 눌러 **키 필드**로 이동한 다음 **Wi-Fi** 버튼을 누릅니다.
 - **화면 키보드를** 사용해 비밀번호를 입력합니다.
 - **확인**을 선택한 다음 **Wi-Fi**을 눌러 무선 네트워크에 연결합니다.
- 6 연결이 완료되면, **현재 네트워크 정보** 페이지가 보여지며 연결 상태 및 네트워크 정보를 표시합니다. (→ 30 페이지)

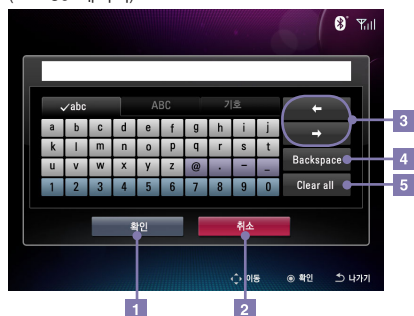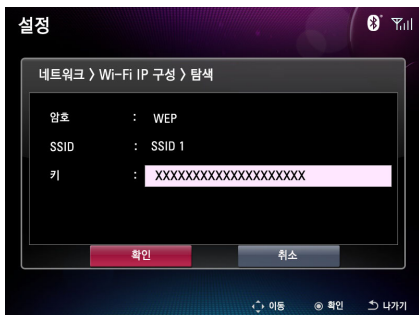



- 1 **확인** 입력을 확인하고 키보드를 닫음
- 2 **취소** 취소하고 키보드를 닫음
- 3 **←** / **→** 입력 문자 사이에서 앞/뒤로 이동하여 새 문자를 삽입
- 4 **Backspace** 마지막 입력을 지움
- 5 **Clear all** 모든 입력을 지움

Digital Photo Frame

네트워크 설정

AP 사용하여 WPS 연결하기

- 1 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 을 눌러 홈 메뉴에서 **설정**  을 선택한 다음 **Wi-Fi** 버튼을 누릅니다.
- 2 ▲ / ▼ 을 눌러 **설정**  에서 네트워크를 선택한 다음 **Wi-Fi** 버튼을 누릅니다.
- 3 Wi-Fi 구성에서 ▶ 및 ▼ 을 눌러 **WPS**를 선택한 다음 **Wi-Fi** 버튼을 누릅니다.
- 4 Wi-Fi 보호 설정(WPS) AP가 사용되는 방식에 따라, **버튼 누름 방식** 또는 **PIN 입력방식**을 사용할 수 있습니다.

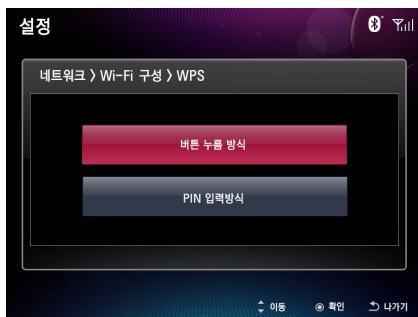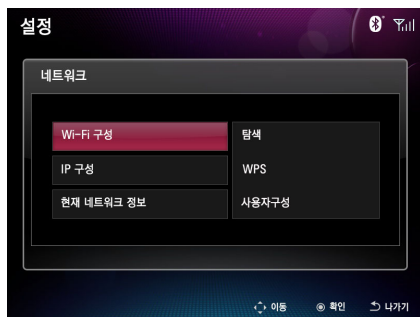

- 5 ■ **버튼 누름 방식**을 사용하면, 제품이 **AP** 검색을 시작합니다. 표시된 시간 내에 **WPS AP**에 있는 버튼을 누릅니다.
■ **PIN 입력방식**을 사용하면, 제품에 표시된 **PIN** 코드를 **AP**에 입력합니다. **확인**을 선택한 다음, 완료되면 **Wi-Fi** 버튼을 누릅니다.
- 6 화면의 안내에 따라 설정하세요.
- 7 연결이 완료되면, **현재 네트워크 정보** 페이지가 보여지며, 연결 상태 및 네트워크 정보를 표시합니다.
(→ 30 페이지)

참고



- 네트워크 구성에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자 또는 네트워크 서비스 회사에 문의하십시오.

Digital Photo Frame

네트워크 설정

수동으로 AP 연결하기

- 1 / / / 을 눌러 홈 메뉴에서 설정 을 선택한 다음 버튼을 누릅니다.
- 2 / 을 눌러 설정에서 네트워크를 선택한 다음 버튼을 누릅니다.
- 3 Wi-Fi 구성에서 및 을 눌러 사용자구성을 선택한 다음 버튼을 누릅니다.
- 4 화면 키보드를 사용해 SSID(서비스 세트 식별자) 필드에 무선 네트워크 이름을 입력한 후, AP의 보안 키를 키 필드에 입력합니다.

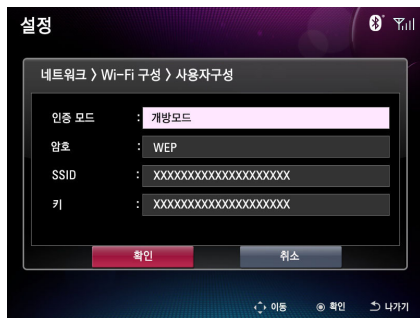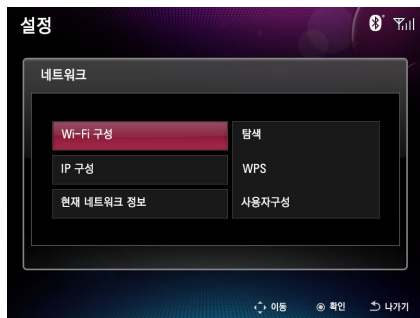

- 5 화면의 안내에 따라 설정하세요.
- 6 연결이 완료되면, 현재 네트워크 정보 페이지가 보여지며, 연결 상태 및 네트워크 정보를 표시합니다. (→ 30 페이지)

IP 구성을 사용해 AP에 연결하기

■ Wi-Fi 구성에 제공된 3가지 연결 방법을 사용하는 것 이외에도, IP 구성의 옵션을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

설정 → 네트워크 → IP 구성 → 정적 IP 주소 :

정적 IP 주소 페이지에서 화면 표시 키보드를 사용해 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버를 입력합니다. 이 후, 확인을 선택한 다음 을 눌러 무선 네트워크에 연결합니다.

참고

- 잘못된 IP 주소를 IP 주소 필드에 입력하면, 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다. 이 문제를 수정하려면, IP 구성에서 DHCP 옵션을 선택하고 을 눌러 AP 를 활성화해 IP 주소를 자동으로 할당합니다. IP 주소가 할당되면 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다.
- IP 주소를 보려면 설정 → 네트워크 → 현재 네트워크 정보로 갑니다. / 을 눌러 IP 주소에 관한 정보를 찾습니다.

네트워크 설정

연결 상태 확인하기

1 설정 → 네트워크 → 현재 네트워크 정보에서 네트워크 상태를 확인할 수 있습니다.

- "상태"항목에 "활성"이 표시되고 "연결"항목에 "예"가 표시되면, 제품이 무선 네트워크에 연결되었음을 나타내는 것입니다.
- "상태"항목에 "비활성"이 표시되고 "연결"항목에 "아니요"가 표시되면, 제품이 어떤 무선 네트워크에도 연결되지 않았음을 나타내는 것입니다.

2 현재 네트워크 정보 페이지에서 나가려면  또는 을 누릅니다.

참고

- 네트워크 구성에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자 또는 네트워크 서비스 회사에 문의하십시오.

네트워크 메뉴 사용하기

무선 네트워크에 연결되면, 제공된 응용 프로그램을 네트워크 메뉴에서 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

- **Picasa** : 공개 **Picasa** 사진 앨범에 액세스할 수 있습니다. (→ 31 페이지)
- **Flickr** : 공개 **Flickr** 사진 앨범에 액세스할 수 있습니다. (→ 31 페이지)
- **YouTube** : 공개 **YouTube** 동영상 클립을 볼 수 있습니다. (→ 35 페이지)
- **FramelT** : **Windows Live ID** 컬렉션을 제품에 표시할 수 있습니다. (→ 36 페이지)
- **인터넷 라디오** : 웹의 라디오 채널을 들을 수 있습니다. (→ 37 페이지)
- **홈 네트워크** : **Windows Media Player 11** 미디어 공유가 설정되면, **PC**의 사진을 전자책자로 감상할 수 있습니다. (→ 38 페이지)



Picasa/Flickr 사용하기






- 네트워크 메뉴에서 **Picasa**를 사용해 공개 **Picasa** 사진 앨범을 볼 수 있습니다. 인터넷에서 **Picasa** 계정을 신청하려면, www.picasa.google.com을 방문하십시오.
- 네트워크 메뉴에서 **Flickr**를 사용해 공개 **Flickr** 사진 앨범을 볼 수 있습니다. 인터넷에서 **Flickr** 계정을 신청하려면, www.flickr.com을 방문하십시오.
- 아래의 설명은 Picasa 응용 프로그램의 예이며, Flickr 응용 프로그램의 동작 방법도 동일합니다.


사용자 이름으로 Picasa/Flickr 사진 앨범 검색하기

- 1 / / / 을 눌러 홈 메뉴에서 네트워크 를 선택한 다음 버튼을 누릅니다.
- 2 **Picasa/Flickr**를 선택한 다음 버튼을 누릅니다.
- 3 사용자 이름 페이지에서 신규 사용자를 선택한 다음 버튼을 누릅니다.
- 4 화면 키보드로 **Picasa/Flickr** 계정 이름을 입력하고 확인을 선택한 다음 버튼을 누릅니다. 입력한 **Picasa/Flickr** 계정은 사용자 이름 페이지에 저장됩니다.
 - 화면 키보드 사용법에 대한 자세한 내용 : 27 페이지.

Digital Photo Frame

네트워크 메뉴 사용하기

- 5  /  /  /  을 눌러 입력한 계정을 선택한 다음  을 누릅니다.

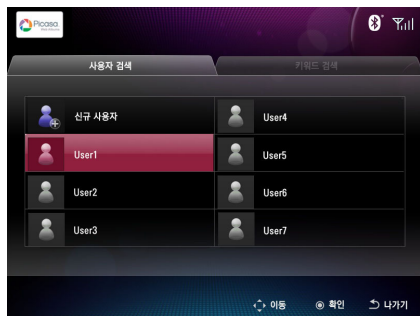

- 6 Picasa/Flickr 계정의 사진 앨범이 제품에 표시됩니다.




- 7  을 눌러 원하는 사진을 선택한 다음  을 눌러 메뉴를 표시합니다.

- 8 표시되는 메뉴에서 다음을 선택할 수 있습니다 :
- **슬라이드 쇼**를 이용해 선택한 사진의 슬라이드 쇼를 시작합니다.
 - **전체 선택**을 이용해 현재 연결된 계정의 모든 사진을 선택합니다.
 - **전체 해제**를 이용해 현재 연결된 계정의 전체 선택을 해제합니다.
 - **복사**를 이용해 선택한 사진을 복사합니다.




! 팁

- 슬라이드 쇼가 시작하면,  을 눌러 회전, 줌, 목록보기, 시계/달력, 복사, 슬라이드 쇼 설정 기능을 사용할 수 있습니다. (→ 17 페이지)

Digital Photo Frame

네트워크 메뉴 사용하기

Picasa/Flickr 사진 앨범의 화면 구성

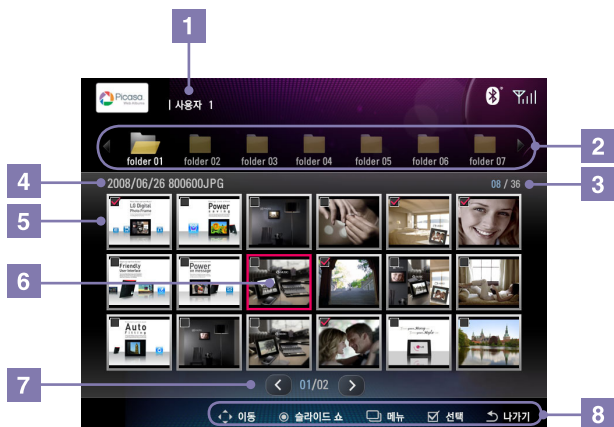


- | | | |
|----------|-------------------|---|
| 1 | 계정 이름 | 현재 입력한 Picasa/Flickr 계정을 표시합니다. |
| 2 | 사진 앨범 | Picasa/Flickr 계정에서 이용할 수 있는 사진 앨범을 표시합니다.
◀ / ▶를 눌러 Picasa/Flickr 사진 앨범 중 원하는 앨범으로 이동합니다. |
| 3 | 현재의 파일 번호 / 총 파일수 | 현재 앨범 안의 선택한 파일 번호 / 총 파일 수 를 표시합니다. |
| 4 | 파일 정보 | 현재 선택한 파일의 파일명을 표시합니다. |
| 5 | 목록보기 모드 | 현재 선택한 Picasa/Flickr 사진 앨범의 사진을 섬네일로 표시합니다. |
| 6 | 선택 표시 | ▲ / ▼ / ◀ / ▶를 눌러 이동한 다음 ☑을 눌러 파일을 선택하거나 ☒을 다시 눌러 파일 선택을 해제할 수 있습니다. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> 
 <체크된 상태> </div> <div style="text-align: center;"> 
 <해제된 상태> </div> </div> |
| 7 | 페이지 표시 | 현재 페이지의 번호와 전체 페이지 수가 표시되며, ◀/▶키를 이용해 페이지를 이동시킬 수 있습니다. ◀/▶키를 길게 누르면, 각각 첫 번째 페이지와 마지막 페이지로 이동합니다. |
| 8 | Key-Help | |



Digital Photo Frame


네트워크 메뉴 사용하기

키워드로 Picasa/Flickr 사진 앨범 검색하기

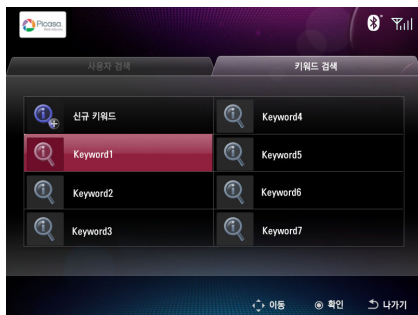- 1  /  /  /  을 눌러 홈 메뉴에서 네트워크  을 선택한 다음  을 누릅니다.
- 2 Picasa/Flickr를 선택한 다음  을 누릅니다.
- 3  을 눌러 사용자 검색으로 이동 후  을 눌러 키워드 검색 페이지로 이동합니다.
- 4 키워드 검색 페이지에서 신규 키워드를 선택한 다음  을 누릅니다.
- 5 화면 키보드로 검색 키워드를 입력하고 확인을 선택한 다음  을 누릅니다. 입력한 키워드는 키워드 검색 페이지에 저장됩니다.
■ 화면 키보드 사용법에 대한 자세한 내용 : 27 페이지.
- 6  /  /  /  을 눌러 키워드로 이동한 다음  을 누릅니다.




- 7 검색 결과가 화면에 표시됩니다.
- 8  을 눌러 원하는 사진을 선택한 다음  을 눌러 메뉴를 표시합니다.
- 9 표시되는 메뉴에서 다음을 선택할 수 있습니다 :
■ 슬라이드 쇼를 이용해 선택한 사진의 슬라이드 쇼를 시작합니다.
■ 복사를 이용해 선택한 사진을 복사합니다.

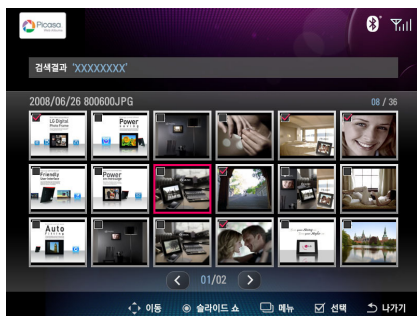


Digital Photo Frame

네트워크 메뉴 사용하기



YouTube 사용하기

■ 네트워크  메뉴에서 YouTube를 사용해 YouTube동영상 클립을 볼 수 있습니다.






1  /  /  /  을 눌러 홈 메뉴에서 네트워크  을 선택한 다음  을 누릅니다.






2 YouTube를 선택한 다음  을 누릅니다.

3 추천 동영상 페이지는 YouTube에 게시된 추천 동영상 클립의 목록을 표시하도록 기본 설정되어 있습니다.



추천 동영상이 선택되면,  /  을 눌러 추천 동영상, 최신 동영상, 베스트 동영상 또는 검색 페이지 사이에서 전환할 수 있습니다.



4 ■ 추천 동영상, 최신 동영상 또는 베스트 동영상 페이지에서  /  /  /  을 눌러 동영상 클립을 선택한 다음  을 눌러 재생을 시작합니다.

■ 검색 페이지에서 화면 키보드를 사용해 검색 키워드를 입력할 수 있습니다. 검색 결과가 표시되면  /  /  /  을 눌러 동영상 클립을 선택한 다음  을 눌러 재생을 시작합니다.

5 재생이 시작되면 다음을 선택할 수 있습니다 :

-  을 눌러 일시정지 또는 재생을 시작합니다.
-  을 눌러 재생을 중지하고 이전 화면으로 돌아갑니다.

Digital Photo Frame


네트워크 메뉴 사용하기


FrameIT 사용하기

- 네트워크 메뉴에서 **FrameIT**를 사용해 **FrameIT**에 연결해 **Windows Live FrameIT** 컬렉션을 표시할 수 있습니다.
- **FrameIT**를 사용하기 전에 **Windows Live ID**가 필요합니다. **Windows Live ID**가 없을 경우 www.frameit.com을 방문하여 새로운 **Windows Live ID**를 만드세요.


1  /  /  / 을 눌러 홈 메뉴에서 네트워크 을 선택한 다음 을 누릅니다.


2 **FrameIT**를 선택한 다음 을 누릅니다.

3 **프레이밍 등록**이 선택되면, 을 누릅니다.

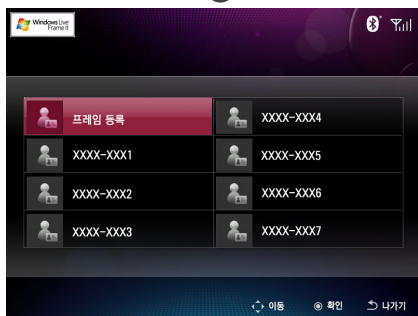



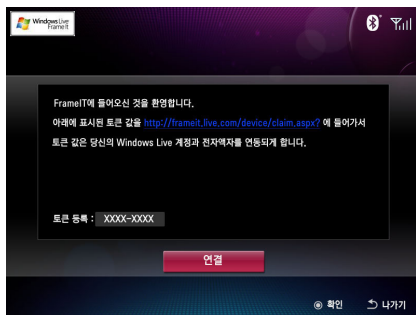



4 화면의 안내에 따라 설정하세요 :

- **PC에서** : 지정된 웹사이트로 가서 **Windows Live ID**로 로그인 후, 전자책자 화면에 표시된 등록 토큰을 입력한 다음 등록을 완료합니다.
- **제품에서** : 을 눌러 제품을 **FrameIT**에 연결합니다.



5 **FrameIT**에 연결되면 이용 가능한 컬렉션이 제품에 표시됩니다.



- 6  /  /  / 을 눌러 컬렉션을 선택한 다음 을 눌러 컬렉션을 전체 화면 크기로 재생합니다.
- 재생을 중지하고 이전 화면으로 돌아가려면 을 누릅니다.

! 팁

- **Windows Live FrameIT** 웹사이트에서 컬렉션을 만들고 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.


Digital Photo Frame

네트워크 메뉴 사용하기



인터넷 라디오 사용하기






■ 네트워크  메뉴에서 **인터넷 라디오**를 사용해 웹의 라디오 채널을 들을 수 있습니다.


1  /  /  /  을 눌러 **홈 메뉴**에서 네트워크  을 선택한 다음  을 누릅니다.

2 **인터넷 라디오**를 선택한 다음  을 누릅니다.






3 **국가** 페이지가 표시되도록 기본 설정되어 있습니다.

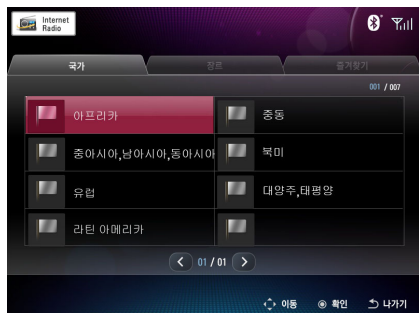
- **국가** 페이지에서는 라디오 채널이 국가별로 정렬됩니다.
- **장르** 페이지에서는 라디오 채널이 장르별로 정렬됩니다.
- **국가가** 선택되면,  /  을 눌러 **국가, 장르 또는 즐겨찾기** 페이지 사이에서 전환할 수 있습니다.

4 **국가** 또는 **장르** 페이지에서  /  /  /  을 눌러 라디오 채널을 선택한 다음  을 눌러 재생을 시작합니다.



5 재생이 시작되면 다음을 선택할 수 있습니다 :

-  을 눌러 일시정지 또는 재생을 시작합니다.
-  을 눌러 다음 채널로 이동합니다.
-  을 눌러 이전 채널로 이동합니다.
-  을 눌러 현재의 라디오 채널을 **즐거찾기** 목록에 추가 합니다.
-  을 눌러 재생을 중지하고 이전 화면으로 돌아갑니다.

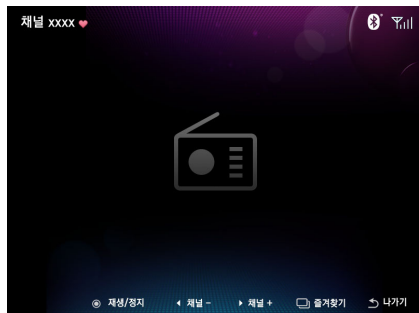

Digital Photo Frame


네트워크 메뉴 사용하기

홈 네트워크 사용하기

■ 제품과 PC가 같은 무선 네트워크에 연결되어 있을 경우, **Windows Media Player11**의 미디어 공유 기능을 사용하여 PC의 사진을 공유 및 감상할 수 있습니다.

1 / / / 을 눌러 **홈 메뉴**에서 **네트워크** 을 선택한 다음 을 누릅니다.

3 서버 목록이 표시되면, 같은 네트워크에 연결된 PC를 보여줍니다.

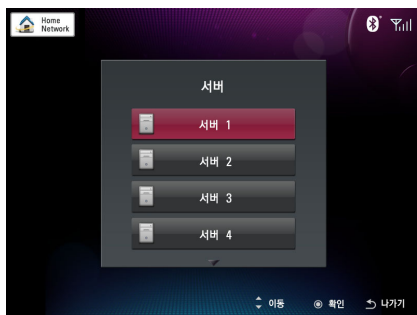

2 홈 네트워크를 선택한 다음 을 누릅니다.

4 서버 목록에서 사용자의 PC를 선택한 다음 을 누릅니다.

5 PC에서 **Windows Media Player11**을 열어 아래 구성을 적용합니다 :

- 라이브러리** 탭에서 화살표를 클릭한 다음 미디어 공유를 클릭합니다.
- 미디어 공유** 대화상자에서 **내 미디어 공유 대상** 확인란을 선택합니다.
- 내 미디어 공유 대상** 확인란 아래의 장치 목록에서 장치(이 제품)를 선택합니다.
- 사진을 선택한 장치와 공유하려면 **허용**을 클릭합니다.

7 **목록보기** 모드에서 을 눌러 원하는 파일을 선택합니다.

9 표시되는 메뉴에서 다음을 선택할 수 있습니다 :

- **슬라이드 쇼**를 이용해 선택한 사진의 슬라이드 쇼를 시작합니다.
- **전체 선택**을 이용해 현재 연결된 서버의 모든 사진을 선택합니다.
- **전체 해제**를 이용해 현재 연결된 서버의 모든 사진의 선택을 해제합니다.
- **복사**를 이용해 선택한 사진을 복사합니다.
- **회전**을 이용해 선택한 사진을 회전시킵니다.

6 **Windows Media Player11**의 라이브러리에 있는 공유 사진이 썸네일로 제품에 표시됩니다. (**목록보기** 모드)

8 파일을 선택 한 후, 을 누르면 메뉴가 나타납니다.

10 슬라이드 쇼를 시작한 경우, 을 눌러 **회전**, **줌**, **목록보기**, **시계/달력**, **복사**, **슬라이드 쇼 설정** 기능을 사용할 수 있습니다.(→ 17 페이지)

! 참고

- 홈 네트워크를 사용하려면 PC에서 **Windows Media Player11**의 미디어 공유 항목을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 39 페이지를 참조하십시오.



Windows Media Player 11 – 미디어 공유



참고

- Windows Media Player 11 을 다운로드하려면,
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx> 를 참조하십시오.

- 1 [Library(라이브러리)] 메뉴에서 [Add to Library(라이브러리에 추가)]를 선택합니다.




- 2 [Add to Library(라이브러리에 추가)] 창에서 [내 폴더와 내가 액세스할 수 있는 다른 사용자의 폴더]를 선택합니다. 검색되는 폴더 목록에서 전자책자와 공유할 폴더를 선택합니다. 어떤 검색된 폴더도 원하지 않으면, [Add(추가)] 버튼을 클릭해 폴더를 추가한 다음 [OK(확인)] 버튼을 누릅니다.

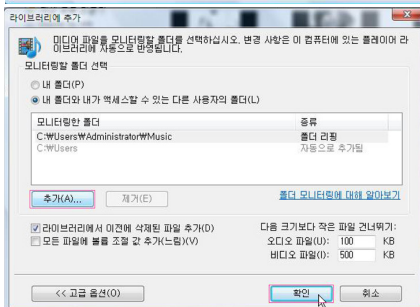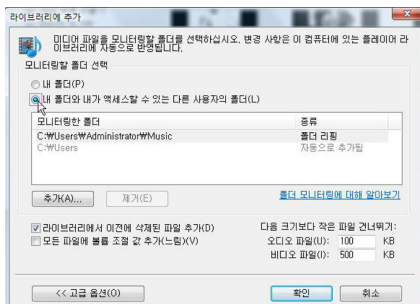

- 3 [Library(라이브러리)]메뉴에서 [[Media Sharing(미디어 공유)]]를 선택합니다.




- 4 [Media Sharing(미디어 공유)] 창에서 [Share my media(내 미디어 공유)]를 선택합니다. 어떤 [Available device(사용 가능한 장치)]도 표시되지 않을 경우, 5 단계로 넘어갑니다. 표시될 경우, 6 단계로 넘어갑니다.

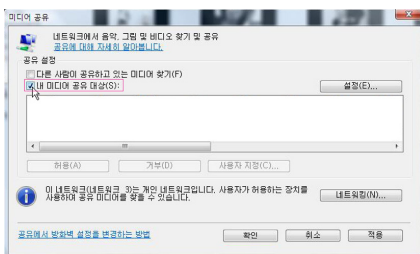




Windows Media Player 11 – 미디어 공유


- 5 [Networking(네트워킹)]버튼을 클릭한 다음 현재 네트워크가 [Private Network(개인 네트워크)]인지 확인합니다. 개인 네트워크가 아닐 경우, [Private Network(개인 네트워크)]로 설정합니다.

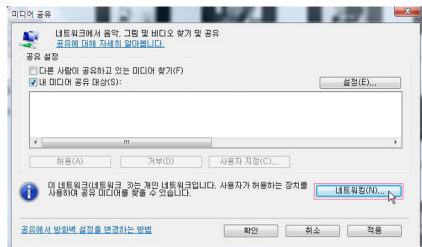


- 7 [Setup(설정)]버튼을 눌러 [Media Sharing - Default Setup(미디어 공유 - 기본 설정)]창을 표시합니다. 자동으로 연결되는 외부 장치 또는 PC를 추가하려면, [Allow new device and computers automatically(새 장치 및 컴퓨터를 자동으로 허용)]을 선택합니다. 미디어 종류에서 사진을 선택하고 등급을 선택한 다음 [OK(확인)]버튼을 클릭합니다.

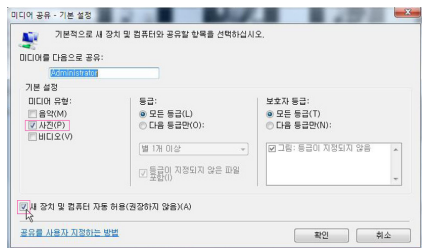

- 6 [Available device(사용 가능한 장치)]가 표시되면, [Settings(설정)]버튼을 클릭합니다.

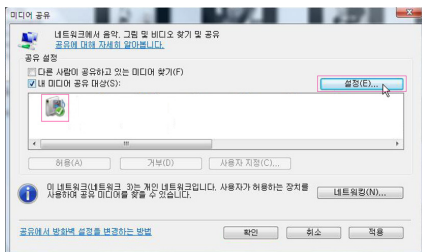

- 8 공유할 장치(LG Photo Frame)를 선택한 다음 [OK(확인)]버튼을 누릅니다.

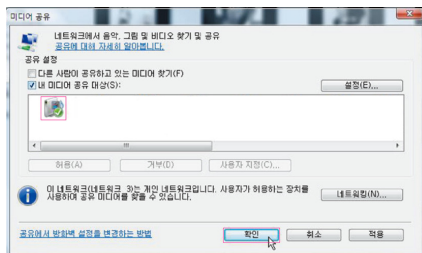

Digital Photo Frame

Bluetooth® 사용하기

Bluetooth® 지원 장치에 연결하기

Bluetooth®

- 전자액자에는 Bluetooth® 기술이 내장되어 있어서 다른 Bluetooth® 지원 장치에서 전송하는 파일을 수신할 수 있습니다.
- 전자액자를 다른 Bluetooth® 지원 장치와 연결하려면, Bluetooth® 기능을 켜야 합니다.



- 1 / / / 을 눌러 홈 메뉴에서 설정 을 선택한 다음 을 누릅니다.
- 2 / 을 눌러 설정 에서 블루투스를 선택한 다음 을 누릅니다.
- 3 전자액자의 설정을 확인하세요 :
 - 블루투스 커집/꺼집에서 커집으로 설정해야 합니다.
 - 검색허용에서 커집으로 설정해야 합니다.
- 4 연결하려는 Bluetooth® 지원 장치에서 Bluetooth® 기능을 켜는지 확인합니다.
필요한 경우 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.
- 5 Bluetooth® 지원 장치에서 사용 가능한 Bluetooth® 장치를 검색합니다.
- 6 Bluetooth® 지원 장치의, 검색 결과에서 "LG DPF" 선택한 다음 기본 비밀번호 "0000" 입력합니다.
- 7 Bluetooth® 연결이 이루어지면, 파일을 Bluetooth® 지원 장치에서 전자액자로 보낼 수 있습니다.

! 참고

- 전자액자와 Bluetooth® 지원 장치 사이의 최대 유효 연결 거리는 5m 입니다.

! 팁

- "LG DPF"는 기본 제품명입니다. 제품명을 바꾸려면 설정 → 블루투스 → 내 전자액자 이름으로 가서 이름 바꾸기를 선택 후, 화면 키보드를 사용해 제품명을 바꿉니다.


Digital Photo Frame


Bluetooth® 사용하기

파일을 전자액자로 보내기

■ 전자액자를 다른 Bluetooth® 지원 장치와 연결하면, 다른 Bluetooth® 지원 장치에서 전자액자로 사진을 받을 수 있습니다.


1 Bluetooth® 지원 장치에서 전자액자에 보낼 파일을 선택합니다

2 전자액자는 다음과 같은 화면을 표시 합니다.
파일을 받으려면 **예**를 선택한 다음  을 누릅니다.

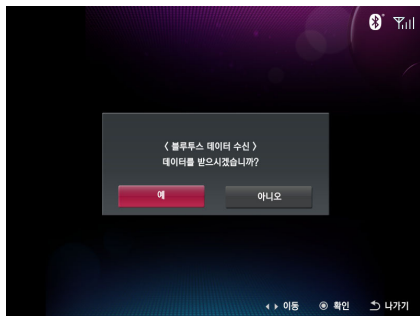

3 전자액자는 Bluetooth® 지원 장치가 보낸 파일을 받기 시작합니다.




4 받기가 완료되면, 전자액자는 받은 파일을 섬네일로 표시합니다. (목록보기 모드)

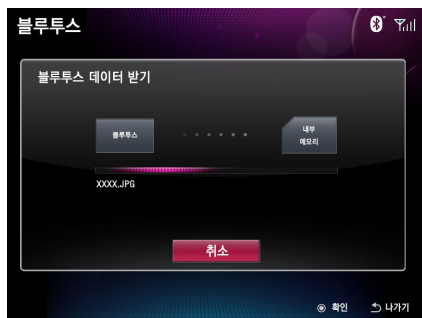

! 참고

- 보내려는 파일의 형식이 전자액자에서 지원되는지 확인하십시오. 확인하지 않을 경우, 파일을 보낼 수는 있지만 전자액자에서 표시할 수는 없습니다.
- 받은 파일은 내부 메모리의 "블루투스" 폴더에 저장됩니다.
- 사진 파일만 수신이 가능합니다.

■ **설정** 메뉴에서 제품의 기본 환경들을 설정할 수 있습니다. 홈 메뉴에서 **설정** 을 선택합니다.

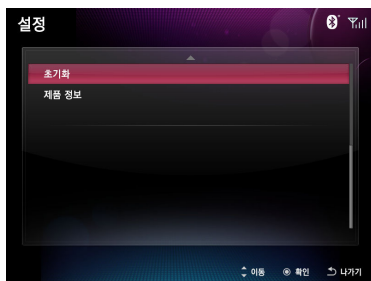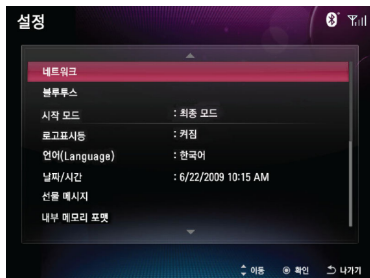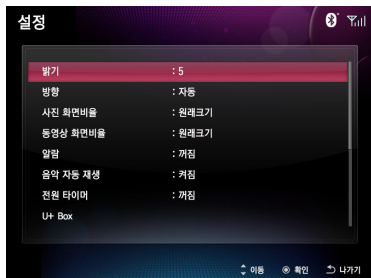

밝기 화면의 밝기를 설정합니다. 밝기 레벨은 1 에서 5 사이입니다.

방향 제품의 이미지 표시 방향을 설정합니다.
* 이 제품은 사진 정보와 방향값을 읽고 그에 따라 사진을 회전시킵니다.

- 자동 센서가 제품 방향을 인식해 자동으로 회전시켜 표시합니다.
- 가로 가로로 보여줍니다.
- 세로 세로로 보여줍니다.

사진 화면비율 화면비율을 조정합니다.

- 가로맞춤 사진 크기를 전체 화면 크기에 맞게 가로로 확대시킵니다.
- 세로맞춤 사진 크기를 전체 화면 크기에 맞게 세로로 확대시킵니다.
- 원래크기 사진을 원래 크기로 표시합니다.
- 전체 화면 1 사진을 사진 비율과 무관하게 화면 크기에 맞게 표시합니다.
- 전체 화면 2 사진 비율을 유지하는 상태에서 사진을 화면 크기에 맞게 표시합니다. 사진 크기에 따라 바깥 가장자리가 잘려 보일 수 있습니다.

동영상 화면비율 동영상 화면비율을 조정합니다.

- 자동화면비 화면비율을 자동으로 조정해 표시합니다.
- 4 : 3 4 : 3 비율로 보여줍니다.
- 16 : 9 16 : 9 비율로 보여줍니다.

알람 알람을 설정할 수 있습니다. 시간, 반복 설정, 사운드 등을 설정합니다.

설정

음악 자동 재생	사진 슬라이드 쇼를 시작할 때 음악 파일이 발견되면, 음악이 해당 슬라이드 쇼의 배경 음악으로 자동으로 재생되기 시작합니다.
전원 타이머	전원이 켜지거나 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다.
U+ Box	<div> <div>■ 로그인</div> <div> <p>U+ Box 서버에 로그인 할 수 있습니다.</p> <p>* U+ Box 계정등록은 U+ Box 홈페이지(www.uplusbox.co.kr)에서 등록하세요.</p> <p>* U+ Box를 사용하기 위해서는 무선 접속 장치(AP)에 연결되어 있어야 합니다.</p> <p>네트워크 설정을 참고하세요. (→ 27 페이지)</p> </div> </div> <div> <div>■ 메시지 수신설정</div> <div> <p>제품이 U+ Box에 로그인 되어있는 상태에서, 메시지를 수신하였을 경우, 화면 표시 여부를 설정할 수 있습니다.</p> </div> </div>
네트워크	네트워크 설정 페이지를 사용해 무선 네트워크에 연결하고 네트워크 상태를 확인할 수 있습니다. (→ 27 페이지)
블루투스	Bluetooth® 설정 페이지를 사용해 Bluetooth® 기능을 켜거나 끌 수 있고, 검색 허용을 설정하거나 제품명을 바꿀 수 있습니다. (→ 41 페이지)
시작 모드	전원을 켤 때 초기에 표시되는 화면을 설정합니다. <div> <div>■ 홈 메뉴</div> <div>홈 메뉴에서 시작합니다.</div> </div> <div> <div>■ 슬라이드 쇼</div> <div>슬라이드 쇼를 시작합니다.</div> </div> <div> <div>■ 최종 모드</div> <div>전원이 꺼진 마지막 상태에서 시작합니다.</div> </div>
로고 표시등	제품 하단의 로고 표시등을 켜고 끌 수 있습니다.
언어(Language)	메뉴 화면에서 사용되는 언어를 선택합니다.
날짜/시간	날짜 및 시간을 설정합니다.
선물 메시지	선물 메시지를 설정합니다. (→ 45 페이지) <div> <div>■ 켜짐</div> <div>선물 할 때, 목적에 맞는 메시지와 사진,음악,비디오를 선택하여 설정합니다.</div> </div> <div> <div>■ 꺼짐</div> <div>선물 메시지를 설정하지 않습니다.</div> </div>
내부 메모리 포맷	내부 메모리에 저장된 모든 데이터를 삭제합니다.
초기화	모든 설정을 초기화합니다.
제품 정보	제품 정보를 확인합니다.


참고

- 초기화를 실행해도 언어(Language)와 시간은 초기화되지 않습니다.


선물 메시지 기능

- 선물 메시지는 메시지와 사진, 음악, 비디오를 설정하여 다른 사용자가 전원을 켜는 때, 설정된 기능이 나타나도록 하는 기능입니다.


1 선물 메시지 메뉴에서 커짐을 선택합니다.

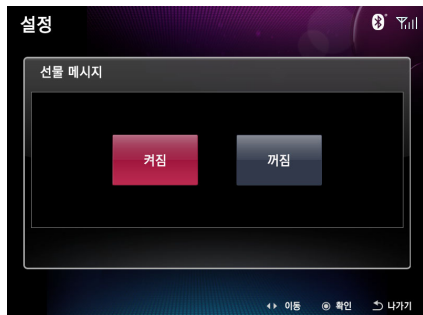


2 상대방에게 전달할 메시지를 선택합니다.

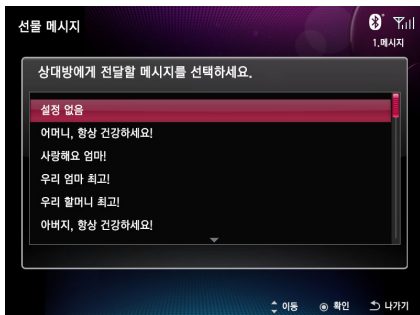


3 사진(동영상)을 선택합니다. 사진 또는 동영상 파일을 삽입하지 않고 계속하려면 **건너뛰기**를 선택하십시오.
* 동영상을 선택하면, 음악을 삽입할 수 없습니다.

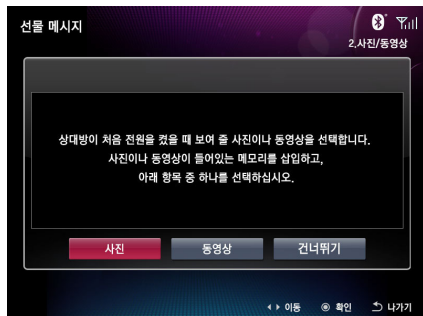

4 음악을 선택하십시오. **다음**을 선택하면, 음악 목록에서 음악을 선택할 수 있습니다. 건너뛰기를 선택하면, 음악 파일을 삽입하지 않고 다음 단계로 계속 진행할 수 있습니다.

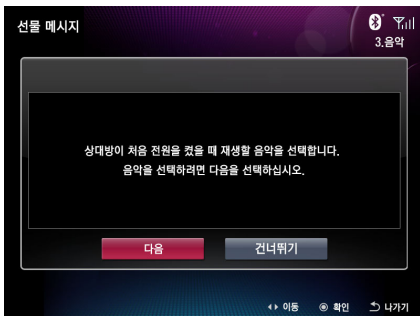

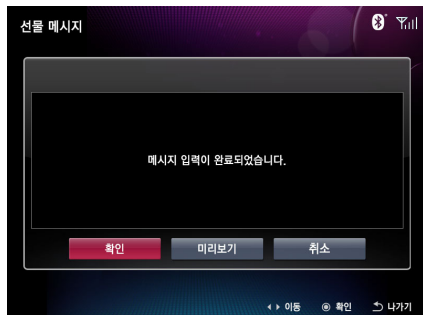

5 설정 후 미리보기를 선택해 선물 메시지를 미리 볼 수 있습니다.



참고

- Display 방향을 세로로 설정하여도 선물 메시지 문구는 세로로 지원되지 않습니다.

문제 해결

장애 현상	대책 및 해결방안
● 화면이 나오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제품이 전원 어댑터와 바르게 연결 되어 있는지 확인하세요. ■ 전원 코드가 콘센트에 바르게 연결 되어 있는지 확인하세요. ■ 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주세요.
● 사진이 나오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일부 지원하지 않는 그림 파일 형식이 있습니다. 제품 규격을 확인하세요.
● 동영상 화면, 소리가 나오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 동영상 파일 형식이 맞지 않을 수 있습니다. 제품 규격을 확인하여 동영상 형식을 변환하세요.
● 음악이 나오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일부 지원하지 않는 음악 파일 형식이 있습니다. 제품 규격을 확인하세요. ■    버튼을 눌러 소리가 꺼져 있는지 확인하세요.
● USB / 메모리 카드가 인식 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ USB 케이블이 제품과 외부기에 정상적으로 꽂혀있는지 확인하세요. ■ 일부 지원하지 않는 메모리 카드 형식이 있습니다. ■ 제품 규격을 확인하세요. ■ 외부기에 저장된 파일이 지원하는 파일 형식이 맞는지 확인하세요.
● 화면이 검게 보이거나 어떤 버튼도 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 잘못된 파일 형식이나 바이러스 감염, 예기치 못한 상황 등으로 인해 제품이 반응하지 않을 수 있습니다. 이 때 DC 잭 플러그를 꺾다 켜면 정상적으로 작동합니다.
● 내부 메모리를 포맷 하고 싶어요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설정 - 내부 메모리 포맷에서 포맷하는 것이 안전합니다. 포맷시, 모든 미디어가 삭제됩니다. ■ 본 제품을 PC와 연결해 PC에서 포맷을 할 경우, 제품 고장의 원인이 될 수 있으니 사용하지 마세요.
● 사진 뜨는 시간이 오래 걸려요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 외장 메모리 카드에 있는 파일을 불러 올 경우, 시간이 다소 걸릴 수 있습니다. ■ 파일의 포맷 형식과 파일 크기에 따라 사진이 뜨는 시간은 차이가 날 수 있습니다.
● 화면의 비율이 비정상이에요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 설정 - 사진 화면비율 혹은 설정 - 동영상 화면 비율에서 화면의 비율을 다시 조정하세요.
● 화면의 색상이 흐리거나 진해요.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 화면의 밝기를 조정하세요. 설정 - 밝기 혹은 슬라이드 쇼 설정 - 밝기에서 조정할 수 있습니다.
● 전자액자를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 연결 중인 접속 장치가 활성화되어 있고, 올바르게 작동하고 있는지 확인 합니다. ■ 이 제품은 802.11 b/g 무선 네트워크만 지원합니다. ■ 기술 지원에 대해서는 네트워크 관리자 또는 네트워크 서비스 회사에 문의하십시오.

문제 해결

장애 현상	대책 및 해결방안
<ul style="list-style-type: none"> ● PC의 Window Media Player와 제품이 연결 되지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 컴퓨터와 전자 액자가 똑같은 WAP(무선 접속 장치) 에 연결되어 있는지 확인합니다. ■ Windows Media Player 11의 라이브러리 미디어 공유에서 사진을 선택한 다음 [새 장치 및 컴퓨터를 자동으로 허용]이 선택되었는지 확인합니다.
<ul style="list-style-type: none"> ● Picasa 및 Flickr에 액세스할 수 없습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 올바른 Picasa 또는 Flickr 사용자 ID를 입력했는지 확인합니다. ■ Picasa 및 Flickr 사이트가 현재 온라인 상태인지 확인한 다음 이러한 사이트들이 사용자 네트워크와의 공유를 거부하는지 확인합니다.
<ul style="list-style-type: none"> ● Bluetooth®메뉴를 사용해 파일을 받을 수 없습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bluetooth® 아이콘(Bluetooth)이 메인 메뉴 화면의 오른쪽 위에 표시되어 있는지 확인합니다. ■ 전자액자와 장치 사이의 거리를 5 m 이내로 유지합니다.
<ul style="list-style-type: none"> ● 다른 장치가 전자액자의 새 이름을 인식하지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전자액자를 재시작한 다음 다른 장치를 사용해 전자액자를 검색합니다.

F8010P

모델명	F8010P
기기의 명칭	무선 데이터 통신 시스템용 무선기기 (F8010P)
인증번호	LGE-DMF8010P
인증 받은 자의 상호	엘지전자(주)
제조사 / 제조국	Qisda Optronics(Suzhou) co., Ltd. / 중국
크기	20,25 cm (8 inch)
치수 (폭 x 높이 x 깊이)	스탠드를 접을 경우 221,8 mm x 178,3 mm x 29,5 mm 스탠드를 접지 않은 경우 221,8 mm x 166,7 mm x 126 mm
무게 (포장 포함)	558 g
해상도	800 x 600
정격 전압	DC 9 V 2,0 A
소비 전력	일반 : 8 W (일반) 전원공 : 1 W 미만
USB	버전 2,0 X 2 (업스트림(호스트) X1, 다운 스트림(슬레이브) X1)
내부 메모리	2 GB
지원되는 파일 형식	JPEG, BMP, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4 (SD), FLV
지원되는 메모리 카드	SD ≤ 2 GB / SDHC ≤ 32 GB / MMC ≤ 2 GB / MS ≤ 128 MB / MS-PRO ≤ 32 GB / xD Card ≤ 2 GB
AC-DC 어댑터	ADS-18C-12N 09018GPK(KOREA) SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD

네트워크	Wi-Fi 802.11 b/g
Bluetooth®	Bluetooth® 2.1 + EDR Bluetooth® Object Push Profile 1.1(사진만 해당)
사용 주파수 범위	W-LAN: 2412 MHz 에서 2472 MHz Bluetooth®: 2402 MHz 에서 2480 MHz
공중선 전력	W-LAN: 10 mW/MHz, Bluetooth®: 0.03 mW
변조방식	W-LAN: CCK, OFDM, Bluetooth®: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8 DPSK
허용주위온도	-10 °C 에서 50 °C
허용상대습도	95 %

서비스 센터

서비스센터 대표 전화번호
(전국 어디서나)

고장접수 및 사용설명은
☎ 1544-7777, 1588-7777

☎ 전화 걸기 전,
제품모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면
보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

☎ 전화 연결 시,
ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의
전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

※ 고객 상담실(제안 및 불만사항) ☎ 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

☎ 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가
진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간
PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용
하실 수 있습니다.

☎ 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비
할인 혜택을 드립니다.

(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스품질(SQ)인증마크란?

서비스품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

소프트웨어 업데이트

- 소프트웨어 업데이트는 LG 전자 홈페이지(www.lg.com)를 참조하세요

제품 등록

- LG 전자 홈페이지(www.lg.com)에 접속하여 제품 Box나 제품 뒷면 하단에 부착되어 있는 **SERIAL NO**를 등록해주세요.
- **SERIAL NO**는 12자리의 영문, 숫자 조합으로 구성되어 있습니다.
- 온라인 **SERIAL NO** 등록시, **A/S** 서비스와 각종 이벤트 등의 혜택을 드립니다.



이 기기는 가정용 (B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용 할 수 있습니다. 해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.