

LG DIOS Built-In

LG DIOS Built-In



제품문의: LG전자 빌트인 마케팅그룹/diosbuiltin.lge.co.kr

서울특별시 중구 남대문로 5가 541번지 서울스퀘어빌딩 17층

LG전자 빌트인 마케팅 TEL: 02-6456-4441~3/FAX: 02-6456-4419

- ▶ 본 카탈로그의 내용은 외관 / 제품성능개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있습니다.
- ▶ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 상이할 수 있습니다.
- ▶ 본 카탈로그는 2011년 1월 기준입니다.

NAVER

디오스 빌트인

네이버에 디오스 빌트인을 쳐보세요.



- 04_13 Cook Top
가스쿡탑(세라믹/미러 블랙/스테인리스 쿡탑)
전기후브
- 14_19 Hood
월렛 후드
후드
- 20_33 Oven Range
광파오븐
전기오븐
가스오븐
전자레인지
- 34_41 Washing Machines
드럼 세탁기
의류 건조기
- 42_45 LG TROMM Styler
- 46_51 Dish Washer
식기세척기
- 52_69 Refrigerator
빌트인 양문형 냉장고
빌트인 냉동고/냉장고
콤비냉장고
와인셀러
김치냉장고
- 70_89 제품설치 가이드



A unique space of living only for you... LG DIOS Built-In

06_13 쿡탑



14_19 후드



20_33 오븐레인지



34_41 세탁기/건조기



42_45 트롬 스타일러



46_51 식기세척기



56_57 빌트인 양문형 냉장고



58_59 빌트인 냉장고



60_61 콤비냉장고



62_63 와인셀러



64_69 김치냉장고



70_89 제품설치 가이드



Cooking Line

건강한 요리, 쾌적한 주방은 앞선기술과 앞선 생각이 만듭니다
LG 디오스 빌트인이 최고의 빌트인 기술로 요리가 즐거운 주방을 창조해 갑니다



COOK TOP (쿡탑) & ELECTRIC HOB (전기호브)



맛있는 요리는 요리하는 분의 정성과 신선한 재료에 있습니다.

그 정성스러운 요리가 더욱 빛날 수 있도록 국물이 흘러도 걱정 없는 실드탑 버너, 요리의 맛과 품격을 더 해 주는 Glass 상판 그리고 다양한 버너까지 세심하게 만들었습니다.



HB7447B



GAS COOK TOP (가스쿡탑)

여자의 시작은 쿡탑, 라이프 스타일까지 고려한 세심한 설계 - LG 빌트인이 특별한 이유입니다



라이프 스타일을 고려한 다양한 제품

디자인 및 화구수에 따라 다양한 제품 선택이 가능합니다.

세라믹 쿡탑		미러 블랙 쿡탑		스테인리스 쿡탑	
HB7447A	HB7447B	HB7441A	HB7441B	HB6432A	HB6442A
HB6347C		HB6341C		HB6332A	TGR-B222S

고효율, 고화력의 Dual Flame 버너(2중버너)

일반 대버너 대비 약1.5배 화력으로 조리시간을 단축시켜 줍니다. 내/외부 2중 불꽃으로 균일한 조리가 가능합니다.




안정적인 5T 삼발이와 세라믹글라스

800°C 이상을 견딜 수 있는 세라믹글라스 채택으로 열에 강하여 보다 안전하게 사용가능합니다.



청소가 간편한 실드탑 버너

조리시 국물이 넘쳐도 흘러 들어가지 않아 깔끔합니다.



Sealed 버너
버너와 상판의 틈새를 완전 봉쇄하여 요리 중 국물이 흘러 넘쳐도 제품 내부로 들어 가지 않아 늘 깔끔하게 사용할 수 있으며 청소도 쉽습니다.

넉넉한 조리 공간의 와이드 미러 블랙 쿡탑

3중 코팅 처리되어 안정적이며 내구성이 뛰어납니다. 또한 특수 미러 블랙 상판을 채택하여 미려한 아름다움을 자랑합니다.



Cook Top LINE UP

세라믹 쿡탑



HB7447A

- 화구수 : 4구(대/대/소/소)
- 상판재질 : 와이드 세라믹 GLASS(750 mm)
- 색상 : 블랙
- 화력조절방식 : Rotary 3단 화력조절
- 점화방식 : 연속방전(직접점화)
- 버너형태 : 고효력 버너(Dual Flame)/세라믹 글라스
- 그레이트 형태 : 안정적인 5발삼발이
- 안전장치 : 자동소화 안전장치, 누전 차단 기능
- 정격전압 : AC 220V/60Hz
- 크기(W×D×H) : 750×510×95 mm
- 설치치수 : 640×480×30 mm



HB7447B

- 화구수 : 4구(대/대/소/소)
- 상판재질 : 세라믹 GLASS
- 색상 : 블랙
- 화력조절방식 : Rotary 3단 화력조절
- 점화방식 : 연속방전(직접점화)
- 그레이트 형태 : 안정적인 5발삼발이
- 안전장치 : 자동소화 안전장치, 누전 차단 기능
- 정격전압 : AC 220V/60Hz
- 크기(W×D×H) : 700×510×95 mm
- 설치치수 : 560×480×30 mm



HB6347C

- 화구수 : 3구(대/중/소)
- 상판재질 : 세라믹 GLASS
- 색상 : 블랙
- 화력조절방식 : Rotary 3단 화력조절
- 점화방식 : 연속방전(직접점화)
- 그레이트 형태 : 안정적인 5발삼발이
- 안전장치 : 자동소화 안전장치, 누전 차단 기능
- 정격전압 : AC 220V/60Hz
- 크기(W×D×H) : 600×510×95 mm
- 설치치수 : 560×480×30 mm

미러 블랙 쿡탑



HB7441A

- 화구수 : 4구(대/대/소/소)
- 상판재질 : 스틸3중 코팅
- 색상 : 블랙
- 화력조절방식 : Rotary 3단 화력조절
- 점화방식 : 연속방전(직접점화)
- 그레이트 형태 : 안정적인 5발삼발이
- 안전장치 : 자동소화 안전장치, 누전 차단 기능
- 정격전압 : AC 220V/60Hz
- 크기(W×D×H) : 750×510×95 mm
- 설치치수 : 640×480×30 mm



HB7441B

- 화구수 : 4구(대/대/소/소)
- 상판재질 : 스틸3중 코팅
- 색상 : 블랙
- 화력조절방식 : Rotary 3단 화력조절
- 점화방식 : 연속방전(직접점화)
- 그레이트 형태 : 안정적인 4발삼발이
- 안전장치 : 자동소화 안전장치, 누전 차단 기능
- 정격전압 : AC 220V/60Hz
- 크기(W×D×H) : 700×510×95 mm
- 설치치수 : 560×480×30 mm



HB6341C

- 화구수 : 3구(대/중/소)
- 상판재질 : 스틸3중 코팅
- 색상 : 블랙
- 화력조절방식 : Rotary 3단 화력조절
- 점화방식 : 연속방전(직접점화)
- 그레이트 형태 : 안정적인 5발삼발이
- 안전장치 : 자동소화 안전장치, 누전 차단 기능
- 정격전압 : AC 220V/60Hz
- 크기(W×D×H) : 600×510×95 mm
- 설치치수 : 560×480×30 mm

Cook Top LINE UP

스테인리스 가스쿡탑



HB6432A 이미지

HB6432A/HB6432B

- 화구수 : HB6432A-4구(듀얼/대/소/소), HB6432B-4구(대/대/소/소)
- 상판재질 : 스테인리스 • 색상 : 실버
- 점화방식 : 로터리 연속점화방식
- 버너형태 : HB6432A(고화력 듀얼버너/슬림형 실드탑버너), HB6432B(슬림형 실드탑버너)
- 그레이트 형태 : 연속형 삼발이 • 안전장치 : 자동소화 안전장치
- 크기(W×D×H) : 600×510×95 mm • 정격전압 : 220V/60Hz
- 설치치수 : 560×480×30 mm

※HB6432B LG로고 부착



HB6442A 이미지

HB6442A/HB6442B

- 화구수 : HB6442A-4구(듀얼/대/소/소), HB6442B-4구(대/대/소/소)
- 상판재질 : 스테인리스 • 색상 : 실버
- 점화방식 : 로터리 연속점화방식
- 버너형태 : HB6442A(고화력 듀얼버너/슬림형 실드탑버너), HB6442B(슬림형 실드탑버너)
- 그레이트 형태 : 연속형 삼발이 • 안전장치 : 자동소화 안전장치
- 정격전압 : 220V/60Hz • 크기(W×D×H) : 600×510×95 mm
- 설치치수 : 560×480×30 mm

※HB6442B LG로고 부착



스테인리스 가스쿡탑



HB6332B

- 화구수 : 3구(대/소)
- 상판재질 : 스테인리스
- 색상 : 실버
- 점화방식 : 로터리 연속점화방식
- 버너형태 : 슬림형 실드탑버너
- 그레이트 형태 : 연속형 삼발이
- 안전장치 : 자동소화 안전장치
- 정격전압 : 220V/60Hz
- 크기(W×D×H) : 600×510×95 mm
- 설치치수 : 560×480×30 mm



TGR-B612S

- 화구수 : 4구(대/중/중/소)
- 상판재질 : 스테인리스
- 색상 : 실버
- 점화방식 : 로터리 연속점화방식
- 버너형태 : 실드탑버너
- 안전장치 : 자동소화 안전장치
- 정격전압 : 220V/60Hz
- 크기(W×D×H) : 580×520×95 mm
- 설치치수 : 560×480×30 mm



TGR-B222S

- 화구수 : 2구(대/소)
- 상판재질 : 스테인리스
- 색상 : 실버
- 점화방식 : 로터리 연속점화방식
- 버너형태 : 실드탑버너
- 안전장치 : 자동소화 안전장치
- 정격전압 : 220V/60Hz
- 크기(W×D×H) : 288×510×95 mm
- 설치치수 : 260×480×30 mm



ELECTRIC HOB (전기호브)

깨끗하고, 안전한 Induction 전기 호브 - 주방의 표정과 품격이 올라갑니다.



청소하기 쉬운 세라믹 상판

열과 충격에 강하고 오랜기간 색상이 변질되지 않으며 일반 가스레인지 보다 청소가 간편합니다.




더욱 안심 할 수 있는 안전장치

차일드락, 과열방지 차단 장치, 잔열 표시램프, 타이머 등 다양한 안전 장치로 안심하시고 이용하실 수 있습니다.




다양한 버너

9인치의 큰 용기부터 6인치의 작은 용기까지 사용 가능한 듀얼 버너, 사각 팬이나 타원형 팬도 사용 가능한 로스트 버너를 제공합니다.

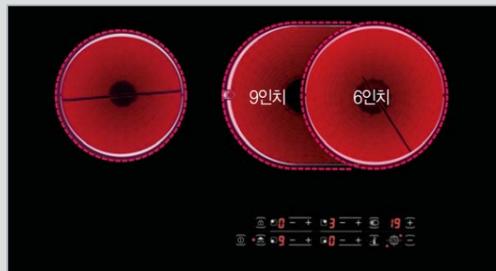

인덕션 버너를 이용한 스피드쿠킹과 인덕션 부스터

인덕션 버너는 전기의 자기장을 형성하여 전용 용기에 직접 가열시키는 원리입니다. 자동차의 터보 엔진과 같이 일시적으로 출력을 높이는 인덕션 부스터는 기존 라디언트버너 보다 약 2배 빠르게 조리 시간을 절약하고, 에너지는 가스레인지의 50%만 사용합니다.

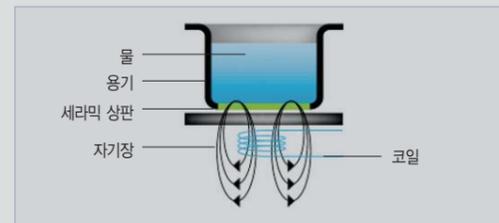

Cook Top LINE UP

전기호브



HM-B630FS

- 4구 Induction 복합전기 HOB
 - Ceramic glass상판(SCHOTT CERAN)
 - 버너 : 대/중(Extendable)/소/소
 - 최대 소비전력 : 6,9 kW
 - 버너 : 1열(좌 2.2 kW/우 1.4 kW) 2열(좌 1.1 kW/우 2.2 kW)
 - 차일드락(Child Lock)
 - 잔열 표시기능
 - 자동전원차단 안전장치
 - 타이머 기능
 - 전자식 터치 조작부
 - 가스대비 친환경적이며 안전함
 - 외형크기(W×D×H) : 575×515×48 mm
 - 매입절취 : 560×500mm(매입깊이:68 mm)
- ※ 인덕션버너(Induction Burner)는 자성용기만 사용가능



HR-B600FS

- 4구 전기 HOB
- Ceramic glass상판(SCHOTT CERAN)
- 버너 : 1열(대 2.1kW/소 1.1kW) 2열(소 1.1kW/중 1.65kW)
- 차일드락(Child Lock)
- 잔열 표시기능
- 자동전원차단 안전장치
- 타이머 기능
- 전자식 터치 조작부
- 가스대비 친환경적이며 안전함
- 최대 소비전력 : 6,05 kW
- 외형크기(W×D×H) : 575×515×40 mm
- 매입절취 : 560×500mm(매입깊이:60 mm)

전기호브



HR-BD20FD

- 2구 전기 HOB
- 상판재질 : 세라믹 글라스 상판
- 버너 : 1열(소 : 1.1 kW)
- 2열(대 : 0.64/1.55 kW)
- 최대 소비전력 : 2,65 kW
- Timer자동소화기능
- 차일드락(Child Lock)
- 잔열 표시기능
- 자동전원차단 안전장치
- 외형크기(W×D×H) : 288×515×40 mm
- 매입절취 : 270×500 mm (매입깊이 : 60 mm)



HL-B230

- 2구 전기 HOB
- 상판재질 : 세라믹 글라스 상판
- 버너 : 1열(소 : 1.1 kW) 2열(대 : 1.8 kW)
- 최대 소비전력 : 2,9 kW
- 잔열표시
- 온도과열방지 (530℃ 이상시 전원자동 차단)
- 로타리 방식
- 고온주의 램프
- 고온주의 램프
- 외형크기(W×D×H) : 288×504×54 mm
- 매입절취 : 276×495 mm (매입깊이 : 60 mm)



HL-B130

- 1구 전기 HOB
- 상판재질 : 세라믹 글라스 상판
- 버너 : 1열(대 : 1.8 kW)
- 잔열표시
- 온도과열방지 (530℃ 이상시 전원자동 차단)
- 로타리 방식
- 고온주의 램프
- 외형크기(W×D×H) : 288×370×54 mm
- 매입절취 : 276×360 mm (매입깊이 : 60 mm)

HOOD (후드)



요리 후 주방 공기를 더욱 상쾌하게 만들어 주는 침니형 월젯(WallJet)후드 - 고품격 스테인리스 소재에 인테리어 감각을 살린 디자인 그리고 저소음과 사용의 편의를 고려한 전자식 컨트롤러 등 구석구석 숨어있는 앞선 기술로 주방의 품격까지 높여 줍니다.



H O O D (후드)

연기·냄새로 부터 자유롭고, 시선을 사로잡는 세련된 디자인 - 주방의 아름다움은 후드가 완성합니다



다양한 디자인의 제품

침니형, 자동인출형, 가구일체형, 월젯 후드 등 다양한 디자인의 제품들이 있습니다.



필터 청소 자동 경고기능

필터 세척 주기가 되면 자동으로 경고음을 울려 세척시기를 알려 줍니다.(D-C90WS)



반영구적 알루미늄 필터

세척식 알루미늄 필터가 채용되어 교환비용 없이 깔끔하게 사용할수 있습니다.



실용성 기반의 기능

풍속조절, 할로겐램프 점등, 전자식 타이머 기능 등 사용자 편의를 고려한 제품 입니다.

LG 규격의 품질보증

친환경 기준에 만족 하고 LG QA에 의한 신뢰성을 검증 받은 제품 입니다



후드의 작동원리



후드는 주방에서 주부의 시각을 사로잡는 대표제품

■ Hood Trend

	과 기	현 재	미 래
	Slim Hood Telescopic Hood	Chimney Hood 자동인출 Hood Deluxe Hood 여닫이 Hood	Island Hood
주방	<ul style="list-style-type: none"> 거실과 분리, 조리만을 위한 기능성 공간 	<ul style="list-style-type: none"> 거실과 통합된 가족 생활 공간 - 기기의 노출 디자인 중시 - 과시의 공간 : 고급 가구, 기기 요구 	<ul style="list-style-type: none"> Appliance간 Design Identity - Design 중시 경향 강화
Hood	<ul style="list-style-type: none"> 기본 기능 외 Needs 미형성 - Slim형 위주 가격 위주 시장 형성 	<ul style="list-style-type: none"> Chimney, Deluxe Hood 등장 ▶Hood는 주방 Design의 Main Item - 유럽 Design Trend 추종 사용 편리성, 기능성 추구 - 자동 인출 Hood, 음이온 기능 	<ul style="list-style-type: none"> Package Identity 형성 - 유럽 선진시장은 기 형성 Cook top과 기능 연계 - Home Network

HOOD LINE UP

월젯 후드



D-C90WS

- 폭 900 mm Tilted 침니형 후드
- 스테인리스 외관
- 최대풍량 : 680 m³/h
- 소음(3단) : 60 dBA
- 할로겐 램프 3개
- Wall Jet 기능
- Controller 방식 : 전자식(LED 디스플레이, 4단계 풍량 조절(Intensive Mode 포함), 전자식 타이머)
- 백라이트(Back Lighting) 기능
- 필터청소 알림 기능
- 외형크기(W×D×H) : 904×570×933(MAX1344) mm

자동인출형 후드



D-A901S

- 폭 900 mm 자동인출형 후드
- 스테인리스 외관
- 최대풍량 : 550 m³/h
- 소음(최대 풍량) : 54 dBA
- 할로겐 램프 2개
- 자동환기기능(음선)(모델명 : D-A901SV)
- Controller 방식 : 전자식(LED 디스플레이, 3단계 풍량 조절, 전자식 타이머)
- 사용시만 자동인출되어 주방 공간 확보
- LG 오브레인지와 Design Identity
- LG 규격의 품질 보증(무연 기판 등 친환경 기준 만족)
- 외형크기(W×D×H) : 900×310×350 mm

침니형 후드



DC9110BG

- 폭 900mm 침니형 후드
- 칼라 : STS + Black
- Front panel : STS + 아크릴 Panel
- Control 방식 : 전자식 Touch
- Filter 재질 : Aluminium
- Halogen Lamp : 2EA-12V 20W
- 최대풍량 : 1단:300/2단:420/3단:550 m³/h
- 소음(최대풍량) : 54 dBA
- 풍량조절 : 3 단계 풍량조절
- 기타 : 전자식 타이머
- 외형크기(W×D×H) : 898×503×410(Max:710) mm (Control Panel H= 60mm, H : Chimney장 350mm X 2, Chimney장 50mm 겹침 기준)



DC9111BU

- 폭 900mm 침니형 후드
- 칼라 : Black
- Front panel : 아크릴 Panel
- Control 방식 : 기계식
- Filter 재질 : Aluminium
- Halogen Lamp : 2EA-12V 20W
- 최대풍량 : 1단:300/2단:420/3단:550 m³/h
- 소음(최대풍량) : 54 dBA
- 풍량조절 : 3 단계 풍량조절
- 외형크기(W×D×H) : 898×503×410(Max:710mm) mm (Control Panel H= 60mm, H : Chimney장 350mm X 2, Chimney장 50mm 겹침 기준)

침니형 후드



D-C951B


- 폭 900 mm Tilted 침니형 후드
- 블랙글라스 외관
- 최대풍량 : 550 m³/h
- 소음(최대풍량) : 54 dBA
- 할로겐 램프 2개
- 자동환기기능(음선)(모델명 : D-C951BV)
- Controller 방식 : 전자식(LED 디스플레이, 3단계 풍량 조절, 전자식 타이머)
- 오브레인지와 Design Identity
- LG 규격의 품질 보증(무연 기판 등 친환경 기준 만족)
- 외형크기(W×D×H) : 900×505×450(MAX700)mm



D-C951S


- 폭 900 mm 침니형 후드
- 최대풍량 : 550 m³/h
- 소음(최대 풍량) : 54 dBA
- 할로겐 램프 2개
- 자동환기기능(음선)(모델명 : D-C951SV)
- Controller 방식 : 전자식(LED 디스플레이, 3단계 풍량 조절, 전자식 타이머)
- LG 오브레인지와 Design Identity
- LG 규격의 품질 보증(무연 기판 등 친환경 기준 만족)
- 외형크기(W×D×H) : 900×500×450(MAX700) mm

가구장 일체형 후드

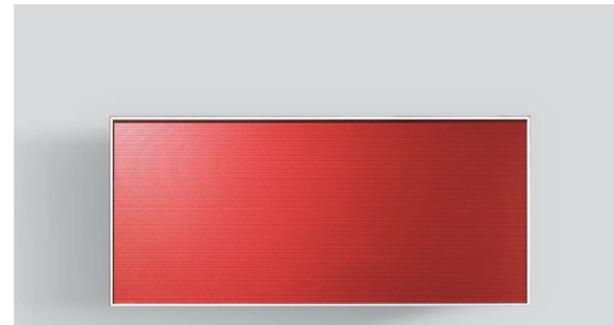

D-E901S

- 폭 900 mm 가구장 일체형 후드
- 최대 풍량 : 550 m³/h
- 소음(최대 풍량) : 54 dBA
- 할로겐 램프 2개
- Controller 방식 : 전자식(LED 디스플레이, 3단계 풍량 조절, 전자식 타이머)
- 사용시만 Open되어 주방 공간 확보
- LG 오브레인지와 Design Identity
- LG 규격의 품질 보증(무연 기판 등 친환경 기준 만족)
- 자동환기기능(음선)(모델명:D-E901SV)
- 외형크기(W×D×H) : 900×310×350 mm
- ※ 최초 레드판넬 포함 및 고객 설치비만 부담. 이 외 판넬로 설치시 고객 별도 구매 및 설치비 부담

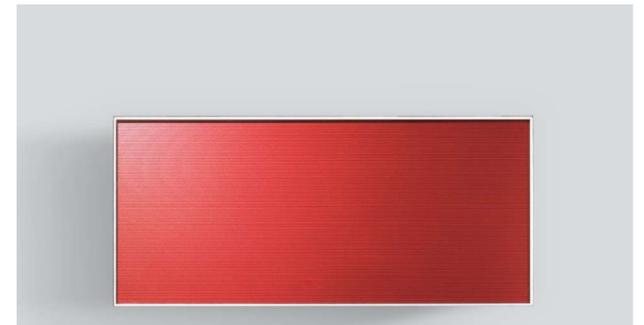

DE9120S

- 폭 900 mm 가구장 일체형 후드
- 최대 풍량 : 1단:300/2단:420/3단:550 m³/h
- 소음(최대 풍량) : 54 dBA
- Controller 방식 : 기계식
- Filter 재질 : Aluminium
- Halogen Lamp : 2EA-12V 20W
- 외형크기(W×D×H) : 890×310×350 mm (T 20 mm 도어 포함시 차수)
- ※ 최초 레드판넬 미포함, 고객 별도 판넬 구매 및 설치비 부담

LIGHT WAVE OVEN (광파오븐)



가족을 위해, 사랑하는 사람을 위해 정성을 다해 준비하는 당신의 마음처럼 LG DIOS Built-In 광파오븐은 오븐, 전자레인지, 그릴기능을 더하여 만들어드립니다. 당신이 꿈꾸는 세상 그 어떤 요리도 더 편리하게, 더 맛있게 준비하세요. 당신 곁에 LG DIOS Built-In 광파오븐이 함께 하고 있습니다.




LIGHT WAVE OVEN (광파오븐)

세상 어떤 요리라도 3배 더 빠르게, 맛있게 만들어 주는 LG 디오스 광파오븐 - 이제 더 아름답게 빌트인하세요



ALL IN ONE 멀티 오븐

오븐+전자레인지+그릴+발효+찜+살균/보온의 기능이 광파오븐 하나면 충분합니다.

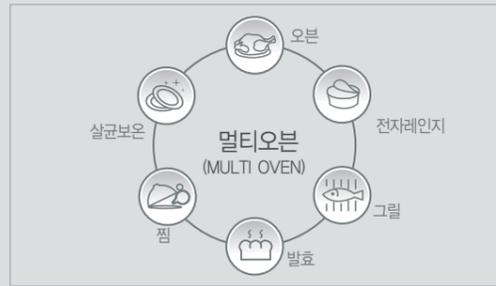

3배 더 빨라진 조리시간

5분내에 약300°C까지 가열되어 일반오븐 대비 3배 빠른 조리 속도를 자랑합니다.



청소가 편리한 원형조리실

광파오븐 내부가 모서리가 없는 돔 형태로 되어있어 청소가 편하고 위생적입니다.



뒤집을 필요 없는 발열팬

3중 바닥 특수 발열팬을 사용하여 타사와 달리 뒤집지 않아도 바삭하게 익혀줍니다.

자동 조리로 손쉬운 요리

오븐, 웰빙, 스피드 레인지 각 8가지의 자동조리 기능으로 요리가 빠르고 간편 합니다.

오븐 자동요리(8가지)	스피드 자동요리(8가지)
<p>피자/떡갈비/케이크/약식/쿠기/그라탕/영양밥/오븐스파게티</p>	<p>통닭/갈비구이/닭다리/새우구이/스테이크/냉동간식/불고기/군고구마</p>
웰빙자동요리(8가지)	레인지 자동요리(8가지)
<p>브로콜리/버섯구이/단호박 찜/누룽지/찐만두/너겟/떡/찐빵/생선구이</p>	<p>해동/찜/국/데우기/계란찜/밥데우기/냉동만두/우유데우기/라면</p>



LIGHT WAVE OVEN LINE UP

광파오븐



MZ-945TL (하부장)

MZ-945TA (상부장)

- MZ-945TL : 전기오븐+전기그릴+전자레인지+행주·도마 살균기
- MZ-945TA : 전기오븐+전기그릴+전자레인지
- 광파 시스템 적용(광파조리, 열풍식조리, 특수반사판 이용)
- 빛으로 3배속 빠른 조리
- 빠른 조리로 전기로 절감
- 34 L 스테인리스 원형조리실
- 유럽형 드롭다운도어(상하열림 방식)
- 조리온도 : 40~250 °C
- 24가지 자동메뉴 (레인지, 스피드, 오븐 각8가지)
- Pop-up 다이얼버튼
- 스마트 안내 디스플레이
- 색상 : Stainless
- 회전접시크기 : ϕ 405 mm
- 외형크기(W×D×H) : 595×529×592 mm
- 상부장(W×D×H) : 595×469×459 mm



MZ-948CBD (하부장)

MZ-948CB (상부장)

- MZ-948CBD:전기오븐+전기그릴+전자레인지+행주·도마 살균기
- MZ-948CB : 전기오븐+전기그릴+전자레인지
- 광파 시스템 적용(광파조리, 열풍식조리, 특수반사판 이용)
- 빛으로 3배속 빠른 조리
- 빠른 조리로 전기로 절감
- 34 L 스테인리스 원형조리실
- 유럽형 드롭다운도어(상하열림 방식)
- 조리온도 : 40~230 °C
- 24가지 자동메뉴 (레인지, 스피드, 오븐 각8가지)
- 색상 : 블랙글라스
- 회전접시크기 : ϕ 405 mm
- 외형크기(W×D×H) : 595×529×592 mm
- 상부장(W×D×H) : 595×469×459 mm

광파오븐



MZ940CLD (하부장)

MZ940CL (상부장)

- MZ940CLD : 전기오븐+전기그릴+전자레인지+행주·도마 살균기
- MZ940CL : 전기오븐+전기그릴+전자레인지
- 광파 시스템 적용(광파조리, 열풍식조리, 특수반사판 이용)
- 빛으로 3배속 빠른 조리
- 빠른 조리로 전기로 절감
- 34 L 스테인리스 원형조리실
- 유럽형 드롭다운도어(상하열림 방식)
- 조리온도 : 40~230 °C
- 12가지 자동메뉴(콤비, 레인지, 오븐 각4가지)
- 색상 : Stainless
- 회전접시크기 : ϕ 405 mm
- 외형크기(W×D×H) : 595×529×592 mm
- 상부장(W×D×H) : 595×469×459 mm



ELECTRIC / GAS OVEN (전기/가스오븐)



특별한 요리로 가족의 입맛을 더 해주고픈 주부의 마음...
LG 디오스 빌트인 전기/가스 오븐이 든든한 후원자가 되어
당신의 요리를 빛 내 드립니다.
세상 어떤 요리라도 LG 디오스 빌트인에 맡기시면 가족을
위한 사랑도 만들어 드립니다.



ELECTRIC OVEN (전기오븐)

요리하는 동안 내내 즐거워 지는 법 - LG 디오스 빌트인 조리기기로 앞서 가십시오




많은 음식도 거뜬한 65 L 대용량

65 L의 대용량으로 집들이나 가족모임을 위해 많은 음식을 준비해야 할 경우 쉽고 빠르게 조리합니다.



빛으로 빠르게 조리하는 광파가열

광파가열방식이 영양소 파괴를 최소화시켜 더욱 영양가 있게 2배 빠른 속도로 더욱 여유롭게 가족과의 시간을 만들어줍니다.

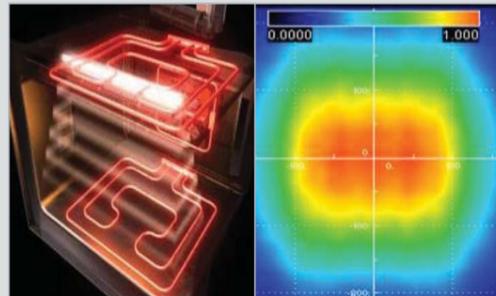

요리책이 필요없는 40가지 자동요리

각종 요리부터 아이들 간식까지 40가지(타사 대비 2배)의 자동요리 코스로 요리사 못지않은 솜씨를 발휘할 수 있습니다.



안전을 생각하는 4중 Glass Door(Cool Door)

특수 코팅 4중 유리 시스템이 적용되어 있어 동작시 Door 온도가 최대 70°C 미만으로 유지함 (외국의 일부 고급 모델에만 적용된 기술임)

청소가 간편한 열분해 자동청소 (Self Cleaning)

오븐내부에 기름을 흡수하는 촉매 패널이 부착 되어있어 450 °C로 가열 지방이 산화하여 항상 청결한 오븐을 유지할 수 있습니다.



GAS OVEN (가스오븐)

조리할 땐 편리하게, 조리 후에도 깔끔하게 - 실드탑 버너에서 청소는 물론 안전기능까지 LG 디오스 빌트인이라면 걱정없습니다



위생적인 실드탑 버너

국물이 넘쳐도 버너 내부로 유입되지 않게 실드탑 버너가 적용되어 위생적입니다.



편리한 자동청소 코팅

고온으로 가열하여 기름을 자동 산화시켜 항상 청결한 오븐을 유지합니다.



깔끔한 바베큐 요리 가능

통닭구이 전용 꽃이를 사용하여 편리하고 깔끔하게 바베큐 요리가 가능합니다.



오븐 알림 타이머

요리 안내에 있는 시간을 맞춰 놓으면 조리시간 종료를 알려줍니다. (수동 소화)

가스 차단 소화 안전장치

비람이 불거나 음식물이 넘어 불이 꺼졌을 경우 가스를 자동으로 차단하여 줍니다.

ELECTRIC/GAS OVEN LINE UP

전기오븐



E-M770S

- 용량 : 65 L
- 2개 할로겐램프 채용으로 2배 빠른 조리속도
- 한글LCD, Multi-LED
- 40가지 자동요리 기능 및 10가지 요리 메모리 기능
- 450 °C 고온열분해 자동청소기능
- Full Glass Cooling시스템 안전터치도어
- 안전잠금 장치
- 자동 off 기능
- 백라이팅 POP-UP다이얼/버튼
- 외형크기(W×D×H) : 593×573×595 mm

가스오븐



G-B251A

- Set Color : AL
- TOP부 동작방식 : 연속 점화
- 상판 TYPE : Sealing Type
- 상판 : Stainless 304 Hair Line
- Grate(삼발이) : 락철 용접 + 법랑 Type
- burner Type : Sealed Burner
- grill부(broiler) 동작 방식 : 전자식
- oven부 동작 방식 : 기계식
- 소비량 : -LNG(대버너 : 3010kcal/h, 중버너 : 2200kcal/h, 소버너 : 1400kcal/h)
- -LPG(대버너 : 2400kcal/h, 중버너 : 2000kcal/h, 소버너 : 1100kcal/h)
- oven : 3440kcal/h
- grill : 1900W
- 외형크기(W×D×H) : 600×600×870 mm (쿡탑포함)

가스오븐



G-B252A

- Set Color : AL
- TOP부 동작방식 : 연속 점화
- 상판 TYPE : Sealing Type
- 상판 : Stainless 304 Hair Line
- Grate(삼발이) : 락철 용접 + 법랑 Type
- burner Type : Sealed Burner
- grill부(broiler) 동작 방식 : 기계식
- oven부 동작 방식 : 기계식
- 소비량 : -LNG(대버너 : 3010kcal/h, 중버너 : 2200kcal/h, 소버너 : 1400kcal/h)
- -LPG(대버너 : 2400kcal/h, 중버너 : 2000kcal/h, 소버너 : 1100kcal/h)
- oven : 3440kcal/h
- grill : 1900W
- 외형크기(W×D×H) : 600×600×870 mm (쿡탑포함)



G-B202A

- Set Color : AL
- TOP부 동작방식 : 연속 점화
- 상판 TYPE : Sealing Type
- 상판 : Stainless 304 Hair Line
- Grate(삼발이) : 락철 용접 + 법랑 Type
- burner Type : Sealed Burner
- grill부(broiler) 동작 방식 : 전자식
- oven부 동작 방식 : 전자식
- 소비량 : -LNG(대버너 : 3010kcal/h, 중버너 : 2200kcal/h, 소버너 : 1400kcal/h)
- -LPG(대버너 : 2400kcal/h, 중버너 : 2000kcal/h, 소버너 : 1100kcal/h)
- oven : 3440kcal/h
- grill : 1900W
- 외형크기(W×D×H) : 600×600×870 mm (쿡탑포함)

가스오븐



G-B101A

- 국물 침투방지구조 실드탑(SealedTop)
- 그릴 4, 오븐 4가지 자동요리
- 색상 : Stainless
- 통닭구이(바비큐) 전용용기 채용
- 고품격 디자인 원형Knob(Knob) 중간에 홈이 있음
- 신기술 2중공기 단열시스템
- 사용전원 : AC 220 V, 60 Hz
- 온도조절범위 : 150~250 °C
- 소비전력 : 구이요리 1920 W /오븐요리 42 W
- 열량(LNG, Kcal) : ■ 대버너 3010 ■ 중버너[2개] 2000 ■ 소버너 1400 ■ 오븐버너 3440
- 외형크기(W×D×H) : 600×600×870 mm (쿡탑포함)



G-B151G

- 국물 침투방지구조 실드탑(SealedTop)
- 그릴구이 및 오븐요리기능
- 색상 : Stainless
- 통닭구이(바비큐) 전용용기 채용
- 신기술 2중공기 단열시스템
- 자동청소 코팅
- 용량 55 L
- 사용전원 : AC 220 V, 60 Hz
- 소비전력 : 구이요리 1920 W /오븐요리 42 W
- 온도조절범위 : 160~250 °C
- 열량(LNG, Kcal) : ■ 대버너 3010 ■ 중버너[2개] 2000 ■ 소버너 1400 ■ 오븐버너 3440
- 외형크기(W×D×H) : 600×600×870 mm (쿡탑포함)

가스오븐



G-B253A

- Set Color : AL
- TOP부 동작방식 : 연속 점화
- 상판 TYPE : Sealing Type
- 상판 : Stainless 304 Hair Line
- Grate(삼발이) : 락철 용접 + 법랑 Type
- burner Type : Sealed Burner
- oven부 동작 방식 : 기계식
- 소비량 : -LNG(대버너 : 3010kcal/h, 중버너 : 2200kcal/h, 소버너 : 1400kcal/h)
- -LPG(대버너 : 2400kcal/h, 중버너 : 2000kcal/h, 소버너 : 1100kcal/h)
- oven : 3440kcal/h
- grill : 1900W
- 외형크기(W×D×H) : 600×600×870 mm (쿡탑포함)

MICRO WAVE RANGE (전자레인지)


둥근 Dome 형태의 조리실로 청소를 더욱 편리하게 할 수 있습니다.



입체회전 가열방식과 원형조리실- 역시 LG 전자레인지입니다

편리한 원형 조리실

각이 없는 원형 조리실로 더욱 편리하게, 구석구석 완벽한 청소를 할 수 있습니다.

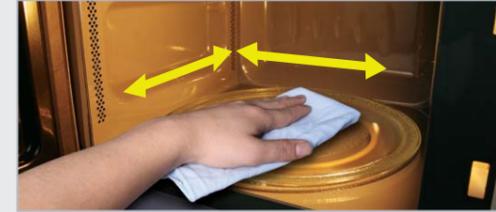

사각조리실 : 모서리 부분의 청소가 불편하고 잘 닦이지 않는다.



원형조리실 : 모서리가 없어 청소가 완벽하며 간편하다.

백라이팅 Pop Up 다이얼로 간편하게

손쉽게 식별할 수 있는 백라이팅 Pop Up 다이얼로 손쉽게 사용 가능합니다.



식별하기 쉬운 백라이팅

차일드락으로 안전하게

차일드락 안전장치로 안심하고 이용하실 수 있습니다.



차일드락으로 더욱 안전하게

MICRO WAVE RANGE LINE UP

전자레인지



MN251ZKR

- 전면 재질 : 스테인리스 + Black 글라스
- 조작부 : Pop-up 백라이트 다이얼 버튼
- 용량 : 25 L
- 조리실 : 원형 조리실 & 320mm 회전접시
- 자동요리 : 냉동 (냉동밥/냉동만두/냉동피자)
 - 데우기 (밥/국/찌개/우유)
 - 간식 (계란찜/라면/고구마 삶기)
 - 워싱 (젓병소독/탈취/스팀 타월형)
 - 웨이빙 (브로콜리/단호박찜/명양죽)
- 기타 기능 : 차일드 락
- 외형 크기 (W×H×D) : 595×390×408

Living Line

주부에게 여자의 시간을 되 돌려주십시오
LG 디오스 빌트인이 여자의 삶을 더욱 아름답게 만들어 드리겠습니다



WASHING MACHINE/CLOTHES DRYER (드럼세탁기/의류건조기)



큰 빨래, 이불빨래도 문제 없는 세계 최대 용량 LG 트롬 세탁기와 LG 트롬 건조기가 많은 양의 빨래도 느낌 부터 다르게, 햇볕에 말린 듯 뽀송뽀송하게 만들어 드립니다. 이제, LG 트롬으로 세탁하고, LG 트롬건조기로 바로 건조하세요.



WASHING MACHINE (드럼세탁기)

빌트인 드럼세탁기로 생활의 편리함과 상쾌한 생활을 즐기세요



세계최초 DD모터 장착

소음과 진동이 거의 없으며, 에너지 손실을 방지하고 동력 전달부의 고장원인을 근본적으로 제거한 획기적인 기술입니다.



살균, 표백효과가 뛰어난 95 °C 삶음 세탁

냉수뿐만 아니라 30, 40, 60, 95 °C의 다양한 온도로 세탁이 가능하며 따로 삶는 불편함 없이 깨끗하게 세탁할 수 있습니다.



옷감별 다양한 세탁코스

표준, 급속, 합섬, 타올, 담요, 쾌속30, 아기옷, 삶음, 바이오, 울, 섬세, 탈수, 행굼+탈수 등 13가지의 특화된 세탁코스로 세탁력은 높이고 옷감손상을 최소화하였습니다.



간편한 건조기능 (WD-B800RDC)

고온살균 건조기능이 있어 따로 말리지 않아도 냄새, 세균, 구김 걱정없이 뽕뽕송송하게 입을 수 있습니다.



LG 트롬, 업계최초! 최다! 녹색기술 인증획득!

녹색기술 인증이란? 녹색기술은 소비전력 최소화, 오염물질 배출 등을 최소화하는 친환경 기술로 지식경제부의 엄격한 심의를 거쳐 인증합니다

CLOTHES DRYER (의류건조기)

햇볕에 말린 듯! LG 트롬 세탁기로 세탁하고, LG 트롬 건조기로 바로 건조하세요



세계 최대용량 LG 트롬건조기

대형 건조드럼(건조용량 10 kg)으로 많은 양의 세탁물을 햇빛에 말린듯 뽕뽕송송하게 한번에 건조할 수 있어 시간절약은 물론, 에너지도 절약합니다.

고온 살균건조 및 디지털 맞춤 건조시스템

고온의 건조비람이 99.9 % 살균은 물론, 잔류 세제까지 완벽하게 제거하여 주므로 더욱 위생적인 건조를 하실 수 있으며, 다양하고 간편한 디지털 맞춤 건조 시스템으로 각종 의류에 맞는 최적의 건조를 실현했습니다.

조작부 위치를 원하는대로(Adaptable Control)

건조기 조작부(Control Panel)를 아래 또는 윗부분의 원하는 위치로 쉽게 설치가 가능하도록하여 LG 트롬 세탁기와 직렬 또는 병렬 설치시 설치가 용이하며 편리하게 사용할 수 있습니다.



효율적인 공간연출 - 직렬설치(Stack)

동급 LG 트롬 세탁기와 아래위로 설치, 공간 효율성은 물론 스펙 키트로 안정성까지 한층 업그레이드 했습니다.



듀얼 필터(Dual Filter) 적용으로 더욱 위생적인 건조

LG 트롬 건조기는 듀얼 필터 시스템을 적용하여 미세한 보푸라기는 물론, 세제찌꺼기, 불쾌한 냄새까지 말끔히 제거하여 주므로 더욱 위생적인 건조가 가능합니다.

자유로운 연출 - 단독설치(Alone)

심플한 디자인과 멋진 도어, 화려한 디스플레이로 어느 곳에 설치하셔도 생활이 돋보입니다.

WASHING MACHINE/CLOTHES DRYER LINE UP

드럼세탁기



WD-B903

- 용량 : 9 kg(세탁 전용)
- 13가지 코스(표준, 급속, 합섬, 타올, 담요, 쾌속30, 아기옷, 살균, 바이오 울, 섬세, 탈수, 행균+탈수)
- 국내최초 환경인증 LOHAS획득
- 소비전력 : 145 W(살는 세탁시 1840 W)
- 도어직경 : 440 mm
- 물소비량 : 72 L
- 외형크기(W×D×H) : 600×550×820 mm

※상관 미포함



WD-B800RDC (건조겸용)

- DD(Direct Drive) Inverter Motor
- 세탁 8.0 kg, 건조:4.5 kg
- 소비 전력 : 냉수세탁시 145 w/가열세탁시 2000 w/탈수시 300 w(1200 rpm)
- 탈수 : 1400/1000/600/400/탈수안함(rpm)
- 95 ℃/60 ℃/40 ℃/30 ℃/냉수세탁
- 살균/절전살균/표준/합섬/란제리/울/손세탁/행균+탈수/급속
- 초절전DD모터기술-동급최소전기사용량 사용
- 예약기능
- 남은시간표시가능
- 스마트건조
- 도어 : 대형 300 mm
- 조그다이얼
- 전원자동차단
- 안전 잠금 장치
- 행균추가(1회)
- 냉, 온수겸용 급수구(2개)
- 외형치수(W×D×H) : 600×550×820 mm

※상관 미포함



WD-G150A

- DD(Direct Drive) Inverter Motor
- 세탁 15 kg
- 색상 : 순백색
- 스텐도어
- 전력 낭비없는 대기전력제로
- 경사 세탁조
- 옷감 손상을 보호하는 옷감 사랑불
- 행균물 추가
- 탈수기능 : 섬세/약/중/강/최강
- 외형크기(W×D×H) : 686×775×982 mm

※TD-V131N(P)와 직병렬 설치가능

드럼세탁기



F1003WCB

- 용량 : 10kg
- 상판 : Board type
- 9 코스(살균, 절전 살균, 조용조용, 표준, 강력, 급속, 란제리/울, 이불, 행균+탈수)
- 도어외경 : 500(재질 : 크롬+Hairline)
- 옵션 코스 : 온수행균, 예약, 물추가, 통살균, 구김방지
- 소비전력 : 160 w(살는 세탁 : 1840 w)
- 표준물소비량 : 115 L
- 외형크기(W×D×H) : 600×640×850 mm

※RC9011A와 직병렬 설치가능

의류건조기



TD-V131N/P

- 건조용량 10 kg
- 조작부 위치를 원하는대로(Adaptable Control) 설치가능
- 디지털 센서가 건조물의 습도를 자동 측정하여 최적건조하는 스마트건조
- 고온 건조로 99.9 % 살균효과
- 스텐도어
- 옷감에 따른 건조코스
- 살균건조/신발건조/구김방지/다림질 알림 선택코스
- 고효율 LNG/LPG 가스 방식
- 스텐레스 드럼으로 녹발생 원천제거
- 도어위치 변경가능
- 대형투입구로 편리한 건조물 인출
- 편리한 디지털 제어방식
- Control Panel 상, 하 조절가능
- 외형크기(W×D×H) : 686×764×982 mm

※TD-V131P(LPG용) / TD-V131N(LNG용) : 설치부품 포함 모델명임



RC9011A (전기식/응축식)

- 건조용량 9 kg
- 베기덕트가 필요없는 응축식
- 편리한 조그다이얼 동작방식
- 다양한 건조코스 : 9개
- 자동건조코스2개 : 표준, 합섬
- 다양한 옵션코스 : 9개
- 안전한 차일드-락 기능
- 안전을 강조한 온도감지센서 기능
- 강하고 위생적인 스텐인 레스 드럼통
- 편리한 예약건조 기능
- 물통용량 : 4.9리터
- 색상 : 화이트
- 외형크기(W×D×H) : 600×640×850 mm

TROMM Styler (트롬 스타일러)

LG 트롬 스타일러는 다시 입기는 째뻍하고, 세탁하기에는 애매한 입었던 옷을 관리하여 냄새 밴 니트나 셔츠, 구김이 잦은 스커트나 팬츠 등을 새 옷처럼 상쾌하게 관리합니다.



회식 후 냄새 밴 양복, 바쁜 아침 출근 길에도 냄새제거는 물론 주름제거, 살균까지 한번에~ 걸어만 놓아도 매일매일 새 옷 처럼 - LG 트롬 스타일러

구김제거

스팀과 무빙행어를 이용해 주름까지 말끔하게 펴 드립니다. 스팀에 이어 분당 최대 220회의 파동을 발생시키는 무빙행어가 옷 구석구석 미세주름까지 펴드립니다.



냄새 제거

매직파워 스팀 입자가 냄새의 원인 물질을 흡착하여 냄새를 제거합니다.



향기 추가 기능

옷감에 향기를 뿌려 입는 동안 기분을 상쾌하게 합니다.



건조 기능

열풍으로 말리는 것이 아니라, 히트 펌프를 이용하여 수분을 제거하는 저온 건조 기술로, 옷감의 변형이 없습니다.

스타일러 후 옷감 치수나 외관 변형이 걱정 되신다고요? 옷감 섬유 하나 하나가 살아나 보송보송한 상태를 유지합니다.

건조후 보관 시 옷감 섬유 상태 변화



살균 기능

고온의 스팀을 이용하여 햇볕에 말려도 사라지지 않는 세균까지 99.9% 이상 제거해 드립니다.




주요 세균 살균력 검증

황색포도상구균(Staphylococcus aureus) : 식중독
대장균(Escherichia coli) : 방광염, 복막염, 패혈증



※ 주요 의류 세균 : 황색포도상구균, 대장균임

스타일러 주요 코스

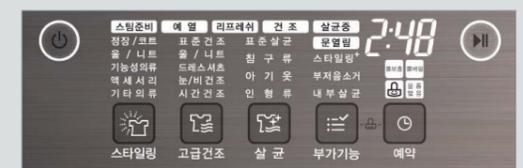

스타일링 : 매일매일 관리가 필요한 양복, 교복, 자주 드라이 말기 어려운 코트나 점퍼 등을 버튼 한번으로 옷감별 맞춤관리 코스입니다.

고급건조 : 옷의 형태가 그대로 유지되며 열풍으로 말리는 건조 방식이 아닌 히트 펌프를 이용한 저기열 건조방식입니다.

살균 : 의류뿐 아니라, 피부에 닿는 침구류, 아기옷, 수건, 속옷 등도 버튼 하나로 살균해 드립니다.

TROMM Styler (트롬 스타일러)

버튼 한번이면 구김/냄새 제거에 살균까지~ 라이프 스타일의 새로운 변화를 꿈꾸세요



아름다운 디자인

스타일을 살려주는 제품답게 스타일리쉬한 디자인은 기본, 고급스럽고 아름다운 디자인으로 기존 가구나 가전과 잘 어울려 거실, 드레스룸, 안방 등 어디에 놓아도 공간의 멋을 살려줍니다.



간편한 설치

전원만 꽂으면 되는 간편한 설치. 배수나 급수관을 설치할 필요가 없어 편리합니다. 4~5회 사용 후, 원터치로 열어 급수통은 채우고, 배수통은 비워주세요.



실용적인 내부 구조

롱코트를 걸 수 있는 충분한 길이, 니트를 올려둘 수 있는 선반, 모자나 넥타이 등 소품을 걸 수 있는 실용적인 구조, 정장 자켓과 바지를 걸 수 있는 옷걸이, 얇은 이불을 걸 수 있는 이불용 행어, 바지 앞주름용 집게까지 - 다양한 종류의 의류가 가능합니다.




매직 디스플레이

터치 한번으로 필요한 기능이 한번에 펼쳐지는 매직 디스플레이로 보다 세련된 감각을 누리실 수 있습니다.



TROMM Styler LINE UP

LG 트롬 스타일러

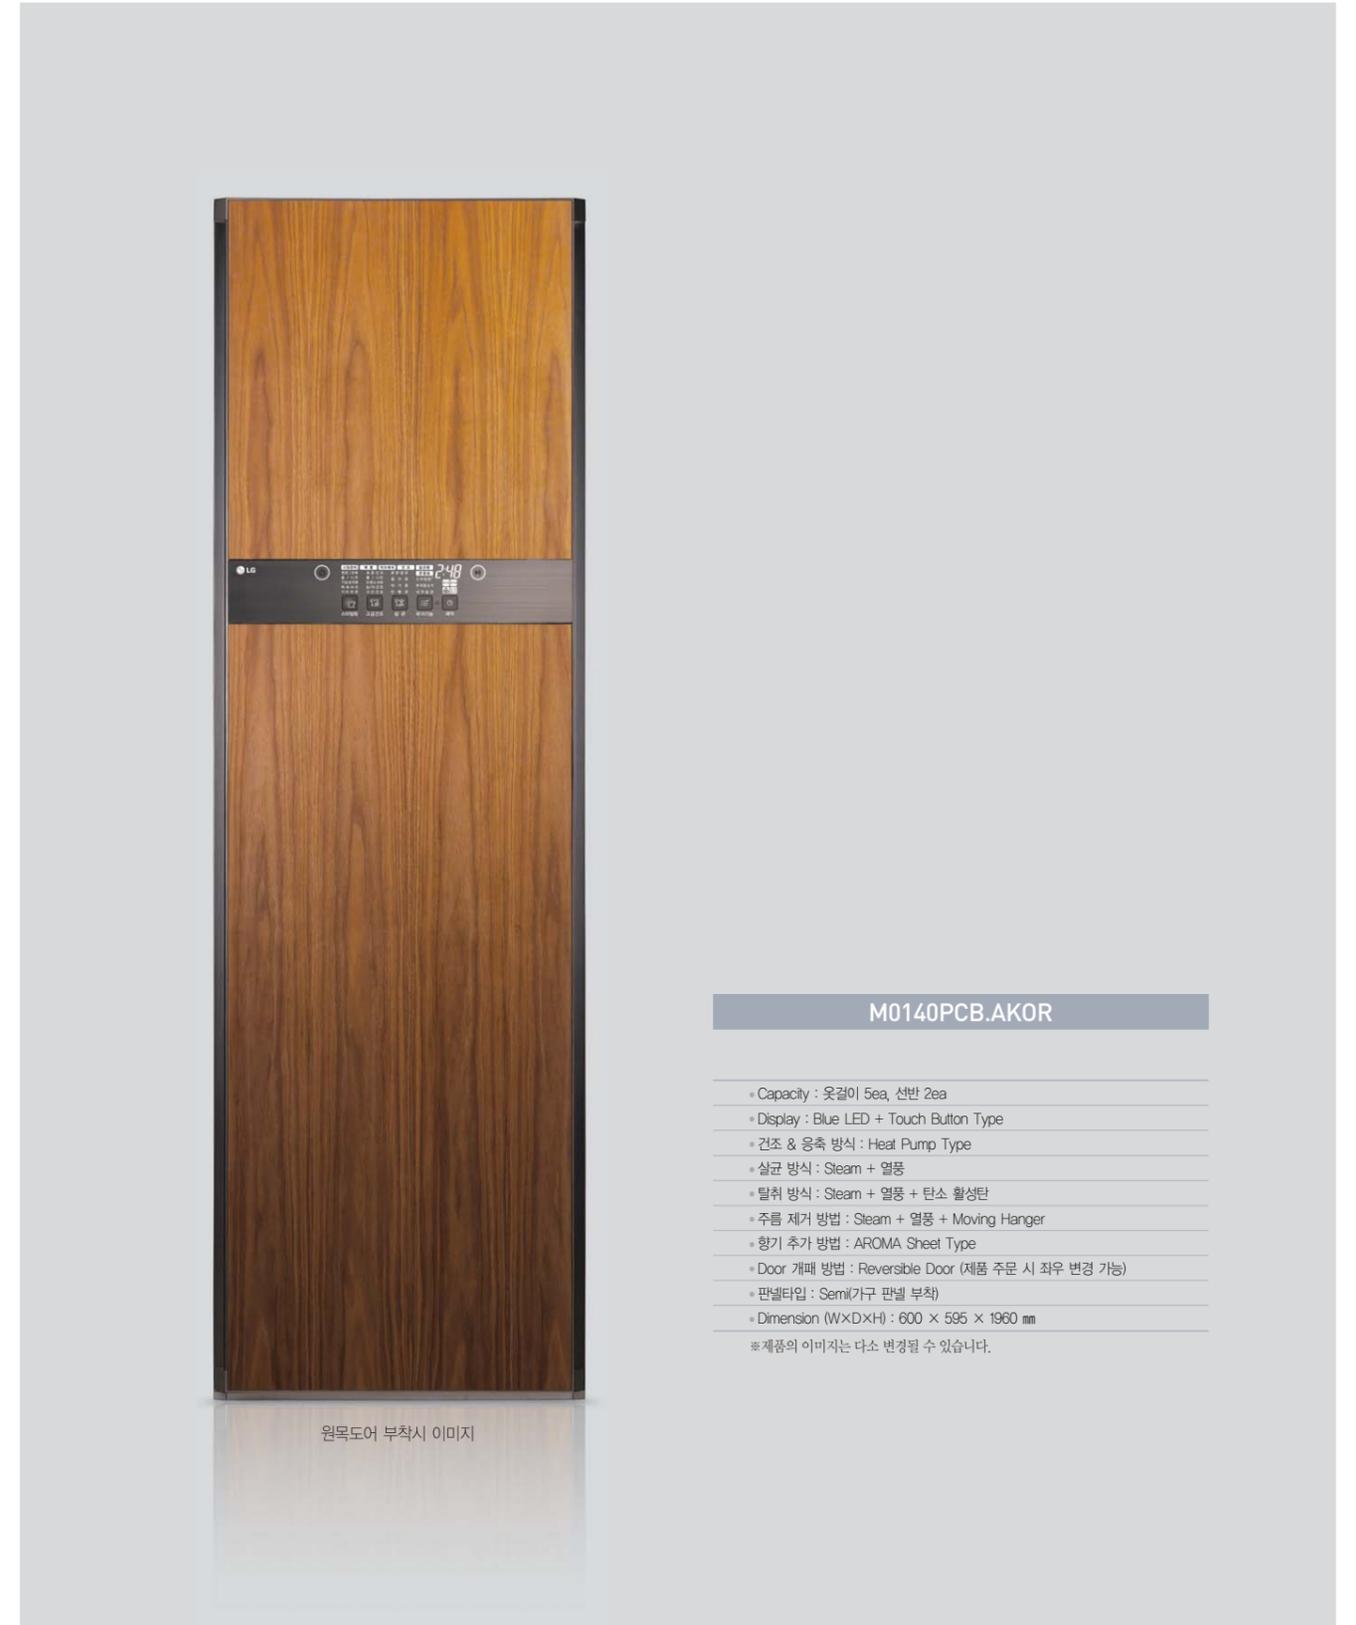

M0140PCB.AKOR

- Capacity : 옷걸이 5ea, 선반 2ea
 - Display : Blue LED + Touch Button Type
 - 건조 & 응축 방식 : Heat Pump Type
 - 살균 방식 : Steam + 열풍
 - 탈취 방식 : Steam + 열풍 + 탄소 활성탄
 - 주름 제거 방법 : Steam + 열풍 + Moving Hanger
 - 향기 추가 방법 : AROMA Sheet Type
 - Door 개폐 방법 : Reversible Door (제품 주문 시 좌우 변경 가능)
 - 패널타입 : Semi(가구 패널 부착)
 - Dimension (W×D×H) : 600 × 595 × 1960 mm
- ※제품의 이미지는 다소 변경될 수 있습니다.

원목도어 부착시 이미지

DISH WASHER (식기세척기)



LG DIOS Built-In이 있기에 삶이 더욱 아름답습니다. 세척/건조 성능, 에너지효율에서 세계가 인정한 최고의 기술력, 티타임이 가능한 조용한 주방, 건강 식생활을 보장하는 자외선(UV) 살균 등 세련된 디자인 만큼 앞선 기술이 바로 LG 디오스 빌트인만의 특별함입니다.



DISH WASHER (식기세척기)


세계가 인정한 세척, 건조성과 에너지 효율... LG 디오스 빌트인 식기세척기
여유를 누리십시오



조용하고 강력한 DD모터

소음과 잔고장을 획기적으로 줄인 LG에서 10년 무상보증 하는 강력한 DD(Direct Drive-직접구동) 모터를 사용 하였습니다.

간접구동 방식(일반모터)



- 4단계 물 분사 시스템
 - 모터 + ● 펌프케이싱 + ● 히터케이싱 + ● 세탁조
- 특징
 - 물 분사 시스템이 여러 단계를 거쳐가 에너지, 물 소비, 소음 많고, 잔 고장 우려

직접구동 방식(인버터 DD모터)



- 2단계 물 분사 시스템
 - DD모터 + ● 세탁조
- 특징
 - 물 분사 시스템이 간단하여 기존모터방식 보다 성능 등이 효율적이며 잔 고장 없음.


위생적인 고온세척 살균

세척뿐만 아니라 80 °C 고온에서 살균을 하여 식중독균, 살모넬라균 등 주방에 존재하는 건강을 위협 하는 세균을 확실히 제거해 줍니다.



경제적인 분리세척

설거지 양이 많은 때에는 상/하단 모두 선택하여 세척하고, 양이 적을 때에는 상단, 하단 중 한 곳만 선택하여 세척할 수 있는 알뜰한 기능입니다.

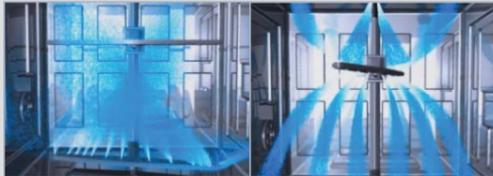

하단 노출 분사시

상단 노출 분사시

보다 안전한 히든히터

히터가 직접 노출된 일부 타사제품 대비 바닥 밑에 위치한 히든히터 방식을 사용하여 손에 닿거나, 음식물이 붙지않아 안전하고 깨끗합니다.



히터가 세탁조 밑에 위치하여 손이나 그릇이 히터에 닿거나 이물질 부착이 없어 안전하며, 세탁조 내부가 깨끗하고 청소가 용이함.

누수를 자동으로 감지하여 차단하기 때문에 누수로 인한 물 낭비 및 안전사고를 미연에 방지함.

3중 필터망이 세척 및 세제 행균시 돌아 다니는 찌꺼기를 차단, 깨끗한 물로 순환시켜 주므로 세척력이 더욱 향상 되었으며, 필터 청소도 더욱 쉬워져 보다 위생적인

똑똑한 자기진단 기능

내부감지 센서가 식기세척기 사용시 발생 가능한 이상 유무를 바로바로 알려주는 똑똑한 기능 입니다.



DISH WASHER LINE UP

식기세척기



D1230TB

- 12인용
- 상하단 분리세척 가능
- 조작부 재질 : STS
- DD모터
- 패널타입 : Fully (주방가구 패널부착)
- 세척날개 : STS 3자
- 4단분사
- 80 °C 강력 살균
- 예약기능(1~19시간)
- 에너지 효율 1등급
- 소비전력량(kWh) : 1.07
- 물소비량 : 12.5
- 프로그램수 6개(강력, 불림, 표준, 섬세, 급속, 살균건조)
- 소음(dB) : 43
- 외형크기(W×D×H) : 598×570×820 mm



D1258TB

- 12인용
- 상하단 분리세척 가능
- 조작부 재질 : STS
- DD모터 (듀얼세척, 분사력 세기 조절)
- 패널타입 : semi(주방가구 패널 부착)
- 세척날개 : STS 3자
- 4단분사
- 80 °C 강력 살균
- 예약기능(1~19시간)
- 에너지 효율 1등급
- 소비전력량(kWh) : 1.07
- 물소비량 : 12.5
- 프로그램수 6개(듀얼세척, 강력, 표준, 섬세, 급속, 살균건조)
- 소음(dB) : 43
- UV 살균 보관 기능
- 외형크기(W×D×H) : 598×570×820 mm

식기세척기



D1228MB

- 12인용
- 상하단 분리세척 가능
- 조작부 재질 : PC Sheet(티타늄 색상)
- DD모터 (듀얼세척, 분사력 세기 조절)
- 패널타입 : semi(주방가구 패널 부착)
- 세척날개 : STS 3자
- 4단분사
- 80 °C 강력 살균
- 예약기능(1~19시간)
- 에너지 효율 1등급
- 소비전력량(kWh) : 1.07
- 물소비량 : 12.5
- 프로그램수 6개(강력, 불림, 표준, 섬세, 급속, 살균건조)
- 소음(dB) : 45
- 외형크기(W×D×H) : 598×570×820 mm



D1229MB

- 12인용
- 상하단 분리세척 가능
- 조작부 재질 : PC Sheet(티타늄 색상)
- DD모터 (듀얼세척, 분사력 세기 조절)
- 패널타입 : semi(주방가구 패널 부착)
- 세척날개 : STS 3자
- 4단분사
- 80 °C 강력 살균
- 예약기능(1~19시간)
- 에너지 효율 1등급
- 소비전력량(kWh) : 1.07
- 물소비량 : 12.5
- 프로그램수 6개(듀얼세척, 강력, 표준, 섬세, 급속, 살균건조)
- 소음(dB) : 43
- 행균 추가기능
- 외형크기(W×D×H) : 598×570×820 mm

Cooling Line

자연의 신선함 그대로 누리고 싶은 당신의 삶을 위해...
LG 디오스 빌트인이 앞선 기술과 남다른 감각을 담았습니다



REFRIGERATOR (냉장고)

냉장고도 주방가구처럼 아름답게 빌트인 하세요. 주방가득 생활의 품격이 가득해 집니다



실용적인 용도/용량별 조합

냉동/냉장고, 콤비/김치냉장고 등 여러 제품군을 통해 다양한 조합이 가능합니다.



깔끔한 가구 일체형

일반냉장고와 달리 가구인에 결합되는 형태로 일체감이 있어 깔끔하고 고급스러운 주방 연출이 가능합니다.



일반 냉장고

빌트인 냉장고

성애가 없는 간접 냉각방식


간접냉각 방식을 채용하고 있어 고내 고른 온도 분포가 가능하며, 성애가 생기지 않습니다



직냉식

세균 방지 가스켓 채용

Anti-Fungi Agent를 넣은 세균 방지 가스켓 적용으로 음식을 위생적으로 보관할 수 있습니다.

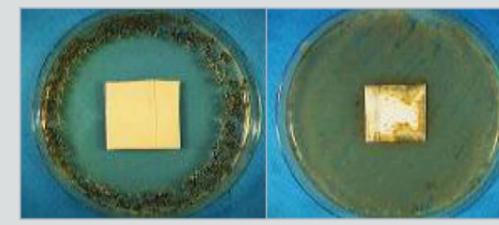

세균방지 가스켓

일반 가스켓



간냉식

REFRIGERATOR (빌트인 양문형 냉장고)

비교를 거부하는 스테인리스와 알루미늄 소재의 정통 빌트인 미니멀리즘 디자인,
그리고 최대 용량까지, 당신의 격이 다른 삶을 위해 양문형 냉장고도 빌트인하세요.



REFRIGERATOR LINE UP

빌트인 양문형 냉장고



양문형 냉장고 R-L731JCF (2011년 출시예정)

- 용량 : 712 L
 - 냉각방식 : 간접냉각
 - 제상방식 : 자동
 - 외부 소재 : Real 스테인리스
 - 내부 소재 : 알루미늄
 - 도어 : Trim Kit형 (만넬교체 가능)
 - 조작부 : White LED / Button 방식
 - 홈바형태 : Wide형 홈바
 - 내부 조명 : Front triple LED lighting
 - 특징 : • 미니멀리즘 디자인
 - 4세대 리니어컴프레서
 - Indoor 아이스 메이커
 - Green-eco 신선맞춤실
 - Clip-on & Auto-closing Drawer
 - Inner compact 정수필터
 - 냉장 : • 선반 : 4개
 - Door Basket : 3개
 - Drawer : 3개
 - 냉동 : • 선반 : 4개
 - Door Basket : 4개
 - Drawer : 3개
- ※ 제품의 이미지는 다소 변경될 수 있습니다.

Exterior

Original 빌트인 미니멀리즘 디자인

프리미엄 소재인 리얼 스테인레스와 알루미늄 적용으로 보다 견고하게, 냉장/냉동력을 보다 향상시킨 Original 빌트인 디자인으로, 더 이상 단순 가전제품이 아닌 주부님들만의 주방과 보다 조화로운 고급스러운 미니멀리즘 디자인(매직 디스플레이, Non-contacting Senso)을 추구합니다.



42인치 700L 급 최대 용량

LG전자 최적 설계 기술로 동급 최대 용량 및 최저 소비전력을 구현합니다.



Effectiveness

최저 소음, 최저 소비전력

4세대 리니어 컴프레서(LG전자 특기기술, 10년 무상보증) 적용으로 최저 소비전력 및 최저 소음을 실현합니다.



Indoor 아이스메이커

LG전자의 기술력인 3 in 1(제빙, 저장, 추출) 시스템의 아이스메이커를 냉동도어에 설치하여 냉동 공간의 효율성까지 높였습니다.




Wide 홈바

홈바 공간을 최대화하여, 식음료품 입출이 용이할 뿐 아니라 외부에서도 쉽게 구별이 가능합니다. 물론 고내 냉기단속커버로 냉기유출은 확실하게 차단합니다.



Clip-on & Auto-closing Drawer

주부님들이 보다 쉽게 관리하실 수 있도록 레일 적용으로 탈착이 쉬워 청소가 용이할 뿐 아니라 주부님들의 적은 힘만으로도 부드럽게 여닫을 수 있습니다.



Freshness

Green-eco 맞춤신선실

친환경 Green LED 적용 및 3단계 온도 변화로 최적의 온도로 장기간 신선하게 음식 보관이 가능합니다.



매직크리스퍼

매직크리스퍼와 밀폐커버로 습도 조절은 물론 냉기까지 단속하여 야채와 과일을 오래 보관할 수 있습니다.



Fitness

Front Triple LED Lighting

선반에 놓인 식음료품에 의한 간섭현상까지 고려하여 전면에서 후면으로 Lighting함으로써, 조명에 의한 눈의 피로감을 줄이고, 고내 구석구석까지 선명하게 밝혀줍니다.



Inner Compact 정수필터

주부님들의 눈높이까지 고려한 LG전자의 기술력인 고내 정수필터 설치로 외부의 비위생적인 공간으로부터 가족의 건강을 지켜주고, 정수필터 최적운영 온도를 항상 유지시켜주며, 간편한 탈부착식으로 교체까지 손쉽게 설정하였습니다.



LARDER & FREEZER (빌트인 냉동고/냉장고)

문을 닫으면 드레스 룸처럼, 문을 열면 신선함이 가득한 공간, 당신의 생활에 여유로움을 더 해 드립니다



Wide Display 조작부

기존 Push Button Type 대비 전체적으로 고급스런 이미지가 강조되었으며, 조작부 작동이 편리하고, 청소도 용이합니다.



냉동고 Flap-up Shelf 적용

물건의 수/출랍이 편리하도록 Flap-up 스타일의 선반을 적용하여 상단서랍의 활용도를 높였습니다.



냉장고 고급 Accessory 적용

Silver Deco, 및 Wood Bottle Rack을 적용하여 냉장고에 고급스러움을 더 했습니다.



Wood Bottle Rack

Silver Deco

좌우 Door 열림 변경

설치환경에 따라 Door를 좌나 혹은 우열림으로 위치 변경이 가능합니다.

LARDER & FREEZER REFRIGERATOR LINE UP

빌트인 냉동고/냉장고

냉동고 F-A241JM/YM (JM 우열림, YM 좌열림)

- 용량 : 246 L
- 냉각 방식 : 간접 냉각
- 제상 방식 : 자동
- 도어 : 좌우 변경가능/가구 도어판넬 부착
- 특징 : Flap-up 및 서랍식 냉동실 구조
- Wide LED 디스플레이 콘트롤
- 소비전력 : 34.9 Kwh/월(2011년 소비전력 규격 기준)
- 외형크기(WxDxH) : 554x545x1775 mm

냉장고 R-A284JM (JM 우열림)

- 용량 : 278 L
- 냉각 방식 : 간접 냉각
- 제상 방식 : 자동
- 도어 : 좌우 변경가능/가구 도어판넬 부착
- 특징 : 고급 Wood Bottle Rack 채용
- 소비전력 : 20.1 Kwh/월
- 외형크기(WxDxH) : 554x545x1775 mm

※ 좌열림의 경우 현장 별도 조치 필요


COMBI REFRIGERATOR (콤비냉장고)

냉장실은 위로 올리고, 냉동실은 서랍식으로 문 여는 방법까지 라이프스타일에 맞게 합리적으로 빌트인 하세요




Multi-Air Flow

팬을 이용한 공기 순환 방식으로 냉장고 내부 구석구석까지 신선한 공기 순환 및 고내 온도편차를 최소화함으로써 원하는 온도에서 음식을 신선하게 보관 가능합니다.

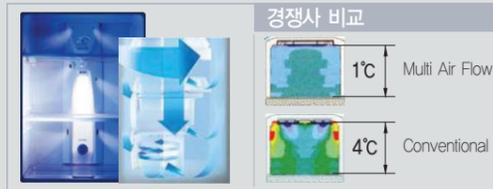

Miracle Zone

3단계 온도 조절 기능으로 음식에 따라 최적의 온도에서 보관 가능

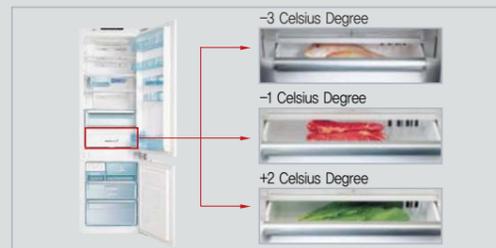

Tilt-out 및 Magic Crisper

Tilt-out 전면부분이 Tilting되어서 음식의 수납 및 출납이 편리하며 Magic 박스 천장 부위를 특수 형상으로 설계하여 야채/과일의 수분을 잡아줌으로써 장기간 신선하게 보관이 가능합니다.



좌우 Door 열림 변경

설치환경에 따라 Door를 좌나 혹은 우열림으로 위치 변경이 가능합니다.



COMBI REFRIGERATOR LINE UP

콤비 냉장고

콤비냉장고 R-L274JM/YM (JM우열림, YM좌열림)

- 용량 : 냉장 196 L, 냉동 69 L
- 냉각 방식 : 간접 냉각
- 제상방식 : 자동
- 도어 : 좌우 변경가능/가구 도어판넬 부착
- 기능 : 상부(냉장) / 하부(냉동)
- 조명 : 인테리어 조명
- 특징 :
 - Magic Room
 - 3단 온도조절(-3, -1, 2°C) : 식품에 따라 최적온도 상태 보관
 - 온/습도 유지 : 장기간 신선 보관
 - Magic Crisper
 - 습도유지 : 자동습도조절 기능으로 야채/과일을 장기간 신선 보관
- 소비전력 : 34.0 kWh/월
- 외형크기(W×D×H) : 554×545×1850 mm

콤비냉장고 R-L264JM/YM (JM우열림, YM좌열림)

- 용량 : 냉장 186 L, 냉동 69 L
- 냉각 방식 : 간접 냉각
- 제상방식 : 자동
- 도어 : 좌우 변경가능/가구 도어판넬 부착
- 기능 : 상부(냉장) / 하부(냉동)
- 조명 : 인테리어 조명
- 소비전력 : 28.8 kWh/월
- 외형크기(W×D×H) : 554×545×1775 mm

WINE CELLAR (와인셀러)

와인을 즐기는 감각이 다른 당신을 위해 와인 그대로의 맛과 향을 더 오래오래 지켜드립니다



자외선 차단, 저진동 저소음 설계- 와인셀러는 역시 LG 디오스 빌트인 와인셀러입니다

자외선 차단 3중TO 클래스

3중 유리로 자외선을 완벽 차단하고 열 이동을 막아 최적의 보관 조건을 구현해 줍니다.



1°C 미세온도 조절기능

와인 보관을 소비자 기호에 맞춰 1°C씩 미세온도 조절이 가능합니다.



저진동 스테디 컴프레서

저진동, 저소음의 컴프레서를 채택하여 24dB의 최저 소음을 구현



Door Lock

도어 잠금 장치를 이용하여 아이들의 접근을 방지합니다.



레일 장착형 고급원목 선반

최고급 원목 소재의 선반을 채용하여 수납의 편리함은 물론 와인의 품격을 더해 드립니다.



WINE CELLAR LINE UP

와인셀러



R-WZ43JKX

- Built-in 전용
- 냉각방식: 직접냉각
- 도어: 자외선 차단 3중 TO클래스
- 외형크기(W×D×H): 595×590×817 mm
- 특징: 1°C 미세온도조절 스테디 컴프레서/저진동, 저소음
- 용량: 41병
- 고급 원목 선반
- 색상: 웨스턴 블랙

KIMCHI REFRIGERATOR (스탠드형 김치냉장고)

빌트인 냉장고와 하나되는 설계와 대용량, 멀티 전환기능까지 - 스탠드형 김치냉장고도 이제 빌트인입니다



앞선 기술이 바로 LG 디오스 빌트인 김치냉장고만의 특별함입니다.

스탠드형 빌트인 김치냉장고

Stand Type으로 설계됨으로써 주방공간의 활용률을 높였으며, L & F와 동일한 외/내부 Design Identity를 빌트인 Total 냉장/냉동 Solution을 제공합니다.



냉동/냉장/김치보관 전환기능

전환기능별 최적의 성능 구현을 위해 상/하칸 별도 열교환기를 적용하여, 다양한 식품들을 최적의 상태에서 저장 가능합니다.



냉기 단속 선반

냉기 유출 최소화 및 Door open시 깔끔한 모습 연출합니다.



좌우 Door 열림 변경 및 사용 편리성

상단은 Half Size 용기를, 중/하단부는 일반 용기를 적용함으로써 주부님들의 사용상 부담을 최소화하였으며, 음식의 수/출납이 용이합니다



KIMCHI REFRIGERATOR LINE UP

스탠드형 김치냉장고



R-D221NW/WW (NW좌열림, WW우열림)

- 용량 : 223L (상칸 : 156L / 하칸 : 67L)
- 냉각방식 : 간접냉각
- 제상방식 : 자동
- 도어 : 좌우 변경가능/기구판넬 부착
- 기능 : 냉동/냉장/김치 전환 가능
- 특징 : 냉기 단속 선반, 강화유리선반
- 상칸 : 김치 보관(맛지킴)/냉장/김치 속성(영속 발효)
- 하칸 : 냉동/육류/어류/김치 보관(맛지킴)/냉장
- 외형 크기(W×D×H) = 554×545×1,775 mm

KIMCHI REFRIGERATOR (서랍형 김치냉장고)

맛을 만들고, 지키는 앞선 기술에 주방가구와 멋지게 조화된 아름다움까지 -
당신의 주방을 더욱 빛내드립니다



아름다운 주방을 위해, 더 편리한 생활을 위해 꼼꼼하게 만들었습니다

Comfort display 조작부

한눈에 확인할 수 있는 냉장고 동작 상태 및 편리한 구성으로 조작이 편리합니다.



최고급 김치 저장 용기

강력한 밀폐력에 HS인증까지 받은 김치 저장 용기를 적용하였습니다.



최적의 김치 숙성 및 보관

땅속 발효 모드를 이용한 최적의 김치 숙성이 가능하며, 이를 맛지킴 모드를 통해 장기간 최고의 김치 맛을 유지할 수 있습니다.



패널 부착형

패널 부착 가능한 Type으로 주위 주방가구와 완벽한 조화가 가능합니다.



KIMCHI REFRIGERATOR LINE UP



서랍형 김치냉장고



R-K095DD

- 패널 부착형 2단 서랍식
- 용량 : 91 L
- 냉각방식 : 직접냉각
- 조작부 : LED Display
- 기능 : 자동탈취, 김치속성/보관, 리듬발효시스템
- 특징 : -설치장소에 제약 받지않는 서랍형 구조
+HS인증 김치 저장 용기
- 조작부 및 손잡이 재질 : 알루미늄
- Panel Size(걸레받이 160 mm기준)
- 상칸 (T×W×H) : 18×595×243 mm
- 하칸 (T×W×H) : 18×595×239 mm
- 외형크기(W×D×H) : 595×580×815 mm

서랍형 김치냉장고



R-K095HD

- 패널 부착형 2단 서랍식
- 용량 : 91 L
- 냉각방식 : 직접냉각
- 조작부 : LED Display
- 기능 : 자동탈취, 김치속성/보관, 리듬발효시스템
- 특징 : -설치장소에 제약 받지않는 서랍형 구조
+HS인증 김치 저장 용기
- 조작부 및 손잡이 재질 : 플라스틱
- Panel Size(걸레받이 160 mm기준)
- 상칸 (T×W×H) : 18×595×243 mm
- 하칸 (T×W×H) : 18×595×239 mm
- 외형크기(W×D×H) : 595×580×815 mm



R-K099TD

- 패널 부착형 2단 서랍식
- 용량 : 91 L
- 냉각방식 : 직접냉각
- 기능 : 리듬발효시스템
- 특징 : -설치장소에 제약 받지않는 서랍형 구조
+HS인증 김치 저장 용기
- 조작부 및 손잡이 재질 : PC Sheet
- Panel Size(걸레받이 160 mm기준)
- 상칸 : T18×W595×H254
- 하칸 : T18×W595×H248
- 외형크기(W×D×H) : 595×580×815 mm



제품 설치 가이드







글라스 쿡탑




HB7447A/HB7441A

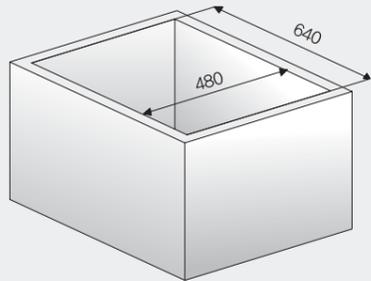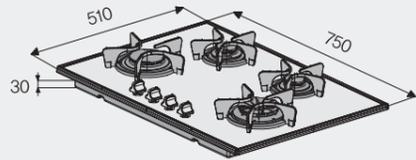




HB7447B/HB7441B

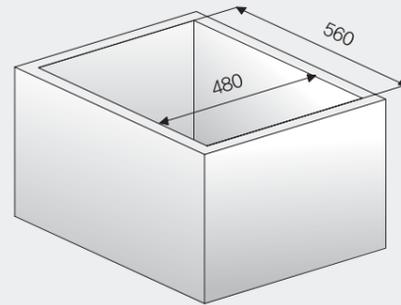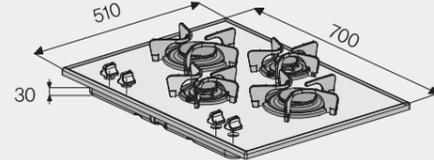




HB7447A/
HB7441A



HB7447B/
HB7441B





HB6347C/
HB6341C





스테인리스 가스쿡탑





HB6432A / HB6432B

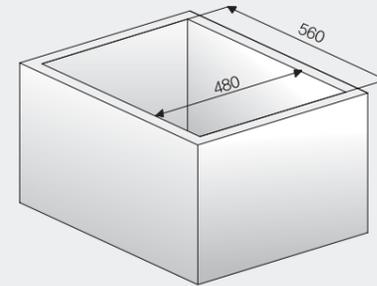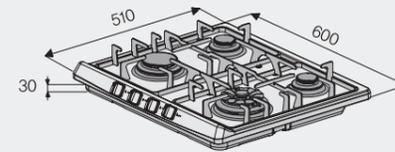


HB6442A / HB6442B

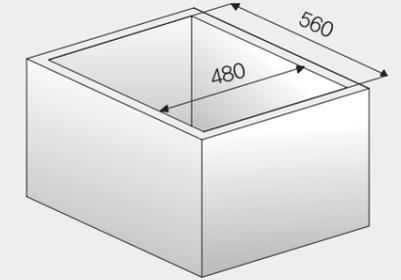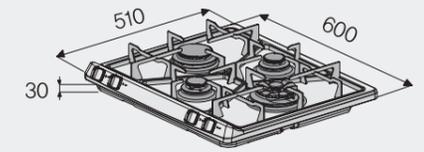


HB6332A / HB6332B

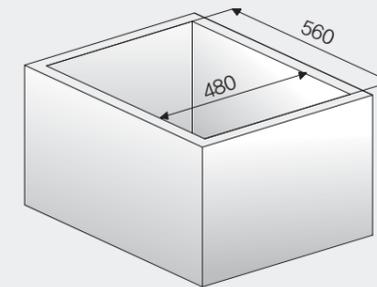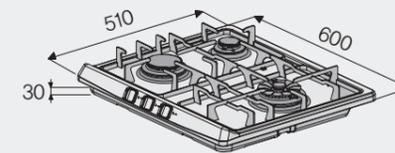

TGR-B612S

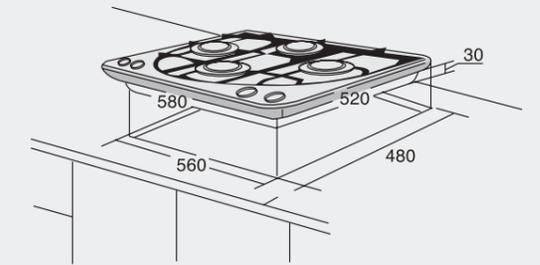


TGR-B222S

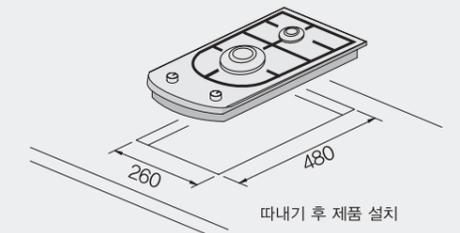




전기 호브


HM-B630FS

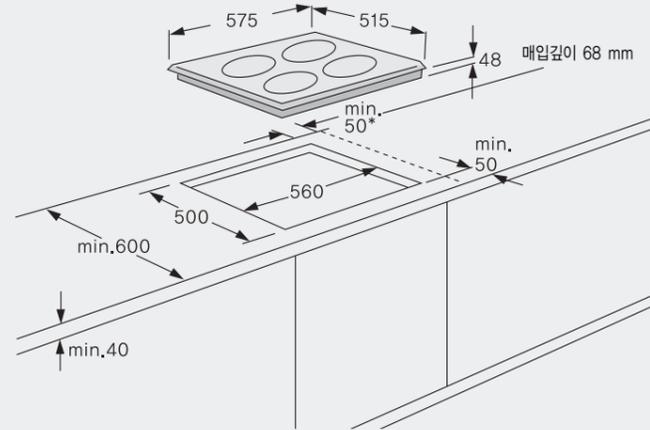

HR-B600FS

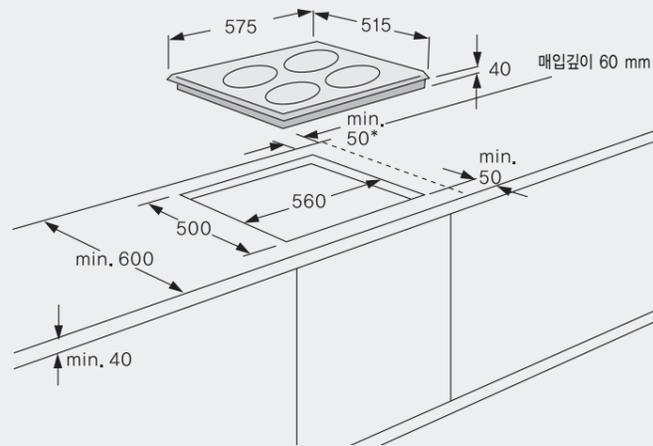


HR-BD20FD





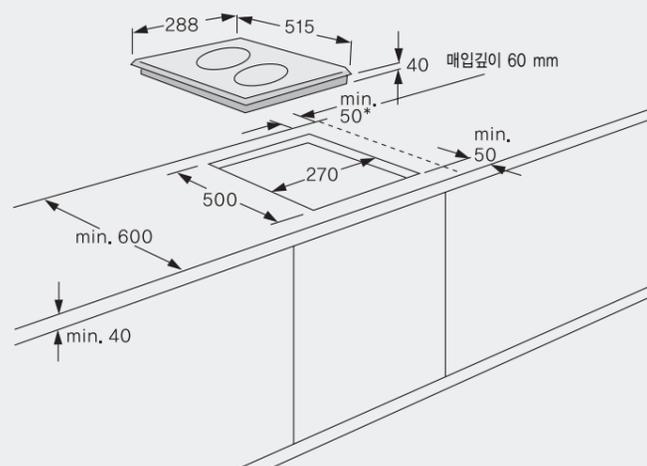


전기 호브

HL-B230

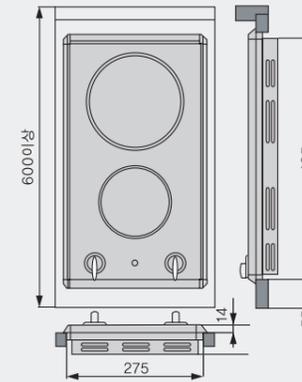



HL-B130

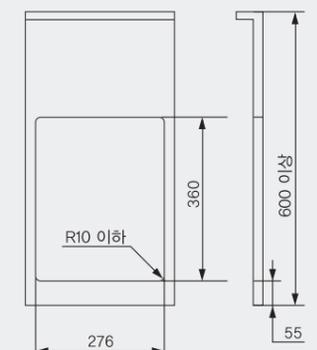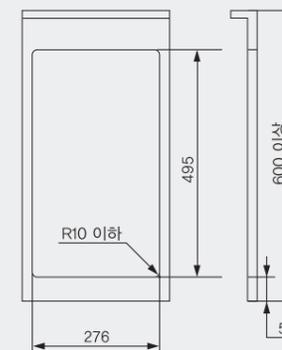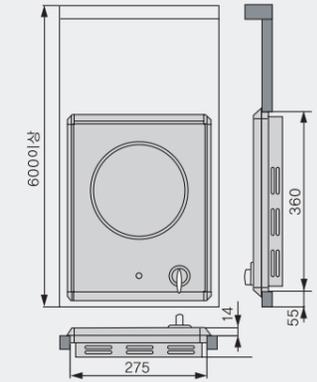




후 드

D-C90WS
월젯 후드

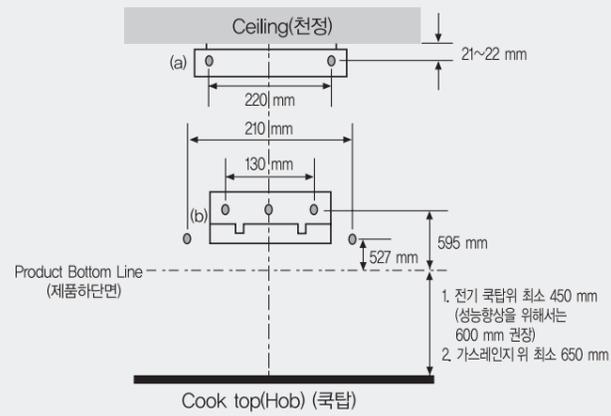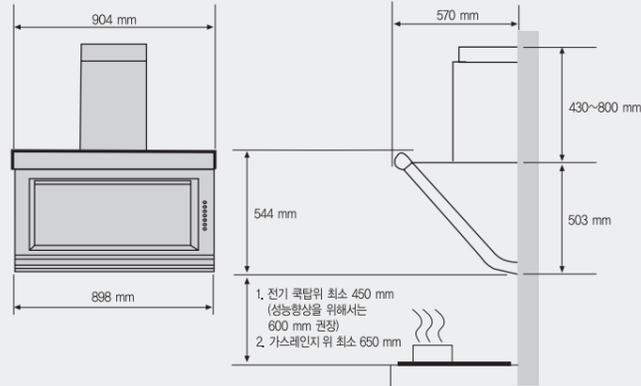


D-A901S
자동인출형 후드

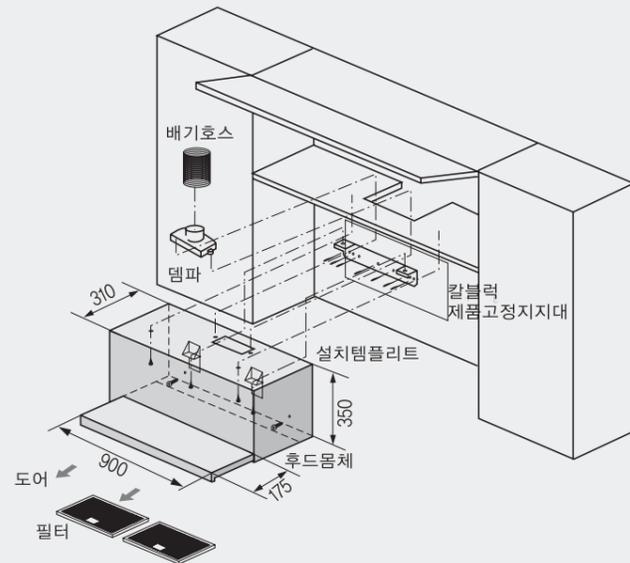


후 드


D-C951S
침니형 후드

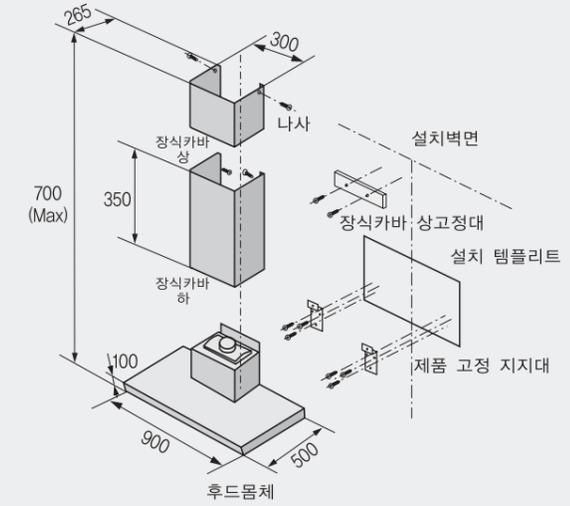

D-C951B
침니형 후드

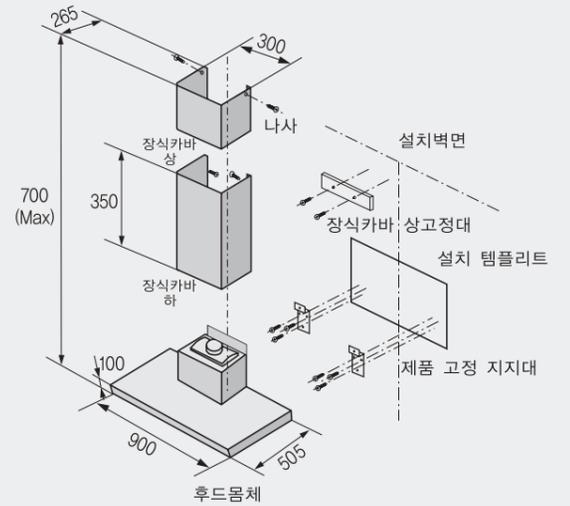

DC9110BG/DC9111BU
침니형 후드


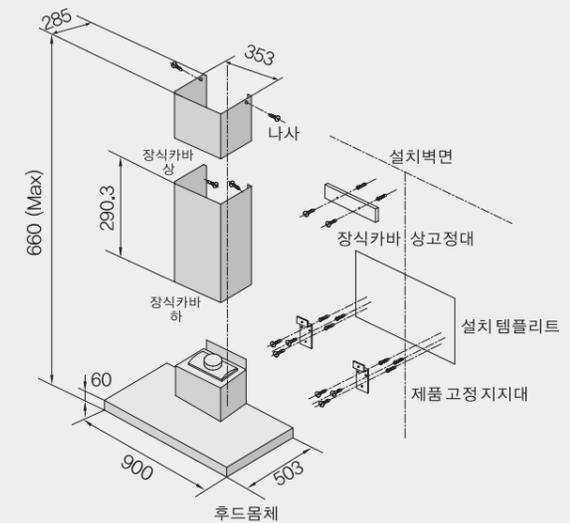





후 드

MZ-945DA / MZ-945TA / MZ948CB / MZ940CL
상부장용

적용모델	MZ-945TA(D) MZ948CB MZ940CL	MZ-945DA MZ-945DAN
높이(H)	459	476
폭(W)	595	595
깊이(D)	469	469

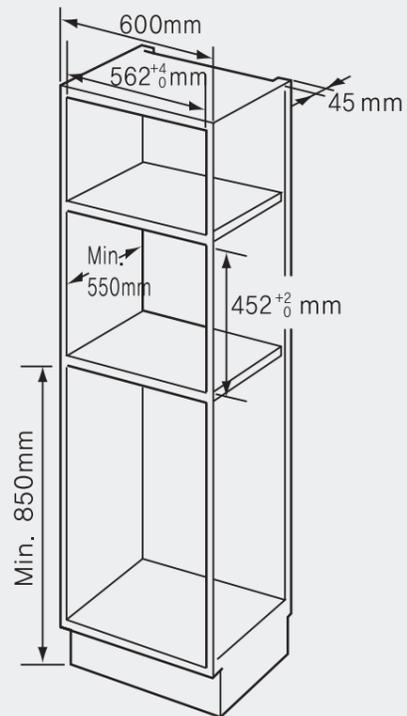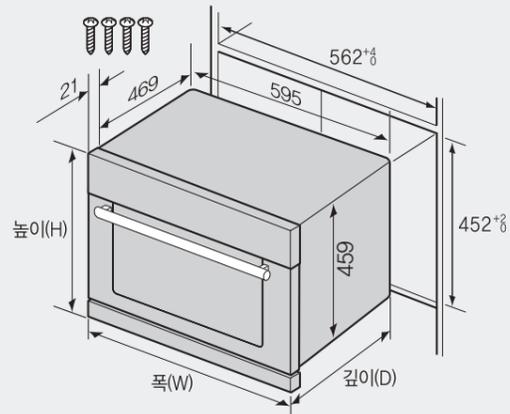

공기 흐름 위한 중요치수


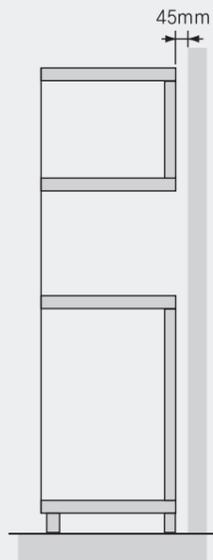


광파오븐


MZ-945DS
하부장용

적용모델	MZ-945DS / MZ-945DSN
높이(H)	609
폭(W)	595
깊이(D)	529


※ 데코레이션과 워밍드로워의 간격은 최소 10mm 이격

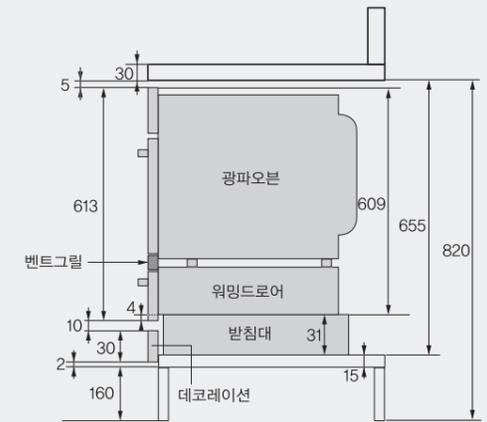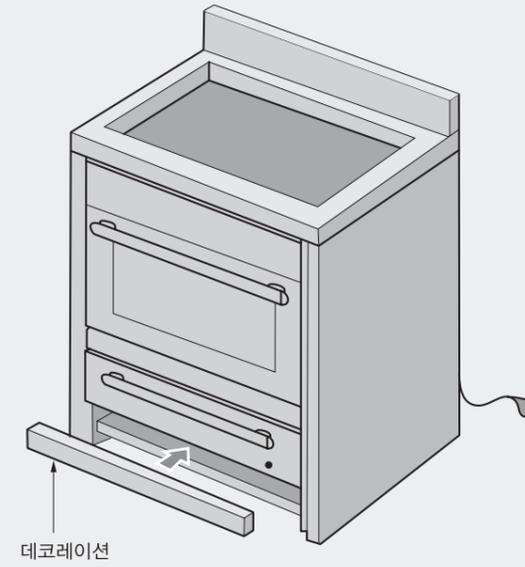



오븐장 치수

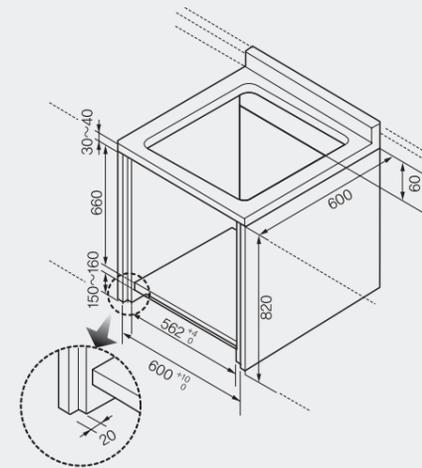

싱크대 상판 구멍



받침대 치수

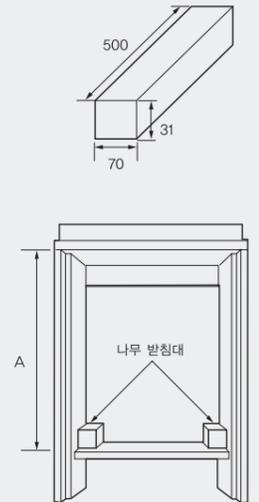





광파오븐

MZ-945TL / MZ948CBD / MZ940CLD
하부장용

적용모델	MZ-945TL / MZ948CBD / MZ940CLD
높이(H)	592
폭(W)	595
깊이(D)	529

※ 데코레이션과 워밍드로워의 간격은 최소 10mm 이격




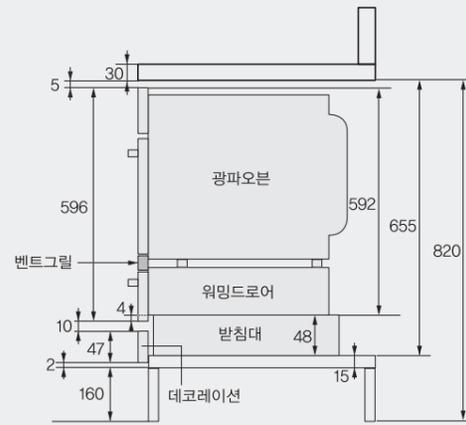
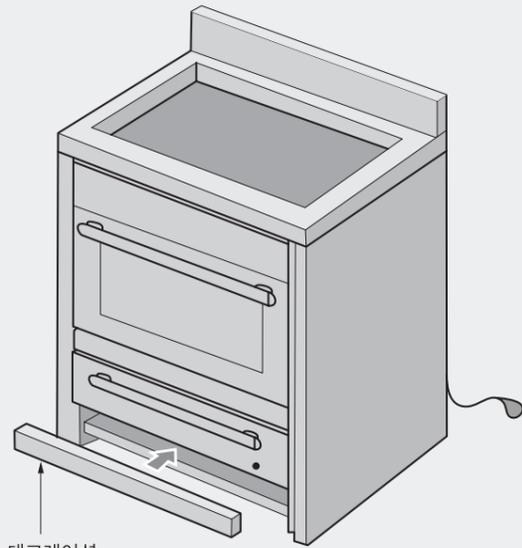


데코레이션

오븐장 치수

싱크대 상판 구멍


받침대 치수

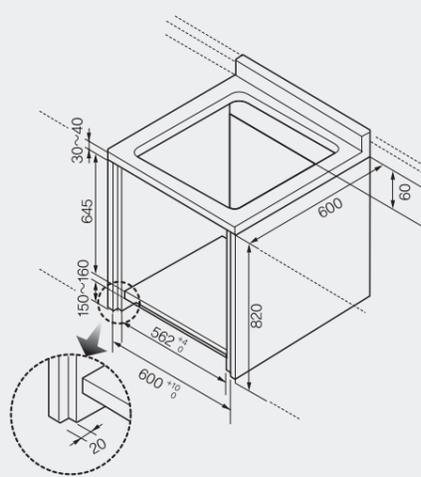


전기오븐

E-M770S



제품치수

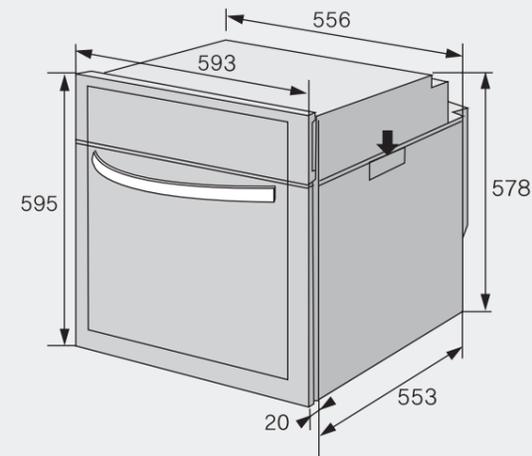

상부장용

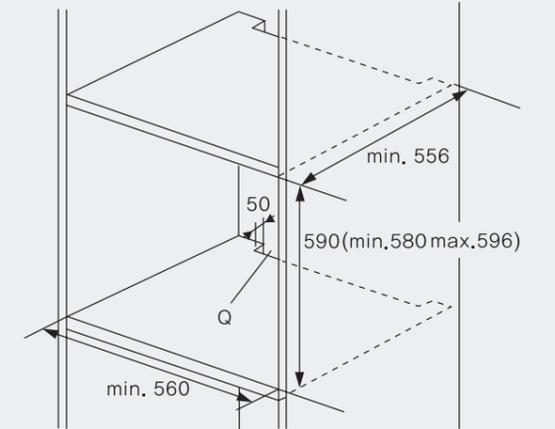

하부장용

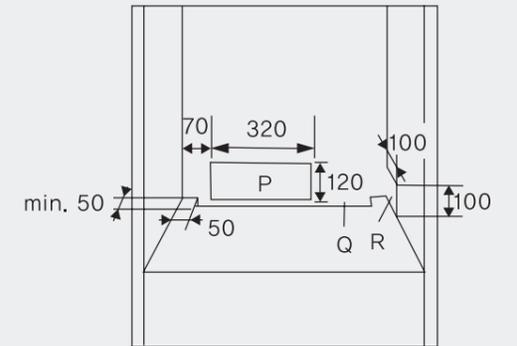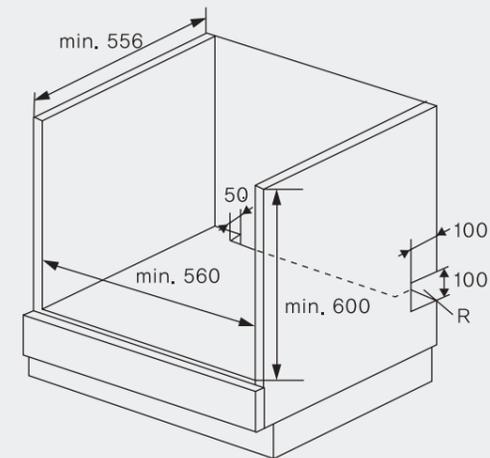


- 'P'와 'R'은 전원코드가 연결되는 구멍으로서 설치시 전원 연결이 가능하도록 해야합니다.
- 'Q'는 공기의 흐름을 원활하게 하기 위한 공간입니다.(최소 50mm)





가스오븐


G-B151G

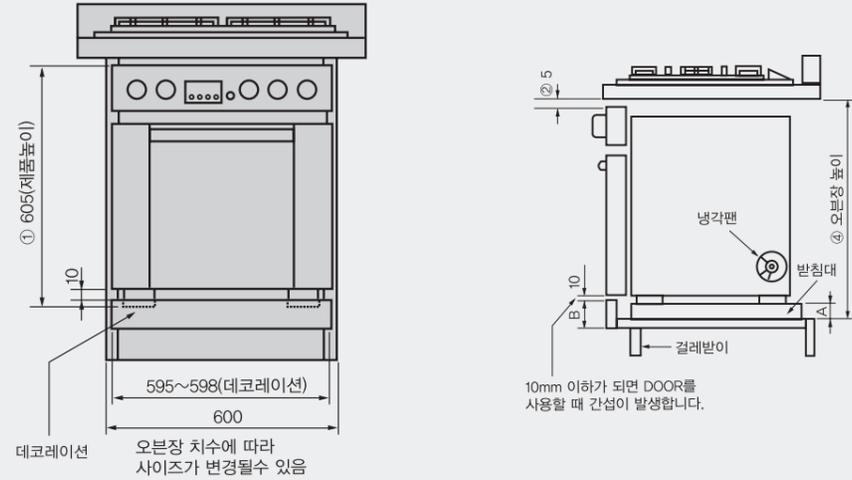

A(받침대 산출식):오븐장 높이(4)-제품높이(1)-제품상단 공간(2)
 B(데코레이션 높이):제품받침대 높이(A)+싱크대 두께(15mm)+12mm

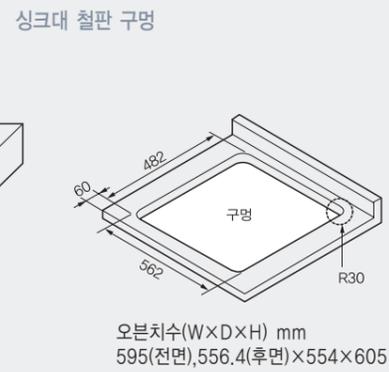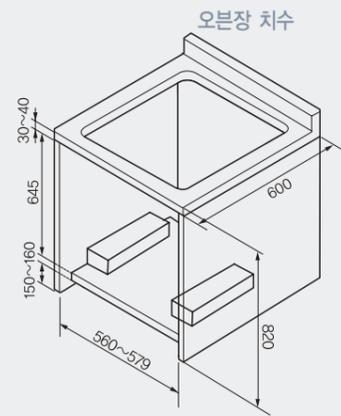


GAS OVEN RANGE

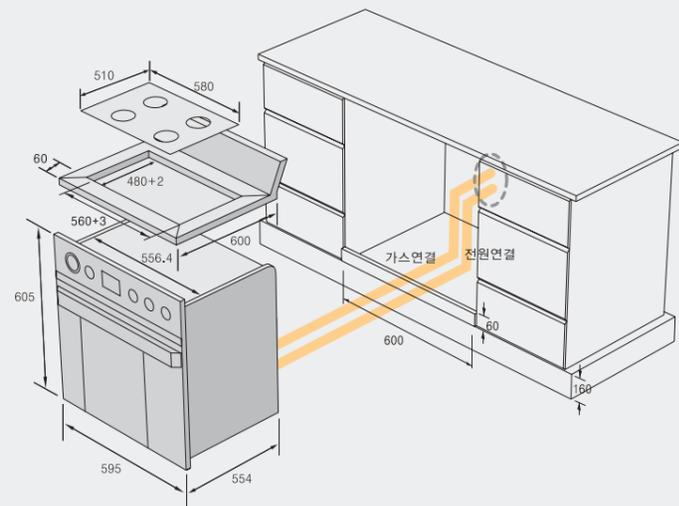

드럼세탁기


WD-B903 / WD-B800RDC

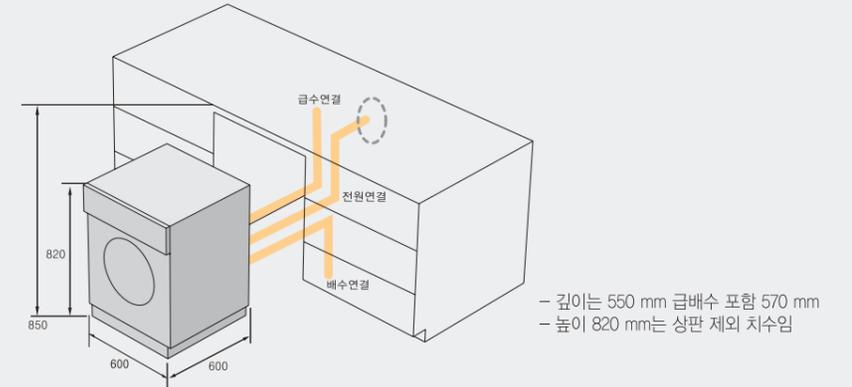

의류 건조기+ 드럼세탁기

TD-V131N/P
 LG 트롬건조기

WD-G150A
 LG 트롬세탁기

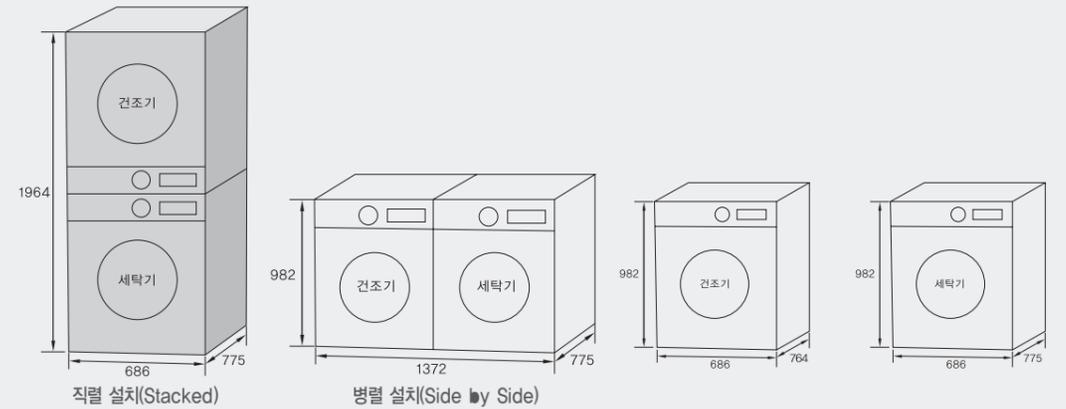

RC9011A
 LG 트롬건조기



F1003WCB
 LG 트롬세탁기






LG 트롬 스타일러

M0140PCB.AKOR

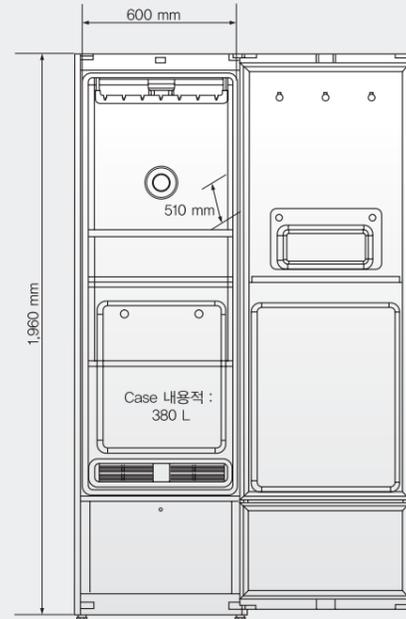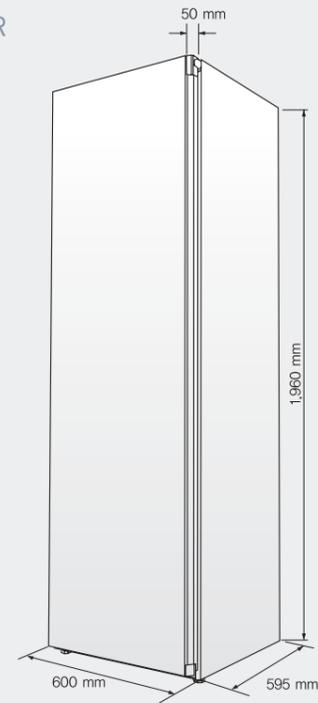

Door 부착 패널 Size

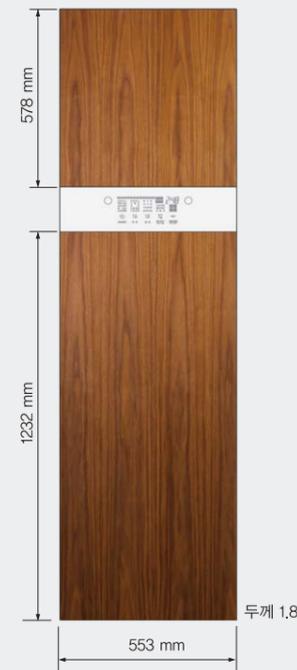

가구장 Size




측면 : 최소 좌우 10mm 이상
후면 : 30mm + 후면 통풍구 (가능한 크게)
상면 : 패쇄하지 않것. 전면 통풍구 부착

식기 세척기

D1230TB


전면 가구도어
(도어 손잡이 제작)
W : 597
H : 668

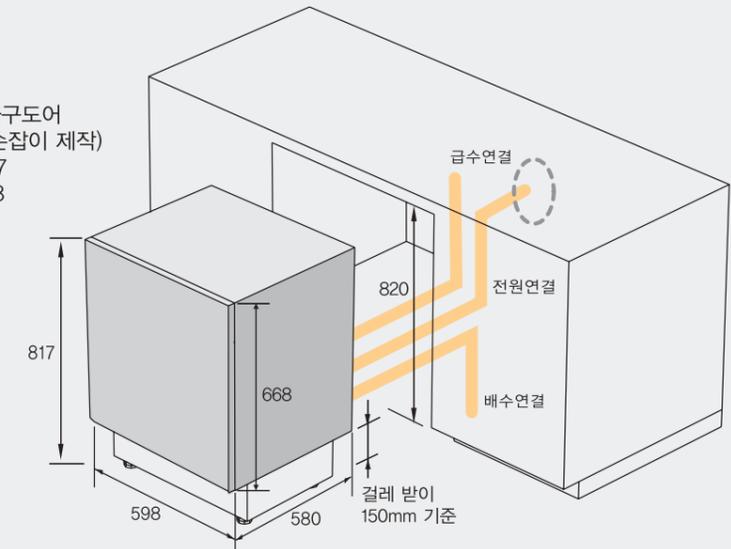

설치공간 W600xD600xH822

D1258TB/D1228MB

전면 가구도어
W : 597
H : 540

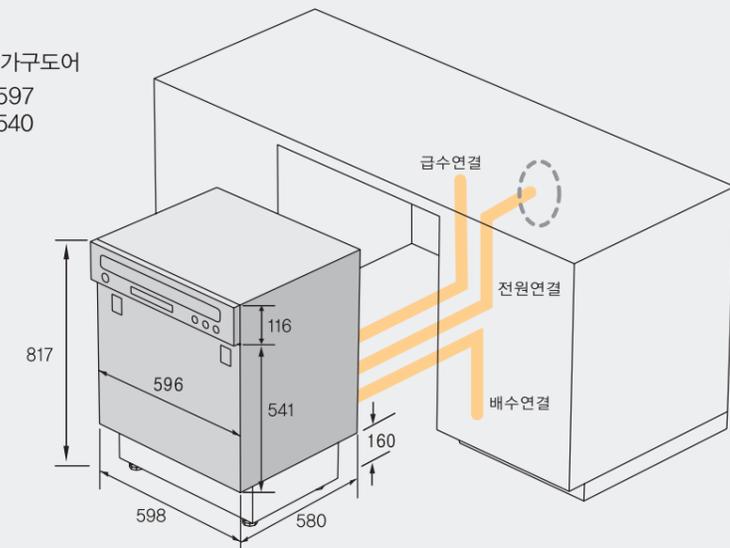


설치공간 W600xD600xH822



빌트인 냉동고/냉장고


F-A242ZM(KM) / R-A284ZM(KM)

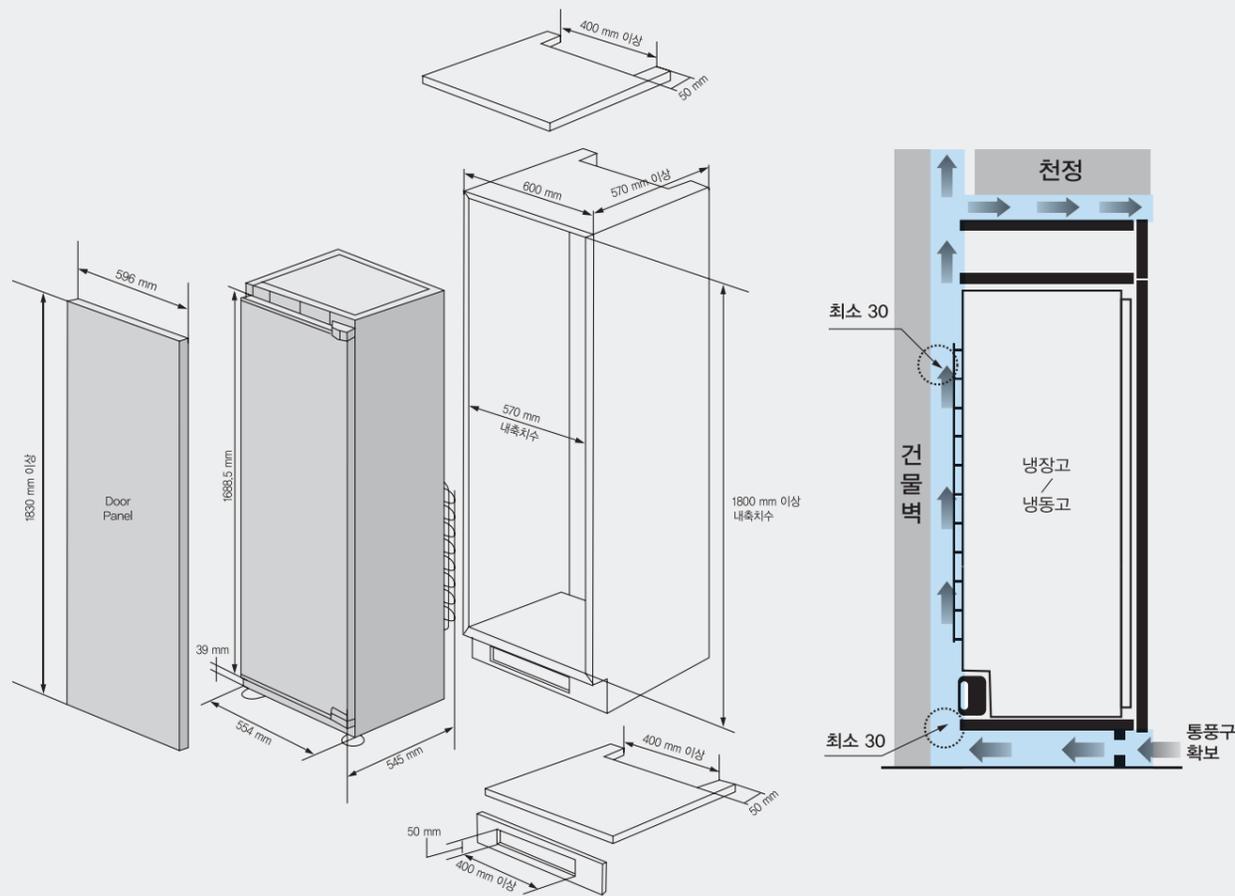

• 본 그림의 전체 가구 두께는 15mm 기준임 • 가구규격은 그림의 규격과 일치해야 합니다

콤비냉장고

R-L274YM(JM) / R-L264YM(JM)
R-L274JM(H:1850)/R-L264JM(H:1755)

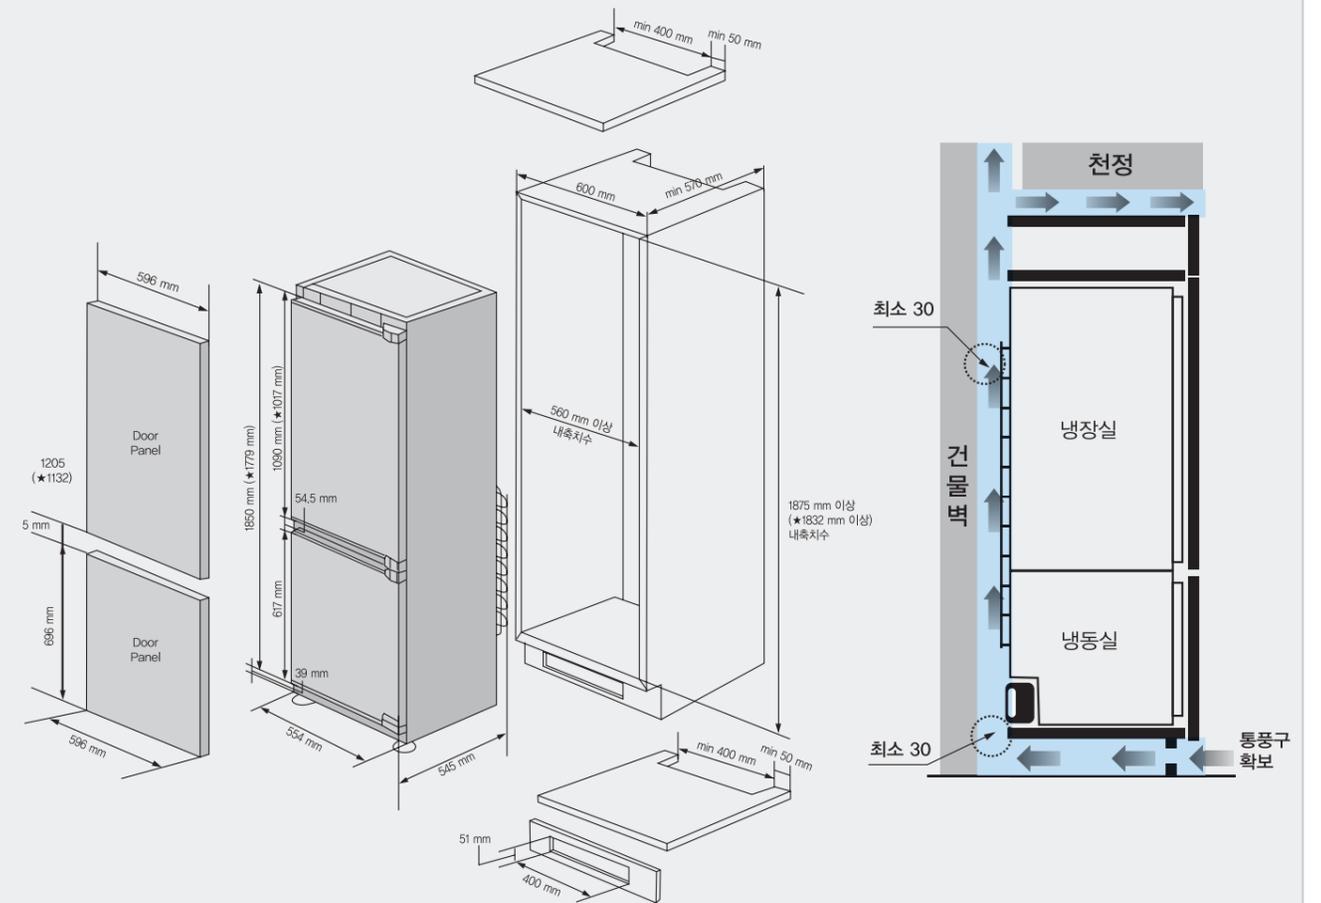


• 본 그림의 전체 가구 두께는 15mm 기준임 • 가구규격은 그림의 규격과 일치해야 합니다
※(★)치수는 냉장고 높이 1755mm일 경우 사이즈 입니다




김치냉장고

R-D221WW(NW)

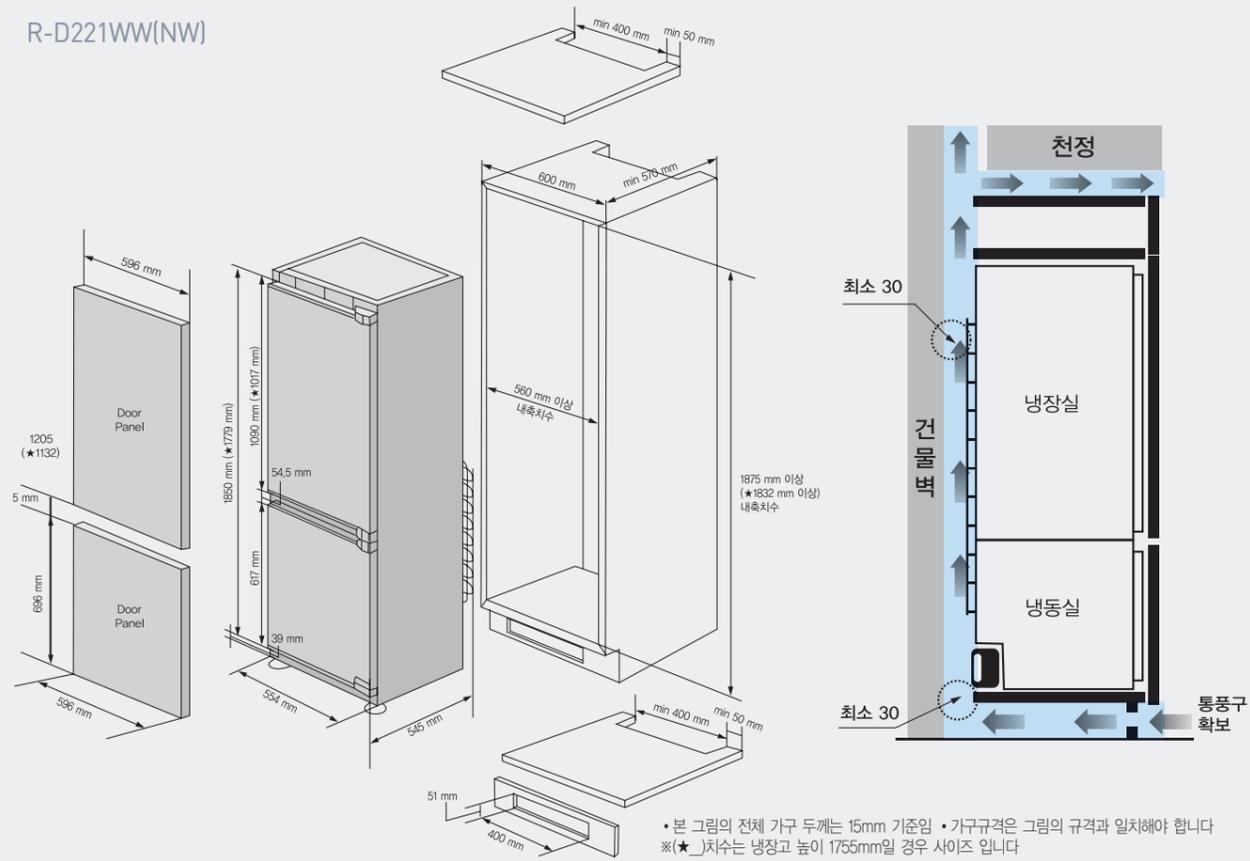


김치냉장고

R-K099TD

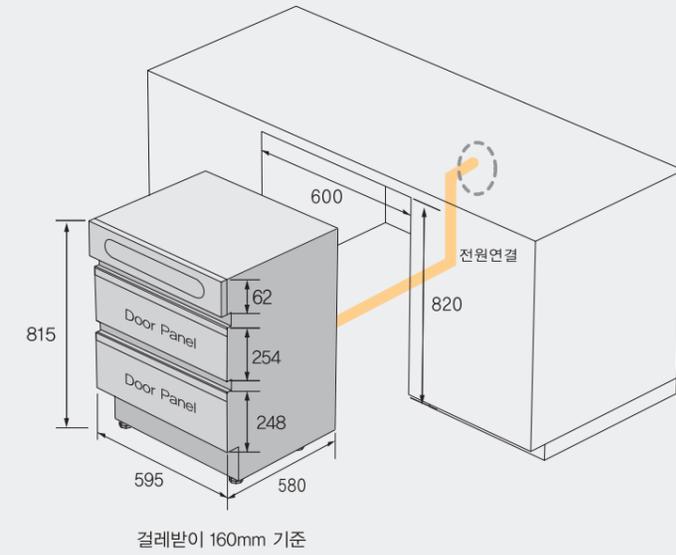


R-K095DD / R-K095HD

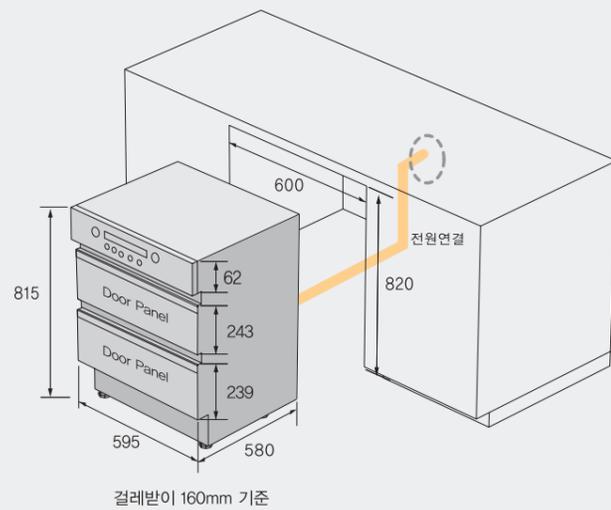


와인셀러

R-WZ43JKX

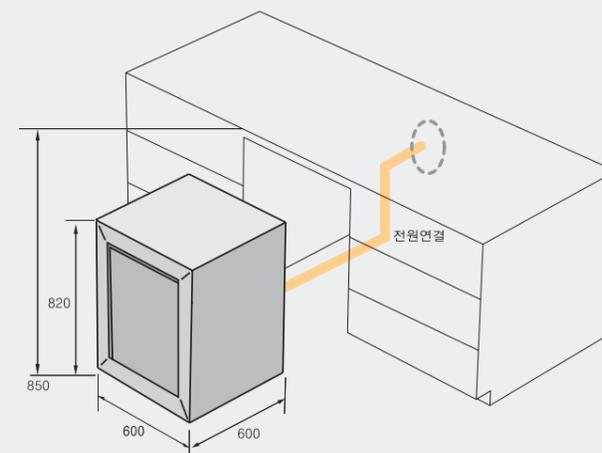

[도어 간섭 발생 방지]

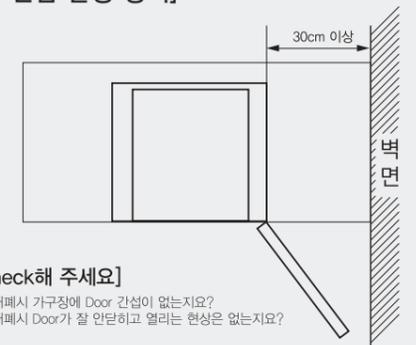

[꼭 check해 주세요]

- Door 개폐시 가구장에 Door 간섭이 없는지요?
- Door 개폐시 Door가 잘 안닫히고 열리는 현상은 없는지요?