LG전자

LG StanbyME 2

공간을 넘어, 경험을 잇다



Life's Good.

04

2025

AI 라이프 솔루션

가전은 역시 LG

더 나은 삶에 MUST & BEST
꼭 필요한 최고의 제품

Everyday Everywear,
ALL NEW 스타일러



세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기



설치부터 청소, 관리까지
손댈 일 없는 All-Free 시스템



CONTENTS

04
라이프스타일 제안

08
LG SIGNATURE

14
TV
TV
모니터
시네빔

나를 위한
프라이빗 스크린



어디서나 함께 즐기는
포터블 스크린



공간의 한계를 넘는
슈퍼 포터블 스크린



37
오디오
사운드 바
엑스붐
TONE Free

40
주방가전
냉장고
김치냉장고
식기세척기
광파오븐/전자레인지
전기레인지
정수기

70
생활가전
워시타워
워시콤보
세탁기/건조기
의류관리기/신발관리기
청소기/안마의자
식물생활가전

98
에어컨
스탠드에어컨
창호형/이동식
벽걸이에어컨

110
에어케어
360°공기청정기
에어로시리즈
제습기
가습기

※ M & B 제품군에 대한 LGE.com 실 구매자 리뷰 중 총 4,334개의 평균 평점 4.9점/5점 만점(`23년 10월 18일 기준)

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의 제품

더 나은 삶은 넘치는 판타지가 아닌,
내 손으로 메꿔 나가는 잔잔한 일상 속에 있어요.
M과 B에 담긴 나의 삶과 일상 이야기를 들어보세요.



2025 NEW 스타일러

온 세계가 질병과 싸우고 조그만 아이라고
봐주지 않던 바이러스를 겪어내며
나는 전보다 조금 더 예민해졌다.

누군가의 체온, 기침소리, 콧물에
이렇게 마음이 내려앉을 줄이야
보이지도 않는 세균과 바이러스가
반드시 처단해야 할 악당처럼 느껴진다.

새 건데, 한번 세탁한 건데
내 마음은 그걸로 부족해
세제없이 스팀으로
한번 더 씻어내고 싶은
예민함이라는 이름의 너를 위한 사랑

Me & Baby

여리고 어린 너를 위한
예민함이라는
이름의 사랑



※ **M & B 제품군**에 대한 LGE.com 실 구매자 리뷰 중 총 4,334개의 평균 평점 4.9점/5점 만점(`23년 10월 18일 기준) ※ **LG 스타일러 오브제컬렉션** : ※ 18분 스타일링 소요 : 급속 스타일링 코스 동작 시 소요 시간이며, 선택 코스에 따라 소요 시간은 달라질 수 있습니다. ※ 빌트인 고압 스티머 구김제거 : * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 스티머 사용 * 시험 부하 : 셔츠 (KS C IEC 60456:2010 C.2에 따름) * 시험 방법 : 구김을 부여한 시험편에 스티머를 2회 왕복 이동 후 평가판으로 전, 후 비교 * 시험 결과 : 초기 구김 대비 2배 이상 구김 완화 (4.5급/5급) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



LG 스탠바이미


거실에 저 큰 티비를 두고
작은 걸 왜 또 사는지 투덜댔지만
화면을 뚝 떼어 캠핑장에
쓱 들고 가는 모습에
놀란 입을 다물 수가 없었다.

평일엔 학원으로 회사로
흩어지는 우리가 옹기종기 모여
같이 먹고, 놀고, 자는 캠핑날
우리는 서로 찰싹 붙어 앉은 채로
거실 TV보다 훨씬 작은 스탠바이미 앞에
굳이 한참을 모여 있었다.

삶에는 '굳이'가 필요한 순간이 있다.
그것은 대체로 고만고만한
우리의 삶을 좀 더 나은 쪽으로
데려가준다.

Me & Baby

"가까이 보며
더 가까워진
우리 가족"

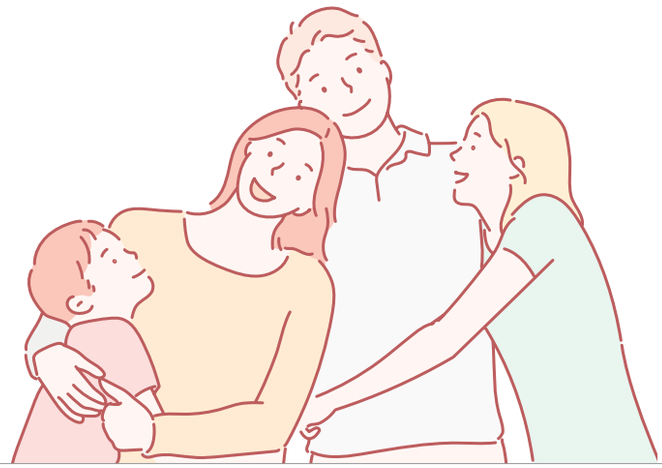

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



LG 로보킹 AI 올인원


Marriage & Beginning

마법은 없으니
로봇이 답이야

머리카락이 이렇게나 많이 빠지다니
주말에 청소, 빨래 하니 내일이 월요일이네
현실이 신혼의 로망을 뒤덮기 시작했다.
드라마에 나오는 샤랄라한 신혼집
마법이 아니고서야 그게 가능한가?

내 집에는 마법이 없으니
필요한 건 바로 로보킹
집 밖에서도
안방의 머리카락을 치우고
손에 물 한 방울 안 묻히고
바닥 물걸레질

마법이 따로 있나 애쓰지 않아도
깨끗하게 치우는
로봇이 마법이지

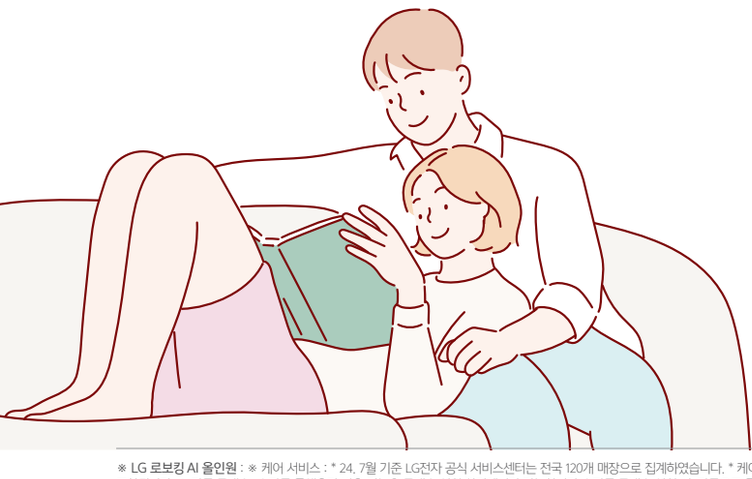

※ LG 로보킹 AI 올인원 : ※ 케어 서비스 : * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. * 케어 서비스는 가전 구독 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다. ※ 자동 급배수 : * 자동 물채움과 비움 기능은 급배수 설치 환경에서만 가능합니다. * 자동 급배수 설치 시, 자동으로 물채움과 오수 비움 기능이 적용되며, 프리스탠딩 모델은 로봇 청소기 본체 내 자동 물공급 기능만 적용되어 있습니다. * 사전 답사 시, 설치 환경에 따라 자동 급배수 설치가 불가할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



LG 디오스 식기세척기

세 칸 접시에 욱여 담던 반찬을
어울리는 접시를 찾아
예쁘게 따로 담고
통깨와 홍고추로 장식도 해본다.

앞접시가 있지만
더 깔끔하게 먹도록
앙증맞은 소스용 그릇도 정갈하게 놓자.
레드 와인잔은 치우고
길쭉한 샴페인잔으로
와인이 바뀌면 잔도 바꿔야지

여유가 생긴다는 건
인색할 필요가 없어지는 일이구나
설거지할 걱정이 사라지니
같이 먹는 시간은
고스란히 행복이 된다.

Marriage & Beginning

"같이 먹고
같이 쉬어요"



※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.



1 세계 최초 세계 최대 무선 올레드

세계 최대 97 초대형 화면에 세계 최초 무선 전송 기술로
새로운 혁신을 완성했습니다. 전원을 제외한 모든 선을 없애
무선으로 고화질 영상을 손실/끊김 없이 전송합니다.

2 무선 라이프스타일

주변기기의 복잡한 선을 없애 공간을 깔끔하게,
원하는 곳 어디든 설치는 자유롭게,
TV까지 움직일 필요 없이 연결은 편리하게,
무선 올레드로 새로운 라이프스타일을 즐겨보세요.

3 가장 밝은 올레드

밝기 향상 기술과 알파11 AI 프로세서로
완성한 차원이 다른 올레드. 픽셀 단위의
업스케일링과 버추얼 서라운드 11.1.2로
최적의 화질과 사운드의 감동을 느껴보세요.

OLED M



2023년
CES 혁신상 수상

모델명		OLED97M4KNA
화면 크기 (cm)		245
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	2155×1240×28.2
	스탠드포함	2155×1628×580
	스탠드	1658×580
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11
	화질	AI 화질 프로
	사운드	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●
	다이렉트 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	갤러리
	4면 시네마 스크린	●
리모컨		프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급		대상 아님

※ **세계 최초 무선 :** 2023년 7월 글로벌 TV 동종업계 4K, 120Hz 무선 AV전송 기술 기준. TV와 제로 커넥트 박스 간 비디오/오디오 무선 전송 솔루션이 적용되었으며, 구동 시 TV와 제로 커넥트 박스에 각각 전원 연결이 필요합니다. ※ **세계 최대 :** 2024년 7월 동종업계 OLED TV 기준 ※ **자유로운 설치 :** 전원 콘센트 위치, 벽면 상태 등에 따라 상이할 수 있습니다. ※ 주변기기와 제로 커넥트 박스 간 유선 연결이 필요합니다. ※ **가장 밝은 올레드 :** '24년 출시 올레드 TV 기준, APL 3% 자사 65G4(Vivid 모드)와 삼성 65SD95(Dynamic 모드)의 자사 내부 측정치 기준 (대상 모델 : 올레드 M4, G4 시리즈에 한함)
※ **밝기 향상 기술 :** M4, G4 시리즈에 한하여 적용됨 ※ **알파11 AI 프로세서 :** M4, G4 시리즈 탑재 ※ 설치 환경에 따라 무선 전송이 원활하지 않을 수 있습니다. ※ 스탠드는 별매 제품입니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



● 본 카달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

1 새로운 경험 올인원 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세탁물을 옮길 필요 없이
한번의 터치로 새로운 경험을 선사합니다.

2 스마트한 기술로 혁신적 편의성

말 한마디로 코스 설정, 옵션 변경이 가능한 음성인식과
가볍게 터치하면 문이 열리는 스마트 터치 도어로
세탁이 편리해집니다.

3 마치 작품처럼 정제된 디자인

엄선된 리얼 스테인리스 소재와 핵심만 남긴
시그니처 플랫 디자인으로 고급스럽고 아름답습니다.

시그니처 세탁건조기



2024년
CES 혁신상 수상

2024년 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상

2024년
iF 디자인 어워드 수상

모델명		FH25LMTH
용량		트롬(세탁 25kg / 건조 13kg) 미니워시(세탁 4kg)
폭×높이×깊이 (mm)		700×1340×830
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×1340×1600
디자인	소재	리얼 스테인리스
	도어 디자인	글라스도어
	코스 선택 방법	7인치 와이드 디스플레이
	도어 오픈 방식	스마트 터치 / 푸시 오픈
인공지능	인공지능 세탁건조	무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도
	음성인식	●
성능	건조방식	인버터 히트펌프
	인버터 DD모터 / 6모션	●
	트루스팀	●
	5방향 터보샷	●
	자동세제함 플러스	●
	슬라이드 먼지필터	●
	콘덴서 자동세척 시스템	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	음성인식	●
	원격제어	● (통합제어 : 트롬+미니워시)
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●

※ **올인원 세탁건조기 :** 시작 버튼 하나로 세탁 후 세탁물을 꺼내지 않고 건조까지 완료되는 제품입니다. ※ **LG ThinQ :** LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.
※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다

LG SIGNATURE

초프리미엄 냉장고



1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의
품격있는 디자인 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는
아름다움을 담았습니다.

2 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 '똑똑' 노크만 하면
내부를 확인할 수 있어 신선함을 지켜줍니다.
※ 해당 기능이 적용된 냉장고 모델에 한함.
(F902ND79E, J842ND79, M409ND, M400ND
M401ND, M402ND, W400ND, W409NDR)

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어',
냉동실 서랍이 자동으로 나오는 '오토 스마트 드로어'로
차원이 다른 편리함을 선사합니다.



F904ND79E



J842ND79



M402ND

모델명		F904ND79E	J842ND79	M402ND
용량		905ℓ (냉장 570ℓ, 냉동 335ℓ)	840ℓ (냉장 505ℓ, 냉동 335ℓ)	403ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		912×1784×929	912×1784×929	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●
형태		노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스	노크온 매직스페이스
매직스페이스 재질		블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스	블랙다이아몬드 글라스
핸들		플랫핸들	플랫핸들	플랫핸들
디스플레이		서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴		샤이니 유니버스	샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
재질	도어	스테인리스	스테인리스	스테인리스
	내부(벽면)	4면 스테인리스	4면 스테인리스	4면 스테인리스
오토 스마트 도어		●	●	●
오토 스마트 드로어		●	●	오토 리프트(하칸)
도어쿨링+		●	●	●
HYGIENE Fresh+		●	●	●
온도변환 공간		상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리	상칸 : 컨버터블 팬트리 중.하칸:냉장/냉동/김치
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	음성인식	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	3등급	3등급

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음) 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※ **시그니처 얼음정수기냉장고** : 원하는 정수 용량 버튼을 선택하고 물을 받으면, 처음 나오는 물은 차가울 수 있습니다. 냉장실에 위치한 정수 필터에 있던 물이 나오기 때문입니다. ※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



초프리미엄 와인셀러

1 샤이니 유니버스

스테인리스 가공기술로 탄생한 시그니처만의
품격있는 디자인. 밤하늘의 별빛처럼 변치 않는
아름다움을 담았습니다.

2 와인 케어 시스템

온도, 습도, 진동 케어를 통해 와인을
최상의 환경에서 보관할 수 있습니다.

3 혁신적 편의성

냉장고 앞에 서면 스스로 문이 열리는 '오토 스마트 도어',
서랍이 자동으로 올라와 쉽게 사용할 수 있는
'오토 리프트'로 차원이 다른 편리함을 선사합니다.



W409NDR W400ND

모델명		W409NDR	W400ND
용량		381ℓ(상칸 65병)	381ℓ(상칸 65병)
폭×높이×깊이 (mm)		700×1793×735	700×1793×735
인버터 리니어 컴프레서		●	●
형태		노크온	노크온
도어 열림 방향		우측	좌측
핸들		플랫핸들	플랫핸들
디스플레이		서클 디스플레이(LCD)	서클 디스플레이(LCD)
패턴		샤이니 유니버스	샤이니 유니버스
도어스타일/재질		스테인리스	스테인리스
내부 디자인		고내 4면 스테인리스	고내 4면 스테인리스
냉장/냉동		중/하칸	중/하칸
오토 스마트 도어		상칸	상칸
오토 리프트		하칸	하칸
와인선반		레일 장착형 고급 원목	레일 장착형 고급 원목
멀티쿨링시스템		●	●
HYGIENE Fresh+		●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	음성인식	●	●
	스마트진단	●	●

※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해주세요. ※ **오토 스마트 도어** : 상칸에만 적용 ※ 오토 리프트 : 하칸에만 적용 ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초프리미엄 에어컨

1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이
돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도
변하지 않는 타임리스 디자인으로
당신의 거실에 하나의 작품을 놓은 듯한
자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 가습, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
건조한 겨울엔 가습, 공기청정을 함께해
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 시그니처 테크놀로지

극세 필터를 알아서 청소해 주는 시그니처 클린봇,
에어컨 앞에 서면 자동으로 물통이 나오는 오토 무빙 버킷,
터치 한 번으로 필터가 나오는 오토 무빙 필터로
최상의 편의성을 경험하실 수 있습니다.



2in1 조합 벽걸이 냉방 에어컨
SQ07GASMAJ

reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



2in1 스탠드 냉방 에어컨
FQ27GASMA2

모델명			FQ27GASMA2
냉방면적(㎡)			89.1
냉방능력 (정격/최소)W			(9,800/3,300)
냉방소비전력(정격/최소)W			(3,280/420)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			370×1870×320
실외기크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			950×832×330 / 950×918×330
에너지소비효율등급			3등급
디자인	색상		시그니처 메탈
인공지능	인공지능 스마트케어	공간학습/상황학습/패턴학습	●
	인공지능 음성제어/인체감지		●
	스마트 가이드		●
냉방	시그니처 서클		●
	상하좌우 바람제어		●
	4X 파워 냉방		●
	아이스 쿨파워/아이스 롱파워		●
제습	강력/절전		●
절전	절전냉방/전력량 표시		●
	인공지능 듀얼인버터/에너지 모니터링		●
청정	단독공기청정	CAC 인증	●
		인공지능 365공기청정	●
	집진 이오나이저		●
	필터	극세필터/필터교체알림	●
		초미세집진 블랙필터	●(4EA)
	공기청정 디스플레이/PM1.0 센서/자동건조		●
가습	4단계 위생가습 시스템		●
편의기능	시그니처 필터 클린봇/오토 무빙 필터		●
	오토 무빙 버킷		●
	스마트진단		●
ThinQ	Wi-Fi		●

• 매립배관 모델 : FW23GASMA2M / FQ27GASMA2M

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다.
※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG SIGNATURE



초프리미엄 에어컨

1 극한의 미니멀리즘

공기를 형상화한 원형과 직선의 미니멀리즘이
돋보이는 작품 같은 디자인, 시간이 지나도
변하지 않는 타임리스 디자인으로
당신의 공간에 하나의 작품을 놓은 듯한
자부심을 느끼실 수 있습니다.

2 올인원 에어솔루션

냉방, 제습, 공기청정
모든 공기를 관리해 주는 단 하나의 에어컨.
습한 여름엔 냉방, 제습, 공기청정을 함께
환절기와 겨울엔 공기청정을 함께해
사계절 내내 쾌적함을 선사합니다.

3 오토 무빙 필터

높은 곳에 위치해서 분리하기 어려웠던 필터를
터치 한 번이면 자동으로 오픈되어
쉽게 관리할 수 있습니다.

reddot winner 2020
2020년 reddot
디자인 어워드 수상



벽걸이 **냉방** 에어컨
SQ07GASMAJ

모델명			SQ07GASMAJ
냉방면적 (㎡)			22.8
냉방능력 (정격/최소)W			2,800
냉방소비전력(정격/최소)W			630
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			940×290×190
실외기크기 / 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			-
에너지소비효율등급			-
디자인	색상		시그니처 메탈
인공지능	인공지능 스마트케어	공간학습 / 상황학습 / 패턴학습	●
	인공지능 음성제어		●
	인체감지		●
냉방	상하좌우 바람제어		좌우(바람세기 4단계)
	아이스 쿨파워		●
제습	강력/절전		장마철 강력제습
절전	절전냉방		●
	인공지능 듀얼인버터		●
청정	단독공기청정	CAC 인증	●
		인공지능 365공기청정	●
	집진 이오나이저		●
	필터	극세필터	●
		필터교체알림	●
		초미세집진 블랙필터	●
	공기청정 디스플레이		●
	PM1.0 센서		●
	자동건조		●
편의기능	시그니처 필터 클린봇		●
	오토 무빙 필터		●
	스마트진단		●
ThinQ	Wi-Fi		●

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다.
※모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 올레드 evo AI

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드





Life's Good.

TV/오디오

TV/AUDIO Electronics

16 TV
35 모니터
36 시네빔
38 오디오

시대를 앞선 기술, 그 압도적 차이.

세계최초 기술력으로 12년 연속 세계판매 1위, LG 올레드!
세계최초 올레드 TV부터 월페이퍼, 롤러블, 무선 올레드에 이르기까지 LG 올레드가 전세계 프리미엄 TV

2013



| 세계최초 |
55형 올레드 TV LG 올레드

2017



| 세계최초 |
월페이퍼 올레드 TV LG SIGNATURE OLED W

2019



| 세계최초 |
리얼 8K 올레드 TV LG SIGNATURE OLED 8K

세계최초 올레드 기술력

※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ **세계 최초 :** '23년 7월 OLED TV 동종업계 기준 ※ **12년 연속 세계 판매 1위** : 2013~2024 올레드 TV 세계 판매 1위 (판매대수, Omdia 기준)

LG 올레드

시장을 선도합니다.

2020



| 세계최초 |

롤러블 올레드 TV LG SIGNATURE OLED R

2022



| 세계최초 세계최대 |

97형 올레드 TV

LG 올레드 evo | Gallery Edition

2023



| 세계최초 세계최대 |

무선 올레드 TV

LG SIGNATURE OLED M



벤더블 올레드 TV

LG 올레드 Flex



LG 올레드 | Objet Collection



LG 올레드 | Objet Collection

라이프스타일 스크린

LG 올레드 evo AI

스스로 빛을 내 차원이 다른 LG 올레드


NCSI TV 부문 국가 고객 만족도 7년 연속 1위 (2018년~2024년)

NBCI 2023년 TV 부문 국가 브랜드 경쟁력 1위

2023년 reddot winner 수상


DESIGN AWARD 2023 2023년 iF Design Award 수상

1 화질과 현실의 경계를 허문 경이로운 화질 '퍼펙트 블랙 & 퍼펙트 컬러'

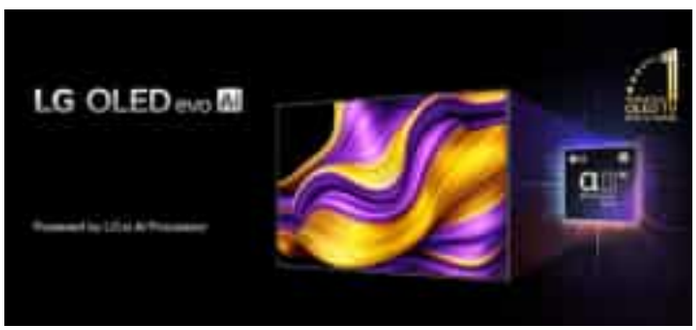

세계최초 • 세계판매 1위 올레드

세계최초 대형 올레드 TV를 만든 기술력으로 써 내려가는 혁신적인 올레드 역사!
세계 소비자 평가 1위를 휩쓴 12년 연속 세계판매 1위 LG 올레드를 선택하세요!

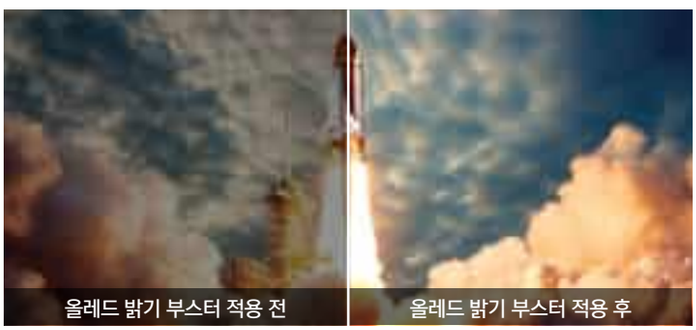

최대 47% 더 밝아진 '올레드 밝기 부스터'

밝기를 끌어올리는 LG만의 '올레드 밝기 부스터'로 백라이트 없이도 가장 밝은 화질의 올레드!
'24년형 대비 최대 47% 더 밝고 선명해진 '25년 새로운 올레드를 경험하세요.



퍼펙트 블랙 / 퍼펙트 컬러

밝은 공간에서도 완벽한 블랙은 물론, 화면과 현실의 경계를 허무는 자연색까지 구현해
퍼펙트 컬러/퍼펙트 컬러 인증을 받은 LG 올레드의 경이로운 화질을 누려보세요.



돌비 비전 · 돌비 애트모스

전세계 주요 영상 제작사들이 선택한 돌비의 화질/음향 기술을 모두 지원해
원작 본연의 화질과 사운드로 감상할 수 있습니다.

※ **수상 내역**은 해당 모델에 한함 ※ **퍼펙트 블랙 인증 :** ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2022년 9월 ③ 인증 대상 : 2025년형 올레드 전 모델 패널 기준 ④ 인증 내용(인증 번호): 500lux의 밝기에서 블랙 화면을 측정했을 때 0.24nit 이하 충족(V183632) ※ **퍼펙트 컬러 인증 :** ① 인증 기관 : UL ② 인증 기준일 : 2024년 11월 ③ 인증 대상 : 2025년형 올레드 전 모델 패널 기준 ④ 인증 내용(인증 번호): 500lux의 밝기에서 Color consistency level이 99% 초과(V569367) ※ **세계최초 대형 올레드 TV :** 2013년 55형 LG 올레드 TV 출시 기준 ※ **12년 연속 세계판매 1위 :** 2013~2024년 올레드 TV 세계 판매 1위 (판매대수, Omdia 기준) ※ **세계 소비자/전문매체 평가 1위 :** ① 미국_컨슈머리포트 : OLED77G4WUA ② 영국_위치?(Which?) : OLED65G46LS ③ 프랑스_크 슈아지르 : OLED65G4 ④ 독일_슈티프통 바렌테스트 : OLED55G48LW ⑤ 스페인_오시유콤프라 마에스트라 : OLED65G45LW ⑥ 이태리_알트로콘수모 : OLED65C44LA/OLED65C34LA ⑦ 네덜란드_콘수멘테본드 : OLED65G45LW ⑧ 스웨덴_라드앤론 : OLED65C44LA ⑨ 벨기에_테스트아큼 : OLED55C34LA/OLED65G45LW ⑩ 포르투갈_데코 프로테스테 : OLED65C34LA/OLED65G45LW ⑪ 덴마크_탱크 : OLED65G45LW ⑫ 체코_디테스트 : OLED65B33 ⑬ 호주_초이스 : OLED65B33/OLED65G4PSA ⑭ 핀란드_쿨루따야 : OLED65C35LA/OLED65C34LA 등 ※ **최대 47% 더 밝아진 올레드:** APL 10, 2024년형 동일 모델(G4) 비교 기준, 97G5 제외 ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

2 한 차원 앞선 올레드를 완성하는 '알파11 프로세서'



알파11 AI 프로세서

올레드만을 위해 개발된 AI 엔진으로, 지상파부터 OTT 영상까지 픽셀 단위로 화질을 업스케일링하고 버추얼 서라운드 11.1.2로 공간감이 느껴지는 입체 사운드를 선사합니다.



AI 맞춤 화질 & AI 맞춤 사운드

선호하는 화질과 사운드를 선택만 하면 나만을 위한 맞춤 화질과 맞춤 사운드가 완성!
'보이스 ID'로 내 목소리를 인식해 내가 설정한 화질/사운드로 바뀌니까 더욱 편리합니다.

3 TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프, 'LG AI TV'



AI 에이전트

친구와 대화하듯 말하면 원하는 것을 알아서 척척! 실시간 정보 검색부터
TV/가전 제어, 문제해결까지- 이제 나만의 AI 비서에게 맡기세요!



AI 챗봇

사용 중 고장 나면 문제를 진단하고, 복잡한 TV 사용법도 먼저 알려주니까
영상 시청에만 오롯이 집중해 보세요.

4 나를 가장 잘 아는 TV 'webOS 25'



webOS 25

webOS를 신규 버전으로 무료 업그레이드 해주는 webOS 리뉴(Re:New) 프로그램.
구매 후에도 새롭게 진화한 webOS의 다양한 기능을 경험할 수 있습니다.



AI 매직 리모컨

한 손에 쥐기 편한 작고 가벼운 디자인에 가장 많이 쓰는 버튼만을 담아
누구든 쓰기 쉽고 편한 AI 매직 리모컨 ! LG AI TV의 시작부터 끝까지 함께하세요.

※ **알파11 AI 프로세서 :** M5, G5 시리즈 탑재 ※ **webOS 리뉴 프로그램 :** 구매한 TV 모델에 기본 탑재된 webOS 버전 기준 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원하며, 일부 제품에 한함. ('22년 출시 모델은 OLED 전 제품 및 8K QNED, 라이프스타일 스크린 & '23년 이후 출시 모델은 UHD급 이상 전체 모델에 한해 적용됨) ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

무선 올레드



OLED83/77M4KNA




OLED65M4KNA

모델명		OLED83M4KNA	OLED77M4KNA	OLED65M4KNA
화면 크기 (cm)		209	194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1847×1067×28.0	1712×992×24.8	1441×836×24.3
	스탠드포함	-	-	-
	스탠드	-	-	-
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11	알파11	알파11
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급		5등급	5등급	5등급

올레드

NEW

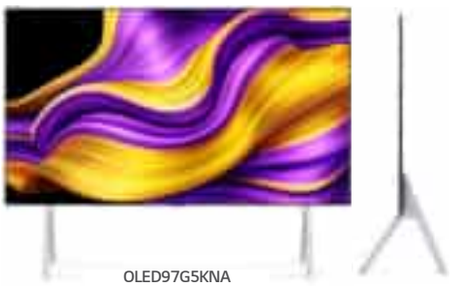

OLED97G5KNA



OLED83/77G5KNA

모델명		OLED97G5KNA	OLED83G5KNA	OLED77G5KNA
화면 크기 (cm)		245	209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	2155×1230×28.2	1847×1057×28.0	1712×982×24.8
	스탠드포함	2155×1628×580	1847×1115×321	1712×1039×321
	스탠드	1628×580	501×321	501×321
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		비대상	4등급	4등급



OLED65G5KNA



OLED55G5KNA

모델명		OLED65G5KNA	OLED55G5KNA
화면 크기 (cm)		163	138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1441×826×24.3	1222×703×27.2
	스탠드포함	1441×865/910×263	1222×742/787×263
	스탠드	485×263	501×321
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11 Gen2	알파11 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드

NEW



OLED48C5KNA



OLED83C5QNA



OLED83C5FNA

모델명		OLED48C5KNA	OLED83C5QNA	OLED83C5FNA
화면 크기 (cm)		120	209	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1071×618×46.9	1842×1055×52.9	1842×1055×52.9
	스탠드포함	1071×675×230	1842×1096/1144×297	1842×1096/1144×297
	스탠드	470×230	460×297	460×297
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급	4등급



OLED77C5FNA




OLED65C5FNA



OLED55C5SNA

모델명		OLED77C5FNA	OLED65C5FNA	OLED55C5SNA
화면 크기 (cm)		194	163	138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1711×982×47.1	1441×826×45.1	1222×703×45.1
	스탠드포함	1711×1035×267	1441×880×230	1222×757×230
	스탠드	520×267	470×230	470×230
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급	4등급

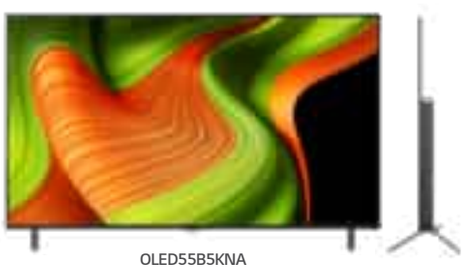

OLED55B5KNA



OLED77B5HNA




OLED65B5HNA

모델명		OLED55B5KNA	OLED77B5HNA	OLED65B5HNA
화면 크기 (cm)		138	194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1228×708×45.9	1719×989×50.9	1449×832×45.9
	스탠드포함	1228×772×235	1719×1057×319	1449×896×235
	스탠드	1057×235	1403×319	1057×235
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen2	알파8 Gen2	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●	●
디자인	디자인 타입	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급	4등급

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드

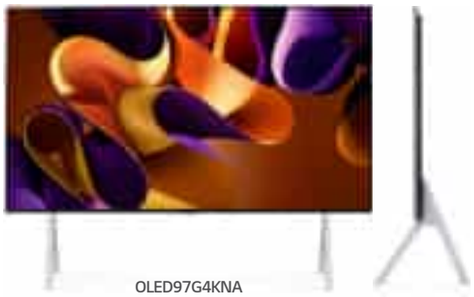

OLED97G4KNA



OLED83G4KNA

모델명		OLED97G4KNA	OLED83G4KNA
화면 크기 (cm)		245	209
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	2155×1230×28.2	1847×1057×28.0
	스탠드포함	2155×1628×580	1847×1115×321
	스탠드	1628×580	501×321
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11	알파11
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급		비대상	5등급



OLED77G4KNA



OLED65G4KNA

모델명		OLED77G4KNA	OLED65G4KNA
화면 크기 (cm)		194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1712×982×24.8	1441×826×24.3
	스탠드포함	1712×1039×321	1441×910×263
	스탠드	501×321	485×263
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파11	알파11
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급		5등급	4등급



OLED48C4KNA



OLED42C4KNA

모델명		OLED48C4KNA	OLED42C4KNA
화면 크기 (cm)		120	105
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1071×620×46.9	932×540×41.1
	스탠드포함	1071×675×230	932×577×170
	스탠드	470×230	718×170
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen7	알파9 Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급		4등급	4등급

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

올레드



OLED83C4QNA



OLED77C4FNA

모델명		OLED83C4QNA	OLED77C4FNA
화면 크기 (cm)		209	194
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1851×1062 x 55.3	1711×982×47.1
	스탠드포함	1851×1092 x 279	1711×1035×267
	스탠드	1199×279	520×267
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen7	알파9 Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급



OLED65C4FNA



OLED55B4KNA

모델명		OLED65C4FNA	OLED55B4KNA
화면 크기 (cm)		163	138
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1441×826×45.1	1228×708×45.9
	스탠드포함	1441×880×230	1228×772×235
	스탠드	470×230	1057×235
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파9 Gen7	알파8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급



OLED77B4HNA



OLED65B4HNA

모델명		OLED77B4HNA	OLED65B4HNA
화면 크기 (cm)		194	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1719×989×50.9	1449×832×45.9
	스탠드포함	1719×1057×319	1449×896×235
	스탠드	1403×319	1057×235
디스플레이	디스플레이 종류	올레드	올레드
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8	알파8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		4등급	4등급

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.





1 압도적 몰입감을 선사하는 LED TV의 정점 'QNED evo'

무선부터 초대형 사이즈까지, 전 라인업에 일반 LED 보다 작고 촘촘한 미니 LED가 적용되어 압도적 몰입감을 선사하는 최상위 LED TV, LG QNED evo를 경험해 보세요.



2 알아서 최적의 화질/음질을 완성하는 '알파8 AI 프로세서'

4K로 화질을 업스케일링 하고, 버추얼 서라운드 9.1.2로 입체감 있는 풍성한 사운드를 완성합니다. 프로세서가 찾아주는 나만의 맞춤 화질과 사운드까지 즐겨보세요.



3 눈 앞에서 보는 듯한 감동의 디테일 '다이내믹 컬러 프로'

퀀텀닷 대신 LG만의 고색재현 기술 '다이내믹 컬러 프로'가 적용되어 실제 눈으로 보는 듯 생생한 색감을 구현! '25년 QNED 전라인업이 컬러볼륨 100% 인증을 획득하였습니다.



4 TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프 'LG AI TV'

webOS 리뉴(Re:New)프로그램은 기본, 나만의 비서 AI 에이전트부터 더 똑똑해진 AI 챗봇까지. LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 QNED에서도 체험해보세요!

※ **알파8 AI 프로세서 :** QNED93/92/86/85 탑재 ※ **알파8 AI 프로세서 4K 업스케일링/버추얼 서라운드 9.1.2 :** * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 사용하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **컬러볼륨 100% 인증 :** 1)인증 일시: 2024년 12월 2)인증기관: Intertek 3)인증 대상: QNED 전모델 4)인증 내용: DCI-P3 표준 컬러 볼륨 영역보다 크거나 같아 컬러 볼륨 100% 기준에 충족 5)인증 유효기간: 2025년 12월 (인증번호: 24KRQ1050-01) ※ **LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 QNED에서도 체험 :** 일부 기능은 상이할 수 있습니다. ※ **webOS 리뉴 프로그램 :** 구매한 TV 모델에 기본 탑재된 webOS 버전 기준 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원하며, 일부 제품에 한함. ('22년 출시 모델은 OLED 전 제품 및 8K QNED, 라이프스타일 스크린 & '23년 이후 출시 모델은 UHD급 이상 전체 모델에 한해 적용됨). ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



86QNED99TKB



75QNED99TKB

모델명		86QNED99TKB	75QNED99TKB
화면 크기 (cm)		217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1917×1098×29.9	1665×958×29.5
	스탠드포함	1917×1162×359	1665×1022×359
	스탠드	1447×359	1400×359
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED
	해상도	8K UHD(7,680×4,320)	8K UHD(7,680×4,320)
인공지능	AI 프로세서	알파9 8K Gen7	알파9 8K Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch
	돌비 애트모스	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리스타일	갤러리스타일
	3면 시네마 스크린	●	●
리모컨		인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)
에너지소비효율등급		비대상	비대상



86/75QNED91TKA



98QNED89TKA

모델명		86QNED91TKA	75QNED91TKA	98QNED89TKA
화면 크기 (cm)		217	189	247
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1925×1105×46.1	1673×963×44.9	2182×1258×110.4
	스탠드포함	1925×1174×370	1673×1040×370	2182×1358×464.6
	스탠드	380×370	380×370	1826×464.6
디스플레이	디스플레이 종류	Mini LED	Mini LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8	알파8	알파8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	–	–	–
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch
	돌비 애트모스	●	●	–
디자인	디자인 타입	갤러리스타일	갤러리스타일	–
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		비대상	3등급	비대상



86/75QNED85TKA



86QNED80TKA



75QNED80TKA

모델명		86QNED85TKA	75QNED85TKA	86QNED80TKA	75QNED80TKA
화면 크기 (cm)		217	189	217	189
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1928×1108×30.9	1677×965×30.9	1928×1108×30.9	1677×965×30.9
	스탠드포함	1928×1175×359	1677×1032×359	1928×1175×359	1677×1032×359
	스탠드	1582×359	1349×359	1582×359	1349×359
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8	알파8	알파5 Gen7	알파5 Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	–	–
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	–	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	–	–	–	–
디자인	디자인 타입	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●	●
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		비대상	3등급	비대상	1등급

※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음 ※ 갤러리 TV의 경우, 스탠드 타입에만 후면커버가 포함되어있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 나노셀 AI



1 본연의 색 그대로 '나노셀 퓨어 컬러'

1나노미터의 미세 입자로 색의 순도를 높이는 나노셀 기술. 실제 눈으로 보는 듯 생생한 컬러감과 선명한 이미지를 경험해보세요.

2 알파7 AI 프로세서 Gen8

프로세서가 화질을 4K로 업스케일링 해주고, 버추얼 9.1.2 서라운드로 풍부한 사운드를 구현 하니까, 최적화된 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.

3 TV 하나로 다 되는 쉽고 편한 AI 라이프 'LG AI TV'

webOS 리뉴(Re:New)프로그램은 기본, 나만의 비서 AI 에이전트부터 더 똑똑해진 AI 챗봇까지. LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 나노셀에서도 체험해보세요!

나노셀

NEW



75NANO90AKA



65/50NANO90AKA



43NANO90AKA

모델명		75NANO90AKA	65NANO90AKA	50NANO90AKA	43NANO90AKA
화면 크기 (cm)		189	163	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1677×965×30.9	1456×840×29.7	1123×652×29.7	968×565×29.7
	스탠드포함	1677×1032×359	1456×904×295	1123×720×257	968×633×257
	스탠드	1349×359	1167×295	941×257	854×257
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파8 Gen8	알파8 Gen8	알파8 Gen8	알파8 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	AI 사운드	-	-	-	-
	홈허브 / ThinQ	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	-	-	-	-
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-	-
디자인	디자인 타입	-	-	-	-
	3면 시네마 스크린	●	●	●	●
리모컨		AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급

※ **알파7 AI 프로세서 4K 업스케일링/버추얼 서라운드 9.1.2 :** * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 사용하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **webOS 리뉴 프로그램 :** 구매한 TV 모델에 기본 탑재된 webOS 버전 기준 최대 5년간 총 4회의 OS 업그레이드를 지원하며, 일부 제품에 한함. ('22년 출시 모델은 OLED 전 제품 및 8K QNED, 라이프스타일 스크린 & '23년 이후 출시 모델은 UHD급 이상 전체 모델에 한해 적용됨) ※ **LG 올레드에서 누릴 수 있는 특별한 AI 기능을 나노셀에서도 체험 :** 일부 기능은 상이할 수 있습니다. ※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

울트라 HD TV

NEW



86UT9300KNA



75/65UT9300KNA

모델명		86UT9300KNA	75UT9300KNA	65UT9300KNA
화면 크기 (cm)		217	189	163
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1927×1104×59.9	1677×965×30.9	1456×840×29.7
	스탠드포함	1927×1164×362	1677×1032×359	1456×904×295
	스탠드	1532×362	1349×359	1167×295
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7
	AI 화질	–	–	–
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	–	–	–
디자인	디자인 타입	–	에센셜 슬림	에센셜 슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		비대상	1등급	1등급



55/50UT9300KNA



43UT9300KNA

모델명		55UT9300KNA	50UT9300KNA	43UT9300KNA
화면 크기 (cm)		138	125	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	1236×716×29.7	1123×652×29.7	968×565×29.7
	스탠드포함	1236×783×257	1123×720×257	968×635×257
	스탠드	1074×257	941×257	845×257
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)	UHD(3,840×2,160)
인공지능	AI 프로세서	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7
	AI 화질	–	–	–
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈허브 / ThinQ	●	●	●
	다이렉트 음성인식	–	–	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	–	–	–
디자인	디자인 타입	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림
	3면 시네마 스크린	●	●	●
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급

LED TV



모델명		32LQ635BKNA
화면 크기 (cm)		80
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	736×437×82.9
	스탠드포함	736×464×180
	스탠드	606×180
디스플레이	디스플레이 종류	LED
	해상도	HD(1,366×768)
인공지능	AI 프로세서	알파5 Gen5
	AI 사운드	AI 사운드
사운드	출력 / 채널	10W / 2.0ch
디자인	3면 시네마 스크린	●
리모컨		일반 리모컨
에너지소비효율등급		1등급

LG 채널

뉴스, 예능, 드라마, 영화, 쇼핑 등
엄선된 100여 개 다양한 채널을 무료로!
LG 스마트 TV 전 모델에 적용된
LG 채널 앱으로 누구든지 취향에 따라
즐길 수 있습니다.





※ 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ TV가 인터넷에 연결되어 있어야 하며, 2015년부터 스마트 TV 전 모델에 탑재되어 있습니다. ※ 제공되는 채널은 서비스 제공사의 사정에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다.

※ AI 화질 : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임 ※ 에너지소비효율등급은 출하시점에 따라 변동 될 수 있음
※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2023년
iF 디자인 어워드 수상

2022년
IDEA 금상 수상

1 아트 오브제 디자인

어느 각도에서 봐도 아름다운 디자인과
원하는 위치에 설치하기 쉬운 플로어 스탠드로
어떤 공간, 인테리어든 자연스럽게 녹아듭니다.

2 히든 스페이스

히든 포켓과 스탠드 내부의 선 수납으로
주변 기기 노출이나 복잡한 선 없이
깔끔한 공간 디자인을 완성합니다.

3 올레드 evo

밝고 선명한 프리미엄 화질과 입체 사운드는 기본
TV를 보지 않을 때에도 예술작품, 영상, 시계 등
원하는 화면을 감각적으로 연출할 수 있습니다.

LG 올레드 오브제컬렉션(Posé)

NEW



모델명		55LX1TKNA
디스플레이	디스플레이	올레드 evo
	화면사이즈	138 cm
	해상도	울트라 UHD
사운드	출력/채널	40W/4.0ch
인공지능 프로세서	AI 프로세서	알파9 Gen7
	AI 화질	AI 화질 프로
	해상도 업스케일링	AI 4K 업스케일링
	AI 사운드	AI 사운드 프로
부가기능	홈허브	●
	스마트 운영시스템	webOS 24
	셰어링탭	●
	리모컨	인공지능 리모컨(NFC, 베이지)
디자인	스탠드 디자인	플로어 스탠드 (베이지)
	선 수납/주변기기 정리	●
	설치타입	스탠드/벽걸이
에너지소비효율등급		4등급
색상		카밍 베이지

※ 대기모드 화면은 최대 2시간 후 자동 종료됩니다. (30분/1시간/2시간 설정 가능) ※ 제품 후면 공간에 책 등을 보관하는 장면은 연출된 이미지로 수납할 수 있는 물건에 제약이 있을 수 있습니다. ※ 도서류 장기간 거치 시 변색, 구겨짐 등이 발생할 수 있습니다.
※ 연출된 이미지로, 실제 제품 구동시 전원 선이 연결돼야 하는 유선 제품입니다.

LG 올레드 Flex




올레드로 플렉스하다!
벤더블 게이밍 TV



1 올레드 벤더블

평면 스크린부터 900R의 곡면 스크린까지
총 20단계로 유연하게 휘었다 펼 수 있어
게임 종류, 스타일에 맞춰 최적의 플레이가 가능합니다.

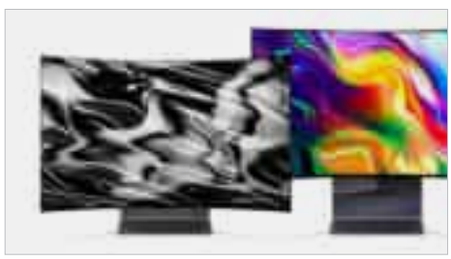

2 올레드 게임 화질

올레드 evo의 밝고 선명한 화질에
0.1ms 빠른 응답속도와 싱크 기술로
어떤 영상이든 끊김 없이 선명하고 실감납니다.



3 게임 편의기능

전면지향 스피커의 입체 사운드에
에코 캔슬링 마이크로 음성채팅을 자유롭게!
역동적 라이팅으로 나만의 게임 룸을 완성합니다.

TV

LG 올레드 플렉스



모델명		42LX3QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	올레드 evo
	화면사이즈	105cm
	해상도	울트라 UHD
	주사율	120Hz
	AI 프로세서	알파9 Gen5
	돌비비전IQ	●
게이밍	VRR	●
	G-Sync 호환 / AMD FreeSync	● / ●
사운드	출력 / 채널	40W / 2.2ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로
	돌비 애트모스	●
디자인	디자인 타입	벤더블 (20단계 곡면 조절)
	스탠드	쉴드 디자인 (일체형)
	높이 조절	754mm ~ 614mm
	각도 조절 (틸트)	+10° ~ -5°
	후면 라이팅	●
외부기기 지원	HDMI 2.1 / USB	4 / 3
리모컨		인공지능 리모컨(NFC, 전용)
에너지소비효율등급		4등급

※ 제품 좌우 곡률을 변경할 수 있으며 곡률 범위는 내부 테스트 기준, 최대 곡률은 고정 곡률이 900R인 제품과 유사하며 최소 곡률은 평면 스크린 디스플레이와 유사함 ※ 0.1ms 응답속도 : QUALIFIED GAMING PERFORMANCE 인증, 인증 기관 : Intertek, 인증 대상 : TV 세트 기준, 인증 조건 : 디스플레이가 초기 및 종료 상태 상대 휘도의 10%에서 90%로 전환하는데 걸리는 시간, gray to gray 기준, 0.1ms↓, '22년 8월 인증, 인증번호 : 22KRQ0062-02 ※ 에코 캔슬링 마이크 : 스피커에서 나오는 게임 배경음과 효과음을 줄이고 목소리만 또렷하게 전달
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG StanbyME 2

공간을 넘어, 경험을 잇다



더 나은 삶에
MUST & BEST
꼭 필요한 최고의제품







1 슈퍼 포터블 스크린

화면을 붙였다 뗄 수 있는 신개념 탈착형 디자인!
집 안은 물론 집 밖까지 공간의 한계를 뛰어넘어
언제 어디서나 나와 함께 합니다.

2 멀티 플레이어

액세서리(스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)와
결합 시, 스크린의 한계를 넘어 다양하게 변신!
상황·용도·취향에 따라 활용법이 무궁무진합니다.

3 생생한 화질과 사운드

FHD 대비 약 2배 더 좋은 QHD 해상도와
알파8 AI 프로세서가 완성한 버추얼 서라운드로
눈과 귀가 동시에 즐거운 생생한 감동을 느껴보세요!

LG 스탠바이미

NEW



27LX6TKGA



27ART10CMPL

모델명		27LX6TKGA	27ART10CMPL
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	QHD	FHD
	AI 프로세서	알파8	알파7 Gen4
	돌비 비전	●	-
인공지능 / 스마트	홈허브	●	●
	스마트	● (유튜브, 넷플릭스등 가능)	● (유튜브, 넷플릭스등 가능)
	Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● / ● / -	● / ● / ●
	리모컨	스탠바이미 mini 리모컨(자석형)	스탠바이미 mini 리모컨(자석형)
	모바일 화면공유	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
사운드	출력 / 채널	10W / 2.0ch	10W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-
디자인	높이 조절	1,077mm~1,277mm(가로화면 기준)	1,268mm~1,068mm(가로화면 기준)
	각도 조절	로테이팅 시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90° / 틸팅 : 전/후 : 25° / 스위블 좌/우 90° (화면 세로 전환 가능)	로테이팅 시계 방향 : 90°, 반시계 방향 : 90° / 틸팅 : 전/후 : 25° / 스위블 좌/우 65° (화면 세로 전환 가능)
	무게(스탠드 포함)	16.2kg (*화면 4.3kg)	17.5Kg
	전용 액세서리 (* 별매)	● (스트랩, 폴리오 커버, 원클릭 스탠드, 전용 카메라)	-
	디자인 특징	터치/탈착형 스크린, 무빙휠 스탠드(색상: 카밍 베이지)	터치스크린/하단 무빙휠/후면 패브릭재질(색상: 프로스트 블라쉬)
배터리	사용시간	최대 4시간	최대 3시간

스탠바이미2 악세서리

모델명	AP25XA	VC25GA
구성품	스트랩, 폴리오커버, 원클릭 스탠드 (3종 패키지)	전용 카메라

※ 4시간 무선 재생: 사용시간 시험 조건_IEC62087 표준동영상, vol 30 , HDMI Input , 출하모드(ECO, B/L 90, MEC 1) *제품사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질수 있습니다.※ 더 오래 가는 배터리 : 1세대 스탠바이미 (배터리 사용시간 3시간) 비교 기준 ※ 돌비 비전/돌비 애트모스: 일부 모델(27LX6TPGA)에 한해 지원함 ※ 액세서리: 스트랩+벽걸이 홀더, 폴리오 커버+브라켓, 원클릭 스탠드, 전용 카메라 등이 있으며, 각 액세서리는 별도 구매가 필요합니다. ※ 알파8 AI 프로세서: 사운드 강화 : * 영상의 사운드를 분석해 가상의 스피커 채널을 추가하는(업믹싱) AI 기술입니다. * 해당 기능을 시청하기 위해서는 설정에서 활성화가 필요합니다. * 주변 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시청 콘텐츠와 파일 형식에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모바일 화면 공유(미러링)는 Android, iOS(AirPlay)에서 사용 가능합니다. (Apple사 AirPlay 기능은 TV와 동일한 Wifi(무선공유기)에 연결되어 있어야 사용이 가능하며, 단순화면 공유만 가능합니다. (터치 미지원)) ※ 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. ※ 터치는 앱 별로 지원 방식에 따라 동작 방법이 상이할 수 있습니다. ※ 터치 조작이 불가한 앱의 경우 함께 제공되는 리모컨을 통해 조작 가능합니다. ※ 공통: 상기 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG StanbyME Go

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의제품

어디서나 함께 즐기는 포터블 스크린



1 포터블 스크린

캐리백 디자인으로 어디든 간편하게 휴대하고 펼쳐서 바로 사용!
선명한 화질과 입체 사운드로 일상의 모든 순간이 Fun하게 바뀝니다.



2 멀티 엔터테인먼트 스크린

가로, 세로, 테이블까지 다양한 화면모드와 터치 디스플레이로
영상, 음악, 게임, 힐링테마까지! 보는 것 그 이상의 즐거움을 선사합니다.

LG 스탠바이미 Go



모델명		27LX5QKNA
디스플레이 / 화질	디스플레이 종류	LED
	해상도	FHD
	AI 프로세서	알파7 Gen5
	돌비비전	●
인공지능 / 스마트	홈허브	전용 심플 홈보드
	스마트	● (유튜브, 넷플릭스등 가능)
	Wi-Fi / 블루투스 / NFC	● / ● / -
	리모컨	스탠바이미 Go 전용 리모컨
	모바일 화면공유	Apple AirPlay, 안드로이드 미러링
	다이렉트 음성인식	●
사운드	출력 / 채널	20W / 4.0ch
	돌비 애트모스	●
디자인	높이 조절	180mm(가로모드 기준)
	각도 조절	시계 방향 로테이팅 : 90˚ / 틸팅 : 90˚ (화면 세로 전환 가능)
	무게	12.7Kg
	디자인 특징	터치스크린 / 캐리백 디자인
크기	세로모드 크기 (WxHxD, mm)	670×729(최대)×560
	가로모드 크기 (WxHxD, mm)	670×598(최대)×560
	닫았을 때 크기 (WxHxD, mm)	670×119×433
배터리	사용시간	최대 3시간

※ LG ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 사용이 가능하며 가정 내 Wi-Fi가 필요합니다. ※ 본 제품은 webOS 플랫폼을 지원합니다. ※ Wi-Fi 지원모델로, 네트워크를 연결하여 사용 가능합니다. ※ 사용자 네트워크 환경에 따라 연결상태가 상이할 수 있습니다. ※ 모바일 화면 공유(미러링)는 Android · iOS 모두 지원하나 터치 스크린 기능은 Android OS에 한해 사용 가능합니다. ※ iOS 모바일 화면 공유 시 앱 동작은 모바일 기기로 조작해야 하며, Airplay 기능은 TV와 동일한 Wi-Fi(무선공유기)에 연결되어 있어야 합니다. ※ 모바일 기기의 사양 및 제조사에 따라 화면 공유 (미러링) 방식에 차이가 있을 수 있으며, 화질 차이가 있을 수 있습니다. ※ 화면 공유 기능(미러링)을 제외한 모바일 기기 공유 기능 사용 시, 기기별 지원 여부는 차이가 있을 수 있습니다. ※ 세로 모드에서의 미러링 화질은 스마트폰에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 사용자 네트워크 환경에 따라 연결 상태가 상이할 수 있습니다. ※ 내장 배터리를 통해 최대 3시간까지 무선으로 사용 가능 (제품 사용조건에 따라 배터리 사용시간은 달라질 수 있습니다) ※ 시계 방향 로테이팅 90˚, 틸팅 : 90˚, 높이 : 가로모드 기준 최대 180mm ※ 앱에 따라 세로 화면 모드를 지원하지 않을 수 있습니다. ※ 배터리 지속 시간은 동영상 재생 시간 기준이며, 저전력 모드 On / 에코 모드 / 볼륨 30 기준 / HDMI 인풋의 IEC62087 소비전력 환경에서 측정하였습니다.※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

벽면 외관이 깔끔한 벽걸이 설치

TV 무타공 LINK 설치

검증된 설치력으로 깔끔하고 안전하게!
공간 디자인을 활용한 가전인테리어의 완성!



검증된 설치 기술력

LG전자 전문설치기사 인증 과정을 수료한
설치기사의 안전한 프리미엄 TV 설치를
전국 어디에서든 경험해보세요.

특허 받은 설치 자재

LG전자만의 특허 받은 설치 자재로
86형 대형인치 TV까지 안전하게
설치 가능합니다.

LG TV에 최적화된 설계

LG전자 정품 벽걸이 브라켓에
최적화된 설치자재를 통해
안정적인 설치를 가능하게 합니다.

주변장치 숨김 선반

설치부 뒷면에 히든 선반을 적용해
주변 장치는 물론 케이블까지
깔끔하게 수납할 수 있습니다.

설치 과정 안내

사전답사 접수
판매처에 LINK(무타공)
TV 설치요청

사전답사 진행
사전답사 업체와
상담

설치가능 여부 확인
사전답사를 통해
설치가능여부 확인

설치기사 방문
LG전자제품 설치기사가
고객댁 방문

LINK TV 설치
LG전자제품 설치기사가
직접 LINK TV 설치

설치완료
설치완료 후 현장에서
설치비 결제

※ **특허 출원 및 디자인 등록 :** 1) 기술 특허 ① 출원일자 : 2023.03.16 ② 출원번호 : 10-2023-0034565 ③ 출원내용 : 벽걸이 티브이용 마운팅 장치 2) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008800 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 베이스패널 3) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008801 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 프레임 4) 디자인 등록 ① 등록일자 : 2023.03.09 ② 등록번호 : 30-2023-0008802 ③ 등록내용 : 벽걸이 TV 브라켓용 셋톱박스 거치대 ※ 설치 환경에 따라 무타공 설치가 불가할 수 있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG TV 사양 비교표

올레드 모델별 기능

시그니처 올레드 | 2025년 신제품

구분	기능	OLED97M4KNA	OLED83/77/65M4KNA	OLED97G5KNA	OLED83/77G5KNA	OLED65/55G5KNA	OLED48C5KNA	OLED83C5QNA	OLED83/77/65C5FNA	OLED55C5SNA	OLED55B5KNA	OLED77/65B5HNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드	올레드
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파11	알파11	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파11 Gen2	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파9 Gen8	알파8 Gen2	알파8 Gen2
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버츄얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	11.1.2	9.1.2	9.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(플로어)	-	올레드 2폴 스탠드(플로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드
스마트	리모컨	프리미엄 인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	셰어링 탭	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	룸투룸 셰어(메인)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	룸투룸 셰어(서브)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	대기 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	3조	3조	4조	3조	4조	4조	3조	3조	4조	4조	4조
	USB 2.0	2조	2조	3조	2조	3조	3조	2조	2조	3조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)
액세서리	스탠드 모델명	SR-M3DT97	-	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	SA-G5SN55	SA-C5SA48	SA-C5SA83	SA-C5SA83/77/6555	SA-C5SA6555	SA-B5DF6548	SA-B5DF77/6548
	벽걸이 모델명	WB22E97G	WB22EGA	WB22E97GA	WB22EGA	WB22EGA	WB24GC	WB24GC	WB24GC(83)/OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A

구분	기능	OLED97G4KNA	OLED83/77G4KNA	OLED65/55G4KNA	OLED48C4KNA	OLED42C4KNA	OLED55C4SNA	OLED83C4QNA	OLED77/65C4FNA	OLED55B4KNA	OLED77/65B4HNA	55LX1TKNA	42LX3QKNA
디스플레이	디스플레이 종류	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드 evo	올레드	올레드	올레드 evo	올레드 evo
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	무한대 명암비	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
화질	AI 프로세서	알파11	알파11	알파11	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파9 Gen7	알파8	알파8	알파9 Gen7	알파9 Gen5
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	디밍 방식	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍	올레드 픽셀디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	40W / 4.0ch	40W / 2.2ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	버츄얼 서라운드	11.1.2	11.1.2	11.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	7.1.2
	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
디자인	디자인 타입	갤러리	갤러리	갤러리	슬림	슬림	슬림	슬림	슬림	페이퍼 슬림	페이퍼 슬림	포제 (베이지)	벤더블
	4면 시네마 스크린	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3면 시네마	●
	스탠드 디자인	올레드 2폴 스탠드(플로어)	올레드 1폴 스탠드(스위블)	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 1폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	올레드 2폴 스탠드	플로어 스탠드 (베이지)	쉴드 디자인 (일체형)
스마트	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨(NFC,베이지)	인공지능 리모컨(NFC,전용)
	셰어링 탭	●	●	●	●	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	룸투룸 셰어(메인)	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
	룸투룸 셰어(서브)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	대기 모드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	4조	4조	4조	4조	3조	3조	4조	3조	3조	4조
	USB 2.0	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조	2조	2조	2조	2조	3조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	●	●	●	●(Wi-Fi 6)
액세서리	스탠드 모델명	SQ-G2DT97	ST-G4WR8377	ST-G4SN65/55	ST-C4SF48	ST-C4DF42	ST-C4SF6555	ST-C4SF83	ST-C4SF77/6555	ST-B4DF6548	ST-B4DF77/6548	–	–
	벽걸이 모델명	WB22E97G	WB22EGA	WB22EGA	OLW480A	OLW480A	OLW480A	WB24GC	OLW480A	OLW480A	OLW480A	OLW480A	–

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 19년 모델은 돌비비전 HDR 적용 ※ 블루투스 서라운드 레디 기능 사용시 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음 ※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음 ※ OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우, 블루투스 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

LG TV 사양 비교표

QNED/나노셀 모델별 기능

구분	기능	86/75QNED99TKB	86/75QNED91TKA	98QNED89TKA	86/75QNED85TKA	86/75QNED80TKA	2025년 나노셀 신제품 75/65NANO90AKA	2025년 나노셀 신제품 50/43NANO90AKA
디스플레이	디스플레이 종류	mini LED	mini LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	8K(7,680X4,320)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)
	무한대 명암비	–	–	–	–	–	–	–
화질	AI 프로세서	알파9 8K Gen7	알파8	알파8	알파8	알파5 Gen7	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	AI 화질 프로	–	–	–
	장르 맞춤 화면	●	●	●	●	–	–	–
	AI 밝기 조정	●	●	–	●	●	●	●
	돌비비전	●	●	–	–	–	–	–
	디밍 방식	프리시전 디밍 프로+	프리시전 디밍	프리시전 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	●
사운드	출력 / 채널	60W / 4.2ch	40W / 2.2ch	40W / 2.2ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●
	버츄얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2
	돌비 애트모스	●	●	–	–	–	–	–
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	●	●	●	●	–	–	–
디자인	디자인 타입	갤러리스타일	갤러리스타일	–	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림	에센셜슬림
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	QNED 1폴 스탠드	QNED 1폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	QNED 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드	나노셀 2폴 스탠드
스마트	리모컨	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨(NFC)	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
	셰어링 탭	●	●	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●	●
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●
	다이렉트 음성인식	●	–	–	–	–	–	–
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●
	룸투룸 셰어(메인)	●	–	–	–	–	–	–
	룸투룸 셰어(서브)	●	●	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	●	●	●	●	–	●	●
	대기 모드	●	●	●	●	–	●	●
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	4조	4조	4조	4조	3조	3조	3조
	USB 2.0	3조	2조	2조	2조	2조	2조	2조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●(Wi-Fi 6)	●	●	●	●	●	●
액세서리	스탠드 모델명	ST-99SH86/8675	ST-99SH86/8675	–	ST-85DA86/8675	ST-85DA86/8675	SA-85DO75/65	SA-85DO5543
	벽걸이 모델명	WB21LGA	WB21LGA	WB24TDA	WB24GD(86)/WB24GC	WB24GD(86)/WB24GC	WB24GC	LSW240A

울트라HD/LED TV 모델별 기능

구분	기능	86UT9300KNA	75UT9300KNA	65UT9300KNA	55UT9300KNA	50UT9300KNA	43UT9300KNA	32LQ635BKNA
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	울트라HD(3,840X2,160)	HD(1,366X768)
	무한대 명암비	–	–	–	–	–	–	–
화질	AI 프로세서	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen7	알파5 Gen5
	AI 화질	–	–	–	–	–	–	–
	장르 맞춤 화면	–	–	–	–	–	–	–
	AI 밝기 조정	●	●	●	●	●	●	●
	돌비비전	–	–	–	–	–	–	–
	디밍 방식	–	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	로컬 디밍	–
	필름메이커 모드	●	●	●	●	●	●	–
사운드	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	10W / 2.0ch
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드
	AI 공간인식 사운드+	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	버츄얼 서라운드	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	9.1.2	5.1
	돌비 애트모스	–	–	–	–	–	–	–
	소리 크기 자동 맞춤	●	●	●	●	●	●	●
	블루투스 서라운드 레디	●	●	●	●	●	●	●
	WiSA 스피커 호환	–	–	–	–	–	–	–
디자인	디자인 타입	–	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	–
	4면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
	스탠드 디자인	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	울트라 2폴 스탠드	2폴 스탠드
스마트	리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	일반 리모컨 (인공지능 리모컨 별매)
	셰어링 탭	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)	●(NFC 리모컨 연동시 가능)
	음성인식	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	다이렉트 음성인식	–	–	–	–	–	–	–
	AI 맞춤 제안	●	●	●	●	●	●	●(인공지능 리모컨 연동시 가능)
	룸투룸 셰어(메인)	–	–	–	–	–	–	–
	룸투룸 셰어(서브)	●	●	●	●	●	●	●
	갤러리 모드	–	–	–	–	–	–	–
	대기 모드	–	–	–	–	–	–	–
	LG 피트니스	●	●	●	●	●	●	●
입출력	HDMI	3조	3조	3조	3조	3조	3조	2조
	USB 2.0	2조	2조	2조	2조	2조	2조	1조
	Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●
액세서리	스탠드 모델명	SR-93DV86	ST-93DD75	ST-93DD65	ST-93DD5543	ST-93DD5543	ST-93DD5543	–
	벽걸이 모델명	WB24GD	WB24GC	WB24GC	WB24GC	LSW240A	LSW240A	LSW240A

※ **AI 화질 프로/AI 화질** : 저작권 보호가 적용된 유료 콘텐츠에서는 동작하지 않습니다. ※ 블루투스 서라운드 레디 기능 사용시 블루투스 스피커는 동일 모델 최대 2개까지 연결 가능하며, 일부 제품은 연결이 제한되거나 원활하지 않을 수 있음
※ 본 제품에는 안테나 및 외부 기기 연결용 케이블이 제공되지 않음 ※ OLED C1 / B1 / A1, NANO93 시리즈 2021년 7월 이후 생산된 제품부터는 제품 후면에 위치한 헤드폰 단자를 지원하지 않습니다. 헤드폰, 이어폰 등 외부 음향기기를 연결하고자 하실 경우, 블루투스 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

LG 스마트모니터



1 webOS

안드로이드·iOS 스마트기기의 미러링을 지원해 따로 PC 연결할 필요 없이 유튜브, OTT 콘텐츠를 바로 감상할 수 있습니다.

※ 넷플릭스 등 OTT서비스는 별도 가입 필요
※ 27/32SR50F, 32SR83U : webOS 23

2 고화질 디스플레이

영화, 스포츠 등의 영상을 선명하게 감상할 수 있습니다.
또한 한 화면에 동시에 여러 개의 창을 띄워 작업할 수 있어 편리합니다.

※ 27/32SR50F : FHD (1920 X 1080)
※ 32SR83U : UHD (3840 X 2160)

3 내장 스테레오 스피커

2ch의 스테레오 스피커로 영상과 음악을 더 몰입감 있게 감상할 수 있습니다.

※ 27/32SR50F, 32SR83U : 5W X 2ch

LG 스마트모니터





모델명	32SR50F	27SR50F	32SR83U
디스플레이	IPS	IPS	IPS
webOS	webOS 23	webOS 23	webOS 23
화면크기	80 cm / 16:9	68.6 cm / 16:9	80 cm / 16:9
밝기(cd/㎡)	250 (Typ)	250 (Typ)	400 (Typ)
해상도	FHD (1920×1080)	FHD (1920×1080)	UHD (3840×2160)
명암비	1200 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)	1000 : 1 (Typ)
응답속도	5 ms (GtG at Faster)	5 ms (GtG at Faster)	5 ms (GtG at Faster)
시야각(CR≥10)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)	178 (좌우) / 178 (상하)
벽걸이	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)	● (100×100 mm)
스피커	5 W×2 ch	5 W×2 ch	5 W×2 ch
부가기능	·모바일/PC 화면공유 기능 ·HDCP ·Plug & Play ·Bluetooth ·Wi-Fi	·모바일/PC 화면공유 기능 ·HDCP ·Plug & Play ·Bluetooth ·Wi-Fi	·모바일/PC 화면공유 기능 ·HDCP ·Plug & Play ·Bluetooth ·Wi-Fi
입력단자	HDMI2.1×2조, USB2.0×2조(2Down)	HDMI2.1×2조, USB2.0×2조(2Down)	HDMI2.0 x 2조 / USB-C x 3조 (포트1 : USB-C w / DP and PD 65W, 포트2, 3 : USB Downstream Only)

※ 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 시네빔 큐브



2024년 브랜드 고객 충성도 6년 연속 대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)

2024년 Reddot 어워드 수상 (시네빔 큐브)

2020년 올해의 브랜드 대상 수상

2019년 iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



1 4K 고화질의 120형 대화면

버튼만 누르면 바로 탁 눈앞에 펼쳐지는 120형 4K초대형 화면을 경험하세요.
*화면 크기는 거리에 따라 상이합니다.



2 언제 어디서나 함께할 수 있는 디자인

컴팩트한 사이즈와 360도 회전하는 손잡이로
실내는 물론 야외에서도 편리하게 사용 가능합니다.



3 빠르고 정확한 자동 화면 맞춤

매번 새로 맞출 필요없이 어떤 공간에서도 자동으로 화면을 딱 맞게.
당신이 있는 곳이 바로 영화관이 됩니다.
*오토키스톤 : 자동 화면 보정 동작은 화면이 투사되는 곳이 평탄하지 않거나 재질, 색상 및 주변 환경에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.
자동 화면 보정 동작은 투사 거리가 2미터 이상이거나 투사 각도가 25도 이상일 경우 오동작할 수 있습니다.



4 눈은 편하게. 더욱 몰입감 있게

LG 시네빔 큐브는 시시각각 변하는 장면에 맞춰
밝은 부분은 더욱 밝게,어두운 부분은 더욱 어둡게 자동으로 조절해 줍니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ webOS : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. ※ **넷플릭스 미탑재** : HF65LA, HF85LA, PF610P, PU700R ※ 상기 기능은 제품별로 상이할 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

LG 시네빔 초단초점 제품군






모델명	HU915QE	HU715QW	HU715QP	HF65LA
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840×2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840×2160)	Full HD LED Light (1920×1080)
webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 4.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 90 (229cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 100 (254cm)
밝기	3,000 ANSI Lumen / 3,700 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	500 ANSI Lumen / 1,000 Lumen
명암비	2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	3W+3W Stereo
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 3(2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	USB x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, DTV Tuner x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680×347×128	533×153×315	533×153×315	131×128×309
무게	12.2kg	약 12kg	약 12kg	약 1.8kg
컬러	리올 베이지	패브릭 그레이	패브릭 핑크	퓨어 화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	매직 리모콘

LG 시네빔 투사형 제품군





모델명	HU710PB	HU810PW	HU710PW
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Light
webOS	webOS 6.0	webOS 5.0	webOS 6.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 50 (127cm) ~ 120 (305cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)
밝기	500 ANSI Lumen	2,160 ANSI Lumen / 2,700 Lumen	1,600 ANSI Lumen / 2,000 Lumen
명암비	450,000:1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이나믹 톤 조정)
배터리	-	-	-
사운드	3W	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 호환(pass through)	5W+5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 1, USB 2.0 Type-C x1	USB2.0 x 2, HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, RJ45 x 1, S/PDIF x 1, RS-232C x 1, 12V Trigger x 1	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	80×135×135	337×145×410	259×123×390
무게	1.49kg	약 11kg	약 6.5kg
컬러	실버 + 블랙	코튼 화이트 + 그레이	화이트
액세서리	리모콘	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨






모델명	HU70LA	PU700R	PF610P	PF510QA
해상도	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	Full HD LED Light (1920 x 1080)	Full HD LED Light (1920 x 1080)
webOS	webOS 4.5	webOS 22	webOS 5.0	webOS 22
고화질 권장 화면 크기	스크린 60 (153cm) ~ 140 (356cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 30 (76cm) ~ 120 (305cm)
밝기	1,050 ANSI Lumen / 1,500 Lumen	800 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	650 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	360 ANSI Lumen / 600 Lumen
명암비	150,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR10)	150,000:1 (HDR, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	3W+3W Stereo	5W Mono	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 호환(pass through)	5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x 3 (USB C x1 포함), HDMI x 2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2 (UHD x1 포함)	HDMI 2.1 x 1, USB-A 2.0 x 1, USB-C x 1	USB2.0 Type-A x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, Audio out [(Φ3.5) x 1, S/PDIF(Optical) x 1]	HDMI x 2, USB x 1, RJ45 x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	314×95×210	164×307.1×144	225×69×192	148×66.5×148
무게	약 3.2kg	약 3.1kg (본체기준)	약 1.7kg	약 1kg
컬러	코튼 화이트	화이트	퓨어 화이트	화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모콘	라이팅 인공지능 리모콘	리모콘	리모콘

webOS 버전별 앱 리스트

webOS 버전		Netflix	Disney+	쿠팡플레이	웨이브(wavve)	티빙(tving)	YouTube	왓챠(watcha)	Weverse	벅스(bugs)	Arirang TV	Amazon Prime Video	apple TV	해당모델
webOS 4.0		-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	HF85LA / HF65LA
webOS 4.5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU70LA
webOS 5.0	FHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF610P
	4K UHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU810PW
webOS 6.0		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU915QE / HU715Q* HU710PW / HU710PB
WebOS 22	FHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF510QA
	4K UHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU700R

※ **고화질 권장 화면 크기** : 각 모델별 해상도에서 지원 가능한 권장 화면 크기이며, 화면 크기를 나타내는 대각선 길이는 대략적인 수치를 법정단위인 cm로 표기함 ※ **ANSI Lumen (안시 루멘)** : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝터 밝기 단위이며, 최대밝기 조건에서 측정한 결과임. ※ **Lumen (루멘)** : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 체감 밝기임. ※ **HDMI 2.1** : (입력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 ※ **Dolby Atmos pass through** : 돌비애트모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 ※ **webOS** : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) ※ **기재된 배터리 사용 시간**은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 ※ **배터리 실 사용시간**은 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. ※ 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

홈시어터 사운드바

사운드바







모델명		S95TR	S70TR	S95QR	S80QR	SC9S
디자인	색상	Black	Black	Dark Steel Silver	Dark Steel Silver	Black
	사이즈(W x H x D mm)	1250 X 63 X 135	950 X 63 X 115	1200 X 63 X 135	1000 X 63 X 135	975 X 63 X 125
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	201.7 X 407 X 403	200 X 377 X 285	201.7 X 407 X 403	201.7 X 407 X 403	221 X 390 X 313
	TV매칭 사이즈	65" ↑	50" ↑	55 ~ 65 inch	55 ~ 65 inch	55" ↑ (OLED C 패랙트 매칭 : 55/65/77 OLED C2/C3/C4)
	월마운트 설치	●	●	●	●	●(OLED C 시너지 브라켓)
LG TV 연결성	TV 사운드 공유	●	●	●	●	●
	사운드 통합 컨트롤	●	●	●	●	●
음질	채널	9.1.5ch	5.1.1ch	9.1.5ch	5.1.3ch	3.1.3ch
	출력	810W (무선우퍼 220W)	500W(무선우퍼 220W)	810W (무선우퍼 220W)	620W (무선우퍼 220W)	400W (무선우퍼 220W)
	메리디안 사운드	–	–	●	●	–
	돌비애트모스	●	●	●	●	●
	AI 공간 최적화	●	–	●	●	●
	AI Sound Pro	●	●	●	●	●
	비트 / 샘플링	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz	24bit/96kHz
	Hi-Fi 변환기능	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	-	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)	업비트/업샘플링 지원 (24bit/96kHz)
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music/ Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos/DTS:X	IMAX Enhanced / AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos/DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	–	●	●	●
	크롬캐스트	●	–	●	●	●
	연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	–	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2	Spotify, AirPlay2
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●	●	●	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	●	●	●
	4k Pass Through	● (120Hz)	● (120Hz)	●	●	● (120Hz)
	HDMI Supported	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision	VRR / ALLM / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision
	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (2), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB
	무선	블루투스(5.1)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.1)-SBC, AAC	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.0)-SBC, AAC / Wi-Fi
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬
	Auto Power On/off	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬	옵티컬
	무선 후면스피커	● 후면스피커 장입	● 후면스피커 장입	후면 스피커 포함	후면 스피커 포함	● Ready (SPQ8-S 호환)

사운드바







모델명		QP5W	S40T	SQC1	SP2	S20A
디자인	색상	White	Black	Black	Dark Gray	Black
	사이즈(W x H x D mm)	296 X 59.9 X 126	720 X 63 X 87	660 X 56 X 99	760 X 63 X 90	650 X 63 X 99
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	388 X 291 X 185	171 X 320 X 252	185.5 X 303 X 205	–	–
	TV매칭 사이즈	40 inch ↑	40" ↑	40 inch ↑	43 inch ↑	40" ↑
	월마운트 설치	–	–	●	●	●
LG TV 연결성	TV 사운드 공유	●	●	–	●	●
	사운드 통합 컨트롤	–	●	–	–	●
음질	채널	3.1.2ch	2.1ch	2.1ch	2.1ch	2.0 ch
	출력	320W (무선우퍼 220W)	300W(무선우퍼 200W)	160W (무선우퍼 100W)	100W	50W
	메리디안 사운드	●	–	–	–	–
	돌비애트모스	●	–	–	–	–
	AI 공간 최적화	–	–	–	–	–
	AI Sound Pro	●	●	–	●	●
	비트 / 샘플링	–	–	–	–	–
	Hi-Fi 변환기능	–	–	–	–	–
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	Bass Blast / Standard	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro/ Standard/ Cinema/ Game
스마트	works with 구글 어시스턴트	–	–	–	–	–
	크롬캐스트	–	–	–	–	–
	연결가능 플랫폼	–	–	–	–	–
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA, AAC	FLAC, WAV, MP3	MP3 / WMA (USB Only)	FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA	FLAC/ WAV/ MP3 (USB ONLY)
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	–	–	–	–
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●	–	●	●
	4k Pass Through	●	–	–	–	–
	HDMI Supported	–	–	–	–	–
	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI Out (1) / USB	옵티컬 (1) / USB / Portable In (1)	옵티컬(1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	HDMI OUT(1)/ USB
	무선	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스(5.3)-SBC, AAC	블루투스(4.0)	블루투스(4.0) - SBC, AAC	블루투스 5.3 SBC, AAC
편의성	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬	–	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV)
	Auto Power On/off	블루투스(LG TV), 옵티컬	옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV), 옵티컬	블루투스(LG TV)
	무선 후면스피커 Ready	–	후면스피커 미지원	–	–	–

※ **올레드 일체형 거치대 호환 :** TV OLED C3 C4 55/65/77형 * TV 벽걸이 전용 브라켓을 설치하기 위한 타공은 필요합니다. * TV를 스탠드로 설치한 경우에도 일체형 거치대를 이용해 사운드바를 깔끔하게 설치할 수 있습니다. ※ **QNED 일체형 거치대 호환 :** 2024년QNED 90/QNED 85/QNED 80 적용* WOW Bracket은 1극 스탠드 또는 2극 스탠드와 함께 제공되며, 국가/제품에 따라 다를 수 있습니다.* 시너지 브라켓은 별도 구매 가능합니다. ※ **WOW Orchestra 호환 :** TV 24년 제품 : OLED M4/G4/C4/B4 QNED99/8580, 23년 제품 : OLED Z3/M3/G3/C3/B3/A3, QNED99/85/80 * 호환 가능한 TV와 사용 가능 시점은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. ※ **3.1.3ch/돌비애트모스 :** * Dolby와 Dolby atmos 는 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 상표로 등록되어 있습니다. * Double-D 로고는 Dolby Laboratories licensing Corporation의 상표입니다. ※ **사운드 바 :** 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지털(Optical), 무선 : 블루투스) ※ 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **지원 음장 효과 :** Dolby Digital, DTS Digital Surround ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠바이미 스피커



모델명		XT7S
출력		20W
채널		1ch (2Way)
사이즈(W X H X D)		326 X 78 X 87
무게		0.9kg
사용시간		16시간
사운드	EQ	Custom EQ(App) Sound Boost, Standard
	오디오 포맷	SBC , AAC
편의성	멀티포인트	●
	생활방수	IPX5
	App	●
	배터리 표시	●

xboom 360



모델명		RP4BE	XO3QBE	XO2TBE
디자인	색상	베이지	베이지	베이지
	무드라이팅	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party
사운드	사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드
	오디오 포맷 (블루투스)	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC
연결	일반	USB, AUX	AUX	-
	무선	Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.3
출력		120W	50W	20W
사용시간		최대 10시간	최대 24시간	최대 15시간
충전방식		AC 어댑터	USB-C	USB-C
폭X높이X깊이 (mm)		247.5 X 514 X 247.5	165 X 327 X 165	119 X 209 X 119
무게		5.8kg	3.2kg	0.9kg

xboom

NEW



xboom Go



모델명		STAGE301	GRAB	BOUNCE	XG2TBK
디자인	색상	블랙	블랙	블랙	블랙
	라이팅	●	●	●	-
사운드	사운드 모드	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Standard / 사운드부스트
	패시브레디에이터	-	●	●	●
	오디오 포맷(블루투스)	SBC/AAC/LC3	SBC/AAC/LC3	SBC/AAC/LC3	SBC/AAC
	출력	120W(AC 모드) / 60W(배터리 모드)	40W	30W	5W
연결	멀티포인트	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)
	파티링크(듀얼)	●	●	●	●
	파티링크(멀티)	●	●	●	●(최대 10대)
	포터블 인(AUX IN)	●	-	-	-
편리성	방수성능	IPX4	IP67	IP67	IP67(MIL-STD 810H)
	음성명령(구글/Siri)	-	●	●	-
	스피커폰	-	●	●	●
사용시간		최대 12시간	최대 30시간	최대 20시간	10시간
충전방식		AC 어댑터	USB C-type 충전	USB C-type 충전	USB C-Type 충전
폭×높이×깊이 (mm)		312 X 311 X 282	272 X 103 X 88	211 X 71.6 X 70.0	94 X 98 X 46
무게		6.7kg	2.0kg	1.1kg	0.28kg

무선 이어폰







NEW

모델명		TONE-UT90Q.AKORBK TONE-UT90Q.AKORWH	TONE-UT90S.AKORBK TONE-UT90S.AKORWH	BUDS.AKORBK BUDS.AKORWH
디자인	색상	차콜 블랙 / 오프 화이트	블랙 / 화이트	블랙 / 화이트
	이어버드 사이즈(W X H X D)	21.5 X 27.7 X 24.89	21.6 X 21.9 X 24.2	25.3 X 20.8 X 23.9
	크래들 사이즈(W X H X D)	54.5 X 54.5 X 29.6	65.0 X 29.9 X 32.6	63.0 X 32.8 X 31.2
	무게 (이어버드 / 크래들)	5.3g / 39.3g	5.7g / 43.0 g	5.3g / 36.0 g
	이어버드 타입	커널	커널	커널
사운드	메리디안 사운드	●	●	-
	액티브 노이즈 캔슬링	●	●	●
	적응형 액티브 노이즈 캔슬링	●	●	-
	지원 코덱	apt-X Adaptive(Snapdragon), SBC, AAC	apt-X Adaptive (Snapdragon Sound)	SBC, AAC, LC3(오라캐스트™)
	스피커 유닛	11Φ(+그래핀)	9.8Φ(그래핀드라이버프로:퓨어그래핀)	10Φ(그래핀드라이버:코티드 그래핀)
위생	UVnano 케어 (22년 살균범위 확대)	●	●	-
	안심 실리콘 이어젤	●	●	-
스마트	Plug&Wireless	●(22년, 블루투스 송신 듣기/말하기 가능)	●	-
	음성 명령	●(구글 어시스턴트, Siri)	●	●(구글 어시스턴트, Siri)
편의성	고속충전	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)
	음악재생시간(ANC 사용 시)	최대 9시간 (5시간), 크래들 포함시 29시간(16시간)	최대 9시간 (5시간), 크래들 포함시 36시간(20시간)	최대 10시간 (7.5시간), 크래들 포함시 30시간(24시간)
	블루투스 / 생활방수	5.3 / IPX4	5.4 / IPX4	5.4 / IPX4

울트라기어 게이밍스피커



모델명		GP9
출력		20W
채널		2ch (우퍼 2EA / Tweeter 2EA)
사이즈(W X H X D)		376 X 86 X 108
무게		1.5kg
사용시간		최대 5시간 (내장배터리)
사운드	3D 게이밍 사운드	FPS / RTS
	EQ (in App)	Customized EQ / Cinema / Sound Boost
	Hi Fi Quad DAC	● (ES9038Pro)
	Hi-res Audio	●
	헤드폰 연결 시 출력	DTS Headphone : X
	오디오 포맷	SBC , AAC, Dolby Audio
보이스 채팅	클리어 보이스 채팅 / 보이스 채팅 MIC	●
연결	멀티포인트	● (2대)
	Headphone out	3.5파이, 4극
	PC입력	USB-C type
	Aux out	3.5파이
	Optical in	●
편의성	음성명령(구글/Siri)	● (Google assistant, Siri)
	충전	AC 어댑터

<LG XBOOM 360> ※ 360° 사운드 : *관련 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 360° 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실내 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 360°디자인은 실내 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. <LG 울트라기어 게이밍스피커> ※ 3D 게이밍사운드는 게임에서 지원하는 사운드 및 게임 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 클리어 보이스 채팅은 USB-C 케이블 연결시에만 지원됩니다. ※ 클리어 보이스 채팅은 스피커를 사용자 정면으로 놓고 50cm~70cm 거리에서 사용하는 것을 권장합니다. (해당 기능은 본 제품의 전방 70cm 거리에서 스피커 출력 소리의 저감효과를 측정하였으며, 사용자 음성을 제외한 스피커 출력 소리가 40dB 이상 저감됨을 확인하였습니다. 자사 실험치, 사용자 위치 기준 스피커 출력 소리 65dBPL, 사용자 목소리 58dBPL 수준, 기타 세부 조건은 자사 기준에 따름) ※ 소비자 실제 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ※ Hi Fi Quad DAC은 재생하는 음원의 품질 및 사용환경에 따라 출력되는 음원의 품질이 달라질 수 있습니다. <LG TONE Free> ※ 적응형 액티브 노이즈 캔슬링은 Adaptive ANC를 국문 표현한 것이며, 퀄컴의 Adaptive ANC솔루션을 채택하여 적용한 기술로 귀의 이어폰 착용 상태를 감지하여 착용상태에 맞게 ANC 레벨을 조정하여 최적의 ANC 성능을 제공합니다. ※ UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 합성어로, LG전자의 생활가전에 적용하고 있는 기능으로 UT90Q, UT60Q, UT7FQ 적용됩니다. ※ TÜV(실험방법 자사 제시) UV-C 10분 후, 이어버드홀과 이어젤 내의 대장균, 황색포도상구균, 폐렴균 99.9%제거, 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 기존 UVnano 조사 범위 이어팁 한정 (면적 : 0.42cm2㎠) → 22년 적용된 UVnano 조사 범위 이어젤 전체 (면적:2.86 ㎠)로 약 6.8배 범위가 넓어짐. ※ 안심 실리콘 이어젤 : 이 기기는 건강 상태를 치료하는 목적 또는 의미를 가지고 있지 않습니다. 의료용 기기가 아니며 의료용 기기로서 혹은 목적을 가지지 않습니다. 실리콘 이어젤 기본 소재는 ISO 10993 및 USP Class VI 조건을 만족합니다. ※ 멀티포인트&멀티페어링, 플러그앤와이어리스의 경우 단말 및 유/무선 연결 환경에 따라 끊김 및 연결 지연이 발생할 수 있습니다. <LG xboom buds> ※ Auracast 방송 듣기는 오디오 코덱 LC3를 사용합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection

FRESH SYSTEM으로 완성하는 직수형 냉장고
LG DIOS 오브제컬렉션 STEM





※ 본 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

Life's Good.

주방가전

KITCHEN Electronics

42 냉장고
56 와인셀러
60 식기세척기
65 전기레인지
68 정수기



FRESH SYSTEM으로 완성하는 직수형 냉장고
LG DIOS 오브제컬렉션 STEM

NCSI 냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)

2023년
E-순환우수제품 인증



1 제빙 시스템(SYSTEM)

번거롭게 얼음 틀에 얼릴 필요 없이, 따로 얼음을 살 필요 없이
용도에 맞는 4가지 얼음이 자동으로 만들어져 편리하게 사용할 수 있습니다.



2 케어 시스템(SYSTEM)

9가지 중금속과 노로 바이러스를 걸러주는 3단계 정수 필터와
3개월 주기로 전문가가 알아서 관리해주는 케어 서비스로 안심할 수 있습니다.



3 냉기 시스템(SYSTEM)

사용 패턴에 따라 많이 쓸 때는 집중 냉각하고, 적게 쓸 때는 절전 모드로 바꿔주는
인공지능 냉기케어시스템으로 똑똑하게 냉기를 제어할 수 있습니다.



4 신선맞춤실

식재료를 어떤 온도에서 보관해야 할지 고민할 필요 없이 적정 온도를
ThinQ 앱이나 디스플레이에서 손쉽게 설정해 신선하게 보관할 수 있습니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **E-순환우수제품 인증**은 상냉장 하냉동 얼음정수기냉장고(W824*) 모델에 한함 ※ **4가지 얼음 :** 각얼음, 조각얼음, 크래프트아이스, 미니각얼음이 제공되며, LG STEM 얼음정수 해당 모델에 한하여 제공됩니다. 얼음이 일정량만큼 저장되면 더 이상 얼음이 만들어지지 않으며, 얼음을 사용하면 다시 얼음이 자동으로 만들어집니다. ※ **3단계 정수필터 :** 중금속 9종 흡착 필터(1단계), 박테리아 클리어 필터(2단계), 양전하부직포와 활성탄으로 이루어진 바이러스 클리어 필터(3단계) ※ **중금속 9종, 유기화합물질, 미세입자, 기타유해물질 감소 :** 이온흡착 방식을 통해 물리적으로 중금속을 흡착합니다. 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2023.07) / 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 / 미세입자 : 탁도 / 기타 유해물질 : 유리잔류염소, 색도, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **박테리아(대장균) 제거 :** 중공사막방식(UF)을 통해 물리적으로 박테리아를 필터링 합니다. 시험결과는 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2023.07)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. (730CFU/Ml의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정) ※ **노로바이러스 제거 :** 정전흡착방식을 통해 물리적으로 바이러스를 흡착합니다. 노로바이러스 시험결과는 자사 내부 평가방법에 의거한 (주) 노로젠의 아래와 같이 제안된 조건에서 측정한 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/mL 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) ※ **NSF :** NSF는 NSF/ANSI 미국 국가표준 개발 기관이자 국제 3자 인증기관으로 인증규격을 개발하고 평가 및 보증하는 제품인증서비스를 제공하고 있습니다. ※ **NSF/ANSI 42, 53, 401 인증**은 3단 정수필터에 대해 NSF 미국 시험소에서 NSF/ANSI 42, 53, 401 시험법에 따른 시험 결과로(2022.01) 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (NSF 인증 모델명은 ADQ74793704, 교체 필터 MDJ64844405, MDJ648447, MDJ663312) ※**인공지능냉기케어시스템 :** 이해를 돕기 위한 사용자 패턴 예시입니다. 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 인공지능 냉기케어시스템을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 스마트케어+기능을 활성화 시켜야 하며, 외부에서 활성화시 데이터 사용환경이 필요합니다 ※**신선맞춤실 :** 식품은 반드시 포장된 상태로 신선맞춤실에 보관되어야 합니다. 각 모드별 온도는 자사 내부 리서치 및 실험 결과에 따른 자사 기준 보관온도입니다. 제품 초기 설정시 제어창에서 육류, 생선, 차가운 맥주, 버터/치즈, (소프트 프리징) 육류, 냉장 모드를 설정할 수 있으며 그 외 맞춤 모드는 ThinQ 앱을 통해 제품 등록 후 세부 설정이 완료되어야 사용가능합니다. 또한 ThinQ 앱을 통해 제품 제어창에서 자주 사용할 모드를 편집할 수 있습니다. ※ ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. ※ ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 초기 냉장고와 ThinQ 앱을 연결시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. ※ 외부에서 원격제어 사용 시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.

STEM 얼음정수 냉장고



모델명		W825GBB182	W825GYW182S	J825MEE142	J825GBB142	J825P142
본체/패널 모델명	본체	w825GBB182	W825AAA182	J825MEE142	J825GBBB142	J825P142
	상칸	–	D870JT-GRY	–	–	–
	하칸	–	D870BB-GRW	–	–	–
용량		817ℓ(457ℓ/360ℓ)	817ℓ(457ℓ/360ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,792×918	914×1,860×918	914×1,787×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●
오토 클로징		●	●	●	●	●
LCD 디스플레이		●	●	–	–	–
매직스페이스		매직스페이스	매직스페이스	●	●	●
UV청정탈취필터+		●	●	–	–	–
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	–	–	–
도어쿨링+		●	●	–	–	–
얼음정수 기능	아이스메이커	오토아이스, 크래프트 아이스, 미니 각얼음	오토아이스, 크래프트 아이스, 미니 각얼음	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스	오토아이스, 크래프트 아이스
	필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터	3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
	UVnano 안심살균	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
음성인식		–	–	–	–	–
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		●	●	–	–	–
재질 / 컬러		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트 / NATURE(메탈): 크림 그레이, 크림 화이트, 그레이, 화이트, 블랙				

※ LG 디오스 STEM 냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. ※ LG 디오스 STEM 냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다.

STEM 베이직 냉장고



모델명		M875GBB472	M875GCB472	M875GWW472S	H875GBB442	H875GCB442
본체/패널 모델명	본체	M875GBB472	M875GCB472	M875AAA472	H875GBB442	H875GCB442
	상칸	–	–	D870TT-GRW	–	–
	하칸	–	–	D870BB-GRW	–	–
용량		854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	854ℓ(494ℓ/360ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)	859ℓ(497ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●
오토 클로징		–	–	–	●	●
LCD 디스플레이		●	●	●	–	–
매직스페이스		노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스
UV청정탈취필터+		●	●	●	●	●
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	–	–
도어쿨링+		●	●	●	–	–
아이스메이커		크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 미니 각얼음	크래프트 아이스, 트레이	크래프트 아이스, 트레이
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		●	●	●	–	–
재질 / 컬러		FENIX(페닉스): 보타닉, 샌드, 스톤 / SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트 / NATURE(메탈): 크림 그레이, 크림 화이트, 그레이, 화이트, 블랙				

LG 디오스 STEM 얼음정수 냉장고 케어 서비스



1 고온·고압 살균 케어

살균키트로 고온/고압으로
물이 지나는 유로부터
출수구까지 살균합니다.



2 주기별 필터 교체

깨끗한 정수 성능을
유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.



3 얼음저장통 세척 및 토탈클리닝

관리가 어려운 얼음저장통과
출수구, 물받이 외관까지
깨끗하게 관리합니다.

※ 가전 구독 또는 케어십으로 신청 가능합니다. ※ LG전자 케어십 요금 : STEM 얼음정수 냉장고 월 17,900원 (방문주기 3개월) / STEM 베이직 냉장고 월 6,900원 (방문주기 12개월)

※**3단계 안심정수필터** : 1) 중금속 9종, 유기화합물질, 미세입자, 기타유해물질 감소: 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)/중금속: 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간/ 미세입자: 탁도 / 기타 유해물질 : 유리잔류염소, 색도, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 2)박테리아(대장균) 제거 : 시험결과는 정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시 제7조 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)에 따르며, 사용환경에 따라 달라질 수 있음. 800CFU/mL의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생균수 측정. 3) 노르바이러스 제거 : 노르바이러스 시험결과는 자사 내부 평가방법에 의거한 (※) 노로젠의 다음과 같이 제한된 조건에서 측정한 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/mL 이상의 노르바이러스 0.6L를 유량 1.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노르바이러스 양을 측정) ※ **UVnano 안심살균** 기능은 UV LED에서 방출되는 자외선을 통해 물리적인 방식으로 출수구 코크 내부를 깔끔하게 유지하는 기능입니다. ※ **UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원의 시험결과(2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -. 시험방법: 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 초기 10^6 CFU/mL 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 가동 후 생균수를 측정하여 계산 -. 시험균: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균성능 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) ※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다 (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 케어십 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 ※ 케어십 가입 기간은 12개월이며 계약만료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 ※ 케어십 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. **<케어 서비스> ※ 고온·고압 살균 케어** : 살균키트를 통한 유로살균은 출수구, 정수유로에 한합니다. ※ **주기별 필터 교체** : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ **LG전자 케어십 가입문의** : 1544 -7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NCSI 냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)



1 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면
매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



2 오토 클로징

살짝 밀어도 일정 각도가 되면 스르륵 문이 닫혀 냉기 손실을 방지해주고, 충격을
줄여주는 소프트 댐퍼를 적용해 문이 세게 닫히는 소음과 충격을 완화시켜줍니다.



3 히든버튼

손가락 하나로 편리하게 매직스페이스를 열 수 있습니다.
미니멀한 디자인으로 지문이 적게 묻어 깔끔하게 사용할 수 있습니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해
언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

노크온 냉장고

매직스페이스 냉장고



모델명	T875MHR312	M875GBB232	M875GCB232	M875MWW232S	H875GBB111	H875GCB111	H874GBB111	H874GCB111
본체/패널/모델명 본체	T875MHR312	M875GBB232	M875GCB232	M875AAA232	H875GBB111	H875GcB111	H874GBB111	H874GCB111
본체/패널/모델명 상칸	–	–	–	D870TT-MHW	–	–	–	–
본체/패널/모델명 하칸	–	–	–	D870BB-MWH	–	–	–	–
용량	870ℓ(503ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	871ℓ(504ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,787×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●	●	●
오토 클로징	●	●	●	●	●	●	–	–
LCD 디스플레이	–	●	●	●	–	–	–	–
매직스페이스	노크온(매직스페이스X)	●(2개)	●(2개)	●(2개)	●	●	●	●
UV청정탈취필터+	●	●	●	●	–	–	–	–
수납	–	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	–	–	–	–
도어쿨링+	–	●	●	●	–	–	–	–
아이스메이커	트레이	이지아이스	이지아이스	이지아이스	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	1등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	–	●	●	●	–	–	–	–
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 토프, 아몬드, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 에센스 화이트 / NATURE(메탈): 크림 그레이, 에센스 화이트, 그레이, 화이트, 블랙, 네이비							

※ T875xxx / H875xxx / H874xxx모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

베이직 냉장고



모델명	T875GBB012	T875GBC012	T875MRH012	T873MWW312	T873MEE111	T873MGB012
용량	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)	870ℓ (503ℓ/367ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,787×918	914×1,787×918	914×1,787×918	914×1,787×918	914×1,787×918	914 X 1787 X 918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●	●	●
매직스페이스	–	–	–	노크온(매직스페이스X)	●	–
UV청정탈취필터+	–	–	–	–	–	–
수납	–	–	–	–	–	–
도어쿨링+	–	–	–	–	–	–
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	1등급	2등급
패널 교체 가능 여부	–	–	–	–	–	–
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 토프, 아몬드, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 에센스 화이트 / NATURE(메탈): 크림 그레이, 에센스 화이트, 그레이, 화이트, 블랙, 네이비					

※ T875xxx / T873xxx모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

STEM 빌트인 타입 냉장고

빌트인 타입 냉장고




모델명	M625GBB052	M625GYW052S	M623GBB352	M623MWW052S
본체/패널/모델명 본체	M625GBB052	M625AAA052	M623GBB352	M623AAA052
본체/패널/모델명 상칸	–	D870JT-GRY	–	D620TT-MWH
본체/패널/모델명 하칸	–	D870BB-GRW	–	D620BB-MWH
용량	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
매직스페이스	–	–	노크온(매직스페이스X)	–
UV청정탈취필터+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반	멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●
아이스메이커	크래프트 아이스, 트레이(레버)	크래프트 아이스, 트레이(레버)	트레이	트레이
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●
재질 / 컬러	SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 토프, 아몬드, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 에센스 화이트 / NATURE(메탈): 크림 그레이, 에센스 화이트, 그레이, 화이트, 블랙, 네이비			

※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경인에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ **빌트인 타입** : 설치 시 도어측면과 가구장 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구장 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)을 참고하여 주시기 바랍니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NCSI 냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)

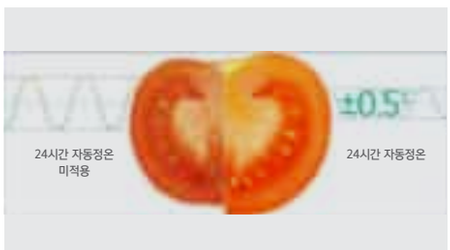

1 24시간 자동정온

±0.5℃의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



2 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다.



3 UV청정탈취필터+

자외선과 광촉매필터를 적용한 UV청정탈취필터+는 교체 걱정 없는 반영구 필터로 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.

양문형 얼음정수 냉장고



모델명	J814MEE35
용량	810ℓ(524ℓ/286ℓ)
폭x높이x깊이 (mm)	913×1,790×913
색상	베이지(상칸), 베이지(하칸)
인버터 리니어 컴프레서	●
24시간 자동정온	●
매직스페이스	●
필터	3단계 안심정수(외장형)
내부 조명 (냉장/냉동)	상단/측면
내부 디자인 (선반)	실버
UV청정탈취필터+	●
UVnano 안심살균	●
아이스메이커	오토아이스
도어 재질	메탈
도어쿨링+	●
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●
에너지소비효율등급	2등급

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

양문형 냉장고



모델명	S834BB20	S834MHH30	S634BB35Q	S834MGG1D	S834MEE10
용량	826ℓ(523ℓ/303ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	652ℓ(413ℓ/239ℓ)	832ℓ(524ℓ/ 308ℓ)	832ℓ(524ℓ/ 308ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913	913×1,790×735	913×1,790×913	913×1,790×913
인버터 리니어 컴프레서	- (인버터컴프레서)	- (인버터컴프레서)	●	- (인버터컴프레서)	- (인버터컴프레서)
24시간 자동 정온	●	●	●	●	●
매직스페이스	●	●	●	-	-
내부조명(냉장/냉동)	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단
내부디자인(선반)	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Side 디스플레이	내부 Top디스플레이	내부 Top디스플레이
UV청정탈취필터+	-	●	●	-	-
아이스메이커	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스
도어쿨링+	-	●	●	-	-
핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
ThinQ | Wi-Fi / 스마트진단	●/-	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	3등급	2등급	2등급

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차** : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. ※ **리니어컴프레서 10년무상보증** : 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ **UV청정탈취필터+** : UV LED, 전용팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 성에제거시에는 동작하지 않습니다. 해당 기능의 명칭은 생산 시점에 따라 "UV안심제균+" 혹은 "UV청정탈취필터+"가 혼용되어 사용될 수 있으나 동일한 기능입니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG DIOS | Objet Collection

분위기를 만드는 사람들의 MoodUP



※ 해당 컷은 무드업 6000계+무드업 김치냉장고 연출 씬입니다.

2023년 iF Design Award 수상

2023년 reddot winner 수상



이제 가전은 틀에 박힌 컬러 대신 다양한 컬러/소재로
개성을 표현하는 인테리어 요소가 되었죠.
패널 교체 없이도 인테리어와 취향에 따라
실시간 컬러를 바꿀 수 있는 냉장고는
과연 없을까하는 고민 끝에,
무수한 컬러를 구현하여 분위기를 바꿔주는
무드업이 탄생하였습니다.

LG DIOS | Objet Collection





1 LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한
컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기까지도 완벽하게 새로워집니다.

2 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경할 수 있어
취향, 분위기에 따라 나만의 인테리어를 연출할 수 있어요.

3 뮤직 컬렉션

음악 재생 시 음악에 따라 생동감 있게 변하는
컬러 도어로 주방을 즐겁고 풍성하게 채울 수 있어요.

무드업 냉장고



모델명	M624GNN3A2	M624GNN0A2	M874GNN3A1	M874GNN0A1
용량	610ℓ(381ℓ/229ℓ)	607ℓ(378ℓ/229ℓ)	829ℓ(485ℓ/344ℓ)	826ℓ(482ℓ/344ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	914×1,865×705	914×1,865×705	914×1,865×880	914×1,865×880
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
노크온	●(미러글라스)	–	●(미러글라스)	–
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑
UV청정탈취필터+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
신선플러스 트레이	●	●	●	●
도어쿨링+/인공지능 냉기케어	●	●	●	●
음성인식	●	●	●	●
스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커
아이스메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●	●	●	●
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	–	–	–	–

무드업 김치냉장고



모델명		Z331GNN153
용량		322ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		666×1,863×692
인버터 리니어 컴프레서		●
기본 색상		룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
공법		임프린팅
김치보관	NEW유산균김치+	상/중칸
	유산균인디케이터	상/중칸
	구입김치	중칸
	인공지능 맞춤보관	숙성(중칸), 보관(전칸)
	오래보관	하칸
	신선정온	●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드	중칸
	냉기지킴가드	상/하칸
	쿨링케어	상칸
4계절 다용도 보관	냉동/냉장	상칸
	야채/과일	중/하칸
	육류/생선, 쌀/잡곡	하칸
	칸칸On/Off	상칸/중하칸
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)		●
김치통 수량		10개(상칸 6 / 중칸 2 / 하칸 2)
에너지소비효율		3등급
패널 교체 가능 여부		–

무드업 모던엣지 냉장고



모델명	Q344GIN493
용량	352ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,870×684
기본 색상	노크온글라스(상), 룩스화이트(하)
LCD디스플레이	●(커버스크린)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 선반메탈데코, 플랩커버
도어쿨링+	–
음성인식	–
스피커	●
아이스메이커	아이스트레이 & 버킷
ThinQ(Wi-Fi/스마트진단)	●
스마트진단	●
에너지소비효율등급	3등급
패널 교체 가능 여부	–
도어 리버시블	–

※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계전자시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변의 조도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다.
※ 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상이므로 안심하고 사용하세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다.
※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



새로운 공간가전의 기준

NCSI 냉장고 부문
국가 고객 만족도 13년 연속 1위 (2012년~2024년)




1 주방가구와 밀착 설치

공간에 맞춰 조화로운 디자인으로 공간가전의
새로운 기준을 제시합니다.



2 제로클리어런스 힌지

제로클리어런스 힌지로
도어 돌출량 제로를 경험해보세요.

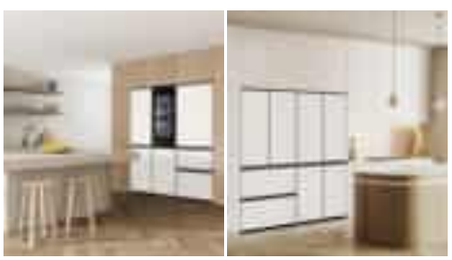

3 원하는 조합으로 라이프스타일에 맞게 선택

다양한 Fit & Max 라인업으로
우리집에 딱맞는 조합을 선택하세요.

STEM Fit & Max 냉장고

Fit & Max 냉장고







모델명		M626GBB052	M626SVV052S	M626GBB332	M626GBB032	M516GGA032S
본체/패널 모델명	본체	M626GBB352	M626AAA052	M626GBB332	M626GBB032	M516AAA032
	상칸	-	D870TT-TSV	-	-	-
	하칸	-	D870BB-TSV	-	-	-
용량		601ℓ (378ℓ/223ℓ)	601ℓ (378ℓ/223ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)	504ℓ
폭x높이x깊이(mm)		914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698	914×1,860×698	835×1,860×685
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●	●	●
매직스페이스		-	-	노크온(매직스페이스X)	-	-
UV청정탈취필터+		●	●	●	●	●
수납		멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	멀티 수납 코너/접이 선반	-
도어쿨링+		●	●	●	●	●
아이스메이커		크래프트 아이스, 트레이(레버)	크래프트 아이스, 트레이(레버)	트레이(레버)	트레이(레버)	트레이(레버)
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부		●	●	●	●	●
재질 / 컬러		SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇	STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버	MIST(글라스): 핑크, 베이지, 토프, 아몬드, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 에센스 화이트		NATURE(메탈): 크림 그레이, 에센스 화이트, 그레이, 화이트, 블랙, 네이비

* 냉장고(도어)와 가구장 사이 최소 확보 필요 좌우간격 4mm 기준 입니다. * 4mm는 설치 장소의 바닥 수평 정도, 가구장 제작 산포를 고려한 최소 치수로서 가구장과 냉장고(도어) 사이의 좌우 간격만 해당됩니다. 냉장고 상단은 도어 기준 최소 20mm가 필요합니다.
* Fit & Max 제품 1대를 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구장에 단독 설치 시, 사전에 단독설치키트를 확인 하시기 바라며 단독설치키트 (OC-KIT6) 구매가 필요합니다. * 냉장고 좌우 간격을 4mm 이상 확보하지 않을 경우 도어가 원활하게 여닫히지 않을 수 있습니다.
* Fit & Max 디자인 제품을 2대 이상 페어설치 하실 경우는 반드시 사전에 페어설치키트를 확인 하시기 바랍니다. * 제품 2대 이상을 좌우 최소 간격(4mm), 깊이 700mm 가구장에 페어 설치 시, 냉장고와 냉장고 사이는 최소 8mm가 필요하며 이를 위한 페어설치키트 구매가 필요합니다.
* 페어설치키트는 제품 조합에 따라 상이하며, 단독설치키트가 포함되어 있습니다. * '제로'는 도어 회전 시 도어 모서리 돌출량이 '0'임을 의미합니다.* 상세 치수 및 필요한 설치키트는 반드시 설치가이드를 확인 하시기 바랍니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.

Fit & Max 김치냉장고







모델명		Z484SVV152S	Z484GBB152	Z484GBC152S	Z484GQQ152S	Z484MNR152S
본체/패널 모델명	본체	Z484AAA152	Z484GBB152	Z484AAA152	Z484AAA152	Z484AAA152
	상칸	D514TT-TSV	–	D514TT-GBE	D514TT-GEW	D514TT-MNV
	중칸	K484MM-TSV	–	K484MM-GCL	K484MM-GEW	K484MM-MCG
	하칸	K484BB-TSV	–	K484BB-GCL	K484BB-GEW	K484BB-MCG
용량		480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ	480ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685	835×1,860×685
LCD 디스플레이		●	●	●	●	●
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들		●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	구입김치	–	–	–	–	–
	인공지능 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	–	–	–	–	–
	쿨링케어	●	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	중하칸/상칸	중하칸/상칸	중하칸/상칸	중하칸/상칸	중하칸/상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	–	–	–	–	–
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종)	●	●	●	●	●
	건강채소와 가을과일(6종)	●	●	●	●	●
	겨울방학 간식모드(5종)	●	●	●	●	●
	열대과일과 가을채소(6종)	●	●	●	●	●
상칸수납		신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실	신선보관실
ThinQ		●	●	●	●	●
김치통 수량		10개(상칸4/중칸4/하칸2)	10개(상칸4/중칸4/하칸2)	10개(상칸4/중칸4/하칸2)	10개(상칸4/중칸4/하칸2)	10개(상칸4/중칸4/하칸2)
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
재질 / 컬러		SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈)				

그린 실버 실버 베이지 토프 아몬드 클레이 브라운 에센스 화이트 크림 그레이 에센스 화이트 네이비








모델명		Z334SVV151S	Z334GBB151	Z334GGG151S	Z334GGA151S	Z334GQQ151	Z334MQQ151S
본체/패널 모델명	본체	Z334AAA151	Z334GBB151	Z334AAA151	Z334AAA151	Z334GQQ151	Z334AAA151
	상칸	K334TT-TSV	–	K334TT-GTP	K334TT-GTP	–	K334TT-MEW
	중칸	K334MM-TSV	–	K334MM-GTP	K334MM-GAM	–	K334MM-MEW
	하칸	K334BB-TSV	–	K334BB-GTP	K334BB-GAM	–	K334BB-MEW
용량		324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685
LCD 디스플레이		●	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들		●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	●	●	●	●	●	●
	쿨링케어	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종)	●	●	●	●	●	●
	건강채소와 가을과일(6종)	●	●	●	●	●	●
	겨울방학 간식모드(5종)	●	●	●	●	●	●
상칸수납		다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스	다용도박스
ThinQ		●	●	●	●	●	●
김치통 수량		10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)	10개(상칸6/중칸2/하칸2)
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러		SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈)					

그린 실버 실버 베이지 토프 아몬드 클레이 브라운 에센스 화이트 크림 그레이 에센스 화이트 네이비

※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량은 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른한국기계전자시험연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변의 조도, 근접센서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다.
※ 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상이므로 안심하고 사용하세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다.
※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



미식(美食) 생활을 위한 전문 보관의 차이

2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 다목적 보관모드

LG ThinQ 앱으로 제공되는 다목적 보관모드 식품 리스트를 선택하면
주류, 과일 등 다양한 식품을 편리하게 보관할 수 있습니다.



3 냉기케어 시스템

18개 냉기홀로 냉기를 골고루 분사하고 약 6분마다 돌아가는 쿨링 팬이 빠르게 순환 시키고
냉기지킴가드가 냉기를 꽉 잡아줘 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



4 NEW 유산균김치+

김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이 가장 잘 자라는
온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 보관기술입니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **다용도분리벽 :** 냉장, 냉동 모드는 상(좌/우)칸, 야채/과일 모드는 중/하칸, 육류/생선 모드는 하칸에서만 사용 가능합니다. ※ **미식 전문 보관-다목적 보관모드 :** 해당 기능이 구현되는 온도는 자사 기준 보관 온도로 문헌상에 기재된 온도와 상이할 수 있습니다. * ThinQ 앱을 통해서만 사용 가능하며 앱 내 리스트 중 원하는 식품을 선택하면 편리하게 보관 설정할 수 있습니다. ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. 제품 등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW 업그레이드가 필요하며, 이후 세부 설정이 완료되어야 합니다. ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. 일정은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 칸별 적용되는 상세 식재료 모드는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. ※ **냉기케어시스템 :** 냉기홀 특허: 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측벽과 떨어져 있는 특허내용 포함. 특허 받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. * 국내 최다 18개 냉기홀: 2024년 9월 기준 국내 출시된 400, 500L급 가정용 프리스탠딩 김치냉장고 중 ※ **NEW 유산균김치+ :** 유산균 57배는 류코노스톡 유산균 수치는 자사 제시 기준에 따른 세계김치연구소 실험기준치로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 중칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 냉장고 설정 및 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 주위온도 25℃, 상습 – 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태. 중칸과 하칸에 동일한 맛지킴김치 모드 사용 시 성능 차이 없습니다. 6.5℃는 김치통 내 적재된 김치 온도로, 적재량 및 기타 실제 생활환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (세계김치연구소 실험 결과(2020.05)) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 491ℓ





모델명		Z494SGS151S	Z494SKV151S	Z494GQQ151
본체/패널 모델명	본체	Z494AAA151	Z494AAA151	Z494GQQ151
	상칸	K492TT-SGR	K492TT-TPK	-
	하칸	K491BB-SSV	K491BB-TSV	-
용량		491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
LCD 디스플레이		●	●	●
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들		●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	상(6)/중/하칸	상(6)/중/하칸	상(6)/중/하칸
	쿨링케어	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중/하칸	중/하칸	중/하칸
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종)	●	●	●
	건강채소와 가을과일(6종)	●	●	●
	겨울방학 간식모드(5종)	●	●	●
	열대과일과 가을채소(6종)	●('24.11월 Update예정)	●('24.11월 Update예정)	●('24.11월 Update예정)
상칸수납		신선보관실(2)	신선보관실(2)	신선보관실(2)
ThinQ		●	●	●
김치통 수량		14개(상칸6/중칸4/하칸4)	14개(상칸6/중칸4/하칸4)	14개(상칸6/중칸4/하칸4)
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러		SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트		NATURE(메탈): 크림 그레이, 크림 화이트, 그레이, 화이트, 블랙, 네이비





모델명		Z494MRR151S	Z494MNR151S	Z494GBC112
본체/패널 모델명	본체	Z494AAA151	Z494AAA151	Z494GBC112
	상칸	K492TT-MCG	K492TT-MNV	-
	하칸	K491BB-MCG	K491BB-MCG	-
용량		491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
LCD 디스플레이		●	●	-
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들		●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	상(6)/중/하칸	상(6)/중/하칸	상(6)/중/하칸
	쿨링케어	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중/하칸	중/하칸	중/하칸
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종)	●	●	●
	건강채소와 가을과일(6종)	●	●	●
	겨울방학 간식모드(5종)	●	●	●
	열대과일과 가을채소(6종)	●('24.11월 Update예정)	●('24.11월 Update예정)	●('24.11월 Update예정)
상칸수납		신선보관실(2)	신선보관실(2)	신선보관실(2)
ThinQ		●	●	●
김치통 수량		14개(상칸6/중칸4/하칸4)	14개(상칸6/중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)
에너지소비효율등급		1등급	1등급	2등급
재질 / 컬러		SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇 / STONE(스테인리스): 클레이 핑크, 실버 / MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 클레이 핑크, 클레이 민트, 크림 스카이, 크림 화이트		NATURE(메탈): 크림 그레이, 크림 화이트, 그레이, 화이트, 블랙, 네이비

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 냉기케어 시스템

18개 냉기홀로 냉기를 골고루 분사하고 약 6분마다 돌아가는 쿨링 팬이 빠르게 순환 시키고
냉기지킴가드가 냉기를 꽉 잡아줘 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



3 NEW 유산균김치+

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



4 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ앱으로 설정하면 입력한 제조일자에
맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 맛있게 익힌 후 시원하게 보관합니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **다용도분리벽 :** 냉장, 냉동 모드는 상(좌/우)칸, 야채/과일 모드는 중/하칸, 육류/생선 모드는 하칸에서만 사용 가능합니다. ※ **냉기케어시스템 :** 냉기홀 특허: 특허 등록번호 10-1006783, 그릴의 양측단에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 측벽과 떨어져 있는 특허내용 포함. 특허 받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. * 국내 최다 18개 냉기홀: 2024년 9월 기준 국내 출시된 400, 500L급 가정용 프리스탠딩 김치냉장고 중 ※ **NEW 유산균김치+ :** 유산균 57배는 류코노스톡 유산균 수치는 자사 제시 기준에 따른 세계김치연구소 실험기준치로, 자사 400L급(K41*****) 모델의 하칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 중칸 NEW 유산균김치+ 를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 냉장고 설정 및 실제 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 주위온도 25℃, 상습 – 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태. 중칸과 하칸에 동일한 맛지킴김치 모드 사용 시 성능 차이 없습니다. 6.5℃는 김치통 내 적재된 김치 온도로, 적재량 및 기타 실제 생활환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (세계김치연구소 실험 결과(2020.05)) ※ **인공지능 맞춤보관 :** 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛지킴 김치(중 혹은 강)보관기능으로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 종가집 시원하고 깔끔한 포기김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 총각김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쏘는 갓김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), CJ제일제당 비비고포기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 총각김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 썰은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 풀무원 톡톡 포기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어창에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. ※**LG ThinQ** 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. –. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함.(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 491ℓ

스탠드형 327ℓ

스탠드형 505ℓ
(오픈형 상칸)



모델명		Z499MEEF12	Z499MHHF12	Z330MEEF21	Z330MQQF21	Z330MPSF21	Z509MHHF23
용량		491ℓ	491ℓ	327ℓ	327ℓ	327ℓ	505ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		835×1,795×838	835×1,795×838	666×1,787×737	666×1,787×737	666×1,787×737	835×1,787×730
LCD 디스플레이		–	–	–	–	–	–
인버터 컴프레서/항균 처리된 핸들		●	●	●	●	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	–
	인공지능 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	–
	오래보관	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	신선정온	●	●	●	●	●	●
3단계 냉기케어 시스템	냉기지킴가드	상(4)/중/하칸	상(4)/중/하칸	상(2)/중/하칸	상(2)/중/하칸	상(2)/중/하칸	–
	쿨링케어	●	●	●	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸	상칸	상칸	냉동(중/하칸)/냉장(상칸)
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
	칸칸on/off	중/하칸	중/하칸	상/중하칸	상/중하칸	상/중하칸	–
다목적 보관모드	신선한 야채와 여름과일(7종)	–	–	–	–	–	–
	건강채소와 가을과일(6종)	–	–	–	–	–	–
	겨울방학 간식모드(5종)	–	–	–	–	–	–
상칸수납		–	–	다용도박스	다용도박스	다용도박스	신선보관실
ThinQ		●	●	●	●	●	●
김치통 수량		8개(중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	7개(상칸3/중칸2/하칸2)	9개(상칸3/중칸4/하칸2)
에너지소비효율등급		2등급	2등급	1등급	1등급	1등급	3등급
재질 / 컬러		NATURE(메탈) 베이지, 프라임실버, 에센스 화이트, 크림 화이트					

뚜껑형 김치냉장고



모델명		Z223MEE151	Z223MTT151	Z223MKK151	Z132MEE123	Z132MKK123
용량		217ℓ	217ℓ	217ℓ	128ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612	666×900×612
인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	우칸	●	●
	구입김치	좌칸	좌칸	좌칸	–	–
	인공지능 맞춤보관	–	–	–	–	–
	오래보관	좌칸	좌칸	좌칸	–	–
	신선정온	–	–	–	–	–
4계절 다용도 보관	냉동	●	●	●	●	●
	야채 / 과일	●	●	●	●	●
	육류 / 생선	●	●	●	●	●
	칸칸on/off	●	●	●	–	–
듀얼쿨링		●	●	●	–	–
듀얼탈취		●	●	●	●	●
ThinQ		–	–	–	–	–
스마트진단		●	●	●	●	●
김치통 수량		9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개	6개
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	3등급	3등급
재질 / 컬러		NATURE(메탈) 베이지, 클레이 민트, 클레이 핑크				

김치톡톡 뚜껑형



모델명		K223SS131	K132LW123
용량		217ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		920×949×691	666×900×612
인버터 컴프레서		●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸	●
	구입김치	좌칸	–
	인공지능 맞춤보관	–	–
	오래보관	좌칸	–
	신선정온	–	–
4계절 다용도 보관	냉동	●	●
	다목적 보관모드	–	–
	야채 / 과일	●	●
	육류 / 생선	●	●
	칸칸on/off	●	–
듀얼쿨링		●	–
듀얼탈취		●	●
ThinQ		–	–
스마트진단		●	●
김치통 수량		9개(좌칸4/우칸5)	6개
에너지소비효율등급		1등급	3등급

주방가전

김치톡톡 뚜껑형 ※ NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부실험결과로, 자사 200L급(K2******) 모델의 좌칸 맛지킴김치 '중' 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정한 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. –. 주위온도 25℃, 상습, 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지킴 김치 모드를 우칸에 사용 시, 좌칸에 맛지킴 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. **※ 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전** : 자사 뚜껑형 일반 컴프레서 적용 모델(K225SS15, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K221LW121, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준. 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다 ※ 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며, 소형 김치통 뚜껑은 다른 김치통뚜껑과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 투명 뚜껑 사양으로 적용되었습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 컨버터블 패키지 | Objet Collection



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 자동 문 열림

15cm 넓게 열려 쓰기 편한 자동 문 열림 기능으로 편하게 사용하세요.



2 장애물 감지

동작 중 장애물에 닿으면 안전하게 닫히니 안심하고 사용하세요.



3 멀티 냉각 시스템

선반 사이사이의 냉기홀로 강력하고 시원한 냉기가 냉장고 속에 골고루 전달되어 신선하게 보관할 수 있습니다.

컨버터블 패키지 오토도어 냉장/냉동



모델명		X322GB5(냉장)	X322GN5S(냉장)	Y322GB5SK(냉동)	Y322GH5SK(냉동)
본체/패널	본체	X322GB5	X322AA5	Y322AA5	Y322AA5
모델명	패널	–	B322TL-GRN	B322TR-GBE	B322TR-GRH
용량		386ℓ	386ℓ	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어		포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향		좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈	우터치/우오픈	우터치/우오픈
인버터 컴프레서		●	●	●	●
도어콜링+		●	●	–	–
아이스메이커		–	–	아이스 트레이	아이스 트레이
와인렉		–	–	–	–
강화유리		●	●	–	–
접이식선반		–	–	–	–
다용도박스		–	–	–	–
선반		–	–	선반 3개, 서랍 4개	선반 3개, 서랍 4개
신선보관야채실		●	●	–	–
24시간 자동정온		●	●	–	–
특급냉동/냉장		특급냉장	특급냉장	특급냉동	특급냉동
ThinQ		●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	–	–
재질/컬러 (열림방향구분됨)		SOLID(스테인리스): 그린, 실버, 맨해튼 미드나잇		MIST(글라스): 핑크, 베이지, 클레이 브라운, 크림 피치, 크림 레몬, 크림 라벤더, 크림 스카이, 크림 화이트	

컨버터블 패키지 오토도어 김치냉장고



모델명		Z322GB5C	Z322GL5CS
본체/패널	본체	Z322GB5C	Z322AA5C
모델명	패널	–	B322TL-GRL
용량		324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어		포켓핸들/오토도어(전면터치)	포켓핸들/오토도어(전면터치)
열림방향		좌터치/좌오픈	좌터치/좌오픈
인버터 컴프레서		●	●
김치 보관	맛지킴김치	●	●
	익힘	●	●
	인공지능 맞춤보관	보관	보관
	구입김치	–	–
	신선정온	●	●
냉동		●	●
냉기지킴가드		●	●
김치통 수량		8개	8개
ThinQ		●	●
에너지소비효율등급		3등급	3등급

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **열림방향(도어방향을 자유롭게)** : 최초 주문시 반드시 모델명 별 제품의 열림방향을 확인하여 구매해주세요. 완제품 모델명의 경우, 모델명 끝 SK모델 : 우터치/우열림, 그외 모델명 : 좌터치/좌열림입니다. 반제품 모델로 패널과 개별구매할 경우, 원하시는 열림 방향에 맞게 패널 (우터치/우열림 : 패널모델명 TR, 좌터치/좌열림 : 패널모델명 TL)을 구매하셔야 합니다. 패널을 맞게 구매하셨다면 최초 설치 시에는 무상으로 패널의 열림 방향에 맞게 설치가 진행됩니다. 사용 중 도어 방향을 변경을 원하시는 경우에는 먼저 구매처 혹은 가까운 베스트샵에서 열림 방향에 맞는 패널과 설치비용을 유상 지불하시면 변경이 가능합니다. 또한 제공된 힌지를 분실한 경우 부품비가 추가 발생됩니다. ※ **컨버터블 패키지** : 보관 목적에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고를 편리하게 선택하여 구성하세요. 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기본방향은 좌측이고, 냉동고의 핸들 기본방향은 우측입니다. 설치시에만 무상으로 변경가능하고, 제품 사용이후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 모던엣지 냉장고

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션



모델명		Q342GBB153	Q342GPB153S	Q342GHB153S	Q342GNW153S	Q342GLB153S
본체/패널 모델명	본체	Q342GBB153	Q342AAA153	Q342AAA153	Q342AAA153	Q342AAA153
	상칸	–	M342TT-GPK	M342TT-GRH	M342TT-GRN	M342TT-GRL
	하칸	–	M342BB-GBE	M342BB-GBE	M342BB-GRW	M342BB-GBE
용량		344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677	595×1,860×677
인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
도어 리버시블		●	●	●	●	●
24시간 자동정온		●	●	●	●	●
도어쿨링+		●	●	●	●	●
특급냉장		●	●	●	●	●
와인렉		●	●	●	●	●
접이선반		●	●	●	●	●
선반		냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개	냉장실:3개
서랍		신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실	신선보관야채실+, 신선멀티실
특급냉동		●	●	●	●	●
아이스메이커		●	●	●	●	●
ThinQ		●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		3등급	3등급	3등급	3등급	3등급
재질 / 컬러		MIST(글라스) 핑크 베이지 클레이 브라운	크림 피치	크림 레몬	크림 라벤더	크림 스카이	크림 화이트

모던엣지 냉장고 오브제컬렉션



모델명	Q343MEEF53	Q343MPSF33	Q343MHHF33
용량	344ℓ	344ℓ	344ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×676	595×1,860×676	595×1,860×676
인버터 컴프레서	●	●	●
도어 리버시블	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●
도어쿨링+	●	●	●
특급냉장	●	●	●
와인렉	–	–	–
접이선반	●	–	–
선반	냉장실 3개	냉장실 3개	냉장실 3개
서랍	신선야채실, 신선멀티실	신선야채실(2)	신선야채실(2)
청정탈취필터+	●	–	–
특급냉동	●	●	●
아이스메이커	●	●	●
ThinQ	●	●	●
스마트진단	●	●	●
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급
재질/컬러 (교체불가)	NATURE(메탈) 베이지 프라임 실버	크림 화이트	

※ Q343MEEF53 / Q343MPSF33 / Q343MHHF33 모델은 패널 교체가 되지 않습니다.

모던엣지 냉장고




모델명	M341S53
용량	339ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×677
색상	퓨어
도어 리버서블	●
24시간 자동정온	●
인버터 컴프레서	●
도어쿨링+	●
특급냉동	●
특급냉장	●
접이선반	●
아이스메이커	●
와인렉	●
핸들	포켓
내부 조명 (LED)	●
디스플레이	LED
에너지소비효율등급	3등급

※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다.
※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음).
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2023년 iF Design Award 수상

2023년 reddot winner 수상

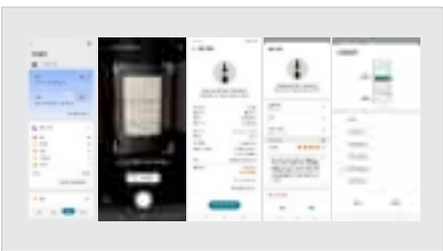

1 ThinQ 와인큐레이터

라벨스캔으로 와인의 정보확인부터 셀러 내 보관와인 관리,
테이스팅 노트 작성까지 ThinQ 앱 하나로 편리해집니다.



2 자외선 차단 글라스 도어

UV 차단이 코팅된 다중 글라스 도어로
자외선(UV)을 차단해 산화를 감소시켜 줍니다.



3 미세 온도 조절

온도를 1℃ 단위로 조절해 와인종류에따라
적합한 온도로 맞춤 설정이 가능합니다.

와인셀러

인버터 컴프레서

저진동/저소음으로
와인의 맛과 향을 오래 유지하고
정온유지로 와인을 신선하게 보관



모델명	W0812GG (81병)	W1212GB (121병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595×1,488×580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1℃ 조절)	5~18℃	5~18℃	5~18℃
용량 (와인병)	최대 81병	최대 121병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	–	3개
원목마감 메탈선반	–	4개	–
멀티존	2존(상/하칸)	2존(상/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 그린 베이지		

와인셀러 미니

미니사이즈, 반도체 냉각방식

무진동/무소음 반도체 냉각방식으로
더욱 작아진 부담없는 사이즈로
거실, 서재 등 다양한 공간에 자유롭게 설치



모델명	W0082GBE	W0082GPE
폭×높이×깊이 (mm)	282×497×534	282×497×534
반도체 열전소자	●	●
저진동/저소음	●	●
용량 (와인병)	최대 8병	최대 8병
온도범위 (1℃ 조절)	8~16℃	8~16℃
와인 선반	4개	4개
LED 내부 조명	●	●
ThinQ	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 베이지 핑크	

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **최대용량 :** 와인병 보관은 표준 와인병 750ml기준으로 최대 121병(W121*모델), 81병(W081*모델), 49병(W049*모델)까지 보관할 수 있습니다. 과다 적재시 파손이나 변형의 우려가 있습니다. ※ **ThinQ 와인큐레이터** : ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사와 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서처)의 데이터가 노출되며 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹뷰를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 연동됩니다. 사용자가 기입하는 와인보관이력, 테이스팅노트와 내 평점 정보는 WineSearcher로 전달되지 않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다.
※ **와인셀러 저진동/저소음** : 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 ※ **반도체 냉각방식 저진동** : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로실 제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 비즈니스 냉장고



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상기능(반자동)	●	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃ ~ -27℃	R7~-5℃, F-5℃ ~ -27℃	R7~-5℃	F-5℃ ~ -27℃
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	-



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1,910×840	640×1,910×840	640×1,910×840
내용적(ℓ)	484 (R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	F-5℃ ~ -27℃, R7~-5℃	R7~-5℃	F-5℃ ~ -27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	-

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840
내용적(ℓ)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃ ~ -27℃	R7~-5℃	F-5℃ ~ -27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	-

※ 상업용 소비효율 등급 기준 강화로 등급 변경 운영(2018년 10월 부터) ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함 수치 기준 ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 일반냉장고 | Objet Collection





1 도어쿨링+

도어쪽 식품도 신선하게 보관할 수 있도록 도어까지 놓치지않고 냉기를 보내주어 식재료를 신선하게 보관할 수 있습니다.



2 트위스트 아이스메이커

손잡이를 돌려서 간편하고 깨끗하게 만들어진 얼음을 정리할 수 있습니다.



3 슬라이드 선반

선반을 서랍처럼 당길 수 있어서 보다 편리하게 식품을 보관하고 정리할 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션



D312MBE31



D312MCK31



D312MCT31

모델명	D312MBE31	D312MCK31	D312MCT31
용량	317ℓ	317ℓ	317ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,640×710	600×1,640×710	600×1,640×710
색상	베이지	클레이핑크	클레이민트
인버터 컴프레서	●	●	●
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+	●	●	●
내부 조명 (LED)	●	●	●
탈취기	●	●	●
특급냉동	–	–	–
야채실	●(습도조절)	●(습도조절)	●(습도조절)
선반	강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커	트위스트	트위스트	트위스트
Wi-Fi	–	–	–
스마트진단	●	●	●
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	–	–	–
도어리버시블	–	–	–

※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

일반 냉장고 오브제컬렉션


D604MEE52


D502MEE53


D262MBE32

모델명		D604MEE52	D502MEE53	D262MBE32
용량		612ℓ	507ℓ	264ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		831×1,860×741	780×1,800×730	555×1,680×637
색상		베이지	베이지	베이지
인버터 컴프레서		●	●	●
냉각방식		멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+		●	●	●
UV청정탈취필터+		●	●	–
내부 조명 (LED)		●	●	●
탈취기		●	●	●
특급냉동		●	●	●
야채실		● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반		강화유리	강화유리	강화유리
아이스메이커		트위스트	트위스트	트위스트
디스플레이		외부 터치LED	외부 터치LED	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●	–
	스마트진단	●	●	●
포켓핸들		●	–	●
에너지소비효율등급		2등급	3등급	2등급
패널 교체 가능 여부		–	–	–

일반냉장고


B502S53


B312DS31


B182DS13

모델명		B502S53	B312DS31	B182DS13
용량		507ℓ	317ℓ	189ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		780×1,800×730	600×1,640×710	555×1,400×585
색상		퓨어	다크 그라파이트	다크 그라파이트
인버터 컴프레서		●	●	●
냉각방식		멀티냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
도어쿨링+		●	●	–
UV청정탈취필터+		●	–	–
내부 조명		LED	LED	LED
탈취기		●	●	●
특급냉동		●	–	–
야채실		● (습도조절)	● (습도조절)	● (습도조절)
선반		강화유리	강화유리	플라스틱
아이스메이커		트위스트	트위스트	●
디스플레이		외부 터치LED	고내	고내
ThinQ	Wi-Fi	●	–	–
	스마트진단	●	●	–
포켓핸들		–	●	●
에너지소비효율등급		3등급	1등급	3등급

일반냉장고


B124S14
■ B124W14 자매모델


B103S14
■ B103W14 자매모델


B053S14
■ B053W14 자매모델

모델명	B124S14 / B124W14	B103S14 / B103W14	B053S14 / B053W14
용량	121ℓ	90ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	475×1,170×487	463×820×500	443×501×450
색상	실버 / 화이트	퓨어 / 화이트	퓨어 / 화이트
인버터 컴프레서	–	–	–
냉각방식	직냉식	직냉식	직냉식
도어쿨링+	–	–	–
내부 조명	냉장실	–	–
탈취기	–	–	–
야채실	야채실(1)	–	–
선반	강화유리	플라스틱	플라스틱
아이스메이커	아이스트레이	–	–
디스플레이	고내	–	–
포켓핸들	●	●	●
에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급

냉동고


A202S

모델명		A202S
용량		200ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,383×629
색상		퓨어
인버터 컴프레서		–
온도설정범위		-14~-27 ℃
		7단 서랍식 냉동실 (투명한 6단서랍 + 얼음 보관 1단) 특급냉동 성에 제거버튼 저소음 설계
ThinQ	Wi-Fi	–

※ **UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+** : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. –. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다.
–. 상세내용은 사용자메뉴얼을 참고해주세요. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함, 상단 전장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의제품

세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기

NCSI 식기세척기 부문 국가 고객 만족도 3년 연속 1위 (2022년~2024년)

2024년 올해의 녹색상품 수상

NBCI 국가브랜드경쟁력지수 식기세척기 부문 국가 브랜드 경쟁력 2년 연속 1위 (2022년~2023년)

2022년 에너지 위너상 수상



1 100℃ 트루스팀

100℃ 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를
국내 최다 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함



2 토네이도 세척날개

토네이도 세척날개를 중심으로 최상단/상단 포함 총 54개 물살이 분사되어
빠르고 강력하게 세척



3 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는
차원이 다른 건조



4 스마트선반+

선반 높낮이 조절과 전용거치대로 효율적인 식기 수납은 기본,
글라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도 쉽게 꺼내고 정리

※ **수상 및 인증내역**은 해당 모델에 한함 ※ **100℃ 트루스팀** : 트루스팀은 물을 끓이는 가열장치 및 분사노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임. 스팀발생기 내의 스팀 온도는 100℃이며, 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있습니다. 100℃ 트루스팀은 해당 모델에 한함 * 대장균, 살모넬라, 리스테리아 99.999% 제거 [한국화학융합시험연구원(KTR) SGS코리아 인증, 2020.3] / 황색 포도상구균, 장염 비브리오균, 녹농균, 폐렴 막대균, 메티실린내성황색포도상구균 99.999% 살균 [한국화학융합연구원(KTR) 실험결과, 2020.6~7]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / 장관출혈성대장균(O157:H7) 99.999% 살균, 노로바이러스, A형 간염 바이러스 99.999% 제거 [세계김치연구소 (WiKim) 실험결과, 2019. 9]: 노로바이러스는 휴먼 노로바이러스의 대체미생물인 뮤린 노로바이러스 결과임/유리, 도자기, 플라스틱, 스텐인리스 스틸 재질의 용기에 균주 및 바이러스 접종 후 상.하단 식기바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 생균 및 바이러스 감소율 확인 / 클로스트리디움 퍼프린젠스 99.999% 제거 [인터텍(Intertek) 실험결과, 2020.8]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 생균 감소율 확인 / HCoV-229E (휴먼코로나) 99.999% 제거 [전북대학교 인수공통전염병 연구소 실험결과, 2020.7]: 유리, 도자기, 플라스틱, 스테인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상.하단 식기 바구니에 적재하여 표준((고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소율 확인 /HCoV-229E(휴먼코로나) 바이러스는 코로나바이러스의 일종으로, 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 실험이 아님 / Enterococcus faecalis(엔테로 코커스 패칼리스), Candida albicans(칸디다 알비칸스), VRE(반코마이신내성장알균), Bacillus cereus(바실러스 세레우스), Bacillus subtilis(바실러스 서브틸리스), Yersinia enterocolitica(여시니아 엔테로콜리티카), Shigella(쉬겔라), Citrobacter freundii(시트로박터 프레운디) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원 [KTR] 실험결과, 2020.8~10]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인. /A/H1N1(인플루엔자A) 99.999% 제거[고려대학교 의료원 실험결과, 2021.1] : 유리, 도자기, 플라스틱, 스텐인리스 스틸 재질의 용기에 바이러스 접종 후 상.하단 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택) 코스 동작 후 바이러스 감소율 확인 / Aeromonas hydrophilla(아에로모나스 하이드로필라), Pseudomonas fluorescens(슈도모나스 플루오레센스), Staphylococcus warneri(스태필로코커스 와르네리), Streptococcus mutans(스트렙토코쿠스 뮤탄스) 99.999% 제거[한국화학융합시험연구원(KTR) 실험결과, 2021.7~8] : 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / Enterobacter cloacae(엔테로박터 클로아케), Cronobacter sakazakii (크로노박터 사카자키) 99.999% 제거[한국건설생활환경시험연구원(KCL) 실험결과, 2021.7~9]: 밥그릇, 국그릇 용기에 균주 접종 후 식기 바구니에 적재하여 표준(고온살균과 스팀옵션 동시 선택)코스 동작 후 생균 감소율 확인 / 실험모델의 표준, 고온살균 코스와 D**E6**/6***/6****/5**/5****모델의 1시간, 살균 코스는 동일한 코스임 / 시험결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음. ※ **스마트선반+** : 전용거치대, 글라이드 레일, 내부 조명 적용 여부는 모델에 따라 상이함

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW



모델명		DEE6BGE	DEE6EWE	DUE6BGHE	DUE6BG1HE	DUE6GLHE
용량		3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이		빌트인/100mm	빌트인/100mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개		●	●	●	●	●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
선반	최상단선반	●	●	●	●	●
	스마트선반	●	●	●	●	●
	글라이드레일/내부조명	●/●	●/●	-/●	●/-	-/●
	프라이팬거치대/칼가위거치대	●/●	●/●	●/●	-/●	●/●
음성안내		●	●	●	●	●
일시정지		●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입		상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) 베이지 애쉔스 화이트		NATURE(메탈) SOLID(스테인리스) 베이지 그린		

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW



모델명		DFE6BGHE	DUE5BGE	DUE5BGHE	DFE5BGE	DUE2BGE
용량		3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×845×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×845×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이		프리스탠딩겸용/-	빌트인/150mm	빌트인/150mm	프리스탠딩겸용/-	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치		●/●	●/●	●/●	●/●	-/●
토네이도세척날개		●	●	●	●	●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-
선반	최상단선반	●	●	●	●	●
	스마트선반	●	●	●	●	-
	글라이드레일/내부조명	-/●	-/-	●/-	-/-	-/-
	프라이팬거치대/칼가위거치대	●/●	-/●	-/●	-/●	-/-
음성안내		●	-	-	-	-
일시정지		●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입		상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	전면터치
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) 베이지				

디오스 식기세척기



모델명		DUE5STE
용량		3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)		598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이		빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치		●/●
토네이도세척날개		●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/-
선반	최상단선반	●
	스마트선반	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
	글라이드레일/내부조명	-/-
	프라이팬거치대/칼가위거치대	-/●
음성안내		-
일시정지		●(시작/정지 버튼)
컨트롤타입		전면터치
에너지소비효율등급		1등급

주방 어디에든 설치가 가능한 LG DIOS 식기세척기



●빌트인 설치

- 제품 크기 (폭×높이×깊이) : 598×815×567mm
- 설치 크기 (폭×높이×깊이) : 600×815×600mm
- 가구핏 디자인으로 걸레받이 절단이 필요없지만 주방환경에 따라 일부 걸레받이 절단이 필요할 수 있음
- 빌트인 설치 시, 주방환경에 따라 싱크대 공사가 필요할 수 있음 (별도 비용)



●프리스탠딩 설치

- 제품크기 (폭×높이×깊이) : 598×845×600mm
- 도어 오픈 공간 (싱크대 전면에서 측정기준) : 590mm

※ **국내 최다 살균** : - 국내 제조사의 '살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 '살균 종수' 최다 ※ **토네이도 세척날개** : · 총 54개 토출구 : 상부 스프링쿨러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 · 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 · 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요.(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2023년 iF 디자인 어워드 수상

2023년 IDEA 디자인 어워드 수상

2023년 굿디자인 어워드 수상



1 트리플 광파쿡

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



2 에어수비드가 포함된 10 in 1

파인다이닝에서 즐길 수 있는 에어수비드부터 스팀까지 갖춘
10가지 기능으로 즐기는 다채로운 요리 경험



3 인공지능쿡

간편식의 바코드를 LG ThinQ앱에서 스캔하면 조리 모드와 시간을
자동으로 설정되어 더 맛있는 요리를 완성



4 멀티 클린

냄새 탈취부터 스팀 세척, 건조까지 다양한 청소 기능으로
손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지 깨끗하고 편리하게 청소

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **광파란?** 히터의 열과 빛을 이용하여 조리시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿠킹 기술(광파®는 LG전자의 등록상표입니다) ※ **에어수비드**의 경우, 요리 종료 후 풍미를 위해 짧은 시간 동안 겉면을 추가로 익히세요. ※ 제품 구매시 에어수비드 요리에 이용할 수 있는 진공 비닐포장과 진공포장기는 포함되지 않습니다. * 에어수비드 기능은 일부 모델에 한함 ※ **인공지능쿡 :** LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도와 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능쿡 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. ※ 인공지능쿡 기능 사용을 위해서는 LG ThinQ앱을 설치하여 Wi-Fi에 제품을 연결한 후 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 함. ※ **LG ThinQ앱**은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, IOS 15.0 이상) ※ LG ThinQ앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐

NEW





모델명	MLJ32ERS	MLJ32HRS
색상	카밍 베이지	카밍 에센스 화이트
용량	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이 (mm)	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파히터(광파,메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파,메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능쿡	●	●
멀티클린	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●
스마트 인버터	●	●





모델명	MLJ32PRS	MLJ32MRS
색상	카밍 핑크	카밍 클레이 민트
용량	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이 (mm)	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파히터(광파,메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파,메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능쿡	●	●
멀티클린	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●
스마트 인버터	●	●

디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐

디오스 슬림 광파오븐







모델명	MLJ39EW	MLJ39CW	ML39BW
색상	미스트 베이지	미스트 클레이 브라운	퓨어 블랙
용량(가용용량)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력 (고주파)	1,100W	1,100W	1,100W
폭×높이×깊이 (mm)	540×325×523	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파히터 (광파, 열풍)	듀얼광파히터 (광파, 열풍)	듀얼광파히터 (광파, 열풍)
자동메뉴	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)	60개-인버터 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 웰빙요리(15), 에어프라이(15)
ThinQ / 인공지능쿡	●	●	●
이지클린(항균처리)	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동
스마트 인버터	●	●	●
스팀 용기	●	●	-

※ **스마트폰 원격제어** : LG ThinQ 앱에서 사용가능 ※ **스마트 조리**** : 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 ※ **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항** : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ 제품의 윗면은 20cm이상 띄움. 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움. 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



2015년 PIN UP 디자인 어워드 수상

2015년 일본 GD 수상

스마트 인버터 마그네트론 10년 무상보증




1 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리



2 이지클린(항균처리)

항균처리된 이지클린 코팅으로 더 위생적으로 조리

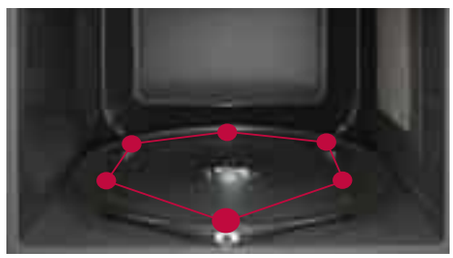

3 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

디오스 오브제컬렉션 전자레인지





디오스 전자레인지







모델명	MWJ25E	MWJ25P	MW25B	MW23GD	MW22CA
용량(가용용량)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	25ℓ(13ℓ)	23ℓ(13ℓ)	22ℓ(13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	크리스탈 베이지 /스모그	크리스탈 핑크 /스모그	블랙/스모그	화이트 / 스모그	블랙/블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	–	–	–	–	–
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●
이지클린(항균처리) / 절전기능	●	●	●	●	●
잊음방지기능 / 잠금기능	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치	터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×369	476×272×346

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **스마트 인버터 기술은?** 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절약해주는 기술 ※ **마그네트론이란?** 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품 ※ **출력 조절 :** 출력을 강, 중, 약 등 단계별로 조절할 수 있는 기능입니다. 간편 조리 출력은 기본적으로 700W로 설정되어 있습니다. 설정 변경을 원하시면 메뉴얼내 '간편조리'안내 부분을 참고하세요. ※ **이지클린(항균처리)** : 항균처리된 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 운모판, 회전축, 회전링, 회전유리접시 제외) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기말리기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



플러그 타입


초고화력은 기본,
초고효율로 완성하는 스마트한 인덕션


NCSI 전기레인지 부문
국가 고객 만족도 2년 연속 1위 (2023년~2024년)

2024년
올해의 녹색상품 수상

2021년
대한민국 혁신대상 수상

2021년
에너지 위너상 수상

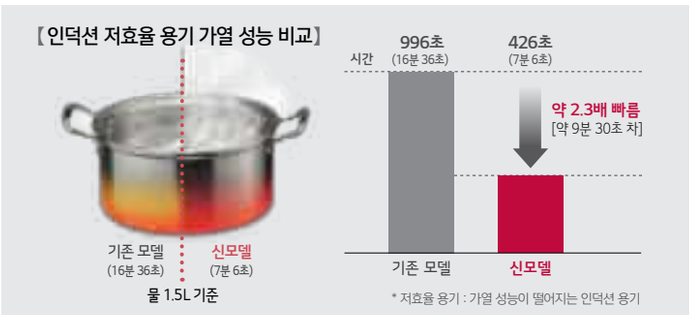

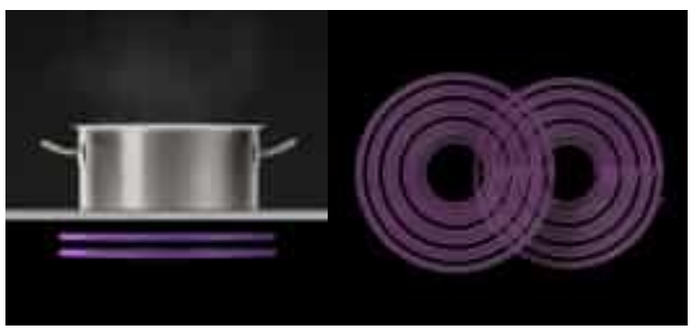

1 쿼드인버터로 저효율 용기도 답답함없이 빠르게

가열 성능을 높여, 잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리

2 5중 고화력 부스터로 높은 화력을 낮은 전기료로

인덕션의 핵심 부품인 코일의 성능을 높여 낮은 전기료로 가스레인지보다 2.6배 빠르게 조리



3 긁힘에 강한 미라듀어 글라스

독일 쇼트(Schott)사의 프리미엄 글라스인 미라듀어 글라스를 적용하여 생활 긁힘이 적음



4 다양한 21종 안전장치

생활 조리 환경에 맞춰 개발된 21종 안전 장치가 요리를 편리하고 안전하게

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **3,400W 초고화력** : 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재된 동급 인덕션 제품 단일화구 최대출력 기준(2024년 1월) 동급 인덕션 : 해당 자료 내 11 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성 플러그인 제품에 한함. 단일화구 최대화력 : 각 제조사 홈페이지 및 사용설명서에 기재된 출력에 근거 * 가스레인지 대비 2.6배 빠름 : 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400W)/가스레인지(3,400W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 - 실험 조건 : 물 1L, 21cm 냄비바닥위, 3,400W 최대 정화 / 타보 기준 - 실험 모델 : BEI3MQT(인덕션), HB622AB(가스레인지) - 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 가스레인지 대비 2.6배 빠른 것으로 확인함 - 실험결과는 실제 사용환경에 따라 다를 수 있음 * 최저 연간에너지 비용: 한국 에너지관리공단 홈페이지 기재 동급 인덕션 제품 기준(22년 1월) (동급 인덕션 : 해당 자료 내 11 국산 제조, 2) 인덕션 3구 이상의 화구 구성의 플러그인 제품에 한함) ※ **쿼드인버터** : 쿼드인버터는 우측 대화구에만 적용되어 있음. 쿼드 인버터의 '쿼드'의 의미는 스위칭소자를 4개 배치한 회로구조로 전압을 높여 전기를 보낼 수 있다는 의미로 사용됨. 쿼드 인버터의 '인버터'의 의미는 전력을 변환하는 회로를 의미합니다. 용기 가열지수가 낮고(예시: ST5304 제품) 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있음. ※ **최대 2.3배 빠른 가열속도** : * 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 전기레인지(우측대화구, 3,400 W)/자사 2021년형 전기레인지(3,300W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 * 실험조건 : 물 1.5 L, 선정된 인덕션 전용 저효율 용기(스펙 아래), 실험모델 별 우측 대화구 최저정화터브 모드) 기준 * 실험모델 : BEI3MQT, BEI3MST * 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 BEI3MQT가 BEI3MST 대비 2.3배약 57%빠른 것을 확인한 실험결과로, 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. * 물끓임 실험 용기명 : 키친플라워브랜드 쿠킨 IH 인덕션 양수냄비 20cm (바닥부 실측 16.5 cm) * 인덕션 전용 저효율 용기는 BEI3MST, BEI3MQT 모델로 용기 가열 자수를 확인하여 용기 가열 자수가 5의 저효율 용기를 사용함. * 용기가열지수는 소비자 이해를 돕기 위해 LG전자가 도입한 내부 기준으로, 용기가열지수가 10에 가까울수록 용기가 잘 가열됩니다 (0~4 : 사용을 권장하지 않는 용기, 5~8 : 가열효율이 낮은 저효율 용기(예시: 스테인리스304, 추절 재질), 9~10 : 가열 효율이 높은 고효율 용기(예시: 자석이 붙는 스테인리스430 재질) 용기, 가열지수가 낮고 용기가 가벼울수록 소음이 커질 수 있습니다. * 인덕션 전용 권장용기는 인덕션 전측면이 19~22 cm의 바닥면이 평평한 원형 냄비를 사용권장함(바닥면의 자석이 붙는 면적이 19~22 cm 사이) , 상세 용기가열지수 정보는 자사 웹사이트의 제품소개페이지를 참고해주세요. * 인덕션 전용이어도 제조사 및 용기마다 가열성능이 다를 수 있음. ※ **터보모드** : * 중/소화구 기준모델 대비 물끓임 비교 * 자사가 제시한 시험 방법으로 자사 신모델 전기레인지(중/소화구 최대출력2,200W)/ 자사 기존 전기레인지 (중화구 최대출력 1,300W, 소화구 최대출력 1,100W) 대상, 물 최초 온도(25℃)로부터 70℃ 상승한 95℃ 도달까지의 소요시간 측정 * 비교 모델의 중화구 최대 출력차이(100W)는 조리속도의 유의차가 없으며, 두 모델 모두 총 출력은 3,400W로 동일함. * 실험 조건 : 물 1L, 20cm 냄비바닥위, 각 모델별 최대 정화 / 기준 전기레인지 중, 소화구 9단 /신모델 전기레인지 터보 기준 * 기존 모델의 경우 터보모드가 작동되지 않아 9단이 최대 출력임 * 실험 모델 : BEI3MQT(자사 신모델), BEI3MST(자사 기존모델) * 자사 시험결과를 3자 시험기관인 UL코리아가 검증한 결과(2021.12)로 중화구 약 1.7배, 소화구 약 2.0배 빠른 것으로 확인함 (자사 기존 전기레인지 중화구 7분 50초, 소화구 9분 06초 / 자사 신규 전기레인지 중화구 4분 25초, 소화구 4분 28초) * 실험결과는 실제 사용환경에 따라 다를 수 있음. ※ **낮은수준의 전기요금** : 한국에너지관리공단 홈페이지 기재된 동급 인덕션 제품의 평균 전기요금 대비 낮은 연간에너지비용 비교서(2023.01~2024.04까지 등록된 제품의 평균 기준, 동급 인덕션은 해당자료 내 11국산제조 2)인덕션 3구 화구 구성의 플러그인 제품에 한함) ※ **2중 코일 구조** : 2중 코일구조는 우측 대화구에 적용됨. ※ **220℃ 내열 코일** : * KS C IEC 60085 규격 기준 220℃ 내열 소재=Class H가 내열 등급 중 최고 등급이며, 3자 인증 기관로부터 해당 제품이 최고 등급의 내열 소재를 사용한 것을 확인함(3자인증기관 : KTL, 인증명 :전기용품 및 생활용품 안전관리법, 인증 내용 : 해당 모델이 내열 최고 등급인 Class H등급 소재의 코일을 사용하였음을 인증함, 인증연월 : 21.12) ※ **안전소프트웨어 설계** : * 부품의 과열방지를 자동으로 제어하는 장치로, KTL로부터 인증 받음 (인증기관명 : KTL, 인증연월 : 24년 05월, 리포트 번호 : 24-014816-01-I, 인증 내용 : IEC 60335-1:2010 Annex R 가정용 전기제품 안전규격에 따른 기름온도 시험 시 기계적인 전원 차단방식에서 소프트웨어 차단방식변경에 따른 소프트웨어 안전성 인증 취득 ※ **미라듀어** : * Martens Hardness(마르텐스 경도)란 긁기 경도 시험 중 하나로, 꼭지각 90°의 다이아몬드 원추로 시편을 긁었을 때, 긁힌 부분의 폭이 0.01mm가 되는 무게의 수치로 경도를 나타내는 시험임 *SCHOTT사의 자체 실험 결과로 실제 사용 환경에서는 차이가 발생할 수 있음 *미라듀어 상판 : BE*3AMB4, BE*3M*, BE*3M**, BE*3M***, BE*3M**** 기준의 * 실제 사용 환경에서는 차이가 발생할 수 있음 ※ **출력제어 / 상판 과열감지 / 시간 제어 / 21종 안전장치** : * 잠금 기능과 일시 낮중은 사용자가 기능을 활성화 시킬 때 동작합니다. ※ **출력제어** : * 출력제어기능의 경우 코일 가운데에 있는 온도 센서가 온도를 감지하여, 일정 온도 이상이 되면 해당 화구 출력을 서서히 떨어뜨리면서 일정한 온도로 유지하도록 출력을 자동 조절하는 기능입니다. ※ **상판 과열감지** : * 인덕션 우측 대화구(빈 용기) 기준. 상판과열감지 기능은 빈 용기 상태에서 제품을 사용하는 것을 대비해 만들어진 기능입니다. 사용 환경에 따라 작동이 상이할 수 있습니다. ※ **시간 제어** : * Power Level 10면 6시간 이후, Power Level 90면 1시간 이후 출력 제어 ※ **21종 안전장치** : * 잠금버튼, 타이머, 전원 자동OFF, 시간제어, 출력제어, 잔열표시 'H', 전류 퓨즈, 용기 감지, 일시 낮중, 화구 자동 OFF, 코일 감지 센서, 분리벽 코일 설계, 상판 과열 방지, 220℃ 내열 코일, 고성능 단열재, 고/저전압 보호설계, 소프트웨어 안전인증(KTL), 변속 쿨링팬, Fan Lock 안전장치, 쿨링 에어가이드 설계, 정전기 방지 시스템 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



끓음 알림 & 음성안내

물부터 국, 찌개까지 다양한 국물 요리의 용량을 설정하면
사전 학습된 AI기능과 **음성 멘트**로 편리하게 화력 조절

STEP 1
기능 사용을 위해
우측 버너에
냄비 올리기

STEP 2
전체 용기의
70%이하로
내용물을 채우기

STEP 3
작동 화구 선택하고
0.5L/1.0L/1.5L 중
내용물 용량에 맞춰
용량 버튼 터치

※ 자세한 동작 조건은 LGE.COM 참고

디오스 오브제컬렉션 인덕션

NEW

모델명		BEF3ANHL	BEF3ANBL	BEF3ANPL	BEF3ANSL
열원		인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)
쿼드인버터		●	●	●	●
조리부 글라스		세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)		3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)		터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4
조작방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	●	●	●
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●	●
기능	스마트기능	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
	편의기능	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트모델명 (케이스 포함) ※케이스 별도 구매		BEF3ANHLA(실버, 15cm) BEF3ANHLC(실버, 8.5cm)	BEF3ANBLA(실버, 15cm) BEF3ANBLC(실버, 8.5cm)	BEF3ANPLA(실버, 15cm) BEF3ANPLC(실버, 8.5cm)	BEF3ANSLA(실버, 15cm) BEF3ANSLC(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)		화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	화이트 / 미스트 핑크	화이트 / 미스트 크림스카이

디오스 오브제컬렉션 인덕션



NEW

모델명		BEI3ANHL	BEI3ANBL	BEI3ANPL	BEI3ASS4
열원		인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터		●	●	●	●
조리부 글라스		세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)		3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)		터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	●	●	●
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●	●
기능	스마트기능	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡
	편의기능	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		580×59×520	580×59×520	580×59×520	575×59×515
세트모델명 (케이스 포함) ※케이스 별도 구매		BEI3ANHLA(실버, 15cm) BEI3ANHLC(실버, 8.5cm)	BEI3ANBLA(실버, 15cm) BEI3ANBLC(실버, 8.5cm)	BEI3ANPLA(실버, 15cm) BEI3ANPLC(실버, 8.5cm)	BEI3ASS4A(실버 15cm) BEI3ASS4C(실버 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)		화이트 / 미스트 에센스 화이트	화이트 / 미스트 베이지	화이트 / 미스트 핑크	크리스탈 코튼실버

※ **끓음 알림 :** * 끓음 알림 기능은 사전 학습된 기능으로, 스스로 학습기능은 지원하지 않습니다. [끓음 알림 기능은 다음의 조건에서 최적으로 작동합니다.] 자사 기준에 의거 구분한 용기가열지수 80이상의 용기. 예시 : 스테인리스430 재질로 용기 크기는 우측 버너 크기에 적합한 바닥 지름 19~22 cm를 권장합니다. 자사 상세 용기가열지수에 따른 정보는 자사 웹사이트의 제품 소개페이지를 참고해주세요.(권장용기: 테팔 통3중 스테인리스 스틸 양수냄비 20cm). * 해당 기능은 국/찌개/탕 등 점도 없는 국물요리 또는 물에서만 가능하고, 초기 내용물은 냉장 또는 상온 상태(약 5 ~ 25 ℃)에서 전체 용기 용량의 70% 이하로 초기에 재료를 모두 넣은 후, 제품 조작부의 사용하는 용기에 맞춰 용량 설정은 0.5L / 1.0L / 1.5L 중 선택해주세요. * 끓음 알림 기능은 우측 버너에서만 사용 가능하고, 이때 용기의 뚜껑을 열고 사용해주세요. 우측 버너의 끓음 알림 기능 사용 시 좌측 버너는 1개까지 동시 사용할 수 있습니다(다음의 조건에서는 사용을 권장하지 않습니다.) * 볶음/튀김/조림 요리나 내용물이 단백질이나 녹말이 요리의 주성분인 경우(우유, 연유 등)나 물이 적거나 조리 중 내용물을 추가 또는 빠는 경우에는 끓음 알림 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.* 우측 버너에 잔열 표시가 켜진 경우나 용기 가열 지수가 70이하인 경우에는 끓음알림 기능 사용에 적합하지 않습니다.(화구 사용중이거나 과열상태에서 사용불가) * 전체 요리 내용물 중 물이 70%미만의 경우는 제대로 동작하지 않을 수 있으며, 초기에 물을 넣지 않고 볶는 마엑국 등의 건식 및 복합 조리시 사용할 수 없습니다.* 냉동 상태에서의 조리물은 사용 불가하고, 냉동보관 레토르트식품은 사용할 수 없습니다.* 일시 낮춤 버튼을 누르거나 용기를 이동하는 경우 끓음 알림 기능이 종료될 수 있습니다. * 끓음 알림 & 음성안내 모델은 BEI3ANHL, BEI3ANPL, BEI3ANBL에 적용되어 있음. ※ **인공지능쿡** : * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ앱 별도 설치가 필요하며, 초기 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ앱에서 제품등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다(전송 버튼이 활성화됨).* LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상). * LG ThinQ앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. * 자세한 사용방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * 인공지능쿡 제휴 상품: 롯데푸드(Chefood 밀키트 배추만두전골 968g/Chefood 밀키트 배추곱창전골 805g),* 오뚜기(진라면 / 짜슐랭 / 진짜장 / 진진짜라 / 크림진짬뽕 / 스파게티),* 팔도(팔도비빔면 / 팔도 틈새라면 뽀개먹, 풀무원(정통 가쓰오 우동 / 로스팅 짜장면 파기름) * 인공지능 쿡 기능은 우측 버너(대화구)에서만 사용 가능함, ※ **레시피쿡** : * LG ThinQ로 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ앱 별도 설치가 필요하며, 초기 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 제품을 연결한 후에도 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 합니다. * LG ThinQ앱에서 제품등록 후 UP가전 센터 메뉴를 통해 SW업그레이드가 필요할 수 있습니다. * 해당 기능은 제품의 전원이 켜져 있어야 사용할 수 있습니다(전송 버튼이 활성화됨). * LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상). * LG ThinQ앱에서 가정 간편식을 구매할 수 있습니다. * 자세한 사용방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * 레시피쿡의 레시피는 UP가전을 통해 업데이트 됩니다.* 레시피 쿡 기능은 우측버너(대화구)에서만 사용 가능함,* 레시피쿡 권장하는 용기를 사용해야 최적의 요리를 만들 수 있음.(대화구 조리 중에 중, 소화구를 추가로 켜거나 화력 조정할 경우, 요리 품질이 달라질 수 있음.) ※ **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항** : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

인덕션 전기레인지

NEW






모델명		BEF3AMB4	BEI3AMB4	BEI3ASB4	BEI3QRBL
열원		인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션3구	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터		●	●	●	●
조리부 글라스		미라듀어 글라스	미라듀어 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)		3.4	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)		터보 3.4 / 2.2 / 2.2 , 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	●	●	●	●
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●	●
기능	스마트기능	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	끓음알림 / 레시피쿡 / 인공지능쿡	레시피쿡 / 인공지능쿡
	편의기능	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	음성안내 / 자동용기감지 타이머 / 잠금 / 일시낮춤	자동용기감지 / 타이머 / 잠금 / 일시 낮춤
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×59×515	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매		BEF3AMB4A(실버, 15cm) BEF3AMB4C(실버, 8.5cm)	BEI3AMB4A(실버, 15cm) BEI3AMB4C(실버, 8.5cm)	BEI3ASB4A(실버, 15cm) BEI3ASB4C(실버, 8.5cm)	BEI3QRBLA(실버 8.5cm) BEI3QRBLC(실버 15cm)
색상 (조리부 / 조작부)		블랙	블랙	블랙	블랙

하이브리드 전기레인지

포터블 인덕션 전기레인지





모델명		BEY3MS	BEY3GS2	HEI1V9
열원		인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 1구
쿼드인버터		–	–	–
조리부 글라스		미라듀어 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)		3.4	3.4	2.0
출력(kW, 대/중/소)		터보 3.4 / 1.3 / 1.05	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	2.0
조작방식		원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	UP가전	–	–	–
	작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	–
기능	스마트기능	–	–	–
	편의기능	타이머 / 잠금 / 일시낮춤	타이머 / 잠금 / 일시낮춤	타이머 / 잠금 / 과열방지기능
조리대 (폭×높이×깊이 mm)		560×65×480	560×65×480	–
제품 (폭×높이×깊이 mm)		575×59×515	575×59×515	300×40×410
세트모델명 (케이스포함) ※케이스 별도 구매		BEY3MSA(실버, 15cm) BEY3MSC(실버, 8.5cm)	BEY3GS2A(실버, 15cm) BEY3GS2C(실버, 8.5cm)	–
색상 (조리부 / 조작부)		블랙	블랙	블랙

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 오브제컬렉션 인덕션

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방

– 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를 동시에 사용하는 주방

– 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가 타공이 필요한 주방

– 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방

– 2cm 빌트인 케이스 활용

※ **ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항** : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ **LG ThinQ 앱이란?** LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.)
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



말로 해서 더 편한 정수기

NCSI 정수기 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위
(2019년~2024년)

BCLI 브랜드 고객충성도 대상
6년 연속 1위
(2019년~2024년)

BBKI 2025 우리 아이를 위한
베스트 브랜드 13년 연속 1위
(2013년~2025년)

KSQI 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)
케어서비스 부문 2년 연속 1위
(2022년~2023년)



1 국내최초 냉동보관 얼음정수기

냉동보관실에서 얼음을
깨끗하고 단단하게 보관합니다.



2 맞춤 출수

나만의 라이프 스타일에 딱 맞는 온도와 용량으로
편리하게 즐길 수 있습니다.



3 풀터치 디스플레이

직관적인 LCD 디스플레이로
한 번에 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.

오브제컬렉션 얼음정수기

NEW



WD721RK



WD721RH

모델명		WD721RK	WD721RH
기능	All 직수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수
	맞춤 출수 / 미세출수	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●
	스테인리스 직수관	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터	
	UVnano 살균	●	●
	관리방식	방문관리	
색상/규격	색상	블랙	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	240×465×497	

※ **수상내역**은 해당 모델에 한합니다. ※ 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. **<얼음정수기>** ※ **"국내 최초"**는 국내 판매중인 KC마크 획득 얼음정수기 제품(얼음정수기냉장고 제외) 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음저장고에서 얼음을 냉동으로 보관하는 제품이 처음이라는 의미입니다. ('24.08) ※ 깨끗한 물로 만든 얼음을 곰팡이/세균 생장이 억제되도록 냉동보관합니다. ('24.06) ※ 냉동보관 얼음과 상온보관 얼음의 파단력 측정(단위 면적당 가해지는 힘, kgf/cm²)을 통한 단단함 비교 시험 결과, 냉동보관의 경우, 24시간 경과 후에도 생성직후의 단단함을 유지하며, 상온보관의 경우, 24시간 경과 시 단단함이 약 74% 감소하는 것으로 나타남. (자사 시험 기준, 얼음을 수직으로 세운상태에서 종이컵에 넣고, Push-Pull Gage(압축 시험기, 직경 15mm)를 수직방향으로 힘을 가해 파손될때 최대 힘을 얼음 생성 직후와 24시간 후를 각 5회 측정하여 평균 값 도출, 정확히 수직방향으로 힘을 가하기 위해 종이컵 사용) ※ 온도는 냉수/정수/온수(40~90℃ 내 10℃ 단위로 설정) 중 설정, 물 용량 조절은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 설정 가능 합니다. ※ 제품 디스플레이 또는 LG ThinQ에서 맞춤 출수 등록과 편집, 삭제가 가능합니다.

오브제컬렉션 정수기(음성인식)

오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)

오브제컬렉션 정수기 (맞춤lite)



모델명		WD524AWB	WD524ACB	WD524ARB	WD524APB	WD524AMB	WD523AWB	WD523ACB	WD523ARB	WD523APB	WD523AMB	WD323AWB	WD323ACB	WD520ACB
기능	All 직수	냉수/온수/정수										냉수/정수		냉수/온수/정수
	음성인식	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	맞춤 출수/미세 출수	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	맞춤 용량 출수
	상하 무빙 출수구	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)												
	UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리												
색상/규격	색상	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 크림 그레이	카밍 핑크	카밍 크림스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 크림 그레이	카밍 핑크	카밍 크림스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 베이지
	폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)												

오브제컬렉션 정수기(듀얼)

정수기(듀얼)

오브제컬렉션 정수기(빌트인)

오브제컬렉션 정수기(라이트온)

NEW



WU923ACB / WU923AWB / WU923ANB / WU923ABB / WU923AS / WU823AS / WU523ACB



WD220MCB / WD120MCB / WD220MNB / WD120MNB

모델명		WU923ACB	WU923AWB	WU923ANB	WU923ABB	WU923AS	WU823AS	WU523ACB
기능	All 직수	냉수/온수/정수				냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수
	클린세척수	●	●	●	●	●	●	-
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)						중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터 (중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)
	UVnano 살균	●	●	●	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리					방문관리	방문관리/자가관리
색상/규격	색상	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	솔리드 클레이 브라운	솔리드 블랙	실버	실버	솔리드 베이지
	본체 크기 (폭×높이×깊이 mm)	170×420×410						
	파우셋 크기 (mm)	Ø48×H264×D188						

모델명		WD220MCB	WD120MCB	WD220MNB	WD120MNB
기능	All 직수	온수/정수	정수	온수/정수	정수
	무드라이팅	●	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)			
	UVnano 살균	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리			
색상/규격	색상	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 클레이브라운	카밍 클레이브라운
	폭×높이×깊이 (mm)	132×358×230			

오브제컬렉션 정수기(상하좌우)

정수기(상하좌우)



모델명		WD525ACB	WD525AGB	WD525AS	WD325AS
기능	All 직수	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수
	상하좌우 무빙 출수탭	●	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)			
	UVnano 살균	●	●	●	●
	관리방식	방문관리/자가관리			
색상/규격	색상	카밍 베이지	카밍 그린	실버	실버
	폭×높이×깊이 (mm)	170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)			

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

※ 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. **<음성인식/맞춤출수 정수기>** ※ **국내 최초**는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.08) ※ **물 용량 조절**은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. LG ThinQ에서 맞춤출수 등록과 편집, 삭제가 가능합니다. ※ **LG ThinQ :** 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치하여 제품 등록 및 연결이 필요합니다. 앱 사용에 관한 자세한 설명은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용하기를 참조해주세요. 또한 초기 정수기와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이 후 정수기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. ※ **음성인식 :** 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식버튼을 활성화시켜야 하며, '하이 엘지' 음성인식 후 신호음이 있은 뒤 명령어를 말해야 합니다. 주변의 소음이 큰 환경(TV, 말소리 등)에서 사용자의 목소리가 작거나 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 발음의 부정확성 및 억양에 따라 음성인식이 명확하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 제한적이며 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하세요. ※ **직수관/출수구 고온살균 :** 살균력 99.99%는 대표모델(WD523AW)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원(22.06), KOTITI시험연구원(22.05)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *시험규 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) *시험 방법1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. ※ **고온살균의 범위**는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. ※ **출수구 고온살균 시** 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. **<듀얼 정수기>** ※ **직수관 /출수구 고온살균 :** 살균력 99.99%는 대표모델(WU923AS)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원, KOTITI시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.07, 22.03) ~ 시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) *시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. ※ 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. ※ 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로(WU923A*) / 필터 및 필터부터 출수밸브까지(필터 이후 전체 길이 약 7,800mm 중 7,090mm)의 유로(WU823AS)에 한합니다. ※ **클린세척수**는 음용수가 아니므로 음용하지 않도록 주의가 필요합니다. ※ 클린세척수로 세척한 후 정수로 헹궈서 사용해야 합니다. **<상하좌우 정수기>** ※ **직수관 /출수구 고온살균 :** 살균력 99.99%는 대표모델(WD525AW)를 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경연구원과 한국화학융합시험연구원, KOTITI시험연구원의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (21.05) *시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) *시험 방법 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 ※ 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. ※ 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. ※스테인리스 직수관 : 스테인리스 직수관은 필터 후단부터 출수밸브까지 적용되어 있습니다. **<공통>** ※ **UVnano**는 UV(자외선)와 nanometer(길이단위)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험연구원(21.2), 한국화학융합시험연구원(21.3)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.* 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 코크(출수부) 내부에 시험균주 조제수를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능 24시간 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 *시험균 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표균 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 균 중 3종을 선정하여 진행) ※ **올 퓨리 필터 시스템 :** 활성탄흡착/정전흡착 방식을 사용하여 오염물질을 걸러줍니다. 먹는물관리법 제21조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따른 물기술인증원에서 발급한 품질검사성적서에 근거한 내용이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 기준치 이상 필터링 *유기화합물질 19종, 농약류 4종, 미생물 1종, 의무정수성능 항목 4종 기준치 이상 필터링 * 노로바이러스 99.99% 필터링은 올 퓨리 필터 시스템을 대상으로, 당사 제시 방법에 따른 (주)노로젠(2021.12)의 제한된 조건에서 측정된 시험결과이며, 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (필터에 유량 2.0LPM으로 1,800L, 3,600L를 통수한 시점에 농도 1.0x10^4PFU/㎖ 이상의 노로바이러스 0.6L를 유량 2.0LPM으로 통과하여 통과한 물의 노로바이러스 양을 측정) ※ 스윙 정수기 전모델 Wi-Fi 적용 / WD102AW : Wi-Fi 미적용 ※ 컬러는 매장 별로취급여부가 다를 수 있습니다.


LG TROMM AI | Objet Collection
진정한 AI 세탁·건조의 완성



Life's Good.

생활가전

LIVING Electronics

72 세탁기
84 건조기
86 의류관리기
87 신발관리기
88 청소기
95 안마의자
96 식물생활가전



진정한 AI 세탁·건조의 완성

NCSI 2024년 세탁기 / 의류건조기 부문 국가 고객 만족도 1위

NBCI 2024년 세탁기 / 의류건조기 부문 국가 브랜드 경쟁력 지수 1위

2024년 대한민국 올해의 녹색상품

IDEA 디자인어워드 수상



1 AI가 알아서 똑똑하게 트롬 AI 세탁건조

AI가 사용 패턴을 학습, 분석해 세탁과 건조의 모든 과정을 최적화하고
나에게 맞는 스마트한 세탁·건조 코스까지 추천해줍니다.



2 국내 최초/최대 25kg 대용량 세탁·건조

국내 가정용 세탁기, 건조기 기준 최대 용량에 최초의 25kg 건조 용량.
세탁과 건조 용량이 같아 많은 양도 큰 이불도 여유롭게 세탁에서 건조까지 가능합니다.



3 세탁·건조 모두 위생적인 듀얼 트루스팀

세탁, 건조 양쪽 모두 트루스팀 기능이 있어 유해세균이나 알러지 걱정 없이 세탁하고,
세탁 없이 스팀으로 살균하거나 구김, 탈취도 관리할 수 있어 위생적입니다.



4 새롭고 편리해진 All New 플랫 디자인

플랫한 도어에 직선과 엣지를 살려 더욱 새로워진 세련되고 깔끔한 디자인에
7인치 터치 디스플레이로 한눈에 보고 쉽고 편하게 사용할 수 있습니다.

※ **AI 세탁·건조** : – 세탁 : AI세탁 코스 사용 시 최대용량 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 – 건조 : AI건조 코스 사용시 1kg 이상 ~ 5kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음. ※ 6모션 세탁·건조 : * 세계최초 DD모터 적용 : 세탁부_1998년 1월 출시 기준, 건조부_ 2021년 12월 출시 기준. ※ 국내 최초·국내 최대 용량 세탁/건조 : * 국내 판매중인 원바디 가정용 세탁기/건조기 기준 ('25년 3월 국내 가전 제품 판매 홈페이지 기준) * 원바디 세탁건조기는 세탁기 건조기 타워형으로 직렬 결합한 복합형 세탁건조기입니다. ※듀얼트루스팀 세탁 ·건조 : – 알러지 케어 코스 (세탁) : KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 코스 동작 후 바이러스3종 99.99%제거 (인플루엔자 A(H3N2), 아데노바이러스(ICHV), 코로나(MHV))및 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100%살충, 개·고양이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99%제거 / –스팀리프레쉬 (건조) : KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 스팀리프레쉬 동작 후 땀냄새, 담배냄새 99%제거, 마른상태의 셔츠 1/3/5/벌에 대해 구김정도 확인 시, 시험 전 후 대비 2배이상 완화. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 워시타워

NEW






모델명		WA2525GEHF	WA2525EGHF	WA2525YMHF	WA2525MYHF
용량 (세탁 / 건조)		25/25kg	25/25kg	25/25kg	25/25kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●	●	●
	트루스팀	●	●	●	●
	자동세제함 플러스	●	●	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●	●	●
	6모션	●	●	●	●
	인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●	●
	적외선센서	●	●	●	●
	트루스팀	●	●	●	●
	콘덴서 자동세척시스템	●	●	●	●
디스플레이		와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상		네이처 그린(세탁)/네이처 베이지(건조)	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)	네이처 네이비(세탁)/네이처 크림그레이(건조)	네이처 크림 그레이(세탁)/네이처 네이비(건조)
도어 디자인		글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리		블랙	블랙	블랙	블랙
ThinQ/다운로드 코스		●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)		NATURE(메탈) 베이지 그린 크림 그레이 네이비			

AI 워시타워

NEW




모델명		WA2525KDF	WA2525IIHF
용량(세탁 / 건조)		25/25kg	25/25kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●
	트루스팀	●	●
	자동세제함 플러스	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터DD모터	●	●
	6모션	●	●
	인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	적외선센서	●	●
	트루스팀	●	●
	콘덴서 자동세척 시스템	●	●
디스플레이		와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상		스페이스 블랙	네이처 에센스화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어
도어 테두리		블랙	블랙
ThinQ/다운로드 코스		●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트



모델명		W10EGN
용량 (세탁 / 건조)		13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게,재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	콘덴서 자동세척시스템	●
색상		네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인		글라스 도어
도어 테두리		블랙
건조선반		–
ThinQ		●
에너지소비효율등급		1등급

※ **국내최초/최대용량** : 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 (23년 1월 국내출시 기준, 국립전파연구원 적합성평가 등록, 전기 건조기 기준) ※ **에너지 소비효율 1등급** : 세탁기와 건조기가 원바디로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이 할 수 있음) ※ **LG ThinQ** : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



진정한 올인원으로 완성하는 세탁·건조 라이프

NCSI 2024년 세탁기 / 의류건조기 부문 국가 고객 만족도 1위

NBCI 2024년 세탁기 / 의류건조기 부문 국가 브랜드 경쟁력 지수 1위

2024년 올해의 에너지 위너상 수상

2024년 대한민국 올해의 녹색상품



1 세탁부터 건조까지 한번에! 올인원 세탁·건조

하나의 드럼에서 세탁부터 건조까지 멈춤 없이 한번에.
번거롭게 세탁물을 따로 옮길 필요 없이 새롭고 편리한 세탁 경험이 시작됩니다.



2 진정한 올인원의 완성 미니워시

미니워시를 결합하면 워시콤보로 세탁·건조를 하는 동시에
섬세한 의류나 속옷, 아이 옷 등을 따로 분리세탁할 수 있어 시간이 훨씬 절약됩니다.



3 최적의 세탁·건조 딥러닝 AI X 6모션

양방향으로 섬세하게 회전하는 DD모터에 딥러닝 AI 기술이 더해져,
의류의 무게와 재질, 오염도를 인식, 최적의 방법으로 세탁, 건조해줍니다.



4 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

트루스팀을 활용한 세탁/건조로 유해세균 3종 및
바이러스 7종 99.99% 살균 및 제거합니다.

※ 알러지 케어 코스 사용한 세탁 시 알레르겐 95% 이상 제거하며, 스팀 살균 건조 시 집먼지 진드기 100% 살충 가능합니다.
※ 트루스팀 적용 모델(FH25*S*)에 한하며, 자동세제함 적용 모델(FH25*A*)은 트루스팀 미적용

※ 건조 버튼을 추가로 누르면, 세탁이 끝난 후 건조까지 멈춤 없이 한번에 진행됩니다. (세탁 전용/건조 전용 코스 제외, 행궁 완료 전까지 건조 버튼을 통해 건조 행정 추가 가능) ※ 인공지능 세탁건조는 최대용량 6kg 이하에서 작동하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있습니다. 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간은 다를 수 있습니다. ※ 워시콤보 단독 구매 시에 미니워시는 포함되지 않으며, 워시콤보+미니워시 세트 모델을 구매하거나 미니워시만 별도로 구매하여 결합해서 사용 가능합니다.※ **세탁 : 알러지 케어 코스 :** * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (알레르겐), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : KS C IEC60456 시험기준 국제 규격 부하 4kg * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 알레르겐 3종 [개(Can f 1), 고양이(Fel d 1), 꽃가루(Que ac 1)] * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 알레르겐을 부착하여 알러지케어 코스 동작 후 살균력 및 알레르겐 제거율 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 알레르겐 95% 이상 제거 * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ **건조 : 스팀살균코스 :** * 시험 기관 : KATRI (유해세균), 연세대학교 산학협력단 (집먼지진드기), 전남대학교 산학협력단(바이러스) * 시험 부하 : 스팀살균코스 – 국제규격부하 3kg (젖은 상태 4.5kg) * 시험 조건 : 유해세균 3종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 7종 [인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 코로나(MHV), 코로나(PEDV)], 집먼지진드기 * 시험 방법 : 면직물에 세균, 바이러스, 집먼지 진드기를 부착하여 스팀살균코스 동작 후 살균력 측정 * 시험 결과 : 유해세균 3종 99.99% 살균, 바이러스 7종 99.99% 제거, 집먼지진드기 100% 살충 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음, * MHV, PEDV바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님 ※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 워시콤보+미니워시

NEW



모델명			FH25ESX	FH25GSX	FH25EAX	FH25GAX
워시콤보 + 미니워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁/건조/미니워시)		25/15/4kg	25/15/4kg	25/15/4kg	25/15/4kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린	네이처 베이지	네이처 그린
워시콤보	모델명		FH25ES	FH25GS	FH25EA	FH25GA
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁/건조)		25/15kg	25/15kg	25/15kg	25/15kg
	표준, 이불, 소량급속		●	●	●	●
	울/섬세, 알뜰삶음		●	●	●	●
	타월, 아기옷		●	●	●	●
	이지서클컨트롤		●	●	●	●
	인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)		●	●	●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●	●	●
	건조방식		인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
	트루스팀		●	●	–	–
	자동세제함		–	–	●	●
	슬라이드 필터		●	●	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●	●	●
	도어 테두리		블랙	블랙	블랙	블랙
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●
		에너지모니터링	●	●	●	●
		스마트진단	●	●	●	●
	에너지소비효율등급(세탁)		1등급	1등급	1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4EC	FX4GC	FX4EC	FX4GC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
	용량		4kg	4kg	4kg	4kg

오브제컬렉션 워시콤보

NEW



모델명			FH25EA	FH25GS
워시콤보	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁/건조)		25/15kg	25/15kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린
	표준, 이불, 소량급속		●	●
	울/섬세, 알뜰삶음		●	●
	타월, 아기옷		●	●
	이지서클컨트롤		●	●
	인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●
	건조방식		인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
	트루스팀		–	●
	자동세제함		●	–
	슬라이드 필터		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	도어 테두리		블랙	블랙
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링	●	●
		스마트진단	●	●
	에너지소비효율등급(세탁)		1등급	1등급

오브제컬렉션 워시콤보+키높이 수납함

NEW



모델명			FH25EAF	FH25GSF
워시콤보 + 키높이 수납함	폭×높이×깊이 (mm)		700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁/건조)		25/15kg	25/15kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린
워시콤보	모델명		FH25EA	FH25GS
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁/건조)		25/15kg	25/15kg
	표준, 이불, 소량급속		●	●
	울/섬세, 알뜰삶음		●	●
	타월, 아기옷		●	●
	이지서클컨트롤		●	●
	인공지능 세탁건조(무게, 재질, 오염도, 탈수, 건조 온도)		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●
	건조방식		인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
	트루스팀		–	●
	자동세제함		●	–
	슬라이드 필터		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	도어 테두리		블랙	블랙
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링	●	●
		스마트진단	●	●
	에너지소비효율등급(세탁)		1등급	1등급
키높이 수납함	모델명		FP7E	FP7G
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770
	색상		네이처 베이지	네이처 그린
	분리형 세탁 바구니		●	●

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



세탁기를 다시 발명하다!
하나의 바디, 두 개의 세탁기

NCSI 세탁기 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)

NBCI 세탁기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
18년 연속 1위 (2007년~2024년)

드럼세탁기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
22년 연속 1위 (2003년~2024년)

2022년
대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



1 라이프 스타일에 맞게 분리세탁

위 트롬은 대용량 세탁용으로, 아래 미니워시는 아기옷, 반려동물, 운동복,
속옷 세탁 전용으로 다양한 상황에 맞춰 사용할 수 있습니다.



2 두 번 돌릴 필요 없이 동시세탁

트롬과 미니워시를 삶음/탈수까지 동시에 세탁할 수 있어
여러 번 번거롭게 세탁할 필요가 없습니다.



3 세탁실은 넓게 공간절약

두 대의 세탁기를 따로 놓을 필요 없고, 세탁기 위 공간까지
마음껏 활용할 수 있어 세탁실 공간이 더 넓어집니다.



4 생활은 여유롭게 시간절약

여러 번 세탁할 필요 없이 트롬과 미니워시를 동시에 세탁할 수 있어
세탁 시간은 절약하고 생활은 여유로워집니다.

※ 상세 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



NCSI 세탁기 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)

NBCI 세탁기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
18년 연속 1위 (2007년~2024년)

드럼세탁기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
22년 연속 1위 (2003년~2024년)

2022년
대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상




1 알아서 섬세하고 꼼꼼하게 딥러닝 AI x 6모션

딥러닝 AI X 6모션이 무게, 재질, 오염도를 인식해 오염도에 따라
꼼꼼하게, 재질에 맞춰 섬세하게, 가벼운 세탁은 빠르게 세탁해줍니다.



2 국내 최대 용량 최고 효율 25kg

국내 최대 용량 25kg로 큰 이불도 많은 빨래도 거뜬하게,
국내 최고 에너지 효율인 연간 18,000원으로 전기료 걱정 없이 세탁할 수 있습니다.

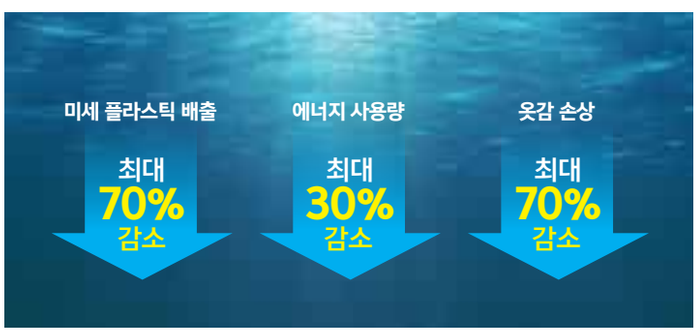

3 환경을 생각한 미세 플라스틱 케어 코스

6모션이 섬세하게 세탁하고, 5방향 터보샷이 세제수를 골고루 뿌려
합성섬유를 세탁할 때 발생하는 미세플라스틱 배출량을 70% 줄여줍니다.



4 위생 걱정 없이 건강하게 트루스팀

빈대는 물론 유해 세균, 바이러스, 알레르겐을
국내 최다 16종까지 살균 또는 제거해 안심할 수 있습니다.

※ **국내 최대 용량 :** 2023년 3월 판매 기준 ※ 딥러닝 AI세탁 : 인공지능세탁 코스 사용 시 최대용량 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음 ※ **미세플라스틱케어 코스**는 LG ThinQ 앱 내 UP 가전 센터를 통해 다운로드 시 사용 가능합니다. [미세플라스틱배출량] * 시험기관 : 자사 시험결과 인터텍 검증 / KOTITI 시험연구원 * 시험 부하 : 인터텍 (폴리에스테르 100% 소재의 트레이닝 재킷 3kg) / KOTITI 시험연구원 (폴리에스테르 100% 편직물 3kg) * 시험 방법 및 결과 ① 인터텍 검증 결과 자사가 제시한 조건으로 자사 기존 세탁기(FX24****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱 케어 코스 30℃에서 20㎛(마이크로미터)이상의 필터에 걸러지는 미세플라스틱 배출량 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 ② KOTITI 시험연구원 검증 결과 자사 기존 세탁기(FX25****) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 10㎛(마이크로미터)이상의 필터에 걸러지는 미세플라스틱 배출량 및 미세플라스틱의 개수 측정 시, 표준코스 대비 70% 저감 * 표준코스 3kg 기준 40℃, 동작시간 30분, 미세플라스틱 케어 코스 3kg 기준 30℃, 동작시간 58분 조건에서 비교 * 미세플라스틱 배출 시험결과는 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. [자사 에너지사용량/옷감손상]* 시험기관 : 자사 시험결과 인터텍 검증 * 시험 부하 : 국제규격부하 3kg 기준 * 시험 방법 : 자사가 제시한 조건으로 자사 기존 세탁기(FX24VS) 표준코스 40℃와 미세플라스틱케어코스 30℃에서 소비전력량 및 옷감손상비교 * 시험 결과 : 자사 기존 세탁기(FX24VS) 표준코스 대비 에너지 사용량 30%감소, 옷감손상 70% 저감 (poka-dot 시험포 사용) * 에너지사용량 및 옷감손상 시험결과는 사용환경 및 의류종류 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **국내최다 살균/제거 :** 2024년 1월 국내판매 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 16종= 빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 4종) * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg

NEW







모델명			FX25ESRX	FX25GSRX	FX25KSRX	FX25VSRX	FX25WSRX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁)		29kg	29kg	29kg	29kg	29kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트
트롬	모델명		FX25ESR	FX25GSR	FX25KSR	FX25VSR	FX25WSR
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)		25kg	25kg	25kg	25kg	25kg
	트루 스팀	표준 / 소량급속	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
		알러지케어 / 알뜰삶음	●	●	●	●	●
		아기옷 / 찌든때	●	●	●	●	●
		기능성의류 / 스팀리프레쉬	●	●	●	●	●
	이지서클컨트롤		●	●	●	●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●	●	●	●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●	●	●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●	●	●	●
	헹굼 + 탈수		●	●	●	●	●
	도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●	●
		에너지모니터링	●	●	●	●	●
		스마트진단	●	●	●	●	●
	에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4WC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
	용량		4kg	4kg	4kg	4kg	4kg

오브제컬렉션 트윈워시 29 kg

NEW




모델명			FX25EARX	FX25GNRX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁)		29kg	29kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린
트롬	모델명		FX25EAR	FX25GNR
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)		25kg	25kg
	자동세제함		●	-
	표준 / 소량급속		●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음 / 아기옷 / 찌든때 / 기능성의류		●	●
	울 / 섬세		●	●
	이지서클컨트롤		●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션		●	●
	5방향 터보샷		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	헹굼 + 탈수		●	●
	도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링	●	●
		스마트진단	●	●
	에너지소비효율등급		1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4EC	FX4GC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300
	용량		4kg	4kg

오브제컬렉션 트윈워시 28 kg




모델명			FX24ENX	FX24GNX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁)		28kg	28kg
	색상		네이처 베이지	네이처 그린
트롬	모델명		FX24EN	FX24GN
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)		24kg	24kg
	표준 / 소량급속		●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음		●	●
	아기옷 / 찌든때		●	●
	기능성의류		●	●
	이지서클컨트롤		●	●
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션 / 5방향 터보샷		●	●
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●
	헹굼 + 탈수		●	●
	도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
		에너지모니터링	●	●
		스마트진단	●	●
	에너지소비효율등급		1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4EC	FX4GC
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300
	용량		4kg	4kg

※ **표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간**은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 트윈워시 28kg







모델명			FX24WNX	FX24VNTX	FG24ENX	FG24GNX	FG24VNSX
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830	700×1,360×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410	700×1,360×1,410
	용량(세탁)		28kg	28kg	28kg	28kg	28kg
	색상		릴리화이트	모던 스테인리스	네이처 베이지	네이처 그린	모던 스테인리스
트롬	모델명		FX24WN	FX24VNT	FG24EN	FG24GN	FG24VNS
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830	700×990×830
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410	700×990×1,410
	용량(세탁)		24kg	24kg	24kg	24kg	24kg
	표준 / 소량급속		●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)
	알뜰삶음		●	●	●	●	●
	아기옷 / 찌든때		●	●	●	●	●
	기능성의류		●	●	●	●	●
	이지서클컨트롤		●	●	–	–	–
	인공지능 세탁 (무게,재질,오염도)		●	●	●	●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션		●	●	●	●	●
	5방향 터보샷		●	●	●	●	●
	빨래추가		●	●	●	●	●
	건조맞춤 탈수		●	●	●	●	●
	통살균		●	●	●	●	●
	헹굼 + 탈수		●	●	●	●	●
	도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	실버
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●	●	●
		에너지모니터링	●	●	●	●	●
		스마트진단	●	●	●	●	●
	에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4WC	FX4VCQ	FX4EC	FX4GC	FX4VCQ
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
	용량		4kg	4kg	4kg	4kg	4kg

트윈워시 25 kg




트롬 15 kg




모델명			F21WDSPX	F21VDAPX	F15SQAP
트윈 워시	폭×높이×깊이 (mm)		700×1,360×775	700×1,360×775	–
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×1,360×1,360	700×1,360×1,360	–
	용량(세탁)		25kg	25kg	–
	색상		화이트	모던 스테인리스	스톤실버
트롬	모델명		F21WDSP	F21VDAP	F15SQAP
	폭×높이×깊이 (mm)		700×990×770	700×990×770	645×940×770
	폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		700×990×1,360	700×990×1,360	645×940×1,280
	용량(세탁)		21kg	21kg	15 kg
	표준세탁 / 스피드워시		●(30분) / ●(15분)	●(30분) / ●(15분)	●(48분) / ●(15분)
	알뜰삶음		●	●	●
	아기옷 / 찌든때		●	●	●
	기능성의류		●	●	●
	인공지능 DD		●	●	●
	인버터 DD모터		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	6모션		●	●	●
	터보샷		5방향 터보샷	5방향 터보샷	3방향 터보샷
	빨래추가 / 건조맞춤 탈수 / 통살균		●	●	●
	헹굼 + 탈수		●	●	●
	도어 테두리		실버	크롬	크롬
	ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●	●
		에너지모니터링	●	●	●
		스마트진단	●	●	●
	에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급
미니 워시	모델명		FX4WC	FX4VC	–
	폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770	–
	폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300	–
	용량		4kg	4kg	–

※ **표준세탁(터보샷 선택 시)/소량급속 세탁 시간**은 디스플레이 시간 기준으로 실제 세탁 시간은 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 성능향상 등 기타사유로 시간은 변경될 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의(Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 ' LG ThinQ ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ 모든 제품 빌트인 설치시 제품사이즈 보다 여유공간이 필요함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 워시타워 컴팩트

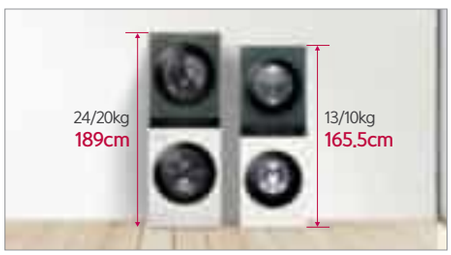

공간제약 없는 컴팩트 디자인
작아진 사이즈로 좁은 공간에도 설치가 가능하고
상단 여유공간도 활용할 수 있습니다.



빠르고 편리한 원바디 세탁·건조기
하나의 조작부로 세탁기 건조기를 모두 제어하고,
소량 세탁 시 세탁부터 건조까지 1시간 안에 가능합니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD
인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해
6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

2 꼬망스 플러스



그때그때 빠르게 급속세탁
빨래가 쌓이기 전에 적은 양의 세탁물도 14분 만에
빠르고 깨끗하게 세탁할 수 있습니다.



부담을 낮춘 1등급 소형 세탁
더 커진 용량으로 부피 큰 옷도 여유롭게 세탁하고
에너지 소비효율 1등급으로 부담이 없습니다.



알아서 맞춤 세탁 인공지능 DD
인공지능 DD 기술이 옷감의 무게와 재질을 감지해
6모션으로 알아서 맞춤 세탁 해줍니다.

3 미니워시



트롬만 있으면 트윈워시
새로 살 필요 없이 세탁기와 건조기에 미니워시만
추가하면 트윈워시로 사용할 수 있습니다.



용도에 따라 맞춤세탁
까다로운 울/니트부터 아기 옷, 소량삶음까지
용도에 따라 적은 양의 세탁물을 맞춤 세탁할 수 있습니다.



편리해진 미니워시
늘어난 용량은 물론 양측에 세제함, 유연제함이
따로 있어 세제, 유연제 투입이 더욱 편리해졌습니다.

<워시타워 컴팩트>※ 1시간 세탁-건조 코스 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 스포츠의류 브라탑/요가팬츠(폴리에스터 89%, 스판덱스 11%), 파자마 상/하의 2세트(면 73%, 폴리에스터 27%), 긴팔 혼방 셔츠 3장(폴리에스터 65%, 면 35%)를 각각 소량급속 세탁코스에 건조준비 옵션을 선택한 후 소량급속 건조 코스로 동작 시(다이렉트 페어링 설정 기준), 세탁-건조 1 시간 이내임 ※ 상온 조건에서 시험한 결과로, 세탁-건조 시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

다양한 라이프 스타일에 맞게 그때 그때 소량으로 세탁하세요!



청결 유지가 중요한 속옷/내의도 쾌적하게!



땀에 젖은 운동복도 바로 세탁해 깨끗하게!



아기 옷도 세균 걱정 없이 위생적으로!



매일 입는 교복/와이셔츠도 깔끔하게!

오브제컬렉션 워시타워 컴팩트 13/10 kg



W10EGN

모델명		W10EGN
용량 (세탁 / 건조)		13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)		600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게,재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	콘덴서 자동세척시스템	●
색상		네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)
도어 디자인		글라스 도어
도어 테두리		블랙
건조선반		-
ThinQ		●
에너비소비효율등급		1등급

꼬망스 플러스 8 kg



F8VV



F8WV

모델명		F8VV	F8WV
용량		8 kg	8 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×850×475	600×850×475
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		600×850×1,015	600×850×1,015
색상		모던 스테인리스	화이트
세탁	소량급속코스	●(14분)	●(14분)
	4방향 터보샷 / 6모션	●	●
	인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
	인공지능 DD	●	●
위생	통살균	●	●
	세탁통 재질	스테인리스	스테인리스
ThinQ	Wi-Fi / 원격제어	●	●
	에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
에너비소비효율등급		1등급	1등급

오브제컬렉션 미니워시 4 kg

미니워시 4 kg

오브제컬렉션 키높이 수납함



FX4EC FX4GC FX4KCQ FX4VCQ FX4KC FX4VC FX4WC

모델명		FX4EC	FX4GC	FX4KCQ	FX4VCQ	FX4KC	FX4VC	FX4WC
용량		4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg
폭×높이×깊이 (mm)		700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770	700×360×770
폭×높이×깊이 (mm)(서랍 오픈 시)		700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300	700×360×1,300
색상		네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	블랙 스테인리스	모던 스테인리스	화이트
도어디자인		사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)	사각형(강화유리)
인버터 DD모터(슬림)		● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
소량세탁		●	●	●	●	●	●	●
온도설정(30℃/40℃/60℃)		●	●	●	●	●	●	●
소량삶음/아기옷		●	●	●	●	●	●	●
헹굼+탈수/세제/유연제함		●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi/원격제어	●	●	●	●	●	●	●
	에너지모니터링	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●



FP7E FP7G

모델명	FP7E	FP7G
폭×높이×깊이 (mm)	700×360×770	700×360×770
색상	네이처 베이지	네이처 그린
분리형 세탁 바구니	●	●

<꼬망스 플러스> ※ **소량 급속 14분 실험치 데이터** : 세탁시간은 초기 디스플레이 시간 기준(1kg 미만) **<미니워시> 미니워시 적용가능모델** : * LG 트롬 미니워시는 세탁기 또는 건조기 아래에 설치하는 제품으로 단독 설치는 불가합니다. * 2008년 이후 생산된 15~25kg 드럼세탁기 아래 설치 가능 (F15*QT,F22**** 모델은 제외) * LG 트롬 건조기 14/16/17/19/20/21kg 아래 설치 가능 ※ **살균** : 한국의류시험연구원 (KATRI) 시험결과, 에너지 규격 시험 부하 2kg 기준 소량세탁 (+60℃) 코스 동작 시 유해세균(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균) 99.9%살균 * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ **서랍오픈시 깊이란?** 서랍 오픈 시 깊이란, 미니워시를 앞으로 꺼냈을 때 제품 전면과 제품 본체 후면까지의 최장 길이임 ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ **LG ThinQ** : LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 기능사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ 설치환경에 따라 제품사이즈보다 여유공간이 필요할 수 있음 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (펠라방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 통돌이 세탁기



● 본 카달로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.

2024년
대한민국 올해의 녹색상품

2021, 2023년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

인버터 DD모터
10년 무상보증



1 찌든 때를 강력하게 터보/대포 물살

좌우로 비벼 빠는 터보물살과 위에서 두드려주는 대포물살이
찌든 때를 강력하게 제거합니다. ※ 적용모델에 한함.



2 세탁, 탈수를 똑똑하게 딥러닝 AI 세탁

옷감의 무게를 감지하고 인공지능 DD 기술로 섬유를 구분해 6모션 중
옷감 특성에 맞는 모션으로 맞춤 세탁합니다.



3 세탁 시간은 짧게 30분 터보샷

헹굼 단계에서 강력한 물을 분사해 세탁 성능은 그대로 유지하면서
30분만에 빠르게 세탁하고 에너지 사용량은 약 30% 줄여줍니다.



4 관리까지 청결하게 안심 살균 세탁

알러지 케어 코스로 보이지 않는 옷 속 세균을 99.99% 제거하고
통살균 코스로 세탁통 내부의 찌든 때와 유해세균까지 99.99% 제거합니다.

※ **수상내역**은 해당모델에 한함 ※ **터보샷 30분** : * 세탁시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 에너지 규격시험부하 3kg, 표준코스+터보샷 옵션 세탁 시 30분 내 세탁 * 표준코스+터보샷 옵션 미적용 대비 에너지 사용량 30% 감소 (25kg 통돌에 세탁기 기준) * 터보샷 물살은 수압에 따라 물줄기의 분사세기, 모양이 달라질 수 있고, 물높이 등 실사용 환경과 행정 과정에 따라 터보샷 작동은 상이할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

블랙라벨 플러스 23 kg



모델명		T23MX9
세탁용량		23 kg
색상		미들블랙
폭×높이×깊이 (mm)		690×1,070×730
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		690×1,410×730
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살		●(30분) /●
6모션/애벌+표준코스		●/●
찌든때/알러지케어 코스		-/-
급속		●
스테인리스 세탁통		●
스테인리스 필터		●
통살균/통세척		- /●
디스플레이		LCD
수평댐퍼/진동센서		-/-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급

블랙라벨 플러스 21 kg



모델명		T21MX9
세탁용량		21 kg
색상		미들블랙
폭×높이×깊이 (mm)		690×1,070×730
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		690×1,410×730
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살		●(30분) /●
6모션/애벌+표준코스		●/●
찌든때/알러지케어 코스		-/-
급속		●
스테인리스 세탁통		●
스테인리스 필터		●
통살균/통세척		- /●
디스플레이		LCD
수평댐퍼/진동센서		-/-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급

블랙라벨 플러스 19 kg



모델명		T19MX8B
세탁용량		19 kg
색상		미들블랙
폭×높이×깊이 (mm)		632×1,040×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		632×1,360×670
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살		●(30분) /-
6모션/애벌+표준코스		●/-
찌든때/알러지케어 코스		-/-
급속		●
스테인리스 세탁통		●
스테인리스 필터		●
통살균/통세척		-/●
디스플레이		LED
수평댐퍼/진동센서		●/-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급

블랙라벨 플러스 18 kg



모델명		T18WX7Y
세탁용량		18 kg
색상		화이트
폭×높이×깊이 (mm)		632×1,040×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		632×1,360×670
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살		●(30분) /-
6모션/애벌+표준코스		●/-
찌든때/알러지케어 코스		-/-
급속		●
스테인리스 세탁통		-
스테인리스 필터		-
통살균/통세척		- /●
디스플레이		LED
수평댐퍼/진동센서		●/-
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어	●
	에너지모니터링	●
	스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급

블랙라벨 플러스 17 kg



모델명		T17DX3A
세탁용량		17 kg
색상		미드프리실버
폭×높이×깊이 (mm)		632×1,018×670
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		632×1,340×670
인공지능 DD		●
인버터 DD모터		●(10년 무상보증)
터보샷/터보 대포물살		-/-
6모션/애벌+표준코스		●/●
찌든때/알러지케어 코스		-/-
급속		●
스테인리스 세탁통		-
스테인리스 필터		-
통살균/통세척		- /●
디스플레이		LED
수평댐퍼/진동센서		●/-
ThinQ	Wi-Fi	-
	원격제어	-
	에너지모니터링	-
	스마트진단	●(신호음 진단)
에너지소비효율등급		2등급

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ **도어오픈시 높이란?** 도어를 90도 각도로 열었을때 도어 끝과 바닥면까지의 길이임 ※ 통돌이 세탁기 제품의 깊이는 설치환경을 고려한 급수부 끝단까지의 길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

나의 라이프에 딱 맞는 건조



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)

NCSI 의류건조기 부문
국가 고객 만족도
6년 연속 1위 (2019년~2024년)

NBCI 의류건조기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
6년 연속 1위 (2019년~2024년)

의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)

2022년
대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



1 6모션 건조

세계 최초 DD모터 x 6모션 건조로 직접 빨래를 말리는 동작과
자연바람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



2 딥러닝 AI 건조

세탁물의 무게, 재질, 습도를 감지해 건조시간, 온도를 스스로 설정하여 건조,
잘 마르는 의류는 더 빠르게 건조하고, 잘 마르지 않는 두꺼운 의류는 더 꼼꼼하게 건조



3 국내 최초/최대 용량 22kg 건조

이불 건조도 부담 없는 22kg 대용량 건조
슈퍼킹 사이즈 이불을 한 번에 건조할 수 있는 대용량 건조로 편리하게!



4 강력 위생 건조

트루스팀을 활용한 스팀살균코스로 빈대는 물론 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내 최다 17종 살균/제거해 건강하게!

※ **세계최초 DD모터 적용** : 2021년 12월 출시 기준 ※ **6모션 건조** : 건조 행태, 바람의 움직임을 형상화하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임 ※ **인공지능건조 코스 시간단축** : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 부하 3kg (합성섬유 위주의 부드러운 셔세한 의류)에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조시간 18% 감소 ※ **인공지능건조 코스 균일건조** : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 인공지능건조 코스 사용 시 실사용 의류 3kg (면 섬유 위주의 두툼한 의류)에서 자사 기존 건조기(RH17VTS) 표준코스 대비 건조도 표준편차 38% 개선 ※ **국내최초/최대용량** : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 ※ **국내최다 살균/제거** : 2024년 1월 국내 판매중인 가정용 의류건조기 홈페이지 명시 기준 (자사 17종= 빈대 및 빈대 알+집먼지진드기+유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐 5종) ※ **토탈사위생케어** : 건조기 필터 청소알람 및 콘덴서 자동세척기능과 더불어 스팀통살균 (필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점) 건조기 내부의 전체적인 위생관리를 의미함. ※ 소비자의 이해를 돕기위해 연출된 이미지 입니다. * 모든 건조 코스에서 콘덴서 자동세척 시스템 동작 (단, 건조 코스가 아닌 침구털기 코스, 송풍 코스 등은 이후 젖은 옷감으로 건조 행정 시 콘덴서 자동세척 진행) * 콘덴서의 세척 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ **스팀 통살균** : 인터텍 시험결과, 자사가 제시한 기준으로 유해세균 오염된 면직물 부착 또는 면봉을 사용하여 균 도포 하여 스팀 통살균 동작 시 유해세균 4종 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균)을 필터 내부, 콘덴서 전면, 열교환기 전면, 드럼 후면, 팬, 드럼 내부, 드럼 리프터, 도어 내부, 열교환기 하단, 필터 하단, 열풍이동 시작점, 열풍이동 끝점 12포인트 확인결과 평균 99.9% 이상 살균. ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 ※ 스팀 기능 선택이 가능한 코스는 표준, 셔츠, 타월, 아기옷, 기능성의류, 침구털기, 패딩리프레쉬, 아웃도어리프레쉬코스이며 스팀살균과 스팀리프레쉬는 스팀 기능이 기본으로 설정되는 코스입니다. ※ **국내최다** : 2022년 1월 국내판매 전기식 건조기 홈페이지 시험치 명시 기준 (자사 16종=유해세균 3종+바이러스 7종+유해물질 6종) ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 ※ 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 건조기(스팀) 22 kg

NEW







모델명		RD22ES	RD22GS	RD22KS	RD22VS	RD22WS
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량		22kg	22kg	22kg	22kg	22kg
건조방식		**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프
색상		네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙	모던 스테인리스	릴리화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙	매트 블랙
드럼재질, 리프터		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션		●	●	●	●	●
이지셔클컨트롤		●	●	●	●	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)		●	●	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●	●	●	●
적외선 센서		●	●	●	●	●
스마트타이머		●	●	●	●	●
트루스팀		●	●	●	●	●
99.99% 살균		●	●	●	●	●
2중 안심필터		●	●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●	●	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●	●	●	●
절약모드		●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●	●	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 건조기 21 kg / 20 kg / 19 kg / 18 kg

NEW






모델명		RD21GN	RG20EN	RG19VNS	RG18WNWT
폭×높이×깊이 (mm)		700×990×820	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량		21kg	20kg	19kg	18kg
건조방식		**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프	**듀얼 인버터** 히트펌프
색상		네이처 그린	네이처 베이지	모던 스테인리스	릴리화이트
도어 디자인		글라스도어	글라스도어	글라스도어	글라스도어
도어 테두리		매트 블랙	매트 블랙	실버	화이트
드럼재질		스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD모터 / 6모션		●	●	●	●
이지셔클컨트롤		●	–	–	–
인공지능 건조 (무게,재질,습도)		●	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서		●	●	●	●
적외선 센서		●	●	●	●
스마트타이머		●	●	●	●
트루스팀		–	–	–	–
99.99% 살균		●	●	●	●
2중 안심필터		●	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템		●	●	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기		●	●	●	●
절약모드		●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●	●
	스마트진단 / 다운로드코스	●	●	●	●
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급

트롬 건조기 10 kg

NEW



모델명		RH10VTA
폭×높이×깊이 (mm)		600×850×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)		600×850×1,115
용량		10kg
건조방식		**듀얼 인버터** 히트펌프
색상		모던 스테인리스
도어 디자인		글라스도어
드럼재질		스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서		●
인버터 모터		●
스마트타이머		●
트루스팀		–
99.99% 살균		●
2중 안심필터		●
콘덴서 자동세척 시스템		●
패딩리프레쉬		●
침구털기		●
절약건조		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	원격제어 / 에너지모니터링	●
	스마트진단	●
다운로드코스		●
에너지소비효율등급		1등급

※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능여부 달라질 수 있음 ※ **도어오픈시 깊이란?** 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 스타일러 | Objet Collection



Everyday Everywear, 2025 NEW 스타일러

더 나은 삶에 MUST & BEST 꼭 필요한 최고의제품

※ 스타일러는 LG전자의 등록 상표 입니다.

NCSI 의류관리기 부문 국가 고객 만족도 4년 연속 1위 (2021년~2024년)

NBCI 2024년 국가 브랜드 경쟁력 1위

2024년 올해의 에너지 기술상 수상

2024년 대한민국 올해의 녹색상품



1 트루스팀으로 매일 안심 '위생케어'

밖에서 묻은 유해세균과 바이러스를 99.99% 제거해요.
옷에 스며든 다양한 생활 냄새도 말끔하게 없애줘 산뜻해요.



2 빠르고 편한 구김 케어 '스티머 스테이션'

빌트인 고압 스티머로 바쁜 아침에도 빠르게 스타일링 할 수 있어요.
슬라이딩 스탠드와 고정형 옷걸이가 추가돼 스티머를 더 편하게 쓸 수 있습니다.



3 생활을 스타일링하는 '라이프스타일러'

섬세한 스타일링부터 촉감을 살려 말리는 건조, 그리고 실내 제습까지.
스타일러 하나로 의류 관리부터 생활까지 편리해집니다.



4 보송함을 오래오래 '자동 환기 시스템'

코스가 끝나면 스타일러 안과 밖의 공기가 순환하니까
옷을 바로 꺼내지 않아도 보송함이 오래 유지돼요.

※ **수상내역**은 해당모델에 한함 ※ **시험모델명 : SC5SBR80H (SC5*******)** ※ **유해세균 살균 :** KATRI(한국의류시험연구원) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 (폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌 스팀살균 코스 동작 후 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, MRSA, 장구균, 프로테우스, 비브리오, 엔테로, 레지오넬라 10종, 살균성능 확인시, 99.99% 살균. ※ **바이러스 살균 :** * 인터텍 시험 결과, 인플루엔자 A(H3N2), 아데노(ICHV), 헤르페스(IBRV), 코로나(PEDV), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 코로나(MHV), 로타, A형간염(hepA), 인플루엔자 B, 리노 바이러스를 5cm x 5cm 포에 접종한 후 셔츠 1벌의 등부위 상/중/하에 부착하여 스팀살균(바이러스) 코스 행정시 99.99% 제거함 * 코로나(MHV), 코로나(PEDV) 바이러스는 신종 코로나 바이러스 19 (COVID19)에 대한 시험결과가 아님 ※ **탈취 :** * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : 표준 스타일링코스 * 시험 부하 : 셔츠 1벌 * 시험 방법 : KS K 0897:2014 탈취 시험규격을 준용하여 시험 진행 함 * 시험 결과 : 테트라클로로에틸렌(드라이클리닝), 4-에테닐피리딘(담배), 톨루엔(페인트냄새, 석유냄새), 이소펜레르산(땀냄새), 헥산산(치즈 냄새), 아세트산(식초 냄새), 포름알데히드(새집증후군), 아세트알데히드(썩은 냄새), 아세톤(시큼달큰한 화학물질 냄새), 메틸에틸케톤(아세톤냄새, 담배냄새), 이소부티르알데히드(세탁후 꿉꿉한 냄새), 발레르알데히드(자극성, 불쾌한 냄새), 이소발레르알데히드(자극성, 썩은 냄새), 메틸메르캅탄(썩은 음식물냄새), 트리메틸아민(생선비린내), 디메틸디설파이드(마늘 냄새), 2,3-부탄디온(발효취, 마가린냄새), 암모니아(화장실 냄새, 지린내) 시험한 냄새원 18종 모두 99% 탈취 ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. 의류의 양, 상태에 따라 성능 차이날 수 있음, 제거 불가한 세균, 냄새 존재할 수 있음 *스티머 예열 시간은 공급되는 물의 온도, 외부의 온도 등에 따라 상이할 수 있습니다. ※ **미세먼지 제거 :** 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust) 먼지를 셔츠(폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌의 등 부위 3곳에 10cm × 10cm 크기로 도포한 후, 미세먼지 코스 행정 전/후 면적으로 비교 시 평균 제거 효율 99%임 * 구김 제거 성능 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 셔츠 (폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌 표준 스타일링 코스 동작 전/후 구김완화 평균 비교 시, AATCC 평가판 기준, 초기 구김 대비 2배 이상 완화. ※ 유연성(촉감) : * 시험 기관 : KATRI시험연구원 * 시험 코스 : AI 건조 코스 * 시험 부하 : 수건 9장 (170g) * 시험 방법 : 환경표지 대상제품 및 인증기준은 EL306:2022 시험방법 준용 (자연건조와 비교) * 시험 결과 : 자연건조 대비 '동등 이상' 성능 확보 ※ **제습 :** * 시험 코스 : 공간 제습 * 시험 방법 : 기온 27℃, 습도 60% 기준 실내제습 코스로 하루(24시간)동안 제습 가능한 용량을 측정 * 시험 공간 : Internal Size : W 4,350 x D 3,700 x H 2,500 mm, External Size : W 4,575 x D 4,470 x H 3,375mm * 시험 결과 : 하루(24시간) 최대 10L 제습 용량 확인 ※ 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있음. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

ALL NEW 스타일러 오브제컬렉션

NEW



모델명		SC5GMR81A	SC5MBR81A	SC5MBR71	SC5GMR61B	SC5MBR61B	SC5MSR40
용량 (상의 + 하의)		5벌 +1벌	5벌 +1벌	5벌 +1벌	5벌 +1벌	5벌 +1벌	5벌
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620
색상		블랙틴트미러	샌드 베이지	샌드 베이지	블랙틴트미러	샌드 베이지	에센스 화이트
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)		●	●	●	●	●	●
스타일링	스마트 스타일링	●	●	●	●	●	–
	표준/급속/강력	●	●	●	●	●	●
섬세관리	정장, 코트/울, 니트	●	●	●	●	●	●(다운로드코스)
	실크/캐시미어	●	●	●	●	●	●(다운로드코스)
스팀살균	표준	●	●	●	●	●	●
	미세먼지/바이러스	●	●	●	●	●	●(미세먼지는 다운로드코스)
건조	스마트 건조	●	●	●	●	●	–
	시간건조	●	●	●	●	●	●
디스플레이		LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LED
빌트인 고압 스티머		●	●	●	–	–	–
자동 환기 시스템		●	●	●	●	●	●
이지핏 바지 관리기		●	●	–	●	●	–
내부조명		–	–	–	–	–	–
선반		●	●	–	●	●	–

스타일러 오브제컬렉션



S3GOF



S3BOF

스타일러 블랙에디션



S3GHM

스타일러 슬림



S3BF

모델명		S3GOF	S3BOF	S3GHM	S3BF
용량 (상의 + 하의)		3벌 +1벌	3벌 +1벌	3벌+1벌	3벌+1벌
폭×높이×깊이 (mm)		445×1,850×585	445×1,850×585	445×1,850×585	445×1,850×585
색상		미스트 그린	미스트 베이지	블랙틴트미러	린넨블랙
인버터 컴프레서		●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●(강력, 다운로드시)	●
섬세관리	정장, 코트/울, 니트	●	●	●(울, 니트, 다운로드시)	●
	실크/캐시미어	–	–	–	–
스팀살균	표준	●	●	●	●
	미세먼지/바이러스	●	●	●(미세먼지, 다운로드시)	●
건조	스팀건조	–	–	–	–
	자동건조/시간건조	●	●	●	–
실내제습		●	●	●	●
바지 관리기		●	●	–	●
양방향 도어		●	●	●	●
라운드 옷걸이		–	–	–	–

슈케어



SS4RHS60E



SS4RWS60E

모델명		SS4RHS60E/SS4RWS60E
용량		최대 4켤레
폭×높이×깊이 (mm)		380×1,008×390
색상		에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입		우측 열림(기본)
버튼조작부		LCD 터치 버튼
듀얼 케어		●
무빙 노즐		●
트루스팀		●
제오-드라이		●
스타일링		표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 축구화 스타일링
스팀살균		집중 살균, 가죽 살균
섬세건조		눈비 건조, 시간 건조
양방향도어		●
아로마 키트		●(기존 건조기, 의류스타일러 향키트 혼용)
분리 선반		●
예약		●
보관		●
ThinQ	UP 가전	●
	스마트 원격제어	●
	스마트 진단	●
	에너지 모니터링	●

슈케이스



SS1RHS20E



SS1RWS20E

모델명		SS1RHS20E/SS1RWS20E
용량		최대 1켤레
폭×높이×깊이 (mm)		380×328×390
설치 방식		직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)
색상		에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입		슬라이딩
버튼조작부		터치 버튼
3면 투명창		●
집중조명		●
간접조명		●(색상 변경 가능)
턴테이블		●
습도 유지		●
UV차단		●
ThinQ	슈케이스 그룹 제어	●
	LED 조명 제어	●(집중조명 밝기, 간접조명 색상)
	쇼타임 모드	●

<슈케어> ※ **표준스타일링 코스 :** [HM솔루션] 3종류의 표준 시편 (패브릭 규격포, 가죽 EVA) 3cm x 3cm 면적 (신발 외부 9곳/내부 2곳)에 냄새 원인물질 Isovaleric acid(땀냄새), Diacetyl(발냄새) , Iso-Butyraldehyde(꿉꿉한 냄새), Isovaleraldehyde(꼬린내), Aceton(시큼한 냄새)를 흡착시킨 후, 표준스타일링 코스 동작 후 잔여 농도를 측정한 결과 패브릭 규격포, 가죽, EVA 시편 별 탈취율 97.3%, 96.7%, 95.2% 냄새 제거 효과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈취 후에도 잔여 냄새가 남을 수 있습니다. ※ **집중살균 코스 :** [한국의과학연구원] 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, 무좀균을 신발 내부 2곳 + 외부 9곳 도포한 후, 집중살균코스 동작 후 살균력 측정 결과 99.99% 제거 [전남대학교 산학협력단, 인터텍 검증] : 바이러스 오염된 KS포 (면 100%) 3cm x 3cm을 신발 외부 9곳/내부 2곳에 부착하여 집중 살균 코스 동작 후 살균력 측정결과 바이러스 11종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PEV), 헤르페스바이러스 (IBRV), 아데노바이러스(ICHV), 로타, A형 간염, 인플루엔자 B, 리노, 코로나[MHV], 코로나[PEDV]) 99.99% 제거. MHV, PEDV 바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아닙니다. ※ **눈비 건조 코스 :** [인터텍] 운동화 1켤레 수분량 60g 기준 눈비 건조 코스 동작 후, 최종 함수량이 3%이내일때까지 시간 측정 시 3시간 30분 이내 건조 최종 함수량(g) = 습윤상태 중량(g) – 운전 후 중량 (g) 물에 젖은 가죽 신발은 슈케어를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다. 특히 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요. 건조코스는 제품의 상간, 하간의 노즐이 삽입된 신발에서의 사용을 권장합니다.분리선반을 사용할 경우 건조 성능이 저하 될 수 있습니다. 눈비 건조 코스는 3시간을 기본 코스로 동작하며, 습도 및 재질에 따라 건조시간이 증감할 수 있습니다. **<슈케이스>** ※ **습도 유지 :** [인터텍] 온도 30 ±2℃, 습도 75±5% R.H 조건에서 슈케이스 동작 후, 30시간 동안 슈케이스 내부 습도 측정 결과, 습도 55% 이하 유지 ※ **UV 차단 :** [한국신발피혁연구원] 슈케이스 윈도우 시편 (1cm x 4.5cm)에 200~380nm 파장의 UV 투과율 측정 결과, UV 투과율 0.1% 이하 **<공통>** ※ 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ 가구장 빌트인 설치시,여유공간 필요 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 | Objet Collection



강력하게 흡입하고
스팀으로 더 깨끗하게

NCSI 무선 청소기 부문
국가 고객 만족도
6년 연속 1위(2019년~2024년)

NBCI 국가브랜드경쟁력지수 무선 청소기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
6년 연속 1위(2019년~2024년)

청소기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-PBI)
2년 연속 1위(2023년~2024년)

무선 청소기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)
2년 연속 1위(2023년~2024년)



1 세계 최고 최대 320W 흡입력과 동급 최경량 무게

세계 최고 흡입력 최대 320W와 동급 최경량 약 2.49kg 무게까지



2 안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0

스팀 물걸레와 흡입 청소를 동시에



3 올인원타워 4.0

먼지비움, 충전, 액세서리 보관까지 올인원으로 깔끔하게



4 오토 스탑앤고

청소기 움직임을 감지해 알아서 멈추고 시작하니까 편하게

※ **수상 내역**은 해당 모델에 한함 ※ **세계 최고 흡입력 최대 320 W :** * 24년 2월 기준, 글로벌 시장에 출시된 무선 핸디스틱 청소기 제품 중 최대 흡입력 표기치가 300 W 이상인 제품과 비교함. (독립 시장 조사 기관인 NPD의 2022.1~2024.2 사이 미국 판매 데이터 및 LG전자 내부의 2022.1~2024.2 사이 글로벌 시장 판매 제품 리서치 데이터 기준) * 24년 2월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A9S(모델명 : S9C********) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. *흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다.* 사용 중 제품의 보호 모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅-우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **동급 최경량, 약 2.49kg무게 :** * 24년 2월 기준, 글로벌 시장에 출시된 프리미엄 무선 청소기 제품 중 최대 흡입력 표기치가 300W 이상인 제품의 무게(본체, 배터리, 연장관, 기본 흡입구를 결합한 상태) 표기치와 비교함. (독립 시장 조사 기관인 NPD의 2022.1~2024.2 사이 미국 판매 데이터 및 LG전자 내부의 2022.1~2024.2 사이 글로벌 시장 판매 제품 리서치 데이터 기준) * 제품 본체 무게 약 1.53 kg은 청소기 본체, 배터리를 결합한 무게이며, 제품 총 무게 약 2.49 kg은 청소기 본체, 배터리, 연장관, 와이드 LED 마루 흡입구를 결합한 무게입니다. 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **안심스팀 물걸레 흡입구 2.0:** * 안심 스팀 모드 : 안심 스팀은 기열 장치로 온도를 높인 스팀 발생기에 물을 공급해 발생시킨 스팀을, 토출구에서 제품 바닥에 부착된 물걸레로 바로 공급하는 기술입니다. * 스팀을 최빠른 물걸레에 온전히 공급하기 위해 스팀 토출구는 물걸레와 맞닿아 있으며, 이에 따라 제품 사용 시 물걸레로 공급된 스팀은 눈으로 확인하기 어려울 수 있습니다. * 안심 스팀 예열 모드 진입하여 약 40초 후부터 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하며, 안심 스팀 모드 사용 준비가 완료되었다는 알림이 울립니다. * 물걸레 온도는 스팀이 공급되며 점차 오르기 시작하고, 최고 온도에 도달하기까지는 시간이 필요합니다. * 자사 측정 결과, 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하는 시간과 물걸레 온도가 약 60℃에 도달하는 시간, 안심 스팀 모드 사용 시간은 사용 환경 및 배터리 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 안전을 위해 제품 전원이 켜져 있거나 청소 중일 때는 안심 스팀 물걸레 흡입구에 손이나 발을 대지 마시고, 청소가 끝나면 충분히 식힌 후에 안심 스팀 물걸레 흡입구에서 물걸레를 분리하세요. *안심 스팀 모드나 온수 물걸레 모드를 사용하기 위해서는 안심 스팀 물걸레 흡입구에 배터리 팩과 배터리를 결합해야 합니다. 피든 때 제거 : 22년 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 PVC 장판 바닥에 초콜릿을 바르고 굳힌 후, 안심 스팀 물걸레 흡입구(모델명 : VNZ-SM01*)로 안심 스팀 모드와 물걸레 모드를 각각 선택하여 바닥을 1회 왕복으로 지나가도록 한 뒤, 굳은 초콜릿 제거 성능을 비교하여, 안심 스팀 모드에서 보다 잘 제거되었음을 확인하였습니다.* 바닥 오염물 제거 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 물걸레 온도: 자사 시험 결과, 물걸레 표면 온도는 사용 환경, 측정 위치 및 측정 장비에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *안심 스팀 물걸레 흡입구 전용 물걸레를 부착하여 측정한 결과입니다. ※ **올인원타워 4.0 :** * 청소기 본체가 올바르게 장착되면 알림음이 울리며, 먼지 비움 전/후 과정에서 멜로디가 울립니다. * 먼지 비움 기능 작동 중, 시작/정지 버튼을 눌러 작동을 취소할 경우, 충전을 마친 후에 청소기를 탈거해 주세요. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. * 먼지 비움 기능 작동 중 장진이나 전원 플러그 분리 등으로 전원이 갑자기 꺼지면, 본체 먼지통 덮개가 열린 상태로 먼지 비움 기능이 정지되고, 이 상태에서 본체를 분리할 경우, 먼지통에서 먼지가 떨어질 수 있습니다. 다시 전원이 공급되면 제품 설정이 초기화되어 본체 먼지통 덮개가 닫히므로, 먼지통 덮개가 닫힌 후 본체를 분리해 주세요. * 올인원타워는 효과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. * 먼지 비움 기능 작동 시작 시, 본체가 움직이는 것을 방지하고자 본체 양쪽을 잡아주는데, 이 때 본체를 잡아주는 부품이 본체와 맞닿으면서 소리가 발생할 수 있고, 이는 정상적인 동작 소음입니다. * 먼지 비움 기능 소요 시간은 제품 상태에 따라 다를 수 있습니다. * 습하고 더운 여름철에는 먼지 봉투를 더 자주 교체해 주시고, 먼지 봉투 교체 시에는 모터 보호 필터도 분리해 세척 및 완전 건조 후 반드시 재결합하여 사용해 주세요. 또한, 먼지 봉투가 있던 공간은 소독용 티슈나 손 소독제를 묻힌 티슈로 깨끗하게 닦아주시고, 외관은 알코올이 포함된 소독용 티슈 등을 사용하면 변색이 발생될 수 있으므로 물티슈를 이용하여 닦아주세요. ※ **오토스탑앤고 :** * 오토 스탑앤고 기능이 켜져 있을 시, 평평한 바닥을 기준으로, 청소기 본체가 바닥에 놓여진 상태로 약 3초 동안 움직임이 없을 경우 제품 작동이 멈춥니다.* 오토 스탑앤고 기능으로 제품 작동이 멈춘 상태에서 다시 작동이 되는 조건은, 청소기 본체에 연장관 및 바닥 청소용 흡입구(와이드 LED 마루 흡입구, 안심 스팀 물걸레 흡입구, 물걸레 흡입구 등)가 결합된 상태에서는 바닥면과 연장관이 이루는 각도가 약 30도 이상이 되도록 들리고 제품 움직임이 있을 경우, 청소기 본체에 어떤 흡입구도 결합되어 있지 않거나 액세서리(침구 흡입구, 펫 전용 흡입구, 틈새 흡입구, 다용도 흡입구 등)가 결합된 상태에서는 제품 움직임이 있을 경우입니다.* 오토 스탑앤고 기능은 제품이 바닥에 놓여져 있을 경우에만 작동하며, 제품이 벽면이나 의자 등에 기대어 세워져 있을 경우에는 작동하지 않습니다.* 오토 스탑앤고 기능 작동은 제품 상태나 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 이해를 돕기 위해 연출된 광고적 표현으로, LCD 화면 포함 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.



2024년
올해의 에너지 위너상 수상

2024년
대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

2024년
대한민국 올해의 녹색상품

코드제로 A9S (24년형)

NEW





모델명		AX947AWE	AX958BWE
색상	청소기 본체	카밍 베이지	카밍 베이지
	올인원타워	카밍 베이지	카밍 베이지
최대흡입력		320W	280W
사용 시간 (터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 배터리 2개 교체 사용 기준		최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분
안심스팀 물걸레 흡입구 2.0	안심스팀 물걸레 흡입구 2.0	–	●
	온수 물걸레 (예열 약40초)	–	최대 20분
	안심 스팀 (예열 약40초)	–	최대 10분
충전시간 (배터리 1개당)		약 4시간	약 4시간
동시 흡입		●	●
자동 물 공급 시스템 (물걸레 모드)		●	●
2.3인치 LCD		●	●
간편 비움 시스템		●	●
4단계 길이 조절 연장관		●	●
UP 가전		●	●
배터리 수명 연장 모드		●	●
ThinQ (청소 이력 모니터링,스마트진단, 필터 청소 주기 알림, 필터 청소가이드)		●	●
올인원타워 4.0	액세서리보관	5개 (내부3개/외부2개)	5개 (내부3개/외부2개)
	먼지 봉투 용량	약 2.5ℓ	약 2.5ℓ
	추가 배터리 충전	●	●
구성품	기본 흡입구 침구 흡입구	–	●
	기본 흡입구 물걸레 흡입구	●	–
	기본 흡입구 안심 스팀 물걸레 흡입구	–	●
	기본 흡입구 와이드 LED 흡입구	●	●
	보조 흡입구 다용도/틈새 흡입구	●	●
	배터리 개수	2 (듀얼)	2 (듀얼)
폭×높이×깊이 (mm)	청소기 본체	300×1100×245	300×1100×245
	올인원타워 4.0	256×1009×298	256×1009×298
무게	청소기 본체 (본체,연장관,배터리,기본흡입구 결합무게)	약 2.49kg	약 2.49kg
	올인원타워 4.0	약 9.15kg	약 9.15kg
재질 / 컬러		카밍 베이지	



모델명		AU937CWD
색상	청소기 본체	카밍 베이지
	올인원타워	카밍 베이지
최대흡입력		260W
사용시간 (터보/강/표준)		최대 7/30/60분 * 흡입구 미결합, 싱글 배터리 사용 기준
충전시간 (배터리 1개당)		약 4시간
동시 흡입		●
자동물공급 시스템 (물걸레모드)		●
간편 비움 시스템		●
4단계 길이조절 연장관		●
UP 가전		●
배터리 수명 연장 모드		–
ThinQ (청소 이력 모니터링,스마트진단, 필터 청소 주기 알림, 필터 청소가이드)		●
올인원타워 2.0	액세서리 보관	5개 (내부 3개/외부 2개)
	먼지 봉투 용량	약 2.5ℓ
	추가 배터리 충전	●
구성품 기본 흡입구	안심스팀물걸레 흡입구	–
구성품 기본 흡입구	물걸레 흡입구	●
구성품 기본 흡입구	슬림 마루 흡입구	●
구성품 기본 흡입구	침구 흡입구	●
구성품 보조 흡입구	다용도/틈새 흡입구	●
구성품	배터리 개수	1 (싱글)
폭×높이×깊이 (mm)	청소기 본체	250×1120×260
	올인원타워 2.0	256×1009×298
무게	청소기 본체 (본체,연장관,배터리,기본흡입구 결합무게)	약 2.5kg
	올인원타워 2.0	약 8.9kg
재질 / 컬러		카밍 베이지

* **세계 최고 흡입력 최대 320 W :** * 24년 2월 기준, 글로벌 시장에 출시된 무선 핸디스틱 청소기 제품 중 최대 흡입력 표기치(가 300 W 이상인 제품과 비교함. (독립 시장 조사 기관인 NPD의 2022.1~2024.2 사이 미국 판매 데이터 및 LG전자 내부의 2022.1~2024.2 사이 글로벌 시장 판매 제품 리서치 데이터 기준) * 24년 2월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A9S(모델명 : S9(*******) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호 모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **사용 시간 :** * 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 저전력 모드 최대 120분(표준 모드 최대 60분, 강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 12분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구 장착한 상태로 저전력 모드 최대 80분(표준 모드 최대 40분, 강 모드 최대 26분, 터보 모드 최대 16분)임 * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구를 장착하지 않은 상태로 저전력 모드 최대 60분(표준 모드 최대 30분, 강 모드 최대 10분, 터보 모드 최대 6분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구를 장착한 상태로 저전력 모드 최대 40분(표준 모드 최대 20분, 강 모드 최대 13분, 터보 모드 최대 8분)입니다. * 사용 시간은 흡입구 장착 여부에 따라 달라지며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **안심 스팀 물걸레 흡입구 사용 시간 :** * 안심 스팀 예열 모드 진입하여 약 40초 후부터 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하며, 안심 스팀 모드 사용 준비가 완료되었다는 알림이 울립니다. * 물걸레 온도는 스팀이 공급되며 점차 오르기 시작하고, 최고 온도에 도달하기까지는 시간이 필요합니다. * 자사 측정 결과, 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하는 시간, 안심 스팀 모드 및 온수 물걸레 모드 사용 시간은 사용 환경 및 배터리 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **배터리 수명 연장 모드 :** 배터리 수명 연장 모드를 켜면 배터리 충전량 약 85 %에서 충전을 완료하여 배터리 노화를 늦추는 효과가 있습니다. **<AU9**CWD> * 최대 흡입력 260 W :** * 24년 5월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A9S(모델명 : S9A********) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호 모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **사용 시간 :** * 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 80분(강 모드 최대 40분, 터보 모드 최대 20분)임 * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 10분)임 * 사용 시간은 흡입구 장착 여부에 따라 달라지며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **<공통>** * **LG ThinQ 앱**은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



코드제로 A9S/A9

코드제로 A9S



모델명		AX9988WE	AX9984WE	AX9984GE	AX9874WE	AX9874TPE	AX9804WE
색상	청소기 본체	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 그린	카밍 베이지	에센스 그라파이트	카밍 베이지
	올인원타워	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 그린	카밍 베이지	에센스 그라파이트	카밍 베이지
최대흡입력		280W	250W	250W	250W	250W	250W
사용 시간 (터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 배터리 2개 교체 사용 기준		최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 6/10/30/60분 * 흡입구 미결합, 배터리 1개 사용 기준
안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0 모드 별 사용 시간		1) 온수 물걸레 : 예열 약 40초 / 최대 20분 2) 안심 스팀 : 예열 약 40초 / 최대 10분	1) 온수 물걸레 : 예열 약 40초 / 최대 20분 2) 안심 스팀 : 예열 약 40초 / 최대 10분	1) 온수 물걸레 : 예열 약 40초 / 최대 20분 2) 안심 스팀 : 예열 약 40초 / 최대 10분	–	–	–
충전시간 (배터리 1개당)		약 4시간	약 4시간	약 4시간	약 4시간	약 4시간	약 4시간
동시 흡입		●	●	●	●	●	●
자동 물 공급 시스템 (물걸레 모드)		●	●	●	●	●	–
2.3인치 LCD		●	●	●	●	●	●
간편 비움 시스템		●	●	●	●	●	●
4단계 길이 조절 연장관		●	●	●	●	●	●
UP 가전		●	●	●	●	●	●
베터리 수명 연장 모드		●	●	●	●	●	●
ThinQ (청소 이력 모니터링, 스마트 진단, 충전 상태 및 청소 가이드 확인)		●	●	●	●	●	●
올인원타워 3.0	액세서리 보관	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)	5개 (내부 3개/외부 2개)
	먼지 봉투 용량	약 2.5ℓ	약 2.5ℓ	약 2.5ℓ	약 2.5ℓ	약 2.5ℓ	약 2.5ℓ
	추가 배터리 충전	●	●	●	●	●	●
구성품 / 기본 흡입구	안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0 (안심 세정 모드 온수 물걸레 모드 포함)	●	●	●	–	–	–
구성품 / 기본 흡입구	물걸레 흡입구	–	–	–	●	●	–
구성품 / 기본 흡입구	와이드 LED 흡입구	●	●	●	●	●	●
구성품 / 기본 흡입구	침구 흡입구	●	●	●	–	–	●
구성품 / 기본 흡입구	펫 전용 흡입구	–	–	–	–	●	–
구성품 / 보조 흡입구	틈새/다용도	●	●	●	●	●	●
구성품 / 배터리 개수		2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)		300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	300×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	300X1120X260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)	300X1120X260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워 3.0)
무게	청소기 본체 (본체 연장관 배터리 기본흡입구 결합무게)	약 2.47kg	약 2.47kg	약 2.47kg	약 2.47kg	약 2.47kg	약 2.47kg
	올인원타워 3.0	약 9.7kg	약 9.7kg	약 9.7kg	약 9.7kg	약 9.7kg	약 9.7kg
재질 / 컬러		카밍 베이지	카밍 그린	에센스 그라파이트			

코드제로 A9



모델명			AU9472WD
색상	청소기 본체		카밍 베이지
	올인원타워		카밍 베이지
최대흡입력			220W
사용시간 (터보/강/표준) * 흡입구 미결합, 배터리 2개 교체 사용 기준			최대 14/60/120분
충전시간 (배터리 1개당)			약 4시간
동시 흡입			●
자동물공급 시스템 (물걸레모드)			●
4단계 길이조절 연장관			●
올인원타워 1.0	액세서리 보관		5개 (내부 3개/외부 2개)
	먼지 봉투 용량		약 2.5ℓ
구성품	기본 흡입구	안심스팀물걸레 흡입구	–
		물걸레 흡입구	●
		슬림 마루 흡입구	●
		침구 흡입구	–
	보조 흡입구	틈새/다용도	●
	배터리 개수		2개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)			250×1120×260 (청소기 본체) 256×1009×298 (올인원타워)
무게	청소기 본체 (본체 연장관 배터리 기본흡입구 결합무게)		약 2.5 kg
	올인원타워		약 10.1 kg
재질 / 컬러			카밍 베이지

<**코드제로 A9S**> ※ **최대 흡입력** 280 W / 250 W : * 2.3년 5월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과 (최대 흡입력 250 W 모델 : 2.3년 3월 시험 결과), 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 브러시/제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **사용 시간** : * 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 저전력 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분이며, 모터가 파워되어 있는 흡입구 장착한 상태로 저전력 모드 최대 60분(표준 모드 최대 40분, 강 모드 최대 26분, 터보 모드 최대 8분)입니다. * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구를 장착하지 않은 상태로 저전력 모드 최대 30분, 강 모드 최대 16분, 터보 모드 최대 6분(표준 모드 최대 20분, 강 모드 최대 13분, 터보 모드 최대 8분)입니다. * 사용 시간은 흡입구 장착 여부에 따라 달라지며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **배터리 수명 연장 모드** : 배터리 수명 연장 모드를 켜면 배터리 충전량 약 85 %에서 충전을 완료하여 배터리 노화를 늦추는 효과가 있습니다.<**코드제로 A9**> **최대 흡입력** 220 W : 터보 모드 기준 최대 흡입력 * 2.9년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 브러시/제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **사용 시간** : * 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 본체에 결합해 완전 충전한 새 배터리와 충전대에서 별도로 완전 충전한 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 120분(강 모드 최대 60분, 터보 모드 최대 14분)이며, 모터가 파워되어 있는 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 60분(강 모드 최대 30분, 터보 모드 최대 10분)입니다. * 사용 시간은 흡입구 장착 여부에 따라 달라지며, 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. <**공통**> ※ **안심 스팀 물걸레 흡입구 사용 시간** : * 안심 스팀 예열 모드 진입하여 약 40초 후부터 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하며, 안심 스팀 모드 사용 준비가 완료되었다는 알림이 울립니다. * 물걸레 온도는 스팀이 공급되며 정착 오르기 시작하고, 최고 온도에 도달하기까지는 시간이 필요합니다. * 자사 측정 결과, 스팀이 물걸레로 공급되기 시작하는 시간 안심 스팀 모드 및 온수 물걸레 모드 사용 시간은 사용 환경 및 배터리 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. **ThinQ** : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 함. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용 (Android OS 9.0 이상, iOS 15.0 이상) ※ **LG ThinQ 앱**은 Android OS9.0 이상) Play 스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. ※ 백걸이 설치 시 물걸레 거치대는 설치가 불가능함 ※ 모든 이미지는 합성컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 코드제로 A9 Air





1 가볍지만 확실한 흡입력

약 1.97kg 무게로 가볍게
최대 150W 흡입력으로 확실하게



2 슬림 & 컴팩트 디자인

슬림한 디자인에 줄어든 부피,
액세서리 보관까지 깔끔하게



3 듀얼 내장형 틈새 흡입구

번거로운 액세서리 결합 없이 내장형 틈새 흡입구로
책상, 화장대 위부터 높은 틈새까지 간편하게

코드제로 A9 Air

NEW



AS9000HR　　AS9000WR

모델명			AS9000HR	AS9000WR
색상		청소기 본체	에센스 화이트	카밍 베이지
		올인원타워	에센스 화이트	카밍 베이지
사용 시간 (터보/강/표준) * 흡입구 미결합, 배터리 1개 사용 기준			최대 7/20/40분	최대 7/20/40분
충전 시간 (배터리 1개)			240분	240분
구성품	기본 흡입구	슬림 마루 흡입구	●	●
	보조 흡입구	다용도/틈새 흡입구	●	●
	배터리 개수		1개 (리튬이온)	1개 (리튬이온)
폭×높이×깊이 (mm)			251×1026×242 (청소기 본체)	251×1026×242 (청소기 본체)
무게(본체,연장관,배터리,기본흡입구 결합무게)			약 1.97kg	약 1.97kg
재질 / 컬러			에센스 화이트	카밍 베이지

※ **최대흡입력 :** * 23년 11월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV 5.11절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막히면 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 꺼지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **무게 :** 제품 본체 무게 약 1.1 kg은 청소기 본체, 배터리를 결합한 무게이며, 제품 총 무게 약 1.97 kg은 청소기 본체, 배터리, 연장관, 슬림 마루 흡입구를 결합한 무게입니다. * 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 기존 자사 23년형 A9(모델명 : S97********)의 흡입력, 무게와 비교하였습니다. ※ **줄어든 부피 :** * 자사 측정 결과, 제품 3D 모델링을 기반으로 부피를 산정하여, 기존 자사 23년형 A9(모델명 : S97*******)과 비교하였습니다. * 제품 부피는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **사용 시간 / 충전 시간 :** * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 완전 충전한 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구 장착하지 않은 상태로 표준 모드 최대 40분(강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 7분)이며, 모터가 포함되어 있는 흡입구 장착한 상태로 표준 모드 최대 30분(강 모드 최대 15분, 터보 모드 최대 6분)임. 충전 시간은 완전 방전된 배터리를 제품에 장착하여 충전대에서 충전이 완료될 때까지 소요되는 시간입니다.* 사용 시간은 모터가 포함되어 있는 흡입구 사용 시에는 줄어들 수 있으며, 사용 시간 및 충전 시간은 실제 사용 환경 및 배터리 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.* 배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. ※ 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.



로보킹 AI 올인원

NEW





모델명		B95AWBTH	B95AWBH
디자인	색상	카밍 베이지	카밍 베이지
특장점	올인원타워	●	●
	자동 급배수	●	-
	물걸레 자동 세척 / 물걸레 자동 건조 / 물걸레 청소	●	●
	자동물공급시스템 (전자식 펌프)	●	●
	스마트 터보 * 카펫 감지 시	●	●
	엉킴 방지 브러시 / 기본 브러시/사이드 브러시	●	●
	극세사 걸레 / 자동충전	●	●
	소비전력 (W) * 흡입력 조절 터보 모드 시	80	80
	먼지통 용량 (L) / 물걸레 리프팅 높이 (mm)	0.27 / 9	0.27 / 9
	물걸레 회전 속도 (RPM)	180	180
	흡입 모터 최대 진공도 (Pa, 파스칼)	10,000	10,000
	먼지통 비우기 시간 (초)	15	15
	먼지봉투 용량 (L) / 급수통 용량 (L) / 오수통 용량 (L)	2.5 / 3 / 2.5	2.5 / 3 / 2.5
배터리 정보	배터리 포함 수 (개) / 배터리 종류	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온
	최소충전시간 (분) / 최대사용시간 (분) * 흡입력 조절 터보모드 설정 시	300 / 40	300 / 40
흡입력 모드	흡입력 모드	약 / 중 / 강 / 터보	약 / 중 / 강 / 터보
센서 & 장애물 감지	LiDAR	●	●
	자이로 센서 / 초음파 센서 / 3D 레이저 센서 / 적외선 센서	●	●
	낭떠러지 센서 / 가속도 센서	●	●
ThinQ	스마트 원격제어	●	●
	홈뷰 / 홈가드	-	-
	마이존 / 청소 다이어리 / 청소예약	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	청소기본체 / 올인원타워	355×106×355 / 411×497×441	355×106×355 / 411×497×441
무게	청소기본체 / 올인원타워	4.13kg / 10.8kg	4.13kg / 10.8kg

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

1 설치, 청소, 관리까지 걱정 없이 All-Free 시스템





자동 급배수 설치로 **물채움과 오수 비움 Free**

물은 알아서 채우고 오수는 알아서 비우니까 신경쓸 일 없이



자동 급배수 ↔ 프리스탠딩 **설치 타입 고민 Free**

자동 급배수 키트로 프리스탠딩에서 자동 급배수로 설치 타입 변경도 유연하게



One-Stop 설치 서비스로 **설치 부담 Free**

노하우를 가진 전문 기사가 사전 답사부터 설치, 시공, 마감, 초기 맵핑까지



실시간 오수 배출과 전용 관리제로 **냄새 걱정 Free**

LG만의 전용관리제 자동 분사로 물걸레 세척, 열풍 건조 후 실시간 오수 배출까지

2 국내 생활 환경에 맞춰 우리집을 잘 아는 한국형 AI 청소 로봇



최대 진공도 10,000 Pa 모터로 만들어내는 **강력한 흡입력**

머리카락 엉킴을 줄여주는 엉킴 방지 브러시 흡입 성능이 뛰어난 기본 브러시 옵션 제공



손걸레질한 것처럼 **회전형 물걸레**

분당 약180회 회전하며 닦아주는 물걸레로 좌식 생활이 많은 국내 문화에 맞게



약 2cm 이하 문턱 등반이 가능한 **한국형 AI 주행**

라이다 센서로 최적 경로를 맵핑하고 카메라와 3D센서로 장애물을 감지, 회피하여 스마트하게



보안 리스크를 줄여주는 LG-SDL적용

최고 수준의 LG-SDL적용으로 철저한 고객 데이터 보호

※ **자동 급배수 :** * 자동 물채움과 비움 기능은 급배수 설치 환경에서만 가능합니다. * 자동 급배수 설치 시, 자동으로 물채움과 오수 비움 기능이 적용되며, 프리스탠딩 모델은 로봇 청소기 본체 내 자동 물공급 기능만 적용되어 있습니다. * 사전 답사 시, 설치 환경에 따라 자동 급배수 설치가 불가할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다. ※ **자동 먼지 비움 :** * 자동, 수동 먼지 비움 모드 설정, 자동 먼지 비움 금지 설정은 LG ThinQ 앱에 제품 등록 후 사용 가능하며, 자동 먼지 비움은 로봇청소기가 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작, 자동 먼지 비움 금지 설정은 ThinQ 앱에서 5분 단위로 설정 가능합니다. * 먼지 비움 기능 작동 중 취소하게 되면 흡입되지 못한 먼지가 청소기 고정부에 남아 있을 수 있으므로, 가급적 먼지 비움 기능 작동을 끝까지 완료하세요. 호과적인 먼지 흡입을 위해 유선 청소기 모터를 사용하기 때문에 먼지 비움 과정에서 소음이 크게 느껴질 수 있습니다. 먼지 비움 중에 나는 소음은 정상적인 소음입니다. ※ **관리제 실험 결과 :** * '24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 대장균(약 10⁴ CFU/ml)과 믹스커피 희석액 약 12ml를 바닥에 도포하여 10분 이상 물걸레 청소로 닦고, 자동 물걸레 세척 및 건조(3시간)한 후에 배수통에 모인 오수를 약 33 °C 챔버에 7일 방치하여 LG전자 로봇청소기 관리제 사용 유무에 따른 메틸메르캅탄, 이황화메틸 냄새 발생량을 비교함. * 메틸메르캅탄, 이황화메틸은 강한 악취를 가진 황화합물로, 부패한 양배추나 하수구에서 발생하는 냄새에 포함되어 있는 성분입니다. * 물걸레 자동 세척은 로봇청소기가 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작하며, 관리제는 마지막 세척에서만 자동으로 투입됩니다. * 보다 청결한 위생 관리를 위해 LG전자 로봇청소기 관리제 사용을 권장하며, 관리제는 소모품으로, LG전자 홈페이지(www.lge.com)에서 구매하실 수 있습니다. * LG전자 로봇청소기 관리제를 사용해주세요. 타사 관리제 사용 시, 제품 고장, 냄새 발생, 청소 시 바닥 손상, 미끄러움 등이 발생할 수 있습니다. * 관리제 보충 주기와 황 화합물 냄새 완화 효과는 사용 환경(청소면적 및 온/습도 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **자동 물걸레 세척 :** * 물걸레 자동 세척은 로봇청소기가 10분 이상 청소 동작 후 제품이 주행하여 충전대에 복귀할 경우에만 동작합니다. 물걸레 자동 세척 주기와 횟수는 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정은 '30분마다 1회 세척'입니다. ※ **자동 물걸레 건조 :** * 걸레 건조 시간은 LG ThinQ 앱에서 설정 가능하며, 기본 설정 시간은 3시간입니다. * 자사 측정 결과, 앵용 온도는 앵용이 나오는 토출구 위치의 온도를 확인한 결과로, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 물걸레 건조 정도는 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **강력한 흡입력 :** * 24년 6월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 로보킹 AI 올인원(모델명 : R83********) 본체에 빈 먼지통과 완전히 충전된 새 배터리가 결합된 상태에서, 터보 모드 조건의 직진 주행 동작 기준. 공기 데이터 시험 장비에 연결하기 위해 별도 제작한 어댑터를 사용해 회전 브러시를 제거한 상태로 제품 최대 흡입력 산정하고, 본체에 연결된 흡입 모터를 공기 데이터 시험 장비에 바로 연결한 상태로 흡입 모터 최대 진공도를 측정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산됩니다. * 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 10,000 Pa은 유량이 0 ℓ/s인 밀폐된 조건에서의 진공도입니다. * 흡입력은 최전 브러시 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며, 진공도는 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 문턱 등반은 문턱의 형상과 바닥 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **엉킴 방지 브러시 :** * '24. 6월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 마루바닥에 길이가 다른 머리카락 40개를 도포한 후 터보 모드로 흡입 청소하였을 때 메인 브러시에 감기는 머리카락 개수가 5% 이하임을 확인함. * 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **스마트 터보 :** * 스마트 터보 설정은 LG ThinQ앱에서 켜고 끌 수 있습니다. * 카펫 재질에 따라 카펫 감지 성능은 차이가 있을 수 있으며, 모가 얇거나 20mm 이상의 카펫은 카펫이 손상될 수 있으므로 정지 후 사용을 권장합니다. * 카펫 감지 시 흡입력을 한 단계 높이며, 터보 모드일 경우 카펫을 감지하여도 흡입력이 높아지지 않습니다. ※ **물 공급량 조절 :** * 물 공급량 조절은 LG ThinQ앱에서 4단계로 조절 가능합니다. ※ **물걸레 자동 리프팅 :** * 카펫 인식 시 걸레만을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있으며, 해당 기능은 LG ThinQ 앱의 '카펫 맞춤 운전'에서 선택할 수 있습니다. * 카펫을 감지해 물걸레를 올릴 때, 바닥과 물걸레가 부착되지 않은 물걸레 판 바닥과의 높이가 약 9mm이며, 물걸레를 부착하면 높이는 낮아집니다. * 바닥과 물걸레 판 바닥의 높이는 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **문턱 등반 :** * 문턱 등반은 문턱의 형상과 바닥 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **카펫 맞춤 운전 :** * 카펫 인식 시 걸레만을 리프팅 또는 카펫 회피 주행을 선택할 수 있으며, 해당 기능은 LG ThinQ 앱의 '카펫 맞춤 운전'에서 선택할 수 있습니다. ※ **라이다 센서 :** * 초당 6번 회전하며 반경 최대 6m 영역을 360° 스캔합니다. * 그러진 지도는 장애물 모양이나 사용 환경에 따라 실제와 차이가 있을 수있습니다. ※ **낭떠러지 센서 :** * 낭떠러지 센서가 낭떠러지로 인식하는 바닥 높이는 약 7cm로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 화장실, 현관 등 제품이 떨어질 수 있는 영역은 LG ThinQ 앱에서 금지 영역으로 설정해 주세요. ※ **LG 표준 보안개발프로세스 :** * LG 표준 보안개발프로세스(LG SDL, LG Secure Development Lifecycle) : 로보킹AI 올인원의 카메라로 촬영된 이미지는 장애물 인식 및 감별 목적으로만 활용되며, 제품에 별도 저장되지 및 외부에 전송되지 않습니다. 다만, 암호화를 거친 일부 데이터는 권한을 가진 사용자만 확인 할 수 있도록 서버에 전송 및 관리되며, LG-SDL을 LG-SDL 검토를 거친 프로세스를 통해서 인증된 안전한 보안 채널만을 활용하므로 외부의 불법적인 탈취나 조작으로부터 철저히 방어합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

코드제로 M9



1 파워풀 듀얼 스핀으로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거



2 자동 물 공급 시스템으로 촉촉한 물걸레 유지

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 촉촉함을 유지



3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

ThinQ앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능

※ 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브제컬렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함



모델명	MO972WA
색상	카밍 베이지
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)
물분사방식	전자식 펌프
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	5단계(ThinQ앱)/2단계(본체)
물통용량	300mℓ
인공지능/듀얼아이	●
2중 장애물감지	레이저+범퍼 센서
ThinQ / Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어	●
자동청소모드	꼼꼼/퀵/집중
자동충전	●
사용시간	100분
충전시간	3시간
리모컨/일회용 물걸레포	–
폭×높이×깊이 (mm)	280×89×280
무게	2.3Kg

코드제로 R5



1 UVC LED 적용된 올인원타워

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로 손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌



2 흡입 물걸레 동시 청소

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에 빠르고 효율적인 청소



3 라이다 센서로 정밀하게 우리집을 인식

라이다 센서로 정밀하게 집안을 인식하여 똑똑하게 주행하며 청소



모델명		R585WKA
색상		카밍베이지
스마트 인버터 모터		●
사용시간 (터보/중)		60분/110분
충전시간		5시간
자동청소모드		지그재그
스마트터보(카펫 감지)		●
라이다 센서		●
ThinQ	Wi-Fi	●
	외부 기기 연결방식(별도구매)	인공지능 스피커, 휴대폰 앱*
	원격제어	●
동시 청소		●
자동물공급시스템		●
물공급량 조절		4단계(ThinQ앱)
물통용량		280mℓ
올인원타워 (먼지봉투 용량)		2.0ℓ
폭×높이×깊이 (mm)		342×95×342 (청소기본체) 202×480×233 (올인원타워)
무게	청소기본체	3.1kg
	올인원타워	5.4kg
리모콘 여부		–

※ **스마트 페어링** : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ'앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 앱의 도움말을 참고해주세요) 해당 기능은 A9S 오브제컬렉션(세트: AX9*******, AO9******* / 본체 : O9******), A9S(세트: AS9******* / 본체 : A9******, S9******), R9 오브제컬렉션(RO******), R9(R96***) 모델에 적용됩니다. 판매 모델명을 확인하세요. 연동하고자하는 모든 제품이 LG ThinQ에 등록되어 있어야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱을 통해 제품의 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트 하셔야 합니다. * 해당 기능 사용전, 물걸레 청소 로봇 M9은 전원이 켜지고 절전 모드 해제 상태로 충전대에 있어야하며, 마른 걸레 모드가 아닌 물걸레 청소가 필요한 경우에는 물통에 물을 채우고, 물걸레도 물에 충분히 적셔서 짠 후 부착해 주시기 바랍니다. 해당 기능을 사용한 후, 다시 사용하기 위해서는 재설정을 해야합니다. **<코드제로 M9>** ※ 강력한 물걸레 청소 : 인터넷 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 닦임 성능을 4회 측정함. 닦임 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 약 2kg의 무게 : 자사 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg, 양쪽 물걸레와 닿는 편평한 바닥면에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 자동물공급 시스템 : 물통의 물이 비워질때까지 사용자가 선택한 단계로 물이 자동으로 공급됨을 의미합니다. 물 공급량 조절은 본체(2단계-마른걸레, 물공급)와 LG ThinQ App.(5단계 – 최강, 강, 중, 약, 마른걸레)을 통해 설정 가능합니다. ※ 촉촉함을 유지 : 인터넷 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m × 3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강으로 평균 150% 이상, 물 공급 약으로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈가드 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ 홈뷰/홈가드 : 홈뷰가 설정되어 로봇 청소기가 촬영하는 화면의 전송이 시작되면, "영상 전송을 시작합니다." 라는 음성 알림음과 2분마다 "홈뷰가 설정되었습니다. 로봇 청소기가 촬영 중입니다." 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈가드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품에 마른 걸레가 부착된 상태에서 사용해 주시길 바랍니다. 홈가드가 설정되어 움직임이 감지되면 셔터음을 발생시키며 5장의 사진을 촬영합니다. 이두운 환경에서는 홈뷰, 홈가드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. * 홈가드와 홈뷰 기능은 범죄예방, 사생안정 등의 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용하기 바랍니다. LG전자는 사용자의 귀책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. ※ 사용시간 : "자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 퀵 청소 모드, 물 공급 강으로 완전 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 기준으로 최대 100분임. "자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로, 강화 마루 바닥에서 퀵 청소 모드, 물 공급 최강으로 측정한 기준임. "사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. "배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 베스트샵, 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. ※ 별도 리모콘은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. ※ **<코드제로 R5>** ※ **UVC LED** : "22년 9월 한국의과학연구원(KRIBS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 먼지 비중 충전대의 먼지 봉투에 IEC TS 62885-1 5.1절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 6군데에 시험균 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균 - 각 시험균 별 농도 약 10⁷ CFU/㎖)이 접종되어 있는 샤레를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 샤레를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생균수를 비교하여 각 시험균의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) ℃, (45 ± 5) % R.H.] ※ **휴대폰 앱** : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

CYKING



모델명	K83WGY	K83IGY	C40WGY	C40SGY	C40RF
색상	카밍베이지	아이언그레이	카밍베이지	샤이니 실버	이탈리안 레드
집진방식	트윈 싸이클론	트윈 싸이클론	터보 싸이클론	터보 싸이클론	터보 싸이클론
필터	고성능필터	고성능필터	배기필터	배기필터	HEPA필터
흡입구	코너팍팍	코너팍팍	코너팍팍	코너팍팍	가구보호
침구팍팍	●	●	●	●	-
보조흡입구	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형	칼형/솔형
자동먼지압축	●	●	-	-	-
초간편먼지통	●	●	●	●	-
코드길이	6 m	6 m	5 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

업소용 청소기



모델명	VP8000S
먼지통 재질	스테인리스 스틸
필터	마이크로 필터
불어내기 기능	●
먼지통용량	17ℓ
코드길이	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용
보조흡입구	칼형/솔형

싸이킹의 다양한 흡입구



LG HealingMe 안마의자







1 인체맞춤 S&L 프레임

척추와 몸의 형태에 맞춘 S프레임과 L프레임에
허벅지까지 안마범위를 확장해 밀착해 안마

2 체형맞춤 조절

자동 어깨높이 감지기능과 3단 어깨 폭조절,
자동 다리 길이 조절로 몸에 맞춰 안마

3 음성인식, 온열시트

간편하게 음성으로 제어하는 음성인식 기능
등 뿐 아니라 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트

힐링미 안마의자



모델명		MH60G
색상		오션 그레이
바디프레임		인체맞춤 S&L 프레임
안마 범위		목~엉덩이~허벅지
에어 범위		어깨, 허리, 허벅지, 팔, 종아리, 발
맞춤 조절	어깨 위치 감지	●
	어깨 폭 조절	수동 3단
	다리 길이 조절	자동(18cm)
부가 기능	음성인식	●
	온열 범위	등, 허리/엉덩이/종아리
	블루투스 스피커	●
	무중력모드	●
	간편조작버튼	●
	USB 충전	●
자동코스		10가지
부분코스		6가지
후면 필요 공간		8cm
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때	800×1200×1630
	눕혔을 때	800×1140×1800

<싸이킹> ※ 독일 SLG 인증 / 영국 BAF 알러지협회 인증 (싸이킹 C40 제외) ※ SLG 시험 결과, IEC 60312-1:2010 5.11 절을 근거로 입자 크기 0.5㎛ ~ 4.2㎛의 먼지 배출 차단 성능이 평균 99.999%로, Excellent 등급 (최고 등급 5 Star) 인증을 받음. 먼지 배출 차단 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 영국 알레르기 협회(BAF) 시험 결과, 집먼지진드기, 고양이 알레르기 유발 물질의 노출 감소에 대한 승인 받음. 알레르기 유발 물질 노출 감소 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 비즈니스 청소기 : 에너지 소비효율 표기대상은 800 W 이상 ~ 2500 W 이하 건식청소기에 한함 ※ 청소기에 포함된 흡입구는 모델별 상이함

<안마의자> ※ **인체맞춤 S&L 프레임 :** 안마볼이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 안마 ※ **밀착된 어깨 마사지 :** 3단 어깨 폭 조절 가능, 에어셀 동작 전 기준 어깨 부위 너비는 410mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **체형 맞춤 :** 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) ※ **저소음 :** 몰디브힐링 코스 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek ※ **음성 인식 :** 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 1개) ※ **온열 기능 :** 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 가능(1단계 약 37℃, 2단계 약 38℃, 3단계 약 39℃) ※ **부가 기능 :** 블루투스 스피커, 휴대폰 충전 및 거치대, 간편조작 버튼(전원, 각도조절, 퀵스타트 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틔운 | Objet Collection

LG 틔운 미니



쉽게 키우는
나만의 작은 정원

GOOD DESIGN KOREA 2022년 우수디자인 산업통상자원부 선정

2022년 reddot winner 수상

2022년 IDEA 본상 수상

2022년 인간공학 디자인상(EDA) Best Innovation Award 수상

※ 2022 IDEA 본상 수상 : 틔운 오브제컬렉션 ※ 2022 인간공학 디자인상 수상 : 틔운 미니



1 식물이 필요한 것을 알아서 '자동 재배 시스템' 틔운

빛, 물, 온도, 바람까지 식물에게 필요한 것을 알아서 제공해
어떤 식물을 키워도 실패 걱정이 없습니다.

※ 자동 재배 시스템 : '물/영양제 '는 재배 시작 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 넣어주세요.



2 식물의 성장을 도와주는 '센서 & 조명 제어' 틔운 미니

온도/수위 센서로 최적의 성장 환경을 알려주고, LED 조명의 시간, 밝기, 높이까지
세밀하게 조절해 식물의 성장을 원활하게 해줍니다.



3 누구나 손쉽게 '초간편 홈가드닝'

모듈형 씨앗키트만 쏙 넣으면 되니까 깔끔, 간편하고,
ThinQ 앱이 물과 영양제 공급, 수확 시기까지 알려주어 관리가 쉽습니다.



4 공간을 아름답게 '플랜테리어 아이템'

집 안에 초록이 더해져 안정감과 편안함을 주고,
식재료나 아이들 자연체험으로도 활용할 수 있어 좋습니다.

※ **수상내역**은 해당모델에 한함 ※ **자동 재배 시스템** : '물/영양제'는 최초 설치 시점 및 물 보충 알림 시 직접 물탱크에 수동 투입이 필요합니다. ※ **LED 조명 시간, 밝기**는 LG ThinQ 앱 연동시 조절가능합니다.
※ **LG ThinQ** : Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 틔운/틔운 미니와 연결 시 동일한 와이파이 환경 안에서 제품 등록 후 사용 가능
※ **LG 틔운 미니**는 외부 온도와 습도의 영향을 받는 제품 특성상 고객의 실사용 실내 환경에 따라 재배 속도 및 품질에 차이가 날 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 틔운



L123G1



L123E1

※ 기본제공 씨앗키트 패키지 2개 – 푸릇한 패키지 A (LPL11) / 푸릇한 패키지 B (LPL12)

모델명		L123G1	L123E1
색상		네이처 그린	네이처 베이지
무게 (kg)		70	70
재배방식		순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급	순환식수경재배, 자동 온도제어, 자동 물/영양제공급
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈)	12개	12개
	물탱크용량	Full 3ℓ	Full 3ℓ
디자인	도어	●	●
	디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이
	조작 방식	버튼	버튼
사용 편리성	온도 자동콘트롤	●	●
	물 보충 알람	●	●
	제품 이상 진단 (소리진단)	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●
	씨앗키트 구입	●	●
	성장 모니터링	●	●
	수확 알림	●	●
	스마트진단	●	●
폭×높이×깊이 (mm)		595×815×590	595×815×590
에너지 사용량 (소비전력)		42.5kWh/month	42.5kWh/month

LG 틔운 미니



L023L1

※ 기본제공 씨앗키트 패키지 1개 – 비타민 (LPM12)

모델명		L023L1
색상		레몬
무게 (kg)		2.6
재배방식		개방형 담액수경재배
용량	재배용량 (동시재배 씨앗키트 모듈)	2개
	물탱크용량	Full 1ℓ
디자인	조작 방식	버튼
사용 편리성	재배 적정 온도 이탈 표시	●
	물 보충 알람	●
ThinQ	Wi-Fi	●
	씨앗키트 구입	●
	재배 적정 온도 표시	●
	물 부족 Push 알람	●
폭×높이×깊이 (mm)		480×261×165
폭×높이×깊이 (재배 높이 연장 시, mm)		480×411×165

LG 틔운용 씨앗키트 패키지

모델명	푸릇한 패키지 D (LPL14)			푸릇한 패키지 A (LPL11)			푸릇한 패키지 B (LPL12)			푸릇한 패키지 C (LPL13)		
구성식물	적치커리	적청경채	마릴리사상추	청치마상추	겨자채	쌈추	비타민	청경채	루꼴라	케일	오크리프	로메인
식물영양제		A,B 각 6개입			A,B 각 6개입			A,B 각 6개입			A,B 각 6개입	
성장기간		약 4주			약 4주			약 4주			약 4주	

모델명	향긋한 패키지 B (LPH12) NEW			향긋한 패키지 A (LPH11)			어여쁜 패키지 A (LPF11)			어여쁜 패키지 B (LPF12)			어여쁜 패키지 C (LPF13)		
구성식물	이탈리안파슬리	제노비스바질	루꼴라	오팔바질	딜	루꼴라	촛불맨드레이크(혼합색)	가자니아(주황색)	메리골드(불꽃노랑)	채송화(혼합색)	메리골드(주황색)	비올라(흰색)	채송화(혼합색)	가자니아(다홍색)	메리골드(노란색)
식물영양제		A,B 각 6개입			A,B 각 6개입			A,B 각 9개입			A,B 각 9개입			A,B 각 9개입	
성장기간	약 6주	약 4주	약 4주	약 5주	약 4주	약 4주	약 7주	약 8주	약 7주	약 9주	약 7주	약 8주	약 9주	약 8주	약 7주

LG 틔운 미니용 씨앗키트 패키지

모델명	LPM29	LPM15	LPM16	LPM17	LPM18	LPM19	LPM24	LPM25	LPM26	LPM32 NEW
구성식물	방울토마토	메리골드(주황색)	메리골드(노란색)	메리골드(불꽃노랑)	가자니아(다홍색)	가자니아(주황색)	금어초(노란색)	금어초(분홍색)	임파첸스(흰색)	임파첸스(분홍색)
식물영양제	A,B 각 12개입	A,B 각 9개입	A,B 각 9개입	A,B 각 9개입	A,B 각 9개입	A,B 각 9개입	A,B 각 9개입	A,B 각 9개입	A,B 각 9개입	A,B 각 9개입
성장기간	약 9주	약 8주	약 8주	약 8주	약 9주	약 9주	약 8주	약 8주	약 9주	약 9주

모델명	LPM11	LPM12	LPM13	LPM14	LPM22	LPM23	LPM27	LPM28	LPM30	LPM31 NEW
구성식물	청치마상추	비타민	청경채	딜	적경경채	깻잎	마릴리사상추	케일	적세엽겨자	로메인
식물영양제	A,B 각 6개입	A,B 각 6개입	A,B 각 6개입	A,B 각 6개입	A,B 각 6개입	A,B 각 6개입	A,B 각 6개입	A,B 각 6개입	A,B 각 6개입	A,B 각 6개입
성장기간	약 5주	약 5주	약 5주	약 5주	약 5주	약 6주	약 5주	약 6주	약 6주	약 6주

모델명	나만의 키트 패키지 (LPE01)	씨앗키트 홀더 (LHE01)	씨앗키트 홀더 (LHE02)
구성품	모듈형 키트 2EA + 식물영양제 A,B 각 6개입	씨앗키트 홀더 6개입	씨앗키트 홀더 1개입

※ 씨앗키트 홀더는 다회사용 가능하며, 제품 구매 시 기본 제공됩니다. 필요시 LHE01/LHE02 모델을 추가 구매하여 사용하실 수 있습니다. ※ 씨앗키트 패키지에는 홀더가 포함되어 있지 않습니다.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



LG *WHISEN* | Objet Collection

초지능을 향한 휘센 AI AIR



※ 본 이미지는 촬영을 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

Life's Good.

에어컨
에어케어

AIR CONDITIONER
AIR CARE Electronics

100 에어컨
106 사계절에어컨
107 이동식에어컨
108 벽걸이에어컨
110 360° 공기청정기
112 에어로타워
113 에어로퍼니처
114 제습기
115 가습기



NCSI 에어컨 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)

NBCI 에어컨 부문
2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위

2024 KCA Korea Consumer Awards AI 스마트에어컨 부문
2024년
한국의 소비자 대상 수상

에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
20년 연속 1위(2005년~2024년)

1 쾌적함을 위한 똑똑한 바람 'AI AIR'



AI바람

레이더센서로 나의 위치와 공간을 감지하여
실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을,
시원해지면 나와 실내 환경에 맞춘 간접 바람을 제공합니다.



소프트바람

더 미세하고, 더 균일하고, 더 조용한 바람이
직접 닿지 않고 공간은 쾌적하게 만들어 줍니다.

2 Always AI




음성으로 간단하게 제어하고
외출할 때는 절전모드로 작동하니까 에너지 절약까지
AOD 기능으로 스케줄을 확인하고, 온도 정보 등
사계절 활용 가능합니다.


3 AI청정




에어컨 속 바람이
지나는 길을 따라
정교하고 깨끗하게
편리하게
관리해드립니다.




필터클린봇
필터클린봇이 바람이 들어오는 극세필터의 먼지를 일주일마다 자동으로 청소합니다.
(하루 8시간 기준, 총 56시간)




극세필터
항균 처리된 극세필터가 생활먼지, 애완동물 털은 물론 세균의 번식을 억제하여 필터의 위생적인 환경을 조성합니다.




알러지케어 공기청정
초미세먼지 제거와 알러지 유발 물질 저감 능력 인증을 더해 에어컨 속으로 들어가는 공기를 더욱 세심하게 관리합니다.



클린케이스
수분이 많은 공간인 열교환기 뒷면에 항균 처리 클린케이스를 적용하여 위생적인 사용 환경을 조성합니다.



AI열교환기 세척
에어컨이 열교환기 상태를 감지하여 열교환기 세척이 필요할 때 나에게 알림을 보내고 응축수를 얼렸다가 녹이면서 세척을 도와줍니다.



AI건조
에어컨 사용 후, 습도를 센싱하여 송풍으로 열교환기의 습기제거를 도와줍니다.



UV-LED 팬 살균
시원한 바람을 만들어 내는 팬을 UV-LED로 살균합니다.



클린토출구
바람이 나오는 토출구에 항균 처리된 클린 토출구를 적용하여 위생적인 사용 환경을 조성합니다.



내부 청정상태를
확인하고 싶다면,
외관을 분리해
4개의 팬을
직접 볼 수 있습니다.

※ **수상 내역 및 등급 효율**은 해당 모델에 한함 ※ **레이더센서 인체감지 :** * 리모컨의 AI바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 레이더 센서 기능을 사용할 수 있습니다. * 최초 사용 시 ThinQ를 통한 레이더 센서 기능 활성화가 필요합니다. 자세한 사항은 ThinQ 앱 내 나만의 스마트케어 설정 화면을 참고해 주세요. * AI바람 동작시 레이더 센서가 재실자의 위치를 감지하여 쾌속/쾌적 바람을 자동으로 동작합니다. * 레이더 센서는 최대 5m 내에서 재실자의 위치를 감지하며, 제품 설치 및 사용 환경에 따라 감지 범위의 차이가 있을 수 있습니다. * 레이더 센서가 적용된 모델에 한정해서 기능을 사용할 수 있습니다. ※ **소프트바람 :** * 소프트바람 모드 동작시 고객이 느끼는 바람의 양을 낮춰 일반 냉방 운전 대비 약한 바람으로 제공 해줍니다. * 소프트바람 모드는 냉방 및 공기청정, 송풍 운전시 사용 가능하며, 운전 모드 변경시 기능이 해제 됩니다. * 소프트바람 모드에서의 희망온도 설정 범위는 24℃ 이상입니다. * 소프트바람은 무선 리모컨 또는 ThinQ앱을 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람 모드 사용시 일반 냉방 운전 대비 약한 바람으로 운전 되므로, 환경에 따라 냉방 성능의 저하가 있을 수 있습니다. 강한 냉방이 필요한 경우 아이스쿨파워 또는 일반 냉방 모드를 사용하는 것을 권장합니다. ※ **소프트바람 소음 :** * 시험 일시 : 2024.11 * 시험 기관 : 자사 에어컨 소음측정 시험실 * 시험 모델 : FQ25FN9BEN * 시험 조건 : LG(67)-F0-6021(LG 소음측정 시험 기준) 실내 DB(27 ± 0.5) ℃, WB(19.0 ± 0.3) ℃/실외 DB(35 ± 0.5) ℃, WB(24 ± 0.3) ℃ * 시험 방법 : 상기 제안된 조건에서 스탠드 냉방운전, 소프트바람 단계 풍량, 설정온도 24℃ 설정 후 실내측 소음을 측정하였습니다. * 시험 결과 : 25년형 휘센타워I 소프트바람 단계 소음 22dB 이하 * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 오브제컬렉션 타워 I NEW

타워 I 9시리즈



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1
- FQ25FN9BE2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡
- FQ22FN9BE2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡
- FQ18FN9BE2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독
- FQ25FN9BE1 _ 81.8㎡
- FQ22FN9BE1 _ 74.5㎡
- FQ18FN9BE1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ25FN9BE2M / FQ22FN9BE2M FQ18FN9BE2M / FQ25FN9BE1M / FQ22FN9BE1M FQ18FN9BE1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1
- FQ25FN9HE2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡
- FQ22FN9HE2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡
- FQ18FN9HE2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독
- FQ25FN9HE1 _ 81.8㎡
- FQ22FN9HE1 _ 74.5㎡
- FQ18FN9HE1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ25FN9HE2M / FQ22FN9HE2M FQ18FN9HE2M / FQ25FN9HE1M / FQ22FN9HE1M FQ18FN9HE1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1
- FQ18FN9BA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독
- FQ18FN9BA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FN9BA2M / FQ18FN9BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1
- FQ18FN9HA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독
- FQ18FN9HA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FN9HA2M / FQ18FN9HA1M

모델명		FQ25FN9BE1	FQ22FN9BE1	FQ18FN9BE1	FQ25FN9HE1	FQ22FN9HE1	FQ18FN9HE1	FQ18FN9BA1	FQ18FN9HA1
냉방면적 (㎡)		81.8	74.5	58.5	81.8	74.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		9000/1700	8200/1700	7200/1700	9000/1700	8200/1700	7200/1700	7200/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm		380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/ 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×800×320/ 969×800×380	870×800×320/ 969×800×380	870×800×320/ 969×800×380	870×800×320/ 969×800×380	870×800×320/ 969×800×380	870×800×320/ 969×800×380	870×650×330/ 975×650×390	870×650×330/ 975×650×390
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	2등급	2등급
냉매		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	카밍베이지	카밍베이지	카밍베이지	크림화이트	크림화이트	크림화이트	카밍베이지	크림화이트
	디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
레이더센서	무드 라이팅	●	●	●	●	●	●	●	●
	외출절전	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI홈모니터링	●	●	●	●	●	●	●	●
AI바람	레이더센서 공간인식	●	●	●	●	●	●	●	●
	공간 분석 AI/직접입력	●	●	●	●	●	●	●	●
냉방	소프트바람/맞춤운전 모드	●	●	●	●	●	●	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방	●	●	●	●	●	●	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●	●	●	●	●
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●	●	●	●	●
	절전 플래너(APP)	●	●	●	●	●	●	●	●
위생/ 청정	필터 클린봇	●	●	●	●	●	●	●	●
	극세필터	●	●	●	●	●	●	●	●
	알러지케어 공기청정	●	●	●	●	●	●	●	●
	클린케이스	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●
	UV-LED 팬살균	●	●	●	●	●	●	●	●
	클린 토출구	●	●	●	●	●	●	●	●
	올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	●	●	●	●	●	●	●	●
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	●	●	●	●	●	●
	공기청정 디스플레이	●	●	●	●	●	●	●	●
	집진이오나이저	●	●	●	●	●	●	●	●
스마트/ 편의	AI 음성인식	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨
	음성안내	●	●	●	●	●	●	●	●
	AOD 스마트스케줄/대기화면	●	●	●	●	●	●	●	●
	팬케어/통숙면/굿슬립 모드	●	●	●	●	●	●	●	●
	0.5도 미세조절	●	●	●	●	●	●	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●	●	●	●	●	●	●
	리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

※ **에어컨 이전 설치**는 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보증) ※ **LG전자 고객상담센터**(1544-7777)

※ **휘센 청정관리 기능 :** * 필터 클린봇, 극세필터, 알러지케어 공기청정, 클린케이스, AI열교환기 세척, AI건조, UV-LED 팬살균, 클린 토출구 입니다. 적용된 기능은 모델에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **셀프 청정관리 :** * 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요.* 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요.* 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV-LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 별도 청소하지 마세요. 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요. ※ **AI음성인식 :** * LG전자의 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨론(FURON)에게 말을 걸면, 퓨론이 말에 담긴 의도를 파악해 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * AI 음성인식 기능은 무선리모컨을 이용하여 사용이 가능하며, 제품 본체 또는 리모컨을 통해 명령어를 수신하여 동작합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매 전에 기능사양을 확인하시기 바랍니다. *사용 환경에 따라 특정 명령어나 문구는 인식되지 않을 수 있으며, 음성 인식 기능이 모든 상황에서 완벽하게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 사용법 및 예시명령어는 제품에 동봉된 사용설명서 또는 홈페이지를 참고하세요. * AI 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. ※ **AOD :** * 본 기능은 제품 본체 LCD 디스플레이 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. 제품에 따라 기능 적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매전에 기능 사양을 확인하시기 바랍니다. * AOD/스마트 스케줄 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. ※ **필터 클린봇 :** * 하루 8시간 사용 기준, 총 56시간(1주일) 누적 사용시 필터 클린봇 청소 기능 작동(*에어컨 운전 종료 시) 에어컨 미작동 시, LG ThinQ 앱으로 필터 클린봇 청소 기능 작동 가능합니다. * 클린봇이 필터를 청소하더라도 6개월 주기로 먼지통을 비워야 하며 수동으로 필터 청소도 가능합니다. * 필터의 청소 정도는 사용 환경이나 사용 패턴에 따라 다를 수 있습니다. ※ **극세필터 :** * 극세필터는 생활먼지, 애완동물 털 등 입자가 큰 먼지를 걸러줍니다. * 해당 필터는 필터링 보존 처리 제품의 항균 극세 필터로 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고(신고번호 제 CB20-25-0039 호)를 완료하였습니다. * 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전/표시 기준(환경부 고시 제2023-163호) 및 안전확인대상생활화학제품 시험/검사 기준 및 방법 규정(국립환경과학원 고시 제2022-26호)에 따라 공인시험기관으로부터 확인결과서를 취득(시험기관 : FITI시험연구원)하였으며, 한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터에 안전기준적합확인 신고를 완료하였습니다. ※ **CAC인증 공기청정 :** * 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증 내용 : 공기청정 에어컨디셔너 단체품질인증(CAC마크) * 인증 조건 : KACA-CAC-2011-03 공기청정 에어컨디셔너 * 인증 유효 기간 : '24. 1 ~ '27. 1 * 인증모델 : FQ18EV4EAN * 적용 면적 : 59.0m2 ※ **알러지 유발물질 필터링 BAF 인증 :** * 인증 기관 : 영국 알레르기 협회(BAF, British Allergy Foundation) * 인증 부문 : For Efficiency in reducing small particulates which may include allergens, bacteria, and viruses * 인증 유효 기간 : ~ '25. 12 * 인증모델 : FQ18SBNWGN * 알러지케어 공기청정 필터는 알러지 유발 물질 저감 기능과 초미세먼지 제거 기능에 특화된 필터이며, 유해가스 제거 및 탈취 기능은 제공하지 않습니다. ※ **공기청정 기능 소비전력 :** * 공기청정기능 단독 사용 시 제품 평균 소비전력은 자사 가정용 공기청정기(AS203NS3A)와 동등 수준 입니다.* 시험장소 : 자사 에어컨 항온항습 시험실* 시험 조건 : 실내 27℃(RH 47%)/실외 35℃(RH 40%)* 시험 일시 : 2023.10, 시험 모델명 : FQ25LDNBEN(휘센타워)* 시험 방법 : 에어컨 공기청정기능 강풍 단독 운전을 실시하고 제품 소비전력을 측정값과 자사 가정용 공기청정기의 정격 소비전력과 비교하였습니다.* 시험 결과 : 휘센타워 공기 청정 강풍 단독 사용시 평균 소비전력 50W 이하* 자사 시험결과로 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **AI열교환기 세척 :** * AI 열교환기 세척 기능 사용시, 실내 열교환기의 오염도를 온도 및 습도센서를 통해 모니터링합니다. 열교환기의 오염이 일정수준에 도달하면 LG ThinQ 앱을 통해 알림을 안내하고, 자동으로 열교환기 세척 운전을 실시합니다. * AI열교환기 세척 기능은 제품 출하 시 기본 설정 되어 있으므로 자동으로 작동합니다. * AI열교환기 세척 기능을 비활성화하기 위해서는 LG ThinQ 앱을 통하여 설정 가능합니다. ※ **AI건조 :** * 냉방/제습 운전 종료 후 자동으로 AI건조를 동작합니다. * AI건조가 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍상태로 운전 되며 잔여건조 시간이 제품 및 ThinQ에 표시 됩니다. * 실내 공기의 온도 및 습도 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다. * AI건조는 제품 출하시 기본 설정되어 있으므로 바로 사용 가능합니다. * AI건조 시 송풍 바람세기는 ThinQ 앱을 통하여 설정할 수 있습니다. * 에어컨 운전을 정지시키면 자동으로 AI건조가 동작하며, 송풍으로 열교환기의 수분 제거에 도움을 줍니다. ※ **UV-LED 팬살균 :** * UVnano란? UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장 단위인 나노미터의 합성어로 LG전자의 다양한 생활가전 제품에 적용하고 있는 기능입니다. * UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다. 99.99 % 살균효율은 상부 팬 대표 위치 3곳에 대한 평균값이며 균을 접종하여 4시간 동안 광조사 후 미처리 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제 공인시험기관으로부터 취득하였으며 제품 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. (시험기관 : TÜV Rheinland에서 참관 시험, 한국화학융합시험연구원에서 직접 시험을 수행함 / 참조규격 : ISO 22196:2007; 모델 : FQ25LBNRA2 / 시험환경 : (25 ± 2) ℃, (50 ± 10) % RH / 처리조건 : 팬 송풍 약풍 구동, UV-C LED (2시간 On / 30분 Off / 2시간 On) / 시험균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균, 대장균 / 시험기간 : 2020년 10월 29일 ~ 11월 16일) ※ **외출 절전 :** * 제품 내의 레이더 센서를 통해 에어컨 동작 중 인체 부재여부를 자동감지하고 부재일 경우 설정에 따라 쾌적 절전모드로 진입하거나 전원을 off하여 에너지를 절약해 줍니다. * 리모컨의 설정 버튼을 눌러 사용 가능합니다. * 자세한 사용 방법은 사용 설명서를 참고하세요. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ '74.5㎡ 22평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 오브제컬렉션 타워 I

타워 I 7시리즈 NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1 FQ18FN7BA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FN7BA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FN7BA2M
FQ18FN7BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1 FQ18FN7HA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FN7HA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FN7HA2M
FQ18FN7HA1M

타워 I 5시리즈 NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1 FQ18FN5BA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FN5BA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FN5BA2M
FQ18FN5BA1M



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1 FQ18FN5HA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FN5HA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FN5HA2M
FQ18FN5HA1M

모델명		FQ18FN7BA1	FQ18FN7HA1	FQ18FN5BA1	FQ18FN5HA1
냉방면적 (㎡)		58.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		7200/1700	7200/1700	7200/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm		380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급
냉매		R32	R32	R32	R32
디자인	색상	카밍베이지	크림화이트	카밍베이지	크림화이트
	디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD
	무드 라이팅	●	●	●	●
레이더센서	외출절전	●	●	●	●
	AI홈모니터링	●	●	●	●
AI바람	레이더센서 공간인식	●	●	●	●
	공간 분석 AI/직접입력	●	●	●	●
냉방	소프트바람/맞춤운전 모드	●	●	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방	●	●	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●
	절전 플래너(APP)	●	●	●	●
위생/청정	필터 클린봇	–	–	–	–
	극세필터	●	●	●	●
	알러지케어 공기청정	●	●	–	–
	클린케이스	●	●	●	●
	AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●
	UV-LED 팬살균	●	●	●	●
	클린 토출구	●	●	●	●
	올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●	●	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	●	●	–	–
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	–	–
	공기청정 디스플레이	●	●	–	–
	집진이오나이저	●	●	–	–
스마트/편의	AI 음성인식	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨	본체/리모컨
	음성안내	●	●	●	●
	AOD | 스마트스케쥴/대기화면	●	●	●	●
	펫케어/롱숙면/굿슬립 모드	●	●	●	●
	0.5도 미세조절	●	●	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●	●	●
	리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

타워 I 5시리즈 NEW



SQ06FA1WAJ

2in1 FQ18FN5BU2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FN5BU1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FN5BU2M
FQ18FN5BU1M



SQ06FA1WAJ

2in1 FQ18FN5HU2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FN5HU1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FN5HU2M
FQ18FN5HU1M

모델명		FQ18FN5BU1	FQ18FN5HU1
냉방면적 (㎡)		58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		7200/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm		380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		2등급	2등급
냉매		R32	R32
디자인	색상	카밍베이지	크림화이트
	디스플레이	LCD	LCD
	무드 라이팅	●	●
레이더센서	외출절전	●	●
	AI홈모니터링	●	●
AI바람	레이더센서 공간인식	●	●
	공간 분석 AI/직접입력	●	●
냉방	소프트바람/맞춤운전 모드	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●
제습	강력 제습	●	●
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●
	절전 플래너(APP)	●	●
위생/청정	필터 클린봇	–	–
	극세필터	●	●
	알러지케어 공기청정	–	–
	클린케이스	●	●
	AI열교환기세척/AI건조	●	●
	UV-LED 팬살균	●	●
	클린 토출구	●	●
	올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	–	–
	공기청정 (BAF/CAC인증)	–	–
	공기청정 디스플레이	–	–
	집진이오나이저	–	–
스마트/편의	AI 음성인식	본체/리모컨	본체/리모컨
	음성안내	●	●
	AOD | 스마트스케쥴/대기화면	●	●
	펫케어/롱숙면/굿슬립 모드	●	●
	0.5도 미세조절	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●
	리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

타워 I 9시리즈 _ 24년





오브제컬렉션 아트쿨
SQ06EDETHJ

2in1 FQ25EN9BR2 _ 81.8㎡ + 18.7㎡
FQ18EN9BR2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ25EN9BR1 _ 81.8㎡
FQ18EN9BR1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ25EN9BR2M / FQ18EN9BR2M
FQ25EN9BR1M / FQ18EN9BR1M

모델명		FQ25EN9BR1	FQ18EN9BR1
냉방면적 (㎡)		81.8	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		9000/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm		380×1915×295	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급		2등급	1등급
냉매		R32	R32
디자인	색상/서클	카밍베이지/메탈 베이지	카밍베이지/메탈 베이지
	디스플레이	LCD	LCD
	무드 라이팅	●(8색상)	●(8색상)
냉방	AI 스마트케어 | 레이더센서 인체감지	●	●
	AI 공간분석	●	●
	맞춤냉방	●	●
	외출절전	●	●
	한쪽 바람	●	●
	4X 집중 냉방	●	●
	와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방/아이스 쿨파워	●	●
제습	강력 제습	●	●
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선)	●	●
	절전 플래너/인공지능 듀얼인버터	●	●
휘센 청정 관리	필터 클린봇	●	●
	극세필터	●	●
	알러지케어 공기청정	●	●
	클린케이스	●	●
	AI건조/열교환기 세척	●	●
	UV-LED 팬살균	●	●
	클린토출구	●	●
	셀프 청정관리	●	●
청정	공기청정 | 공기청정(CAC인증)	●	●
	인공지능 공기청정(PM1.0센서)	●	●
	집진 이오나이저	●	●
	공기청정 필터	알러지케어 집진필터(4EA)	알러지케어 집진필터(4EA)
	공기청정 디스플레이	●	●
스마트/편의	음성안내	●	●
	펫케어	●	●
	희망온도 미세조절(0.5℃)	●	●
	AOD: 실내온도, 실외공기질, 실외날씨, 현재시간	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●
	리모컨	블루투스/슬림	블루투스/슬림

타워 II 1시리즈 _ 24년





SQ06EA3WAJ

2in1 FQ18ET1HA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18ET1HA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18ET1HA2M /
FQ18ET1HA1M

모델명		FQ18ET1HA1
냉방면적 (㎡)		58.5
냉방능력 (정격/최소)W		7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm		380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		2등급
냉매		R32
디자인	색상/서클	크림화이트/디지털 서클
	디스플레이	LED
	무드 라이팅	●(8색상)
냉방	AI 스마트케어 | AI 공간분석	●
	한쪽 바람	–
	와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방/아이스 쿨파워	●
제습	강력 제습	●
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선)	●
	절전 플래너/인공지능 듀얼인버터	●
휘센 청정 관리	극세필터	●
	알러지케어 공기청정	–
	클린케이스	●
	AI건조/열교환기 세척	●
	UV-LED 팬살균	●
	클린토출구	●
	셀프 청정관리	●
청정	공기청정 | 공기청정(CAC인증)	–
	집진 이오나이저	–
	공기청정 필터	–
스마트/편의	펫케어	●
	희망온도 미세조절(0.5℃)	●
	AOD: 실내온도, 실외공기질, 현재시간	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●
	리모컨	슬림

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



에어컨 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)

에어컨 부문
2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위

AI 스마트에어컨 부문
2024년
한국의 소비자 대상 수상

에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
20년 연속 1위(2005년~2024년)

1 슬림핏 스타일

공간을 살리는 슬림핏과 취향 맞춤 커스텀 뷰케이스로
더 보고 싶고, 보여주고 싶은 인테리어 연출이 가능합니다.


2 클린뷰

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 따라 청소해주고
심플한 오픈 구조(클린뷰)로 편리하게 내부 관리가 가능합니다.

3 AI 바람 컨트롤

공간을 파악해 더울 땐 시원하게, 시원할 땐 쾌적하게
나에게 딱 맞는 바람을 보내드립니다.

뷰케이스

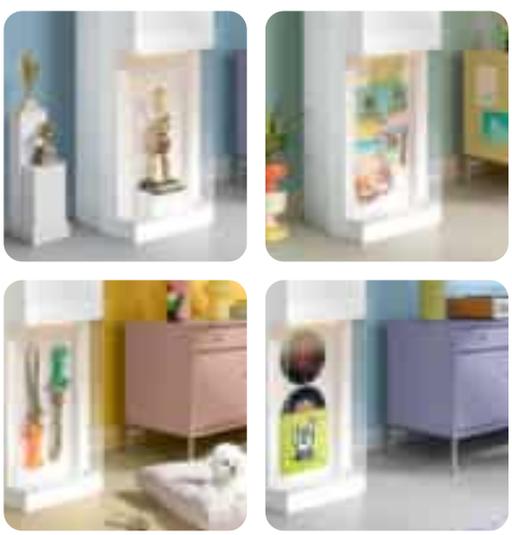





※ 제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. ※ **뷰케이스 :** * 뷰케이스는 LG전자의 에어컨 본체 외 별도 판매 제품이며, LGE.COM과 LG전자 서비스센터에서 구매하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 소모품은 연출용으로 뷰케이스와 세트 상품이 아니며, LG전자의 판매 제품이 아닙니다. * 뷰케이스 상단 라이트는 ThinQ 및 리모컨으로 ON/OFF하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 크기는 커버 장착 기준 227.7x536.7x94.2(WxHxD, mm)입니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ **클린뷰 :** * 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요. * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 물티슈로 Fan과 주위 부품을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요. * UV-LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 별도 청소하지 마세요. 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요.

뷰 I 프로 6시리즈(1등급)

NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1 FQ18FV6EF2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FV6EF1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV6EF2M / FQ18FV6EF1M



SQ06FJ1WAJ

2in1 FQ18FV6EE2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FV6EE1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV6EE2M / FQ18FV6EE1M

모델명		FQ18FV6EF1	FQ18FV6EE1
냉방면적 (㎡)		58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		7200/1700	7200/1700
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm		350×1840×295	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급		1등급	1등급
냉매		R32	R32
디자인	색상	에센스화이트	에센스화이트
	디스플레이	LCD	LCD
	무드 라이팅	●	●
레이더센서	외출절전	●	●
	AI홈모니터링	●	●
AI바람	레이더센서 공간인식	●	●
	공간 분석 AI/직접입력	●	●
냉방	소프트바람/맞춤운전 모드	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●
제습	강력 제습	●	●
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●
	절전 플래너(APP)	●	●
위생/청정	필터 클린봇	–	–
	극세필터	●	●
	알러지케어 공기청정	●	●
	클린케이스	–	–
	AI열교환기세척/AI건조	●	●
	UV-LED 팬살균	●	●
	클린 토출구	–	–
	올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	–	–
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●
	공기청정 디스플레이	–	–
	집진이오나이저	●	●
스마트/편의	AI 음성인식	리모컨	리모컨
	음성안내	●	●
	AOD 스마트스케쥴/대기화면	●	●
	펫케어/롱숙면/굿슬립 모드	●	●
	0.5도 미세조절	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●
	리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

뷰 I 프로 6시리즈 NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1 FQ22FV6ES2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡
FQ18FV6ET2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ22FV6ES1 _ 74.5㎡
FQ18FV6ET1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22FV6ES2M / FQ18FV6ET2M
FQ22FV6ES1M / FQ18FV6ET1M



SQ06FA1WAJ

2in1 FQ22FV6EA2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡
FQ18FV6EB2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ22FV6EA1 _ 74.5㎡
FQ18FV6EB1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22FV6EA2M / FQ18FV6EB2M
FQ22FV6EA1M / FQ18FV6EB1M

뷰 I 프로 4시리즈 NEW



오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1 FQ18FV4ET2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FV4ET1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV4ET2M / FQ18FV4ET1M



SQ06FA1WAJ

2in1 FQ18FV4EB2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18FV4EB1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV4EB2M / FQ18FV4EB1M

모델명		FQ22FV6ES1	FQ18FV6ET1	FQ22FV6EA1	FQ18FV6EB1	FQ18FV4ET1	FQ18FV4EB1
냉방면적 (㎡)		74.5	58.5	74.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		8200/1700	7200/1600	8200/1700	7200/1600	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm		350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
냉매		R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트
	디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
	무드 라이팅	●	●	●	●	●	●
레이더센서	외출절전	●	●	●	●	–	–
	AI홈모니터링	●	●	●	●	–	–
AI바람	레이더센서 공간인식	●	●	●	●	–	–
	공간 분석 AI/직접입력	●	●	●	●	●	●
냉방	소프트바람/맞춤운전 모드	●	●	●	●	●	●
	한쪽 바람/집중 냉방	●	●	●	●	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●	●	●
절전	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●	●	●	●	●
	절전 플래너(APP)	●	●	●	●	●	●
위생/청정	필터 클린봇	–	–	–	–	–	–
	극세필터	●	●	●	●	●	●
	알러지케어 공기청정	●	●	●	●	●	●
	클린케이스	–	–	–	–	–	–
	AI열교환기세척/AI건조	●	●	●	●	●	●
	UV-LED 팬살균	●	–	●	–	–	–
	클린 토출구	–	–	–	–	–	–
	올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●	●	●	●	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	–	–	–	–	–	–
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●	●	●	●	●
	공기청정 디스플레이	–	–	–	–	–	–
	집진이오나이저	●	●	●	●	●	●
스마트/편의	AI 음성인식	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨	리모컨
	음성안내	●	●	●	●	●	●
	AOD 스마트스케쥴/대기화면	●	●	●	●	●	●
	펫케어/롱숙면/굿슬립 모드	●	●	●	●	●	●
	0.5도 미세조절	●	●	●	●	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●	●	●	●	●
	리모컨	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드	블루투스/스탠다드

※ **레이더센서 인체감지 :** * 리모컨의 AI바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 레이더 센서 기능을 사용할 수 있습니다. * 최초 사용 시 ThinQ를 통한 레이더 센서 기능 활성화가 필요합니다. 자세한 사항은 ThinQ 앱 내 나만의 스마트케어 설정 화면을 참고해 주세요. * AI바람 동작시 레이더 센서가 재실자의 위치를 감지하여 쾌속/쾌적 바람을 자동으로 동작합니다. * 레이더 센서는 최대 5m 내에서 재실자의 위치를 감지하며, 제품 설치 및 사용 환경에 따라 감지 범위의 차이가 있을 수 있습니다. * 레이더 센서가 적용된 모델에 한정해서 기능을 사용할 수 있습니다. ※ **AI음성인식 :** * LG전자의 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨론(FURON)에게 말을 걸면, 퓨론이 말에 담긴 의도를 파악해 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * AI 음성인식 기능은 무선리모컨을 이용하여 사용이 가능하며, 제품 본체 또는 리모컨을 통해 명령어를 수신하여 동작합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매 전에 기능사양을 확인하시기 바랍니다. *사용 환경에 따라 특정 명령어나 문구는 인식되지 않을 수 있으며, 음성 인식 기능이 모든 상황에서 완벽하게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 사용법 및 예시명령어는 제품에 동봉된 사용설명서 또는 홈페이지를 참고하세요. * AI 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 18평형 입니다. ※2in1 인버터 제품의 스탠드형과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. ※ 2in1 에어컨의 냉방면적은 스탠드형 냉방면적 + 벽걸이형 냉방면적입니다. ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로고 용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 등급은 생산일자 기준임 ※기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

뷰 I 3시리즈

SQ06BDAWBJ

2in1 FQ18EV3EB2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18EV3EB1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18EV3EB2M / FQ18EV3EB1M

뷰 II 2시리즈



SQ06BDAWBJ

2in1 FQ22EU2EA2 _ 74.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ22EU2EA1 _ 74.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ22EU2EA2M / FQ18EU2EA1M



SQ06BDAWBJ

2in1 FQ18EU2EB2.EKOR _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18EU2EB1.EKOR _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18EU2EB2M / FQ18EU2EB1M

뷰 II 1시리즈



SQ06BDAWBJ

2in1 FQ18EU1ES2.EKOR _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18EU1ES1.EKOR _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18EU1ES2M / FQ18EU1ES1M



SQ06BDAWBJ

2in1 FQ18EU1EB2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

스탠드 단독 FQ18EU1EB1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18EU1EB2M / FQ18EU1EB1M

모델명			FQ18EV3EB1
냉방면적 (㎡)			58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			2등급
냉매			R32
디자인	색상/서클		에센스화이트/디지털 서클
	디스플레이		LED
	무드 라이팅		●
냉방	AI 스마트케어	AI 공간분석	●
	맞춤냉방		-
	한쪽 바람/3X 집중 냉방		●
	와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워		●
제습	강력 제습		●
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선)		●
	절전 플래너/인공지능 듀얼인버터		●
휘센 청정 관리	극세필터		●
	알러지케어 공기청정		-
	AI건조		●
	열교환기 세척		●
	UV-LED 팬살균		-
	클린뷰		●
청정	공기청정	공기청정(CAC인증)	-
		공기청정 필터	-
스마트/ 편의	펫케어		●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●
	AOD : 실내온도, 실외공기질, 현재시간		●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전		●
	리모컨		슬림

모델명			FQ22EU2EA1	FQ18EU2EB1.EKOR	FQ18EU1ES1.EKOR	FQ18EU1EB1
냉방면적 (㎡)			74.5	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			8200/1700	7200/1600	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			3등급	3등급	3등급	3등급
냉매			R32	R32	R32	R32
디자인	색상/서클		에센스화이트/디지털 서클	에센스화이트/디지털 서클	에센스화이트/디지털 서클	에센스화이트/-
	하단패널		에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트	에센스화이트
	디스플레이		LED	LED	LED	LED
	무드 라이팅		●	●	●	-
냉방	AI 스마트케어		●	●	●	-
	집중 냉방/아이스 쿨파워		●	●	●	●
제습	강력 제습		●	●	●	●
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선)		●	●	●	●
	절전 플래너/인공지능 듀얼인버터		●	●	●	●
휘센 청정 관리	극세필터		●	●	●	●
	알러지케어 공기청정		●	●	-	-
	AI건조		●	●	●	●
	열교환기 세척		●	●	●	●
	클린뷰		●	●	●	●
청정	공기청정	공기청정(CAC인증)	●	●	-	-
		공기청정 필터	알러지케어 집진필터(4EA)	알러지케어 집진필터(4EA)	-	-
스마트/ 편의	펫케어		●	●	●	●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●	●	●	●
	AOD : 실내온도, 실외공기질, 현재시간		●	●	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전		●	●	●	●
	리모컨		슬림	슬림	슬림	슬림

오브제컬렉션 칸



SQ06BDAWBJ

2in1 FQ18EK1HA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18EK1HA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18EK1HA2M / FQ18EK1HA1M



SQ06BDAWBJ

2in1 FQ18VDKHA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18VDKHA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18VDKHA2M / FQ18VDKHA1M



SQ06BDAWBJ

2in1 FQ18HDKHA2 _ 58.5㎡+18.7㎡

스탠드 단독 FQ18HDKHA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HDKHA2M / FQ18HDKHA1M

모델명			FQ18EK1HA1	FQ18VDKHA1	FQ18HDKHA1
냉방면적 (㎡)			58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W			7200/1600	7200/1600	7200/1600
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1820×300	350×1820×300	350×1820×300
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급			3등급	3등급	3등급
냉매			R32	R32	R32
디자인	색상		크림화이트	크림화이트	크림화이트
냉방	스마트케어		-	●	●
	포커스/아이스 쿨파워		●	●	●
제습	제습		강력제습	●	●
절전	절전 2단계(APP)/절전 플래너(APP)		●	-	-
	절전냉방/인공지능 듀얼인버터		-/●	●	●
위생	AI건조+/열교환기 세척		●	●	●
청정	공기청정	CAC 인증(청정면적)	-	●(46㎡)	-
	집진 이오나이저		-	●	-
	필터	극세필터+	●	●	●
		공기청정 필터	-	플러스 필터(3EA)	-
	공기청정 디스플레이		-	-	-
스마트/ 편의	펫케어		●	●	●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●(ThinQ only)	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)
	ThinQ/스마트 진단		●	●	●
	UP 가전		●	●	●
	리모컨		일반	일반	일반

※ **휘센청정관리** : * 휘센 청정관리 기능은 극세필터, 알러지케어 공기청정, 열교환기 세척, AI건조, UV-LED 팬살균입니다. 청정관리 기능에서 자동이란 물리적인 작동을 통한 기능과 물리적인 작동없이 청정역할을 하는 기능을 포함한 의미입니다. ※ **AI공간 분석** : * LG ThinQ앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요. * LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, Ios 15.0 이상) * AI공간분석/공간직접 설정 기능 사용 전 ThinQ를 통한 공간 사진촬영 또는 에어컨 및 사용자 위치 설정이 필요합니다. * 스마트폰의 카메라로 에어컨 주변환경을 촬영하면 AI가 주 생활공간을 분석하여 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. * 자세한 사용 방법은 ThinQ 앱 내의 나만의 스마트케어 설정 화면을 참고해 주세요. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 사계절에어컨

① 확실한 온풍

추운 날에는 파워 온풍으로 따뜻하게,
환절기에는 5단계 일반 온풍으로 훈훈하게

② 쾌적한 냉방

간접냉방, 집중냉방으로 나에게 맞춰 시원하게

③ 보송한 제습

습도 높은 날에도 대용량 제습으로
공간을 보송하게

오브제컬렉션 사계절 타워(히트)





SW06BDACAJ

2in1 단독 **FW20HDNBA2**
냉방 : 65.9㎡+18.7㎡ / 난방 : 43.3㎡+12.3㎡

• 매립배관 모델 : FW20HDNBA2M

모델명			FW20HDNBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)			65.9/43.3
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W			(8100/1900)/(8100/2800)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W			(2390/360)/(2020/560)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			-
냉매			R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이		카밍베이지/로즈 ●/LED
냉방	스마트케어	상황학습/패턴학습	●
	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●
	아이스 쿨파워		●
온풍	파워온풍		●
제습	강력 제습		●
절전	쾌적절전/절전냉방		●/-
	인공지능 듀얼인버터		●
청정관리	자동청정관리/셀프청정관리		●(4단계)/●
위생	필터 클린봇/UV LED 팬살균		-/-
	AI건조+/열교환기 세척		●
	클린케이스		●
청정	공기청정	CAC 인증(청정면적)	-
		인공지능 공기청정(PM1.0센서)	-
	집진 이오나이저		-
	필터	극세필터+ 공기청정 필터	●
			-
스마트/편의	음성안내/스마트 가이드		-
	펫케어/ThinQ/스마트 진단		●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●(ThinQ only)
	UP 가전		●
	리모컨		슬림

오브제컬렉션 사계절 타워 II(스페셜)

SW06BEACAJ

2in1 단독 **FW19SETBA2**
냉방 : 62.6㎡+18.7㎡ / 난방 : 41.2㎡+12.3㎡

• 매립배관 모델 : FW19SETBA2M

모델명			FW19SETBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)			62.6/41.2
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W			(7700/2150)/(7700/2700)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W			(2230/280)/(2300/530)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			-
냉매			R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이		카밍베이지/디지털 서클 ●(8색상)/LED
냉방	스마트케어	상황학습/패턴학습	●
	한쪽 바람		●
	와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방		●
	아이스 쿨파워		●
온풍	파워온풍		●
제습	강력 제습		●
절전	쾌적절전		●
	인공지능 듀얼인버터/소비 전력량 표시		●
청정관리	자동청정관리/셀프청정관리		●(6단계)/●
위생	UV LED 팬살균/AI건조+/열교환기 세척		●
	클린케이스		●
청정	공기청정	CAC 인증(청정면적)	●(66㎡)
		인공지능 공기청정(PM1.0센서)	●
	집진 이오나이저		●
	필터	극세필터+ 공기청정 필터	●
			알러지케어 집진필터(4EA)
	공기청정 디스플레이		●
스마트/편의	펫케어/ThinQ/스마트 진단		●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●(ThinQ only)
	UP 가전		●
	리모컨		슬림

오브제컬렉션 사계절 뷰 I 3시리즈

스탠드 단독 **FW18EV3EA1**
냉방 : 58.5㎡ / 난방 : 38.5㎡

• 매립배관 모델 : FW18EV3EA1M
* 싱글모델만 운영

모델명			FW18EV3EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)			58.5/38.5
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W			(7200/2150)/(7200/2650)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W			(2080/300)/(2170/520)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			냉방 3등급/난방 5등급
냉매			R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이		에센스화이트/디지털 서클 ●/LED
냉방	AI 스마트케어	AI 공간분석	●
	한쪽 바람/3X 집중 냉방		●
	와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워		●
온풍	파워온풍		●
제습	강력 제습		●
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선)		●
	절전 플래너/인공지능 듀얼인버터		●
휘센 청정 관리	극세필터		●
	AI건조		●
	열교환기 세척		●
	UV-LED 팬살균		●
	클린뷰		●
청정	공기청정	CAC 인증(청정면적)	-
스마트/편의	펫케어		●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●
	AOD : 실내온도, 실외공기질, 현재시간		●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전		●
	리모컨		슬림

사계절 위너



스탠드 단독 **FW16HDWWA1**
냉방 : 52.8㎡ / 난방 : 41.7㎡

• 매립배관 모델 : FW16HDWWA1M
* 싱글모델만 운영

모델명			FW16HDWWA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)			52.8/41.7
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W			(6500/1800)/(7800/3100)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W			(2200/360)/(2550/600)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm			380×1915×298
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm			870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급			냉방 4등급/난방 5등급
냉매			R410a
디자인	색상/서클 디스플레이		웨딩스노우 LED
냉방	스마트케어	상황학습/패턴학습	●
	포커스		●
	아이스 쿨파워		●
온풍	파워온풍		●
제습	제습		●
절전	절전냉방		●
	인공지능 듀얼인버터		●
청정관리	자동청정관리		●(3단계)
위생	UV LED 팬살균		-
	AI건조+		●
	열교환기 세척		●
청정	공기청정	CAC 인증(청정면적)	-
	필터	극세필터+	●
스마트/편의	음성안내/스마트 가이드		-
	펫케어/ThinQ/스마트 진단		●
	희망온도 미세조절(0.5℃)		●(ThinQ only)
	UP 가전		-
	리모컨		일반

※ LG 휘센 오브제컬렉션 사계절에어컨 **활용Tip** 급변하는 날씨에 맞춰 일년 내내 사용할 수 있어요
1.감기 걸리기 쉬운 환절기, 아이들 목욕시킬 때도 따뜻하게 사용하세요. 2. 추운 겨울 아침에 일어나기 전, 예약 온풍으로 출근도, 등교도 따뜻하게 준비하세요. 3. 퇴근시간, 집에 들어오기 전 미리 예약하여 집에 오자마자 따뜻함을 느껴보세요.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **한겨울 안심 사용** : *시험 일시 : 2023.08 *시험 기관 : 자사 에어컨 항온항습 시험실 *시험모델 : FW19SETBAN(스탠드)*시험조건 : 실내 DB(20±0.5)℃, WB(15.0±0.3)℃ / 실외DB(-10±0.5)℃, 무가습 조건 *시험 방법 : KS 9308 난방 능력 측정 방법에 따라 정격능력 7700W 대비 난방 성능 확인 *시험 결과 : 실외 -10℃에서 정격 능력 대비 90% 난방성능 확인 *실외기 주변 기온이 낮을수록 난방 기능은 저하 될수 있음 *-10℃이하의 기온에서는 난방 기능이 제한될 수 있음. -자사 시험 결과로 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. ※ **맞춤 온풍** : *실험일시:2023.07 *시험 기관 : 자사 에어컨 주택환경 시험실, 56.6㎡(면적) / 135.8㎥(루베) *시험 모델 : FW19SETBAN(스탠드) * 시험 조건 : LG(67)-F0-6042(사내 실사용 시험 규격) 실내 DB(12 ± 0.3) ℃, RH(50 ± 0.5) % / 실외 DB(7 ± 0.3) ℃, RH(87 ± 5) % * 시험 방법 : 스탠드 강력온풍 / 난방 강풍(5단계) 운전을 실시하고 초기 실내 평균 온도로 부터 일정온도에 도달하는데 걸리는 시간을 측정 비교 *시험 결과 : 강풍 대비 강력온풍 실내 23℃ 도달 속도 최대 26.% 빠름 ※ **제습** : *시험 일시 : 2023.05 *시험 기관 : 자사 에어컨 항온항습 시험실 *시험 모드 : FW19SETBAS / FW19SETBAN(스탠드), SW06BEACAJ(벽걸이) *시험 조건 : KS-C-9317(제습능력 시험평가 기준) 실내DB(27±0.5)℃, WB(21.2±0.3)℃ / 실외DB(35±0.5)℃,WB(24±0.3)℃ *시험 방법 : KS 규격 제습능력 시험평가 기준의 시험조건에서 스탠드 / 벽걸이 냉방 운전시 실내측 제습량을 측정후 1일 평균 제습량을 계산 *시험 결과 : 1일평균 제습량 115.6L(스탠드) / 37.8L(조합벽걸이) ※ **시원한 청정** : *공기청정은 온풍기능, 냉방기능과 함께 사용 가능하며 단독으로도 사용 가능 *CAC인증 공기청정 - 인증기관 : 한국공기청정협회, 인증 내용 : 공기청정 에어컨디셔너 단체품질인증(CAC마크), 인증 조건 : KACA-CAC-2011-03 공기청정 에어컨디셔너, 인증 유효 기간 : '23. 2 ~ '26. 2,인증모델 : FQ18DDTHA ※ **한쪽바람 기능**은 해당 기능이 적용된 사계절 모델에 한함. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 22.8㎡, 24.4㎡는 7평형 / 냉방면적 29.3㎡는 9평형 / 냉방면적 38.2㎡는 11평형 / 냉방면적 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. ※ 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 엣지(창호형 에어컨) / LG 휘센 이동식에어컨

오브제컬렉션 엣지



모델명		WQ06EEWBN
냉방면적 (㎡)		19.4
냉방능력 (정격) W		2360
크기 (폭×높이×깊이) mm		329×925×259
에너지소비효율등급		1등급
냉매		R32
디자인	색상	크림 화이트
	디스플레이	88LED
냉방	스마트케어	●
	아이스 쿨파워	●
	바람세기	5단계
	방향조절	좌우Swing
절전	인공지능 듀얼 인버터	●
	2단계 절전	●
	절전 플래너	●
제습	장마철 강력 제습	●
위생	AI건조	●
	극세필터	●
	클린 바스켓	●
편의 기능	저소음	●
	송풍	●
	꺼짐/켜짐 예약(24시간)	●
	롱숙면 모드	●
	음소거 (실내기부저 On/Off)	●
	스마트진단	●
	UP 가전	●
ThinQ	Wi-Fi	●

구분	기본 (에어컨+기본설치키트)	연장 45cm (기본 + 45연장키트)	연장 90cm (기본 + 90연장키트)
창호 내측 높이	105cm(이상) ~150cm(이하)	150cm(초과) ~195cm(이하)	195cm(초과) ~240cm(이하)
높이 구분		45cm	90cm
마감 키트	마감키트× 마감키트	마감키트× 마감키트 연장 마감키트	마감키트× 마감키트 연장 마감키트
모델명 (끝부분)	~S ~S1	~45 ~451	~90 ~901

* 하나의 마감키트로 단창/이중창 선택 설치 가능합니다.

이동식 에어컨



모델명		PQ08EDWBS
냉방면적 (㎡)		26.0
냉방능력 (정격) W		3200
크기 (폭×높이×깊이) mm		493×773×496
냉매		R32
디자인	색상	웨딩스노우(실버데코)
	호스	듀얼
	디스플레이	88LED
냉방	스마트케어	●
	아이스 쿨파워	●
	바람세기	강/중/약
	방향조절	상하
절전	인공지능 듀얼 인버터	●
	절전 2단계(쾌적우선,절전우선)	●
	절전플래너	●
제습	장마철 강력 제습	●
	제습량 확인(ThinQ)	●
위생	AI건조	●
	극세필터	●
편의 기능	저소음/송풍	●
	꺼짐/켜짐 예약(24시간)	●
	롱숙면모드	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●
	스마트진단	●
	UP 가전	●
ThinQ	Wi-Fi	●
설치	설치높이(cm)	89 – 252

LG 휘센 오브제컬렉션 듀얼쿨

① 소프트바람

부드럽고 몸에 닿지 않는 바람을 찾으신다면
휘센의 소프트 바람을 사용해 보세요.
최저 19dB의 조용함으로 몸에 닿지 않으면서
쾌적한 바람을 만들어 줍니다.

② AI음성인식


이제 에어컨 버튼을 학습할 필요없이
음성인식으로 내가 말하는 의도까지 파악하여
더욱 편리한 사용환경을 제공합니다.

③ 절전 & 제습

일상 속 에어컨 사용 습관으로
전기료 부담도 줄이고
편의 기능으로 쾌적함을 오래 즐겨보세요.

듀얼쿨

NEW

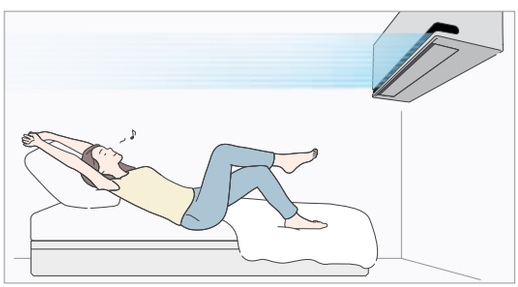



SQ07FS8EES
SQ06FS1EAS

모델명		SQ07FS8EES	SQ06FS1EAS
냉방면적(㎡)		22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/965	2300/820
냉방소비전력(정격/최소)W		690/135	605/125
제품크기(폭×높이×깊이)mm		799×307×235	799×307×235
에너지소비효율등급		1등급	2등급
냉매		R32	R32
디자인	색상	에센스 화이트	에센스 화이트
	디스플레이	88 히든	88 히든
냉방	레이더센서	●	-
	스마트케어/AI바람	●(레이더)	●
	소프트바람	●	●
	아이스 쿨파워	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하 자동/좌우 자동)	●(6단계/5단계)	●(6단계/5단계)
	듀얼베인	●	●
위생	극세필터	●	●
	AI건조	●	●
	UV LED 팬살균	●	-
	열교환기 세척	●	●
	올크리닝	●	●
절전	절전 2단계(APP)	●	●
	절전 플래너(APP)	●	●
	인공지능 듀얼인버터/소비전력량 표시	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●
스마트/편의	음성리모컨	●	●
	롱숙면/굿슬립 모드	●	●
	송풍/정전 보상	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●
	강제운전 스위치	●	●
	ThinQ	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●
	스마트진단(부저진단)	●	●

※ **소프트바람 :** * 소프트바람은 하단토출구는 닫힌 상태로 전면토출구에서만 바람을 내보냅니다. * 리모컨의 소프트바람 버튼 또는 ThinQ를 통해 사용할 수 있습니다. * 소프트바람은 냉방/송풍 모드에서만 적용 가능합니다. (송풍 모드에서는 풍량만 조절 가능) * 소프트바람은 풍량 3단계로 설정이 가능합니다. * 풍량은 리모컨이나 ThinQ로 조절가능합니다. * 소프트바람의 실내흡입온도는 24℃ 이상으로만 설정 가능합니다. ※ **소프트바람 소음 :** * 시험 일시 : 2024.10 * 시험 기관 : 자사 에어컨 소음 측정 시험실 * 시험 모델 : S3-M120A1H0 * 시험 조건 : 실내 DB(27 ± 0.5) ℃, WB(19.0 ± 0.3) ℃/실외 DB(35 ± 0.5) ℃, WB(24 ± 0.3) ℃ * KS9306 에어컨 성능 평가 기준에 따른 에어컨 소음 및 풍량 측정 * 시험 방법 : 시험 조건에 따라 냉방 운전 중 풍량모드를 변경하여 소프트바람 모드의 소음을 측정 하였습니다. * 시험 결과 : 냉방 운전 중 소프트 바람 모드 1단계 소음 19dB 이하 * 자사 시험 결과로 설치 및 운전 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **AI음성인식 :** LG전자의 GPT 기반 AI 에이전트, 퓨론(FURON)에게 말을 걸면, 퓨론이 말에 담긴 의도를 파악해 적합한 운전 모드와 온도로 에어컨을 작동합니다. * AI 음성인식 기능은 무선리모컨을 통해 명령어를 수신하여 동작합니다. * 해당 기능은 음성인식 기능이 적용 된 모델에 한정하여 사용할 수 있는 기능입니다. * 제품에 따라 기능적용 여부가 다를 수 있으니, 제품 구매 전에 기능사양을 확인하시기 바랍니다. *사용 환경에 따라 특정 명령어나 문구는 인식되지 않을 수 있으며, 음성 인식 기능이 모든 상황에서 완벽하게 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 사용법 및 예시명령어는 제품에 동봉된 사용설명서 또는 홈페이지를 참고하세요. * AI 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 LG ThinQ 앱내 제품 등록이 필요합니다. ※ **절전 플래너 :** * 절전 플래너 기능 사용전 ThinQ를 통한 기간/목표 전력량 설정이 필요합니다. * 설정된 기간동안 목표 소비전력에 맞춰 에어컨을 자동으로 조절하여 동작합니다. * 설정 기간 내 누적 전력량이 목표량을 초과하거나, 설정 기간이 만료되는 시점에 절전 플래너 기능이 해제 되며 ThinQ 알림과 함께 일반 운전 모드로 변경 됩니다. ※ **강력제습 :** * 리모컨의 운전선택 버튼을 눌러 제습 기능을 사용 할수 있습니다.* 자사 시험 결과로 실내 건구 온도 27℃, 실내 습구 온도 21.2℃ (상대습도 60%), 실외 건구온도 27℃, 실외 습구온도 24℃, 제습 모드 강풍, 24시간 운전 기준 제습기 능력 시험 * 정격 냉방 능력 2,300W ~ 6,500W의 벽걸이 에어컨의 24시간 기준 제습량은 24ℓ ~ 96ℓ로 확인 * 실제 환경에 따라 다를수 있습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

아트쿨





모델명		SQ07EDETHS	SQ07EDETHS1	SQ07EDETHS2	SQ06EDETHJ(조합 벽걸이)
배관커버		-	L 자형	—, ㄱ 자형	-
냉방면적(㎡)		22.8	22.8	22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/1270	2800/1270	2800/1270	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		680/173	680/173	680/173	540
제품크기(폭×높이×깊이)mm		652×652×158	652×652×158	652×652×158	652×652×158
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		770×545×288	770×545×288	770×545×288	-
실외기 커버사이즈(폭×높이×깊이)mm		864×562×362	864×562×362	864×562×362	-
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	-
냉매		R32	R32	R32	R32
디자인	색상	우드	우드	우드	우드
	디스플레이/위치	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙	LCD(Full HD)/중앙
냉방	스마트케어	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	3D 바람	●	●	●	●
	간접 바람	●	●	●	●
위생	UV LED 팬살균	●	●	●	●
	열교환기 세척	●	●	●	●
공기 청정	극세필터	●	●	●	●
	AI 건조	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터	●	●	●	●
	절전냉방	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●(쾌적절전)	●
	소비전력 표시	●	●	●	-
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●
편의 기능	열대야 절전취침	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●
	강제운전스위치	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●
	스마트진단(부저진단)	●	●	●	●
	아트 스크린	●	●	●	●
	스크린 미러링	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)	●(안드로이드only)
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●

베이직

SQ07EJ3WES



SQ07EA3WAS



SQ07FA3WBS

SQ09EJ1WAS

SQ09EK1WES
SQ11EK1WES

SQ13EK1WAS
SQ16EK1WAS

모델명		SQ07EJ3WES	SQ07EA3WAS	SQ07FA3WBS	SQ09EJ1WAS	SQ09EK1WES	SQ11EK1WES	SQ13EK1WAS	SQ16EK1WAS
냉방면적(㎡)		22.8	22.8	22.8	29.3	29.3	34.1	42.3	52.8
냉방능력(정격/최소)W		2800/970	2800/1070	2800/1160	3600/984	3600/1150	4200/1280	5200/1320	6500/1950
냉방소비전력(정격/최소)W		700/135	850/185	930/265	1150/150	870/156	1000/174	1420 /174	2050 /316
제품크기(폭×높이×깊이)mm		837×308×189	754×308×189	754×308×189	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		770×545×288	717×495×230	717×495×230	717×495×230	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		864×562×362	786×517×282	786×517×282	786×517×282	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416
에너지소비효율등급		1등급	3등급	5등급	3등급	1등급	1등급	2등급	3등급
냉매		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	화이트(유광)	웨딩 스노우(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
냉방	스마트케어	●	●	●	●	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)	●(5단계)	-	-	-	-	-
	간접 바람	●	●	●	●	●	●	●	●
공기 청정	CAC 인증	-	-	-	-	-	-	-	-
	극세 필터	●	●	●	●	●	●	●	●
	집진이오나이저	-	-	-	-	-	-	-	-
위생	AI건조	●	●	●	●	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	●	●	●	-	-	-	-	-
	열교환기 세척	●	●	●	●	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●	●	●	●	●
편의 기능	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선 인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 각 연출된 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

2in1 조합 벽걸이

SQ06FS3EAJ

SQ06FJ1WAJ

SQ06FA1WAJ


SQ06EJ7HAJ


SQ06EA7HAJ

SQ06BDJWAJ

SQ06EJ1WAJ

SQ06EA3WAJ

SQ06BDAWBJ

모델명		SQ06FS3EAJ	SQ06FJ1WAJ	SQ06FA1WAJ
냉방면적(㎡)		18.7	18.7	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2300	2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		530	530	530
제품크기(폭×높이×깊이)mm		799×307×235	837×308×189	754×308×189
냉매		R32	R32	R32
디자인	색상	에센스화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)
냉방	AI바람	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	–	–
	소프트바람	●	●	●
공기청정	CAC 인증	–	–	–
	극세 필터	●	●	●
	집진이오나이저	●	●	●
위생	AI건조	●	●	●
	UV LED 팬살균	●	–	–
	열교환기 세척	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●	●
편의기능	열대야 절전취침	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●

모델명		SQ06EJ7HAJ	SQ06EA7HAJ	SQ06BDJWAJ	SQ06EJ1WAJ	SQ06EA3WAJ	SQ06BDAWBJ
냉방면적(㎡)		18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2300	2300	2300	2300	2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		530	550	530	530	550	550
제품크기(폭×높이×깊이)mm		837×348×192	754×348×192	837×308×189	837×308×189	754×308×189	754×308×189
냉매		R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인	색상	크림 화이트	크림 화이트	화이트(유광)	화이트(유광)	웨딩 스노우(무광)	화이트(유광)
냉방	스마트케어	●	●	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)	–	–	●(5단계)	–
	간접 바람	●	●	●	●	●	●
공기청정	CAC 인증	●	●	–	–	–	–
	극세 필터	●	●	●	●	●	●
	집진이오나이저	●	●	–	–	–	–
위생	AI건조	●	●	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	●	●	–	–	●	–
	열교환기 세척	●	●	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●	●	●
편의기능	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●

사계절 벽걸이

SW07FK1WAS
SW09FK1WAS

SW07EK1WES

SW07EJ1WAS
SW09EJ1WAS

SW11EK1WAS

SW13EK1WAS

SW16EK1WAS

모델명		SW07FK1WAS	SW09FK1WAS	SW07EK1WES	SW07EJ1WAS	SW09EJ1WAS	SW11EK1WAS	SW13EK1WAS	SW16EK1WAS
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)		24.4 / 20.3	29.3 / 23.0	22.0 / 17.1	24.4 / 20.3	29.3 / 23	38.2 / 29.9	42.3 / 33.7	52.8 / 40.6
냉방능력(정격/최소)W		3000/1090	3600/1090	2700/1300	3000/1000	3600/1000	4700/1490	5200/1500	6500/1650
난방능력(정격/최소)W		3800/1700	4300/1700	3200/1530	3800/1500	4300/1500	5600/2150	6300/2150	7600/2690
난방소비전력(정격/최소)W		850/156	1130/156	635/265	960/300	1150/300	1430/390	1700/390	2330/340
제품크기(폭×높이×깊이)mm		998×330×210	998×330×210	998×330×210	837×308×189	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		870×650×330	870×650×330	870×650×330	770×545×288	770×545×288	870×650×330	870×650×330	870×800×320
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		975×672×416	975×672×416	975×672×416	864×562×362	864×562×362	975×672×416	975×672×416	972×832×390
에너지소비효율등급		냉방2/난방3	냉방3/난방3	냉방1/난방1	냉방3/난방4	냉방4/난방4	냉방2/난방3 (2025 1월 시행효율변경 기준)	냉방2/난방3 (2025 1월 시행효율변경 기준)	냉방4/난방5
냉매		R32	R32	R32	R410a	R410a	R32	R32	R32
디자인	색상	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
냉방	스마트케어	●	●	●	●	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●	●	●
	바람세기	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계
	방향조절(상하) / 간접바람	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●
온풍	파워온풍	●	●	●	●	●	●	●	●
공기청정	극세 필터	●	●	●	●	●	●	●	●
	AI건조 / 자동건조	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
위생	열교환기 세척	●	●	●	–	–	●	●	–
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●	●	●	●	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●	●	●	●	●	●	●
편의기능	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●	●	●
	꺼짐 / 켜짐 예약(24시간)	●	●	●	●	●	●	●	●
	스마트진단	●	●	●	●	●	●	●	●
	음소거 (실내기부저 On/Off)	●	●	●	●	●	●	●	–
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●

사계절 벽걸이(2in1 조합)


SW06ADACAJ


SW06BEACAJ


SW06BDACAJ

모델명		SW06ADACAJ	SW06BEACAJ	SW06BDACAJ
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)		18.7 / 12.3	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3
냉방능력/난방능력(정격/최소)W		2300/2300	2300/2300	2300/2300
난방소비전력(정격/최소)W		600	600	600
제품크기(폭×높이×깊이)mm		774×348×190	754×308×189	754×308×189
냉매		R32	R32	R32
디자인	색상	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지
냉방	스마트케어	●	●	●
	아이스쿨파워/간접 바람	●	●	●
	바람세기/방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	●(5단계)	●(5단계)
온풍	파워온풍	●	●	●
공기청정	CAC 인증/집진이오나이저/PM1.0센서	●	–	–
	극세 필터/AI건조	●	●	●
	플러스 필터/공기청정미세먼지 디스플레이	●	–	–
	청정면적	19.3㎡	–	–
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●	●
편의기능	열대야 절전취침	●	●	●
	송풍	●	●	●
	꺼짐/켜짐예약(24시간)	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●

※ **+1 더 큰 냉방/아이스쿨파워** : 시험 장소 : 주택환경실험실(자사), 16.5㎡ · 시험 조건 : 실내 건구 27℃ 습구 19℃, 실외 건구 32℃ 습구 21.7 ℃ · 시험 모델명 : SQ07P9JWAS · 시험 방법 : 희망온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교 · 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **인공지능 듀얼 인버터** : 두 개의 제어기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 42.3㎡는 13평형 / 34.1㎡는 11평형 / 29.3㎡는 9평형 / 26㎡는 8평형 / 22.8㎡는 7평형/ 18.7㎡는 6평형 입니다. ※ **열교환기 세척** : * 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹여서 열교환기를 세척하는 효과를 볼수 있습니다. * 응축수가 흘러내리면서 먼지 등을 제거해줍니다. ※ LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다. ※ 에어컨 설치는 '휘센자격증'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



정밀하게 감지하고 알아서 청정하는
우리집 AI 공기청정기

NCSI 공기청정기 부문
국가 고객 만족도
7년 연속 1위 (2018년~2024년)

NBCI 국가 브랜드 경쟁력 지수
6년 연속 1위
(2019년~2024년)


2022년
대한민국 올해의 녹색상품

2021 K-NBA 국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 AI 공기청정

AI+ 인증 받은 공기질 센서로 다양한 오염원을 정밀하게 감지하고,
AI 맞춤 운전으로 집안 공기질에 맞춰 알아서 청정해줍니다.

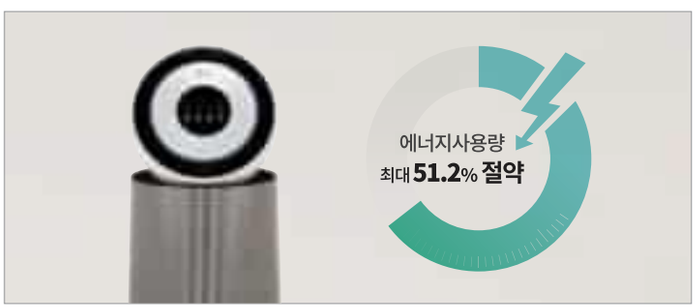

2 AI 맞춤 운전

인공지능+ 옵션 설정 시, 공기질이 좋으면 팬을 멈추고 나쁘면 다시 작동하여
기본 인공지능 모드 대비 에너지사용량을 최대 51.2% 절약해줍니다.



3 업계 최고 탈취 성능

신소재가 적용된 M 필터로 0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거는 기본,
AI 공기질 센서가 감지한 생활 속 냄새와 유해가스를 탈취해줍니다.



4 정품필터 인식 및 수명 확인

정품필터가 장착되었는지 인식해주고, 교체 시 자동으로 수명 초기화되며
사용량도 쉽게 확인 가능합니다.

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함. ※ **AI+ 인증 :** * 인증일시 : 24.12 * 인증대상 : AS35****** 인증기관 : 한국표준협회 * 인증내용 : AI공기질센서기능(가스구분/유증기상황인지) 및 인공지능+기능(먼지오염도예측) * 인증조건 : 기능 완전성 / 기능 정확성 1.0 만족 * 인증기간 : `25년1월8일 ~ `27년1월7일 ※ **AI 공기질 센서 :** * 시험일시 : `24.12.11~`24.12.17*시험기관 : 와이즈스톤/한국표준협회 * 시험대상 : AS35******시험내용 : ISO IEC 25059:2023 (기능 적합성/성능효율성) * 시험방법 : AI공기질센서기능(가스구분/유증기상황인지) 평가 및 인공지능+기능(먼지오염도예측) 평가 * 시험결과 : 한국표준협회 기준 기능 완전성 / 기능 정확성 1.0 만족 * AI 공기질 센서 적용 모델에 한합니다. ※ **AI 맞춤 청정 :** ThinQ앱에서 앱의 '인공지능+' 옵션 설정 시 운전이 시작됩니다. *시험일시 : `24.12.11~`24.12.17 *시험기관 : 와이즈스톤/한국표준협회 *시험대상 : AS35******시험조건 : ISO IEC 25059:2023 (기능 적합성/성능효율성) *시험방법 : 인공지능+기능(먼지오염도예측) 평가 *시험결과 : 한국표준협회 기준 기능 완전성/기능 정확성 1.0 만족 * 인공지능+기능 적용 모델에 한합니다. * 제품이 감지하여 정보 제공할 수 있는 항목은, 극초미세먼지, 초미세먼지, 미세먼지, 유증기, 냄새, TVOC, 포름알데하이드, 이산화질소, 암모니아입니다. 해당 항목의 청정도는 디스플레이 및 LG ThinQ 앱을 통해 확인할 수 있습니다. ※ **인공지능+ 에너지 사용량 :** * 시험 일시 : '22. 10* 시험 기관 : 글로벌 시험인증기관 TUV 라인란드 * 시험 모델 : AS35****** * 시험 방법 : '인공지능모드' 공기질 '좋음' 상태에서 인공지능+ 적용에 따른 전산전력 비교 – 인공지능+ : '인공지능모드'에서 종합청정도 '좋음'으로 일정시간 유지시 추가 절전 기능을 제공 * 시험 환경 : 30.53㎥, (23.0 ± 5.0) ℃, (55 ± 15) % R.H * 시험 결과 : 기존 인공지능 모드 대비 작산전력 기준 51.2% 절감 (기존 : 93,037Wh → 변경 : 45,402Wh) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 인공지능+ 옵션 사용 시, 종합 공기청정도가 '좋음'이 아닌 '보통' 상태로 감지될 경우 전원을 켜고 작동을 시작합니다. ※ **업계 최고 탈취 성능 :** * 25년 1월 한국공기청정협회에 등록된 공기청정기 중, 청정화능력(공기청정능력) 기준 자사 제품(AS35****)과 ±5 범위의 제품들과 비교 시 유해가스 정화능력(탈취능력) 최고치 * 실사용 환경에서 다를 수 있습니다. * 한국공기청정협회 등록된 스펙은 시험차이므로, 실제 제품의 스펙과 상이할 수 있습니다. ※ **0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거 :** * 시험 일시 : `24.12.19 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험 대상 : AS35****** * 시험 조건 : 0.01㎛ 직경 입자의 제거 효율 * 시험 방법 : 실험 환경 새필터 기준 30㎥ 챔버, 20분 이상 가동, 시험환경조건 및 시험 방법 SPS-KACA 002-132:2021 규격 Modified 진행, 공기청정기 '클린부스터 모드 터보풍' 운전에 따른 0.01㎛ 직경의 먼지 제거율 측정(40분 이상) * 시험 결과 : 0.01㎛ 미세먼지 99.999% 제거 (9분 45초 이상 가동 시 99.999% 제거) * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ **유해가스 제거 :** * 시험 일시 : 24.11.26 * 시험 기관 : DT&C * 시험 대상 : AS35***** * 시험 조건 : 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험챔버 8.0±0.5㎥ * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132:2022) * 시험 챔버 : 30.0 ± 1.5㎥ * 시험 결과 : 톨루엔, 폼알데하이드, 암모니아 유해가스 정화능력 평균치 정격 90%이상 만족 (M 필터 : 7CMM) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **정품 필터인식 :** * 올바른 가이드를 참고하여 필터를 장착해주세요. * 제품과 ThinQ 앱을 통해 정품필터 수명 확인이 가능하며, 정품필터 미 인식에 대한 알림은 앱에서 ON/OFF 가능합니다. * 필터 잔여량 자동 초기화는 정품필터 사용 시 적용되며, 정품필터가 아닌 경우 ThinQ 앱을 통해 초기화 가능합니다. ※ **LG 공기청정기 필터 6종 유해물질 불검출 :** * 시험일시 : 2024년 6월 * 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상 : 360°에어로시리즈 G 필터, V 필터(집진), V 필터(탈취), 극세필터 * 시험방법 : 안전확인대상생활화학제품 시험/검사 기준 및 방법 등에 관한 규정(화학물질안전원 고시 제2024.04.30)에 따라 대상 필터에 6개의 유해물질 포함되어 있는지 시험함. * 시험조건 : 온도 (20.0±5.0)℃ / 습도 (50.0±30.0)% * 시험결과 : MIT, CMIT, OIT, 트리클로산, 염화벤잘코늄류, NaDCC 불검출 ※ 호환 필터 사용 시 발생하는 제품 이상에 대해서는 LG전자의 무상 A/S를 받을 수 없습니다. ※ 호환 필터 사용 시 필터 수명 센서를 통해, 잔여 필터 수명을 정확하게 확인하기 어려울 수 있습니다. ※ **ThinQ 앱 :** * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다.Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용시 데이터 사용 환경이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI+ 360° 공기청정기

NEW LG UP가전 2.0







모델명		AS355NSNA	AS355NGNA	AS355NSAH	AS205NSJA	AS205NGJA
색상		샌드 베이지	네이처 그린	샌드 베이지	샌드 베이지	네이처 그린
적용면적 (㎡)		114	114	114	66	66
공기청정 필터		퓨리탈취청정 M 필터×2개	퓨리탈취청정 M 필터×2개	퓨리탈취청정 G 필터×2개	퓨리청정 G 필터	퓨리청정 G 필터
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	●/●	●/●	-/●	-/●	-/●
센서	AI 공기질 센서	●	●	-	●	●
	냄새센서(일반)	-	-	●	-	-
	PM1.0 센서	● (레이져 센서)	● (레이져 센서)	● (레이져 센서)	● (레이져 센서)	● (레이져 센서)
	조도센서(Display)	●	●	●	●	●
	차압센서	●	●	●	●	●
청정기능	인공지능 모드	●	●	●	●	●
	인공지능 +	●	●	●	●	●
	클린부스터	●	●	●	●	●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	●/●	●/●	-/●	-/●
아기케어		●	●	●	-	-
취침예약/미세먼지 농도 표시		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단/음성안내	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
UP가전		●	●	●	●	●
필터교체알림		●	●	●	●	●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)		377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377	347×612×347	347×612×347
에너지소비효율등급		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급

AI 360° 공기청정기 플러스

NEW




모델명		AS305DWWA	AS195DWWA
색상		크리미 스노우	크리미 스노우
공기청정면적 (㎡)		100	61.2
공기청정 필터		퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×1개
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●/●	●/●
청정기능	인공지능 +	●	●
	오토모드/클린부스터	●/●	●/●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	-/●
아기케어		●	-
취침예약/미세먼지 농도 표시		●/●	●/●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●
UP가전/필터교체알림		●/●	●/●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/-	●/-
폭×높이×깊이 (mm)		376×1,073×376	343×587×343
에너지소비효율등급		2등급	2등급

360° 공기청정기 Hit



모델명		AS183HWWA
색상		화이트
공기청정면적 (㎡)		62
공기청정 필터		퓨리청정 V 필터
센서	냄새센서	●
	PM1.0 센서	●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi	●
	스마트진단	●
필터교체알림		●
부가기능	잠금기능/리모컨	-
폭×높이×깊이 (mm)		315×511×315
에너지소비효율등급		2등급

소모품/악세서리 ※ 별도 구매시

LG 퓨리케어 360° 공기청정기 알파 / 펫 알파

인공지능센서
PSHNAC01

LG 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 알파

V트루 토탈케어 펫 필터
PFSDQC01

V트루 토탈케어 펫 극세필터
PFFDQC06

LG 퓨리케어 360° 공기청정기 알파 / 플러스

V트루 토탈케어필터
PFSNNC01

V트루 토탈케어 극세필터
PFPDNC06

LG 퓨리케어 360° 공기청정기 알파 / 펫 알파 / 플러스

1단용 무빙휠
PWH8DBB

2단용 무빙휠
PWH8DBA

※ **CA 인증 / CAS 인증 :** * 인증일시 : 24.11.26 * 인증대상 : AS35***** * 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도, 미세먼지센서 * 인증조건 : 정격 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 55.0dB(A) 이하, 미세먼지센서 기준계측기의 고농도에서 ±30%/저농도에서 ±15㎍/㎥ 범위 이내 * 인증유효기한 : `24.11 ~ `27.11 * 인증 증빙 번호 : CA04AZCS24 ※ **필터수명센서 :** * 시험 일시 : '21. 11. 13 * 대상 제품 : AS351NNFA * 환경 조건 - 공청 기류 시험 시작 조건 : 온도 23±5℃, 상대습도 50±10% * 시험 방법 : 필터 자체의 먼지 누적에 따른 풍량 감소량을 측정하여 필터 수명 예측, 1) 제품 내 장착된 센서로 공기청정기 가동 중 모드별 풍량 측정, 2) 팬 테스터를 이용하여 풍량 측정 - 풍량 측정 방법은 KS C 9306 : 2010(에어컨디셔너)의 풍량 측정 방법에 준하여 수행 - 풍량 계산은 노출법을 따르며, 노출법은 KS A 0612에서 규정하고 있는 노출을 사용하여 노출 전단과 후단의 차압을 측정함으로써 풍량을 구하는 방법임, 3) 팬 테스터에서 측정된 풍량 대비 제품 내 차압 센서로 산출한 풍량의 정확도 비교, - 필터 상태 : 새 필터, 차폐 필터 2종, - 풍량 모드: 중풍, 강풍, 터보풍 * 시험 결과 : 제품 내 센서로 산출된 풍량과 팬 테스트 측정 풍량 비교한 결과, 최대 오차 10% 이내 확인 * 주의 : 최초 청정운전 시작부터 운전 시간과 필터 상태를 감지하므로, 사용 중 필터를 변경하면 정확한 필터 상태를 감지할 수 없습니다. ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도,연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



청정한 공기를
나에게 맞춰 원하는 온도로

2022년
IDEA 디자인어워드 Finalist 수상

2022년
iF Design Award 수상

2022년
reddot winner 혁신상 수상

2022년
특허청 특허기술상 정약용상 수상



1 사계절 맞춤 에어

사계절에 맞춘 운전 모드로 우리 집 상황에 맞게,
원하는 온도로 사용할 수 있습니다.



2 청정 에어

0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거는 물론,
유해가스까지 제거한 청정한 바람을 보내줍니다.



3 실속 에어

전기료는 아껴주고 켠 듯 안 켠 듯 고요한 저소음으로
서재, 아이 방에 마음 놓고 사용할 수 있습니다.

에어로타워 Hit

NEW LG UP가전 2.0



모델명		FS065PSKA
색상		카밍 베이지
공기청정면적 (㎡)		18.4(10단)
UV팬살균		●
소음 (dB)	선풍	52(터보)/23(취침)
	온풍	45(10단)/26(1단)
바람세기	선풍	11단계(1~10단/터보)
	온풍	10단계(1~10단)
운전모드		집중청정/자연청정/온풍
회전		정지/45/60/90/140도
공기청정 필터		극세필터(분리형)/퓨리청정 V 필터
센서	냄새센서/PM1.0센서	●/●
	온/습도센서	●/●
세부기능		자동바람/취침예약/미세먼지 농도표시/냄새 표시/온도,습도 표시/야간눈부심방지/정품필터인식
청정기류방식		360° 흡입, 전면/상부 토출
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●
UP 가전		●
필터교체 알림		●
리모컨		●
폭×높이×깊이 (mm)		265×1,120×265
에너지소비효율등급		3등급

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함. ※ **패적한 바람 :** * 시험모델 : FS06****** * 시험기관 : LG전자 자체 평가 * 시험일자 : '21. 4. 13 * 시험방법- KANOMAX 사 다지점 기류계측기로 유속 측정 - 측정 위치 : 제품으로부터 2.0m 거리 - 측정 영역 : 좌우 폭 0.3m, 높이 1.11~1.41m - 측정 간격 : 0.15m - 측정 주기 : 1초 간격으로 3분간 측정 * 시험장소 : LG공기과학연구소 실환경 실험실 * 시험조건 : 28±2℃, 45±15% * 시험결과 : 집중청정(터보풍) 운전 시, 난류강도 최고 44% 확인 (일반적으로 실내에서 난류 강도는 10~40% 확적함을 느끼는 난류강도는 35~45% - 근거논문 : Parkinson, T., & de Dear, R. (2017). Thermal pleasure in built environments: spatial alliesthesia from air movement. Building Research & Information, 45(3), 320–335) * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **실내온도 상승 :** * 시험모델 : FS06****** * 시험일자 : '21. 9. 27 ~ '21. 11. 16 * 시험방법 - 측정 방법 : Thermocouple(열전대) 활용하여 온도 측정(최대 36채널)- 측정 영역 : 3.7m(W) x 5.2m(D) x 2.4m(H), 바닥면적기준 약 19.2㎡/공간체적기준 46.2㎥ - 측정 시간 : 제품 On 기준으로 60분 측정 * 시험장소 : LG스마트파크 CMR챔버 * 시험조건 : 20℃(난방 표준 조건) * 시험기관 : LG전자 자체 평가 * 시험결과 : 실내온도 20℃에서 25℃로 5℃ 상승하는데 걸리는 시간 (버림세기 단계 : 14분, 10단계 : 9분) * 천고가 높거나 단열이 되지 않는 환경에서는 온풍 성능에 차이가 있을 수 있습니다. ※ **10m 기류 순환 :** * 시험모델 : FS06****** * 시험일자 : '21.07.13 * 시험방법 :- KANOMAX 사 다지점 기류계측기로 유속 측정 - 측정 위치 : 제품 중심 - 측정 영역 : 제품으로부터의 거리 1~10m, 높이 0.21~1.56m - 측정 간격 : 높이 0.15m, 거리 1m- 측정 주기 : 1초 간격으로 3분간 측정 * 시험장소 : LG전자 가산R&D캠퍼스 3층 대강당 앞 로비 * 시험조건 : 건물 공조를 중로하여 제품 이외의 기류가 없는 환경 * 시험결과 : 집중청정(터보풍) 운전 시 기류도달거리 10m 이상 확보했으며, PMV 0 이하 (사원행) 제공할 수 있는 최대 거리는 6.5m * 인증기준 : LG전자 자체 평가 ※ **체온 1℃ 감소 :** * 시험일시 : '21. 4 * 시험기관 : TÜV Rheinland * 대상모델 : FS06****** * 시험조건 : 28±2℃, 45±15% (여름철 국내 주택 평균 온습도 기준) * 시험장소 : LG공기과학연구소 실환경 실험실에서 측정 * 시험방법- YOKOGAWA 사 체온 계측기로 체온 측정- 시험 참가자 : 30 ~ 50대 남녀 10명- 측정 위치: 제품으로부터 2.0m 거리이마트 정면 상 거실 내 소파 위치 - 체온 측정 위치: 콜라에 호과적인 얼굴부 3곳 (순동, 정자이, 발등)과 기류에 민감한 얼굴 3곳 (이마, 뺨, 목)- 체온 측정 주기 : 10초 간격으로 30분간 측정시험 절차:① 준비된 의복으로 환복 후 30분간 28±2℃, 45±15% 조건의 환경에서 대기하며 안정화② 30분간 제품의 기류 경험하며 피부온도 및 쾌적감 측정 * 평가방법 - 총 6곳에서 측정한 체온의 평균값 사용 - 제품 사용 시작 시 평균체온을 기준으로 1℃ 감소하기 까지 소요되는 시간 산출 * 시험결과 : 집중청정(터보풍풍) 운전 시, 체온 1℃ 감소 시간 280초 확인 * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **저소음 :** * 시험일자 : '23. 05. 18 * 시험기관 : 부산테크노파크 * 시험모델 : FS06****** * 시험방법 : SPS-KACA002-132 실내공기정정기 - 제품 기준 전면, 후면, 좌측, 우측, 상부 중앙부 1m 이격 거리에서 측정 후 평균 값 계산 * 시험조건 : (23 ± 3) ℃, (50 ± 10) % RH, 운전조건 : 취침풍 * 시험결과 : 평균 22.7dB (전면 22.9dB, 후면 23.3dB, 우측 23.4dB, 좌측 23.4dB, 상측 20.5dB) * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거 :** * 시험모델 : FS06****** * 시험일자 : '21.07.13 ~ '21.07.19 * 시험방법 : 0.01 ㎛ 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999 more% 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다 (참조 규격 : SPS-KACA 002-132-2018, 실내용 공기청정기 부속서 AI) * 시험장소 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험조건 : 온도 : 청정화 챔버크기 : 30.0㎥, 온도 : 23.0±1.0℃, 습도 : 50.0±2.0%R.H, 운전 조건 : 터보풍 * 시험결과 : 0.01㎛ 미세먼지 99.999% 제거 (29분 15초 이상 가동시 99.999% 제거) * 실험실 측정 기준으로 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **3대 유해가스 누적정화량 :** * 시험일자 : '22. 10. 6 * 시험기관 : TÜV Rheinland * 시험모델 : FS06****** * 시험방법 : 가스 제거 효율이 초기 대비 70% 이하가 되는 시점까지 반복시험하여 누적량 확인 * 시험조건 : 8㎥, (23 ± 5) ℃, (55 ± 15) % RH * 시험가스 : 암모니아, 초산, 아세트알데하이드 * 시험결과 : 누적정화량 V필터 1,050mg * 시험 결과는 제품 초기 성능을 측정한 결과이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



맑은 공기를 라이프스타일에 따라
당신이 원하는 형태로

NCSI 공기청정기 부문
국가 고객 만족도
7년 연속 1위 (2018년~2024년)

NBCI 국가 브랜드 경쟁력 지수
6년 연속 1위
(2019년~2024년)

2023년 reddot winner
일반상/혁신상 수상

2021 K-NBA 국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 에어로퍼니처

테이블형 공기청정기로 사이드 테이블 겸 공기청정기로 사용 가능합니다. 무드등과 스마트폰 무선 충전부가 있어 옆에 두고 편리하게 사용할 수 있습니다.



2 에어로스피커

테이블형 공기청정기에 블루투스 스피커 기능을 더해 맑은 공기와 선명한 사운드를 동시에 누릴 수 있습니다. 테마 라이팅을 설정해 공간의 분위기까지 바꿔보세요.



3 에어로캣타워

고양이 친화적 디자인의 공기청정기로 편안하고 따뜻한 온열 좌석을 제공합니다. 고양이가 좌석에 올라가면 LG ThinQ 앱을 통해 체중을 확인할 수 있어 건강 관리에 도움을 줍니다.

에어로퍼니처

NEW LG UP가전 2.0



에어로스피커

NEW LG UP가전 2.0



에어로캣타워

NEW LG UP가전 2.0



모델명		AS065PWHA	AS065SWHA	AS065CWHA
색상		에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트
공기청정면적 (㎡)		19.8	19.5	19.5
소음(dB)		44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
청정세기		5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)
청정 기류 방식		360° 흡입/토출	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출
공기청정 필터		(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 펫필터
위생 및 청정	UV팬살균	●	●	●
	PM1.0센서	●	●	●
	CA인증	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●	●/●
UP 가전/필터교체알림		●/●	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)		410×561×410	426×603×426	420×776×391
에너지소비효율등급		3등급	3등급	3등급

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **상단 모듈 호환을 위한 악세서리(퍼니처 헤드, 스피커 헤드, 캣타워 헤드)는 별도 구매가 필요합니다.** ※ **상단 모듈 호환이 가능한 에어로시리즈는 25년 이후 제조 된 에어로퍼니처, 에어로스피커, 에어로캣타워 입니다.** ※ **Qi 인증 :** * 인증일시 : 22.7.29 * 인증대상(부품여부, 모델명 등) : Product Name : Aero Furniture Model No : EAT65191501 * 인증기관 : SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd, TTA-Telecommunications Technology Association * 인증내용 : Qi 인증(BPP, PPDE) *인증조건(인증기준 등) : Qi 1.3.2 * 스마트폰 무선충전 (무선충전가능 모델 한정) 지원 *BPP(Basic Power Profile) : 0~5W 충전 Qi 규격인증 * PPDE(Proprietary Power Delivery Extension) : 5~10W 삼성 고속무선충전 Qi 규격 인증 * 스마트워치는 충전을 지원하지 않습니다. ※ **0.01㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거 :** * 시험 일시 : '25. 01.31 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065**** * 시험 조건 : 청정화 챔버크기 : 30.0㎥, 온도 : 23.0±1.0℃, 습도 : 50.0±2.0 %R.H., 운전 조건 : 강풍 *시험 방법 : 0.01 ㎛ 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과 : 40분 05초 이상 가동 시 99.999% 제거) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **5대 유해가스 제거 및 탈취 :** * 시험모델 : AS065**** * 시험일시 : '25.02.11 * 시험방법 : SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 유해가스제거(탈취) 효율시험 * 시험장소 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험조건 : 다음과 같은 공기환경조건에서 시험한다. a) 온도 : 21±11℃ b) 상대습도 : 45±5% c) 미세먼지 및 가스농도 : 공중위생법의 실내환경기준 이하 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 인증 기준 만족 – CA 가준 : B.2.2 시험대상가스 시험대상 가스는 다음의 5 종류로 한다 a) 암모니아(NH3) b) 톨루엔(C7H8) c) 폼알데하이드(HCHO) d) 아세트산 e) 아세트알데하이드 * 시험기관 : 한국공기청정협회 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ **SO2,NO2 제거 :** * 시험 일시 : '25. 02.20 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065**** * 시험 조건 : 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험챔버 8.0±0.5㎥ * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132 : 2022) 준용하여 SO2, NO2 제거율 시험 * 시험 결과 : NO2 (30분 가동시 92% 초과 제거, 60분 가동시 99.5% 초과 제거), SO2(30분 가동시 31%, 120분 가동시 56% 제거) * 시험 모드 : 강풍모드 * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **ThinQ 앱 :** * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용시 데이터 사용 환경이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



미니멀한 디자인으로 누리는 강력한 제습 라이프

NCSI 제습기 부문
국가 고객 만족도 10년 연속 1위 (2015년~2024년)

GOOD DESIGN KOREA 2024년 우수디자인
산업통상자원부 선정



1 효율 제습

에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담은 적게,
듀얼 인버터로 공간을 쾌적하게 해줍니다.



2 위생 제습

제습이 끝난 후 자동 건조하고 송풍팬의 세균을 UV-C로
99.99% 살균하여 내부 위생 걱정까지 덜어줍니다.



3 편리한 제습

히든 핸들과 360° 매끄럽게 움직이는 바퀴로 힘들이지 않고
제습이 필요한 공간으로 이동이 가능합니다.

오브제컬렉션 제습기

LG UP 가전 2.0





제습기



모델명	DQ214MWGA	DQ154MWGA	DQ202PSUA
색상	에센스 화이트	에센스 화이트	실버
제습능력	21ℓ	15ℓ	20ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급	2등급
물통용량	5.0	5.0	5.0
공기청정키트	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
디스플레이	LED Module	LED Module	LED Module
듀얼인버터	●	●	●
운전모드	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트제습/쾌속제습/저소음제습/집중건조/의류건조
연속배수/물통라이팅/UV팬살균	●/●/●	●/●/●	●/●/●
자동건조	●	●	-
집중건조키트	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 연장호스, 신발건조키트(Y자호스) 포함
만수 감지/타이머	●/●	●/●	●/●
ThinQ Wi-Fi/원격제어/스마트진단	●/●/●	●/●/●	●/●/●
UP 가전	●	●	-
폭×높이×깊이 (mm)	410×640×210	410×640×210	415×685×296

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함 ※ **듀얼 인버터란?** '듀얼 인버터 컴프레서'는 실린더가 1개인 기존 컴프레서와 달리 냉매를 압축하는 실린더가 2개입니다. 두 개의 실린더가 동시에 냉매를 압축해 효율은 늘리고, 소음은 줄입니다. ※ **Uvnano 99.99% 팬살균 :** · 시험 일시 : 24년 3월 9일 ~ 12일 · 대상모델 : LG 휘센 듀얼인버터 제습기 (DD14GMWE0 : 살균효과 측면에서 본 검토건의 모델과 차이가 없음을 시험기관이 확인) · 시험 기관 : KOTITI 시험 연구원 · 시험 조건 : (25±2) ℃, 습도 (50±10) %, 송풍운전 약풍 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) · 시험 방법 : 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접종하고 제품운전 3시간 후 미처리 의 균 수와 비교 (참조규격 : ISO22196:2007) · 시험 균주 : Staphylococcus aureus ATCC 6538P(황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) · 시험 결과 : S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로 부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 살균 효력은 UVC광 조사되는 표면에 한하며, UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. ※ **에너지소비효율 :** DQ202PSUA 모델은 24년 7월 1일부로 변경된 에너지 소비효율등급 기준에 따라, 7월 생산된 제품부터 2등급으로 변경됩니다. 등급은 변경되었으나 제습 효율과 에너지비용은 동일합니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다.※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



정수의 기술로 완성한
프리미엄 가습 라이프

한국공기청정협회
HH인증마크 획득



1 프리미엄 정수 가습

정수 필터로 거르고, 100℃로 가열해 살균한 물을
공기청정 필터를 통과한 깨끗한 바람으로 분사합니다.



2 깨끗하게 위생 가습

가습 공기가 닿는 부분인 가습기 커버, 물통 등은
손 쉽게 분해한 뒤 간편하게 물세척 할 수 있습니다.



3 섬세한 맞춤 가습

700cc의 풍부한 가습량은 기본, 자동 모드를 선택하면
희망 습도에 맞춰 가습량을 알아서 조절합니다.

하이드로타워

LG UP가전 2.0





모델명	HY704RSUA	HY704RGUA
색상	샌드 베이지	네이처 그린
최대소비전력 [W]	정격 395W (포근한 가습 터보)	정격 395W (포근한 가습 터보)
가습소비전력 [W]	정격 130W (일반가습 약)	정격 130W (일반가습 약)
최대 가습량 (cc/h)	700 cc/h	700 cc/h
수조용량 (ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)
공기청정면적 (㎡)	16.5 ㎡	16.5 ㎡
무게 (kg)	21.5kg (빈수 상태)	21.5kg (빈수 상태)
소음 (dB)	최대 44dB (공청 터보)/최저 23dB (가습 취침)	최대 44dB (공청 터보)/최저 23dB (가습 취침)
센서	온도센서/습도센서/먼지센서	온도센서/습도센서/먼지센서
가습 필터	정수 필터	정수 필터
공청 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터
폭×높이×깊이 (mm)	240(지름)×986(높이), 310(받침대)	240(지름)×986(높이), 310(받침대)
HH인증/CA인증	●/●	●/●

자연기화가습기





모델명	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트 블루	라이트 블루
최대소비전력 [W]	강 9W	강 14W/ 중 9W/ 약7W
가습면적 (㎡)	22㎡	35㎡
최대 가습량 (cc)	305cc	505cc
수조용량 (ℓ)	3.6ℓ	5ℓ
습도센서	●	●
상부급수	●	-
무드라이팅(수유등)	-	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	390×395×350
HH인증	●	●

※ **수상내역**은 해당 모델에 한함. ※ **스케일 원인물질 99.99% 제거 :** * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KOTITI * 대상모델 : HY704RWUA * 시험방법 : 물(수돗물)의 경도물질 농도를 측정하여, 초기농도 대비 정수필터 통과 후의 농도를 비교하여 제거율을 계산한 결과 > 99.99% 제거 (환경부고시 제2021-157호, 간이정수기 정수성능 평가방법 참조) * 칼슘, 마그네슘은 경도물질로 대표적인 스케일 발생 원인물질 입니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **100℃ 가열로 유해균 99.999% 제거 :** * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : KOTITI, KTR * 대상모델 : HY704RWUA * 시험조건 : 20±5℃, 50±10% (상온상습) * 시험미생물 : 황색포도상구균, 폐렴간균, 녹농균 * 시험방법 : 물통에 미생물배양액넣고, 제품 운전 개시, 가습수살균동작이 종료된 후 가습트레이로 공급되는 물 속의 균수를 측정하여 주입농도대비 가습살균 동작 후 농도를 비교 결과 2개 기관 모두 99.999% 제거 * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **0.01 ㎛ 극초미세먼지 99.999% 제거 :** * 시험 일시 : '24. 10 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : HY704RWUA * 시험 조건 - 청정화 챔버크기 : 30.0㎥ - 온도 : 23.0±3.0℃ - 습도 : 50.0±10.0 %R.H. - 운전 조건 : 공청기청정모드 터보 * 시험 방법 : 0.01 ㎛ 직경의 KCl(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 1시간 동안 먼지제거율이 99.999 more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과 : 0.01㎛ 미세먼지 99.999% 제거 (46분 이상 가동 시 99.999% 제거) * 공청모드에서의 시험 결과로, 모드에 따라 달라질 수 있습니다. * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. ※ **CA 인증 :** ① 인증일시 : 24.10.02 ② 인증대상 : HY704RWUA (일반) ③ 인증기관 : 한국공기청정협회 ④ 인증내용 : SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 정정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 ⑤ 인증조건 : 정격 청정면적 정격 대비 90%이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 결과값 표시, 오존발생농도 0.03ppm이하, 소음도 45.0dB(A)이하 ⑥ 인증유효기한 : 24.10.02 - 27.10.01 ⑦ 인증증빙번호 : CA04ACO24 ※ **HH인증 :** ① 인증일시 : 24.10.02 ② 인증대상 : HY704RWUA (일반) ③ 인증기관 : 한국공기청정협회 ④ 인증내용 : 실내용가습기 SPS KACA001-7319 실내용가습기 시험표준기준 가습능력, 적용면적, 소비전력, 미생물오염도, 소음도 ⑤ 인증조건 : 정격 가습능력 정격 대비 100%이상, 소비전력 정격 대비 100% 이하, 미생물 오염도 30 CFU/m³이하, 소음도 50.0dB(A)이하 ⑥ 인증유효기한 : 24.10.02 - 27.10.01 ⑦ 인증증빙번호 : HH03H24 * **HH인증이란?** 한국공기청정협회에서 소비자에게 신뢰성 있는 실내용 가습기를 제공하기 위하여 실내용 가습기기의 중요한 제품 성능에 대해서 실내용 가습기 단체표준(SPS-C KACAKARSE 001-7319)의 인증심사 기준에 따라 엄격히 심사를 한 후 적합으로 판정을 받은 제품에게만 부여하는 단체표준 인증마크 ※ **희망 습도 도달 후 균일하게 실내 습도 유지 :** * 시험일시: '24. 10 * 시험기관: TUV Witness Test * 대상제품 : HY704RWUA * 환경 조건 - 가습시험 시작 조건: 온도 20± 0.5℃, 상대습도 35 ± 5% - 실사이즈: 3.9m X 4.3m(16.8m2), 층고 2.4m * 시험방법 : 포근 가습 자동 운전 동작 중 실내온도/습도 분포 측정 - 운전 시간 : 3시간 - 습도 측정 : 실내 8 지점 (지점별 높이 1.1m) - 온도 측정 : 실내 42 지점 (지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) - 목표습도 50% 도달 후 상대습도 유지 성능 - 목표습도 50% 도달 후 습도 분포 균일성 확인 * 시험 결과 - 목표 습도 50% 도달 후 50.0 ± 1.0%의 습도를 유지함 *실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Life's Good.



LG StanbyME 2

공간을 넘어, 경험을 잇다

1 슈퍼 포터블 스크린

화면을 붙였다 뗄 수 있어 언제 어디든 함께

2 멀티 플레이어

전용 액세서리와 결합해 내 맘대로 다양하게 변신

3 생생한 화질 & 사운드

QHD 해상도와 돌비 기술로 눈과 귀를 즐겁게

LG전자

하이마트

LGE.COM LG전자 사업자몰 e-Book

- 새롭게 시작하는 LGE.COM 앱 다운로드 ■ LG전자 사업자몰 홈페이지 https://www.lge.co.kr/business
- 카탈로그 e-Book을 확인하세요. ● LG전자 고객상담실 **1544-7777**
- 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
- 본 카탈로그에 실린 제품설치 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를수 있습니다.
- 본 카탈로그에 실린 제품설명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
- LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다. ■ 납품 구매 상담 b2b.lge.co.kr/1544-8777

※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.